




## МЕТАЛЛУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ РЗ-ЦПнг - Черный

Металлорукав типа РЗ-ЦП нг – металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической оцинкованной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав РЗ-ЦП нг является гибкой трубой и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры ГОФРОМАТИК (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

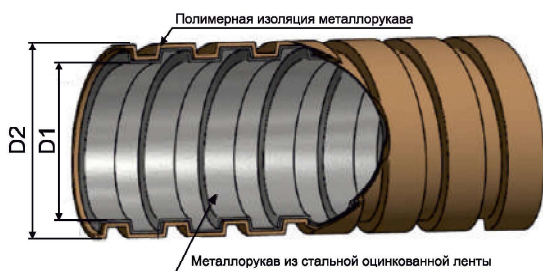

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У1, У5 по ГОСТ 15150-69
▶ Степень защиты	IP67 по ГОСТ 14254-2015
▶ Температура монтажа и эксплуатации	-15°C ~ +90°C
▶ Температура эксплуатации в стационарном состоянии	-40°C ~ +90°C
▶ Степень сопротивления сжатию не менее	750Н
▶ Степень сопротивления растяжению не менее	500Н
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	33324367431
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
▶ Сертификат соответствия	04ИДЮ101.RU.C03234
▶ Пожарный сертификат	ССБК.RU.ПБ31.Н00040



## РЗ-ЦПнг - ЧЕРНЫЙ

Артикул	Тип изделия	Условный проход мм	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta44200	РЗ-ЦП нг 6	6	200	6,8	9,0	24
zeta44201	РЗ-ЦП нг 8	8	100	7,9	9,7	32
zeta44202	РЗ-ЦП нг 10	10	100	9,6	13,5	40
zeta44203	РЗ-ЦП нг 12	12	50	11,2	15,1	48
zeta44204	РЗ-ЦП нг 15	15	50	14,7	18,7	60
zeta44214	РЗ-ЦП нг 18	18	50	16,9	21,0	72
zeta44205	РЗ-ЦП нг 20	20	50	19,1	23,2	80
zeta44215	РЗ-ЦП нг 22	22	50	20,7	25,0	88
zeta44206	РЗ-ЦП нг 25	25	50	23,7	27,4	100
zeta44207	РЗ-ЦП нг 32	32	25	30,4	34,9	128
zeta44208	РЗ-ЦП нг 38	38	25	36,4	42,1	152
zeta44209	РЗ-ЦП нг 50	50	15	48,0	54,7	200
zeta44210	РЗ-ЦП нг 60	60	10	59,0	66,0	240
zeta44211	РЗ-ЦП нг 75	75	10	73,0	85,0	300
zeta44212	РЗ-ЦП нг 100	100	5	98,0	110,0	400

### С этим товаром используют:

<p><b>Резьбовой крепежный элемент РКн</b></p>  <p>стр.54</p>	<p><b>Резьбовой крепежный элемент РКн 90°</b></p>  <p>стр.56</p>	<p><b>Резьбовые крепежные элементы РКв</b></p>  <p>стр.65</p>	<p><b>Муфты вводные МВПнг (пластиковые)</b></p>  <p>стр.58</p>	<p><b>Муфты вводные МВн</b></p>  <p>стр.59</p>
<p><b>Муфты вводные МВ</b></p>  <p>стр.57</p>	<p><b>Муфты трубные МТ</b></p>  <p>стр.62</p>	<p><b>Муфты вводные МВВ</b></p>  <p>стр.66</p>	<p><b>Муфты соединительные МТР</b></p>  <p>стр.68</p>	<p><b>Муфты соединительные МСМ</b></p>  <p>стр.74</p>