

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Казанский Завод Стальных Деталей»

**ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ
С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ**

ПАСПОРТ

ООО «КЗСД»

420051, РТ. Г. Казань, ул. Химическая, д. 7




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пожарная подставка предназначена для установки на ней пожарного гидранта на напорном трубопроводе с температурой рабочей среды от 5 до 50 °С, а давление до 1,6 МПа (16 кгс/см²).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и габаритные размеры пожарных подставок должны соответствовать ГОСТ 5525-88, приведены в таблице. Материал: Сталь.

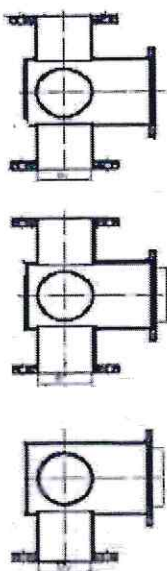

Обозначение	Ду основного прохода	Ду отрезков	Давление, Ру
ПШТФ50	50	50	10
ПШТФ100	100	100	10
ПШТФ125	125	125	10
ПШТФ150	150	150	10
ПШТФ200	200	200	10
ПШТФ250	250	250	10
ПШТФ 300	300	300	10

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- пожарная подставка;
- паспорт .

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Требование безопасности по ГОСТ 12.2.037.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

При введении изделия в эксплуатацию расконсервация не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Пожарная подставка изготовлена и принята в соответствии с требованиями конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска « » 2025 г.

Приёмку произвёл

(подпись)

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие пожарной подставки требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Пожарная подставка транспортируется в закрытых или открытых транспортных средствах.

Допускается перевозить изделия видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.

