ТЕХ. ДАННЫЕ

12/08/24

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № **Customer pos. no.:**

60218693

Модель

KIT 2 ESYBOX + ESYTWIN

Характеристики насоса

Максимальное давление	116 psi
SETTABLE CONSTANT PRESSURE FROM	14,5 TO 87,02 psi
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	40 °C
Макс. наружная темп-ра	50 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,339 psi

Curve tolerance according to ISO 9906

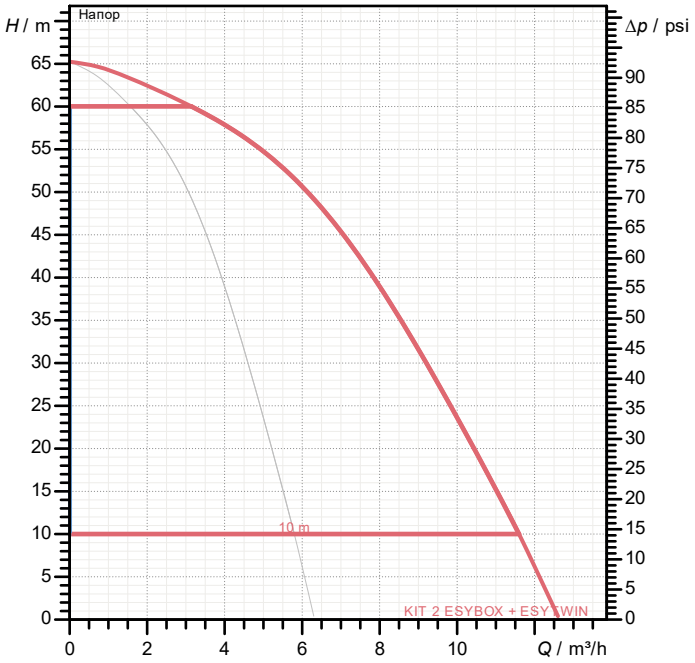

Материалы/Уплотнение вала

Motor flange	Технополимер
Вал ротора	Нержавеющая сталь AISI 303
Motor liner	Нержавеющая сталь AISI 304
Кольцевая прокладка	NBR
Мех. Уплотнение	Impregnated carbon-resin/Silicon carbide/EPDM
Plugs	Технополимер
Suction case	Технополимер
Insert	Brass nickel coated
Shutter	Технополимер
Spring	AISI 303
Диффузор	Технополимер
Корпус диффузора	Технополимер
Рабочего колеса	Технополимер
Wear ring	Нержавеющая сталь AISI 316
Nut	Нержавеющая сталь AISI 316
Diffuser plug	Технополимер
Sintered plate	Нержавеющая сталь AISI 304
Корпус насоса	Технополимер
Discharge section	Технополимер
Flow switch body	Технополимер
Discharge manifold	Технополимер
Non-return valve	Technopolymer/Rubber/Steel
Tank	Technopolymer/Rubber
Pressure sensor body	Технополимер

Действительные характеристики

Расход :
Напор :

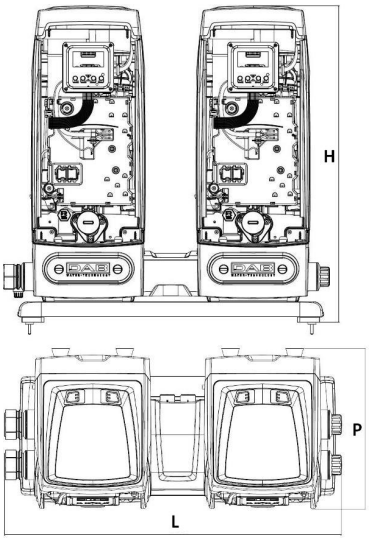

Размеры **mm**

H	730						
L	752						
P	358						

Характеристики двигателя

Max. Power input P1 :	2 x 1,4 kW	
Частота вращения	3.000 1/min	
Напряжение	1~ 220-240 V	50 Hz
Ном. Ток	2 x 10 A	
Степень защиты	IP X4	

Вес 0 kg

Соединения насоса:

Вход	1 " 1/4 G / 116 psi
Вых	1 " 1/4 G / 116 psi

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.