

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. № 60182104
Customer pos. no.:
Модель KLP 80-1600 T IE3

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,6
Максимальное давление 145 psi
Мин. темп-ра жидкости -15 °C
Макс. темп-ра жидкости 120 °C
Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,34 psi

Действительные характеристики

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :



Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса Тежнопolyмер В
Мех. Уплотнение Графит/Керамика
Кольцевая прокладка Резина EPDM
Вал с ротором AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 2,55 kW
Частота вращения 2.796 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 5,94 A
Степень защиты IP 55

Curve tolerance according to ISO 9906

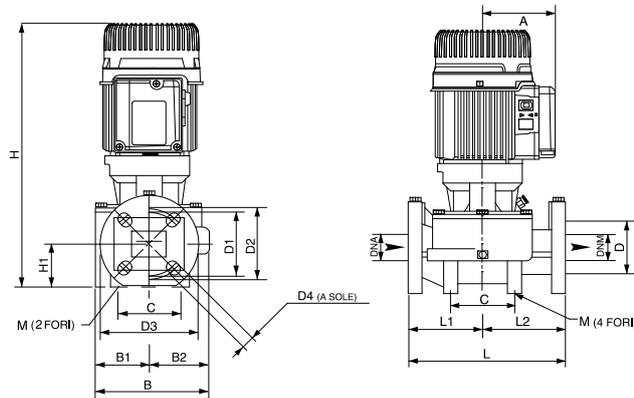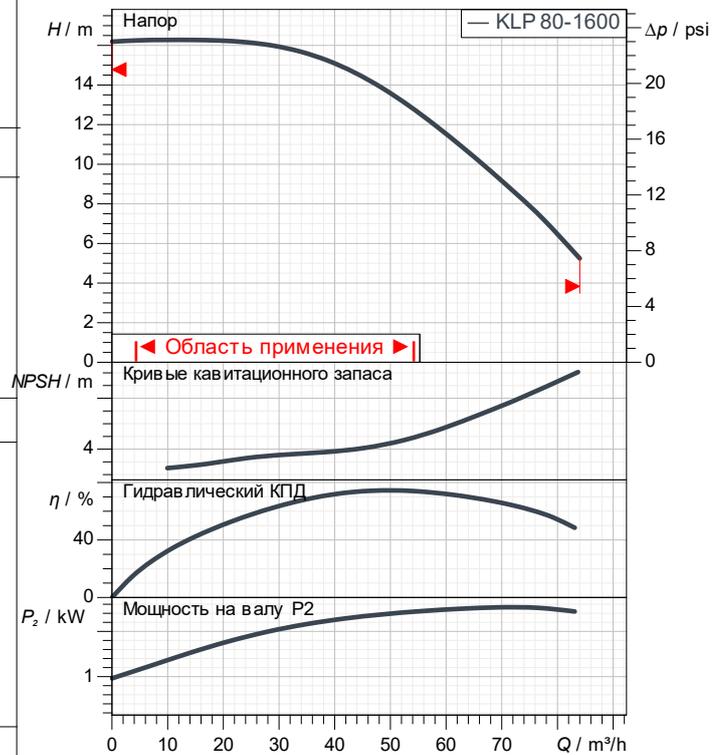

Вес 42 kg

Размеры mm

A	118	D4	4 asole 18	M	2 fori 10
B	229	DNA	80		
B1	99	DNM	80		
B2	130	H	537		
D	128	H1	97		
D1	150	L	360		
D2	160	L1	190		
D3	200	L2	170		

Соединения насоса:

Вход DN 80 / 145 psi
Вых DN 80 / 145 psi