




СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОДНОЛАПКОВЫЕ И ДВУХЛАПКОВЫЕ

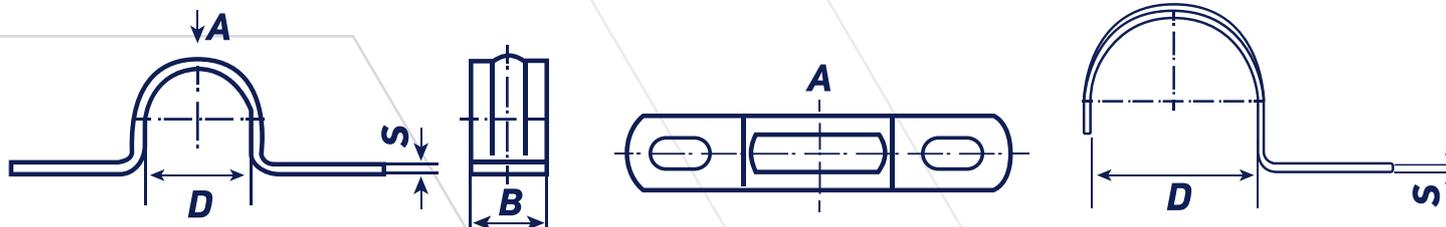

СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ МЕТАЛЛУКАВОВ, КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ И КАБЕЛЕЙ К РАЗЛИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ, ШУРУПОВ И Т.П.

| Артикул ТОКОВ | Описание | Диаметр, мм | Толщина, мм (S) | Кол-во в упаковке, шт. |
|-----------------|---|-------------|-----------------|------------------------|
| ТКЕ-SМК-16-17-1 | Скоба крепежная однолапковая 16-17 метал. ТОКОВ | 16-17 | 1 | 100 |
| ТКЕ-SМК-19-20-1 | Скоба крепежная однолапковая 19-20 метал. ТОКОВ | 19-20 | 1 | 100 |
| ТКЕ-SМК-16-17-2 | Скоба крепежная двухлапковая 16-17 метал. ТОКОВ | 16-17 | 1 | 100 |
| ТКЕ-SМК-19-20-2 | Скоба крепежная двухлапковая 19-20 метал. ТОКОВ | 19-20 | 1 | 100 |
| ТКЕ-SМК-25-26-2 | Скоба крепежная двухлапковая 25-26 метал. ТОКОВ | 25-26 | 1 | 100 |
| ТКЕ-SМК-31-32-2 | Скоба крепежная двухлапковая 31-32 метал. ТОКОВ | 31-32 | 1 | 100 |

- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ 08ПС
- ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ: ОТ -80 ДО 150 °С.
- НАЛИЧИЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ НА АРОЧНОМ ИЗГИБЕ. УВЕЛИЧИВАЕТ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ ПРИ МОНТАЖЕ.
- МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ. ДОПУСКАЕТ СМЕЩЕНИЕ СКОБЫ БЕЗ ПОЛНОГО ДЕМОНТАЖА.
- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОКРУЖАЮЩИМ И ХИМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.

