


Y079

Наименование продукта: муфта серии LSQ-TF сверхвысокого давления, гидравлическое быстроразъемное соединения (сталь) (новая модель).



Муфта с клапаном Втулка с клапаном

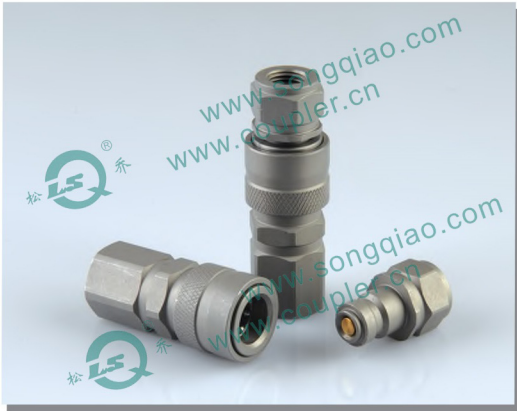

PART NO	T	D	∠	∠	L	LS	LP
LSQ-TF	G1/4	φ28	S24六角	S22六角	81	61.2	38

Функции:


- Специальная конструкция клапана исключает утечку при подключении и отключении.
- Имеющиеся дисковые клапаны предотвращают при расцеплении утечку.
- Дисковые клапаны открываются автоматически при соединении в пределах номинального рабочего давления для поддержания потока в ожидаемом режиме.
- Специальные прочные материалы использованы в критических частях и закалены для прочности.
- Надежный шариковый фиксатор скрепляет и удерживает вместе стыкуемые разъемы.
- Части разъемного соединения проходят высокоточную машинную обработку и производятся из цельного стального прута.
- Совместим с сериями CEJN 115, 116

Применение:

Серия LSQ-TF широко используется в гидравлических домкратах, вращающихся инструментах, спасательном оборудовании


Спецификации:

Размер тела (в)	3/32
Номинальное давление(PSI)	21739
Номинальный поток (л / мин)	1
Диапазон температур (уплотнения STD)с	-20°Сдо+100°С
Стандартный материал уплотнения	Бутадиен-нитрильный каучук

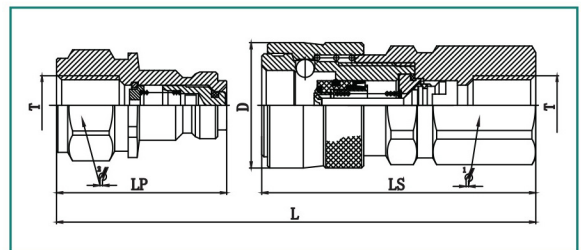

Производительность:

тестовая жидкость:масло-200SUS.
Серия LSQ-TF(1/8")Гнездо

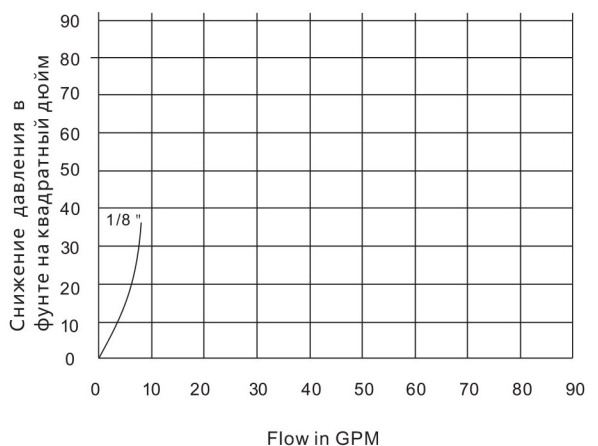

1GPM=3.78 л/мин,
1PSID=0.0069 МПа.