

DN.RU

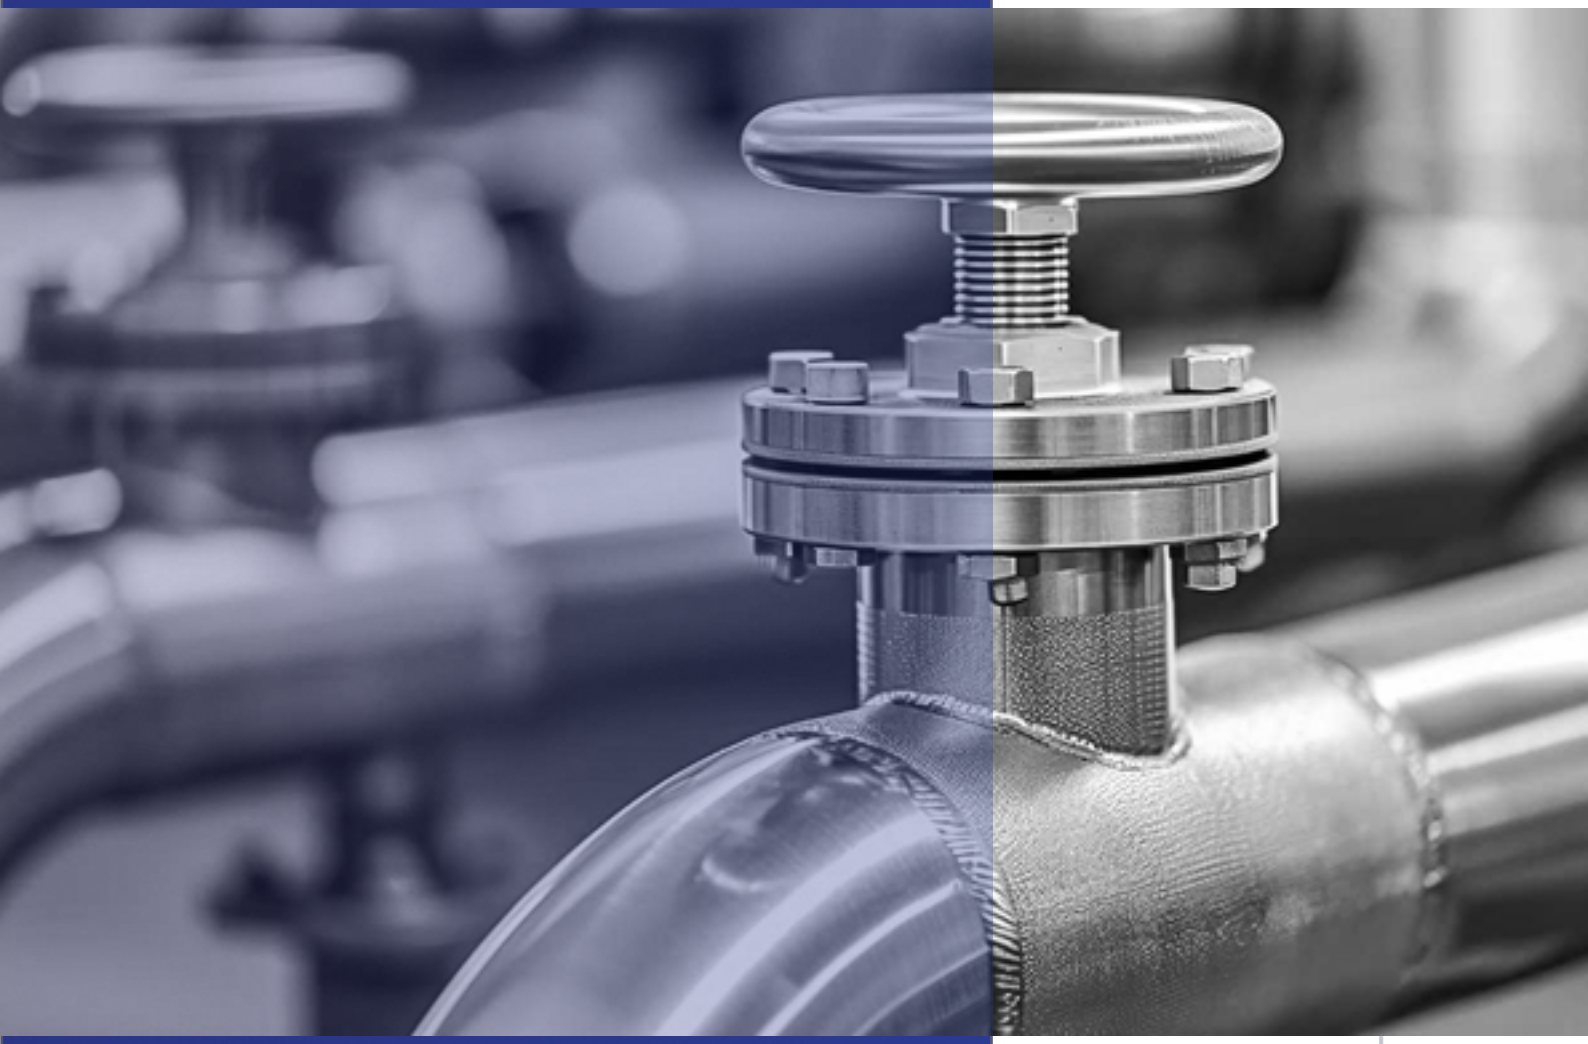


ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

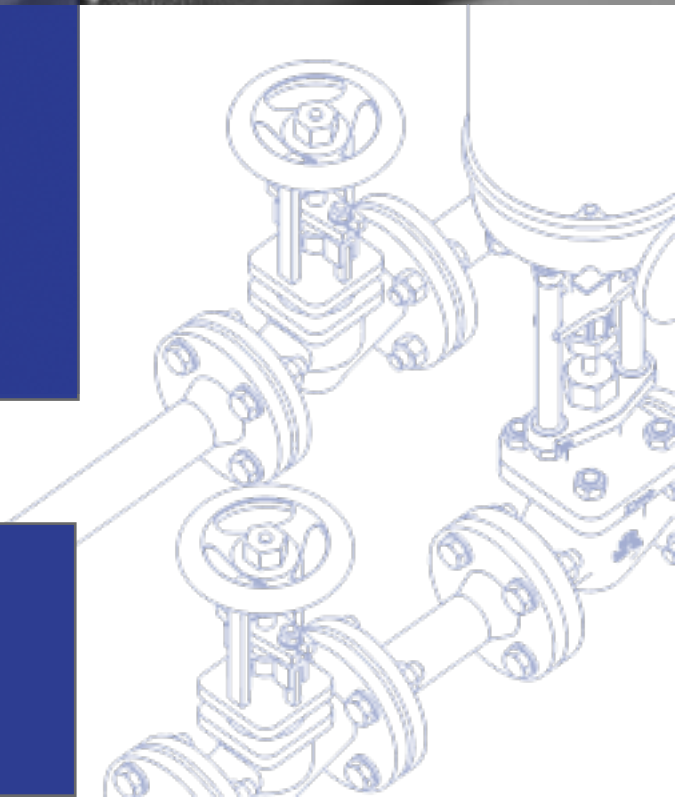

+7 (495) 504 37 40

DN.ru

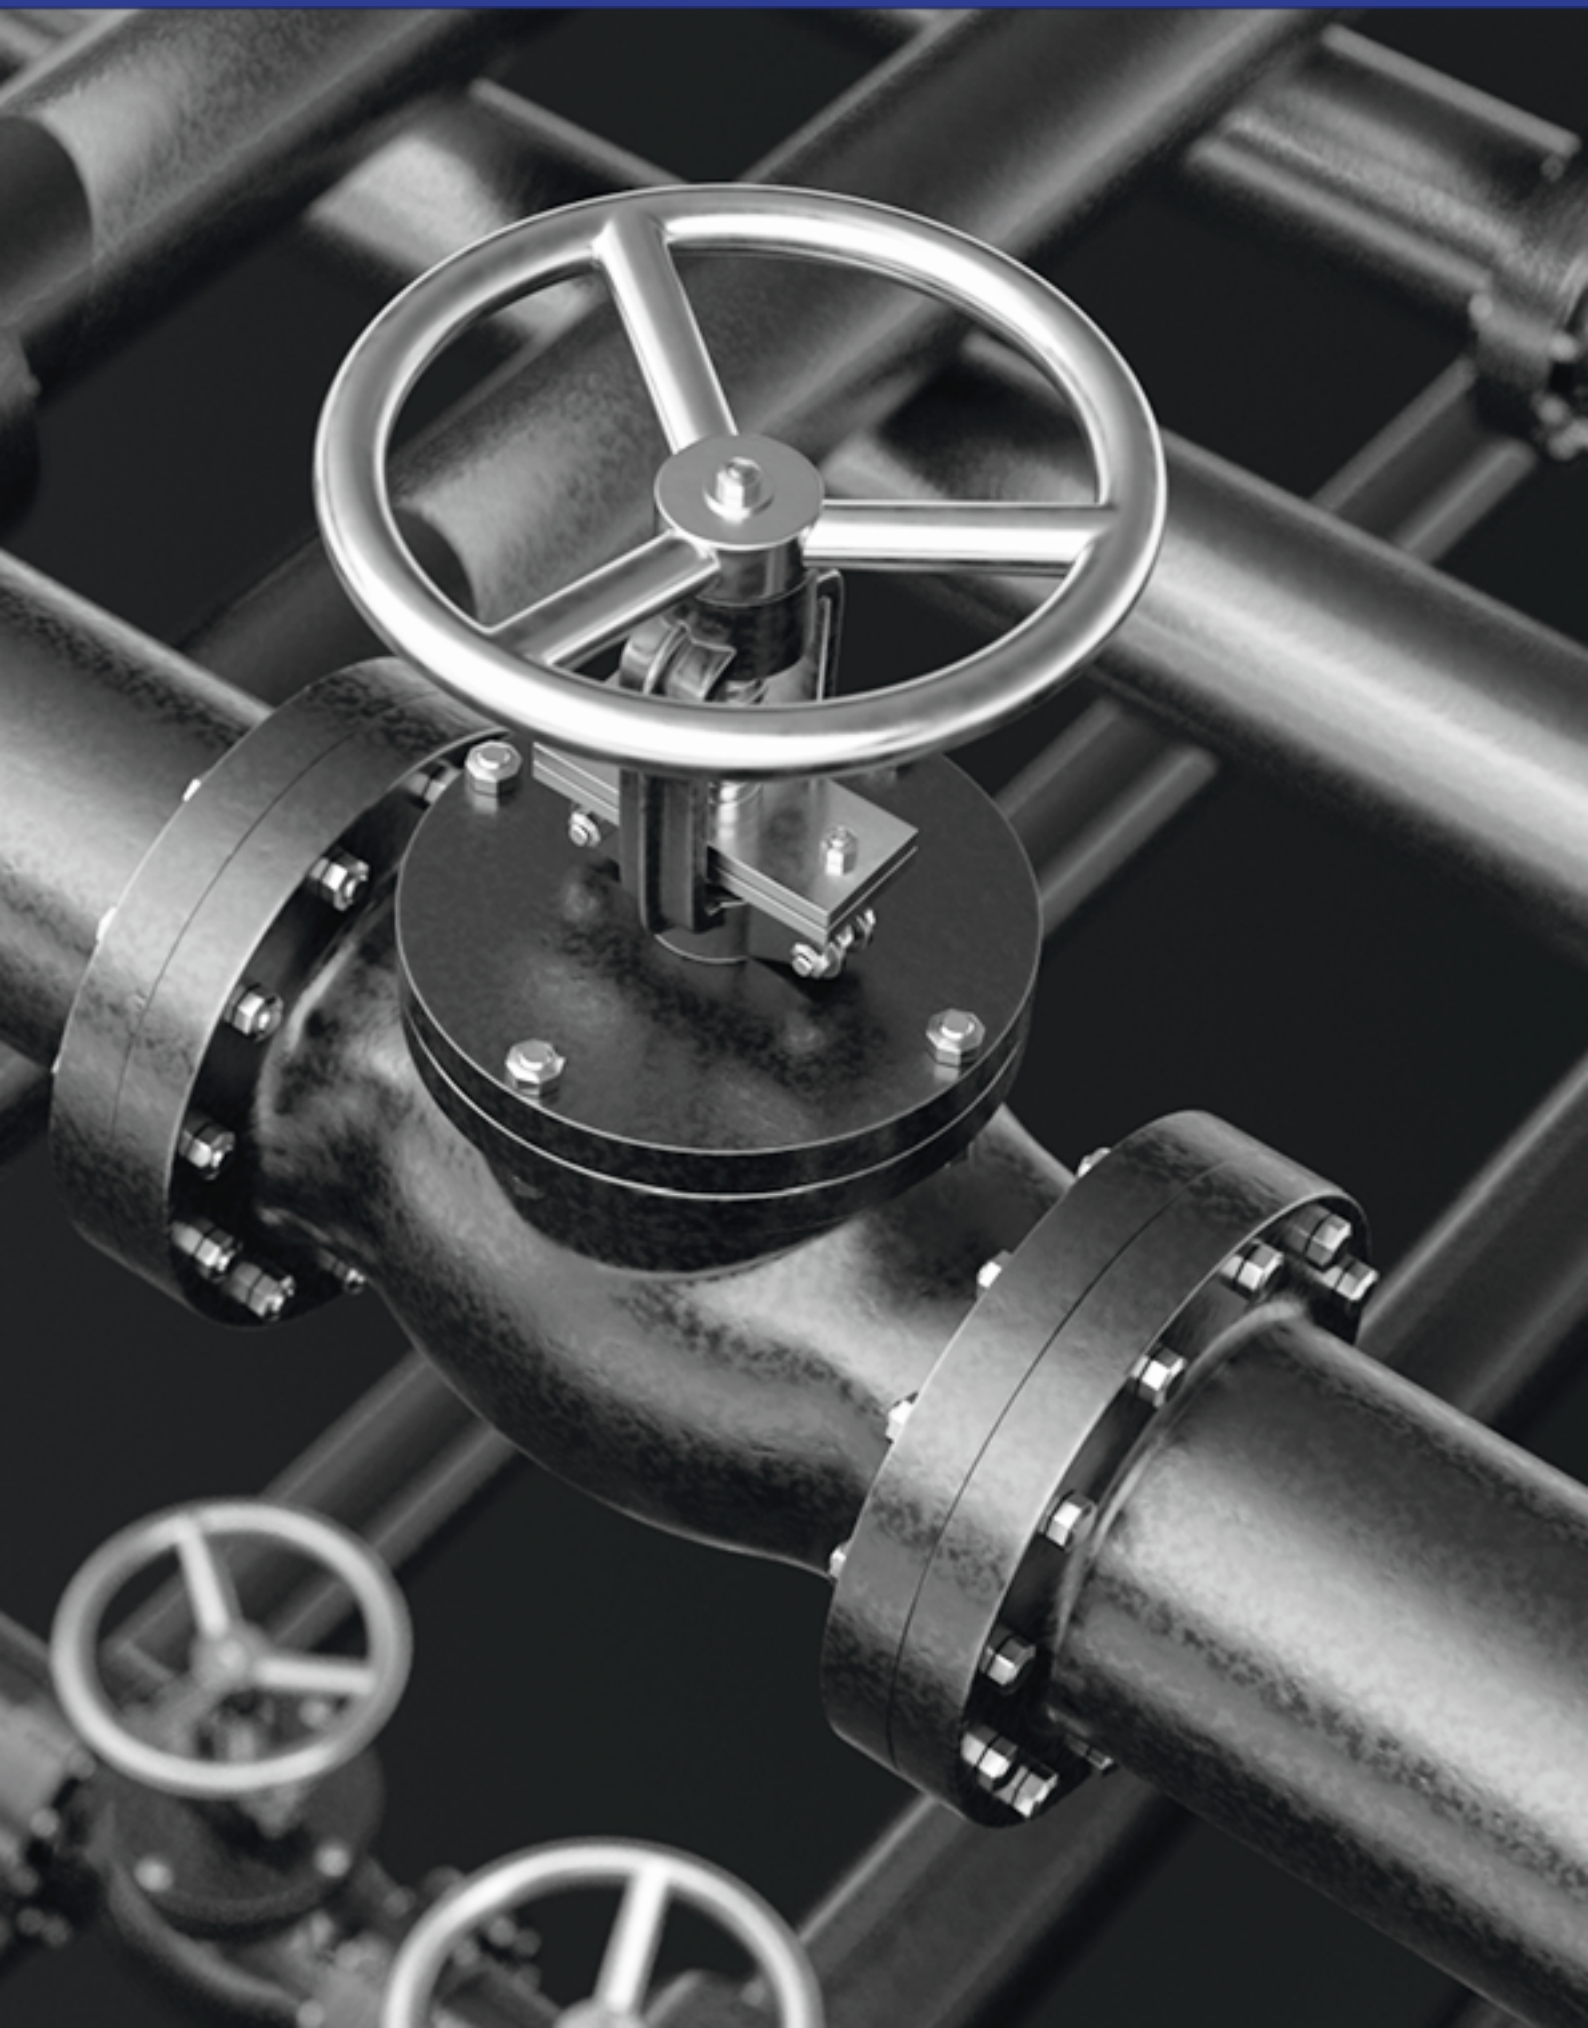

СОДЕРЖАНИЕ

Затворы 7
Краны шаровые 69
Задвижки клиновые 127
Задвижки шиберные 175
Задвижки параллельные 257
Клапаны балансировочные 261
Клапаны запорные 273
Клапаны обратные 291
Клапаны электромагнитные 343
Клапаны отсечные 383
Регуляторы давления 399
Клапаны предохранительные 423
Клапаны регулирующие 437
Фильтры 457
Компенсаторы резиновые 477
Компенсаторы сильфонные 487
Воздухоотводчики 495
Фланцы 505
Пневмоприводы 513
Электроприводы 521
Шкафы управления электроприводом 557
Муфты соединительные 565
Отводы 579
Конденсатоотводчики 593
Смотровые стекла 627
Насосы 635
Электродвигатели 639
Газовые котлы 645
Термометры 651
Клапаны игольчатые 657
Счетчики воды 661
Терморегуляторы 673

О КОМПАНИИ

Компания «ДН.ру» — ведущий поставщик трубопроводной, запорной и запорно-регулирующей арматуры с более чем 11-летним опытом работы на рынке. За это время мы накопили значительный опыт в поставках промышленного оборудования для теплосетей, промышленных, гражданских и частных объектов, успешно реализуя проекты любой сложности. Наша команда включает специалистов в области продаж, закупок, логистики, внешнеэкономической деятельности, веб- и 1С-разработки, маркетинга и контроля качества. Мы не просто поставляем продукцию — мы подбираем оборудование даже при неполном техническом задании, обеспечивая оптимальные решения под задачи клиента. При наличии товара на складе отгрузка осуществляется в день оплаты (при оформлении заказа до 12:00). Это позволяет существенно ускорить процесс поставок и минимизировать простои. Мы уделяем большое внимание обучению сотрудников, развитию корпоративной культуры и обмену знаниями, включая проведение книжного клуба.

МИССИЯ

Наша миссия — снижать трудоёмкость снабжения и общую стоимость строительства, реконструкции и ремонта промышленных и гражданских объектов. Для этого мы предлагаем на рынке россии и стран ближнего зарубежья широкий спектр строительных товаров, включая продукцию собственного производства и проверенные товары ведущих мировых брендов, с которыми мы являемся официальными партнёрами и дилерами.
Мы стремимся сделать закупки простыми, быстрыми и прозрачными — от подбора оборудования до быстрой логистики и доставки.

450
СОТРУДНИКОВ

>12000
ОТГРУЗОК ЕЖЕГОДНО

90
ГОРОДОВ

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

«ДН.ру» осуществляет поставки продукции по всей территории России — от Калининграда до Дальнего Востока, а также в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие. Ежегодно мы выполняем более 12 000 отгрузок, что подтверждает высокое доверие клиентов к нашей работе. Для клиентов из регионов мы обеспечиваем бесплатную доставку до терминалов транспортных компаний в Москве — без минимальной суммы заказа, что делает сотрудничество с нами максимально удобным и выгодным.



СТМ И ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

Под брендом «ДН.ру» выпускается более 50 наименований продукции: от шаровых кранов и затворов до электроприводов и комплектующих. Мы предлагаем оборудование из чугуна, стали, латуни и пластика с различными типами уплотнений (EPDM, NBR, PTFE, Viton), полностью соответствующее требованиям качества и безопасности.
Каждое изделие проходит строгий контроль — от подбора надёжного производителя до проверки готового продукта на складе. Благодаря внутренним стандартам и многоступенчатому контролю, мы гарантируем высокое качество продукции. А оперативная логистика позволяет нам производить отгрузку в день оплаты при наличии товара на складе.

КЛЮЧЕВЫЕ БРЕНДЫ В АССОРТИМЕНТЕ

Помимо собственной торговой марки, мы предлагаем продукцию ведущих брендов запорной арматуры, зарекомендовавших себя на рынке, производители с подтверждённой репутацией и широким модельным рядом.

Zetkama

Also

Genebre

Маршал

Danfoss

Абрадокс

Dendor

Naval

Tecofi

Valtec

Temper

LD

Рашворк

Giacomini

Цветлит

ТехГидроМаш

Hortum

Broen

Kvant

Orbinox







01

ЗАТВОРЫ

Корпус - алюминиевый сплав, межфланцевые 8
Корпус - чугун, межфланцевые 10
Корпус - чугун, межфланцевые (резьбовые проушины) 30
Корпус - чугун, фланцевые 36
Корпус - нержавеющая сталь, межфланцевые 40
Корпус - углеродистая сталь, межфланцевые 46
Корпус - углеродистая сталь, фланцевые 56
Корпус - пищевая нержавеющая сталь, под приварку 58
Корпус - пищевая нержавеющая сталь, муфтовые 60
Корпус - пищевая нержавеющая сталь, кламповые (clamp) 62
Корпус - UPVC (НПВХ), межфланцевые 64

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV0232E-2W-FB-ISO-H

Ру16 межфланцевый, корпус - алюминиевый сплав, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - EPDM, с рукояткой



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 120 °С
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	рукоятка
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV0232E-2W-Fb-ISO-H

Назначение

Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D050-17291	Ду25	16 бар
D050-17292	Ду32	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	алюминиевый сплав
2, 6	Седловое уплотнение, уплотнительное кольцо	EPDM
3	Штифт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Диск	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
5	Шток	нержавеющая сталь SS 410 (аналог 12Х13)
7	Пластина	сталь 45
8	Рукоятка	ковкое железо
9, 10, 11, 12	Болт, прокладка, гайка, прокладка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)

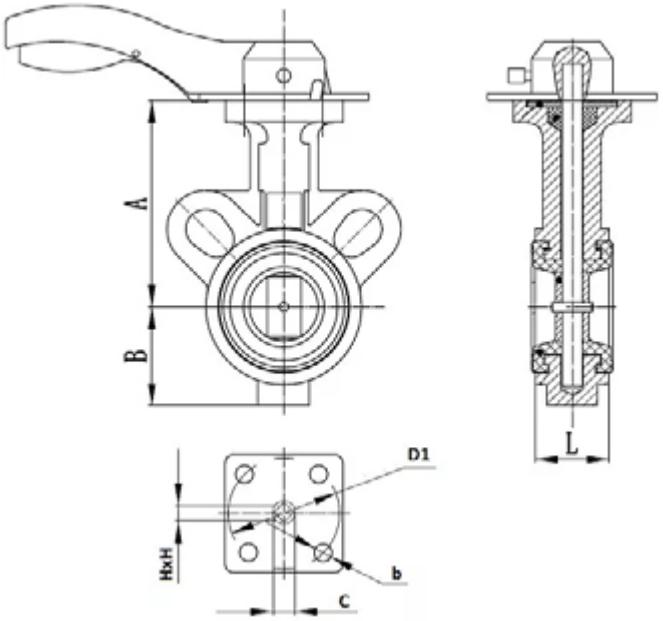

весогабаритные параметры

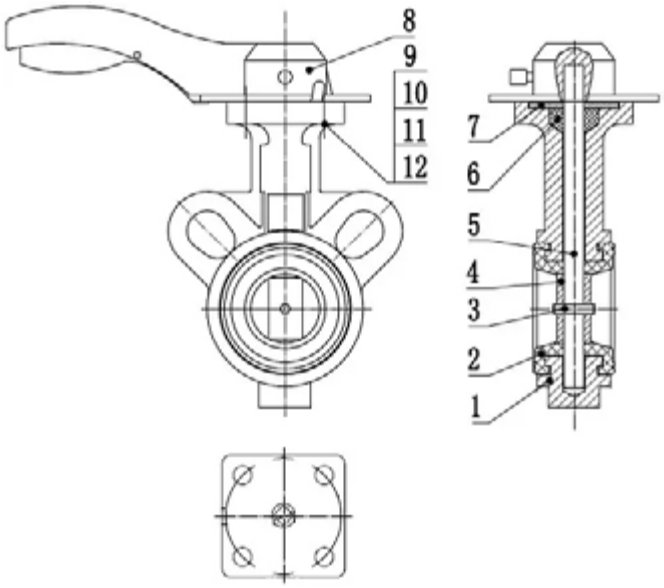

материалы деталей

DN	L, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D1, мм	b, мм	HxH, мм	n-Th	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
25	36	93	44.5	10	50	8	9x9	2x14	F05	25	1.05
32	36	93	44.5	10	50	8	9x9	2x19	F05	25	1.05

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV1132N-2W-FB-H

Ру16 межфланцевый, корпус -чугун GG25, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - NBR, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 100 °С
Материал корпуса	Чугун серый GG25
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	NBR
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	рукоятка
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1132N-2W-Fb-H

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D050-17271	Ду40	16 бар
D050-17272	Ду50	16 бар
D050-17273	Ду65	16 бар
D050-17274	Ду80	16 бар
D050-17275	Ду100	16 бар
D050-17276	Ду125	16 бар
D050-17277	Ду150	16 бар
D050-17278	Ду200	16 бар
D050-17279	Ду250	16 бар
D050-17280	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GG25 (аналог СЧ25)
2, 7	Седловое уплотнение, уплотнитель-ное кольцо	NBR
3	Диск	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
4, 5	Шток, штифт	нержавеющая сталь SS 416 (аналог ст.20Х13)
6	Втулка	PTFE
8	Пластина	углеродистая сталь
9	Ручка	ковкое железо

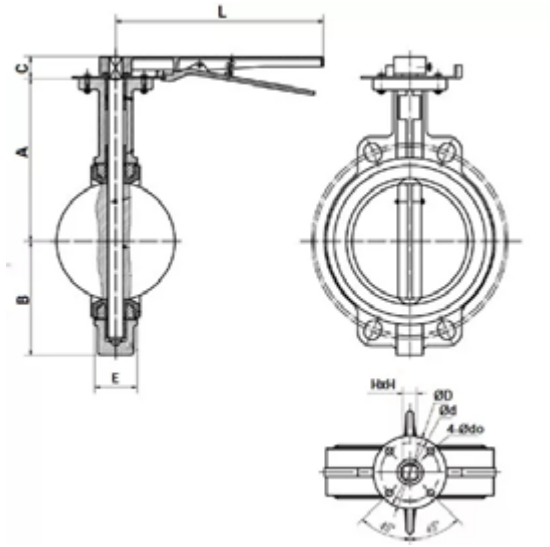

весогабаритные параметры

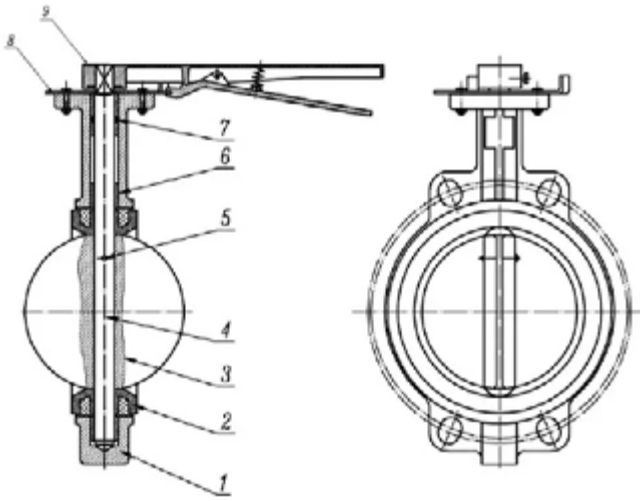

материалы деталей

DN	L, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	d, мм	E, мм	HxH	4-Ødo	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
40	210	114	66	26	65	50	34	9x9	4-7	F05	20	1.872
50	220	131	72	26	65	50	43	9x9	4-7	F05	22,1	1.956
65	220	140	83	26	65	50	46	9x9	4-7	F05	29,2	2.333
80	220	150	95	26	65	50	46	9x9	4-7	F05	41,1	2.577
100	264	163	112	28	90	70	52	11x11	4-10	F07	67,8	4.12
125	264	178	125	28	90	70	56	14x14	4-10	F07	101	5.29
150	264	191	140	28	90	70	56	14x14	4-10	F07	120	6.63
200	364	238	172	34	125	102	60	17x17	4-12	F10	192	11.67
250	504	285	205	36	125	102	68	22x22	4-12	F10	350	17.42
300	504	315	245	36	150	125	78	22x22	4-14	F12	490	27.83

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV1413E-2W-FB-H

Ру16 межфланцевый, корпус -чугун GGG50, диск - чугун GGG40, уплотнение - EPDM, с рукояткой



Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 120 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	чугун GGG40
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1413E-2W-Fb-H

Сферы применения

водоснабжение

теплоснабжение


Артикул	Диаметр	Давление
D050-17251	Ду40	16 бар
D050-17252	Ду50	16 бар
D050-17253	Ду65	16 бар
D050-17254	Ду80	16 бар
D050-17255	Ду100	16 бар
D050-17256	Ду125	16 бар
D050-17257	Ду150	16 бар
D050-17258	Ду200	16 бар
D050-17259	Ду250	16 бар
D050-17260	Ду300	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV1413E-2W-FB-H

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Манжета	EPDM
3	Диск	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
4	Шток	нержавеющая сталь SS 416/2Cr13 (аналог ст.20Х13)
5	Шпилька	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
6, 7	Втулка, уплотнительное кольцо	NBR
8, 9	Пластина фиксирующая, рукоятка с фиксатором	углеродистая сталь

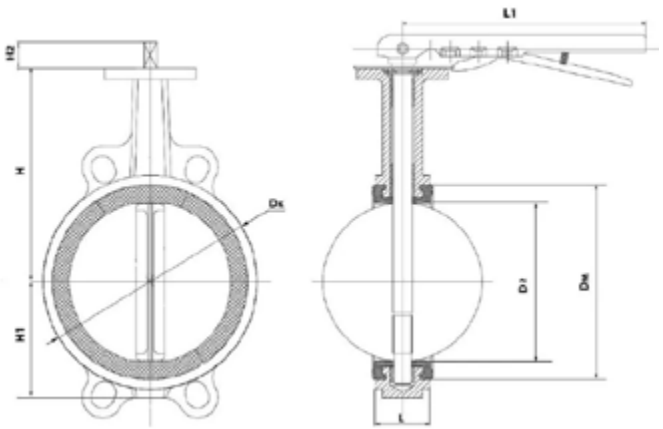

весогабаритные параметры

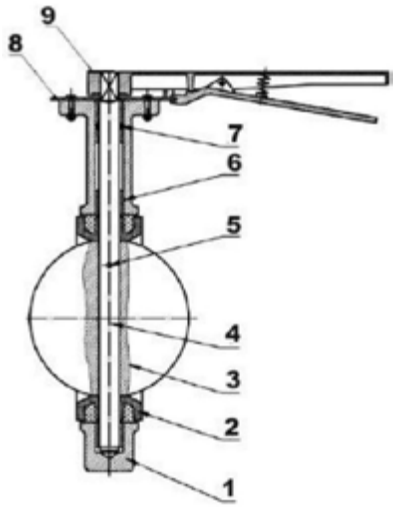

материалы деталей

DN	L, мм	L1, мм	D2, мм	Dм, мм	Dк, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	Квадрат штока	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
40	43	216	50	73	75	146	74	25	9x9	F05	16	1.6
50	43	210	-	73	84.5	143	72	25	9x9	F05	16	2.2
65	46	210	-	86	104.5	153	75	25	9x9	F05	18	2.5
80	46	210	-	103	123.5	160	95	25	9x9	F05	25	2.9
100	52	250	-	131	139.5	180	110	25	11x11	F07	85	3.8
125	56	250	-	155	169.5	190	120	28	14x14	F07	95	5.8
150	56	255	-	183	196	203	139	30	14x14	F07	110	7.4
200	60	370	-	235	247	230	165	35	17x17	F10	185	12.5
250	68	370	-	286	304	280	203	40	22x22	F10	285	18.9
300	78	370	-	338	358	314	235	35	22x22	F10	420	27

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV1432E-2W-FB-H

Ру16 межфланцевый, корпус -чугун GGG50, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - EPDM, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 120 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1432E-2W-Fb-H

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D050-17261	Ду40	16 бар
D050-17262	Ду50	16 бар
D050-17263	Ду65	16 бар
D050-17264	Ду80	16 бар
D050-17265	Ду100	16 бар
D050-17266	Ду125	16 бар
D050-17267	Ду150	16 бар
D050-17268	Ду200	16 бар
D050-17269	Ду250	16 бар
D050-17270	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2, 4, 5	Диск, шток верхний, шток нижний	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
3	Седловое уплотнение	EPDM
6, 11	Кольцо стопорное	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
7, 8	Пыльник, прокладка штока	NBR
9	Вкладыш	нержавеющая сталь SS 201(аналог 12Х15Г9НД)
10	Пробка	пластмасса

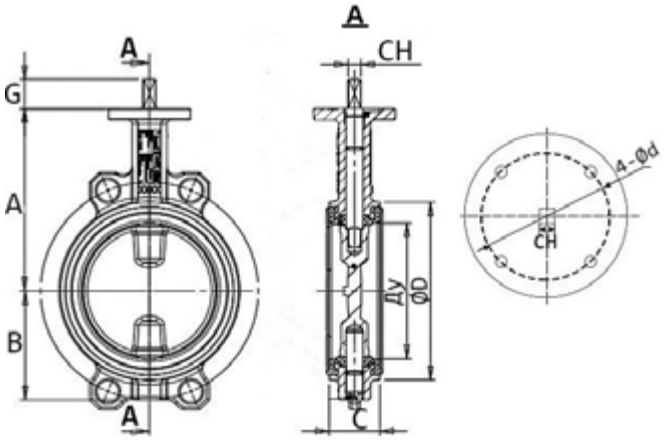

весогабаритные параметры

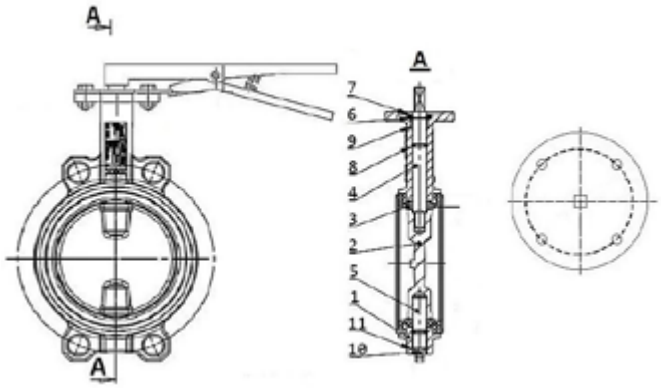

материалы деталей

DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	d, мм	G, мм	CH (шток)	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
40	105	55	33	75	10	30	9x9	F05	20	1.6
50	161	80	43	84.5	10	30	9x9	F05	23	2.2
65	175	89	45	104.5	10	30	9x9	F05	29	2.5
80	181	95	45	123.5	10	30	9x9	F05	39	2.9
100	200	114	52	139.5	10	30	11x11	F07	59	3.8
125	213	127	55	169.5	10	30	14x14	F07	84	5.8
150	226	139	55	196	10	30	14x14	F07	86	7.4
200	260	175	60	247	12	30	17x17	F10	220	12.5
250	292	203	68	304	12	40	22x22	F10	350	18.9
300	337	242	78	358	12	40	22x22	F10	420	27

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV1432E-2W-FB-R

Ру16 межфланцевый, корпус - чугун GGG50, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - EPDM, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 120 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	редуктор
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1432E-2W-Fb-R

Сферы применения


водоснабжение теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D050-17293	Ду400	16 бар
D050-17294	Ду500	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Шток	нержавеющая сталь SS 410 (аналог 12Х13)
3	Диск	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
4	Редуктор	-
5	Уплотнение	EPDM
6	Втулка	полимер
7	Уплотнительное кольцо	NBR

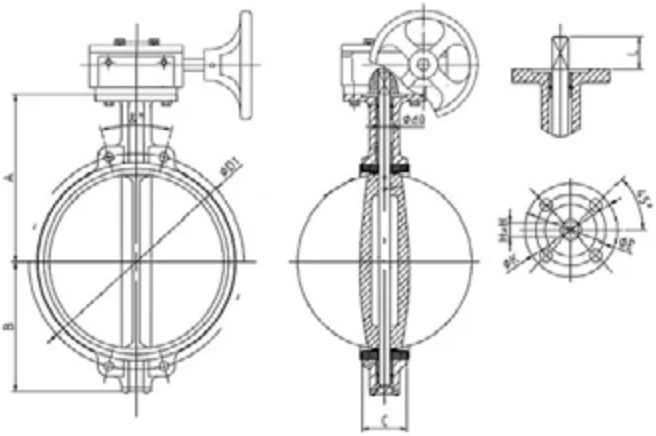

весогабаритные параметры

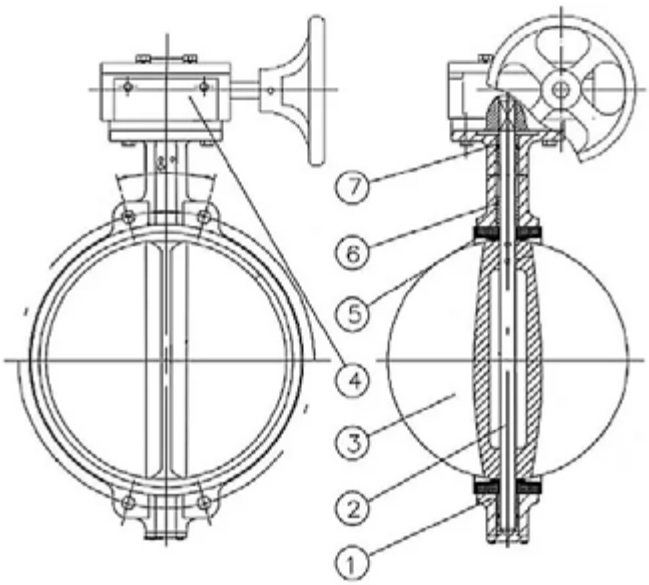

материалы деталей

DN	L, мм	A+B, мм	C, мм	D1, мм	K, мм	E, мм	d0, мм	HxH, мм	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
400	45	670	90	525	175	140	33,1	27x27	1380	60
500	65	800	127	650	175	140	41	32x32	3711	96

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV14XE-2W-FB-ISO-R

Ру16 корпус - чугун GGG50, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - EPDM, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °C до 120 °C
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	чугун GGG40 или нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	редуктор
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1432E-2W-Fb-ISO-R WBV1413E-2W-Fb-ISO-R

Назначение

Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Сферы применения

водоснабжение теплоснабжение


Артикул	Диаметр	Давление
D050-62889	Ду400	16 бар
D050-62890	Ду500	16 бар
D050-87462	Ду350	16 бар
D050-62891	Ду400	16 бар
D050-62892	Ду500	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU
WBV14XE-2W-FB-ISO-R

Материалы и основные размеры


№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Диск	чугун GGG40 (аналог ВЧ40) или сталь нержавеющая AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
3	Шток	нержавеющая сталь SS 416 (аналог ст.20Х13)
4	Уплотнение	EPDM
5	Редуктор	-
7	Уплотнительное кольцо	Ду350 - EPDM Ду400, Ду500 - NBR

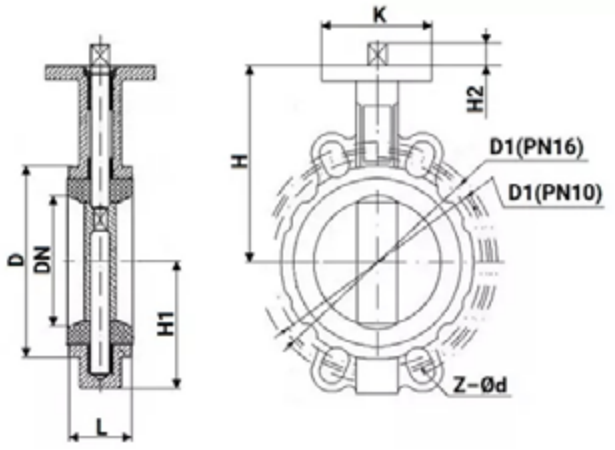

весогабаритные параметры затвора

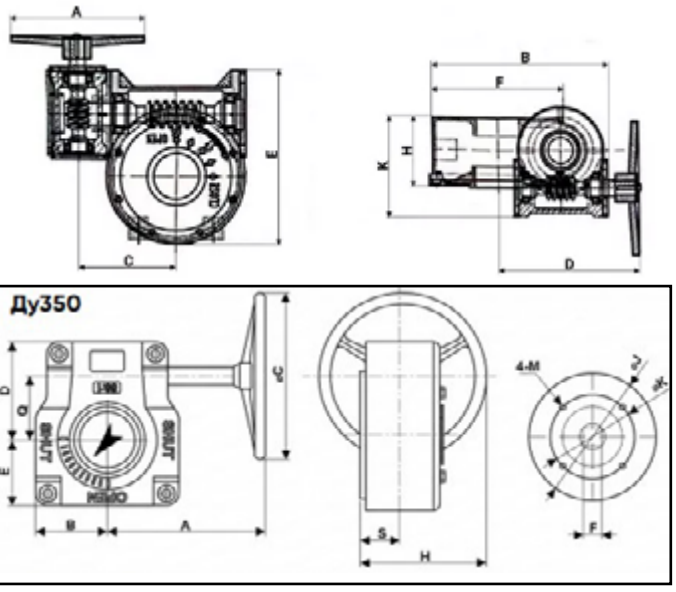

весогабаритные параметры редуктора

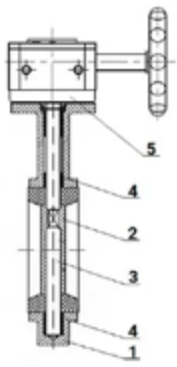

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1 (PN16), мм	D1 (PN10), мм	Z–Ød, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	K, мм	Вес, кг
350	77	417	460	-	12-28	340	267	35	125	30
500	127	715	650	620	20–Ø33	467	363	65	175	95,5
600	152	840	770	725	20–Ø36	548	424	70	210	162,0

DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	K, мм
DN350	209	76	278	106	70	22	182	102
DN500	270	260	145	235	280	200	98	145
DN600	385	320	200	280	330	275	126	170

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV14XE-2W-FB-ISO-H

Ру16 корпус - чугун GGG50, диск - чугун GGG40/ нержавеющая сталь AISI 316L, уплотнение - EPDM, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	Межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до +120 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	чугун GGG40 или нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	Красный
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1413E-2W-Fb-ISO-H WBV1432E-2W-Fb-ISO-H
Применение	водоснабжение, теплоснабжение

Диаметр	Артикул
Ду40	D050-94407
Ду50	D050-94408
Ду65	D050-94409
Ду80	D050-94410
Ду100	D050-94411
Ду125	D050-94412
Ду150	D050-94413
Ду200	D050-94414
Ду250	D050-94415
Ду300	D050-94416
Ду40	D050-94397
Ду50	D050-94398
Ду65	D050-94399
Ду80	D050-94400
Ду100	D050-94401
Ду125	D050-94402
Ду150	D050-94403
Ду200	D050-94404
Ду250	D050-94405
Ду300	D050-94406

Назначение


Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потоками в системах теплоснабжения, водоснабжения, в технологических процессах пищевой, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV14XE-2W-FB-ISO-H

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Манжета	EPDM
3	Диск	чугун GGG40 (аналог ВЧ40) или нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
4	Шток	нержавеющая сталь SS 416/2Cr13 (аналог ст.20Х13)
5	Шпилька	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
6, 7	Втулка, Уплотнительное кольцо	NBR
8, 9	Пластина фиксирующая, Рукоятка с фиксатором	углеродистая сталь

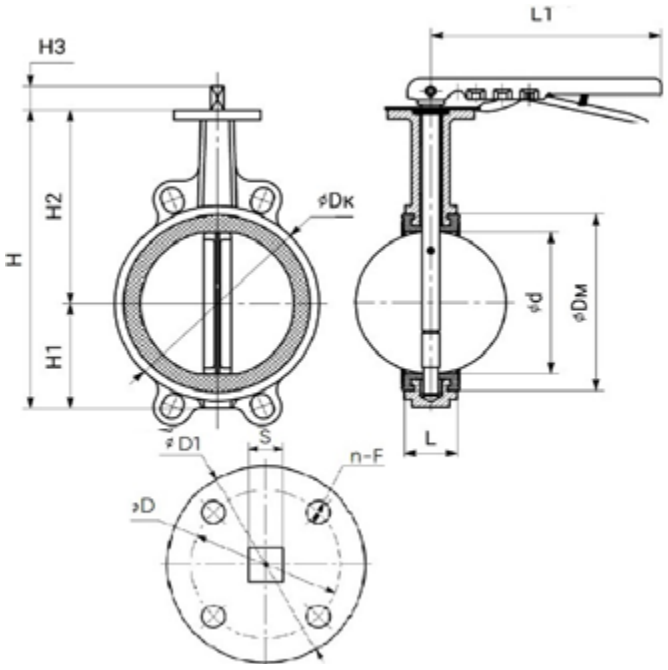

весогабаритные параметры

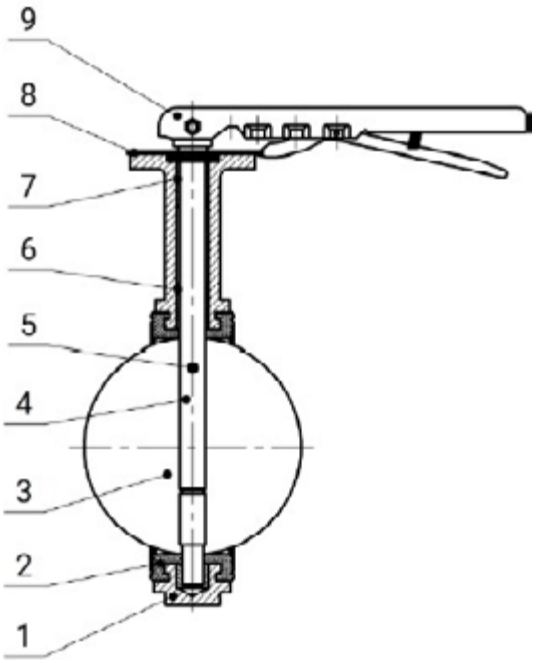

материалы деталей

DN	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	L, мм	L1, мм	Dм, мм	Dк, мм	d, мм	D1, мм	D, мм	S (шток)	n - F, шт - мм	Вес, кг
40	215	72	143	25	42	210	73	75	50	74	50	9x9	4 - 8	2,25
50	215	72	143	25	42	210	73	84,5	50	74	50	9x9	4 - 8	2,25
65	228	75	153	25	45	210	86	104,5	65	74	50	9x9	4 - 8	2,55
80	255	95	160	25	45	210	103	123,5	80	74	50	9x9	4 - 8	3,1
100	290	110	180	25	52	250	131	139,5	100	90	70	11x11	4 - 10	3,95
125	310	120	190	28	55	250	155	169,5	125	90	70	14x14	4 - 10	5,25
150	342	139	203	30	56	255	183	196	150	90	70	14x14	4 - 10	6,6

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV1432N-2W-FB-H

Ру16 межфланцевый, корпус - чугун GGG50, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение NBR, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 100 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	NBR
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1432N-2W-Fb-H

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D050-25413	Ду40	16 бар
D050-25414	Ду50	16 бар
D050-25415	Ду65	16 бар
D050-25416	Ду80	16 бар
D050-25417	Ду100	16 бар
D050-25418	Ду125	16 бар
D050-25419	Ду150	16 бар
D050-25420	Ду200	16 бар
D050-25421	Ду250	16 бар
D050-25422	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2, 7	Седловое уплотнение, уплотнительное кольцо	NBR
3	Диск	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
4	Шток	нержавеющая сталь SS 416 (аналог ст.20Х13)
5	Штифт	нержавеющая сталь SS 420 (аналог ст.20Х13)
6	Втулка	PTFE
8	Пластина	углеродистая сталь
9	Ручка	ковкое железо

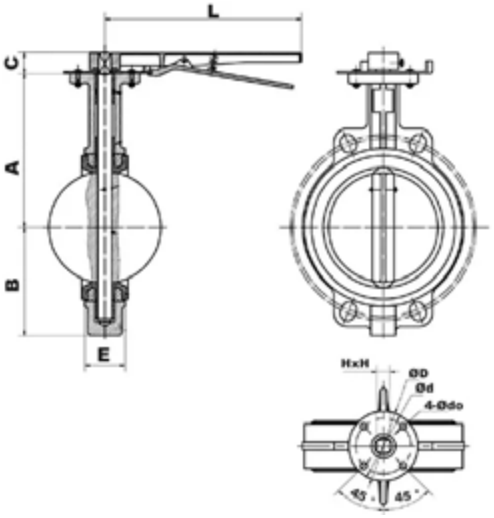

весогабаритные параметры

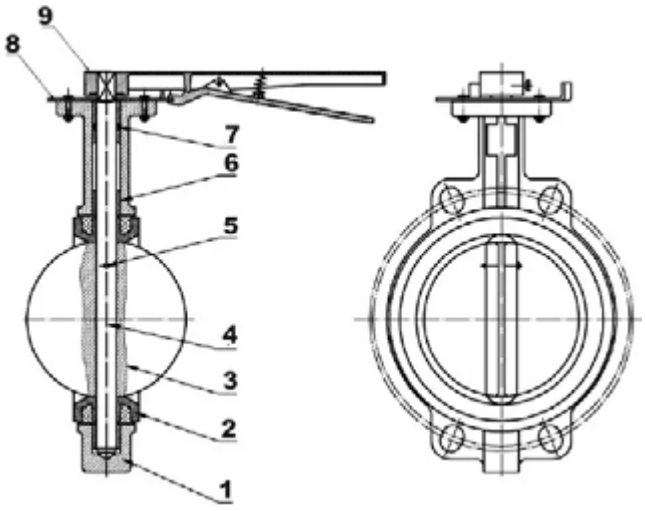

материалы деталей

DN	L, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	d, мм	E, мм	HxH	4-Ødo	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
40	210	114	66	26	65	50	34	9x9	4-7	F05	20	1.872
50	220	131	72	26	65	50	43	9x9	4-7	F05	22,1	1.956
65	220	140	83	26	65	50	46	9x9	4-7	F05	29,2	2.333
80	220	150	95	26	65	50	46	9x9	4-7	F05	41,1	2.577
100	264	163	112	28	90	70	52	11x11	4-10	F07	67,8	4.12
125	264	178	125	28	90	70	56	14x14	4-10	F07	101	5.29
150	264	191	140	28	90	70	56	14x14	4-10	F07	120	6.63
200	364	238	172	34	125	102	60	17x17	4-12	F10	192	11.67
250	504	285	205	36	125	102	68	22x22	4-12	F10	350	17.42
300	504	315	245	36	150	125	78	22x22	4-14	F12	490	27.83

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV1431N-2W-FB-ISO-R

Ру16 межфланцевый, корпус - чугун GGG50, диск - нержавеющая сталь 304, уплотнение NBR, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потоками в системах теплоснабжения, водоснабжения, в технологических процессах пищевой, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 100 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	NBR
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	редуктор
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1431N-2W-Fb-ISO-R
Климатическое исполнение	УХЛ4

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D050-25413	Ду350	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Шток	нержавеющая сталь SS 416 (аналог ст.20Х13)
4	Уплотнение	NBR
5	Редуктор	-

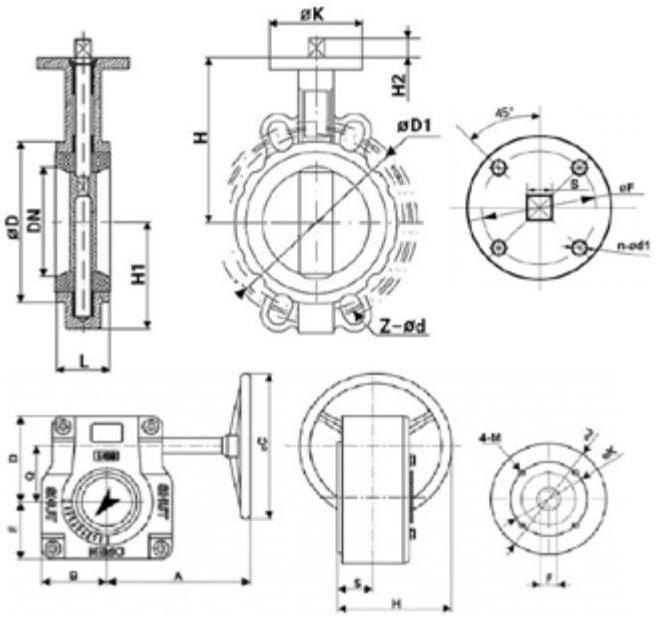

весогабаритные параметры

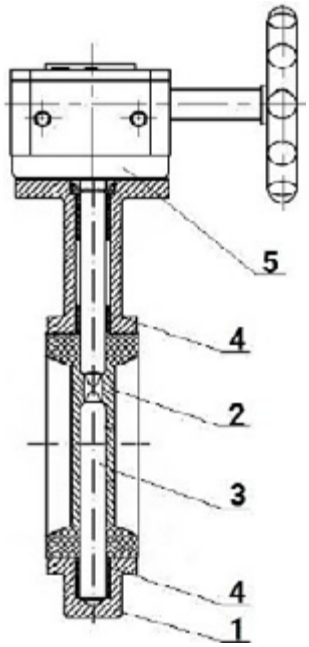

материалы деталей

DN	L, мм	ØD, мм	ØD1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	ØK, мм	Z–Ød, шт-мм	ØF, мм	S, мм	n-Ød1, шт-мм	Вес, кг
350	77	417	460	340	267	35	125	12-28	102	22	4-12	30

DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Q, мм	S, мм	H, мм	F, мм	J, мм	K, мм	4-M, шт-резьба
350	209	76	278	106	70	67	39	182	22	140	102	4-M10

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV1631E-2W-FB-ISO-H

Ру25, межфланцевый, корпус - чугун QT450, диск - нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение - EPDM, с рукояткой



Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потоками в системах теплоснабжения, водоснабжения, в технологических процессах пищевой, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 120 °С
Материал корпуса	чугун QT450
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1631E-2W-Fb-ISO-H

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D050-87904	Ду50	25 бар
D050-87905	Ду65	25 бар
D050-87906	Ду80	25 бар
D050-87907	Ду100	25 бар
D050-87908	Ду125	25 бар
D050-87909	Ду150	25 бар
D050-87910	Ду200	25 бар
D050-87911	Ду250	25 бар
D050-87912	Ду300 (без рукоятки)	25 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун QT450 (аналог ВЧ45)
2	Седловое уплотнение	EPDM
3	Диск	сталь нержавеющая CF8/AISI304 (аналог 08Х18Н10)
4	Штифт	сталь нержавющая 14Cr17Ni2 (14Х17Н2)
5	Шток	сталь нержавеющая 20Cr13 (аналог 12Х13)
6	Уплотнительное кольцо	EPDM
7	Болт	сталь нержавеющая А2-70 (аналог 08Х18Н10)
8	Шайба	сталь нержавеющая А2-70 (аналог 08Х18Н10)
9	Гайка	сталь нержавеющая А2-70 (аналог 08Х18Н10)
10	Рукоятка	алюминиевый сплав
11	Винт	сталь нержавеющая А2-70 (аналог 08Х18Н10)

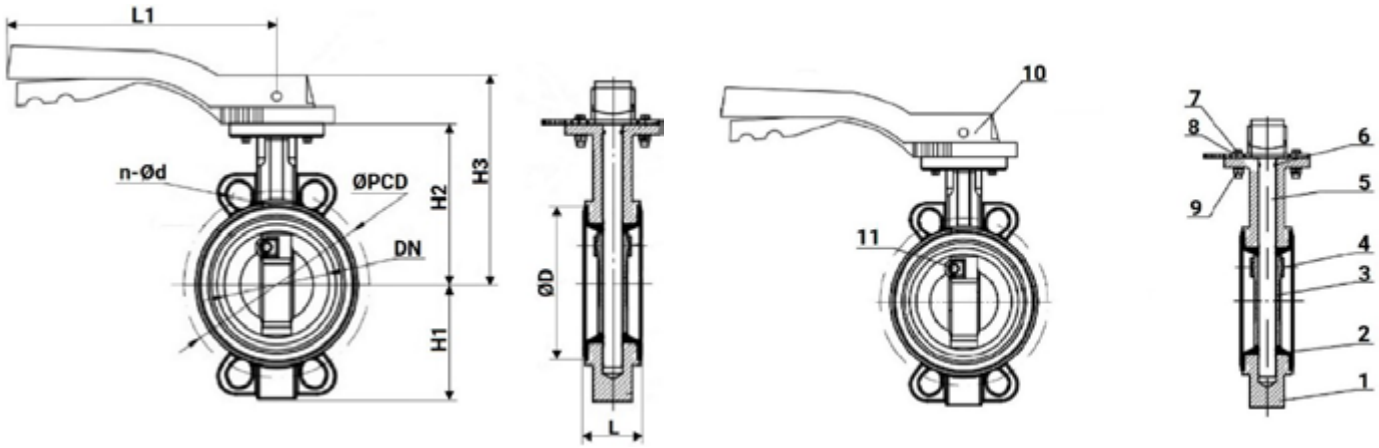

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	L	L1	H1	H2	H3	ØD	ØPCD	n–Ød	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
DN50	43	175	73,0	115	141	98,0	125	4–19	30	2,80
DN65	46	175	83,0	122	148	115,0	145	8–19	35	3,65
DN80	46	175	93,0	130	156	128,7	160	8–19	60	4,10
DN100	52	225	110,0	150	176	145,0	190	8–23	70	6,20
DN125	56	225	127,0	162	188	180,0	220	8–28	150	8,30
DN150	56	225	150,0	190	216	207,0	250	8–28	250	10,50
DN200	60	350	176,0	230	266	260,8	310	12–28	350	18,30
DN250	68	350	214,5	265	291	315,0	370	12–31	600	27,90
DN300 (без рукоятки)	78	-	248,0	315	-	365,7	430	16–31	750	47,20

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ СРЕД DN.RU WBV1632E-2W-FB-H

Ру16, межфланцевый, корпус - чугун QT450, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - износостойкий EPDM, с рукояткой



Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун QT450
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1632E-2W-Fb-H

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D050-24593	Ду40	16 бар
D050-24594	Ду50	16 бар
D050-24595	Ду65	16 бар
D050-24596	Ду80	16 бар
D050-24597	Ду100	16 бар
D050-24598	Ду125	16 бар
D050-24599	Ду150	16 бар
D050-24600	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун QT450 (аналог ВЧ 45)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
3	Седловое уплотнение	EPDM + износостойкий материал (siliclone+graphite)
4	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
5	Рукоятка	алюминий

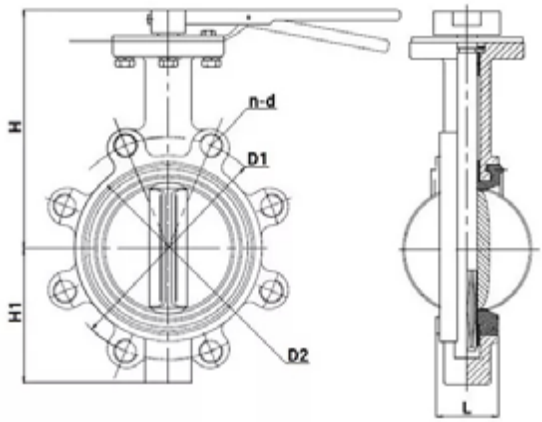

весогабаритные параметры

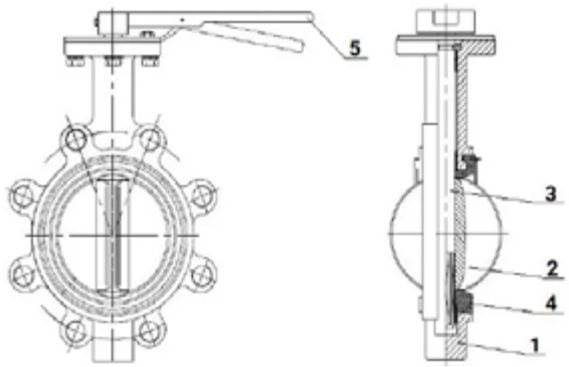

материалы деталей

DN	L, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	H1, мм	Квадрат штока	n-d	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
40	43	125	92	147	70	9x9	4- Ø23	F05	15	2,0
50	43	125	92	147	70	9x9	4- Ø23	F05	15	2,0
65	46	145	110	155	76	9x9	4- Ø23	F05	17	2,4
80	46	160	121	164	92	9x9	8- Ø20	F05	23	3,1
100	52	180	153	175	106	11x11	4- Ø23	F07	33	4,1
125	56	210	176	194	119	14x14	4- Ø23	F07	62	5,0
150	56	240	207	206	132	14x14	4- Ø25	F07	102	6,8
200	60	295	259	237	162	17x17	4- Ø25	F10	192	11,2

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ СРЕД DN.RU WBV1632E-2W-FB-R

Ру16, межфланцевый, корпус - чугун QT450, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - износостойкий EPDM, с редуктором



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун QT450
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	EPDM с износостойким покрытием
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	редуктор
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1632E-2W-Fb-R

Назначение

Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Сферы применения

водоснабжение | теплоснабжение | промышленность


Артикул	Диаметр	Давление
D050-24601	Ду250	16 бар
D050-24602	Ду300	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ СРЕД DN.RU WBV1632E-2W-FB-R

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун QT450 (аналог ВЧ 45)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
3	Седловое уплотнение	EPDM + износостойкий материал (siliclone+graphite)
4	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
5	Редуктор	-

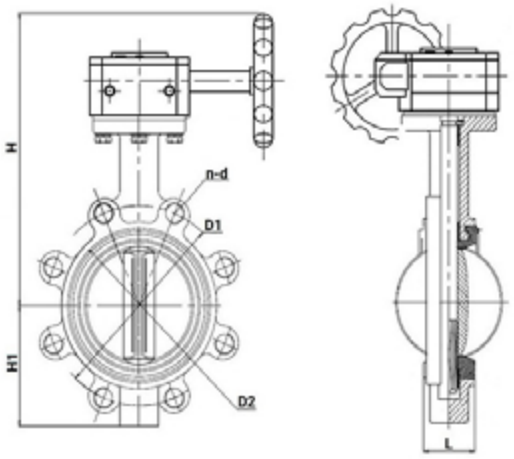

весогабаритные параметры

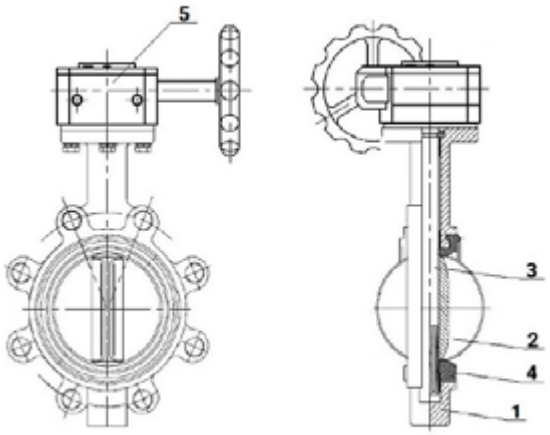

материалы деталей

DN	L, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	H1, мм	Квадрат штока	n-d	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
250	68	355	316	282	200	22x22	4-Ø28	F10	323	18
300	78	410	370	311	225	22x22	4-Ø28	F10	490	26

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV16XX-2W-FB-H LUG

Ру16 межфланцевый, корпус - высокопрочный чугун QT450, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	Межфланцевый (резьбовые проушины)
Температура рабочей среды	NBR -от -10 °С до +90 °С EPDM - от -20 °С до +100 °С
Материал корпуса	чугун QT450
Материал запорного органа	чугун QT450 или нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	NBR / EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1616E-2W-Fb-H WBV1616N-2W-Fb-H WBV1631E-2W-Fb-H WBV1631N-2W-Fb-H
Применение	водоснабжение, теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление	Материал диска	Уплотнение
D050-23708	Ду50	16 бар	чугун QT450	EPDM
D050-23709	Ду65	16 бар	чугун QT450	EPDM
D050-23710	Ду80	16 бар	чугун QT450	EPDM
D050-23711	Ду100	16 бар	чугун QT450	EPDM
D050-23712	Ду125	16 бар	чугун QT450	EPDM
D050-23713	Ду150	16 бар	чугун QT450	EPDM
D050-23717	Ду50	16 бар	чугун QT450	NBR
D050-23718	Ду65	16 бар	чугун QT450	NBR
D050-23719	Ду80	16 бар	чугун QT450	NBR
D050-23720	Ду100	16 бар	чугун QT450	NBR
D050-23721	Ду125	16 бар	чугун QT450	NBR
D050-23722	Ду150	16 бар	чугун QT450	NBR
D050-23726	Ду50	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D050-23727	Ду65	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D050-23728	Ду80	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D050-23729	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D050-23730	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D050-23731	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D050-23735	Ду50	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR
D050-23736	Ду65	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR
D050-23737	Ду80	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR
D050-23738	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR
D050-23739	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR
D050-23740	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR


Назначение

Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун QT450 (аналог ВЧ 45)
2	Диск	чугун QT450 (аналог ВЧ 45) или нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Седловое уплотнение	NBR / EPDM
4	Шток	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н13М2)
5	Рукоятка	углеродистая сталь

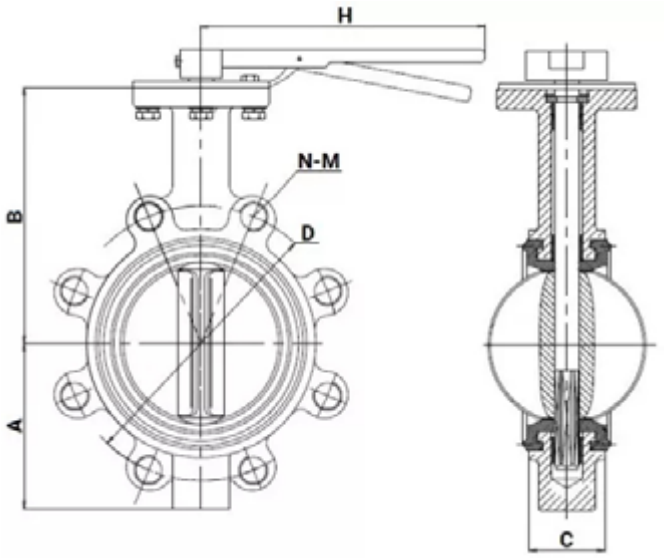

весогабаритные параметры

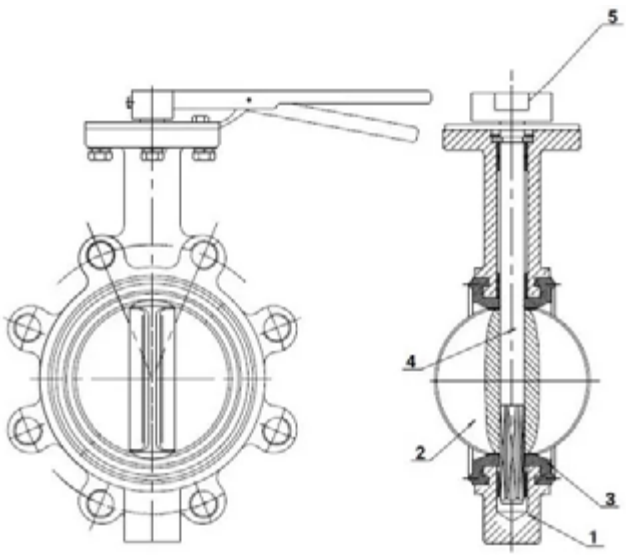

материалы деталей

DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Квадрат штока	N-M	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
50	72,5	130,5	43	125	220	9x9	4-M16	F05	24,2	3,8
65	77,5	146,5	46	145	220	9x9	4-M16	F05	32,7	4,2
80	92	156	46	160	220	9x9	8-M16	F05	43,7	4,7
100	109	168,5	52	180	260	11x11	8-M16	F07	72,8	9,0
125	127	190,5	56	210	260	14x14	8-M16	F07	108	10,9
150	141	213,5	56	240	260	14x14	8-M20	F07	174	14,2

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV16XX-2W-FB-R LUG

Ру16 межфланцевый, корпус - высокопрочный чугун QT450, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	Межфланцевый (резьбовые проушины)
Температура рабочей среды	NBR -от -10 °C до +90 °C EPDM - от -20 °C до +100 °C
Материал корпуса	чугун QT450
Материал запорного органа	чугун QT450 или нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	NBR / EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	редуктор
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1616E-2W-Fb-R WBV1616N-2W-Fb-R WBV1631E-2W-Fb-R WBV1631N-2W-Fb-R

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление	Материал диска	Уплотнение
D050-23714	Ду200	16 бар	чугун QT450	EPDM
D050-23715	Ду250	16 бар	чугун QT450	EPDM
D050-23716	Ду300	16 бар	чугун QT450	EPDM
D050-23723	Ду200	16 бар	чугун QT450	NBR
D050-23724	Ду250	16 бар	чугун QT450	NBR
D050-23725	Ду300	16 бар	чугун QT450	NBR
D050-23732	Ду200	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D050-23733	Ду250	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D050-23734	Ду300	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D050-23741	Ду200	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR
D050-23742	Ду250	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR
D050-23743	Ду300	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун QT450 (аналог ВЧ 45)
2	Диск	чугун QT450 (аналог ВЧ 45) или нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Седловое уплотнение	NBR / EPDM
4	Шток	нержавеющая сталь SS 416 (аналог ст.20Х13)
5	Редуктор	-

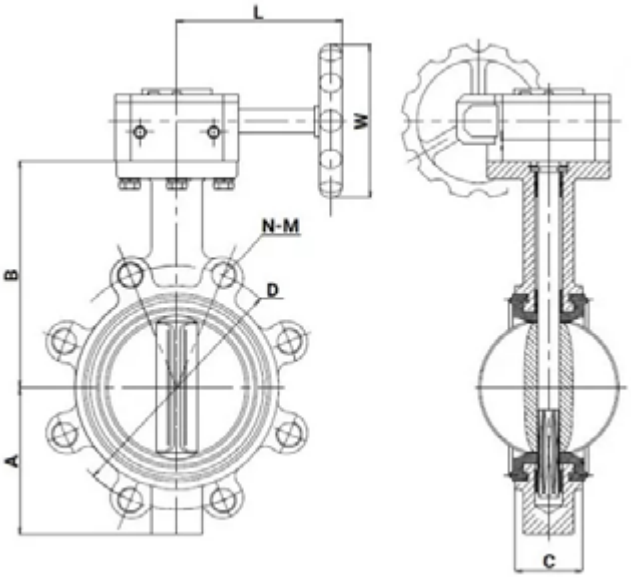

весогабаритные параметры

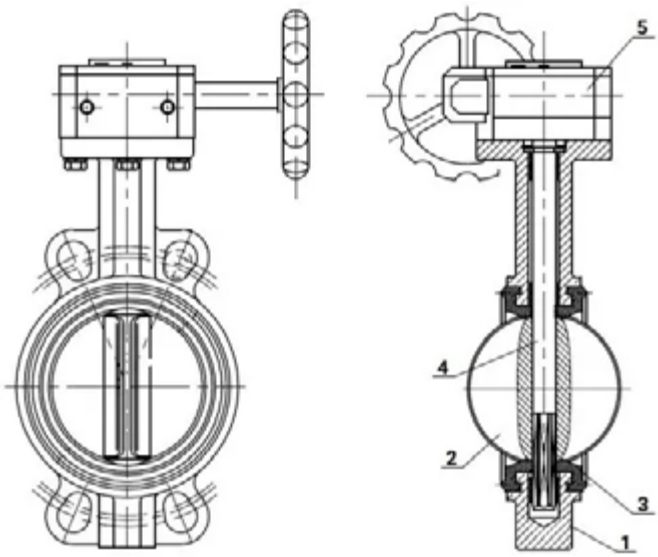

материалы деталей

DN	L, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	W, мм	Квадрат штока	N-M	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
200	205	166	246,5	60	295	270	17x17	12-M20	F10	330	18,2
250	205	203	283	68	355	270	22x22	12-M24	F10	549	26,8
300	190	236	318	78	410	270	22x22	12-M24	F10	799	40,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV1331E-2W-F-H

Ру16 фланцевый, корпус - чугун GGG40, диск - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -25 °С до 130 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1331E-2W-F-H

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D050-24487	Ду50	16 бар
D050-24488	Ду65	16 бар
D050-24489	Ду80	16 бар
D050-24490	Ду100	16 бар
D050-24491	Ду125	16 бар
D050-24492	Ду150	16 бар
D050-24493	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5	Корпус, рукоятка	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Седловое уплотнение	EPDM
4	Шток	нержавеющая сталь SS 420 (аналог ст.20Х13)

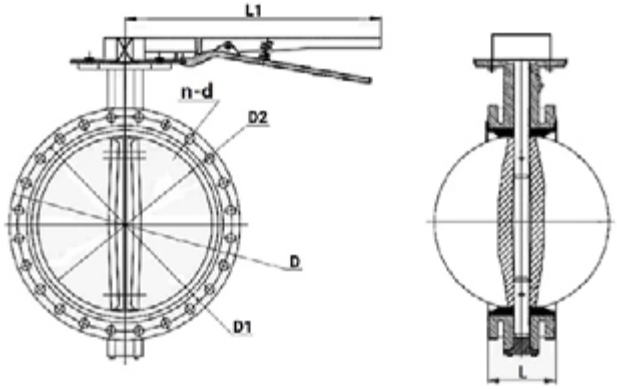

весогабаритные параметры

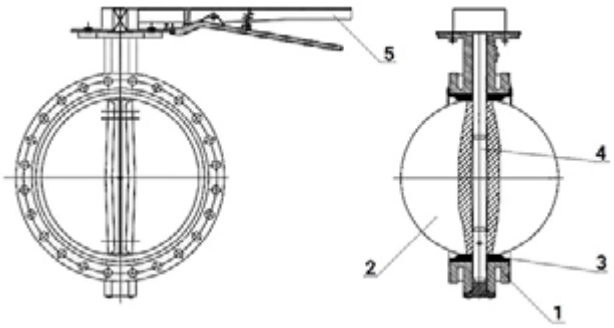

материалы деталей

DN	L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Квадрат штока	n-d	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
50	108	230	165	125	99	9x9	4-18	F05	100	4,80
65	112	230	185	145	118	9x9	4-18	F05	100	6,75
80	114	230	200	160	132	9x9	8-18	F05	100	7,60
100	127	230	220	180	156	11x11	8-18	F07	100	8,15
125	140	280	250	210	184	14x14	8-18	F07	200	11,60
150	140	280	285	240	211	14x14	8-22	F07	200	13,95
200	152	380	340	295	266	17x17	12-22	F10	300	21,40

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV1331E-2W-F-R

Ру16 фланцевый, корпус - чугун GGG40, диск - нержавеющая сталь 304, уплотнение – EPDM, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -25 °С до 130 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	редуктор
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV1331E-2W-F-R

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D050-24494	Ду250	16 бар
D050-24495	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Седловое уплотнение	EPDM
4	Шток	нержавеющая сталь SS 420 (аналог ст.20Х13)
5	Редуктор	-

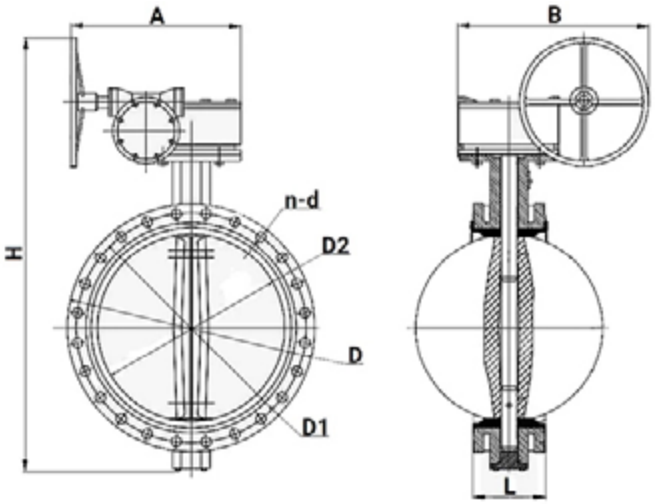

весогабаритные параметры

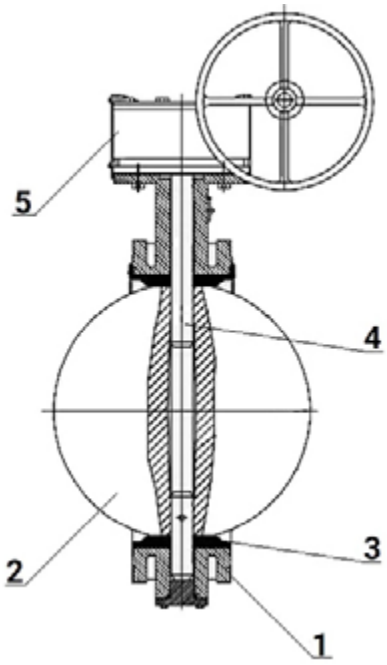

материалы деталей

DN	L, мм	A, мм	B, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	Квадрат штока	n-d	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
250	165	550	350	405	355	319	742	22x22	12-26	F10	900	36,10
300	178	600	350	460	410	370	803	22x22	12-26	F10	1200	49,85

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV3131X-2W-FB-H

Ру16 межфланцевый, корпус - нержавеющая сталь 304, диск - нержавеющая сталь 304, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	PTFE от -10 °C до +180 °C NBR от -10 °C до +90 °C EPDM от -20 °C до +120 °C VITON от -20 °C до +200 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	PTFE/NBR/EPDM/VITON
Страна производитель	Россия
Цвет	серый
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV3131E-2W-Fb-H WBV3131N-2W-Fb-H WBV3131P-2W-Fb-H WBV3131V-2W-Fb-H
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность


Артикул	Диаметр	Давление	Уплотнение
D050-23753	Ду50	16 бар	EPDM
D050-23754	Ду65	16 бар	EPDM
D050-23755	Ду80	16 бар	EPDM
D050-23756	Ду100	16 бар	EPDM
D050-23757	Ду125	16 бар	EPDM
D050-23758	Ду150	16 бар	EPDM
D050-23759	Ду200	16 бар	EPDM
D050-23760	Ду250	16 бар	EPDM
D050-23762	Ду50	16 бар	NBR
D050-23763	Ду65	16 бар	NBR
D050-23764	Ду80	16 бар	NBR
D050-23765	Ду100	16 бар	NBR
D050-23766	Ду125	16 бар	NBR
D050-23767	Ду150	16 бар	NBR
D050-23768	Ду200	16 бар	NBR
D050-23769	Ду250	16 бар	NBR
D050-23744	Ду50	16 бар	PTFE
D050-23745	Ду65	16 бар	PTFE
D050-23746	Ду80	16 бар	PTFE
D050-23747	Ду100	16 бар	PTFE
D050-23748	Ду125	16 бар	PTFE
D050-23749	Ду150	16 бар	PTFE
D050-23771	Ду50	16 бар	Viton
D050-23772	Ду65	16 бар	Viton
D050-23773	Ду80	16 бар	Viton
D050-23774	Ду100	16 бар	Viton
D050-23775	Ду125	16 бар	Viton
D050-23776	Ду150	16 бар	Viton
D050-23777	Ду200	16 бар	Viton
D050-23778	Ду250	16 бар	Viton


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Седловое уплотнение	PTFE / NBR / EPDM / VITON
4	Шток	нержавеющая сталь SS 416 (аналог ст.20Х13)
5	Рукоятка	углеродистая сталь

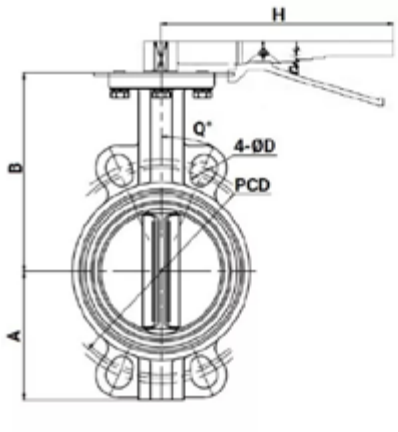

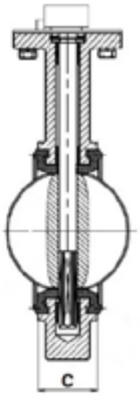

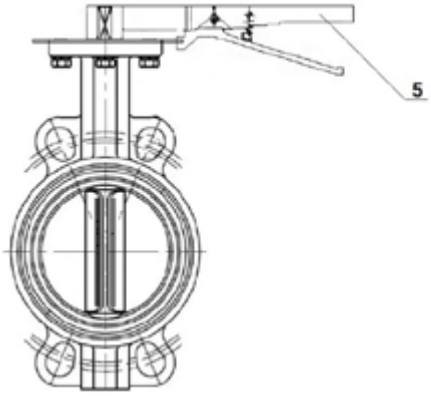

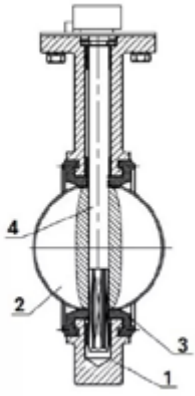

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	PCD, мм	Q°	Квадрат штока	4-Ødo	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
50	72,5	130,5	43	220	125	45	9x9	4-Ø19	F05	24,2	2,2
65	77,5	146,5	46	220	145	45	9x9	4-Ø19	F05	32,7	2,5
80	92	156	46	220	160	22,5	9x9	4-Ø19	F05	43,7	3,0
100	109	168,5	52	260	180	22,5	11x11	4-Ø19	F07	72,8	4,3
125	127	190,5	56	260	210	22,5	14x14	4-Ø19	F07	108	5,9
150	141	213,5	56	260	240	22,5	14x14	4-Ø23	F07	174	6,6
200	166	246,5	60	370	295	15	17x17	4-Ø23	F10	330	11,5
250	203	283	68	370	355	15	22x22	4-Ø28	F10	549	17,3

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV3131X-2W-FB-R

Ру16 межфланцевый, корпус - нержавеющая сталь 304, диск - нержавеющая сталь 304, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	PTFE - от -10 °C до +180 °C NBR -от -10 °C до +90 °C EPDM - от -20 °C до +120 °C VITON - от -20 °C до +200 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	PTFE/NBR/EPDM/VITON
Страна производитель	Россия
Цвет	серый
Тип управления	редуктор
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV3131E-2W-Fb-R WBV3131N-2W-Fb-R WBV3131P-2W-Fb-R WBV3131V-2W-Fb-R

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность


Артикул	Диаметр	Давление	Уплотнение
D050-23761	Ду300	16 бар	EPDM
D050-23770	Ду300	16 бар	NBR
D050-23750	Ду200	16 бар	PTFE
D050-23751	Ду250	16 бар	PTFE
D050-23752	Ду300	16 бар	PTFE
D050-23779	Ду300	16 бар	Viton

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


Материалы и основные размеры


№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Седловое уплотнение	PTFE / NBR / EPDM / VITON
4	Шток	нержавеющая сталь SS 416 (аналог ст.20Х13)
5	Редуктор	-

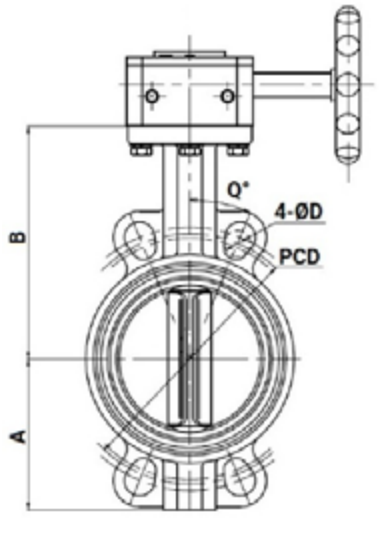

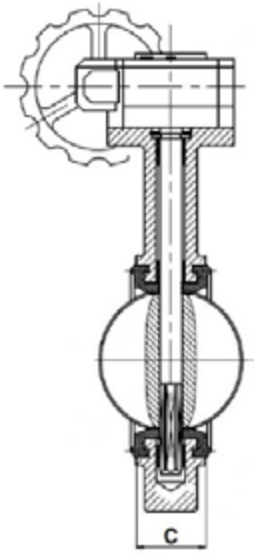

весогабаритные параметры

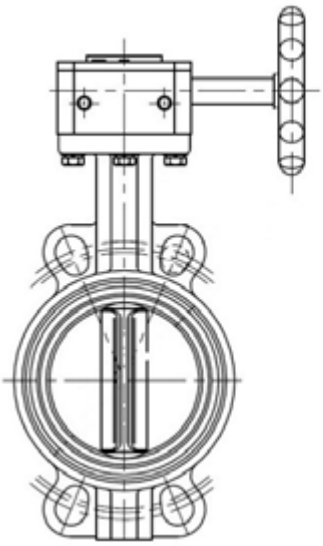

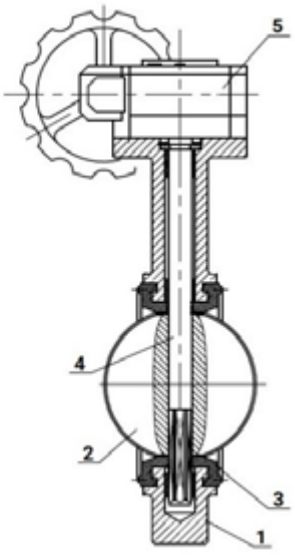

материалы деталей

DN	A, мм	B, мм	C, мм	PCD, мм	Q°	Квадрат штока	4-Ødo	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
200	166	246,5	60	295	15	17x17	4-Ø23	F10	330	14,1
250	203	283	68	355	15	22x22	4-Ø28	F10	549	19,2
300	236	318	78	410	15	22x22	4-Ø28	108/140*	799	30,4

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV3232X-2W-FB-H

Ру16 межфланцевый, корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	PTFE от -29 °C до +180 °C NBR от -20 °C до +85 °C EPDM от -20 °C до +120 °C VITON от -20 °C до +200 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316L
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	PTFE/NBR/EPDM/VITON
Страна производитель	Россия
Цвет	серый
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV3232E-2W-Fb-H WBV3232N-2W-Fb-H WBV3232P-2W-Fb-H WBV3432V-2W-Fb-H
Применение	водоснабжение, теплоснабжение


Артикул	Диаметр	Давление	Уплотнение
D050-16305	Ду40	16 бар	EPDM
D050-16306	Ду50	16 бар	EPDM
D050-16307	Ду65	16 бар	EPDM
D050-16308	Ду80	16 бар	EPDM
D050-16309	Ду100	16 бар	EPDM
D050-16310	Ду125	16 бар	EPDM
D050-16311	Ду150	16 бар	EPDM
D050-16312	Ду200	16 бар	EPDM
D050-16313	Ду250	16 бар	EPDM
D050-16314	Ду300	16 бар	EPDM
D050-16325	Ду40	16 бар	NBR
D050-16326	Ду50	16 бар	NBR
D050-16327	Ду65	16 бар	NBR
D050-16328	Ду80	16 бар	NBR
D050-16329	Ду100	16 бар	NBR
D050-16330	Ду125	16 бар	NBR
D050-16331	Ду150	16 бар	NBR
D050-16332	Ду200	16 бар	NBR
D050-16333	Ду250	16 бар	NBR
D050-16334	Ду300	16 бар	NBR
D050-16315	Ду40	16 бар	PTFE
D050-16316	Ду50	16 бар	PTFE
D050-16317	Ду65	16 бар	PTFE
D050-16318	Ду80	16 бар	PTFE
D050-16319	Ду100	16 бар	PTFE
D050-16320	Ду125	16 бар	PTFE
D050-16321	Ду150	16 бар	PTFE
D050-16322	Ду200	16 бар	PTFE
D050-16323	Ду250	16 бар	PTFE
D050-16324	Ду300	16 бар	PTFE
D050-17232	Ду50	16 бар	Viton
D050-17233	Ду65	16 бар	Viton
D050-17234	Ду80	16 бар	Viton
D050-17235	Ду100	16 бар	Viton
D050-17236	Ду125	16 бар	Viton
D050-17237	Ду150	16 бар	Viton
D050-17238	Ду200	16 бар	Viton
D050-17239	Ду250	16 бар	Viton
D050-17240	Ду300	16 бар	Viton

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 5	Корпус, диск, шпилька	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
2	Манжета	EPDM, PTFE, NBR, VITON
4	Шток	нержавеющая сталь SS 416/2Cr13 (аналог ст.20Х13)
6, 7	Втулка, уплотнительное кольцо	EPDM
8, 9	Пластина фиксирующая, рукоятка с фиксатором	углеродистая сталь

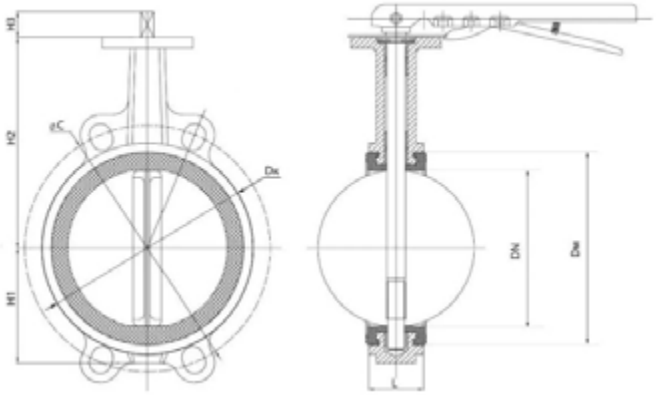

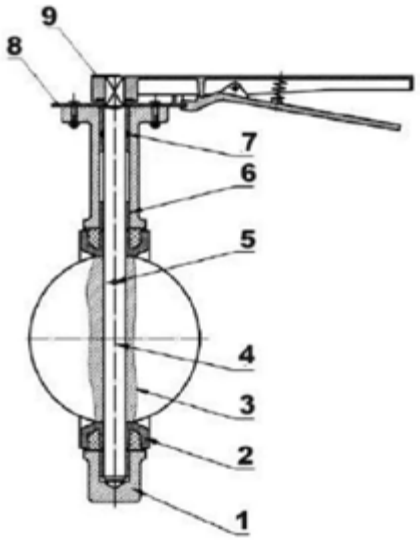

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	L, мм	C, мм	Dм, мм	Dк, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	Квадрат штока	ISO 5211	Вес, кг
40	43	125	73	90	62	126	25	9x9	F05	2
50	43	125	73	90	62	126	25	9x9	F05	2
65	46	145	85	103	72	133	25	9x9	F05	2.3
80	46	160	100	116	91	142	25	9x9	F05	2.6
100	52	180	131	151	107	165	25	11x11	F07	4.1
125	56	210	155	174	121	183	25	14x14	F07	5.2
150	56	240	184	205	134	195	25	14x14	F07	6.6
200	60	295	234	255	171	236	35	17x17	F10	11.5
250	68	355	288	315	197	276	35	22x22	F10	17.3
300	78	410	340	375	240	315	35	22x22	F10	27.8

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV3431E-2W-FB-ISO-R

Ру16 межфланцевый, корпус - углеродистая сталь, диск - нержавеющая сталь 304, уплотнение EPDM, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потоками в системах теплоснабжения, водоснабжения, в технологических процессах пищевой, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 120 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	редуктор
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV3431E-2W-Fb-ISO-R
Климатическое исполнение	УХЛ4

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D050-87464	Ду350	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Шток	нержавеющая сталь SS 416 (аналог ст.20Х13)
4	Уплотнение	EPDM
5	Редуктор	-

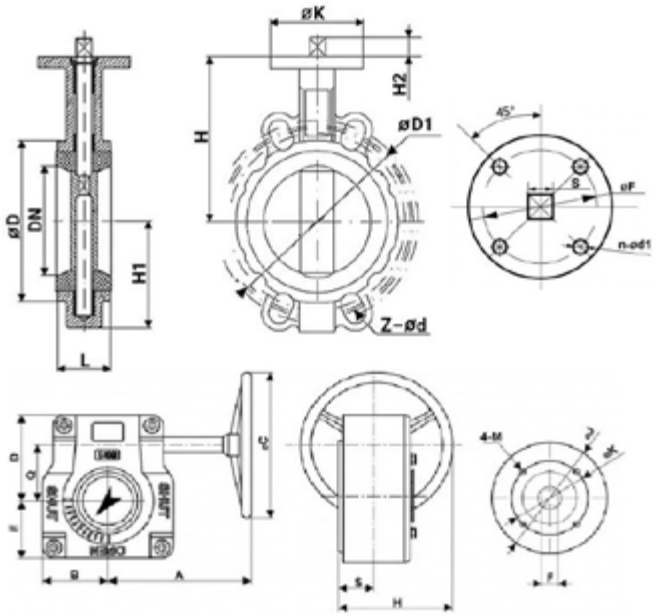

весогабаритные параметры

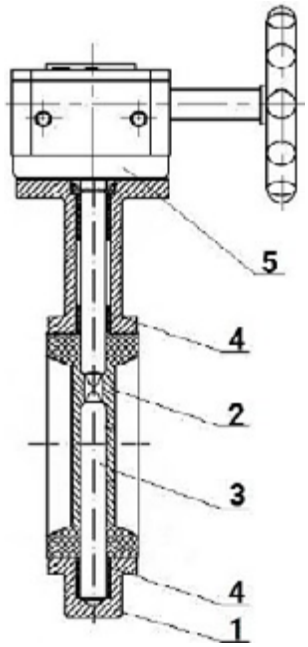

материалы деталей

DN	L, мм	ØD, мм	ØD1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	ØK, мм	Z–Ød, шт-мм	ØF, мм	S, мм	n-Ød1, шт-мм	Вес, кг
350	77	417	460	340	267	35	125	12-28	102	22	4-12	30

DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Q, мм	S, мм	H, мм	F, мм	J, мм	K, мм	4-M, шт-резьба
350	209	76	278	106	70	67	39	182	22	140	102	4-M10

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV3432X-2W-FB-H

Ру16 межфланцевый, корпус - углеродистая сталь WCB, диск - нержавеющая сталь 316L с рукояткой



Технические характеристики


Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	PTFE от -29 °C до +180 °C NBR от -20 °C до +85 °C EPDM от -20 °C до +120 °C VITON от -20 °C до +200 °C
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	PTFE/NBR/EPDM/VITON
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV3432E-2W-Fb-H WBV3432N-2W-Fb-H WBV3432P-2W-Fb-H WBV3432V-2W-Fb-H
Применение	водоснабжение, теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление	Уплотнение
D050-16335	Ду40	16 бар	EPDM
D050-16336	Ду50	16 бар	EPDM
D050-16337	Ду65	16 бар	EPDM
D050-16338	Ду80	16 бар	EPDM
D050-16339	Ду100	16 бар	EPDM
D050-16340	Ду125	16 бар	EPDM
D050-16341	Ду150	16 бар	EPDM
D050-16342	Ду200	16 бар	EPDM
D050-16343	Ду250	16 бар	EPDM
D050-16344	Ду300	16 бар	EPDM
D050-16355	Ду40	16 бар	NBR
D050-16356	Ду50	16 бар	NBR
D050-16357	Ду65	16 бар	NBR
D050-16358	Ду80	16 бар	NBR
D050-16359	Ду100	16 бар	NBR
D050-16360	Ду125	16 бар	NBR
D050-16361	Ду150	16 бар	NBR
D050-16362	Ду200	16 бар	NBR
D050-16363	Ду250	16 бар	NBR
D050-16364	Ду300	16 бар	NBR
D050-16345	Ду40	16 бар	PTFE
D050-16346	Ду50	16 бар	PTFE
D050-16347	Ду65	16 бар	PTFE
D050-16348	Ду80	16 бар	PTFE
D050-16349	Ду100	16 бар	PTFE
D050-16350	Ду125	16 бар	PTFE
D050-16351	Ду150	16 бар	PTFE
D050-16352	Ду200	16 бар	PTFE
D050-16353	Ду250	16 бар	PTFE
D050-16354	Ду300	16 бар	PTFE
D050-17241	Ду50	16 бар	Viton
D050-17242	Ду65	16 бар	Viton
D050-17243	Ду80	16 бар	Viton
D050-17244	Ду100	16 бар	Viton
D050-17245	Ду125	16 бар	Viton
D050-17246	Ду150	16 бар	Viton
D050-17247	Ду200	16 бар	Viton
D050-17248	Ду250	16 бар	Viton
D050-17249	Ду300	16 бар	Viton


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
2	Манжета	EPDM, PTFE, NBR, VITON
3, 5	Диск, шпилька	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
4	Шток	нержавеющая сталь SS 416/2Cr13 (аналог ст.20Х13)
6, 7	Втулка, уплотнительное кольцо	EPDM
8, 9	Пластина фиксирующая, рукоятка с фиксатором	углеродистая сталь

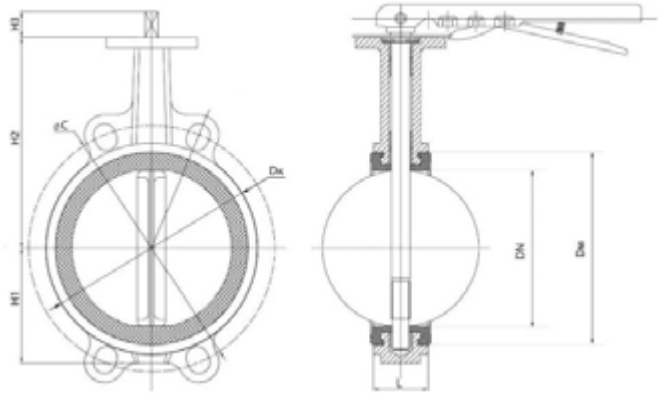

весогабаритные параметры

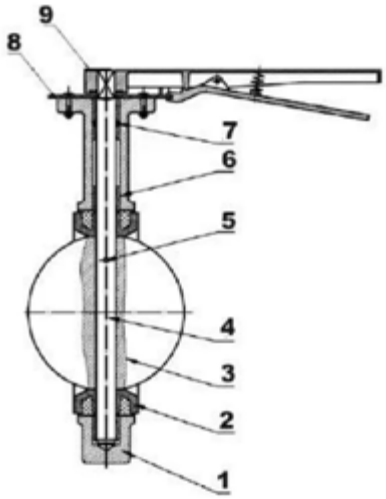

материалы деталей

DN	L, мм	C, мм	Dм, мм	Dк, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	Квадрат штока	ISO 5211	Вес, кг
Ду40	43	125	73	90	66	126	25	9x9	F05	2
Ду50	43	125	73	90	66	126	25	9x9	F05	2
Ду65	46	145	85	103	74	137	25	9x9	F05	2.3
Ду80	46	160	100	116	91	146	25	9x9	F05	2.6
Ду100	52	180	131	151	105	166	25	11x11	F07	4.1
Ду125	56	210	155	174	121	182	25	14x14	F07	5.2
Ду150	56	240	184	205	134	198	25	14x14	F07	6.6
Ду200	60	295	234	255	169	223	35	17x17	F10	11.5
Ду250	68	355	288	315	200	270	35	22x22	F10	17.3
Ду300	78	410	340	375	240	299	35	22x22	F10	27.8

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV3432X-2W-FB-R

Ру16 межфланцевый, корпус - углеродистая сталь WCB, диск - нержавеющая сталь 316L с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	PTFE - от -10 °С до +180 °С EPDM - от -20 °С до +120 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение	PTFE/EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	редуктор
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV3432E-2W-Fb-R WBV3432P-2W-Fb-R

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление	Уплотнение
D050-17189	Ду400	16 бар	EPDM
D050-17190	Ду500	16 бар	EPDM
D050-17187	Ду400	16 бар	PTFE
D050-17188	Ду500	16 бар	PTFE


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Заглушка, Корпус	сталь WCB (аналог 25Л)
3	Седловое уплотнение	EPDM / PTFE
4	Диск	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
5	Шток	нержавеющая сталь SS 416/2Cr13 (аналог ст.20Х13)
6	Шпилька	композитный материал
7, 8	Муфта, уплотнительное кольцо	EPDM
9	Редуктор	-

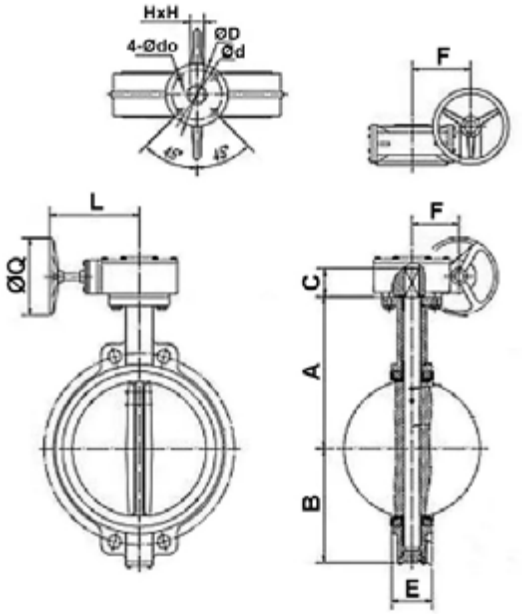

весогабаритные параметры

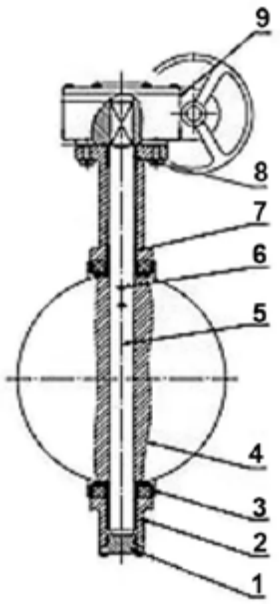

материалы деталей

DN	L, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	d, мм	E, мм	F, мм	ØQ, мм	HxH, мм	4-Ødo	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
400	240	392	310	50	197	140	86±2	107	285	27x27	4-18	F14	850	70
500	255	440	381	50	197	140	127±2	174	285	27x27	4-18	F14	1400	104

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ DN.RU WBV3434PF-2W-FB-H

Ру16 межфланцевый, корпус - углеродистая сталь WCB, диск - углеродистая сталь WCB, уплотнение - PTFE, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -10 °С до 150 °С (кратковременно до 180 °С)
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB, футерованный PTFE
Материал запорного органа	углеродистая сталь WCB, футерованный PTFE
Уплотнение	PTFE
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV3434Pf-2W-Fb-H

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D050-24521	Ду50	16 бар
D050-24522	Ду65	16 бар
D050-24523	Ду80	16 бар
D050-24524	Ду100	16 бар
D050-24525	Ду125	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, диск	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л), футерованный PTFE
3	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
4	Седловое уплотнение	PTFE
5	Рукоятка	сплав чугуна и алюминия

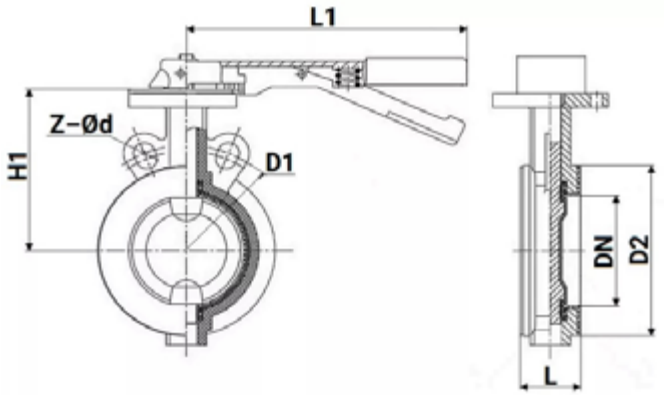

весогабаритные параметры

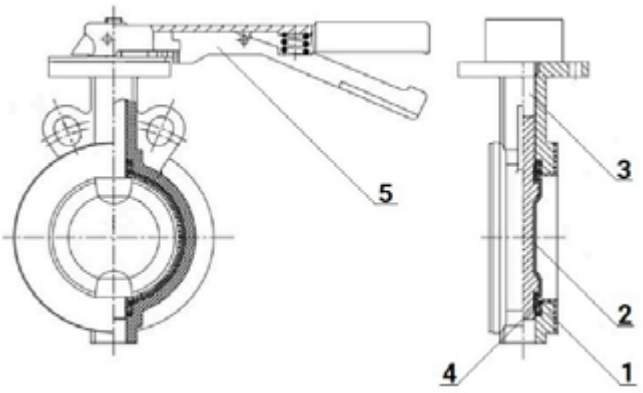

материалы деталей

DN	L, мм	L1, мм	D1, мм	D2, мм	H1, мм	Квадрат штока	Z–d	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
50	43	200	125	100	80	11x11	2-Ø18	F05	25	3,0
65	46	200	145	120	90	11x11	2-Ø18	F05	30	3,5
80	46	240	160	135	100	14x14	4-Ø18	F07	55	4,5
100	52	240	180	155	110	14x14	4-Ø18	F07	63	5,9
125	56	240	210	185	120	14x14	4-Ø18	F07	75	7,5

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ DN.RU WBV3434PF-2W-FB-R

Ру16 межфланцевый, корпус - углеродистая сталь WCB, диск - углеродистая сталь WCB, уплотнение - PTFE, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -10 °С до 150 °С (кратковременно до 180 °С)
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB, футерованный PTFE
Материал запорного органа	углеродистая сталь WCB, футерованный PTFE
Уплотнение	PTFE
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	редуктор
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV3434Pf-2W-Fb-R

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления


Артикул	Диаметр	Давление
D050-24526	Ду150	16 бар
D050-24527	Ду200	16 бар
D050-24528	Ду250	16 бар
D050-24529	Ду300	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


Материалы и основные размеры


№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, диск	DN150/200 – углеродистая сталь сталь WCB (аналог 25Л), футерованный PTFE; DN250/300 – углеродистая сталь сталь WCB (аналог 25Л), футерованный PFA (улучшенный PTFE)
3	Шток	DN150/250 – нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13); DN300 – сталь 45
4	Седловое уплотнение	PTFE
5	Редуктор	-

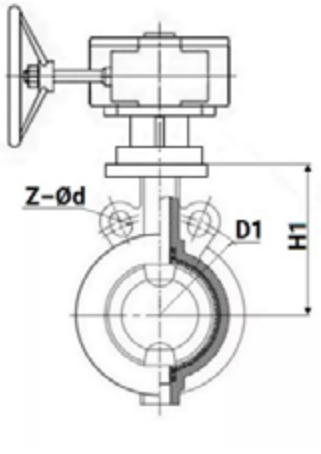

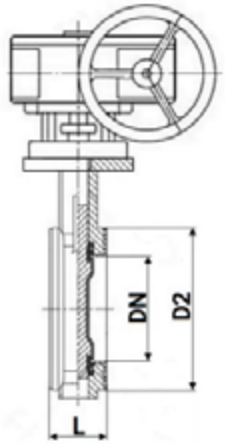

весогабаритные параметры

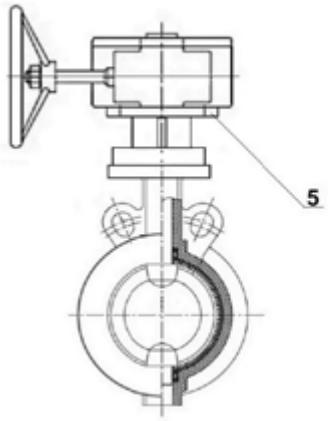

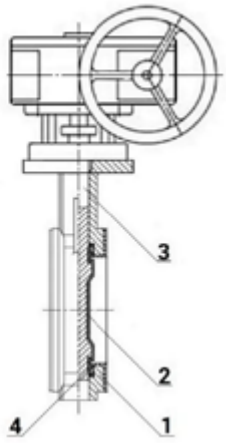

материалы деталей

DN	L, мм	D1, мм	D2, мм	H1, мм	Квадрат штока	Z–d	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
150	56	240	210	150	17x17	4-Ø18	F10	148	14,2
200	60	295	265	170	22x22	4-Ø18	F10	168	21,0
250	68	355	320	190	22x22	4-Ø18	F10	242	29,1
300	78	410	375	230	27x27	4-Ø18	F12	298	40,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV3EX-34XM-1W-F-ISO С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

Ру25 фланцевый, корпус - углеродистая сталь WCB, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - METAL, с голым штоком

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -45 °С до 425 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304 или нержавеющая сталь AISI 316
Уплотнение	Металл
Страна производитель	Россия
Цвет	синий
Тип управления	голый шток
Класс герметичности	А
Направление потока	одностороннее
Серия	WBV3EX-3431M-1W-F-ISO WBV3EX-3432M-1W-F-ISO
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, технологические трубопроводы

Артикул	Диаметр	Давление	Материал диска
D050-24535	Ду50	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D050-24536	Ду65	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D050-24537	Ду80	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D050-24538	Ду100	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D050-24539	Ду125	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D050-24540	Ду150	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D050-24541	Ду200	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D050-24542	Ду250	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D050-24543	Ду300	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D050-84136	Ду350	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D050-24544	Ду50	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D050-24545	Ду65	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D050-24546	Ду80	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D050-24547	Ду100	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D050-24548	Ду125	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D050-24549	Ду150	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D050-24550	Ду200	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D050-24551	Ду250	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D050-24552	Ду300	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316

Назначение


Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ DN.RU WBV3EX-34XM-1W-F-ISO

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	сталь WCB (аналог 25Л)
2, 3	Диск, шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н13М2)
4	Седловое уплотнение	металл (наплавка D507) + графит
5	Сальниковое уплотнение	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н13М2) + графит

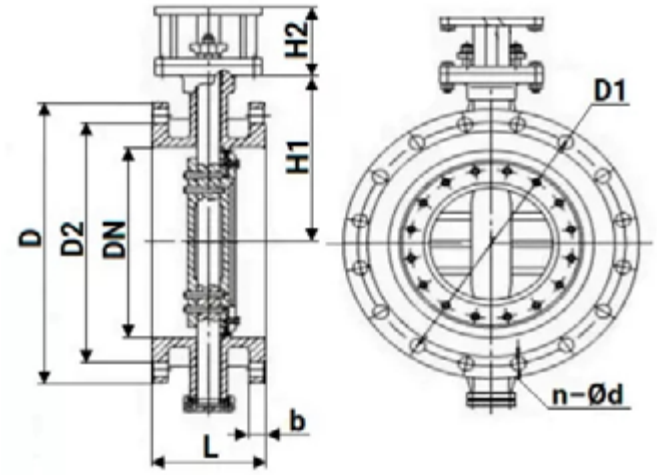

весогабаритные параметры

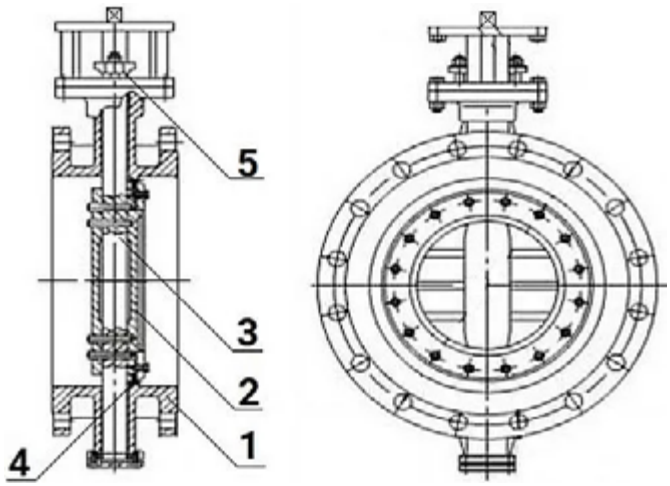

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H1, мм	H2, мм	b, мм	Квадрат штока	n-d	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
50	108	160	125	99	102	78	20	11x11	4–Ø18	F07	59	9
65	112	180	145	118	112	72	22	11x11	8–Ø18	F07	82	11
80	114	195	160	132	122	78	24	11x11	8–Ø18	F07	102	12
100	127	230	190	156	155	78	24	14x14	8–Ø22	F10	180	20
125	140	270	220	184	157	95	26	17x17	8–Ø26	F10	290	31
150	140	300	250	211	170	95	28	17x17	8–Ø26	F10	564	36
200	152	360	310	274	200	102	30	22x22	12–Ø26	F12	800	54
250	165	425	370	330	247	108	32	27x27	12–Ø30	F12	1250	76
300	178	485	430	389	274	110	34	27x27	16–Ø30	F14	1711	101
350	190	550	490	448	310	110	38	27x27	16–Ø33	F16	2844	135

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV3131X-2W-W-H

Ру10 под приварку, пищевая нержавеющая сталь 304, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	под приварку
Температура рабочей среды	EPDM: от -20 °C до +135 °C Silicon: от -50 °C до +180 °C
Материал корпуса	пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	EPDM или Silicon
Страна производитель	Россия
Цвет	серый
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV3131E-2W-W-H WBV3131S-2W-W-H
Применение	пищевая промышленность

Артикул	Диаметр	Давление	Уплотнение
D050-60337	Ду15	10 бар	EPDM
D050-60338	Ду20	10 бар	EPDM
D050-60339	Ду25	10 бар	EPDM
D050-60340	Ду32	10 бар	EPDM
D050-60341	Ду40	10 бар	EPDM
D050-60342	Ду50	10 бар	EPDM
D050-60343	Ду65	10 бар	EPDM
D050-60344	Ду80	10 бар	EPDM
D050-60345	Ду100	10 бар	EPDM
D050-91364	Ду125	10 бар	EPDM
D050-91365	Ду150	10 бар	EPDM
D050-65574	Ду15	10 бар	Silicon
D050-65575	Ду20	10 бар	Silicon
D050-65576	Ду25	10 бар	Silicon
D050-65577	Ду32	10 бар	Silicon
D050-65578	Ду40	10 бар	Silicon
D050-65579	Ду50	10 бар	Silicon
D050-65580	Ду65	10 бар	Silicon
D050-65581	Ду80	10 бар	Silicon
D050-65582	Ду100	10 бар	Silicon
D050-87614	Ду125	10 бар	Silicon
D050-87615	Ду150	10 бар	Silicon

Назначение


Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV3131X-2W-W-H

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3	Корпус, поворотный узел, диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Седловое уплотнение	EPDM или Silicon
5, 6	Гайка, болт	сталь А2~70
7	Пробка	пластик ABS
8	Рукоятка	пластик полиамид

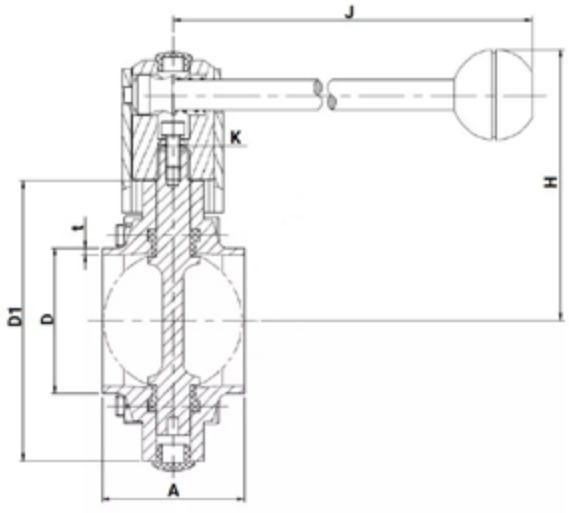

весогабаритные параметры

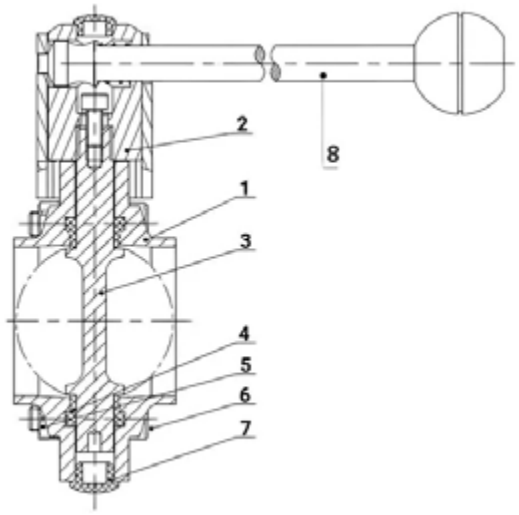

материалы деталей

DN	A, мм	D, мм	D1, мм	J, мм	K, мм	H, мм	t, мм	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
15	50	18	78	126	8x8	86	1,5	10	1,08
20	50	23	78	126	8x8	86	1,5	10	1,07
25	50	29	78	126	8x8	86	1,5	10	1,03
32	50	35	86	126	8x8	90	1,5	10	1,22
40	50	41	90	126	8x8	92	1,5	10	1,21
50	52	53	106	133	10x10	104	1,5	10	1,67
65	56	70	124	144	10x10	113	2,0	20	2,17
80	60	85	139	160	10x10	123,5	2,0	20	2,52
100	64	104	159	160	10x10	133,5	2,0	20	3,11
125	80	129	185	210	12x12	128	2,0	30	4,90
150	90	154	215	210	12x12	146	2,0	35	6,80

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV3131X-2W-T-H

Ру10 резьбовой, пищевая нержавеющая сталь 304, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	EPDM: от -20 °C до +135 °C Silicon: от -50 °C до +180 °C
Материал корпуса	пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	EPDM или Silicon
Страна производитель	Россия
Цвет	серый
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV3131E-2W-T-H WBV3131E-2W-T-H
Применение	пищевая промышленность

Артикул	Диаметр	Давление	Уплотнение
D050-60346	Ду15	10 бар	EPDM
D050-60347	Ду20	10 бар	EPDM
D050-60348	Ду25	10 бар	EPDM
D050-60349	Ду32	10 бар	EPDM
D050-60350	Ду40	10 бар	EPDM
D050-60351	Ду50	10 бар	EPDM
D050-60352	Ду65	10 бар	EPDM
D050-60353	Ду80	10 бар	EPDM
D050-60354	Ду100	10 бар	EPDM
D050-65583	Ду15	10 бар	Silicon
D050-65584	Ду20	10 бар	Silicon
D050-65585	Ду25	10 бар	Silicon
D050-65586	Ду32	10 бар	Silicon
D050-65587	Ду40	10 бар	Silicon
D050-65588	Ду50	10 бар	Silicon
D050-65589	Ду65	10 бар	Silicon
D050-65590	Ду80	10 бар	Silicon
D050-65591	Ду100	10 бар	Silicon


Назначение

Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3	Корпус, поворотный узел, диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Седловое уплотнение	EPDM или Silicon
5, 6	Гайка, болт	сталь А2~70
7	Пробка	пластик ABS
8	Рукоятка	пластик полиамид

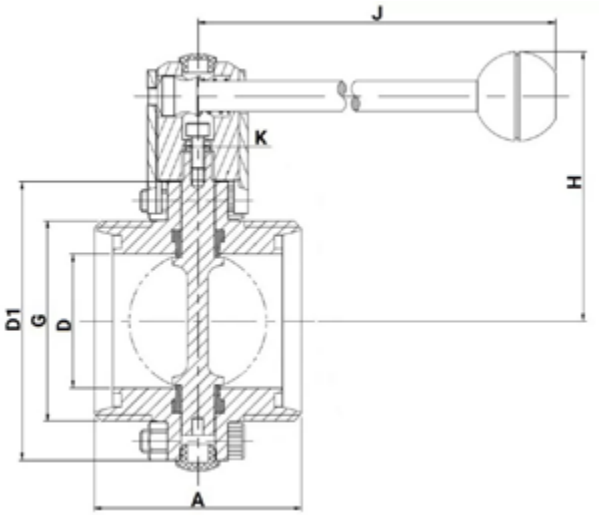

весогабаритные параметры

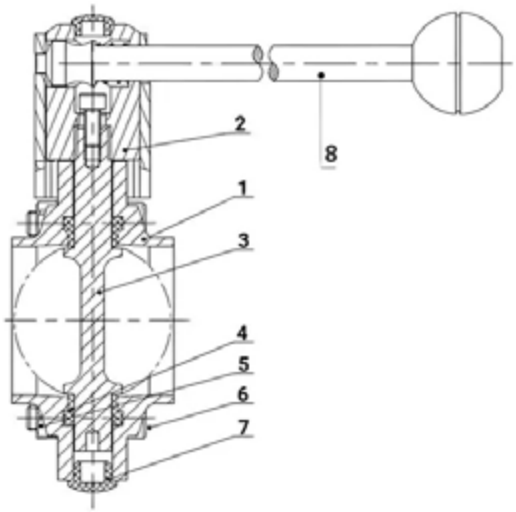

материалы деталей

DN	A, мм	D1, мм	Dn, мм	J, мм	K, мм	G, мм	H, мм	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
15	66	78	15	126	8x8	Rd34x1/8	86	10	1,18
20	66	78	19	126	8x8	Rd44x1/6	86	10	1,27
25	66	78	25	126	8x8	Rd52x1/6	86	10	1,29
32	70	86	31	126	8x8	Rd58x1/6	90	10	1,57
40	74	90	37	126	8x8	Rd65x1/6	92	10	1,70
50	76	106	49	133	10x10	Rd78x1/6	104	10	2,30
65	80	124	66	144	10x10	Rd95x1/6	113	20	2,90
80	84	139	81	160	10x10	Rd110x1/4	123,5	20	3,41
100	104	159	100	160	10x10	Rd130x1/4	133,5	20	4,95

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КЛАМПОВЫЙ DN.RU WBV3131X-2W-C-H

Ру10 кламп (clamp), корпус - пищевая нержавеющая сталь 304, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Артикул	Диаметр	Давление	Уплотнение
D050-60355	Ду15	10 бар	EPDM
D050-60356	Ду20	10 бар	EPDM
D050-60357	Ду25	10 бар	EPDM
D050-60358	Ду32	10 бар	EPDM
D050-60359	Ду40	10 бар	EPDM
D050-60360	Ду50	10 бар	EPDM
D050-60361	Ду65	10 бар	EPDM
D050-60362	Ду80	10 бар	EPDM
D050-60363	Ду100	10 бар	EPDM
D050-65592	Ду15	10 бар	Silicon
D050-65593	Ду20	10 бар	Silicon
D050-65594	Ду25	10 бар	Silicon
D050-65595	Ду32	10 бар	Silicon
D050-65596	Ду40	10 бар	Silicon
D050-65597	Ду50	10 бар	Silicon
D050-65598	Ду65	10 бар	Silicon
D050-65599	Ду80	10 бар	Silicon
D050-65600	Ду100	10 бар	Silicon

Технические характеристики

Тип присоединения	кламповый (clamp)
Температура рабочей среды	EPDM: от -20 °C до +135 °C Silicon: от -50 °C до +180 °C
Материал корпуса	пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	EPDM или Silicon
Страна производитель	Россия
Цвет	серый
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV3131E-2W-C-H WBV3131S-2W-C-H
Применение	пищевая промышленность

Назначение


Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потока рабочей среды в трубопроводах. Состоит из диска, вращающегося вокруг своей оси, который в открытом положении обеспечивает проход среды, а в закрытом – перекрывает его.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КЛАМПОВЫЙ DN.RU WB-V3131X-2W-C-H

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3, 8	Корпус, поворотный узел, диск, рукоятка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Седловое уплотнение	EPDM или Silicon
5, 6	Гайка, болт	сталь А2~70
7	Пробка	пластик ABS

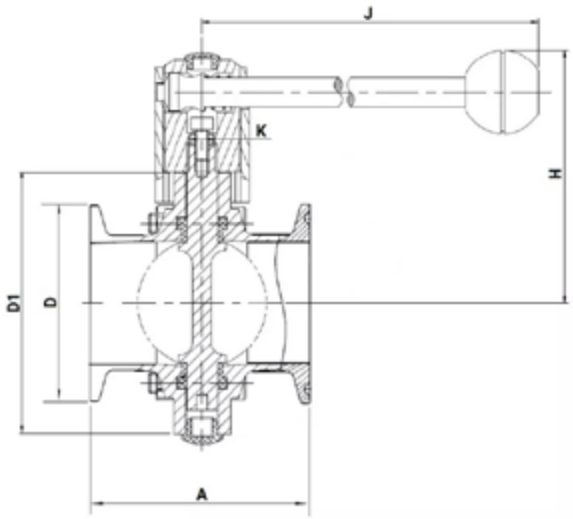

весогабаритные параметры

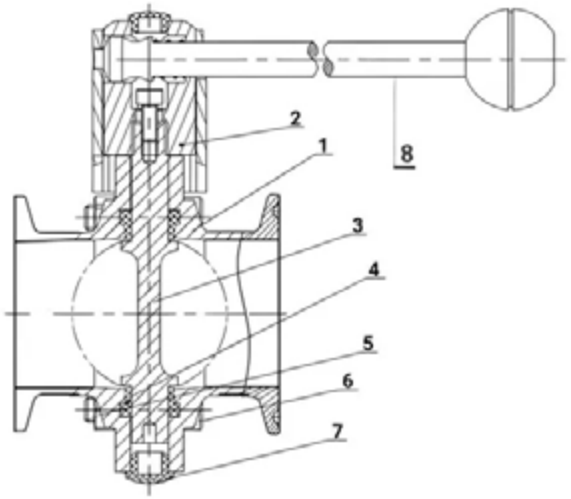

материалы деталей

DN	A, мм	D, мм	D1, мм	J, мм	K, мм	H, мм	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
15	66	34	78	126	8x8	86	10	1,15
20	66	34	78	126	8x8	86	10	1,16
25	66	50,5	78	126	8x8	86	10	1,20
32	66	50,5	86	126	8x8	90	10	1,29
40	70	50,5	90	126	8x8	92	10	1,27
50	76	64	106	133	10x10	104	10	1,90
65	80	91	124	144	10x10	113	20	2,43
80	84	106	139	160	10x10	123,5	20	3,41
100	104	119	159	160	10x10	133,5	20	3,58

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV4242E-2W-FB-H

Ру10 межфланцевый, корпус/диск- UPVC (НПВХ), уплотнение - EPDM, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Затвор дисковый поворотный из UPVC (непластифицированного поливинилхлорида, НПВХ) предназначен для надежного перекрытия и регулирования потока агрессивных и нейтральных жидкостей при умеренных давлениях и температурах. Благодаря высокой химической стойкости и устойчивости к коррозии, широко применяется в химической промышленности, системах водоподготовки и коммунальной инфраструктуре.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от 0 °С до 45 °С
Материал корпуса	НПВХ
Материал запорного органа	НПВХ
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	Черный
Тип управления	рукоятка
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV4242E-2W-Fb-H

Сферы применения

водоснабжение


промышленность


Артикул	Диаметр	Давление
D050-81197	Ду50	10 бар
D050-81198	Ду65	10 бар
D050-81199	Ду80	10 бар
D050-81200	Ду100	10 бар
D050-81201	Ду125	10 бар
D050-81202	Ду150	10 бар
D050-81203	Ду200	10 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


Материалы и основные размеры


№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	UPVC (НПВХ - непластифицированный поливинилхлорид)
2	Диск	UPVC (НПВХ - непластифицированный поливинилхлорид)
3, 5	Седловое уплотнение, уплотнение штока	EPDM
4	Шток	сталь 45
6	Рукоятка	пластик ABS



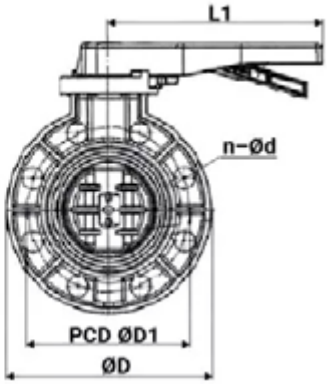

весогабаритные параметры

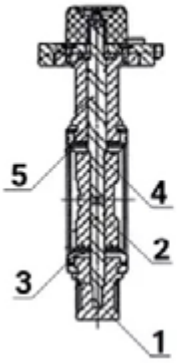

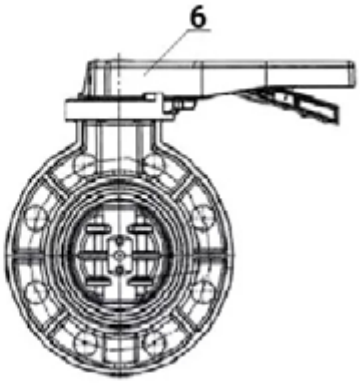

материалы деталей

DN	L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	n-d	Вес, кг
50	45	202	158	120,5	225	98	145	4–Ø19,3*24,5	1,17
65	45	202	179	130,5	243	110	157	4–Ø19,3*24,5	1,31
80	48	236	195	154	278	131	181	8–Ø20*24	1,80
100	54	236	226,5	181	318	155	205	8–Ø20*27	2,44
125	63	310	253,5	208	364	169	237	8–Ø23*27,5	4,31
150	69	310	280	234	391	185	253	8–Ø23*28	5,01
200	89	310	340	291,5	468	231	299	8–Ø23*28,5	7,97

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU WBV4242E-2W-FB-ISO

Ру10 межфланцевый, корпус/диск - UPVC (НПВХ), уплотнение - EPDM, с ISO-фланцем и голым штоком квадратным

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Затвор дисковый поворотный из UPVC (непластифицированного поливинилхлорида, НПВХ) предназначен для надежного перекрытия и регулирования потока агрессивных и нейтральных жидкостей при умеренных давлениях и температурах. Благодаря высокой химической стойкости и устойчивости к коррозии, широко применяется в химической промышленности, системах водоподготовки и коммунальной инфраструктуре.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от 0 °C до 45 °C
Материал корпуса	НПВХ
Материал запорного органа	НПВХ
Уплотнение	EPDM
Страна производитель	Россия
Цвет	Черный
Тип управления	голый шток
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Серия	WBV4242E-2W-Fb-ISO

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D050-81204	Ду50	10 бар
D050-81205	Ду65	10 бар
D050-81206	Ду80	10 бар
D050-81207	Ду100	10 бар
D050-81208	Ду125	10 бар
D050-81209	Ду150	10 бар
D050-81210	Ду200	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, диск	UPVC (НПВХ - непластифицированный поливинилхлорид)
3, 5	Седловое уплотнение, уплотнение штока	EPDM
4	Шток	сталь 45

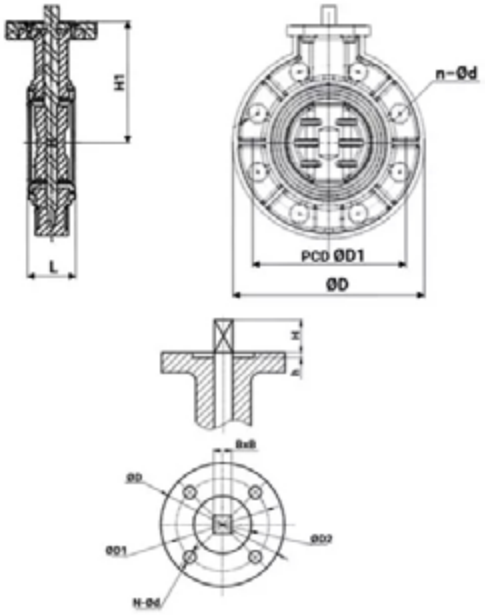

весогабаритные параметры

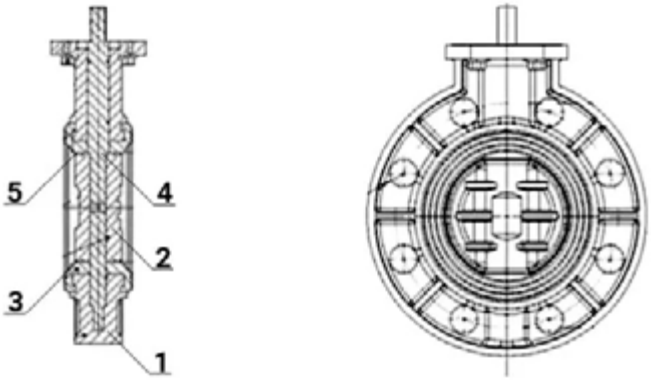

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	H1, мм	n-d	Вес, кг
50	45	158	120,5	98	4–Ø19,3*24,5	0,85
65	45	179	130,5	110	4–Ø19,3*24,5	1,00
80	48	195	154	131	8–Ø20*24	1,37
100	54	226,5	181	155	8–Ø20*27	2,02
125	63	253,5	208	169	8–Ø23*27,5	3,26
150	69	280	234	185	8–Ø23*28	3,95
200	89	340	291,5	231	8–Ø23*28,5	6,90

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1





02

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Односоставные двухходовые нержавеющие межфланцевые 70
Односоставные двухходовые нержавеющие фланцевые 74
Односоставные двухходовые нержавеющие муфтовые 76
Односоставные двухходовые латунные муфтовые 78
Односоставные двухходовые НПВХ присоединение – клеевое, с разборным муфтовым (резьбовым) соединением 80
Односоставные двухходовые нержавеющие под приварку 84
Односоставные трехходовые латунные муфтовые 86
Двухсоставные двухходовые нержавеющие фланцевые 88
Двухсоставные двухходовые нержавеющие муфтовые 98
Трехсоставные двухходовые нержавеющие фланцевые 104
Трехсоставные двухходовые нержавеющие под приварку 110
Четырехсоставные нержавеющие трехходовые фланцевые 118
Четырехсоставные нержавеющие трехходовые муфтовые 122

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P-FP-FB-ISO-H

Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, уплотнение - PTFE, полнопроходной, межфланцевый, с ISO-фланцем и рукояткой,короткий корпус L=42-150 мм



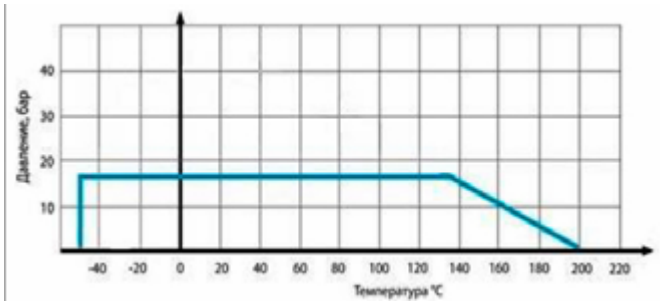


диаграмма «Температура-Давление»

Технические характеристики


Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -50 °C до 200 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P-FP-Fb-ISO-H
Применение	теплоснабжени, водоснабжение

Артикул	Размер	Давление
D160-22166	Ду15	16 бар
D160-22167	Ду20	16 бар
D160-22168	Ду25	16 бар
D160-22169	Ду32	16 бар
D160-22170	Ду40	16 бар
D160-22171	Ду50	16 бар
D160-22172	Ду65	16 бар
D160-22173	Ду80	16 бар
D160-22174	Ду100	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 4, 5, 6	Гайка, шайба, стопорное кольцо, упорная шайба, шайба сальника	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
2	Рукоятка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) + ПВХ
7, 8, 12, 13	Сальник, упорная прокладка, уплотнение шара, прокладка	PTFE
9, 10, 11, 14	Шток, крышка шара, шар, корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)

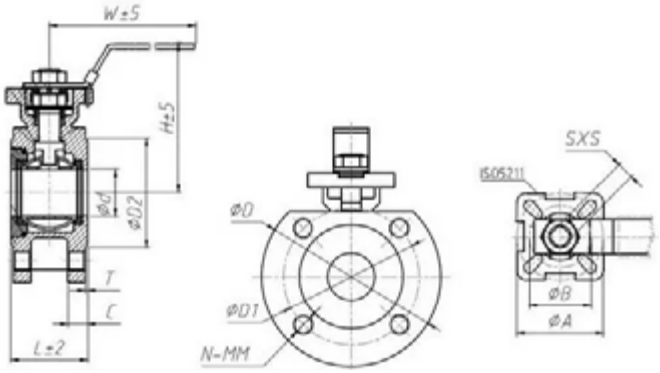

весогабаритные параметры

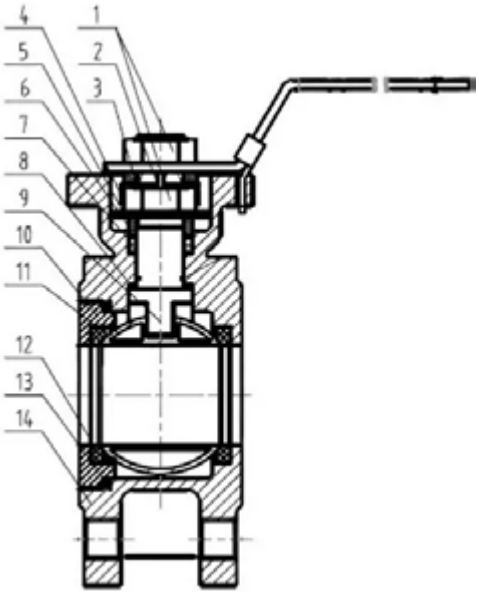

материалы деталей

DN	d, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	W, мм	C, мм	N-MM, мм	L, мм	T, мм	A, мм	B, мм	H, мм	SxS, мм	Крутящий момент, Нм	ISO 5211	Вес, кг
15	15	95	65	45	130	14	4-M12	42	2	50	36	70	9x9	3.5	F03/F05	1.7
20	20	105	75	58	130	16	4-M12	48	2	50	36	86	9x9	3.5	F03/F05	1.9
25	25	115	85	68	165	16	4-M12	50	2	50	42	93	11x11	4.5	F04/F05	2.5
32	32	140	100	78	165	16	4-M16	60	2	50	42	101	11x11	7	F04/F05	3.5
40	36	150	110	88	190	16	4-M16	65	3	70	50	121	14x14	8.5	F05/F07	4.35
50	46	165	125	102	190	18	4-M16	80	3	70	50	129	14x14	14.5	F05/F07	5.45
65	58	185	145	122	255	18	4-M16	110	3	102	70	140	17x17	21	F07/F10	7.8
80	73	200	160	138	315	20	8-M16	120	3	102	70	157	17x17	28	F07/F10	10.3
100	90	220	180	158	325	20	8-M16	150	3	102	70	180	17x17	51	F07/F10	18

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P-FP-FB-ISO-H WDVF

Ру16, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, уплотнение - PTFE, полнопроходной, межфланцевый, с ISO-фланцем и рукояткой,короткий корпус L=73-140 мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами. Установка кранов данной серии возможна в системы, транспортирующие жидкие и газообразные среды (вода, нефть, масла, воздух, спирты, гликоль и др.), неагрессивные к материалам крана.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 180°С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P-FP-Fb-ISO-H WDVF

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Размер	Давление
D160-70714	Ду50	16 бар
D160-70715	Ду80	16 бар
D160-70716	Ду100	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5	Крышка корпуса, корпус	нержавеющая сталь CF8M/ AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2, 4, 6, 17	Седло, прокладка, прокладка штока, уплотнение	PTFE
3, 8	Шар, шток	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
7, 9, 10, 14, 16	Антистатическое устройство, пружина-бабочка, колпачок против ослабления, стопорный штифт, сальниковая набивка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
11	Рукоятка	нержавеющая сталь AISI 201 (аналог 12Х15Г9НД) + ПВХ
12	Фиксатор рукоятки	нержавеющая сталь AISI 201 (аналог 12Х15Г9НД)
13	Штифт	пластик
15	Гайка	нержавеющая сталь A193-8 (аналог 12Х18Н10)
18	Уплотнительное кольцо	VITON

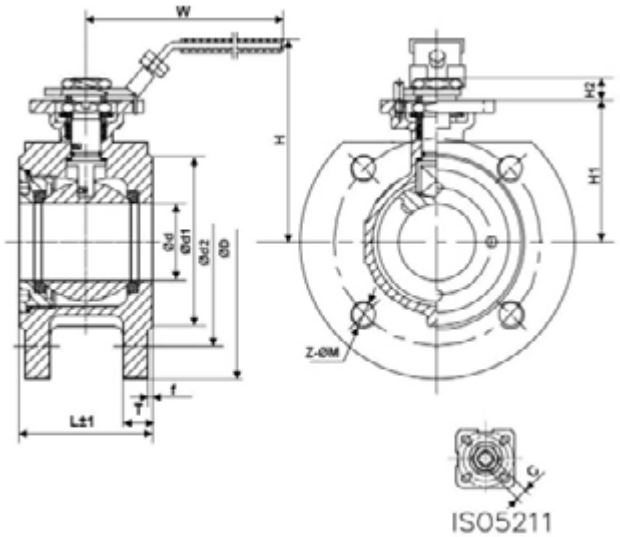

весогабаритные параметры

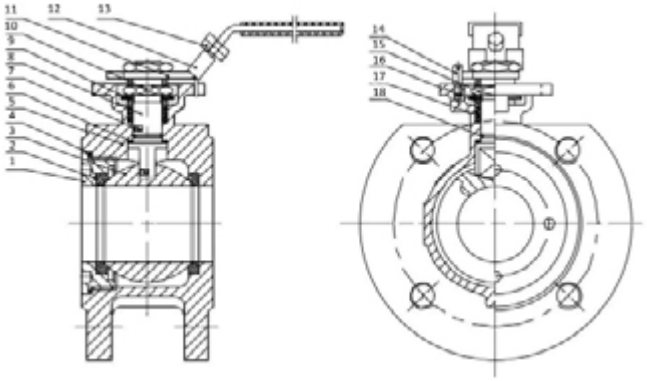

материалы деталей


DN	L±1, мм	W, мм	H, мм	ØD, мм	Ød, мм	Ød1, мм	Ød2, мм	T, мм	f, мм	Z-ØM, шт-мм	C, мм
50	73	300	130	160	49	102	125	16	3.5	4-16	14x14
80	118	310	158	192	76	133	160	19	4	8-16	17x17
100	140	310	170	214	90	158	180	19	4	8-16	17x17

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ DN RU BVR3232P-SP-F-H

Ру40 нержавеющая сталь 316, уплотнение - RPTFE, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, с ниппелями

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

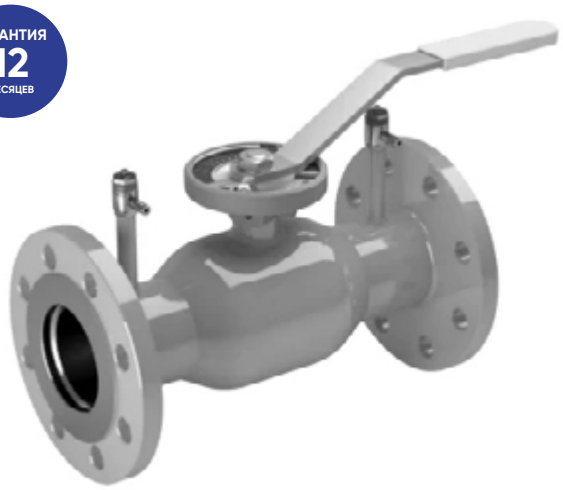

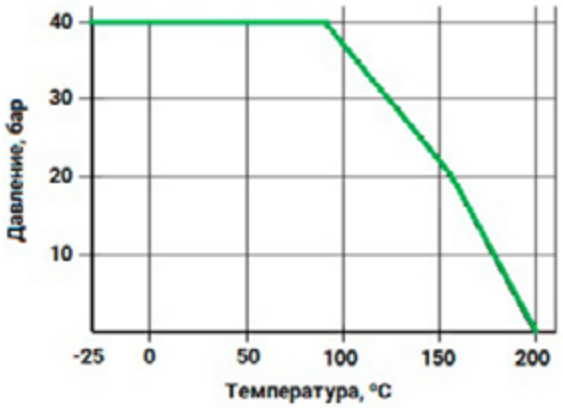


диаграмма «Температура-Давление»

Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -25 °C до 200 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316L
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316L
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	неполнопроходной
Класс герметичности	A
Тип устройства крана	Регулирующий
Модель арматуры	BVR3232P-SP-F-H
Применение	системы отопления, водоснабжение, промышленные трубопроводы

Артикул	Размер	Давление
D160-69417	Ду15	40 бар
D160-69418	Ду20	40 бар
D160-69419	Ду25	40 бар
D160-69420	Ду32	40 бар
D160-69421	Ду40	40 бар
D160-28454	Ду50	40 бар
D160-69423	Ду65	16 бар
D160-69424	Ду80	16 бар
D160-69425	Ду100	16 бар
D160-69426	Ду125	16 бар
D160-69427	Ду150	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3, 4, 6	Корпус, фланцевая часть, шар, шток, ниппель	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)
5	Уплотнительное кольцо	RPTFE

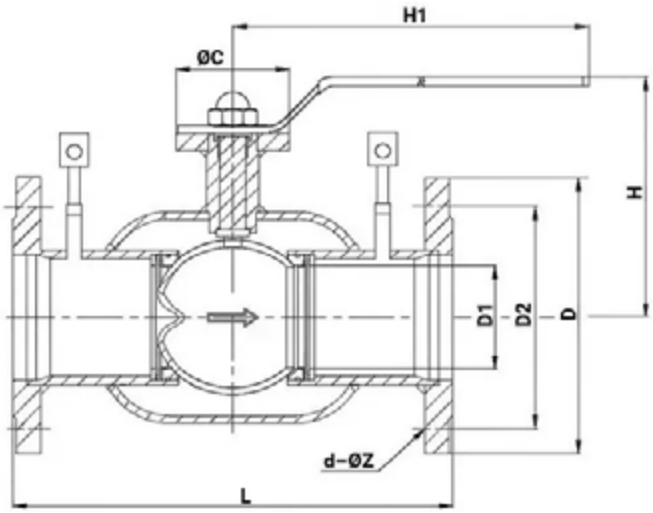

весогабаритные параметры

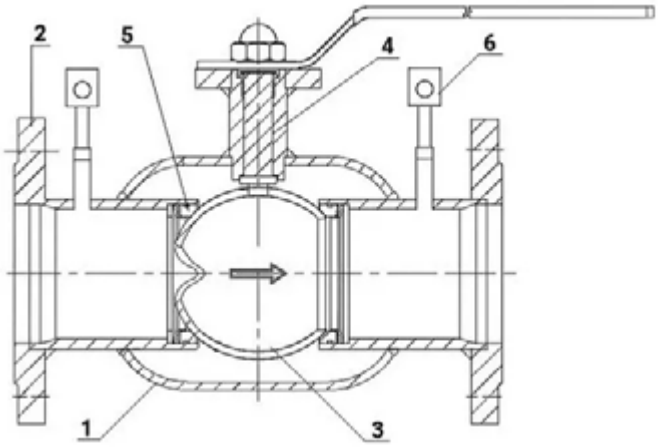

материалы деталей

DN	D, мм	D1, мм	D2, мм	ØC, мм	L, мм	H,мм	H1,мм	d–ØZ	Вес, кг
15	95	10	65	80	245±3	80,5	135	4–Ø14	2,7
20	105	15	75	80	250±3	80,5	135	4–Ø14	3,5
25	115	20	85	80	250±3	93,5	155	4–Ø14	4,6
32	140	25	100	80	275±3	98,5	150	4–Ø18	6,1
40	150	32	110	90	280±3	95,0	188	4–Ø18	8,1
50	165	40	125	90	310±3	123,0	245	4–Ø18	10,6
65	185	50	145	90	310±3	128,0	245	8–Ø18	12,5
80	200	65	160	90	310±3	150,0	245	8–Ø18	15,1
100	220	80	180	90	345±3	173,0	275	8–Ø18	21,1
125	250	100	210	120	342±3	200,0	370	8–Ø18	26,2
150	285	125	240	120	365±3	210,0	480	8–Ø22	36,1

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P-SP-T-H

Ру63 стандартнопроходной двухходовой, нержавеющая сталь SS316, внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



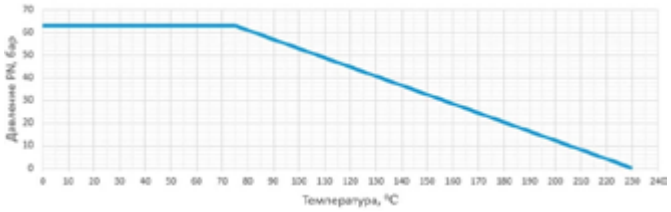


диаграмма «Температура-Давление»

Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от 29 °C до 200 °C (максимальная до 230 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	стандартнопроход-ной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P-SP-T-H
Применение	теплоснабжени, водоснабжение

Артикул	Размер	Давление
D160-22157	Ду8	63 бар
D160-22158	Ду10	63 бар
D160-22123	Ду15	63 бар
D160-22124	Ду20	63 бар
D160-22125	Ду25	63 бар
D160-22126	Ду32	63 бар
D160-22127	Ду40	63 бар
D160-22128	Ду50	63 бар
D160-22159	Ду65	63 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5	Корпус, крышка корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2, 4, 7, 8	Седло, прокладка, шайба штока, сальник	PTFE
3, 6	Шар, шток	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
9, 11, 12	Крышка сальника, пружинная шайба, гайка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
10	Рукоятка	сталь + ПВХ

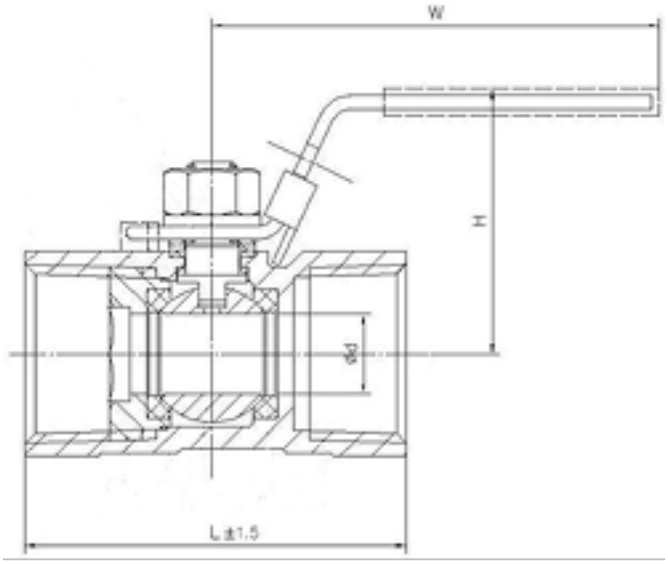

весогабаритные параметры

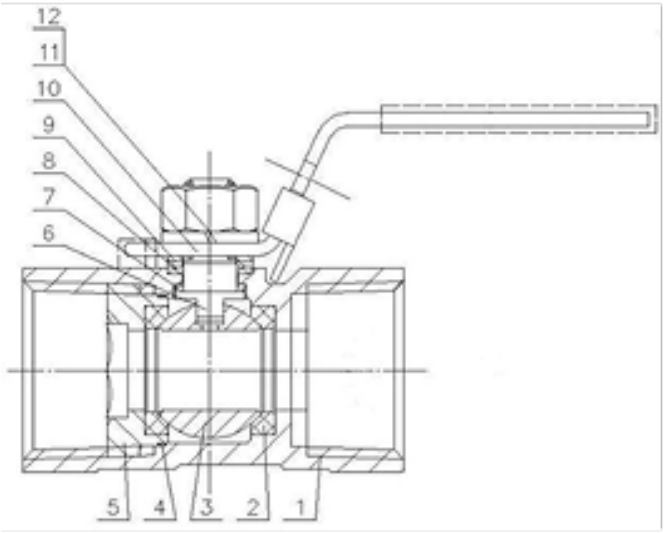

материалы деталей

DN	D, мм	W, мм	L, мм	H,мм	Резьба, дюйм	Вес, кг
8	5	71	39	33	1/4	0.07
10	7	93	44	35	3/8	0.1
15	9.2	95	55	40	1/2	0.16
20	12.5	95	59	44	3/4	0.25
25	15	113	69	51	1	0.43
32	20	113	77	57	1 1/4	0.7
40	25	141	81	67	1 1/2	0.83
50	32	141	97	68	2	1.5
65	38	189	128	95	2 1/2	2.5

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV0030NP-SP-T-ED

Ру16 стандартнопроходной двухходовой, латунь, внутренняя резьба, уплотнение - нитриловый каучук / PTFE, с электроприводом 220В/24В без концевых выключателей



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от 2 °С до 120 °С
Материал корпуса	латунь ЛС59-1
Материал запорного органа	нержавеющая сталь
Страна производитель	Россия
Тип управления	электропривод 220В/24В
Уплотнение	нитриловый каучук + PTFE
Проход шара крана	стандартнопроход-ной
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV0030NP-SP-T-ED

Сферы применения


теплоснабжение

Артикул	Размер	Давление	Напряжение питания
D160-22655	Ду15	16 бар	220В
D160-22656	Ду20	16 бар	220В
D160-22657	Ду25	16 бар	220В
D160-22658	Ду32	16 бар	220В
D160-22659	Ду40	16 бар	220В
D160-22660	Ду50	16 бар	220В
D160-22667	Ду15	16 бар	24В
D160-22668	Ду20	16 бар	24В
D160-22669	Ду25	16 бар	24В
D160-22670	Ду32	16 бар	24В
D160-22671	Ду40	16 бар	24В
D160-22672	Ду50	16 бар	24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Материал корпуса крана	латунь ЛС59-1
2, 3	Шар крана, стержень	нержавеющая сталь
4	Уплотнение	нитриловый каучук + PTFE

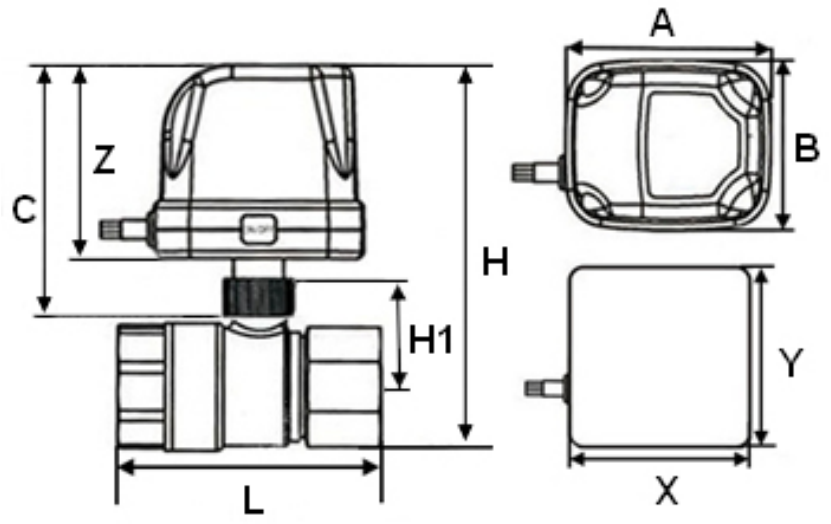

весогабаритные параметры

DN	C, мм	L, мм	A,мм	B,мм	H,мм	H1,мм	X, мм	Y,мм	Z,мм	Ø сечения, мм	Резьба, дюйм	Вес, кг
15	84	50	80	63	127	23	63	71	83	12	1/2	0.87
20	84	58	80	63	132	28	63	71	83	17	3/4	0.98
25	84	67	80	63	137	33	63	71	83	20	1	1.21
32	84	77	80	63	152	33	63	71	83	25	1 1/4	2.02
40	84	85	80	63	157	42	63	71	83	30	1 1/2	2.34
50	84	93	80	63	170	49	63	71	83	40	2	2.96

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV4242E-FP-GRM-H

Ру10 полнопроходной, клеевой с разборным муфтовым соединением, корпус - UPVC (НПВХ), шар - UPVC (НПВХ), уплотнение - EPDM, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Перекрытие рабочего потока происходит посредством запирающего элемента, которым служит шар со сквозным цилиндрическим отверстием. С помощью рукоятки, установленной на корпусе, осуществляется поворот шара вокруг оси. Для полного перекрытия потока достаточно повернуть ее на угол 90 градусов.

Технические характеристики


Тип присоединения	клеевое, с разборным муфтовым (резьбовым) соединением
Температура рабочей среды	от 0 °С до 45 °С
Материал корпуса	НПВХ
Материал запорного органа	НПВХ
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	EPDM
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV4242E-FP-GRM-H
Применение	системы водоснабжения, водоподготовки, канализации

Артикул	Размер	Давление
D160-62183	Ду15	10 бар
D160-62184	Ду20	10 бар
D160-62185	Ду25	10 бар
D160-62186	Ду32	10 бар
D160-62187	Ду40	10 бар
D160-62188	Ду50	10 бар
D160-62189	Ду65	10 бар
D160-62190	Ду80	10 бар
D160-62191	Ду100	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, шар	UPVC (НПВХ - непластифицированный поливинилхлорид)
3,4,5,6	Кольцевые уплотнения	EPDM
7	Рукоятка	пластик ABS
8	Шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

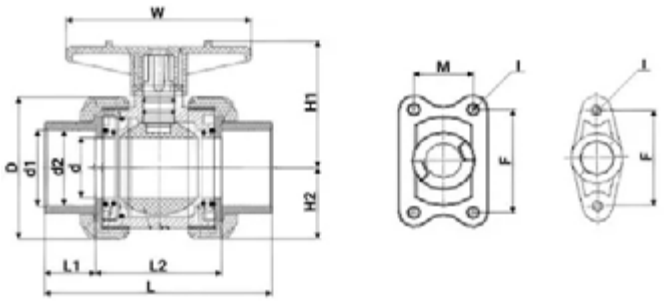

весогабаритные параметры

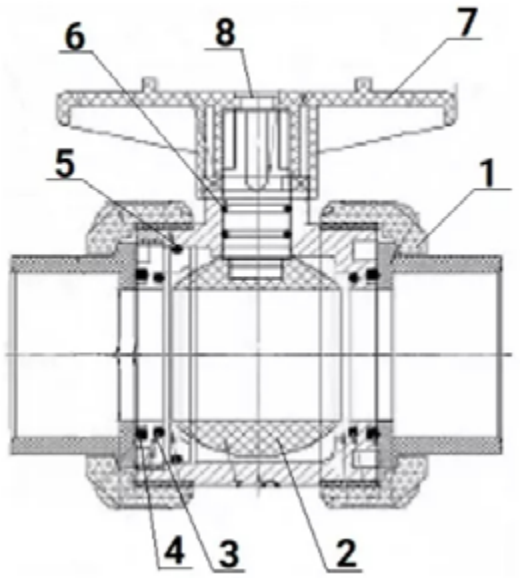

материалы деталей

DN	d, мм	d1, мм	d2, мм	D, мм	W, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	H1,мм	H2,мм	M, мм	F, мм	I, мм	Вес, кг
15	15	20.3	20	54	85	110	23	62	52.5	27.5	-	31	M6	206
20	20	25.3	25	63	90	117	26	63	61, 5	31, 5	-	33	M6	277
25	25	32.3	32	73.5	107	132	29	72	68.5	37	-	40	M6	423
32	32	40.4	40	84.5	117	148	32.5	79.5	79.5	43	-	48	M8	614
40	40	50.4	50	98	129	162.5	35.5	90	91	50	-	52	M8	872
50	50	63.4	63	118	141	177, 5	38.5	98	106	60	-	70	M8	647
65	63	75.5	75	150	210	274	65	147	143	76	45	84	M10	1096
80	75	90.5	90	172	230	305	70	163	156	86	45	84	M10	1125
100	90	110.5	110.1	190	277	356	84	185	165	98	49	121	M12	1422

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV4242E-FP-GRM-ISO

Ру10 полнопроходной, клеевой с разборным муфтовым соединением, корпус - UPVC (НПВХ), шар - UPVC (НПВХ), уплотнение - EPDM, с ISO-фланцем и голым штоком квадратным

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	клеевое, с разборным муфтовым (резьбовым) соединением
Температура рабочей среды	от 0 °С до 45 °С
Материал корпуса	НПВХ
Материал запорного органа	НПВХ
Страна производитель	Россия
Тип управления	под привод
Уплотнение	EPDM
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV4242E-FP-GRM-ISO
Применение	системы водоснабжения, водоподготовки, канализации

Назначение


Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Перекрытие рабочего потока происходит посредством запирающего элемента, которым служит шар со сквозным цилиндрическим отверстием.

Артикул	Размер	Давление
D160-62192	Ду15	10 бар
D160-62193	Ду20	10 бар
D160-62194	Ду25	10 бар
D160-62195	Ду32	10 бар
D160-62196	Ду40	10 бар
D160-62197	Ду50	10 бар
D160-62198	Ду65	10 бар
D160-62199	Ду80	10 бар
D160-62200	Ду100	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, шар	UPVC (НПВХ - непластифицированный поливинилхлорид)
3,4,5,6	Кольцевые уплотнения	EPDM
7	Шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

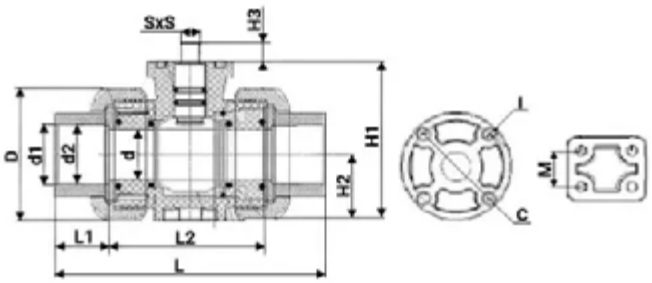

весогабаритные параметры

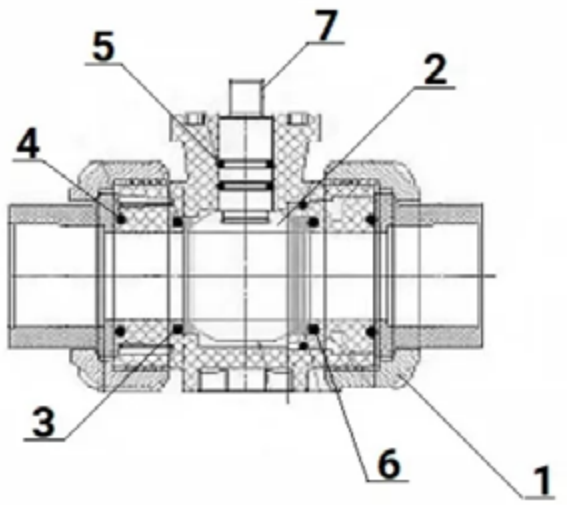

материалы деталей

DN	d, мм	d1, мм	d2, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	M, мм	F, мм	C, мм	I, мм	SxS, мм	Крутящий момент, Нм	ISO 5211	Вес, кг
15	15	20.3	20	56	123.5	23	67	66	27.5	8	20	/	36	M5	9x9	3	F03	316
20	20	25.3	25	65	137	26	74	77.5	32	8	/	20	36	M5	9x9	3	F03	340
25	25	32.3	32	75.5	148	29	77	89.5	37.5	8	19	26	36	M5	9x9	4	F03	469
32	32	40.4	40	86.5	165	32.5	88	103	43	12	20	28	50	M6	11x11	5	F05	704
40	40	50.4	50	101	176	35.5	93	116.5	50	12	27	35	50	M6	11x11	6	F05	933
50	50	63.4	63	121.5	197	38.5	105	138	60	13	27	35	50	M6	11x11	7	F05	1408
65	63	75.5	75	153	279	65	134	171	76	16	46	38	70	M8	14x14	9	F07	3325
80	75	90.5	90	175	307	70	148	194	88	16	46	50	70	M8	14x14	11	F07	2278
100	90	110.5	110, 10	194	354	84	157.5	220	99.5	17.5	46	50	70/102	M8/ M10	14x14	15	F07/ F10	2279

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ DN.RU BVR3232P-SP-W-H

Ру40 нержавеющая сталь 316, уплотнение - RPTFE, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, с ниппелями

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



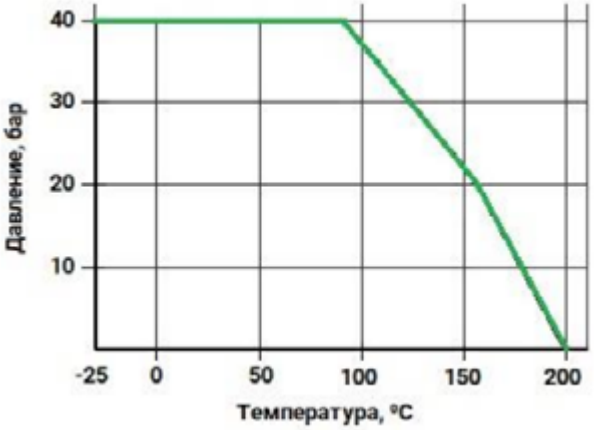


диаграмма «Температура-Давление»

Технические характеристики


Тип присоединения	под приварку
Температура рабочей среды	от -25 °C до 200 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	неполнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	Регулирующий
Модель арматуры	BVR3232P-SP-W-H
Применение	системы отопления, водоснабжение, промышленные трубопроводы

Артикул	Размер	Давление
D160-69406	Ду15	40 бар
D160-69407	Ду20	40 бар
D160-69408	Ду25	40 бар
D160-69409	Ду32	40 бар
D160-69410	Ду40	40 бар
D160-28455	Ду50	40 бар
D160-69412	Ду65	16 бар
D160-69413	Ду80	16 бар
D160-69414	Ду100	16 бар
D160-69415	Ду125	16 бар
D160-69416	Ду150	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3, 4, 6	Корпус, присоединительная часть, шар, шток, ниппель	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
5	Уплотнительное кольцо	RPTFE

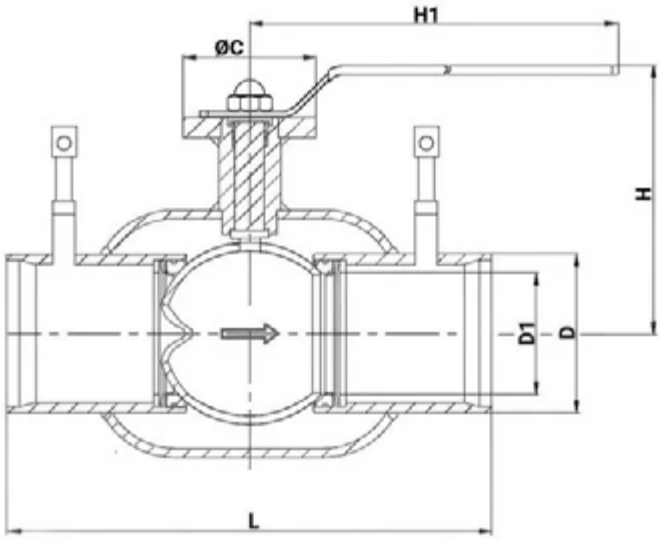

весогабаритные параметры

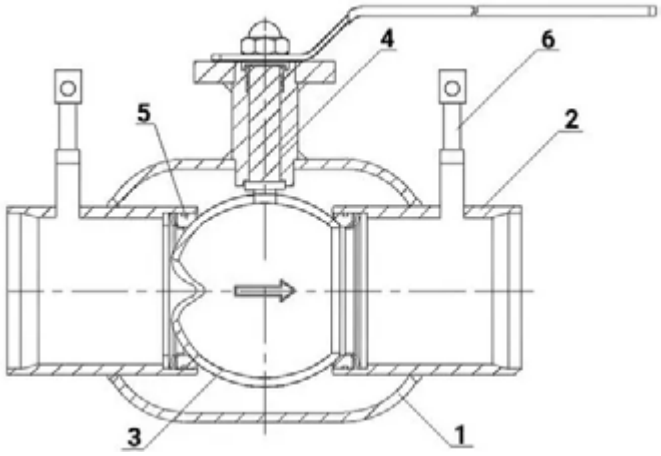

материалы деталей

DN	D, мм	D1, мм	ØC, мм	L, мм	H,мм	H1,мм	Вес, кг
15	21	10	80	230±3	80,5	135	1,5
20	27	15	80	230±3	80,5	135	1,7
25	34	20	80	230±3	93,5	155	2,3
32	42	25	80	255±3	98,5	150	2,6
40	48	32	90	260±3	95,0	188	4,4
50	60	40	90	300±3	123,0	245	5,3
65	76	50	90	300±3	128,0	245	6,3
80	89	65	90	300±3	150,0	245	7,8
100	114	80	90	325±3	173,0	275	12,1
125	140	100	120	325±3	200,0	370	15,4
150	168	125	120	345±3	210,0	480	22,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV0030NP-SP-3L-T-ED

Ру16 стандартнопроходной, трехходовой, латунь, внутренняя резьба, уплотнение - нитриловый каучук / PTFE, с электроприводом 220В/24В без концевых выключателей



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от 2 °С до 120 °С
Материал корпуса	латунь ЛС59-1
Материал запорного органа	нержавеющая сталь
Страна производитель	Россия
Тип управления	электропривод 220В
Уплотнение	нитриловый каучук + PTFE
Проход шара крана	стандартнопроход-ной
Тип устройства крана	трехходовой
Модель арматуры	BV0030NP-SP-3L-T-ED/ BV0030NP-SP-3T-T-ED

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Краны шаровые BV0030NP-SP-3x-T-ED с электроприводом подходят для управления включением/выключением в системе отопления и масляной системе кондиционирования воздуха и питаются от электричества. Состоят из двух компонентов: шарового крана и привода. Привод отключает кран, когда тот полностью открыт или закрыт.

Артикул	Размер	Давление	Тип трехходового крана
D160-22661	Ду15	16 бар	L
D160-22662	Ду20	16 бар	L
D160-22663	Ду25	16 бар	L
D160-22664	Ду15	16 бар	T
D160-22665	Ду20	16 бар	T
D160-22666	Ду25	16 бар	T

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Материал корпуса крана	латунь ЛС59-1
2, 3	Шар крана, стержень	нержавеющая сталь
4	Уплотнение	нитриловый каучук + PTFE

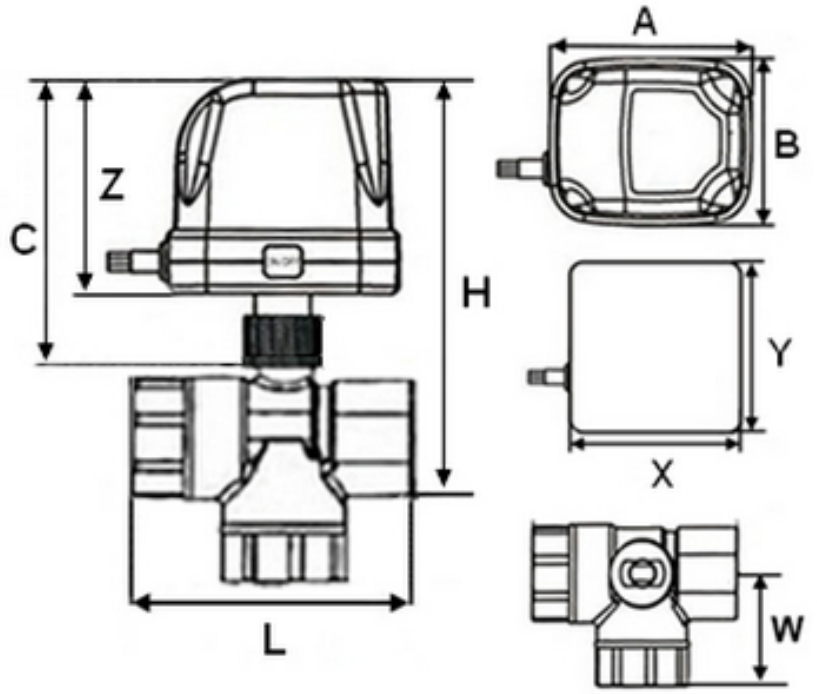

весогабаритные параметры

DN	W, мм	C, мм	L, мм	A,мм	B,мм	H,мм	X, мм	Y,мм	Z,мм	Ø сечения, мм	Резьба, дюйм	Вес, кг
15	43	84	55	80	63	127	63	71	83	10	1/2	0.93
20	53	84	67	80	63	137	63	71	83	14	3/4	1.14
25	61	84	80	80	63	142	63	71	83	17	1	1.45

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(2PC)-FP-F-ISO-H ДУ15-100

Ру40, корпус - нержавеющая сталь 316, уплотнение - PTFE, полнопроходной фланцевый с ISO-фланцем и рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 200 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-H

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Размер	Давление
D160-22129	Ду15	40 бар
D160-22130	Ду20	40 бар
D160-22131	Ду25	40 бар
D160-22132	Ду32	40 бар
D160-22133	Ду40	40 бар
D160-22134	Ду50	40 бар
D160-22135	Ду65	16 бар
D160-22136	Ду80	16 бар
D160-22137	Ду100	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5	Фланцевый элемент, корпус клапана	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Болты	нержавеющая сталь A320 B8 (аналог 08Х18Н10)
3, 14, 16, 18	Гайки, шестигранная гайка, установочные винты, шестигранная гайка	сталь A194 8 (аналог 35ХМ)
4, 7, 10, 12	Промежуточная прокладка, седло, толкательная прокладка, наполнитель	PTFE
6, 9	Шар, шток	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
8, 13, 15	Электростатическое устройство, сжимное кольцо, противоослабляющая крышка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
11	Уплотнительное кольцо	NBR
17	Ручка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) + ПВХ

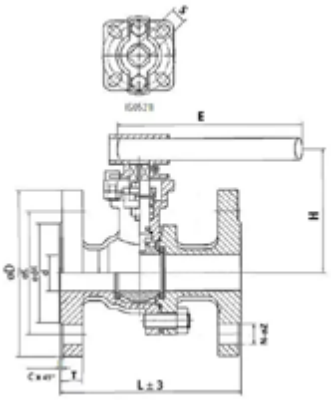

весогабаритные параметры

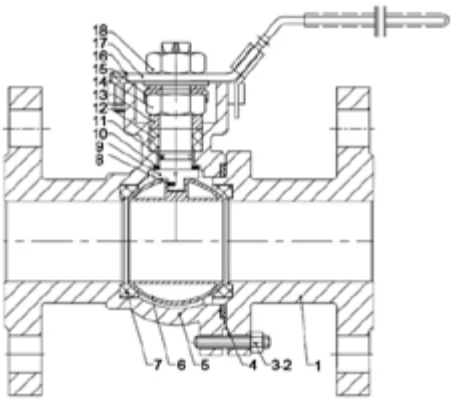

материалы деталей

DN	d, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	W, мм	C, мм	t, мм	L, мм	A, мм	B, мм	H, мм	H1, мм	N-ØZ, шт-мм	KxK (шток), мм	ISO 5211	Вес, кг
15	15	95	65	45	127	16	2	115	36	42	79	8	4-Ø14	9x9	F03/F04	2.16
20	20	105	75	58	127	18	2	120	36	42	83	9	4-Ø14	9x9	F03/F04	2.84
25	25	115	85	68	165	18	2	125	42	50	94	14	4-Ø14	11x11	F04/F05	3.68
32	32	140	100	78	165	18	2	130	42	50	115	15	4-Ø18	11x11	F04/F05	5.17
40	38	150	110	88	186	18	3	140	50	70	115	17	4-Ø18	14x14	F05/F07	6.49
50	50	165	125	102	186	20	3	150	50	70	120	20	4-Ø18	14x14	F05/F07	8.78
65	65	185	145	122	260	19	3	170	70	102	151	22	4-Ø18	17x17	F07/F10	12.04
80	76	200	160	138	321	21	3	180	70	102	158	21	8-Ø18	17x17	F07/F10	12.93
100	99	220	180	158	321	21	3	190	70	102	188	20	8-Ø18	17x17	F07/F10	19.2

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(2PC)-FP-F-ISO-H ДУ50-200 WDVF

Ру16, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, уплотнение - PTFE, полнопроходной, межфланцевый, с ISO-фланцем и рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами. Установка кранов данной серии возможна в системы, транспортирующие жидкие и газообразные среды (вода, нефть, масла, воздух, спирты, гликоль и др.), неагрессивные к материалам крана.

Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевое
Температура рабочей среды	от -20 °С до 150°С
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/ AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	«А» ГОСТ 9544-2015
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-H WDVF
Применение	системы теплоснабжения, водоснабжения, топливные и пневмосистемы со сжатым воздухом и нейтральными газами

Артикул	Размер	Давление
D160-70705	Ду50	40 бар
D160-70706	Ду65	16 бар
D160-70707	Ду80	16 бар
D160-70708	Ду100	16 бар
D160-70709	Ду125	16 бар
D160-70635	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, крышка	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3, 9	Шар, шток	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
4, 5, 6, 7	Седло, прокладка корпуса, упорная шайба, набивка	PTFE
8, 14	Сальник, рукоятка	нержавеющая сталь CF8/AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
10, 11, 12, 13, 15	Шпонка, стопорное кольцо, гайка, болт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

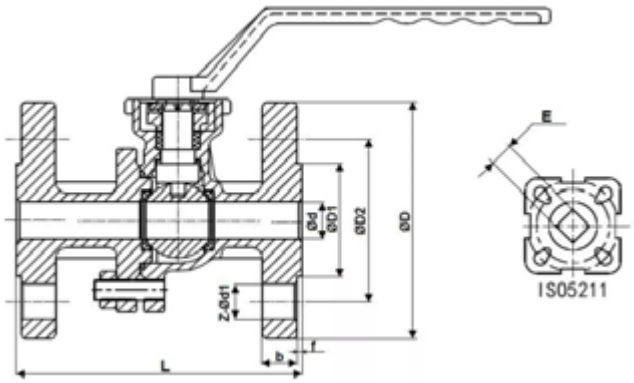

весогабаритные параметры

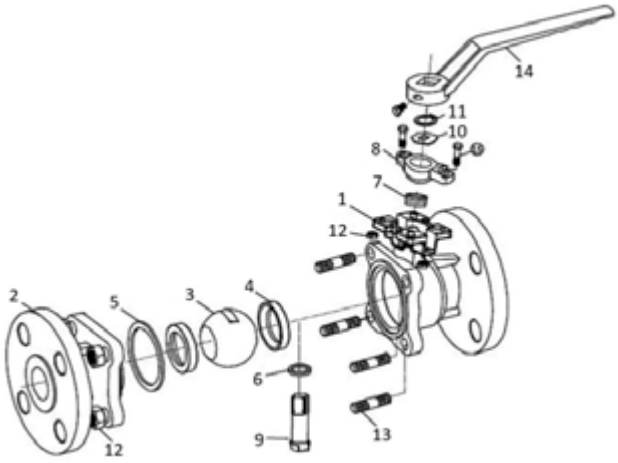

материалы деталей

DN	Ød, мм	L, мм	ØD, мм	ØD2,мм	ØD1, мм	b, мм	f, мм	E (квадрат штока), мм	Z-Ød1, шт-мм	ISO 5211
50	50	150	165	125	102	18	3	14x14	4-18	F05/F07
65	64	170	185	145	122	18	3	17x17	4-18	F07/F10
80	76	180	200	160	138	20	3	17x17	8-18	F07/F10
100	100	190	220	180	158	20	3	22x22	8-18	F07/F10
125	125	325	250	210	188	22	3	27x27	8-18	F10/F12
200	200	400	340	295	268	24	3	27x27	12-22	F10/F12

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(2PC)-FP-F-ISO-H ДУ125-200

Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, уплотнение - PTFE, полнопроходной фланцевый с ISO-фланцем и рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами. Установка кранов данной серии возможна в системы транспортирующие жидкие и газообразные среды (вода, нефть, масла, пар, воздух, спирты, гликоль и др.), неагрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 200 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-H

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Размер	Давление
D160-22160	Ду125	16 бар
D160-22161	Ду150	16 бар
D160-07376	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Рукоятка, переходная втулка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17	Гайка, болт, гайка, шестигранные винты, сальник, пружинная шайба, сальниковая втулка, гайка, болт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
11, 13, 18	Уплотнение, упорная прокладка, прокладка	PTFE
12	Уплотнительное кольцо	FKM
14, 20	Шток, шар	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
15	Фланцевый элемент	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
19	Корпус	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
21	Седло	RPTFE

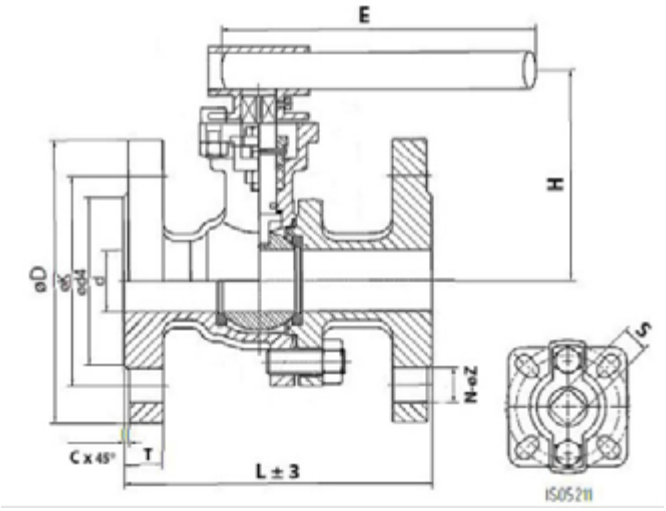

весогабаритные параметры

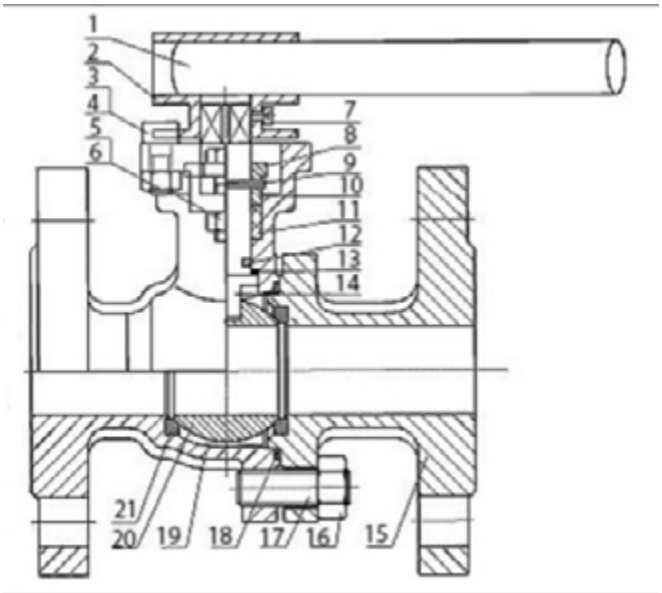

материалы деталей

DN	d, мм	d4, мм	K, мм	D, мм	C, мм	L, мм	E, мм	T,мм	H,мм	N-ØZ, шт-мм	S (шток), мм	ISO 5211	Вес, кг
125	122	190	210	250	3	325	750	22	206	8-Ø18	27x27	F10/F12	32
125	122	190	210	250	3	325	750	22	206	8-Ø18	24x24	F10/F12	32
150	146	214	240	285	3	350	750	24	223	8-Ø22	27x27	F10/F12	41
150	146	214	240	285	3	350	750	24	223	8-Ø22	24x24	F10/F12	41
200	200	268	295	340	3	400	800	24	300	12-Ø22	27x27	F10/F12	72

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(2PC)-FP-F-ISO-H ДУ250-300

Ру16 полнопроходной двухходовой, нержавеющая сталь 316, фланцевое, уплотнение - PTFE, с ISO-фланцем и голым штоком, 27х27, F12/F14

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами. Установка кранов данной серии возможна в системы транспортирующие жидкие и газообразные среды (вода, нефть, масла, пар, воздух, спирты, гликоль и др.), неагрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 200 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	голый шток
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-H

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Размер	Давление
D160-07381	Ду250	16 бар
D160-07384	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Стойка	сталь WCB (аналог 25Л)
2, 3, 5, 11	Уплотнение, упорная прокладка, прокладка, седло	PTFE
4, 10	Шток, шар	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
6, 9	Фланцевый элемент, корпус	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
7, 8, 12, 13	Гайка, болт, болт, гайка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
14	Сальник	нержавеющая сталь CF8/SS 304 (аналог 08Х18Н10)

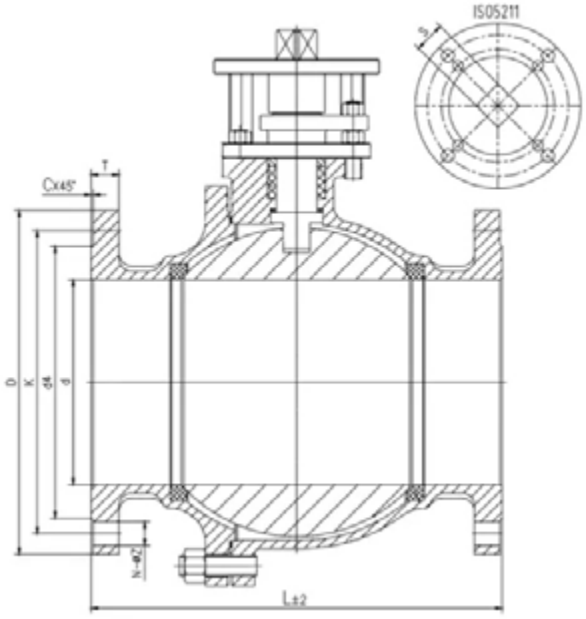

весогабаритные параметры

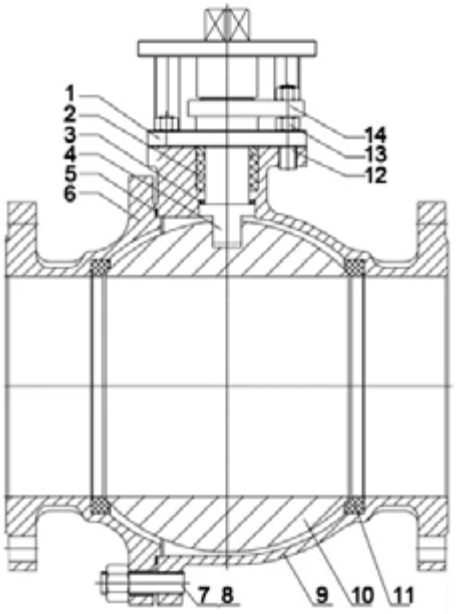

материалы деталей

DN	d, мм	d4, мм	K, мм	D, мм	C, мм	L, мм	T,мм	N-ØZ, шт-мм	S (шток), мм	ISO 5211	Вес, кг
250	250	320	355	405	2	450	26	12-Ø26	27X27	F12/F14	150
300	300	378	410	460	2	610	28	12-Ø26	36X36	F14	210

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(2PC)-FP-F-ISO-R

Ру16 полнопроходной двухходовой, нержавеющая сталь 316, фланцевый, уплотнение - PTFE, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 150 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	редуктор
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-R

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Размер	Давление
D160-41875	Ду200	16 бар
D160-41874	Ду250	16 бар
D160-36857	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 7, 8, 11	Корпус, крышка, шар, шток, сальниковое уплотнение	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2) + графит
4, 5, 12, 15, 16, 18, 19, 22	Гайка, болт, болт, шпилька, гайка, шпилька, гайка, винт	сталь ASTM A193 Gr.B8M Cl2 (аналог 12Х18Н10Т)
6, 9, 10	Уплотнение шара, упорная подушка, уплотнение штока	PTFE
13, 14, 17	Опорная рама, прокладка, амортизирующая прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
20	Зубчатая передача	сталь 45
21	Редуктор	-

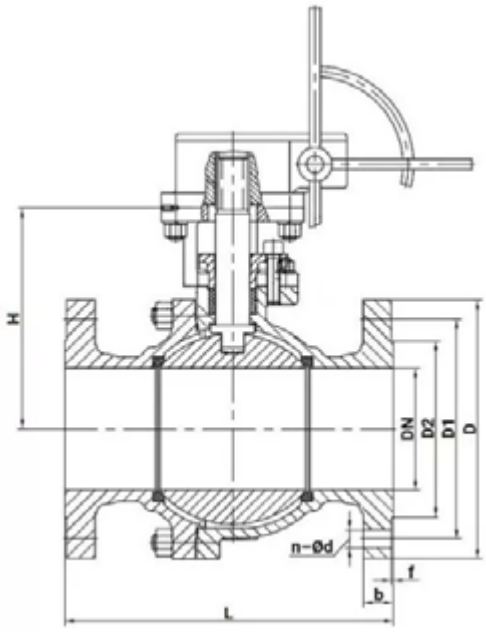

весогабаритные параметры

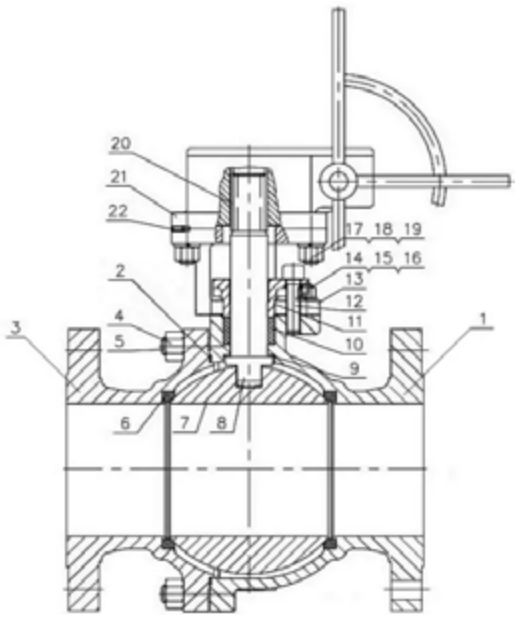

материалы деталей

DN	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	L, мм	H,мм	n - Ød, мм	Квадрат штока, мм	Крутящий момент, Нм	ISO 5211	Вес, кг
200	340	295	268	24	2	400	180	12–Ø22	27x27	380	F12/F14	118
250	405	355	320	26	2	450	296	12–Ø26	27x27	580	F12/F14	206
300	460	410	378	28	2	610	305	12–Ø26	36x36	650	F14	266

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(2PC)-FP-T-H РУ140

полнопроходной двухходовой, нержавеющая сталь 316, внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



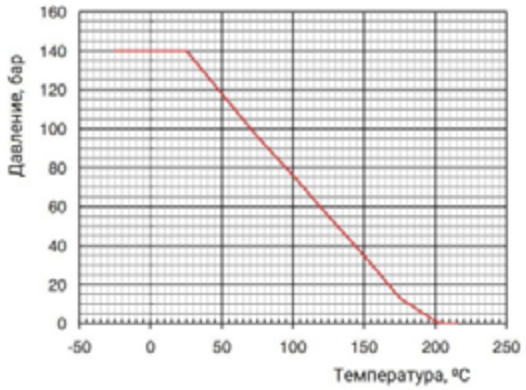


диаграмма «Температура-Давление»

Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -25 °C до 180 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P(2pc)-FP-T-H Ру140
Применение	системы отопления, водоснабжение, промышленные трубопроводы

Артикул	Размер	Давление
D160-36364	Ду8	140 бар
D160-36365	Ду10	140 бар
D160-36366	Ду15	140 бар
D160-36367	Ду20	140 бар
D160-36368	Ду25	140 бар
D160-36369	Ду32	140 бар
D160-36370	Ду40	140 бар
D160-36371	Ду50	140 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 5, 10	Корпус, шар, кожух соединительный, шток	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3	Уплотнение	PTFE + 25% графит
4, 6, 7	Прокладка, упорная прокладка, набивка	PTFE
8, 11, 12	Гайка сальниковая, проволочная губка, гайка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
9	Рукоятка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) + ПВХ

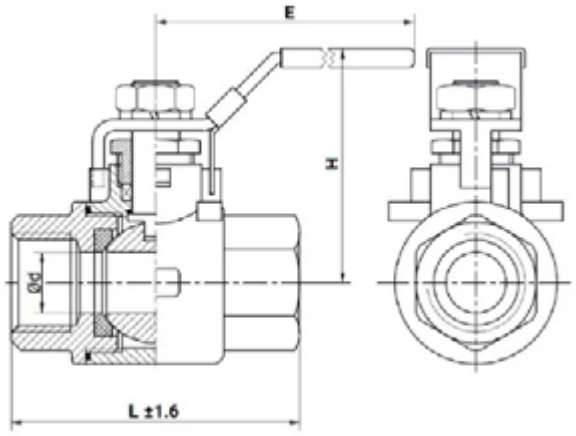

весогабаритные параметры

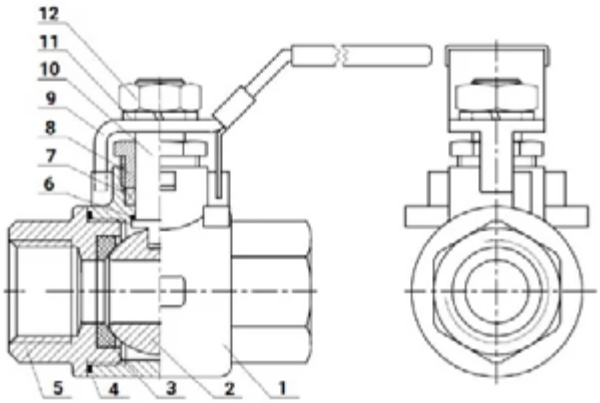

материалы деталей

DN	d, мм	L, мм	E, мм	H,мм	Вес, кг
8	8	61	100	45	250
10	10	61	100	45	240
15	15	64	110	55	320
20	20	72	120	65	600
25	25	84	130	70	880
32	32	94	150	80	1220
40	38	110	160	90	1800
50	49	123	180	95	2700

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(2PC)-FP-T-H РУ40/63

полнопроходной двухходовой, нержавеющая сталь 316 CF8M, внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



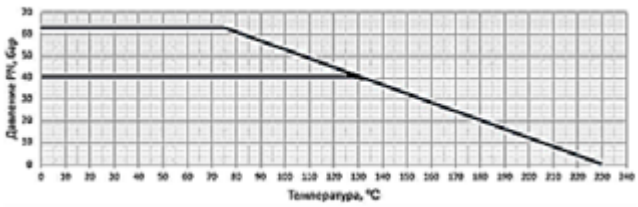


диаграмма «Температура-Давление»

Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -29 °C до 230 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8M/SS 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	A
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P(2pc)-FP-T-H Ру40/63
Применение	теплоснабжени, водоснабжение

Артикул	Размер	Давление
D160-22380	Ду8	63 бар
D160-22381	Ду10	63 бар
D160-22382	Ду15	63 бар
D160-22383	Ду20	63 бар
D160-22384	Ду25	63 бар
D160-22385	Ду32	63 бар
D160-22386	Ду40	63 бар
D160-22387	Ду50	63 бар
D160-22388	Ду65	40 бар
D160-22389	Ду80	40 бар
D160-22390	Ду100	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5	Корпус, крышка корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2, 4, 7, 8	Седло, прокладка, шайба штока, сальник	PTFE
3, 6	Шар, шток	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
9, 11, 12	Крышка сальника, пружинная шайба, гайка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
10	Рукоятка	сталь + ПВХ

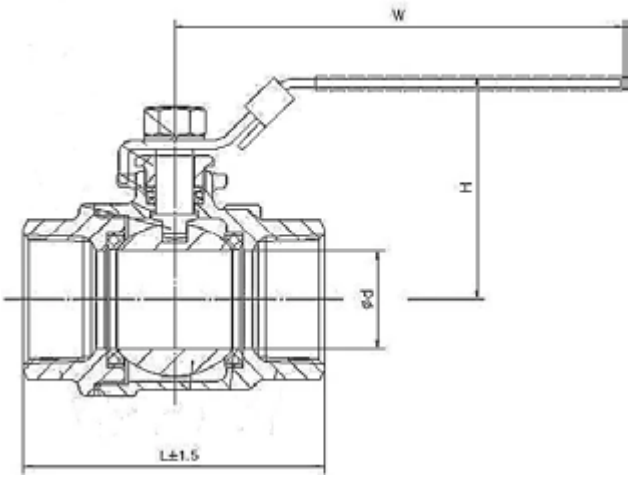

весогабаритные параметры

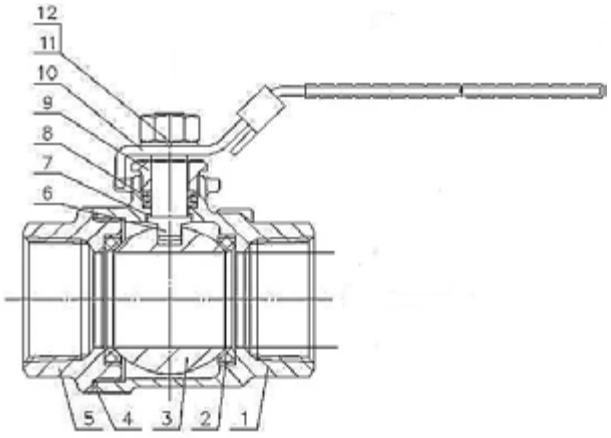

материалы деталей

DN	D, мм	W, мм	L, мм	H,мм	Квадрат штока, мм	Резьба, дюйм	Вес, кг
8	9.2	76	42	41.5	7x7	1/4	0.13
10	10	76	43.7	42.7	7x7	3/8	0.14
15	14.5	85	52	47.7	9x9	1/2	0.22
20	19	95	61	56	9x9	3/4	0.32
25	24	120	72	68	11x11	1	0.54
32	30	120	84	72.3	11x11	1 1/4	0.8
40	37	150	94	85	14x14	1 1/2	1.26
50	47	150	115	90.8	14x14	2	1.69
65	61	215	142	115.3	17x17	2 1/2	3.52
80	76	215	165	125.8	17x17	3	5.12
100	94	300	215	155.5	22x22	4	10.46

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(2PC)-FP-T-ISO-H

Ру40/63 полнопроходной двухходовой, нержавеющая сталь 316, внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, с ISO-фланцем и рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -29 °С до 200 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P(2pc)-FP-T-ISO-H

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Размер	Давление
D160-22768	Ду10	63 бар
D160-22183	Ду15	63 бар
D160-22184	Ду20	63 бар
D160-22185	Ду25	63 бар
D160-22186	Ду32	63 бар
D160-22187	Ду40	63 бар
D160-22188	Ду50	63 бар
D160-22189	Ду65	40 бар
D160-22190	Ду80	40 бар
D160-22191	Ду100	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 6	Корпус	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2, 4, 5, 8	Уплотнение шара, уплотнительное кольцо, уплотнение штока	PTFE
3, 7, 9	Шар, шток, гайка штока	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
10	Рукоятка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)

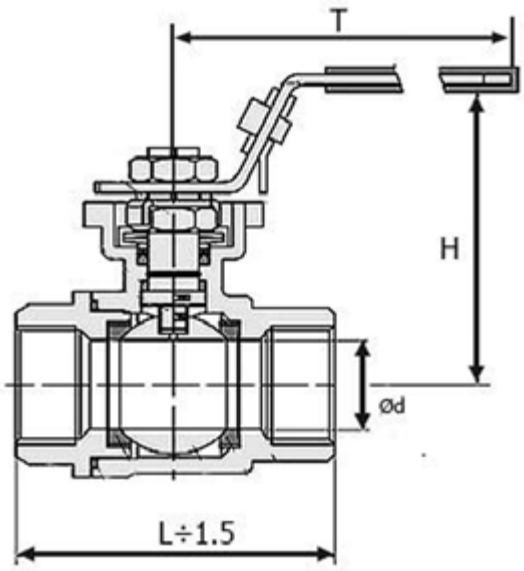

весогабаритные параметры

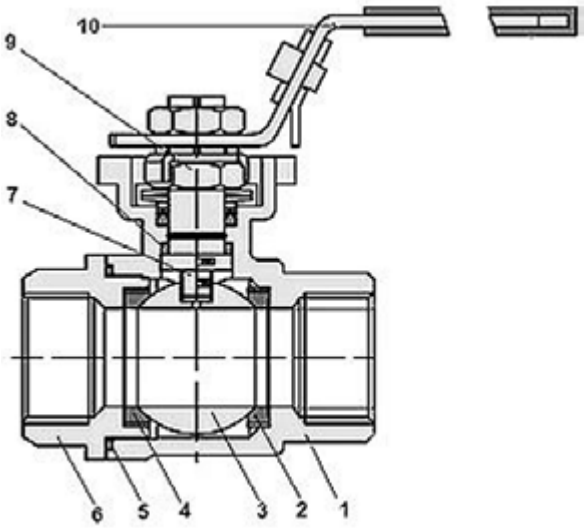

материалы деталей

DN	Ød, мм	L, мм	T,мм	H,мм	Квадрат штока, мм	Резьба, дюйм	Крутящий момент, Нм	ISO 5211	Вес, кг
10	10	62	131	68	9x9	3/8	3	F03, F04	435
15	15	64	131	68	9x9	1/2	3.5	F03, F04	0.4
20	20	71	131	75	9x9	3/4	6	F03, F04	0.53
25	25	81	167	88	11x11	1	6	F04, F05	0.93
32	32	94	167	94	11x11	1 1/4	7.5	F04, F05	1195
40	40	105	193	118	14x14	1 1/2	18	F05, F07	1710
50	50	118	193	125	14x14	2	28	F05, F07	2.22
65	65	145	242	143	17x17	2 1/2	32	F07, F10	4485
80	80	169	272	152	17x17	3	38	F07, F10	5.97
100	100	204	295	169	17x17	4	80	F07, F10	8835

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BVXXP(3PC)-FP-F-H

Ру16/25/40, полнопроходной, трехсоставной, нержавеющая сталь, уплотнение - PTFE, фланцевый с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 180 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8/SS 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3131P(3pc)-FP-F-H/ BV3232P(3pc)-FP-F-H
Применение	теплоснабжени, водоснабжение

Артикул	Размер	Давление	Материалы
D160-22792	Ду15	40 бар	нержавеющая сталь CF8/ SS 304
D160-22793	Ду20	40 бар	нержавеющая сталь CF8/ SS 304
D160-22794	Ду25	40 бар	нержавеющая сталь CF8/ SS 304
D160-22795	Ду32	40 бар	нержавеющая сталь CF8/ SS 304
D160-22796	Ду40	40 бар	нержавеющая сталь CF8/ SS 304
D160-22797	Ду50	40 бар	нержавеющая сталь CF8/ SS 304
D160-22798	Ду65	25 бар	нержавеющая сталь CF8/ SS 304
D160-22799	Ду80	25 бар	нержавеющая сталь CF8/ SS 304
D160-22800	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь CF8/ SS 304
D160-22801	Ду15	40 бар	нержавеющая сталь CF8M/ SS 316
D160-22802	Ду20	40 бар	нержавеющая сталь CF8M/ SS 316
D160-22803	Ду25	40 бар	нержавеющая сталь CF8M/ SS 316
D160-22804	Ду32	40 бар	нержавеющая сталь CF8M/ SS 316
D160-22805	Ду40	40 бар	нержавеющая сталь CF8M/ SS 316
D160-22806	Ду50	40 бар	нержавеющая сталь CF8M/ SS 316
D160-22807	Ду65	25 бар	нержавеющая сталь CF8M/ SS 316
D160-22808	Ду80	25 бар	нержавеющая сталь CF8M/ SS 316
D160-22809	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь CF8M/ SS 316


Назначение

Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами. Установка кранов данной серии возможна в системы, транспортирующие жидкие и газообразные среды (вода, нефть, масла, пар, воздух, спирты, гликоль и др.), неагрессивные к материалам крана.


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 8	Корпус, Крышка	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2) или нержавеющая сталь CF8/SS 304 (аналог 08Х18Н10)
2, 6	Шар, Шток	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2) или нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3, 4, 7, 11, 12	Винт, Гайка, Прокладка, Гайка, Ручка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) или нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5, 9, 10	Уплотнение, Седло, Прокладка	PTFE/RPTFE
13	Покрытие ручки	ПВХ

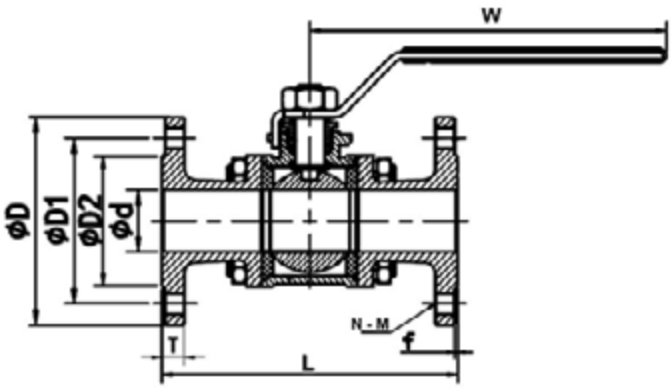

весогабаритные параметры

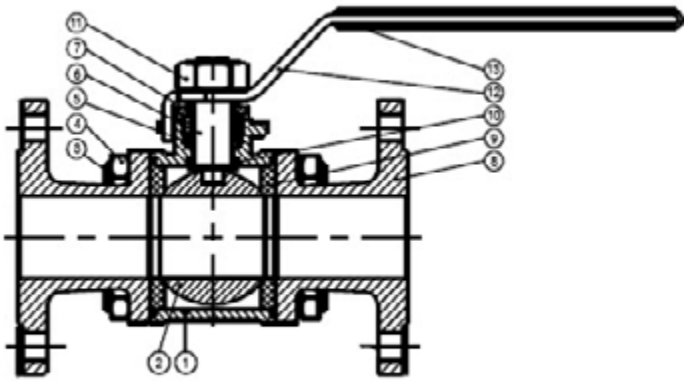

материалы деталей

DN	Ød, мм	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	T, мм	F, мм	L±1.5, мм	W, мм	N-M	Вес, кг
15	15	95	65	45	16	2	130	129	4-M14	1,985
20	20	105	75	58	18	2	150	132	4-M14	2,71
25	25	115	85	68	18	2	160	160	4-M14	3,43
32	32	140	100	78	18	2	180	160	4-M18	5,095
40	38	150	110	88	18	3	200	185	4-M18	6,105
50	49	165	125	102	20	3	230	185	4-M18	8,07
65	64	185	145	122	22	3	290	220	8-M18	12,445
80	80	200	160	138	24	3	310	220	8-M18	16,665
100	100	235	190	162	24	3	350	298	8-M22	25,675

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BVXXP(3PC)-FP-F-ISO-H

Ру16/25/40, полнопроходной, трехсоставной, нержавеющая сталь, уплотнение - PTFE, фланцевый, с ISO-фланцем

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 180 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8 /AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3131P(3pc)-FP-F-ISO-H/ BV3232P(3pc)-FP-F-ISO-H
Применение	теплоснабжени, водоснабжение

Артикул	Размер	Давление	Материалы
D160-22739	Ду15	40 бар	нержавеющая сталь CF8 / AISI 304
D160-22740	Ду20	40 бар	нержавеющая сталь CF8 / AISI 304
D160-22741	Ду25	40 бар	нержавеющая сталь CF8 / AISI 304
D160-22736	Ду32	40 бар	нержавеющая сталь CF8 / AISI 304
D160-22737	Ду40	40 бар	нержавеющая сталь CF8 / AISI 304
D160-22738	Ду50	40 бар	нержавеющая сталь CF8 / AISI 304
D160-22743	Ду65	25 бар	нержавеющая сталь CF8 / AISI 304
D160-22744	Ду80	25 бар	нержавеющая сталь CF8 / AISI 304
D160-22742	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь CF8 / AISI 304
D160-61739	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь CF8 / AISI 304
D160-22748	Ду15	40 бар	нержавеющая сталь CF8M /AISI 316
D160-22749	Ду20	40 бар	нержавеющая сталь CF8M /AISI 316
D160-22750	Ду25	40 бар	нержавеющая сталь CF8M /AISI 316
D160-22745	Ду32	40 бар	нержавеющая сталь CF8M /AISI 316
D160-22746	Ду40	40 бар	нержавеющая сталь CF8M /AISI 316
D160-22747	Ду50	40 бар	нержавеющая сталь CF8M /AISI 316
D160-22752	Ду65	25 бар	нержавеющая сталь CF8M /AISI 316
D160-22753	Ду80	25 бар	нержавеющая сталь CF8M /AISI 316
D160-22751	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь CF8M /AISI 316
D160-61738	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь CF8M /AISI 316


Назначение

Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами. Установка кранов данной серии возможна в системы, транспортирующие жидкие и газообразные среды (вода, нефть, масла, пар, воздух, спирты, гликоль и др.), неагрессивные к материалам крана.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 8	Корпус, крышка	нержавеющая сталь CF8 /AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или нержавеющая сталь CF8M /AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2, 6	Шар затворный, шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3, 4, 7, 11, 12, 14	Болт, гайка, сальник, гайка, рукоятка, стопор	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) или нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5, 9, 10	Уплотнение, седельные кольца, упорная шайба	PTFE
13	Оболочка рукоятки	ПВХ

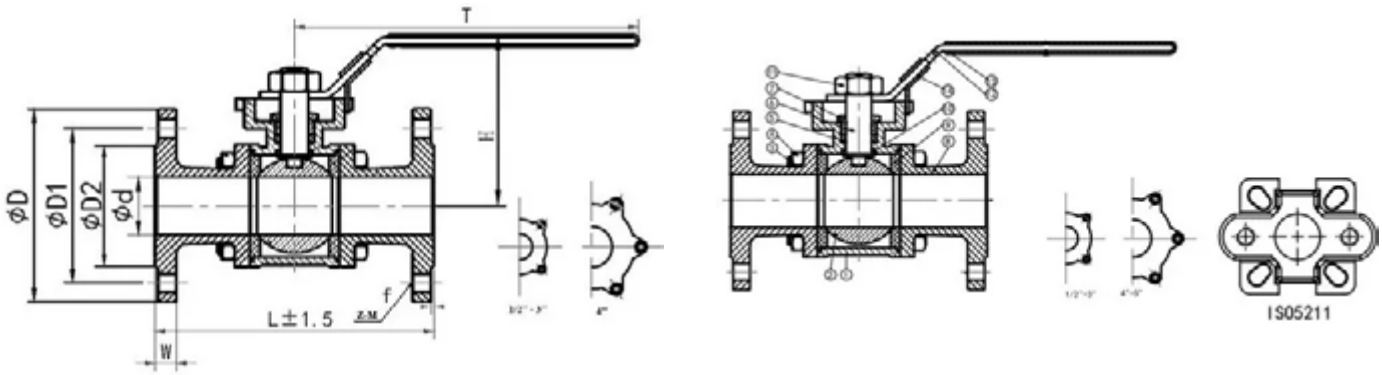

весогабаритные параметры | материалы деталей

DN	d, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	W, мм	f, мм	L, мм	T,мм	H,мм	Z-øM, шт-мм	ISO 5211	Вес, кг
15	15	95	65	46	17	2	130±1.5	131	71	4-ø14	F03/F04	2.06
20	20	105	75	58	18	2	150±1.5	131	74	4-ø14	F03/F04	2.87
25	25	115	85	68	18	2	160±1.5	167	97	4-ø14	F04/F05	3.625
32	32	140	100	78	19	2	180±1.5	167	110	4-ø18	F04/F05	5.27
40	40	150	110	88	19	2	200±1.5	193	117	4-ø18	F05/F07	6.465
50	50	165	125	102	19	3	230±1.5	193	125.5	4-ø18	F05/F07	8.285
65	65	185	145	122	22	3	290±1.5	242	135.5	8-ø18	F07/F10	13
80	80	200	160	140	24	3	310±1.5	272	157	8-ø18	F07/F10	17.255
100	100	234	190	161	24	3	350±1.5	295	181	8-ø22	F07/F10	25.705
100	100	220	180	158	20	3	350±1.5	330	169	8-ø18	F10	23.8

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(3PC)-FP-F-ISO-H

Ру40/25 фланцевый с ISO-фланцем, корпус - нержавеющая сталь 316, полнопроходной, уплотнение – PTFE, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами. Установка кранов данной серии возможна в системы, транспортирующие жидкие и газообразные среды (вода, нефть, масла, пар, воздух, спирты, гликоль и др.), неагрессивные к материалам крана.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 150 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P(3pc)-FP-F-ISO-H

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Размер	Давление
D160-56490	Ду65	40 бар
D160-56491	Ду80	40 бар
D160-56492	Ду100	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 6, 7, 9	Фланцевая часть, шар, корпус, шток	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15	Шпилька, гайка, прокладка, кольцо упорное, винт позиционирующий, подвижная крышка, болт позициони-рующий, гайка шестигранная	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5, 8, 10	Уплотнение, упорная подушка, на-бивка	PTFE
16	Рукоятка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) + ПВХ
17	Блокировочный стопор	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)

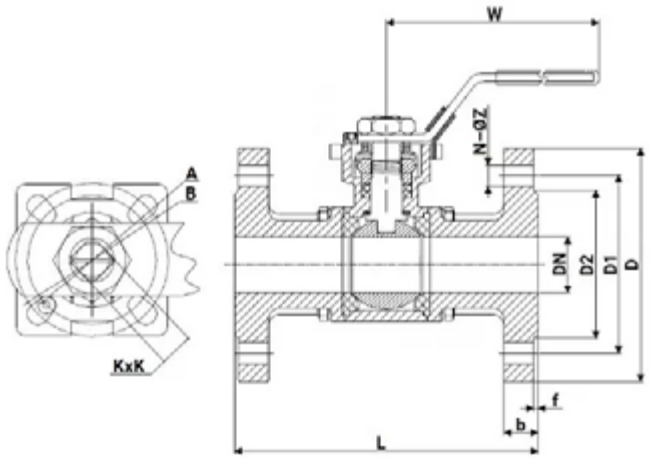

весогабаритные параметры

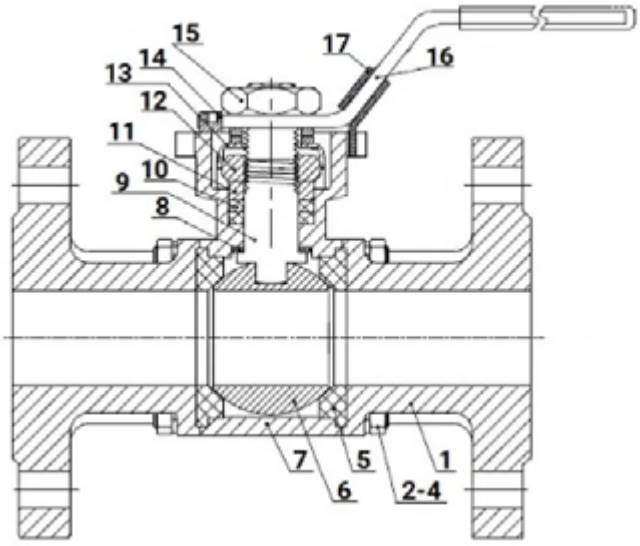

материалы деталей

DN	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	W, мм	f, мм	L, мм	A, мм	B, мм	N-ØZ, шт-мм	KxK (шток), мм	Крутящий момент, Нм	ISO 5211	Вес, кг
65	185	145	122	22	260	3	290	Ø70	Ø102	8 – Ø18	17x17	51	F07/F10	14
80	200	160	138	24	260	3	310	Ø70	Ø102	8 – Ø18	17x17	83	F07/F10	21
100	235	190	162	26	300	3	350	Ø70	Ø102	8 – Ø22	19x19	121	F07/F10	29

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BVXXP(3PC)-FP-W-H LONG

Ру16/25/40/63 нержавеющая сталь, полнопроходной, трехсоставной, уплотнение - PTFE, под приварку, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	под приварку
Температура рабочей среды	от -20 °С до 180 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3131P(3pc)-FP-W-H LONG/ BV3232P(3pc)-FP-W-H LONG
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, промышленность

Артикул	Размер	Давление	Материалы
D160-36278	Ду10	63 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36279	Ду15	63 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36280	Ду20	63 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36281	Ду25	63 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36282	Ду32	40 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36283	Ду40	40 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36284	Ду50	40 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36285	Ду65	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36286	Ду80	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36287	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36288	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36289	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36290	Ду10	63 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36291	Ду15	63 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36292	Ду20	63 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36293	Ду25	63 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36294	Ду32	40 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36295	Ду40	40 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36296	Ду50	40 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36297	Ду65	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36298	Ду80	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36299	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36300	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36301	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316


Назначение


Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами. Установка кранов данной серии возможна в системы, транспортирующие жидкие и газообразные среды (вода, нефть, масла, пар, воздух, спирты, гликоль и др.), неагрессивные к материалам крана.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3, 7	Корпус, боковой элемент (2 шт), шар, шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
4, 5	Уплотнение шара, уплотнение штока	PTFE
6	Втулка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
8, 11	Шайба, рукоятка	нерж. сталь
9, 10, 13	Гайка, болт, гайка	нержавеющая сталь A2-70 (аналог 08Х18Н10)
12	Покрытие рукоятки	ПВХ

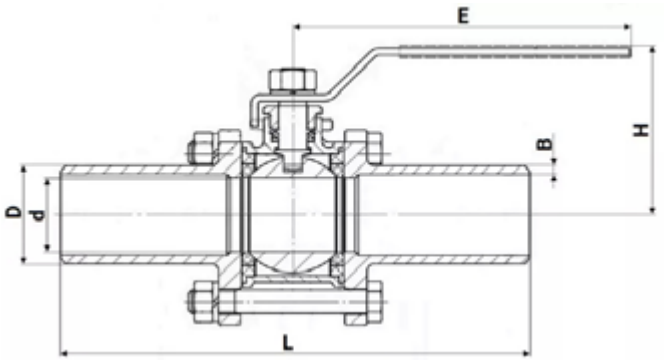

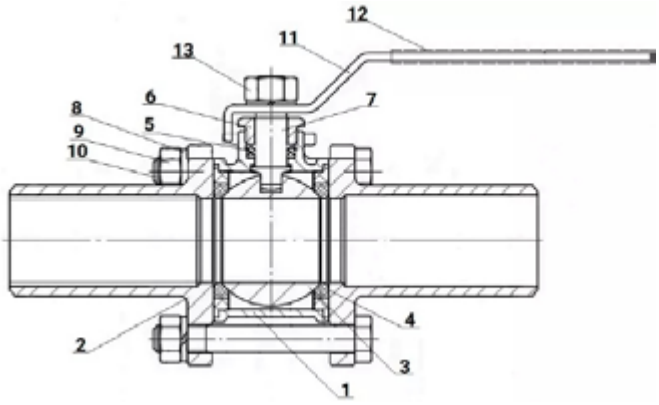

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	d, мм	D, мм	L, мм	E, мм	B,мм	H,мм	Вес, кг
10	12	17.2	130	120	2.1	50	0.6
15	15	21.3	150	120	2.1	55	0.7
20	20	26.9	155	135	2.1	66	1.1
25	25	33.7	186	160	2.8	71	1.56
32	32	42.4	195	170	2.8	81	1.95
40	38	48.3	231	190	2.8	87	2.58
50	50	60.3	243	220	2.8	91	3.6
65	64	76.1	290	280	3	119	7.5
80	76	88.9	302	280	3	125	11
100	100	114.3	326	330	3	159	17.5
125	125	141.3	360	330	3.4	186	25
150	150	168.3	390	330	3.4	207	37

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BVXXP(3PC)-FP-W-ISO-H LONG

Ру16/25/40/63 полнопроходной, трехсоставной, корпус - нержавеющая сталь, уплотнение - PTFE, под приварку, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Артикул	Размер	Давление	Материалы
D160-36302	Ду10	63 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36303	Ду15	63 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36304	Ду20	63 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36305	Ду25	63 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36306	Ду32	40 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36307	Ду40	40 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36308	Ду50	40 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36309	Ду65	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36310	Ду80	25 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36311	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36312	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36313	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D160-36314	Ду10	63 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36315	Ду15	63 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36316	Ду20	63 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36317	Ду25	63 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36318	Ду32	40 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36319	Ду40	40 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36320	Ду50	40 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36321	Ду65	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36322	Ду80	25 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36323	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36324	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D160-36325	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316

Технические характеристики

Тип присоединения	под приварку
Температура рабочей среды	от -20 °С до 180 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3131P(3pc)-FP-W-ISO-H LONG/ BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-H LONG
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, промышленность


Назначение


Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами. Установка кранов данной серии возможна в системы, транспортирующие жидкие и газообразные среды (вода, нефть, масла, пар, воздух, спирты, гликоль и др.), неагрессивные к материалам крана.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3, 7	Корпус, боковой элемент (2 шт), шар, шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
4, 5	Уплотнение шара, уплотнение штока	PTFE
6	Втулка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
8, 11	Шайба, рукоятка	нерж. сталь
9, 10, 13	Гайка, болт, гайка	нержавеющая сталь A2-70 (аналог 08Х18Н10)
12	Покрытие рукоятки	ПВХ

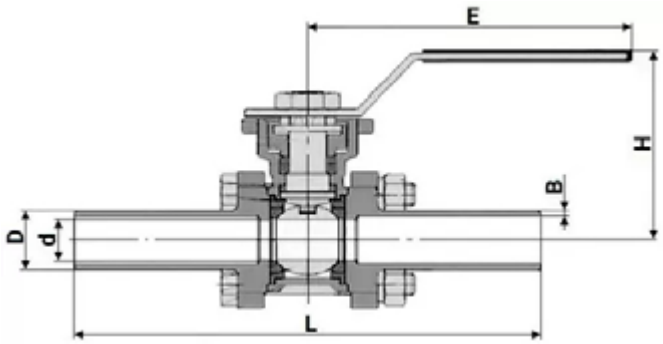

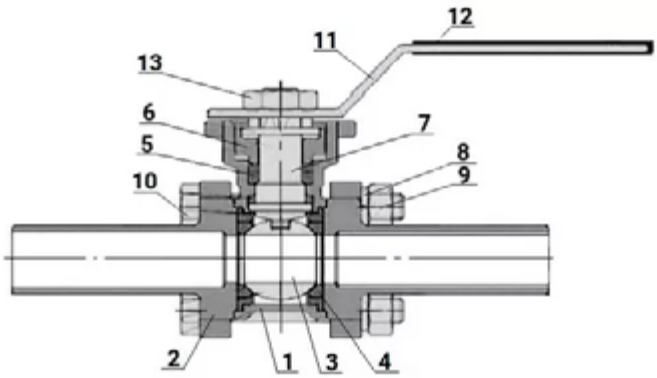

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	d, мм	D, мм	L, мм	E, мм	B,мм	H,мм	Квадрат штока, мм	Крутящий момент, Нм	ISO 5211	Вес, кг
10	12	17.2	130	120	2.1	50	9x9	3	F03/F04	0.63
15	15	21.3	150	120	2.1	55	9x9	15	F03/F04	0.75
20	20	26.9	155	135	2.1	66	9x9	30	F03/F04	1.2
25	25	33.7	186	160	2.8	71	11x11	50	F04/F05	1.67
32	32	42.4	195	170	2.8	81	11x11	15	F04/F05	2.1
40	38	48.3	231	190	2.8	87	14x14	35	F05/F07	2.78
50	50	60.3	243	220	2.8	91	14x14	50	F05/F07	3.8
65	64	76.1	290	280	3	119	17x17	60	F07/F10	7.8
80	76	88.9	302	280	3	125	17x17	80	F07/F10	11.5
100	100	114.3	326	330	3	159	17x17	125	F10	18.2
100	100	114.3	326	330	3	159	22x22	125	F10	18.2
125	125	141.3	360	330	3.4	186	22x22	250	F10/F12	26
150	150	168.3	390	330	3.4	207	27x27	340	F10/F12	38

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(3PC)-FP-W-ISO-H WDVF

Ру63 полнопроходной, трехсоставной, корпус - нержавеющая сталь 316, уплотнение - PTFE, под приварку, с рукояткой, ISO-фланцем, WDVF

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



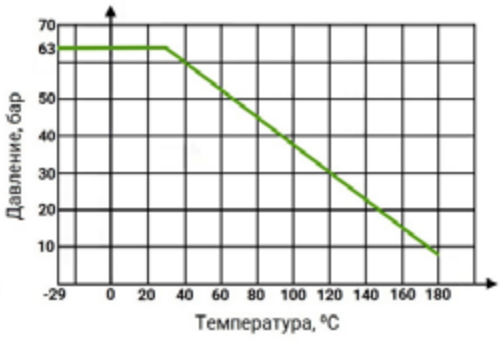


диаграмма «Температура-Давление»

Технические характеристики

Тип присоединения	под приварку
Температура рабочей среды	от -29 °C до 180 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-H WDVF
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, пароснабжение

Назначение


Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры, а также для смешивания и разделения потоков рабочей среды в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами.

Артикул	Размер	Давление
D160-63292	Ду15	63 бар
D160-63293	Ду20	63 бар
D160-63294	Ду25	63 бар
D160-63295	Ду32	63 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3	Корпус, крышка, шар	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
4, 5, 6, 7	Уплотнительное седло, соединительная прокладка, упорная шайба, сальниковая набивка	PTFE
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17	Втулка, шток, прокладка, шайба, шайба, гайка, болт, гайка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
15	Рукоятка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
16	Покрытие рукоятки	ПВХ

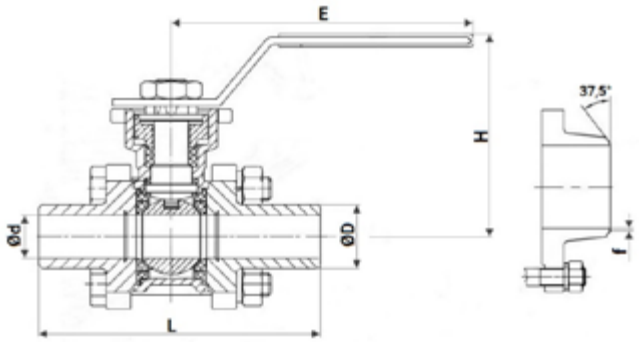

весогабаритные параметры

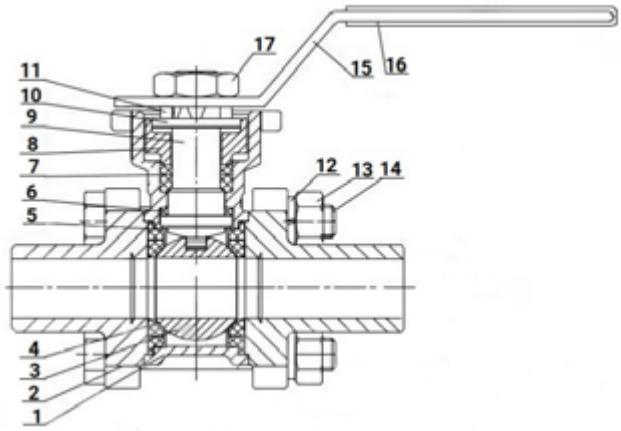

материалы деталей

DN	Ød, мм	D, мм	f, мм	L, мм	E, мм	H,мм	Квадрат штока, мм	Крутящий момент, Нм	ISO 5211	Вес, кг
15	15	21.3	1.6	75.5	120	55	9x9	8	F03/F04	656
20	20	26.9	1.6	81	135	66	9x9	10	F03/F04	783
25	25	33.7	1.6	90	160	71	11x11	15	F04/F05	905
32	32	42.4	1.6	110	170	81	11x11	18	F04/F05	1640

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(3PC)-FP-W-ISO-H

Ру25/40/63 полнопроходной двухходовой, нержавеющая сталь SS316, под приварку, уплотнение - PTFE, с ISO фланцем и рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ






диаграмма «Температура-Давление»

Технические характеристики


Тип присоединения	под приварку
Температура рабочей среды	от -20 °C до 200 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	двухходовой
Модель арматуры	BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-H
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, пароснабжение

Артикул	Размер	Давление
D160-22706	Ду10	63 бар
D160-22707	Ду15	63 бар
D160-22708	Ду20	63 бар
D160-22709	Ду25	63 бар
D160-22710	Ду32	63 бар
D160-22711	Ду40	40 бар
D160-22712	Ду50	40 бар
D160-22713	Ду65	25 бар
D160-22714	Ду80	25 бар
D160-22715	Ду100	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 4, 6	Крышка, шар, шток, корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2, 5, 7	Уплотнительное седло, уплотнительное кольцо, уплотнение	PTFE
8, 10, 11, 12	Сальник, гайка, винт, гайка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
9	Рукоятка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)

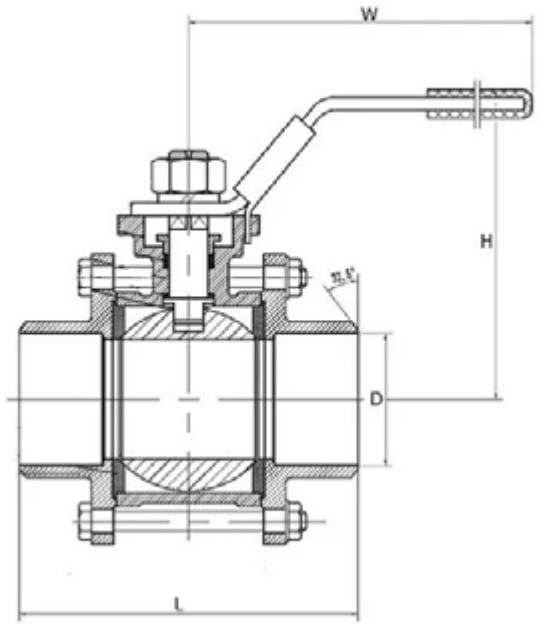

весогабаритные параметры

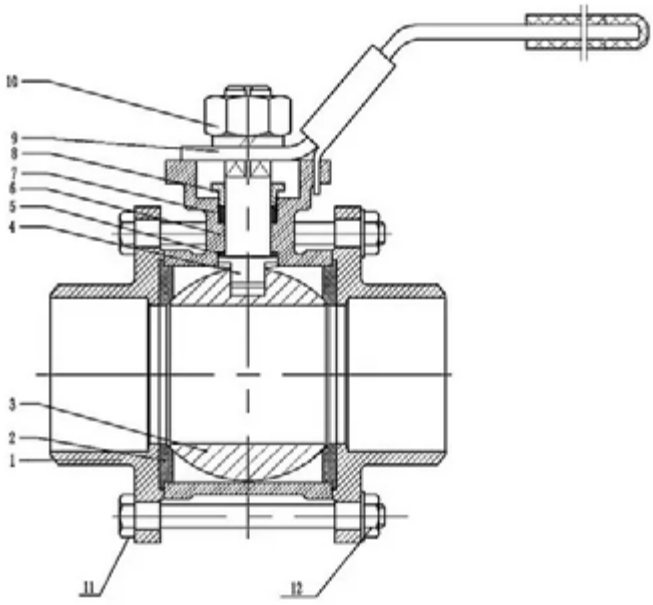

материалы деталей

DN	D, мм	W, мм	L, мм	H,мм	Квадрат штока, мм	Крутящий момент, Нм	ISO 5211	Вес, кг
10	10	100	66	50	9x9	8	F03/F04	578
15	19	100	65	52	9x9	11	F03/F04	645
20	22	100	74	60	9x9	14	F03/F04	0.81
25	27	160	82	78	11x11	18	F04/F05	1085
32	35	160	99	88	11x11	28	F04/F05	1.66
40	40	190	108	95	14x14	45	F05/F07	2195
50	53	190	132	100	14x14	52	F05/F07	3025
65	64	210	161	120	17x17	67	F07/F10	5.91
80	79	215	196	130	17x17	95	F07/F10	8135
100	103	253	245	160	17x17	125	F07/F10	15.15

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3131PPL(4PC)-FP-3WT-F-ISO-H

Ру16, трехходовой, полнопроходной, нержавеющая сталь, уплотнение - PPL, фланцевый, с ISO-фланцем и рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



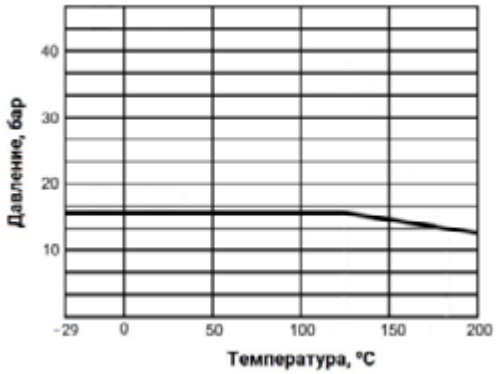


диаграмма «Температура-Давление»

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °C до 200 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PPL
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	трехходовой
Модель арматуры	BV3131PPL(4pc)-FP-3WT-F-ISO-H
Применение	системы отопления, водоснабжение, промышленные трубопроводы

Назначение


Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры, а также для смешивания и разделения потоков рабочей среды в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами. Установка кранов данной серии возможна в системы, транспортирующие жидкие и газообразные среды (вода, нефть, масла, пар, воздух, спирты, гликоль и др.), неагрессивные к материалам крана.

Артикул	Размер	Давление
D160-61190	Ду25	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	Задняя крышка, шар, крышка, корпус, опорное кольцо, резьбовая муфта, шток, сальник	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
2	Гайка	сталь ASTM A194 Gr.8M (аналог 03Х17Н14М3)
3	Болт	сталь ASTM A193 Gr.B8M Cl2 (аналог 12Х18Н10Т)
4, 11, 13	Уплотнение шара, прокладка, уплотнение штока	PPL
9	Кольцеобразное уплотнение	VITON
15	Рукоятка	сталь WCB (аналог 25Л) +пластик

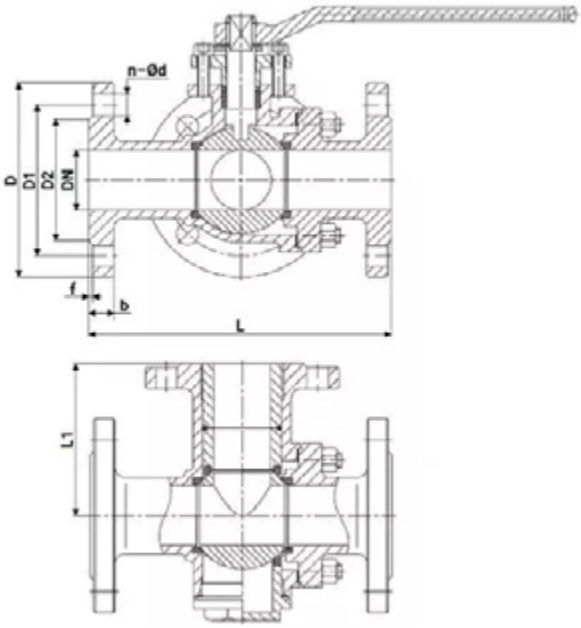

весогабаритные параметры

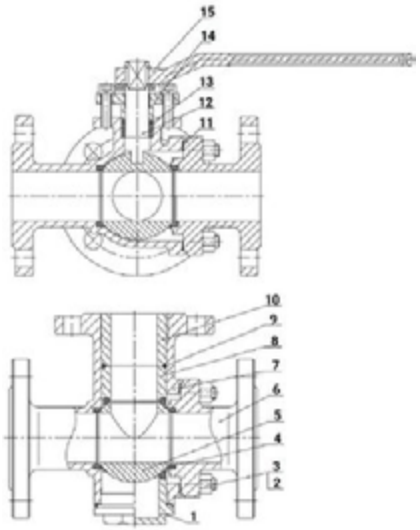

материалы деталей

DN	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	L, мм	L1, мм	n - Ød, мм	Квадрат штока, мм	Крутящий момент, Нм	ISO 5211	Вес, кг
25	115	85	68	14	2	180	90	4–Ø14	11x11	24	F03	5

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(4PC)-FP-3WX-F-ISO-H

Ру16 полнопроходной трехходовой, нержавеющая сталь SS316, фланцевый, уплотнение - PTFE, ISO-фланец, с рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Артикул	Размер	Давление	Тип трехходового крана
D160-36355	Ду15	16 бар	L
D160-36356	Ду20	16 бар	L
D160-36357	Ду25	16 бар	L
D160-36358	Ду32	16 бар	L
D160-36359	Ду40	16 бар	L
D160-36360	Ду50	16 бар	L
D160-36361	Ду65	16 бар	L
D160-36362	Ду80	16 бар	L
D160-36363	Ду100	16 бар	L
D160-36346	Ду15	16 бар	T
D160-36347	Ду20	16 бар	T
D160-36348	Ду25	16 бар	T
D160-36349	Ду32	16 бар	T
D160-36350	Ду40	16 бар	T
D160-36351	Ду50	16 бар	T
D160-36352	Ду65	16 бар	T
D160-36353	Ду80	16 бар	T
D160-36354	Ду100	16 бар	T

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -25 °С до 180 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	полнопроходной
Класс герметичности	А
Тип устройства крана	трехходовой
Модель арматуры	BV3232P(4pc)-FP-3WT-F-ISO-H/ BV3232P(4pc)-FP-3WT-F-ISO-H
Применение	системы отопления, водоснабжение, промышленные трубопроводы

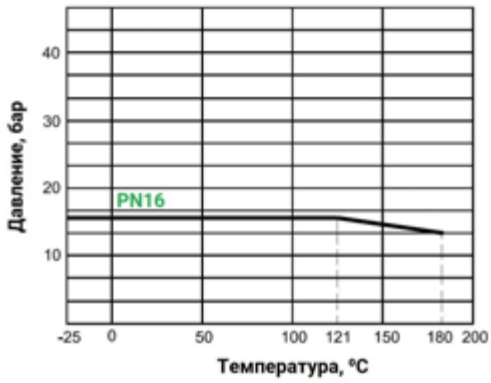


диаграмма «Температура-Давление»


Назначение

Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры, а также для смешивания и разделения потоков рабочей среды в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами.


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 4, 13	Корпус, шар, крышка корпуса, шток	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3, 6, 8, 9	Уплотнение, прокладка, прокладка, уплотнение штока	PTFE
5, 7, 10, 11	Болт, гайка, болт, сальник	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
12	Рукоятка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)

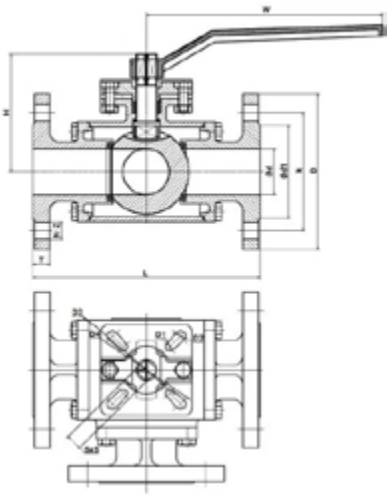

весогабаритные параметры

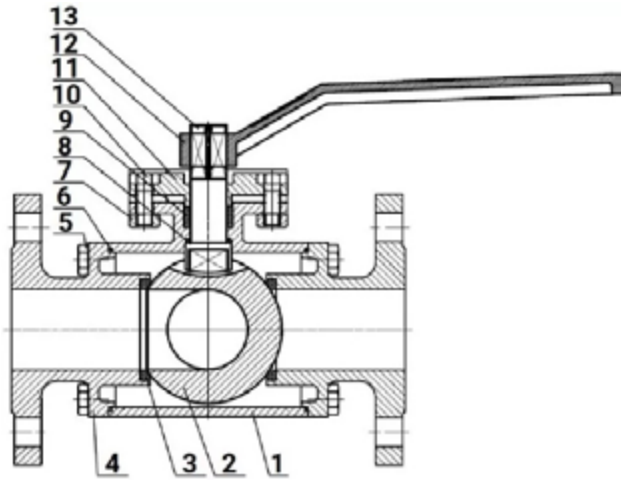

материалы деталей

DN	d, мм	d1, мм	k, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	W, мм	L, мм	T, мм	H, мм	SxS, мм	N – Z, мм	ISO 5211	Вес, кг
15	15	45	65	95	5.5	6	36	42	150	150	14	72	9x9	4 –14	F03/F04	3.5
20	18	58	75	105	6	7	42	50	190	160	14	77	11x11	4 –14	F04/F05	4.5
25	25	64	85	115	6	7	42	50	190	180	14	82	11x11	4 –14	F04/F05	5.6
32	32	78	100	140	7	9	50	70	215	200	16	100	14x14	4 –18	F05/F07	9.3
40	38	88	110	150	7	9	50	70	215	220	16	108	14x14	4 –18	F05/F07	11.65
50	49	99	125	165	9	11	70	102	250	240	18	125	17x17	4 –18	F07/F10	17.95
65	65	122	145	185	9	11	70	102	250	260	18	144	17x17	4 –18	F07/F10	26.5
80	80	138	160	200	9	11	70	102	300	280	20	160	19x19	8 –18	F07/F10	39.1
100	100	158	180	220	11	13	102	125	300	325	20	187	22x22	8 –18	F10/F12	58.5

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(4PC)-SP-3WX-T-ISO-H

Ру40/63, 3-ходовой стандартнопроходной, внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, материал корпуса - нержавеющая сталь SS316 с ISO фланцем и рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Артикул	Размер	Давление	Тип трехходового крана
D160-22726	Ду10	63 бар	L
D160-22727	Ду15	63 бар	L
D160-22728	Ду20	63 бар	L
D160-22729	Ду25	63 бар	L
D160-22730	Ду32	63 бар	L
D160-22731	Ду40	63 бар	L
D160-22732	Ду50	63 бар	L
D160-22733	Ду65	40 бар	L
D160-22734	Ду80	40 бар	L
D160-22735	Ду100	40 бар	L
D160-22716	Ду10	63 бар	T
D160-22717	Ду15	63 бар	T
D160-22718	Ду20	63 бар	T
D160-22719	Ду25	63 бар	T
D160-22720	Ду32	63 бар	T
D160-22721	Ду40	63 бар	T
D160-22722	Ду50	63 бар	T
D160-22723	Ду65	40 бар	T
D160-22724	Ду80	40 бар	T
D160-22725	Ду100	40 бар	T

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -20 °C до 200 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE / Фторопласт / Тефлон
Проход шара крана	стандартнопроходной
Класс герметичности	A
Тип устройства крана	трехходовой
Модель арматуры	BV3232P(4pc)-SP-3WL-T-ISO-H/ BV3232P(4pc)-SP-3WT-T-ISO-H
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, пароснабжение

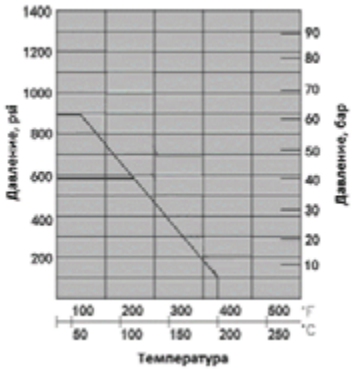


диаграмма «Температура-Давление»


Назначение

Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры, а также для смешивания и разделения потоков рабочей среды в системах теплоснабжения, водоснабжения, в паровых, топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами.


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 10	Крышка, корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Седельные кольца	PPL
3, 4, 5	Прокладка соединения, упорная шайба, уплотнение	PTFE/RPTFE
6, 9	Шток, шар затворный	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
7, 8, 11, 13	Сальник, гайка, рукоятка, стопор	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
12	Оболочка рукоятки	ПВХ

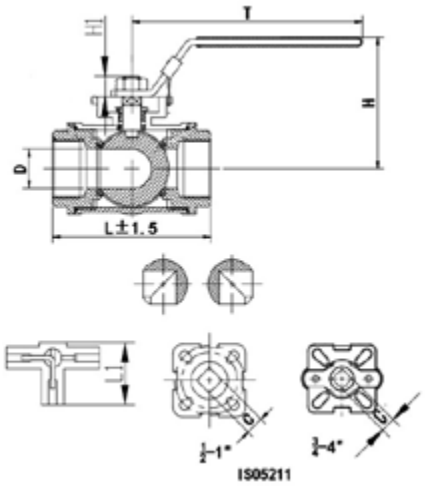

весогабаритные параметры

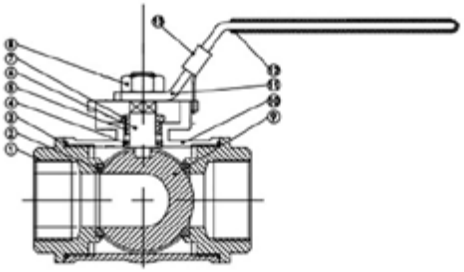

материалы деталей

DN	D, мм	C, мм	L, мм	L1, мм	T,мм	H,мм	H1,мм	Крутящий момент, Нм	ISO 5211	Вес, кг T-тип	Вес, кг L-тип
10	10	9	71±1.5	55	100	56	13	2	F03/F04	580	530
15	12	9	71±1.5	55	131	55	13	1.6	F03/F04	565	475
20	15	9	82±1.5	63	131	73	10	3.1	F03/F04	805	800
25	18	11	98±1.5	72	167	78.5	13	4.5	F04/F05	1190	1165
32	25	11	118±1.5	92	167	90	12	11.5	F04/F05	2215	2255
40	32	14	122±1.5	100	193	115	20	19	F05/F07	3380	3555
50	38	14	150±1.5	119	193	122	19	24	F05/F07	4505	4730
65	50	17	178±1.5	142	242	138	20	41	F07/F10	6870	7000
80	64	17	202±1.5	163	150	163	18	58	F07/F10	9670	9970
100	78	17	231±1.5	192	154	192	25	64	F07/F10	13725	14245

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

КРАН ШАРОВОЙ DN.RU BV3232P(4PC)-SP-3X-T-ISO-H WDVF

Ру63/40, 3-ходовой неполнопроходной, внутренняя резьба, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, уплотнение - PTFE, с ISO-фланцем и рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Кран шаровой применяется в качестве запорной арматуры, а также для смешивания и разделения потоков рабочей среды в системах теплоснабжения, водоснабжения, в топливных и пневмосистемах со сжатым воздухом и нейтральными газами. Установка кранов данной серии возможна в системы, транспортирующие жидкие и газообразные среды, неагрессивные к материалам крана.

Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -25 °С до 180°С
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/ AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип управления	рукоятка
Уплотнение	PTFE
Проход шара крана	неполнопроходной
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Тип устройства крана	трехходовой
Модель арматуры	BV3232P(4pc)-SP-3WT-T-ISO-H WDVF, BV3232P(4pc)-SP-3WL-T-ISO-H WDVF
Применение	системы отопления и водоснабжения, промышленные трубопроводы

Артикул	Размер	Давление	Тип трехходового крана
D160-70710	Ду25	63 бар	T
D160-70711	Ду32	63 бар	L
D160-70712	Ду40	63 бар	L
D160-70713	Ду65	40 бар	L


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3	Корпус, резьбовые патрубки	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2, 4, 6, 8	Прокладка патрубков, седло, упорная шайба, сальник	PTFE
5, 7	Шар, шток	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
9	Втулка сальника	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
10	Пружина-бабочка	нержавеющая сталь AISI 301 (аналог 07Х16Н6)
11	Шайба	нержавеющая сталь
12	Гайка	нержавеющая сталь А2-70 (аналог 08Х18Н10)
13	Рукоятка	нержавеющая сталь AISI 201 (аналог 12Х15Г9НД)
14	Покрытие рукоятки	ПВХ

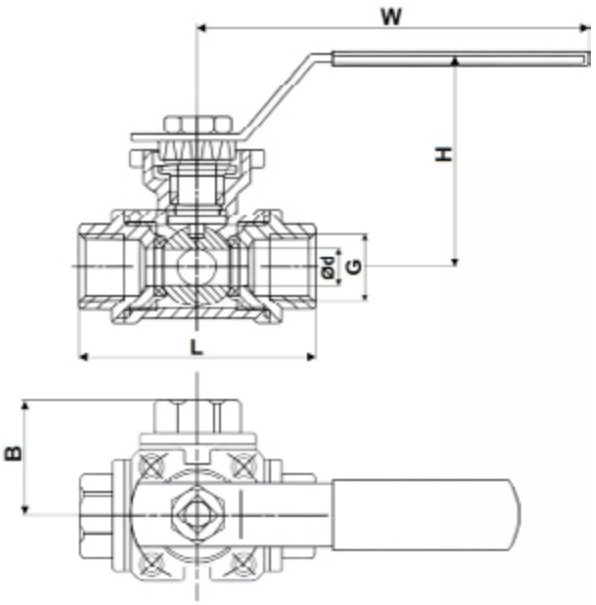

весогабаритные параметры

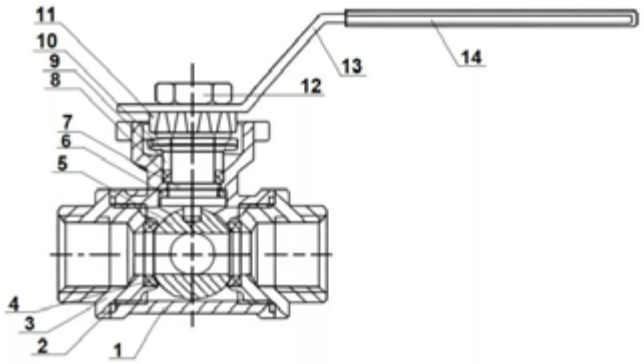

материалы деталей

DN	G, дюйм	Ød, мм	L, мм	W, мм	B, мм	H, мм	Квадрат штока крана, мм	ISO	Вес, кг
25	G 1"	20	104	165	72	82	11x11	F05	1,4
32	G 1 1/4"	25	119	165	59	87	11x11	F05	2,0
40	G 1 1/2"	32	136	200	68	110	14x14	F07	3,3
65	G 2 1/2"	48	168	285	85	125	17x17	F07/F10	7,1

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1





03

ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ

Нержавеющие фланцевые со штурвалом 128
Нержавеющие фланцевые под электропривод 142
Нержавеющие муфтовые со штурвалом 146
Стальные под приварку со штурвалом 148
Стальные фланцевые со штурвалом 150
Стальные фланцевые под электропривод 152
Чугунные фланцевые со штурвалом 160
Чугунные фланцевые под электропривод 166
Латунные муфтовые со штурвалом 172

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30НЖ15НЖ DN.RU GVWR3131M-2W-F-S РУ40 GAIR

фланцевая, корпус - нержавеющая сталь 304, материал клина - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 425 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	необрезиненный

Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08605	Ду50	40 бар
D040-07874	Ду80	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13	Корпус, седловое уплотнение, клин, шпиндель, болт, гайка, уплотнение втулки, втулка, сальник, болт, скоба	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + терморасширенный графит (ТРГ)
10	Уплотнение шпинделя	терморасширенный графит (ТРГ)
14	Гайка	алюминиевая бронза ZCuAl10Fe3 (аналог БрАЖ9-4)
15	Штурвал	чугун КТН300 (аналог СЧ30)

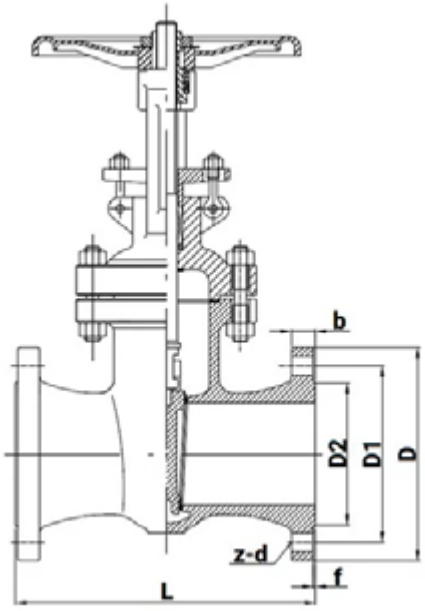

весогабаритные параметры

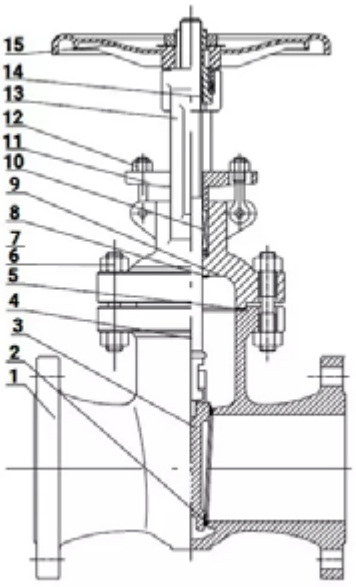

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	z–d, мм	Вес, кг	Крутящий момент, Нм	Кол-во оборотов штурвала
50	250	160	125	102	20	3	4-18	12	60	15
80	280	200	160	138	24	3	8-18	31	100	19

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30НЖ15НЖ DN.RU GVWR3131M-2W-F-S РУ40

двусторонняя, фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, корпус - нержавеющая сталь, уплотнение - металл, со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	до 425 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8/SS 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8/SS 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	двухдисковый

Сферы применения

водоснабжение

теплоснабжение


Артикул	Диаметр	Давление
D040-07387	Ду80	40 бар
D040-07389	Ду150	40 бар
D040-07390	Ду200	40 бар
D040-07391	Ду250	40 бар
D040-07392	Ду300	40 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30НЖ15НЖ DN.RU GVWR3131M-2W-F-S РУ40

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 8, 12	Корпус, клин, втулка, скоба	нержавеющая сталь CF8/SS 304 (аналог 08Х18Н10)
2, 4, 11	Уплотнение седла, шпиндель, болт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + ТРГ
6, 7, 10	Болт, гайка, сальник	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
9	Уплотнение шпинделя	ТРГ
13	Шайба	алюминиевая бронза ZCuAl10Fe3 (аналог БрАЖ9-4)
14	Маховик	ковкий чугун КТН330-08 (аналог КЧ33-8)

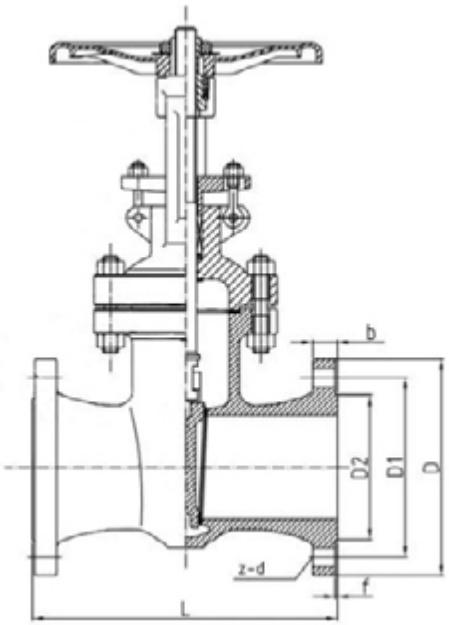

весогабаритные параметры

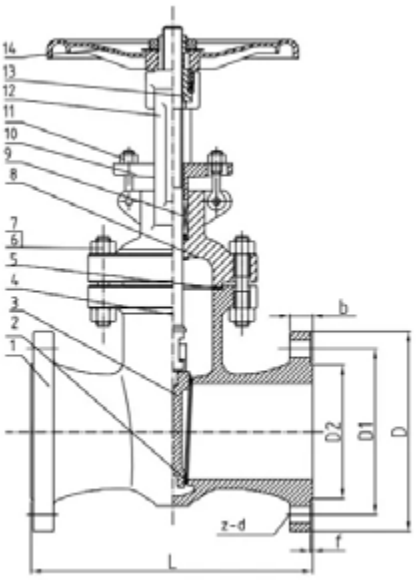

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	z–d, мм	Вес, кг
80	280	195	160	132	22	3	8 - 18	46
150	350	300	250	211	28	3	8 - 26	134
200	400	360	310	274	30	3	12 - 26	213
250	450	425	370	330	36	3	12 - 30	290
300	500	485	430	389	40	4	16 - 30	399

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30НЖ41НЖ DN.RU GVWR3131M-2W-F-S РУ16 GAIR

фланцевая, корпус - нержавеющая сталь 304, материал клина - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 425 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	необрезиненный

Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07875	Ду50	16 бар
D040-08596	Ду80	16 бар
D040-09239	Ду100	16 бар
D040-08599	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11	Корпус, седловое уплотнение, клин, шпиндель, крышка, шпилька, гайка, сальник, втулка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + терморасширенный графит (ТРГ)
9	Уплотнение шпинделя	терморасширенный графит (ТРГ)
12	Шайба	алюминиевая бронза ZCuAl10Fe3 (аналог БрАЖ9-4)
13	Штурвал	чугун КТН300 (аналог СЧ30)

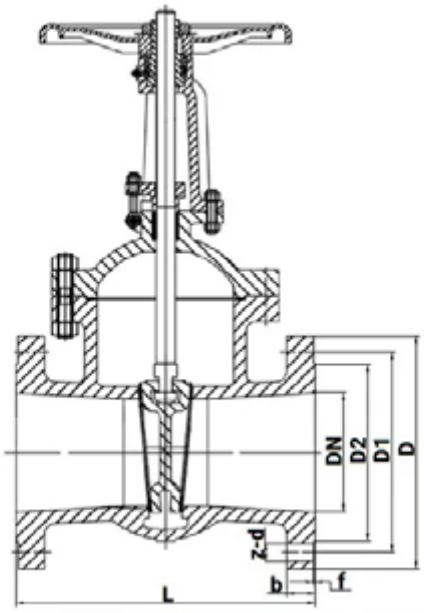

весогабаритные параметры

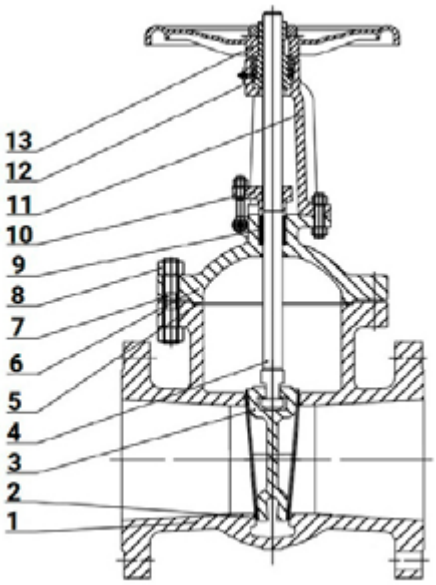

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	z–d, мм	Вес, кг	Крутящий момент, Нм	Кол-во оборотов штурвала
50	180	160	125	100	16	3	4-18	11	52	15
80	210	195	160	135	20	3	4-18	21	60	23
100	230	215	180	158	20	3	8-18	26	86	24
200	330	335	295	265	24	3	12-23	85	300	43

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30НЖ41НЖ DN.RU GVWR3131M-2W-F-S РУ16

двусторонняя, фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, корпус - нержавеющая сталь, уплотнение - металл, со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	до 425 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8/SS 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8/SS 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	двухдисковый

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07366	Ду50	16 бар
D040-07367	Ду80	16 бар
D040-07369	Ду125	16 бар
D040-07371	Ду200	16 бар
D040-07372	Ду250	16 бар
D040-07373	Ду300	16 бар
D040-07374	Ду350	16 бар
D040-07375	Ду400	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 6, 11	Корпус, клин, крышка, втулка	нержавеющая сталь CF8/SS 304 (аналог 08Х18Н10)
2, 4	Уплотнение седла, шпиндель	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + ТРГ
7, 8, 10	Шпилька, Гайка, сальник	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
9	Уплотнение шпинделя	ТРГ
12	Шайба	алюминиевая бронза ZCuAl10Fe3 (аналог БрАЖ9-4)
13	Маховик	ковкий чугун КТН330-08 (аналог КЧ33-8)

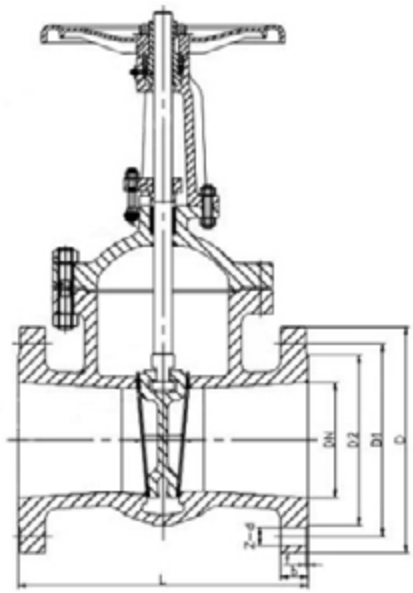

весогабаритные параметры

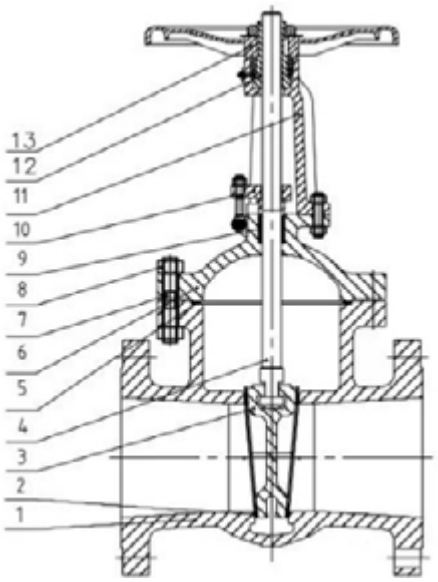

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	z–d, мм	Вес, кг
50	180	160	125	99	16	3	4 - 18	29
80	210	195	160	132	20	3	4 - 18	46
125	255	245	210	184	22	3	8 - 18	108
200	330	335	295	266	24	3	12 -22	192
250	450	405	355	319	26	3	12 -26	273
300	500	460	410	370	28	4	12 -26	379
350	550	520	470	435	34	4	16 -26	590
400	600	580	525	485	36	4	16 -26	849

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30НЖ64НЖ DN.RU GVWR3131M-2W-F-S PY25 GAIR

фланцевая, корпус - нержавеющая сталь 304, материал клина - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 425 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	необрезиненный

Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08600	Ду50	25 бар
D040-09368	Ду80	25 бар
D040-07876	Ду100	25 бар
D040-07877	Ду150	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11	Корпус, седловое уплотнение, клин, шпиндель, крышка, шпилька, гайка, сальник, втулка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + терморасширенный графит (ТРГ)
9	Уплотнение шпинделя	терморасширенный графит (ТРГ)
12	Шайба	алюминиевая бронза ZCuAl10Fe3 (аналог БрАЖ9-4)
13	Штурвал	чугун КТН300 (аналог СЧ30)

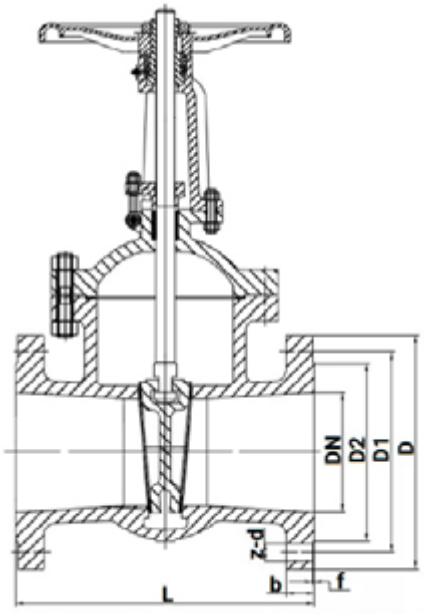

весогабаритные параметры

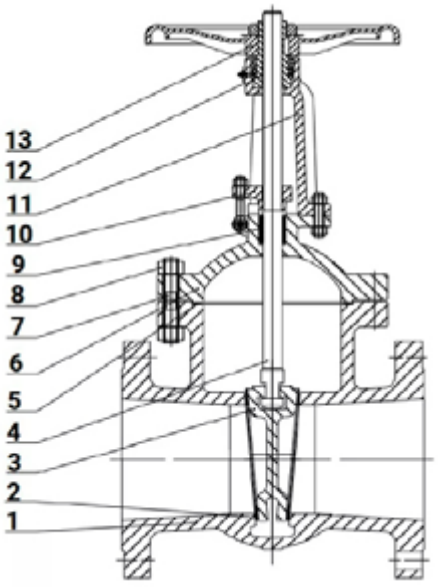

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	z–d, мм	Вес, кг	Крутящий момент, Нм	Кол-во оборотов штурвала
50	250	160	125	100	20	3	4-18	14	60	15
80	280	195	160	133	22	3	8-18	25,5	84	23
100	300	230	190	160	24	3	8-23	29	100	24
150	350	300	250	218	28	3	8-25	61	190	33

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30НЖ64НЖ DN.RU GVWR3131M-2W-F-S РУ25

двусторонняя, фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, корпус - нержавеющая сталь, уплотнение - металл, со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	до 425 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8/SS 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8/SS 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	двухдисковый

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07379	Ду125	25 бар
D040-07380	Ду150	25 бар
D040-07381	Ду200	25 бар
D040-07382	Ду250	25 бар
D040-07383	Ду300	25 бар
D040-07384	Ду350	25 бар
D040-07385	Ду400	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 6, 11	Корпус, клин, крышка, втулка	нержавеющая сталь CF8/SS 304 (аналог 08Х18Н10)
2, 4	Уплотнение седла, шпиндель	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + ТРГ
7, 8, 10	Шпилька, Гайка, сальник	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
9	Уплотнение шпинделя	ТРГ
12	Шайба	алюминиевая бронза ZCuAl10Fe3 (аналог БрАЖ9-4)
13	Маховик	ковкий чугун КТН330-08 (аналог КЧ33-8)

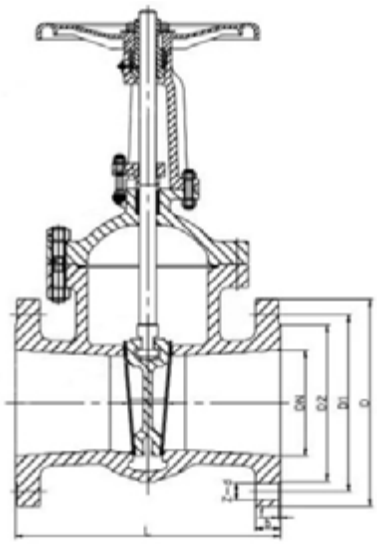

весогабаритные параметры

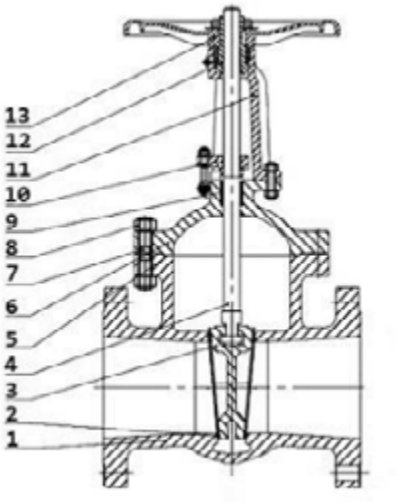

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	z–d, мм	Вес, кг
125	325	270	220	184	26	3	8 - 26	105
150	350	300	250	211	28	3	8 - 26	134
200	400	360	310	274	30	3	12 - 26	213
250	450	425	370	330	36	3	12 - 30	290
300	500	485	430	389	40	4	16 - 30	399
350	550	550	490	448	44	4	16 - 34	631
400	600	610	550	505	48	4	16 - 34	900

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30НЖ76НЖ DN.RU GVWR3131M-2W-F-S РУ63

двусторонняя, фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, корпус - нержавеющая сталь, уплотнение - металл, со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	425 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь 08Х18Н10
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8/SS 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение в затворе	металл по металлу
Тип задвижки	клиновая
Клин	двухдисковый

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07393	Ду50	63 бар
D040-07394	Ду80	63 бар
D040-07395	Ду100	63 бар
D040-07396	Ду150	63 бар
D040-07397	Ду200	63 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь 08Х18Н10
2, 4, 11	Уплотнение седла, шпиндель, болт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3, 8, 12	Клин, втулка, скоба	нержавеющая сталь CF8/SS 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + ТРГ
6, 7, 10	Болт, гайка, сальник	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
9	Уплотнение шпинделя	ТРГ
13	Шайба	алюминиевая бронза ZCuAl10Fe3 (аналог БрАЖ9-4)
14	Маховик	ковкий чугун КТН330 (аналог КЧ33-8)

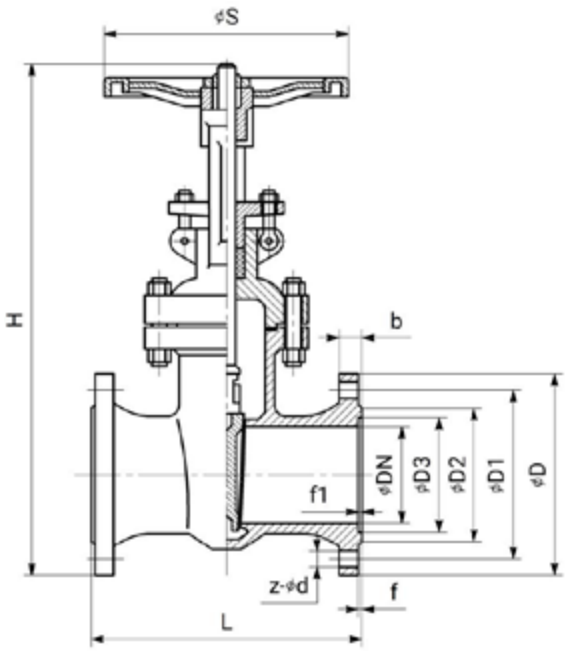

весогабаритные параметры

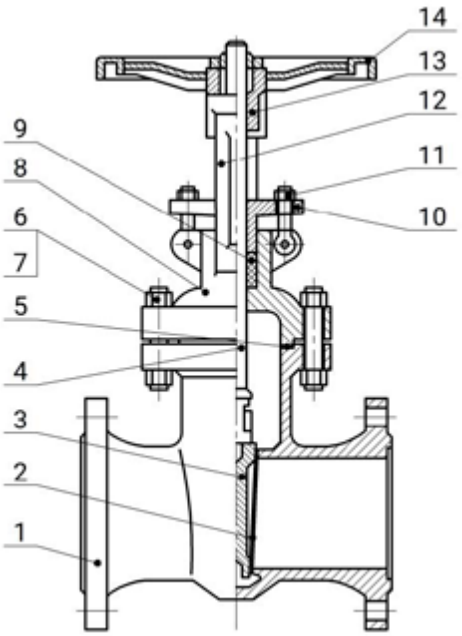

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	b, мм	f, мм	z–d, мм	Вес, кг
50	250	160	125	99	88	20	3	4-18	28
80	280	195	160	132	121	22	3	8-18	46
100	300	230	190	156	150	24	3	8-22	64
150	350	300	250	211	204	28	3	8-26	134
200	400	360	310	274	260	30	3	12-26	213

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30НЖ941НЖ DN.RU GVWR2424M-2W-F-ОСТ РУ16 GAIR

фланцевая, корпус - сталь 12Х18Н9ТЛ, материал клина - сталь 12Х18Н9ТЛ, уплотнение - металл, с ОСТ-фланцем, голым штоком, под электропривод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 425 °С
Материал корпуса	сталь 12Х18Н9ТЛ
Материал запорного органа	сталь 12Х18Н9ТЛ
Страна производитель	Россия
Тип управления	голый шток
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	необрезиненный

Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08606	Ду50	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3, 4, 6, 11	Корпус, клин, крепление клина, шток, крышка, скоба	сталь 12Х18Н9ТЛ
5	Прокладка	сталь 12Х18Н9ТЛ + графит
7, 8, 10	Шпилька, гайка, сальниковое уплотнение	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
9	Уплотнение шпинделя	графит терморасширенный
12	Гайка штока	алюминиевая бронза ZCuAl10Fe3 (аналог БрАЖ9-4)

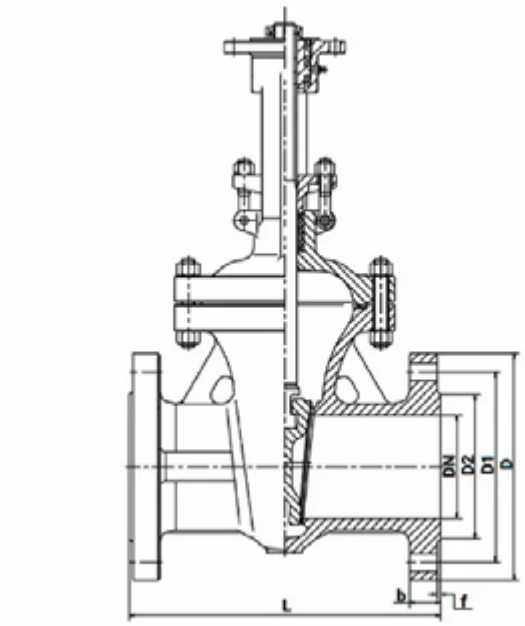

весогабаритные параметры

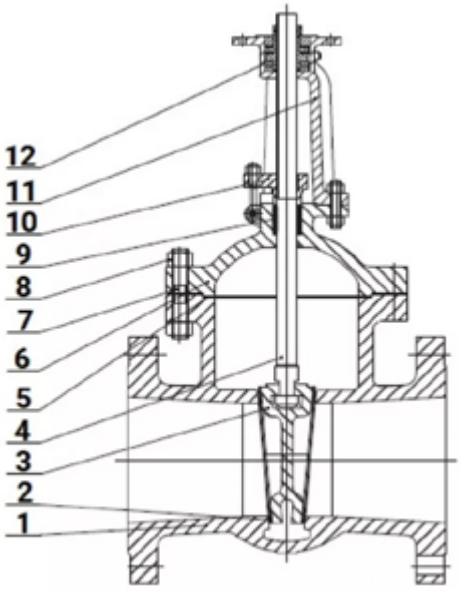

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	z–d, мм	Вес, кг	Крутящий момент, Нм	Кол-во оборотов штурвала
50	180	160	125	100	16	3	4–?18	12,0	52	15

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30НЖ941НЖ/30НЖ964НЖ DN.RU GVWR2434M-2W-F-ОСТ РУ16/25

двусторонняя, фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, корпус - нержавеющая сталь, уплотнение - металл, с ОСТ-фланцем, голым штоком, под электропривод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 560 °С
Материал корпуса	сталь 12Х18Н9ТЛ
Материал запорного органа	сталь WCB
Страна производитель	Россия
Тип управления	голый шток
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	двухдисковый
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07581	Ду100	16 бар
D040-07582	Ду150	16 бар
D040-07583	Ду200	16 бар
D040-07585	Ду300	16 бар
D040-07586	Ду50	25 бар
D040-07587	Ду80	25 бар
D040-07588	Ду100	25 бар
D040-07589	Ду150	25 бар
D040-07590	Ду200	25 бар
D040-07591	Ду250	25 бар
D040-07592	Ду300	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Гайка шпинделя	латунь
2	Уплотнение	графит
3	Болт/гайка	Ст35
4	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
5	Седло	сталь WCB (аналог 25Л) + D507 (аналог Св-10Х-16М25Ф6-ВИ)
6	Клин	сталь WCB (аналог 25Л) + D507МО (аналог Св-10Х-16М25Ф6-ВИ)
7	Корпус	сталь 12Х18Н9ТЛ

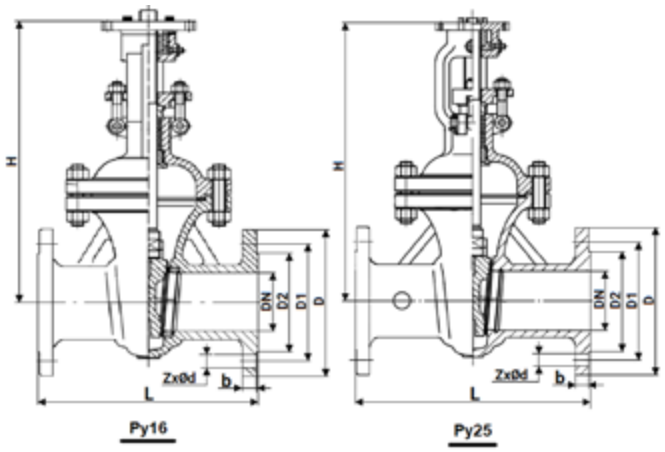

весогабаритные параметры

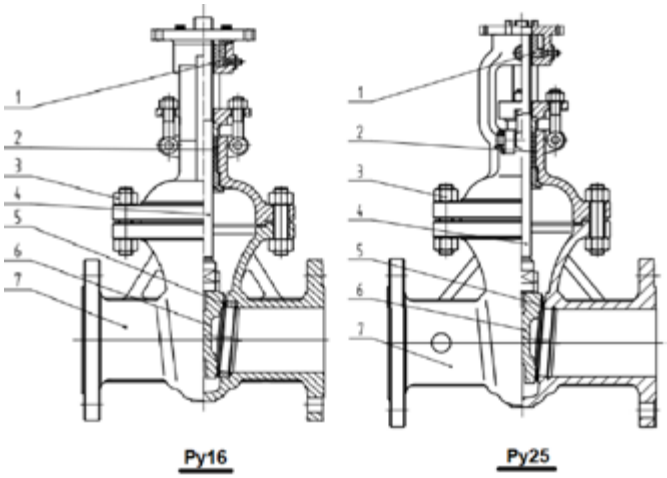

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	ZxØd, мм	Вес, кг
	Ру16/25	Ру16/25	Ру16/25	Ру16/25	Ру16/25	Ру16/25	Ру16/25
50	180/250	160	125	100	18	4-18	12/13
80	210/280	195	160	135	22/20	4-18/8-18	20/24
100	230/300	215/230	180/190	155/160	22	8-18/8-23	26/32
150	280/350	280/300	240/250	210/218	24/30	8-23/8-25	46/60
200	330/400	335/260	295/310	265/278	26/34	12-23/12-25	80/100
250	450	405/425	355/370	320/332	30/36	12-25/12-30	170/175
300	500	460/485	410/430	375/390	30/40	12-25/16-30	235/265

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ DN.RU GVWR3131M-2W-T-S РУ16

резьбовая, шпиндель - выдвижной, корпус - нержавеющая сталь SS304, клин - нержавеющая сталь SS304, уплотнение - металл, управление - штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -29 °С до 180 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08435	Ду15	16 бар
D040-08436	Ду20	16 бар
D040-08437	Ду25	16 бар
D040-08438	Ду32	16 бар
D040-09234	Ду40	16 бар
D040-08439	Ду50	16 бар
D040-08440	Ду65	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12	Корпус, клин, шток, крышка, держатель штока, прокладка, прижимное кольцо, гайка, штурвал, пружинная шайба	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5, 8	Кольцеобразное уплотнение, уплотнение штока	PTFE
13	Гайка	сталь А 194 8 (аналог 12Х18Н9)

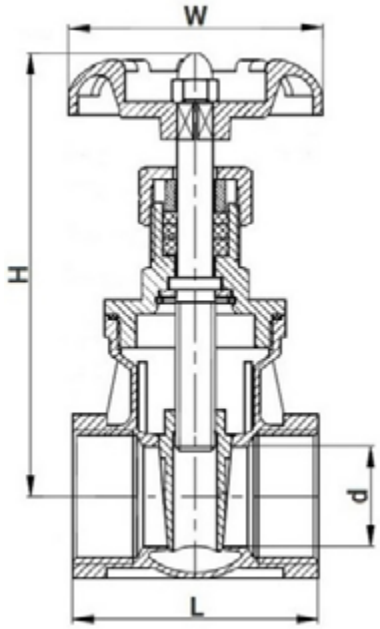

весогабаритные параметры

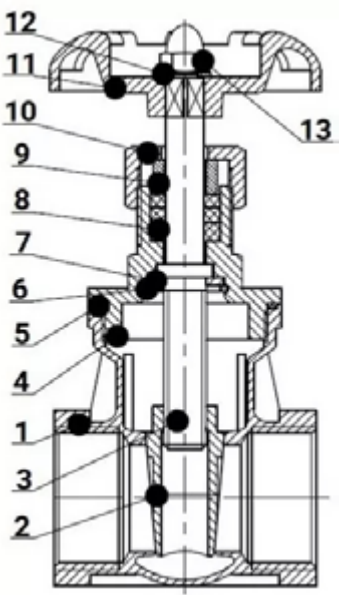

материалы деталей

DN	L, мм	d, мм	W, мм	H, мм	Вес, кг
DN15	50	14	70	96	0,35
DN20	60	20	70	102	0,45
DN25	65	24	70	114	0,55
DN32	75	30	70	132	0,78
DN40	72	38	97	145	1,17
DN50	95	47	97	170	1,58
DN65	103	63	97	200	3,4

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ DN.RU GVWR2230M-2W-W-S РУ25

под приварку, корпус - углеродистая сталь А105, уплотнение - металл, со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Задвижка клиновая предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для жидких и газообразных сред, по отношению к которым материалы задвижки коррозионостойкие. Особенностью задвижки является сварное соединение с трубопроводом, что обеспечивает абсолютную герметичность, долгий срок службы и низкое гидравлическое сопротивление.

Технические характеристики

Тип присоединения	под приварку
Температура рабочей среды	от -29 °С до 429 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь А105
Материал запорного органа	нержавеющая сталь 1Cr13
Страна производитель	Россия
Тип управления	штурвал
Уплотнение	металл по металлу
Тип задвижки	клиновая
Направление потока	двустороннее

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-10575	Ду25	25 бар
D040-10576	Ду32	25 бар
D040-10577	Ду40	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	углеродистая сталь A105 (аналог сталь 20)
2	Клин	нержавеющая сталь 1Cr13 (аналог сталь 12Х13)
3	Шток	нержавеющая сталь 1Cr13 (аналог сталь 12Х13)
4	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
5	Крышка	углеродистая сталь A105 (аналог сталь 20)
6	Болт	сталь А 193 В7 (аналог 40ХГМА)
7	Набивка	терморасширенный графит
8	Скоба	углеродистая сталь A105 (аналог сталь 20)
9	Рым-болт	сталь А 193 В7 (аналог 40ХГМА)
10	Штоковая гайка	нержавеющая сталь 1Cr13 (аналог сталь 12Х13)
11	Штурвал	чугун QT350 (аналог ВЧ35)

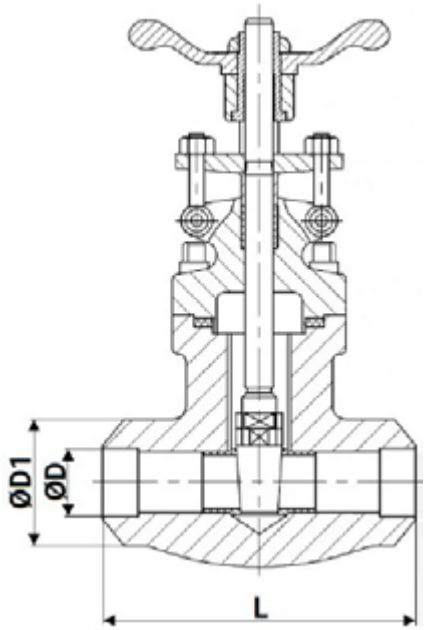

весогабаритные параметры

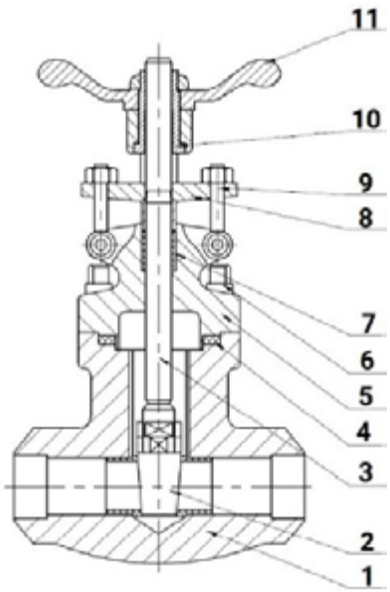

материалы деталей

DN	L, мм	ØD, мм	ØD1, мм	Вес, кг
25	111	26	47	3,4
32	120	32	57	5,0
40	120	41	63	5,8

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ DN.RU GVWR2121M-2W-F-S РУ16

фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Задвижка клиновая предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 425 °С
Материал корпуса	сталь 25Л
Материал запорного органа	сталь 25Л + сталь 13Cr
Страна производитель	Россия
Тип управления	штурвал
Уплотнение	металл по металлу
Тип задвижки	клиновая
Клин	двухдисковый


Артикул	Диаметр	Давление
D040-10694	DN50	16 бар
D040-10695	DN80	16 бар
D040-10696	DN100	16 бар
D040-10697	DN150	16 бар
D040-10698	DN200	16 бар
D040-10699	DN250	16 бар
D040-10700	DN300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ DN.RU GVWR2121M-2W-F-S РУ16

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 4	Корпус, Крышка, Сальниковая набивка	сталь 25Л
2	Клин	сталь 25Л + 13Cr
5	Штоковая гайка	чугун QT450 (аналог ВЧ 45)
6	Шток	сталь Q235 (аналог Ст3)
7	Штурвал	чугун QT350 (аналог ВЧ35)
8	Уплотнение	гибкий графит
9	Прокладка	сталь нержавеющая + графит
10, 14	Болт, Рым-болт	сталь 45
11, 12	Гайка, Гайка	сталь 35
13	Штифт	сталь 20

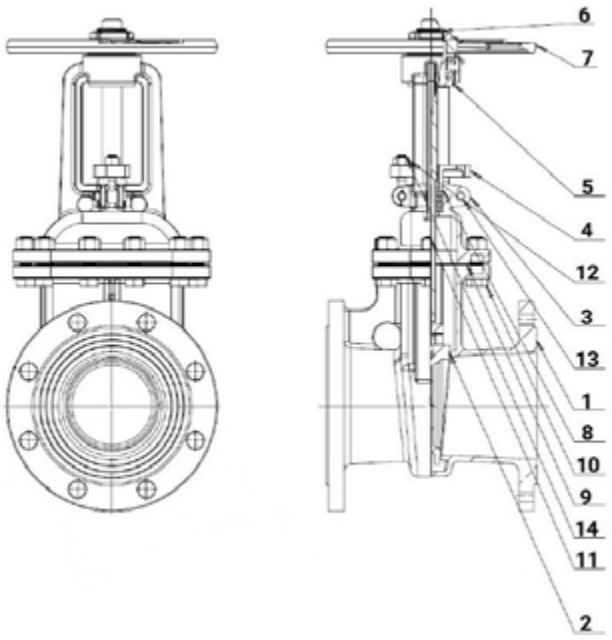

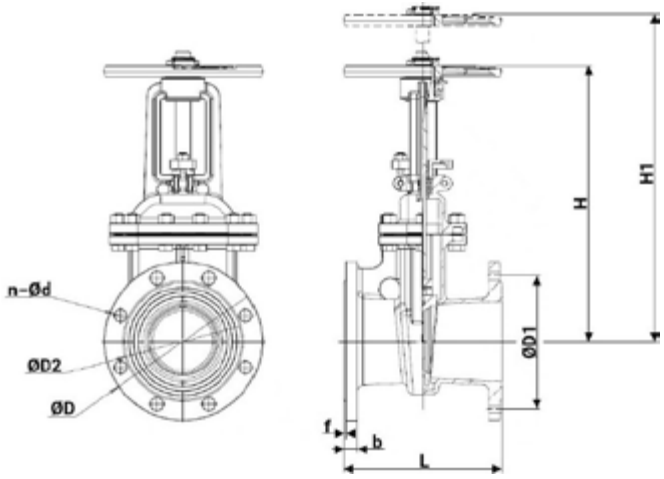

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN, мм	L, мм	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	b, мм	f, мм	H, мм	H1, мм	n–Ød,	Вес, кг
DN50	180	160	125	102	16	2	285	340	4–Ø18	11,5
DN80	210	195	160	133	18	2	329	409	4–Ø18	18,5
DN100	230	215	180	158	19	2	390	489	8–Ø18	25,0
DN150	280	280	240	212	23	2	513	657	8–Ø22	45,5
DN200	330	335	295	268	26	3	636	829	12–Ø22	70,0
DN250	450	400	355	320	27	3	739	972	12–Ø26	107,0
DN300	500	455	410	370	27	4	854	1119	12–Ø26	144,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С941НЖ DN.RU GVWR2121M-2W-F-ОСТ РУ16 GAIR

фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, с ОСТ-фланцем, голым штоком, под электропривод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 425 °С
Материал корпуса	сталь 25Л + сталь 13Cr
Материал запорного органа	сталь 25Л + сталь 13Cr
Страна производитель	Россия
Тип управления	голый шток
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	необрезиненный

Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08598	Ду50	16 бар
D040-08601	Ду100	16 бар
D040-08597	Ду250	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, клин	сталь 25Л + сталь 13Cr (аналог сталь 20х13)
3	Шток	сталь ASTM A182 F6a (аналог Ст20Х13)
4, 12	Болт, болт	сталь А193 В7 (аналог сталь 35Х)
5, 11	Гайка, гайка	сталь А194 2Н (аналог сталь 35)
6	Прокладка	нержавеющая сталь + графит
7, 13	Крышка, скоба	сталь 25Л
8	Уплотнение шпинделя	гибкий графит
9	Штифт	сталь ASTM A29 1045 (аналог Ст45)
10 бар	Сальниковая набивка	углеродистая сталь
14, 15	Подшипник, манжета	-
16	Гайка штока	латунь
17	Кожух	сталь ASTM A29 1035 (аналог Ст35)

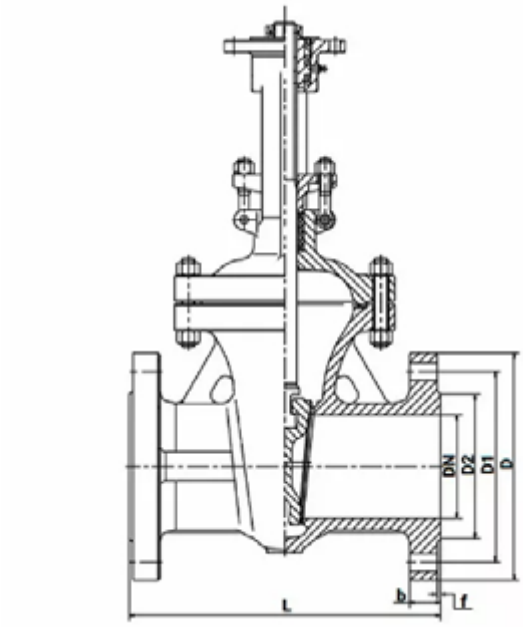

весогабаритные параметры

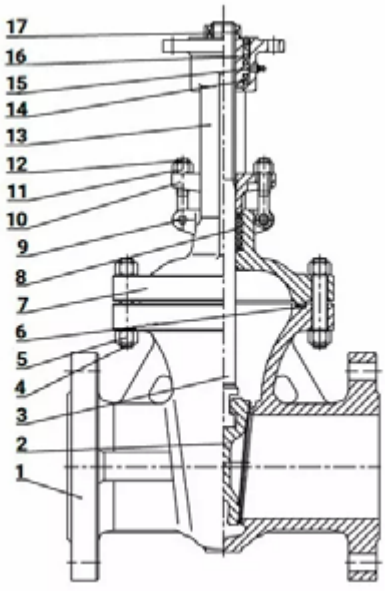

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D1, мм	b, мм	f, мм	z–Ød,мм	Вес, кг	Крутящий момент, Нм	Кол-во оборотов штурвала
50	180	160	125	102	17	3	4–Ø18	12	52	15
100	230	215	180	158	20	3	8–Ø18	31	86	24
250	450	405	355	320	30	3	12–Ø26	107	270	47

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С941НЖ/30С964НЖ DN.RU GVWR3434M-2W-F-ОСТ РУ16/25 GAIR

фланцевая, корпус - углеродистая сталь WCB, материал клина - углеродистая сталь WCB, уплотнение - металл, с ОСТ-фланцем, голым штоком, под электропривод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -40 °С до 425 °С
Материал корпуса	сталь WCB
Материал запорного органа	сталь WCB
Страна производитель	Россия
Тип управления	голый шток
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	необрезиненный

Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07878	Ду80	16 бар
D040-07880	Ду300	16 бар
D040-07881	Ду300	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, клин	сталь WCB (аналог 25Л) + нержавеющая сталь 13Cr (аналог сталь 20х13)
3	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
4, 11	Болт, гайка	сталь 45
5, 12	Гайка, болт	сталь 35
6	Прокладка	нержавеющая сталь + графит
7, 13	Крышка, скоба	сталь WCB (аналог 25Л)
8	Уплотнение шпинделя	гибкий графит
9, 10	Штифт, сальниковая набивка	углеродистая сталь
14, 15	Подшипник, манжета	-
16	Гайка штока	латунь
17	Кожух	сталь ASTM A29 1035 (аналог Ст35)

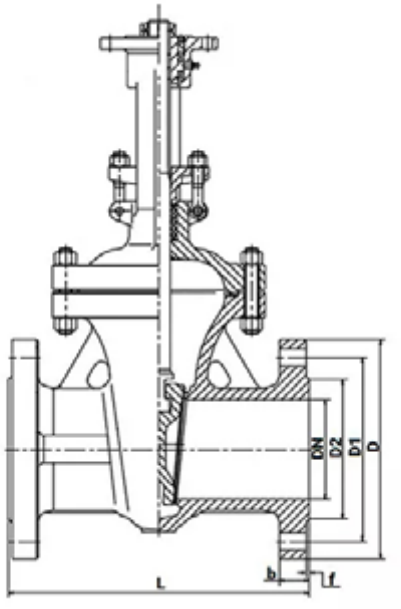

весогабаритные параметры

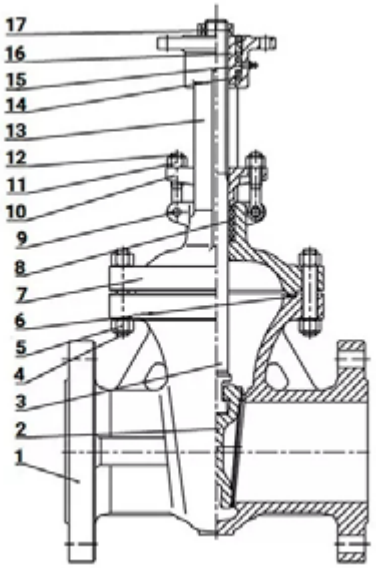

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм (Ру16/25)	D1, мм (Ру16/25)	D2, мм (Ру16/25)	b, мм (Ру16/25)	f, мм	z–d, мм (Ру16/25)	Вес, кг (Ру16/25)	Крутящий момент, Нм (Ру16/25)	Кол-во оборотов штурвала
80	210	195	180	135	20	3	4-18	24	60	23
100	230	215	180	155	20	3	8-18	31	86	24
300	500	460/485	410/430	375/390	31/40	4	12-25/16-30	210/270	300/400	53

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С941НЖ/30С964НЖ DN.RU GVWR2134M-2W-F-ОСТ РУ16/25

двусторонняя, фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, корпус - сталь, уплотнение - металл, с ОСТ-фланцем, голым штоком под электропривод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 425 °С
Материал корпуса	сталь 25Л
Материал запорного органа	сталь WCB
Страна производитель	Россия
Тип управления	голый шток
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	двухдисковый

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность


Артикул	Диаметр	Давление
D040-07922	Ду50	16 бар
D040-07923	Ду80	16 бар
D040-07926	Ду200	16 бар
D040-07927	Ду250	16 бар
D040-07928	Ду300	16 бар
D040-07930	Ду80	25 бар
D040-07931	Ду100	25 бар
D040-07932	Ду150	25 бар
D040-07934	Ду250	25 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Гайка шпинделя	латунь
2	Уплотнение	графит
3	Болт/гайка	Ст35
4	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
5, 6	Седло, клин	сталь WCB (аналог 25Л) + наплавка D507MO (аналог Св-10Х16М25Ф6-ВИ)
7	Корпус	сталь 25Л

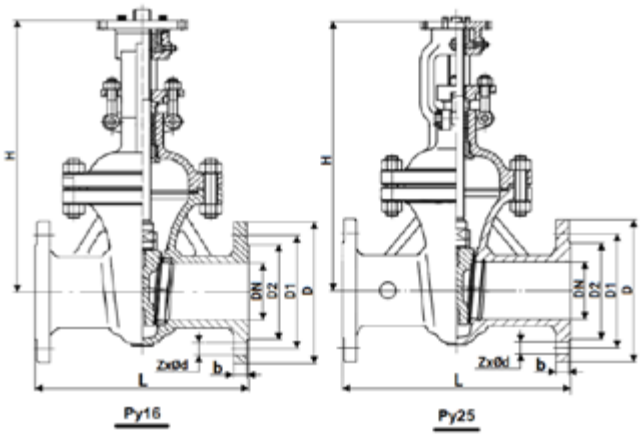

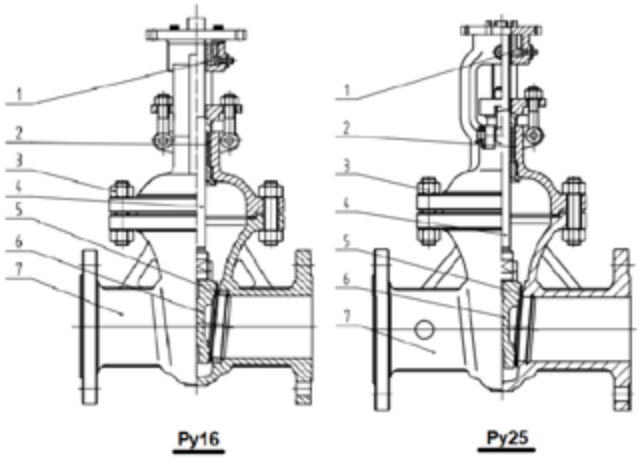

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	ZxØd, мм	Вес, кг
	Py16/25	Py16/25	Py16/25	Py16/25	Py16/25	Py16/25	Py16/25
50	180/250	160	125	100	18	4-18	15/21
80	210/280	195	160	135	22/20	4-18/8-18	25/30
100	230/300	215/230	180/190	155/160	22	8-18/8-23	35/40
150	280/350	280/300	240/250	210/218	24/30	8-23/8-25	65/76
200	330/400	335/260	295/310	265/278	26/34	12-23/12-25	100/130
250	450	405/425	355/370	320/332	30/36	12-25/12-30	190/205
300	500	460/485	410/430	375/390	30/40	12-25/16-30	260/300

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С964НЖ DN.RU GVWR2121M-2W-F-ОСТ РУ25

фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, с ОСТ-фланцем, голым штоком, под электропривод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 425 °С
Материал корпуса	сталь 25Л
Материал запорного органа	сталь 25Л
Страна производитель	Россия
Тип управления	голый шток
Уплотнение	металл
Тип задвижки	клиновая
Клин	необрезиненный

Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08603	Ду80	25 бар
D040-08602	Ду150	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 7, 13	Корпус, клин, крышка, скоба	сталь 25Л
3	Шток	нержавеющая сталь 20Cr13 (аналог 12Х13)
4, 12	Болт, болт	сталь 45
5, 11	Гайка, гайка	сталь 35
6	Прокладка	нержавеющая сталь + графит
8	Уплотнение шпинделя	гибкий графит
9	Штифт	сталь ASTM A29 1045 (аналог Ст45)
10 бар	Сальниковая набивка	углеродистая сталь
14, 15	Подшипник, манжета	-
16	Гайка штока	латунь
17	Кожух	сталь ASTM A29 1035 (аналог Ст35)

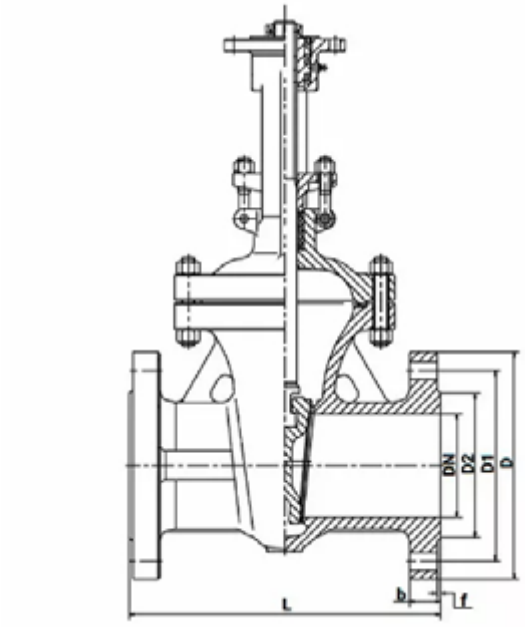

весогабаритные параметры

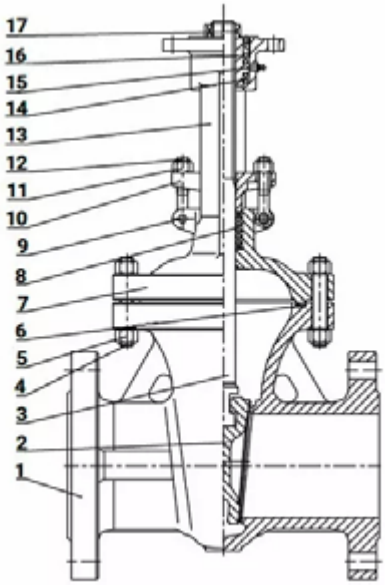

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	Zx-Ød, мм	Вес, кг	Крутящий момент, Нм	Кол-во обортов штурвала
80	280	195	160	133	22	3	8--Ø18	24	60	23
150	350	300	250	212	30	3	8--Ø26	60	160	33

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30Ч39Р (АНАЛОГ М3В) DN.RU GVWN1414E-2W-F-S BLUE РУ10/16

фланцевая, корпус - чугун GGG50, уплотнение - EPDM, со штурвалом и невыдвижным штоком, цвет - синий

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от 0 °С до 120 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	чугун GGG50 обрезиненный EPDM
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	клиновая
Клин	обрезиненный

Сферы применения


водоснабжение теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07247	Ду40	10/16 бар
D040-07248	Ду50	10/16 бар
D040-07249	Ду65	10/16 бар
D040-07250	Ду80	10/16 бар
D040-07251	Ду100	10/16 бар
D040-07252	Ду125	10/16 бар
D040-07253	Ду150	10/16 бар
D040-07254	Ду200	10/16 бар
D040-07255	Ду250	10/16 бар
D040-07256	Ду300	10/16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 6, 10, 11	Корпус, крышка, штурвал, сальник	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Клин	чугун GGG40 (аналог ВЧ40) + EPDM
3, 7, 13	Гайка штока, фиксирующее кольцо, гайка штока	латунь
4	Шток	нержавеющая сталь SS 420 (аналог ст.20Х13)
5, 8, 12	Прокладка, кольцевое уплотнение, кольцевое уплотнение	EPDM
9, 14, 15	Болт, шайба, болт	углеродистая сталь

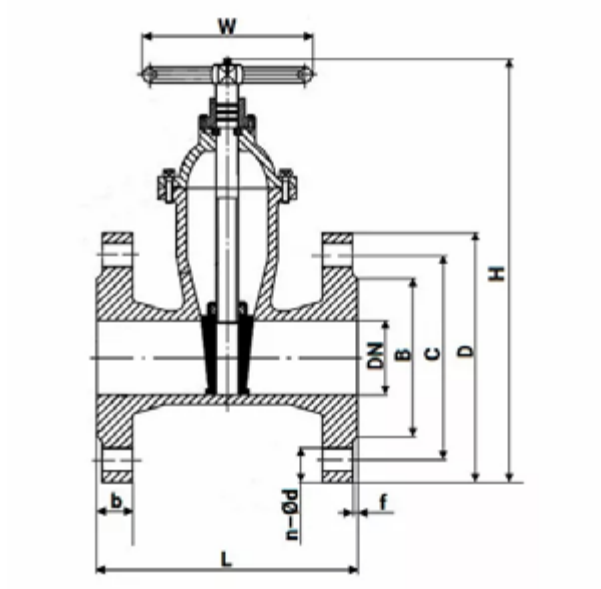

весогабаритные параметры

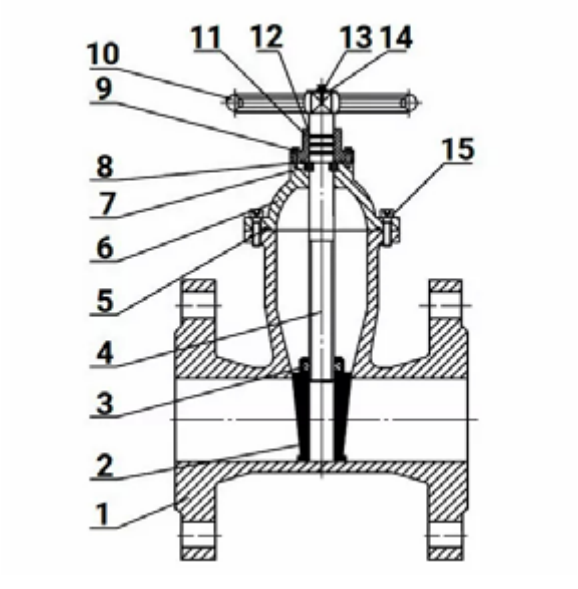

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	B, мм	C, мм	b, мм	f, мм	n–Ød, мм	W, мм	H, мм	Вес, кг
40	140	150	84	110	15,5	2,5	4–18	160	265	7
50	150	165	99	125	15,5	2,5	4–18	160	280	7
65	170	185	119	145	15,5	2,5	4–18	160	305	9
80	180	200	133	160	16,5	2,5	4–18/8-18	180	350	11,5
100	190	220	154	180	16,5	2,5	8–18	200	390	14
125	200	250	184	210	16,5	2,5	8–18	250	470	20
150	210	285	210	240	16,5	2,5	8–22	250	525	24
200	230	340	265	295	17,5	2,5	8–22/12-22	300	630	38
250	250	405	319	350/355	18,5	2,5	12–22/12-27	350	780	75
300	270	460	370	400/410	21	3	12–22/12-27	350	870	95

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30Ч39Р (АНАЛОГ МЗВГ) DN.RU GVWN1414S-2W-F-S RED РУ10/16

фланцевая, корпус - чугун GGG50, уплотнение - силикон, со штурвалом и невыдвижным штоком, цвет - красный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от 0 °С до 150 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	чугун GGG50 покрытый силиконом
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение	силикон
Тип задвижки	клиновая
Клин	обрезиненный

Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07644	Ду50	10/16 бар
D040-07645	Ду80	10/16 бар
D040-07646	Ду100	10/16 бар
D040-07647	Ду150	10/16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 6, 10, 11	Корпус, крышка, штурвал, сальник	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Клин	чугун GGG50 (аналог ВЧ50) + SILICON
3, 7, 13	Гайка штока, фиксирующее кольцо, гайка штока	латунь
4	Шток	нержавеющая сталь SS 420 (аналог ст.20Х13)
5	Прокладка	EPDM
8	Кольцевое уплотнение	NBR
9, 14, 15	Болт, шайба, болт	углеродистая сталь
12	Кольцевое уплотнение	PTFE

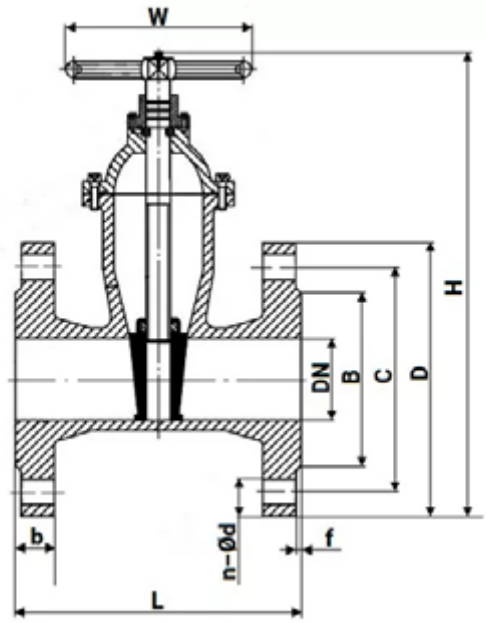

весогабаритные параметры

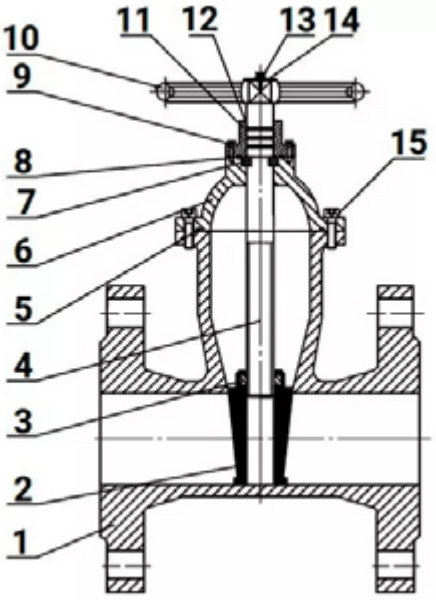

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	B, мм	C, мм (Ру10/16)	b, мм	f, мм	n–Ød, мм (Ру10/16)	W, мм	H, мм	Вес, кг
50	150	165	99	125	15,5	2,5	4–19	160	280	7
80	180	200	133	160	16,5	2,5	4–19/8-19	180	350	11,5
100	190	220	154	180	16,5	2,5	8–19	200	390	14
150	210	285	210	240	16,5	2,5	8–23	250	525	24

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30Ч39Р (АНАЛОГ М3ВГ) DN.RU GVWN1414S-2W-F-S SIGNAL BOX RED РУ10/16

фланцевая, корпус - чугун GGG50, уплотнение - силикон, со штурвалом и невыдвижным штоком, с устройством контроля положения, цвет - красный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от 0 °С до 150 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	чугун GGG50 покрытый силиконом
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение	силикон
Тип задвижки	клиновая
Клин	обрезиненный

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07257	Ду40	10/16 бар
D040-07258	Ду50	10/16 бар
D040-07259	Ду65	10/16 бар
D040-07260	Ду80	10/16 бар
D040-07261	Ду100	10/16 бар
D040-07262	Ду125	10/16 бар
D040-07263	Ду150	10/16 бар
D040-07264	Ду200	10/16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 6, 10, 11	Корпус, крышка, штурвал, сальник	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Клин	чугун GGG50 (аналог ВЧ50) + SILICON
3, 7, 13	Гайка штока, фиксирующее кольцо, гайка штока	латунь
4	Шток	нержавеющая сталь SS 420 (аналог ст.20Х13)
5	Прокладка	EPDM
8	Кольцевое уплотнение	NBR
9, 14, 15	Болт, шайба, болт	углеродистая сталь
12	Кольцевое уплотнение	PTFE
16	Устройство контроля положения запорного органа (концевые выключатели)	-

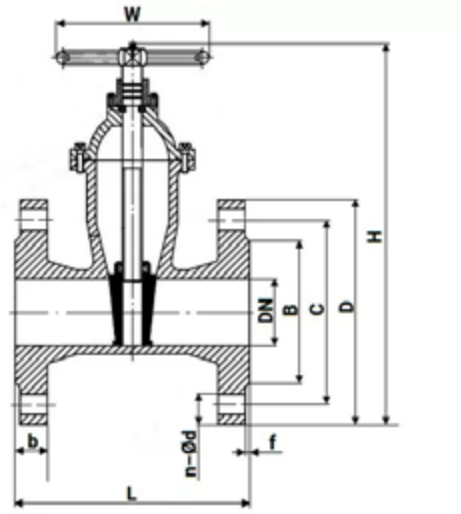

весогабаритные параметры

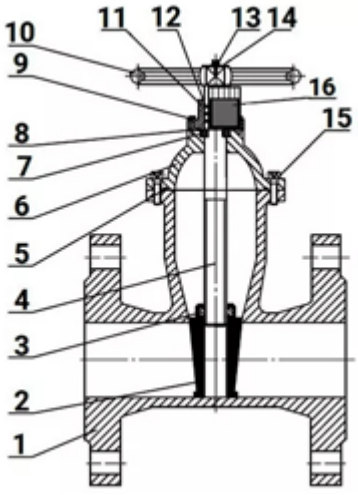

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	B, мм	C, мм (Ру10/16)	b, мм	f, мм	n–Ød, мм, мм (Ру10/16)	W, мм	H, мм	Вес, кг
40	140	150	84	110	15,5	2,5	4–18	160	265	7
50	150	165	99	125	15,5	2,5	4–18	160	280	7
65	170	185	119	145	15,5	2,5	4–18	160	305	9
80	180	200	133	160	16,5	2,5	4–18/8–18	180	350	11,5
100	190	220	154	180	16,5	2,5	8–18	200	390	14
125	200	250	184	210	16,5	2,5	8–18	250	470	20
150	210	285	210	240	16,5	2,5	8–22	250	525	24
200	230	340	265	295	17,5	2,5	8–22/12–22	300	630	38

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30Ч939Р (АНАЛОГ МЗВ) DN.RU GVWN1414E-2W-F РУ10/16 ISO

фланцевая, клин - обрезиненный, шпиндель - невыдвижной, корпус - чугун, уплотнение - EPDM, с ISO-фланцем, под электропривод, цвет - синий

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от 0 °С до 80 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	чугун GGG50 обрезиненный EPDM
Страна производитель	Россия
Тип управления	голый шток
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	клиновая
Клин	обрезиненный

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07966	Ду50	10/16 бар
D040-07967	Ду65	10/16 бар
D040-07968	Ду80	10/16 бар
D040-07969	Ду100	10/16 бар
D040-07970	Ду125	10/16 бар
D040-07971	Ду150	10/16 бар
D040-07972	Ду200	10/16 бар
D040-07973	Ду250	10/16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5	Корпус, крышка	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Клин	чугун GGG50 (аналог ВЧ50) + EPDM
3, 6	Гайка штока, кольцо	латунь
4	Шток	нержавеющая сталь SS 420 (аналог ст.20Х13)

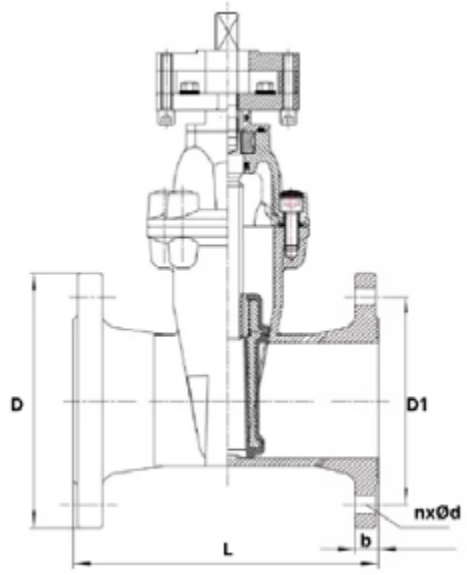

весогабаритные параметры

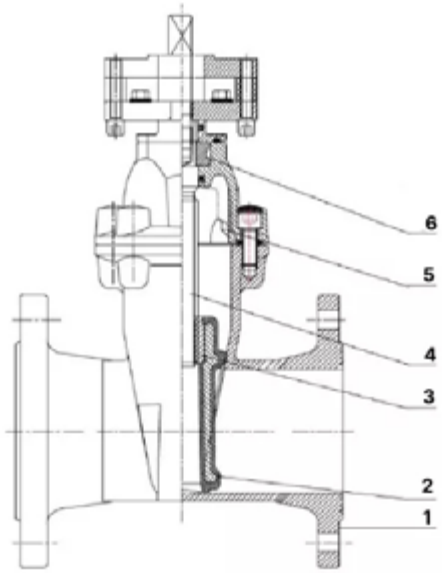

материалы деталей

DN	L, мм (Ру10/16)	D, мм (Ру10/16)	D1, мм (Ру10/16)	b, мм (Ру10/16)	nxØd, мм (Ру10/Ру16)	Вес, кг (Ру10/16)
50	150±2	165	125	19	4 – 19	7,8
65	170±2	185	145	19	4 – 19	10
80	180±2	200	160	19	8 – 19	12,45
100	190±2	220	180	19	8 – 19	15,85
125	200±2	250	210	19	8 – 19	21,95
150	210±2	285	240	19	8 –23	28,85
200	230±2	340	295	20	8 –23/12 –23	47,8
250	250±2	405	350/355	22	12 –23/12 –28	74

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30Ч939Р (АНАЛОГ М3В) DN.RU GVWN1414E-2W-F РУ10/16 ОСТ

фланцевая, клин - обрезиненный, шпиндель - невыдвижной, корпус - чугун, уплотнение - EPDM, с ОСТ-фланцем, под электропривод, цвет - синий

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от 0 °С до 80 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	чугун GGG50 обрезиненный EPDM
Страна производитель	Россия
Тип управления	голый шток
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	клиновая
Клин	обрезиненный

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07958	Ду50	10/16 бар
D040-07959	Ду65	10/16 бар
D040-07960	Ду80	10/16 бар
D040-07961	Ду100	10/16 бар
D040-07962	Ду125	10/16 бар
D040-07963	Ду150	10/16 бар
D040-07964	Ду200	10/16 бар
D040-07965	Ду250	10/16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5	Корпус, крышка	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Клин	чугун GGG50 (аналог ВЧ50) + EPDM
3, 6	Гайка штока, кольцо	латунь
4	Шток	нержавеющая сталь SS 420 (аналог ст.20Х13)

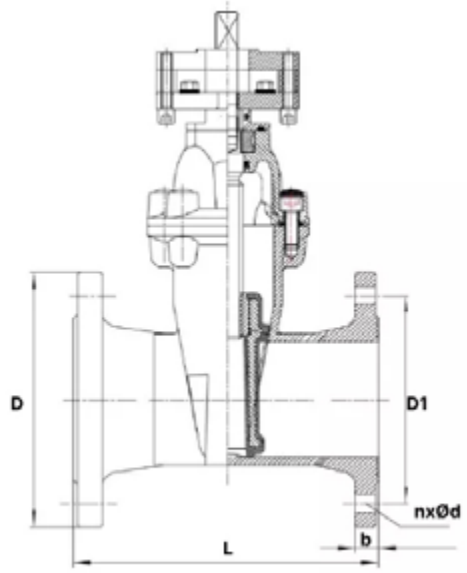

весогабаритные параметры

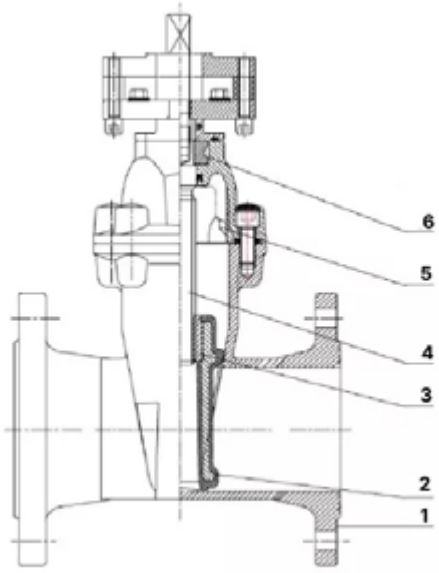

материалы деталей

DN	L, мм (Ру10/16)	D, мм (Ру10/16)	D1, мм (Ру10/16)	b, мм (Ру10/16)	nxØd, мм (Ру10/Ру16)	Вес, кг (Ру10/16)	Размер штока, мм
50	150±2	165	125	19	4 – 19	7,8	14x14
65	170±2	185	145	19	4 – 19	10	14x14
80	180±2	200	160	19	8 – 19	12,45	14x14
100	190±2	220	180	19	8 – 19	15,85	14x14
125	200±2	250	210	19	8 – 19	21,95	17x17
150	210±2	285	240	19	8 –23	28,85	17x17
200	230±2	340	295	20	8 –23/12-23	47,8	19x19
250	250±2	405	350/355	22	12 –23/12-28	74	22x22

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30Ч939Р (АНАЛОГ М3В) DN.RU GVWN1414E-2W-F РУ10/16

двусторонняя, фланцевая, клин - обрезиненный, шпиндель - невыдвижной, корпус - чугун, уплотнение - EPDM, под электропривод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от 0 °C до 120 °C
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	чугун GGG50 обрезиненный EPDM
Страна производитель	Россия
Тип управления	голый шток
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	клиновая
Клин	обрезиненный
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, промышленность

Артикул	Диаметр	Давление	Цвет
D040-07311	Ду40	16	Красный
D040-07312	Ду50	16	Красный
D040-07313	Ду65	16	Красный
D040-07314	Ду80	16	Красный
D040-07316	Ду125	16	Красный
D040-07317	Ду150	16	Красный
D040-07318	Ду200	16	Красный
D040-07319	Ду250	16	Красный
D040-07320	Ду300	16	Красный
D040-07577	Ду300	10	Красный
D040-07301	Ду40	16	Синий
D040-07302	Ду50	16	Синий
D040-07303	Ду65	16	Синий
D040-07305	Ду100	16	Синий
D040-07307	Ду150	16	Синий
D040-07308	Ду200	16	Синий
D040-07309	Ду250	16	Синий
D040-07321	Ду200	10	Синий
D040-07322	Ду250	10	Синий
D040-07323	Ду300	10	Синий


Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения, теплоснабжения, отопительных установках, вентиляции и стационарного кондиционирования.


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
№	Наименование	Материал
1, 6, 10, 11	Корпус, крышка, iso-фланец, сальник	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Клин	чугун GGG50 (аналог ВЧ50) + EPDM
3	Гайка штока	латунь
4	Шток	сталь углеродистая или нержавеющая сталь SS 420/2Cr13 (аналог ст.20Х13)
5, 8, 12	Прокладка, уплотнительное кольцо, уплотнительное кольцо	EPDM
7, 9, 13	Кольцо, болты, болты	углеродистая сталь

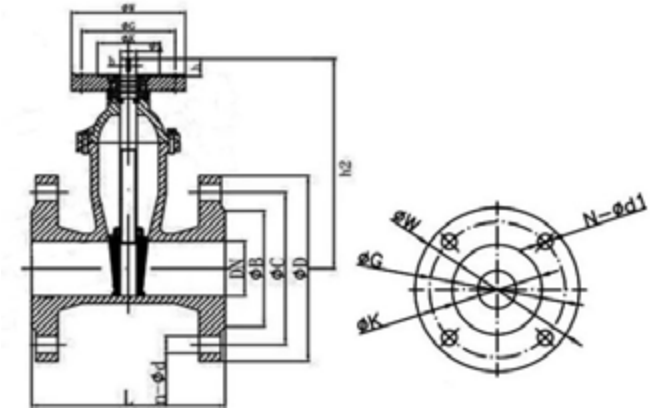

весогабаритные параметры

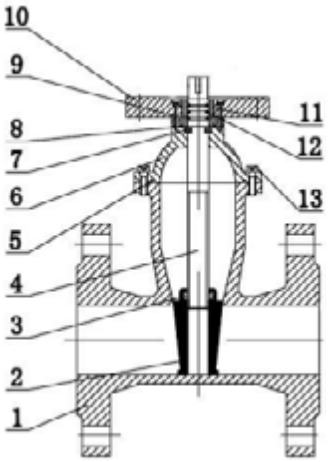

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	B, мм	C, мм	h, мм	n–d, мм (Ру10/16)	N-d1	W, мм	H, мм	G, мм	K, мм	Вес, кг
40	140	150	84	110	30	4-19	4-12	125	260	102	70	8,8
50	150	165	99	125	30	4-19	4-12	125	270	102	70	9
65	170	185	119	145	30	4-19	4-12	125	300	102	70	13,4
80	180	200	133	160	30	8-19	4-12	125	340	102	70	16,8
100	190	220	154	180	30	8-19	4-12	125	378	102	70	20,3
125	200	250	184	210	30	8-19	4-12	125	440	102	70	27
150	210	285	210	240	30	8-23	4-12	125	500	102	70	35,5
200	230	340	265	295	30	8-23/12-23	4-18	175	600	140	100	59
250	250	405	319	350/355	30	12-23/12-28	4-18	175	740	140	100	82
300	270	460	370	400/410	30	12-23/12-28	4-18	175	830	140	100	129

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ DN.RU GVWN0000M-2W-T-S РУ16/20

двусторонняя, муфтовая, корпус - латунь HPb57-3, уплотнение - металл, со штурвалов

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Артикул	Диаметр	Давление
D040-10589	Ду15	16
D040-10590	Ду20	16
D040-10591	Ду25	16
D040-10592	Ду32	16
D040-10593	Ду40	16
D040-10594	Ду50	16
D040-10595	Ду65	16
D040-10596	Ду80	16
D040-10597	Ду100	16
D040-10598	Ду15	20
D040-10599	Ду20	20
D040-10600	Ду25	20
D040-10601	Ду32	20
D040-10602	Ду40	20
D040-10603	Ду50	20
D040-10604	Ду65	20
D040-10605	Ду80	20
D040-10606	Ду100	20

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый
Температура рабочей среды	от -10 °С до 100 °С
Материал корпуса	латунь HPb57-3
Материал запорного органа	латунь HPb57-1
Страна производитель	Россия
Тип управления	штурвал
Уплотнение	металл по металлу
Тип задвижки	клиновая
Класс герметичности	D
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, промышленность


Назначение

Задвижка клиновая предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения и промышленных трубопроводов.


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	латунь HPb57-3 (аналог ЛЦ40С)
2, 3, 5, 9	Клин, Шток, Крышка, Зажимная гайка	латунь HPb59-1 (аналог ЛС59-1)
4, 7	Кольцеобразное уплотнение, Прокладка	PTFE
6	Уплотнение штока	EPDM
8, 12	Шайба прокладки, Гайка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
10	Штурвал	железо
11	Шильдик	алюминий

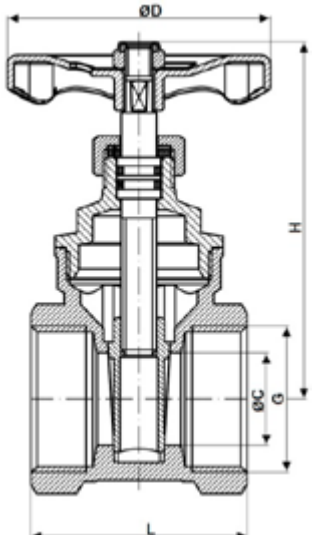

весогабаритные параметры

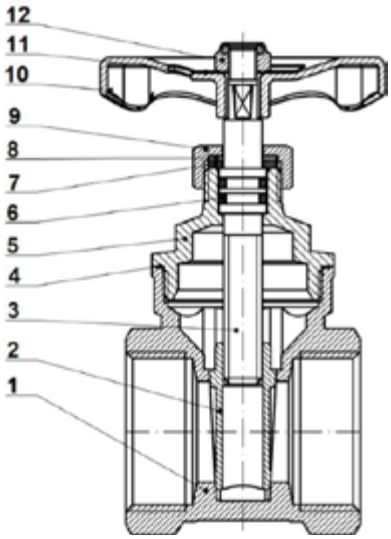

материалы деталей

DN	Давление, бар	L, мм	ØC, мм	G, дюйм	H, мм	ØD, мм	Вес, кг
15	16	41	12,5	G 1/2"	65	49	0,177
20	16	44	17,0	G 3/4"	72	54	0,248
25	16	49	21,0	G 1"	81	54	0,353
32	16	54	26,0	G 1 1/4"	96	70	0,534
40	16	57	32,0	G 1 1/2"	105	80	0,669
50	16	65	40,0	G 2"	124	80	1,045
65	16	65	42,0	G 2 1/2"	136	98	1,441
80	16	69	50,0	G 3"	159	108	2,040
100	16	80	75,0	G 4"	197	126	3,641
15	20	42,5	14	G 1/2"	67	49	0,201
20	20	48,0	19	G 3/4"	76	54	0,289
25	20	55,0	24	G 1"	86	54	0,408
32	20	58,0	28	G 1 1/4"	99	70	0,604
40	20	60,0	32	G 1 1/2"	108	80	0,733
50	20	69,0	40	G 2"	124	80	1,118
65	20	75,0	51	G 2 1/2"	149	98	1,930
80	20	80,0	65	G 3"	178	108	2,744
100	20	95,0	80	G 4"	213	126	4,799

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1





04

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ

Чугунные со штурвалом 176
Чугунные со штурвалом с цепью 196
Чугунные под привод 198
Чугунные с редуктором 208
Чугунные с пневмоприводом 212
Нержавеющие со штурвалом 222
Нержавеющие под привод 234
Нержавеющие с пневмоприводом 236
Стальные со штурвалом 244
Стальные с пневмоприводом 250

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331E-2W-FB-S РУ16

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °C до 120 °C
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения

Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения и химической промышленности.

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность


Артикул	Диаметр	Давление
D040-07936	Ду50	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2, 3	Уплотнение, уплотнение	EPDM
4, 7, 8, 10, 11, 13, 16	Уплотнение U-образного профиля, шпилька, винт, гайка, винт, стойка, гайка	нержавеющая сталь A3/AISI 303 (аналог 12Х18Н10Т)
5	Шибер (нож)	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Набивка	PTFE
9	Кожух	сталь WCB (аналог 25Л)
12, 15	Гайка, штурвал	чугун QT500 (аналог ВЧ50)
14	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)

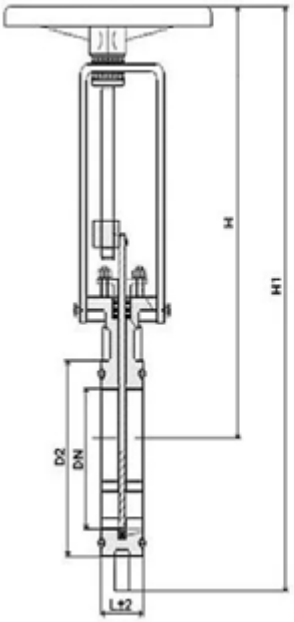

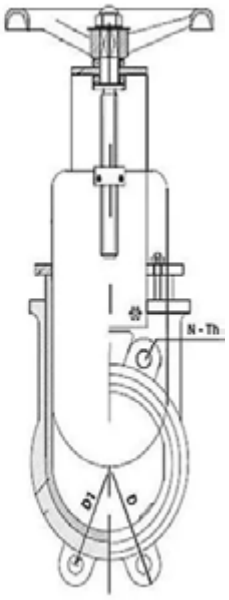

весогабаритные параметры

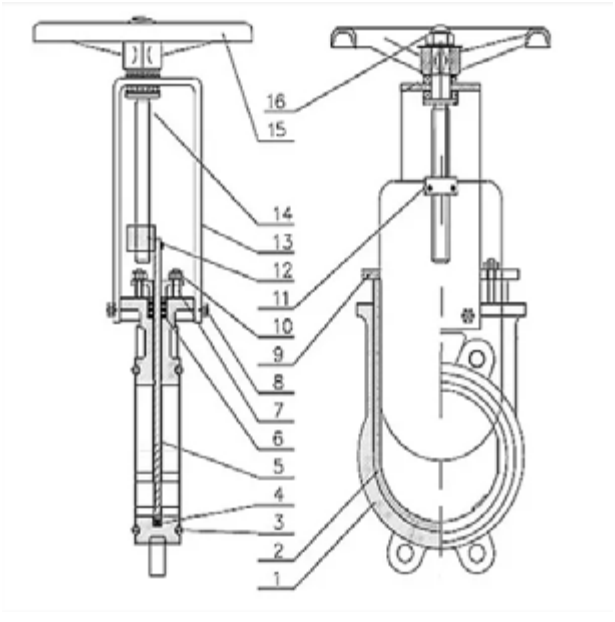

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	H1, мм	N - Th	Вес, кг
50	48	165	125	99	280	360	4 – M16	7,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331E-2W-FB-S-WENZ РУ16

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07889	Ду50	16 бар
D040-08518	Ду65	16 бар
D040-08519	Ду80	16 бар
D040-07886	Ду100	16 бар
D040-07887	Ду125	16 бар
D040-07830	Ду150	16 бар
D040-08506	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 12	Корпус, штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Седловое уплотнение	EPDM
3	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Уплотнение направляющей, уплотнение	PTFE
6	Сальниковая набивка	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
7, 13	Стойка, колпачок	сталь Q235 (аналог Ст3)
8	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
9	Гайка	латунь
10	Пластина	чугун НТ200 (аналог СЧ20)
11	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)

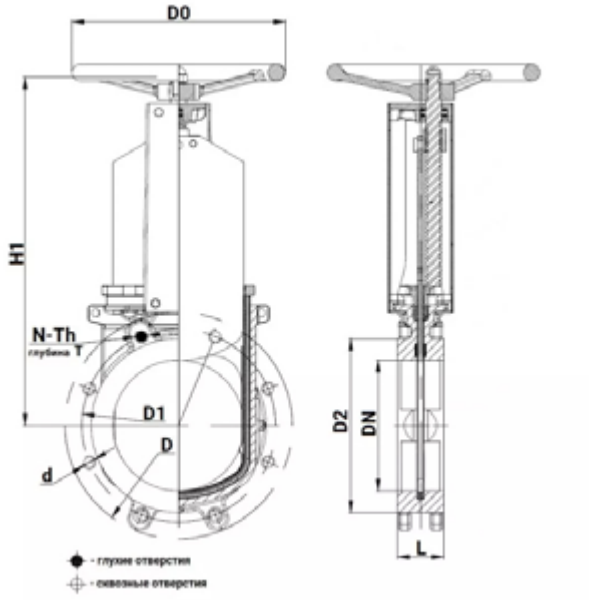

весогабаритные параметры

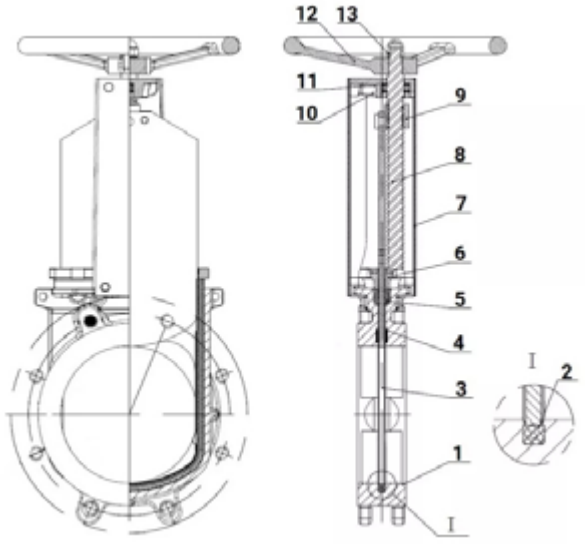

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	180	290	4 – M16	12	18	2	2	6,5
65	48	185	145	118	200	330	4 – M16	12	18	2	2	8,5
80	51	200	160	132	200	358	8 – M16	12	18	2	6	9,5
100	51	220	180	156	240	378	8 – M16	12	18	2	6	11,0
125	57	250	210	184	260	428	8 – M16	12	18	2	6	14,5
150	57	285	240	211	280	490	8 – M20	14	23	2	6	18,0
300	76	460	41	370	350	815	12 – M24	16	27	4	8	49

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331N-2W-FB-S РУ16/10/6

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоподготовки и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -10 °С до 90 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07266	Ду65	16 бар
D040-07268	Ду100	16 бар
D040-07269	Ду125	10 бар
D040-07421	Ду200	10 бар
D040-07272	Ду250	10 бар
D040-07273	Ду300	6 бар
D040-04721	Ду400	6 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 15	Корпус, штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2, 17	Седловое уплотнение, прокладка	NBR
3	Нож	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Набивка сальника	PTFE
5	Сальник	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
6, 7, 10, 8, 16	Болт, гайка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
9	Гайка	чугун
11, 14	Пластины опорные, крышка подшипника	сталь А3 (аналог Ст3)
12	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
13	Подшипник	баббит ZChSnSb10-6 (аналог Б83)

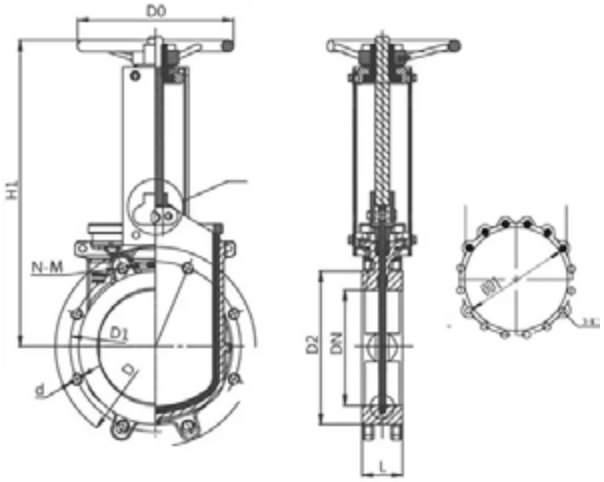

весогабаритные параметры

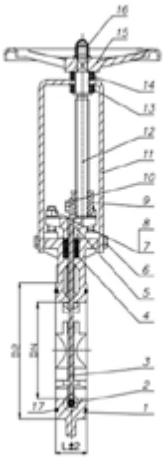

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N-M	T, мм	d, мм	Вес, кг
65	50	185	145	118	200	285	4-M16	13	18	7
100	52	220	180	156	240	375	8-M16	13	18	13
125	52	250	210	184	260	440	8-M16	16	18	15
200	62	340	295	266	300	570	12-M20	20	23	28
250	70	395	350	319	320	705	12-M20	20	23	47
300	70	445	400	370	350	790	12-M20	20	23	57
400	90	565	515	480	450	930	16-M24	24	27	85

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331N-2W-FB-S-WENZ PY6/10

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07898	Ду50	10 бар
D040-07823	Ду80	10 бар
D040-07824	Ду100	10 бар
D040-07825	Ду125	10 бар
D040-07896	Ду150	10 бар
D040-07897	Ду200	10 бар
D040-07826	Ду250	10 бар
D040-07884	Ду300	10 бар
D040-10124	Ду350	6 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 12	Корпус, штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Седловое уплотнение	NBR
3	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Уплотнение направляющей, уплотнение	PTFE
6	Сальниковая набивка	сталь WCB (аналог 25Л)
7, 13	Стойка, колпачок	сталь Q235 (аналог Ст3)
8	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
9	Гайка	латунь
10	Пластина	чугун HT200 (аналог СЧ20)
11	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)

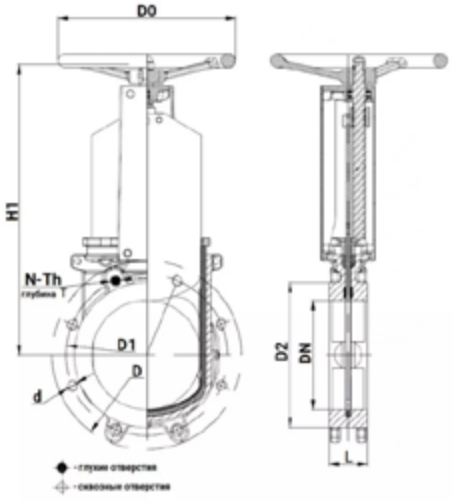

весогабаритные параметры

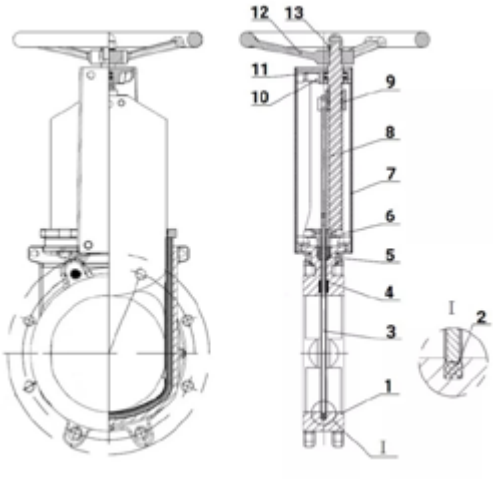

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	180	290	4 – M16	12	18	2	2	6,5
80	51	200	160	132	100	358	8 – M16	12	18	2	6	9,5
100	51	220	180	156	240	378	8 – M16	12	18	2	6	11,0
125	57	250	210	184	260	428	8 – M16	12	18	2	6	14,5
150	57	285	240	211	280	490	8 – M20	14	23	2	6	18,0
200	70	340	295	266	300	588	8 – M20	16	23	2	6	26,5
250	70	395	350	319	320	690	12 – M20	16	23	4	8	39,5
300	76	445	400	370	350	815	12 – M20	16	23	4	8	49,0
350	76	505	460	429	400	890	16 – M20	18	23	8	8	70,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331N-2W-FB-S-WENZ РУ16

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07901	Ду50	16 бар
D040-08507	Ду65	16 бар
D040-07902	Ду80	16 бар
D040-07899	Ду100	16 бар
D040-07833	Ду125	16 бар
D040-07900	Ду150	16 бар
D040-07834	Ду200	16 бар
D040-07835	Ду250	16 бар
D040-07836	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 12	Корпус, штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Седловое уплотнение	NBR
3	Шибер	нержавеющая сталь SS304
4, 5	Уплотнение направляющей, уплотнение	PTFE
6	Сальниковая набивка	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
7, 13	Стойка, колпачок	сталь Q235 (аналог Ст3)
8	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
9	Гайка	латунь
10	Пластина	чугун HT200 (аналог СЧ20)
11	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)

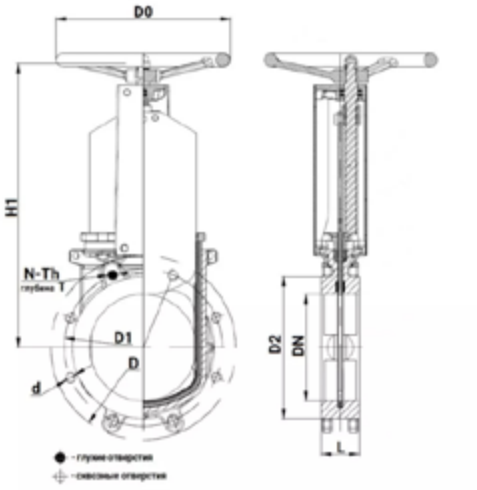

весогабаритные параметры

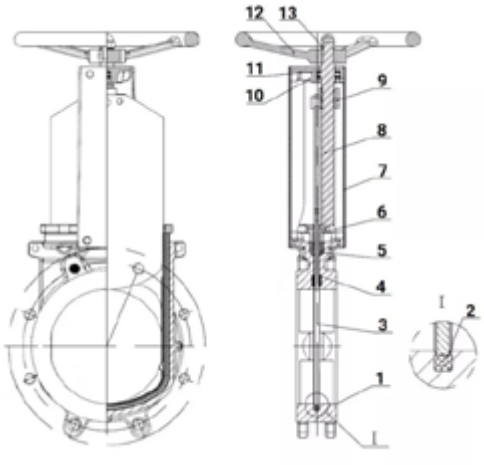

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	180	290	4 – M16	12	18	2	2	6,5
65	48	185	145	118	200	330	4 – M16	12	18	2	2	8,5
80	51	200	160	132	200	358	8 – M16	12	18	2	6	9,5
100	51	220	180	156	240	378	8 – M16	12	18	2	6	11,0
125	57	250	210	184	260	428	8 – M16	12	18	2	6	14,5
150	57	285	240	211	280	490	8 – M20	14	23	2	6	18,0
200	70	340	295	266	300	588	12 – M20	16	23	4	8	26,5
250	70	405	355	319	320	690	12 – M24	16	27	4	8	39,5
300	76	460	410	370	350	815	12 – M24	16	27	4	8	49,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331E-2W-FB-S-WENZ РУ10

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Назначение

Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08523	Ду65	10 бар
D040-08524	Ду80	10 бар
D040-08525	Ду150	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 15	Корпус, штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Седловое уплотнение	EPDM
3	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
6, 8	Сальник, патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
7	Штифт	сталь 45
9	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
10, 14	Стойка, крышка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11	Верхняя пластина стойки	чугун HT200 (аналог СЧ20)
12	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)
13	Гайка	латунь

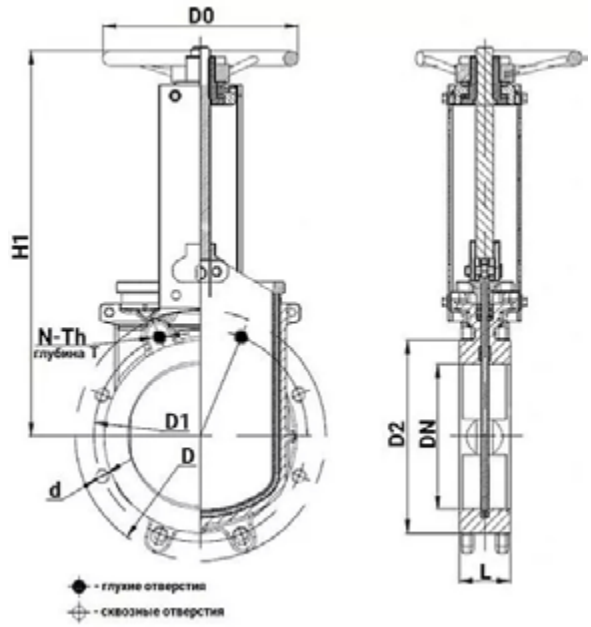

весогабаритные параметры

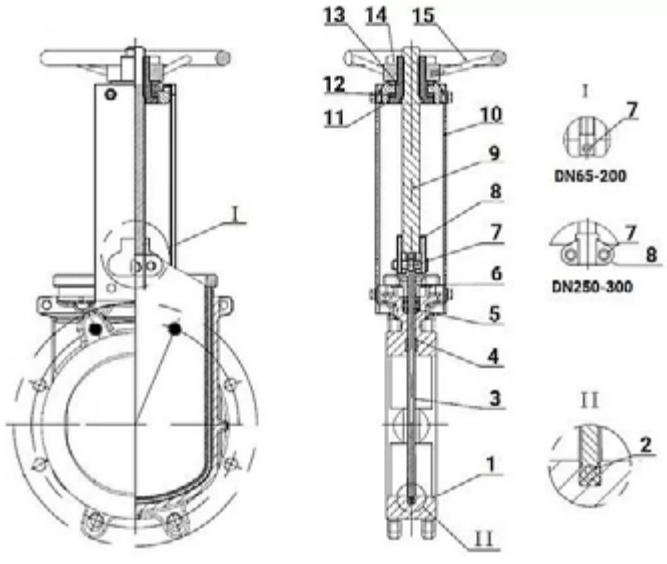

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
65	48	185	145	118	200	330	4 – M16	12	18	2	2	8,5
80	51	200	160	132	200	358	8 – M16	12	18	2	6	9,5
150	57	285	240	211	280	490	8 – M20	14	23	2	6	18,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331M-1W-FB-S РУ16

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 250 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	B
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07637	Ду50	16 бар
D040-07638	Ду65	16 бар
D040-07640	Ду100	16 бар
D040-07641	Ду125	16 бар
D040-07643	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 10, 14, 15	Корпус, верхняя скоба, штурвал, клин	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Шибер (нож)	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3, 4	Направляющая накладка, уплотнение	PTFE
5, 8	Сальниковая набивка, патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
6, 13	Скоба, крышка	сталь Q235 (аналог Ст3)
7	Штифт	сталь 45
9	Шток	сталь 2Cr13/SS420 (аналог ст.20Х13)
11	Опора	сталь GCr15 (аналог ШХ15)
12	Гайка	латунь

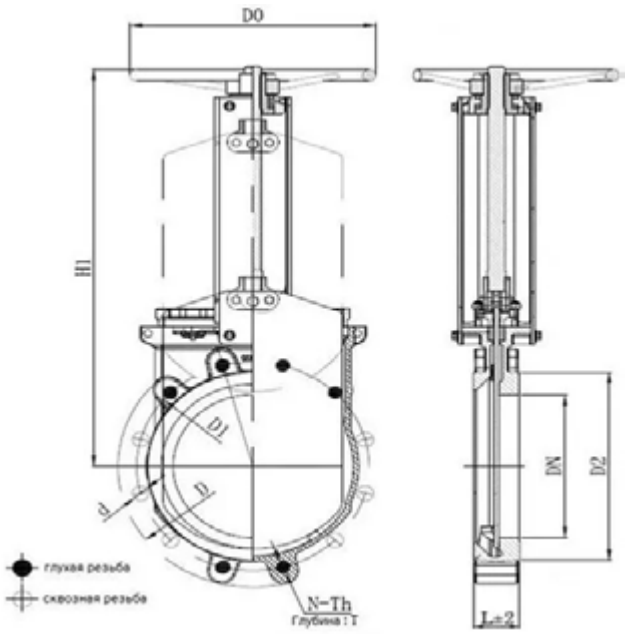

весогабаритные параметры

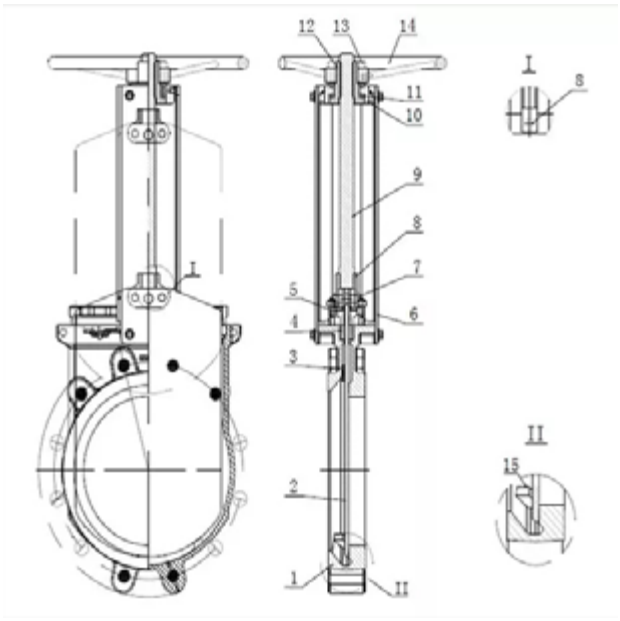

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	d, мм	[illegible]	[illegible]	Вес, кг
50	48	165	125	99	180	260	4 – M16	12	18	4	0	7
65	48	185	145	118	200	292	4 – M16	12	18	4	0	8
100	51	220	180	156	240	358	8 – M16	12	18	4	4	12
150	57	285	240	211	280	450	8 – M20	14	23	4	4	21
200	70	340	295	266	300	532	12 – M20	16	23	6	6	31

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331M-1W-FB-S-WENZ РУ16

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности. Принцип работы шиберной задвижки заключается в перемещении шибера (ножа) перпендикулярно потоку среды. При полном перекрытии диаметра условного прохода трубопровода происходит остановка потока, при частичном — регулировка.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 300 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	B
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-09236	Ду80	16 бар
D040-07822	Ду150	16 бар
D040-08522	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 10, 14, 15	Корпус, верхний узел стойки, штурвал, клин	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3, 4	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
5, 8	Сальник, патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
6, 13	Стойка, крышка	сталь Q235 (аналог Ст3)
7	Штифт	сталь 45
9	Шток	сталь 2Cr13 (аналог сталь 20Х13)
11	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)
12	Гайка	латунь

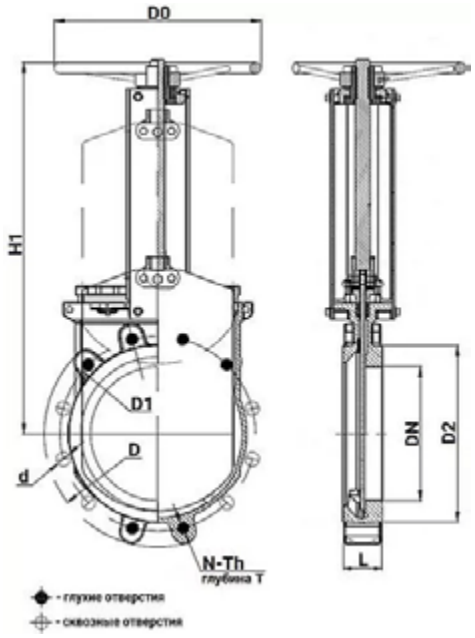

весогабаритные параметры

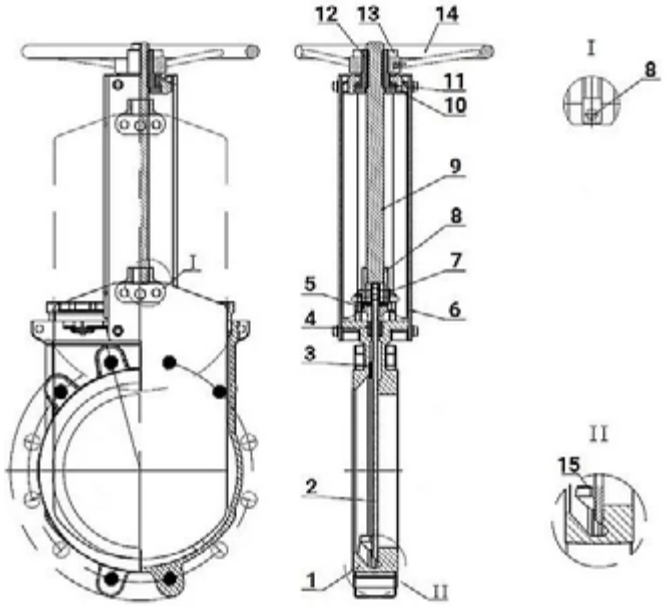

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
80	51	200	160	132	200	320	8 – M16	12	18	4	4	9,5
150	57	285	240	211	280	450	8 – M20	14	23	4	4	18,0
200	70	340	295	266	300	532	12 – M20	16	23	6	6	26,5

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331N-2W-FB-S РУ10

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -10 °С до 90 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоподготовки и химической промышленности.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07563	Ду50	10 бар
D040-07574	Ду65	10 бар
D040-07565	Ду100	10 бар
D040-07576	Ду200	10 бар
D040-07568	Ду300	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Седловое уплотнение	нитрил NBR
3	Нож	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Сальник	ковкий чугун
5	Пластины опорные	углеродистая сталь
6	Шток	чугун
7	Штурвал	-

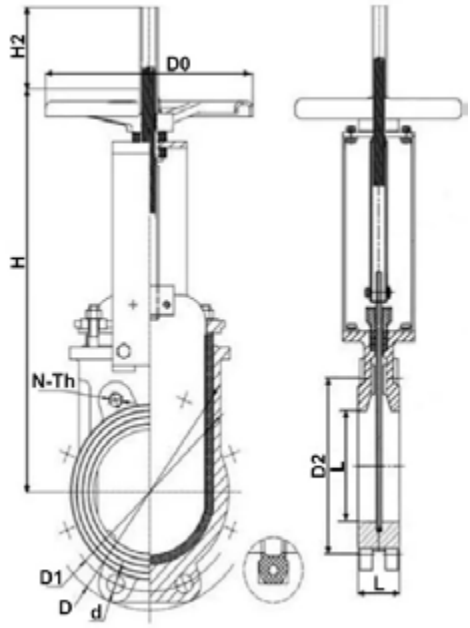

весогабаритные параметры

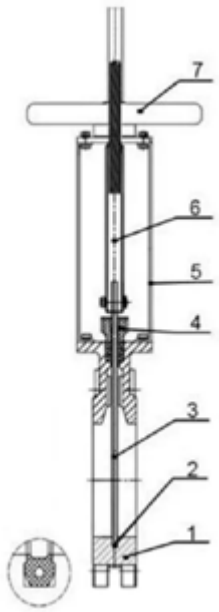

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H, мм	H2, мм	N - Th	d, мм	Вес, кг
50	50±2	165	125	99	180	290	96	4-M16	Ø18	8
65	50±2	185	145	118	180	320	96	4-M16	Ø18	9
100	50±2	220	180	156	240	385	129	4-M16	Ø18	14
200	62±2	340	295	266	300	565	234	8-M20	Ø23	31
300	80±2	445	400	370	320	755	330	12-M20	Ø23	63

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331N-2W-FB-S-WENZ РУ10

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоснабжения и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08724	Ду50	10 бар
D040-07837	Ду65	10 бар
D040-07906	Ду100	10 бар
D040-07907	Ду125	10 бар
D040-07908	Ду150	10 бар
D040-07827	Ду200	10 бар
D040-07828	Ду250	10 бар
D040-07909	Ду300	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 15	Корпус, штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Седловое уплотнение	NBR
3	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
6, 8	Сальник, патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
7	Штифт	сталь 45
9	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
10, 14	Стойка, крышка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11	Верхняя пластина стойки	чугун HT200 (аналог СЧ20)
12	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)
13	Гайка	латунь

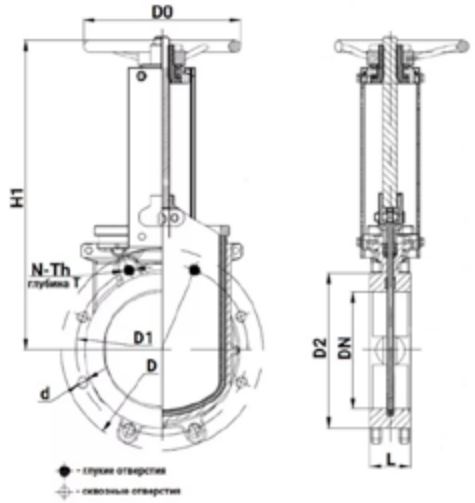

весогабаритные параметры

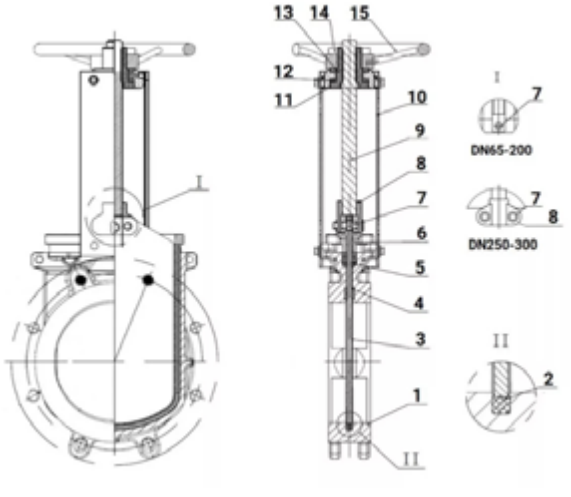

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	180	290	4 – M16	12	18	2	2	6,5
65	48	185	145	118	200	330	4 – M16	12	18	2	2	8,5
100	51	220	180	156	240	378	8 – M16	12	18	2	6	11,0
125	57	250	210	184	260	428	8 – M16	12	18	2	6	14,5
150	57	285	240	211	280	490	8 – M20	14	23	2	6	18,0
200	70	340	295	266	300	588	8 – M20	16	23	2	6	26,5
250	70	395	350	319	320	690	12 – M20	16	23	4	8	39,5
300	76	445	400	370	350	690	12 – M20	16	23	4	8	49,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331N-2W-FB-CC РУ10/16

корпус - чугун GGG40, шибер - сталь нержавеющая 304, уплотнение - NBR, межфланцевая, со штурвалом с цепью

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения и химической промышленности. Принцип работы шиберной задвижки заключается в перемещении шибера (ножа) перпендикулярно потоку среды. При полном перекрытии диаметра условного прохода трубопровода происходит остановка потока, при частичном — регулировка.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал с цепью
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08499	Ду50	16 бар
D040-08500	Ду80	16 бар
D040-08501	Ду100	16 бар
D040-08502	Ду200	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Седловое уплотнение	NBR
3	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Уплотнение направляющей, уплотнение	PTFE
6, 8	Сальниковая набивка, зажимной патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
7	Штифт	сталь 45
9	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
10	Стойка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11	Головная часть стойки	чугун HT200 (аналог СЧ20)
12	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)
13	Гайка	латунь
14	Цепь	сталь Q235 (аналог Ст3) оцинкованная

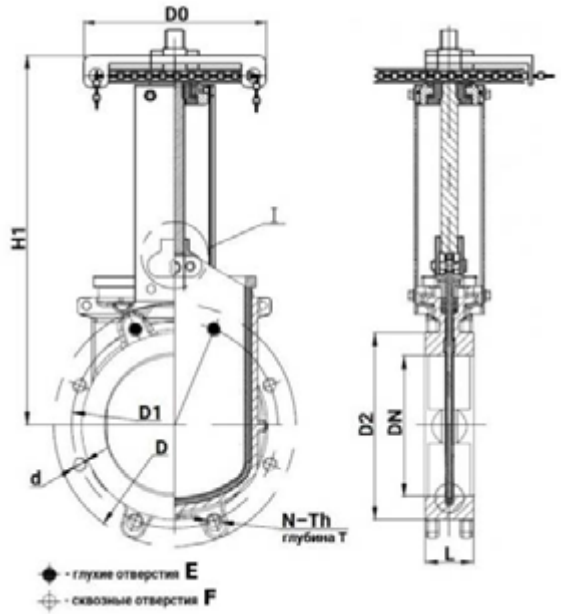

весогабаритные параметры

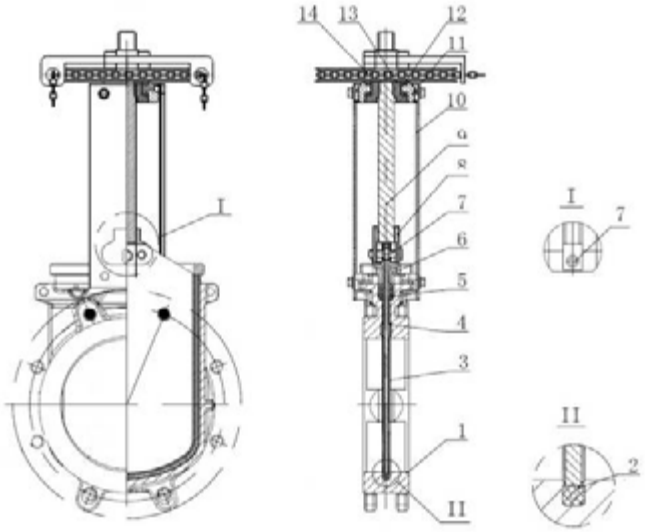

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	250	290	4 – M16	12	18	2	2	6,5
80	51	200	160	132	250	358	8 – M16	12	18	2	6	9,5
100	51	220	180	156	250	378	8 – M16	12	18	2	6	11,0
200	70	340	295	266	250	588	8 – M20	16	23	2	6	27,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331E-2W-FB-ISO-WENZ PY10

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, с ISO-фланцем и круглым штоком, под привод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности. Принцип работы шиберной задвижки заключается в перемещении шибера (ножа) перпендикулярно потоку среды. При полном перекрытии диаметра условного прохода трубопровода происходит остановка потока, при частичном — регулировка.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	под привод
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08650	Ду300	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Седловое уплотнение	EPDM
3	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Уплотнение направляющей, уплотнение	PTFE
6	Сальниковая набивка	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
7	Гайка	латунь
8	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
9	Стойка	сталь Q235 (аналог Ст3)
10	Верхняя пластина стойки	чугун QT450 (аналог ВЧ45)
11	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)
12	Уплотнительное кольцо	NBR

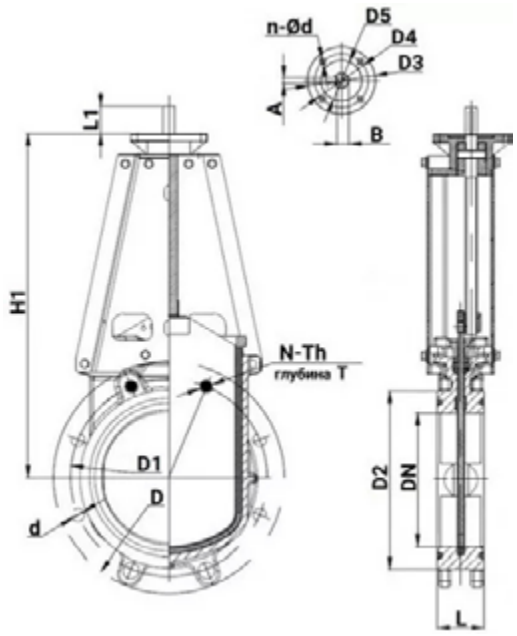

весогабаритные параметры

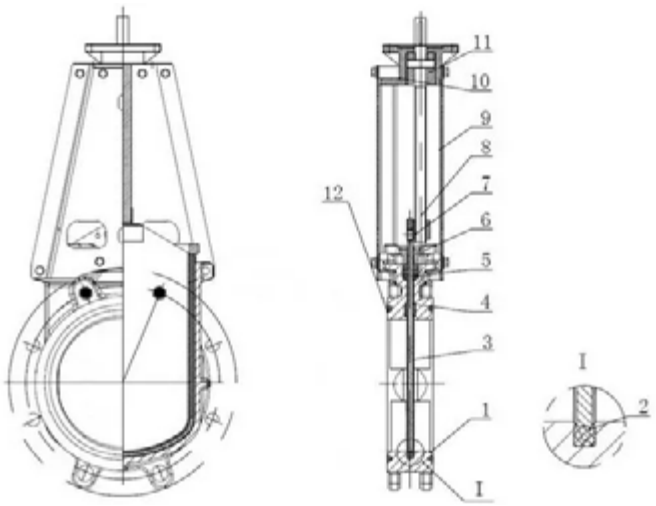

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм	[illegible]	[illegible]	Вес, кг
300	76	445	400	370	250	815	12 – M20	16	23	4	125	47,5

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331N-2W-FB-ISO РУ10/6

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, с ISO-фланцем, под привод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -10 °С до 90 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	под привод
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07274	Ду50	10 бар
D040-07275	Ду65	10 бар
D040-07276	Ду80	10 бар
D040-07277	Ду100	10 бар
D040-07278	Ду125	10 бар
D040-07279	Ду150	10 бар
D040-07280	Ду200	10 бар
D040-07281	Ду250	10 бар
D040-07282	Ду300	6 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2, 17	Седловое уплотнение, прокладка	нитрил NBR
3	Нож	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Набивка сальника	PTFE
5	Сальник	сталь WCB (аналог 25Л)
6, 7, 10, 13, 8, 16	Болт, гайка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
9	Гайка	чугун
11, 14	Пластины опорные, крышка подшипника	сталь А3 (аналог Ст3)
12	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
15	Подшипник	баббит ZChSnSb10-6 (аналог Б83)

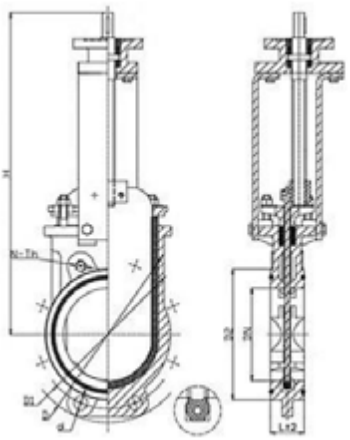

весогабаритные параметры

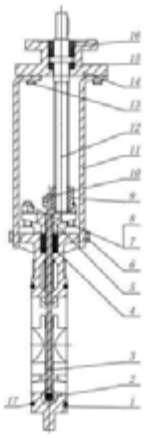

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	N - Th	d, мм	Шток, мм	ISO	Вес, кг
50	50±2	165	125	99	342	4-M16	Ø18	Ø16	F10	7
65	50±2	185	145	118	351	4-M16	Ø18	Ø16	F10	8
80	50±2	200	160	132	397	8-M16	Ø18	Ø16	F10	10
100	52±2	220	180	156	443	8-M16	Ø18	Ø18	F10	13
125	58±2	250	210	184	480	8-M16	Ø18	Ø18	F10	18
150	60±2	285	240	211	510	8-M20	Ø23	Ø18	F10	23
200	72±2	340	295	266	600	8-M20	Ø23	Ø22	F10	31
250	72±2	395	350	319	723	12-M20	Ø23	Ø22	F14	52
300	80±2	445	400	370	805	12-M20	Ø23	Ø22	F14	64

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331N-2W-FB-ISO PY16

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, с ISO-фланцем, под привод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -10 °С до 90 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	под привод
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07434	Ду50	16 бар
D040-07425	Ду65	16 бар
D040-07435	Ду80	16 бар
D040-07426	Ду100	16 бар
D040-07436	Ду125	16 бар
D040-07427	Ду150	16 бар
D040-07428	Ду200	16 бар
D040-07429	Ду250	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2, 17	Седловое уплотнение, прокладка	нитрил NBR
3	Нож	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Набивка сальника	PTFE
5	Сальник	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
6, 7, 10, 13, 8, 16	Болт, гайка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
9	Гайка	чугун
11, 14	Пластины опорные, крышка подшипника	сталь А3 (аналог Ст3)
12	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
15	Подшипник	баббит ZChSnSb10-6 (аналог Б83)

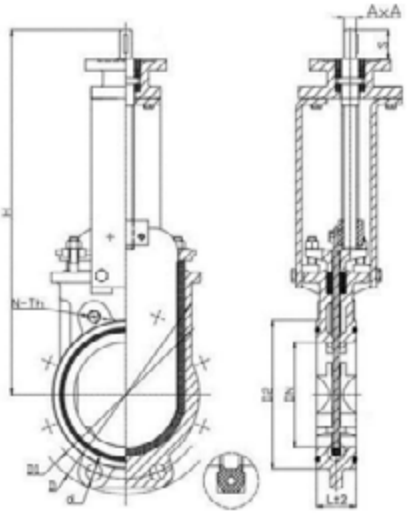

весогабаритные параметры

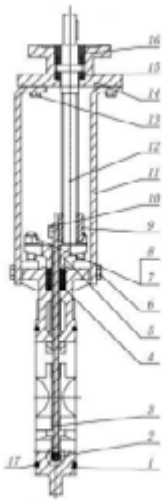

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	N - Th	d, мм	Шток, мм	ISO	Вес, кг
50	50	165	125	99	342	4-M16	Ø18	Ø16	F10	7
65	50	185	145	118	351	4-M16	Ø18	Ø16	F10	8
80	50	200	160	132	397	8-M16	Ø18	Ø16	F10	10
100	52	220	180	156	443	8-M16	Ø18	Ø18	F10	13
125	58	250	210	184	480	8-M16	Ø18	Ø18	F10	18
150	60	285	240	211	510	8-M20	Ø23	Ø18	F10	23
200	72	340	295	266	600	12-M20	Ø23	Ø22	F10	31
250	72	405	355	319	723	12-M24	Ø27	Ø22	F14	52

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331N-2W-FB-ISO-WENZ РУ10

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, с круглым штоком, с ISO-фланцем под привод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности. Принцип работы шиберной задвижки заключается в перемещении шибера (ножа) перпендикулярно потоку среды. При полном перекрытии диаметра условного прохода трубопровода происходит остановка потока, при частичном — регулировка.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	под привод
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07838	Ду150	10 бар
D040-07831	Ду250	10 бар
D040-07832	Ду300	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2, 12	Седловое уплотнение, уплотнительное кольцо	NBR
3	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Уплотнение направляющей, уплотнение	PTFE
6	Сальниковая набивка	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
7	Гайка	латунь
8	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
9	Стойка	сталь Q235 (аналог Ст3)
10	Верхняя пластина стойки	чугун QT450 (аналог ВЧ45)
11	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)

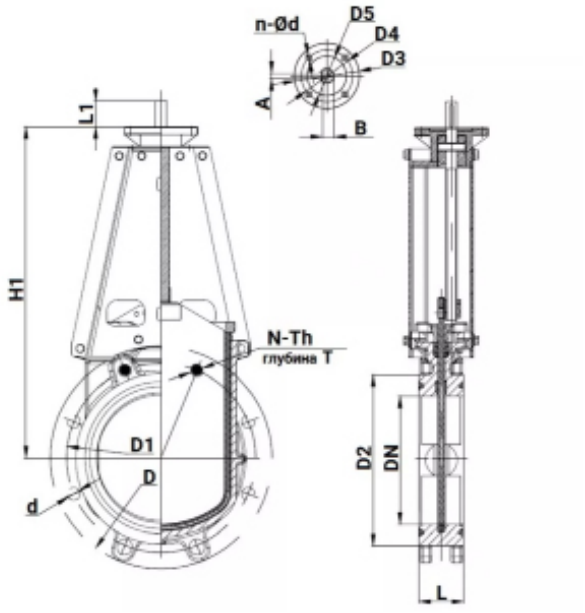

весогабаритные параметры

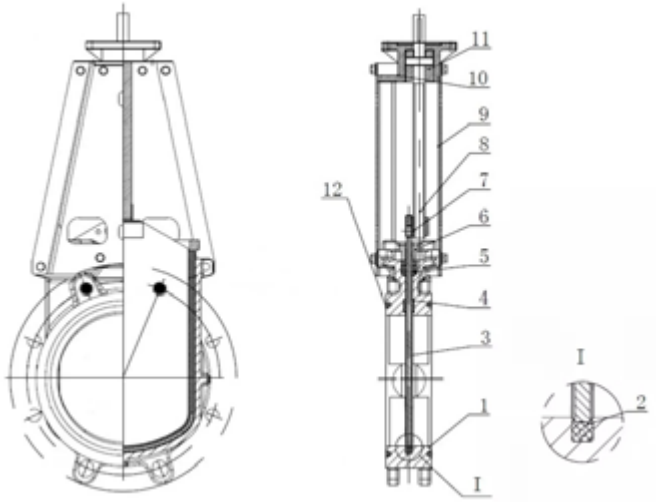

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
150	57	285	240	211	250	490	8 – M20	14	23	2	6	17
250	70	395	350	319	250	690	12 – M20	16	23	4	8	38,0
300	76	445	400	370	250	815	12 – M20	16	23	4	8	47,5

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331N-2W-FB-OCT-WENZ PY6/10/16

двухсторонняя, межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, под привод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °C до 110 °C
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	под привод
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения

водоснабжение | промышленность | системы отопления


Артикул	Диаметр	Давление
D040-08609	Ду50	16 бар
D040-08610	Ду65	16 бар
D040-08611	Ду80	16 бар
D040-08612	Ду100	16 бар
D040-08613	Ду125	10 бар
D040-08614	Ду150	10 бар
D040-08615	Ду200	10 бар
D040-08616	Ду250	10 бар
D040-08617	Ду300	6 бар
D040-08618	Ду400	6 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331N-2W-FB-OCT-WENZ РУ6/10/16

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Седловое уплотнение	NBR
3	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Уплотнение направляющей, уплотнение	PTFE
6, 8	Сальниковая набивка, патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
7	Штифт	сталь 45
9	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
10, 14	Стойка, насадка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11	Верхняя пластина стойки	чугун НТ200 (аналог СЧ20)
12	Гайка	латунь
13	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)

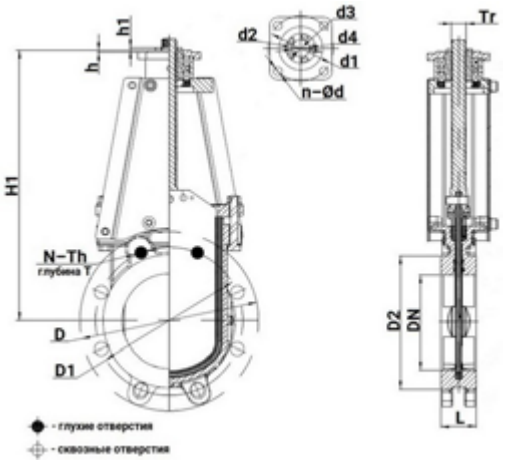

весогабаритные параметры

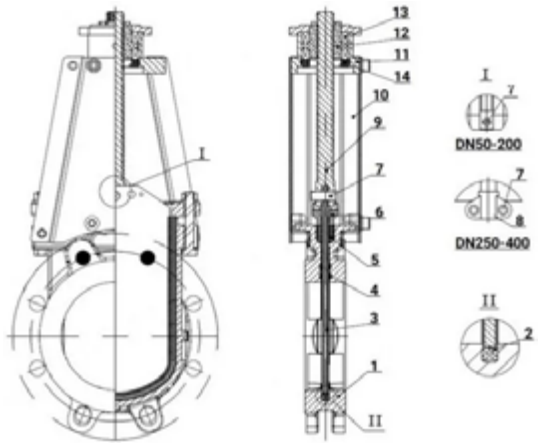

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H1, мм	N - Th	T, мм			Шток, мм	Вес, кг
50	48	165	125	99	273	4 – M16	12	2	2	Tr 20 x 4 LH	6,5
65	48	185	145	118	298	8 – M16	12	2	6	Tr 20 x 4 LH	8,5
80	51	200	160	132	325	8 – M16	12	2	6	Tr 20 x 4 LH	9,5
100	51	220	180	156	363	8 – M16	12	2	6	Tr 20 x 4 LH	11,0
125	57	250	210	184	403	8 – M16	12	2	6	Tr 20 x 4 LH	14,5
150	57	285	240	211	432	8 – M20	14	2	6	Tr 24 x 5 LH	18,0
200	70	340	295	266	520	8 – M20	16	2	6	Tr 24 x 5 LH	26,5
250	70	395	350	319	617	12 – M20	16	4	8	Tr 26 x 5 LH	39,5
300	76	445	400	370	736	12 – M20	16	4	8	Tr 26 x 5 LH	49,0
400	89	565	515	480	945	16 – M24	20	10	6	Tr 30 x 6 LH	99,5

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331N-2W-FB-R РУ6/4

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -10 °С до 90 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	редуктор
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоподготовки и химической промышленности.

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07578	Ду400	6 бар
D040-07324	Ду500	4 бар
D040-07325	Ду600	4 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3	Уплотнительное кольцо, уплотнение диска	нитрил NBR
2, 16	Корпус задвижки, редуктор	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
4	Диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5, 7, 2009	Болт, болт с гайкой, болт с гайкой	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
6	Набивка сальника	PTFE
8, 14	Сальник, крышка подшипника	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
10	Гайка	чугун
11	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
12, 13	Пластины опорные, болт	сталь А3 (аналог Ст3)
15	Подшипник	баббит ZChSnSb10-6 (аналог Б83)

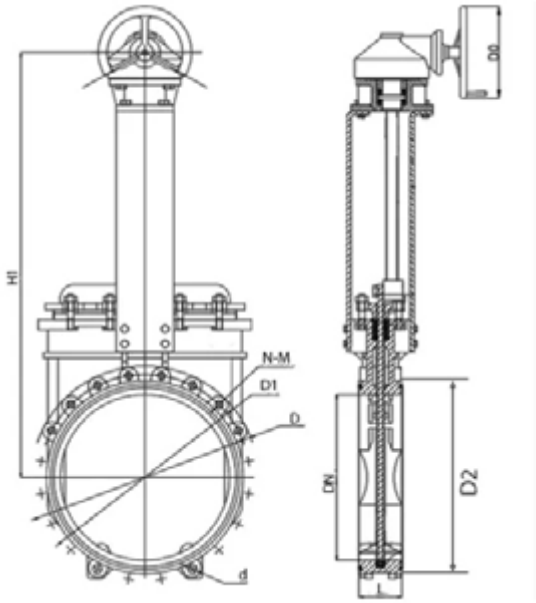

весогабаритные параметры

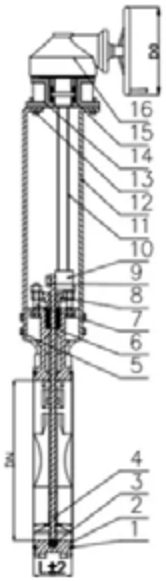

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N-M	T, мм	d, мм	Вес, кг
400	90	565	515	480	350	970	16-M24	24	27	90
500	105	670	620	582	310	1200	20-M24	24	27	192
600	125	780	725	682	310	1410	20-M27	27	30	252

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN1331N-2W-FB-R-WENZ PY10

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности. Принцип работы шиберной задвижки заключается в перемещении шибера (ножа) перпендикулярно потоку среды. При полном перекрытии диаметра условного прохода трубопровода происходит остановка потока, при частичном — регулировка.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	редуктор
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07840	Ду400	10 бар
D040-07829	Ду500	10 бар
D040-07841	Ду600	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Седловое уплотнение	NBR
3	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Уплотнение направляющей, уплотнение	PTFE
6, 8	Сальниковая набивка, опорный блок	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
7	Гайка	латунь
9	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
10	Стойка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11	Верхняя пластина стойки	чугун HT200 (аналог СЧ20)
12	Редуктор	-

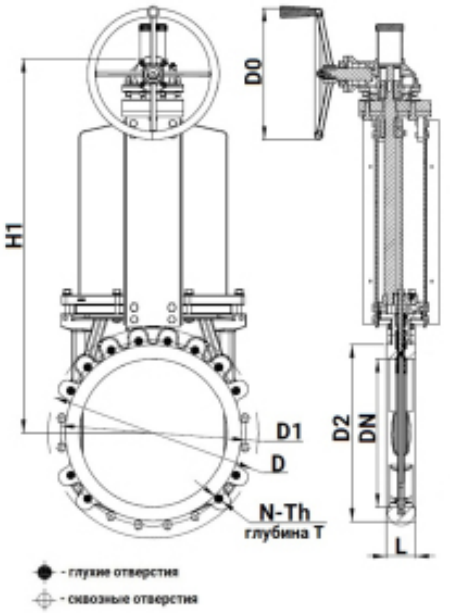

весогабаритные параметры

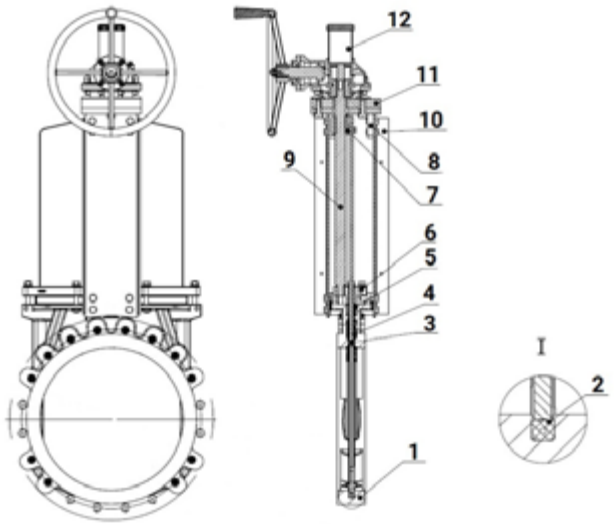

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
400	89	565	515	480	300	1060	16 – M24	20	27	8	8	122
500	114	670	620	582	450	1330	20 – M24	24	27	12	8	195
600	114	780	725	682	500	1460	20 – M27	27	30	12	8	281

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331E-1W-FB-2P РУ16/10/6

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI/SS 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	А
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08800	Ду50	16 бар
D040-08801	Ду80	16 бар
D040-08802	Ду100	16 бар
D040-08803	Ду125	10 бар
D040-08804	Ду150	10 бар
D040-08805	Ду200	10 бар
D040-08806	Ду250	10 бар
D040-08807	Ду300	6 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 12, 16	Корпус, головная часть стойки, клин	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Уплотнение	EPDM
3, 4	Кольцо, шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5, 6	Уплотнение направляющей, сальниковая набивка	PTFE
7, 8	Уплотнение, патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
9	Шток пневмоцилиндра	сталь 45+Cr
10	Стойка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11, 13, 14, 15	Выключатель, пневмоцилиндр, соленоид, фильтр	-

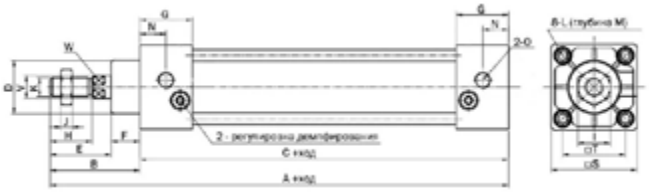

весогабаритные параметры

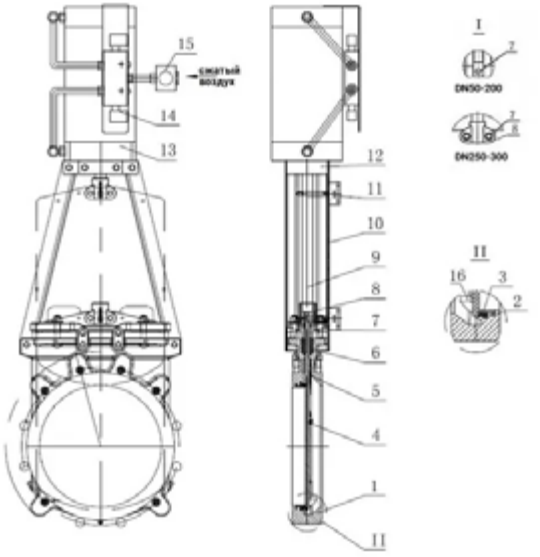

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H1, мм	G	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	417	1/2	4 – M16	12	18	2	2	7,0
80	51	200	160	132	510	1/2	8 – M16	12	18	2	6	12,0
100	51	220	180	156	600	1/2	8 – M16	12	18	2	6	12,5
125	57	250	210	181	628	1/2	8 – M16	14	18	2	6	16,0
150	57	285	240	211	780	1/2	8 – M20	14	23	2	6	23,0
200	70	340	295	266	880	1/2	8 – M20	18	23	2	6	31,0
250	70	395	350	319	1088	3/4	12 – M20	18	23	4	8	51,0
300	76	445	400	370	1232	3/4	12 – M20	20	23	6	6	70,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331E-2W-FB-2P РУ6/10

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -15 °С до 90 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Назначение

Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и служит для перекрытия потока рабочей среды в системах канализации, очистительных сооружениях, пищевой и добывающей промышленности.

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07406	Ду50	10 бар
D040-07408	Ду80	10 бар
D040-07405	Ду300(фланцы Ру10)	6 бар
D040-10118	Ду300 (фланцы Ру6)	6 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Седловое уплотнение	EPDM
3	Нож	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Направляющая	PTFE
5, 12	Сальник, пластина опорная	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
6, 13, 7-8, 9, 14	Болт, гайка/болт, шток, гайка/болт	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
10	Разъемный штифт	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) или углеродистая сталь WCB (аналог 25Л) (DN150-300)
11	Защитная пластина	сталь А3 (аналог Ст3)
15	Пневмоцилиндр	-
16	Уплотнение штока	нитрил NBR

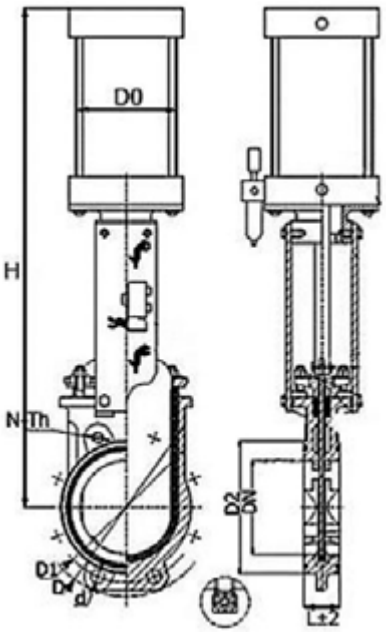

весогабаритные параметры

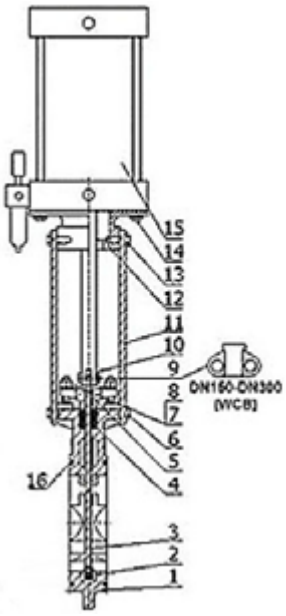

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H, мм	N - Th	Ø d, мм	Вес, кг
50	48	165	125	99	80	455	4-M16	18	9
80	51	200	160	132	100	530	8-M16	18	14
Ду300 (фланцы Ру10)	76	445	400	370	200	1225	12-M20	23	75
Ду300 (фланцы Ру6)	77	450	390	370	170	1250	12-M20	23	74

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331E-2W-FB-2P-WENZ РУ10

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения

водоснабжение | промышленность | системы отопления


Артикул	Диаметр	Давление
D040-07816	Ду50	10 бар
D040-07817	Ду65	10 бар
D040-07818	Ду80	10 бар
D040-07893	Ду125	10 бар
D040-07820	Ду150	10 бар
D040-07894	Ду200	10 бар
D040-07895	Ду250	10 бар
D040-07821	Ду300	10 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331E-2W-FB-2P-WENZ РУ10

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Уплотнительное кольцо	EPDM
3	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
6, 8	Сальниковая набивка, патрон	сталь WCB (аналог 25Л)
7	Штифт	сталь 45
9	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
10	Стойка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11, 12, 13, 14	Переключатель, пневмоцилиндр, соленоидный клапан, фильтр	-

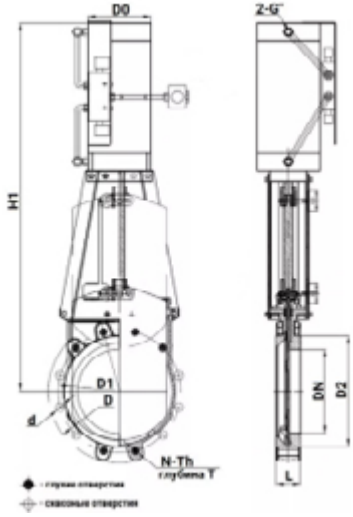

весогабаритные параметры

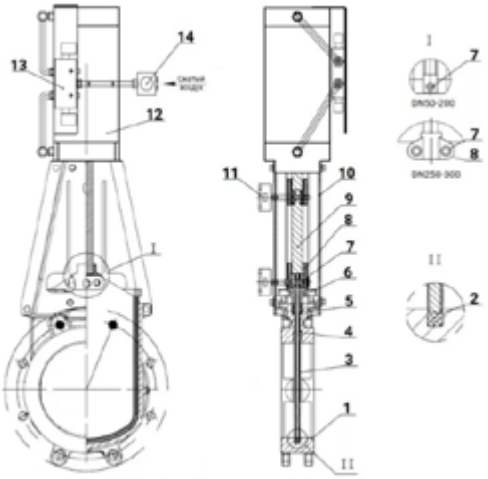

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	G	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	100	445	1/2	4 – M16	12	18	2	2	7,5
65	48	185	145	118	100	520	1/2	4 – M16	12	18	2	2	10,0
80	51	200	160	132	100	558	1/2	8 – M16	12	18	2	6	11,2
125	57	250	210	184	100	780	1/2	8 – M16	12	18	2	6	16,7
150	57	285	240	211	125	850	1/2	8 – M20	14	23	2	6	23,0
200	70	340	295	266	125	980	1/2	8 – M20	16	23	2	6	31,0
250	70	395	350	319	160	1140	1/2	12 – M20	16	23	4	8	52,0
300	76	445	400	370	160	1360	1/2	12 – M20	16	23	4	8	82,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331E-2W-FB-2P-WENZ РУ16

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °C до 110 °C
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Назначение

Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07891	Ду50	16 бар
D040-07892	Ду65	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Уплотнительное кольцо	EPDM
3	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
6, 8	Сальниковая набивка, патрон	сталь WCB (аналог 25Л)
7	Штифт	сталь 45
9	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
10	Стойка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11, 12, 13, 14	Переключатель, пневмоцилиндр, соленоидный клапан, фильтр	-

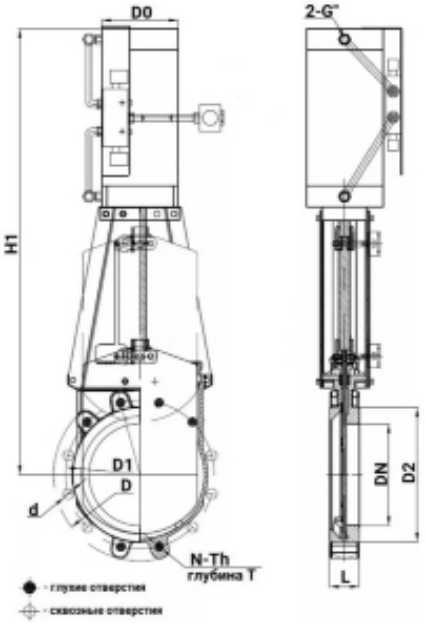

весогабаритные параметры

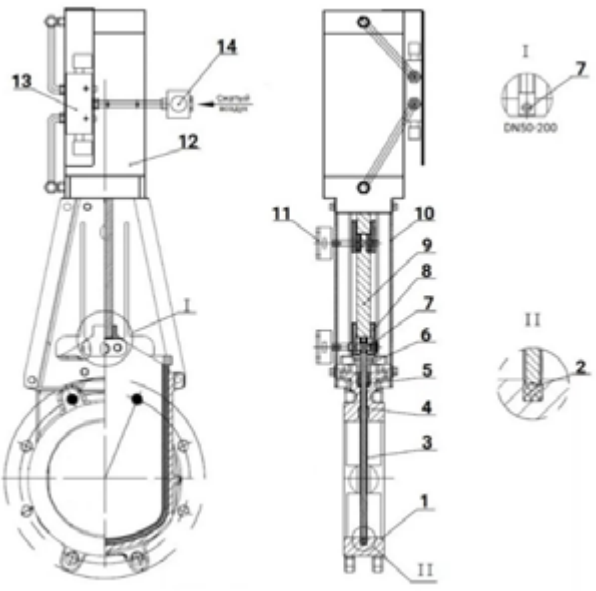

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	G	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	100	445	1/2	4 – M16	12	18	2	2	7,5
65	48	185	145	118	100	520	1/2	4 – M16	12	18	2	2	10,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR1331M-1W-FB-2P WENZ PY16/10/6

межфланцевая, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 300 °С
Материал корпуса	чугун GGG40
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI/SS 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	B
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08791	Ду50	16 бар
D040-08792	Ду65	16 бар
D040-08793	Ду80	16 бар
D040-08794	Ду100	16 бар
D040-08795	Ду125	10 бар
D040-08796	Ду150	10 бар
D040-08797	Ду200	10 бар
D040-08798	Ду250	10 бар
D040-08799	Ду300	6 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 11, 15	Корпус, головная часть стойки, клин	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3, 4	Уплотнение направляющей, сальниковая набивка	PTFE
5, 8	Уплотнение, патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
6	Стойка	сталь Q235 (аналог Ст3)
7	Штифт	сталь 45
9	Шток пневмоцилиндра	сталь 45+Cr
10, 12, 13, 14	Выключатель, пневмоцилиндр, соленоид, фильтр	-

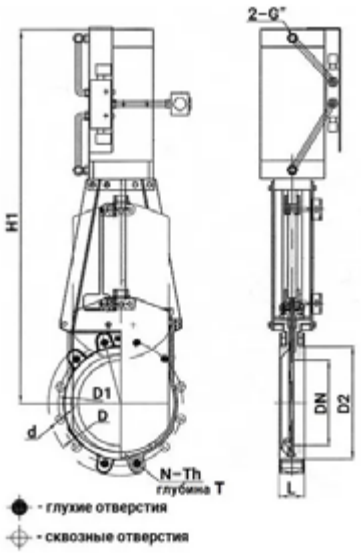

весогабаритные параметры

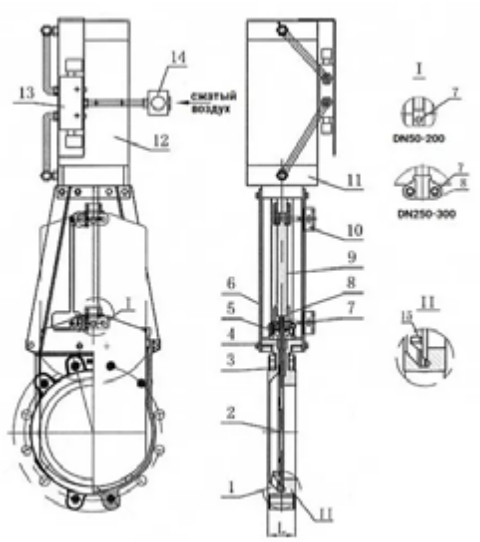

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H1, мм	G	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	417	1/2	4 – M16	12	18	4	0	7,0
65	48	185	145	118	460	1/2	4 – M16	12	18	4	0	9,5
80	51	200	160	132	510	1/2	8 – M16	12	18	4	4	12,0
100	51	220	180	156	603	1/2	8 – M16	12	18	4	4	12,5
125	57	250	210	181	628	1/2	8 – M16	12	18	4	4	16,0
150	57	285	240	211	780	1/2	8 – M20	14	23	4	4	23,0
200	70	340	295	266	880	1/2	8 – M20	16	23	4	4	31,0
250	70	395	350	319	1088	3/4	12 – M20	16	23	6	6	51,0
300	76	445	400	370	1232	3/4	12 – M20	16	23	6	6	70,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKRXXX-1W-FB-S РУ10

межфланцевая, корпус - нержавеющая сталь, шибер - нержавеющая сталь, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -10 °С до 110 °С
Страна производитель	Россия
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	А
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной
Применение	системы отопления, водоснабжения, промышленность


Артикул	Диаметр	Давление	Материал корпуса/шибера	Уплотнение
D040-07610	Ду65	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-07612	Ду100	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-07613	Ду125	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-07614	Ду150	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-07601	Ду65	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-07604	Ду125	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-07608	Ду300	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-07627	Ду50	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-07628	Ду65	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-07629	Ду80	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-07630	Ду100	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-07631	Ду125	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-07632	Ду150	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-07633	Ду200	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-07635	Ду300	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-07618	Ду50	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-07619	Ду65	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-07620	Ду80	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-07621	Ду100	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-07622	Ду125	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-07623	Ду150	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-07626	Ду300	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3-4, 6, 7-9, 10	Болт / гайка, сальник, болт / шайба / гайка, шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Набивка	PTFE + графит
11, 12	Скоба, основной кронштейн	сталь А3 (аналог Ст3)
13	Подшипник	баббит ZChSnSb10-6 (аналог Б83)
14	Штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
15	Уплотнение	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или EPDM

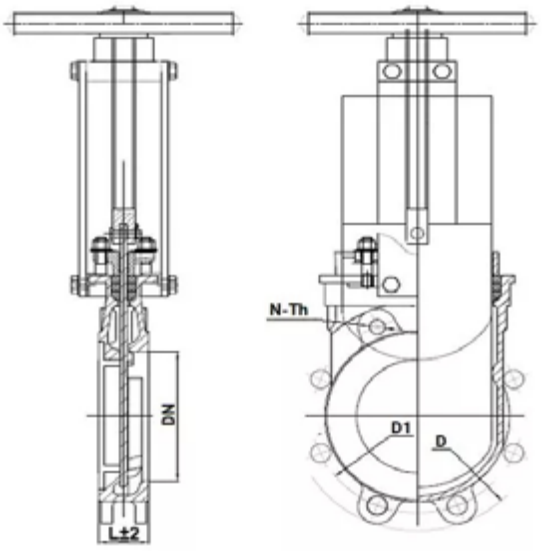

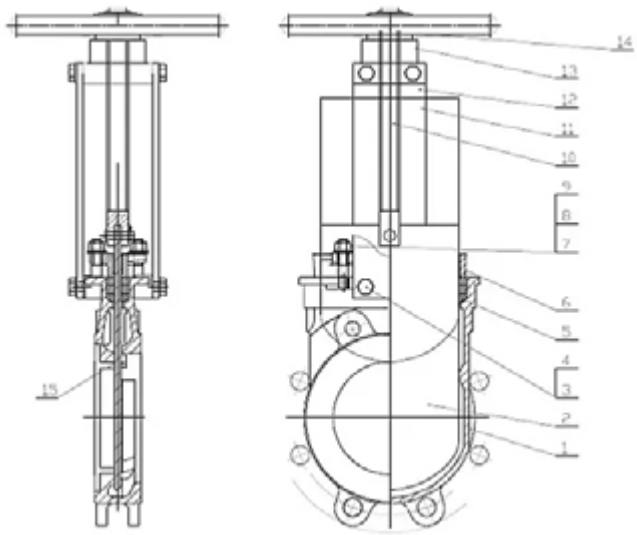

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	N - Th	Вес, кг
50	48	160	125	4 – M16	8
65	48	180	145	4 – M16	11
80	51	195	160	8 – M16	12
100	51	215	180	8 – M16	15
125	57	245	210	8 – M16	24
150	57	280	240	8 – M20	35
200	70	335	295	8 – M20	50
300	76	440	400	12 – M20	80

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR3131E-1W-FB-S-WENZ РУ10

межфланцевая, корпус - нержавеющая сталь 304, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	А
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07911	Ду50	10 бар
D040-07912	Ду65	10 бар
D040-07231	Ду80	10 бар
D040-07232	Ду100	10 бар
D040-07919	Ду125	10 бар
D040-07234	Ду150	10 бар
D040-07235	Ду200	10 бар
D040-07236	Ду250	10 бар
D040-07237	Ду300	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 4, 7, 9, 13	Корпус, кольцо, шибер, сальник, шток, клин	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
2	Уплотнение	EPDM
5, 6	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
8	Патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
10, 12	Стойка, крышка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11	Штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)

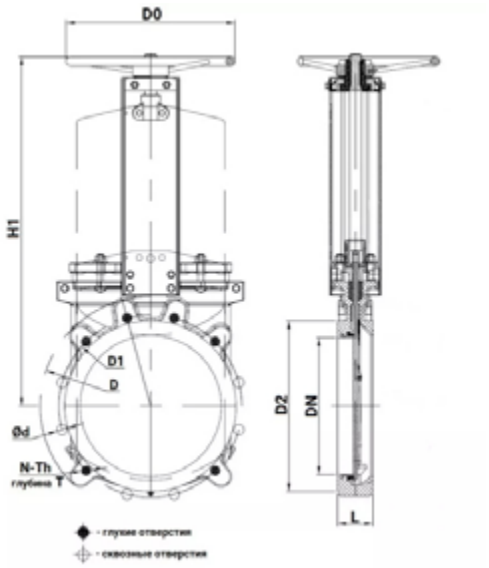

весогабаритные параметры

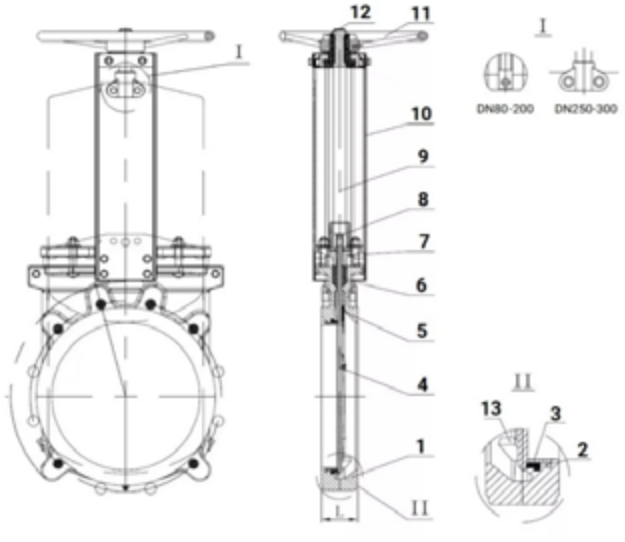

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	180	292	4 – M16	12	18	2	2	6,0
65	48	185	145	118	200	320	4 – M16	12	18	2	2	7,8
80	51	200	160	132	200	348	8 – M16	12	18	2	6	9,0
100	51	220	180	156	240	395	8 – M16	12	18	2	6	12,3
125	57	250	210	184	260	450	8 – M16	14	18	2	6	16,8
150	57	285	240	211	280	504	8 – M20	14	23	2	6	19,0
200	70	340	295	266	300	617	8 – M20	18	23	2	6	26,0
250	70	395	350	319	320	758	12 – M20	18	23	4	8	37,0
300	76	445	400	370	350	857	12 – M20	20	23	6	6	49,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR3131M-1W-FB-S-WENZ РУ10

межфланцевая, корпус - нержавеющая сталь 304, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -60 °С до 500 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	B
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07233	Ду50	10 бар
D040-07239	Ду80	10 бар
D040-07240	Ду100	10 бар
D040-07241	Ду125	10 бар
D040-09159	Ду150	10 бар
D040-07242	Ду200	10 бар
D040-07805	Ду250	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 5, 9	Корпус, шибер, сальник, шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3, 4	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
6, 13	Стойка, крышка	сталь Q235 (аналог Ст3)
7	Штифт	сталь 45
8	Патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
10, 14	Верхний узел стойки, штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
11	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)
12	Гайка	латунь
15	Клин	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)

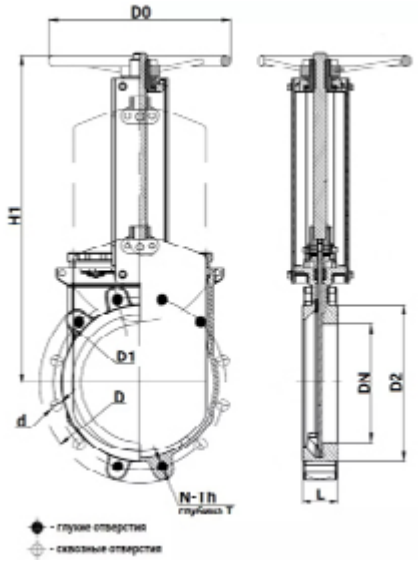

весогабаритные параметры

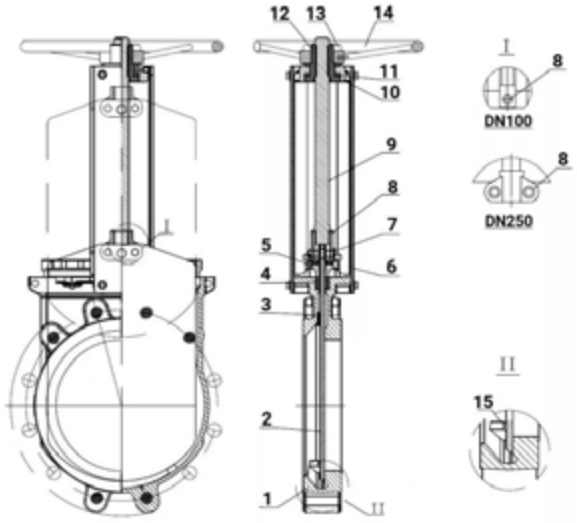

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	180	260	4 – M16	12	18	4	0	6,0
80	51	200	160	132	200	320	8 – M16	12	18	4	4	9,0
100	51	220	180	156	240	358	8 – M16	12	18	4	4	12,3
125	57	250	210	184	260	395	8 – M16	12	18	4	4	16,8
150	57	285	240	211	280	450	8 – M20	14	23	4	4	19,0
200	70	340	295	266	300	532	8 – M20	16	23	4	4	26,0
250	70	395	350	319	320	670	12 – M20	18	23	6	6	37

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR3232E-1W-FB-S-WENZ РУ10

межфланцевая, корпус - нержавеющая сталь 316, шибер - нержавеющая сталь 316, уплотнение - EPDM, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	А
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08508	Ду50	10 бар
D040-08509	Ду80	10 бар
D040-08510	Ду100	10 бар
D040-08511	Ду150	10 бар
D040-07243	Ду200	10 бар
D040-08512	Ду250	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 4, 13	Корпус, кольцо, шибер, клин	нержавеющая сталь SS316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Уплотнение	EPDM
5, 6	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
7, 9	Сальник, шток	нержавеющая сталь SS304 (аналог 08Х18Н10)
8	Патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
10, 12	Стойка, крышка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11	Штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)

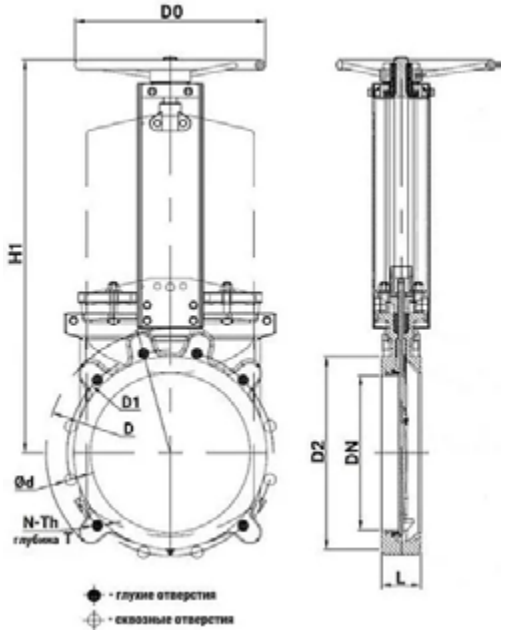

весогабаритные параметры

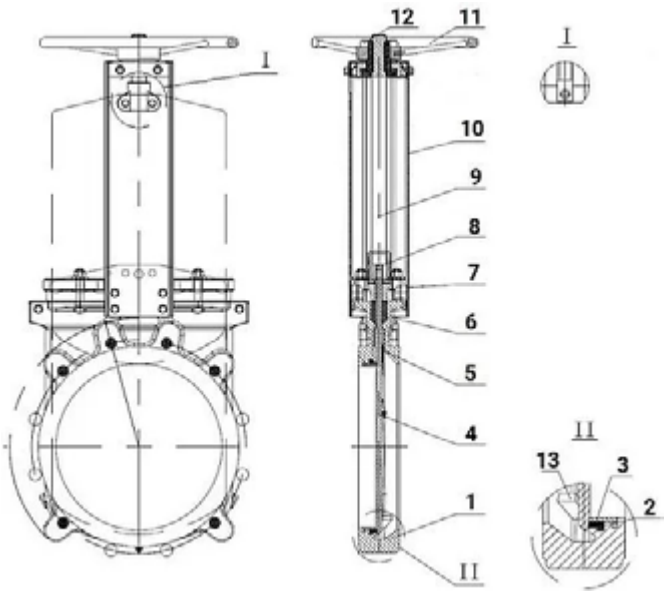

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм	n1	n2	Вес, кг
50	46	160	125	95	180	250	4 – M16	12	18	2	2	6,0
80	50	200	160	128	200	305	8 – M16	12	18	2	6	9,0
100	51	225	180	156	240	342	8 – M16	12	18	2	6	12,3
150	57	285	240	211	280	450	8 – M20	14	23	2	6	19,0
200	70	340	295	266	300	520	8 – M20	18	23	2	6	26,0
250	70	395	350	319	315	655	12 – M20	18	23	4	8	37,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR3232E-1W-FB-S-WENZ РУ16

межфланцевая, корпус - нержавеющая сталь 316, шибер - нержавеющая сталь 316, уплотнение - EPDM, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности. Принцип работы шиберной задвижки заключается в перемещении шибера (ножа) перпендикулярно потоку среды. При полном перекрытии диаметра условного прохода трубопровода происходит остановка потока, при частичном — регулировка.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	А
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D040-09566	Ду50	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 4, 13	Корпус, кольцо, шибер, клин	нержавеющая сталь SS316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Уплотнение	EPDM
5, 6	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
7, 9	Сальник, шток	нержавеющая сталь SS304 (аналог 08Х18Н10)
8	Патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
10, 12	Стойка, крышка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11	Штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)

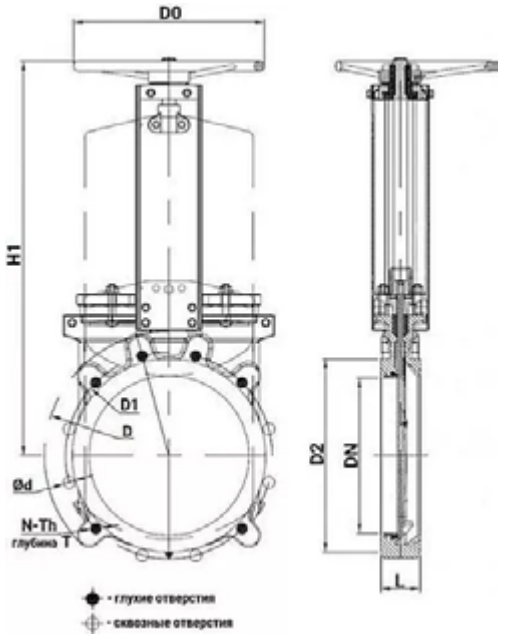

весогабаритные параметры

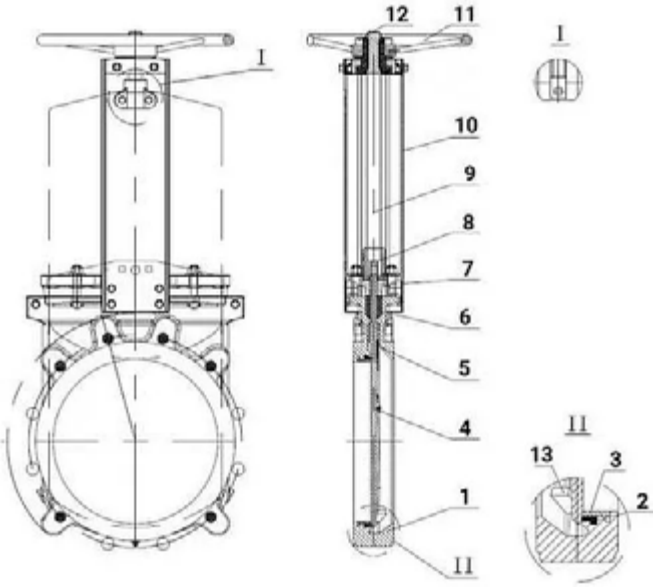

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	46	160	125	95	180	250	4 – M16	12	18	2	2	6,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR3232M-1W-FB-S-WENZ РУ10

межфланцевая, корпус - нержавеющая сталь 316, шибер - нержавеющая сталь 316, уплотнение - металл, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -60 °С до 500 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	В
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Назначение

Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Сферы применения

системы водоочистки и канализации


инженерные сети

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08513	Ду50	10 бар
D040-08514	Ду80	10 бар
D040-07814	Ду100	10 бар
D040-08515	Ду200	10 бар
D040-07815	Ду250	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2	Корпус, шибер	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3, 4	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
5, 9	Сальник, шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6, 13	Стойка, крышка	сталь Q235 (аналог Ст3)
7	Штифт	сталь 45
8	Патрон	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
10, 14	Верхний узел стойки, штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
11	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)
12	Гайка	латунь
15	Клин	нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3)

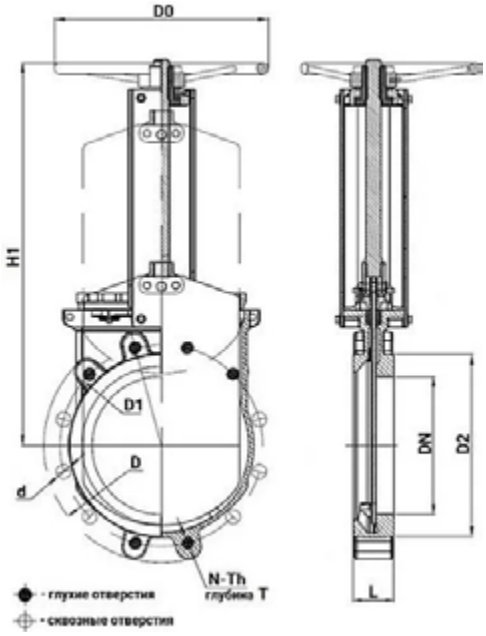

весогабаритные параметры

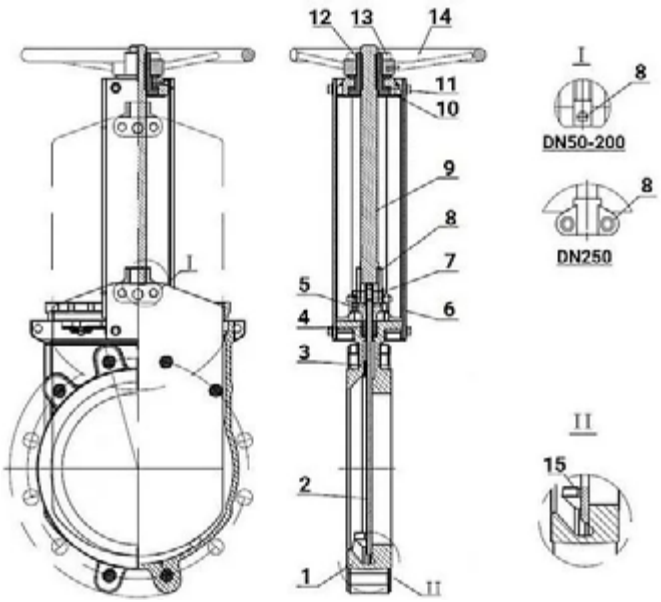

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм	[illegible]	[illegible]	Вес, кг
50	48	165	125	99	180	260	4 – M16	12	18	2	2	6,0
80	51	200	160	132	200	320	8 – M16	12	18	4	4	9,0
100	51	220	180	156	240	358	8 – M16	12	18	4	4	12,3
200	70	340	295	266	300	532	8 – M20	16	23	4	4	26,0
250	70	395	350	319	320	670	12 – M20	16	23	6	6	37,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKRXXX-2W-FB-OCT РУ10/16

межфланцевая, корпус - нержавеющая сталь, шибер - нержавеющая сталь, с ОСТ-фланцем, с голым штоком, под привод

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	EPDM —от -30 до +120 VITON — от -20 до +180 METAL — от -20 до +300
Страна производитель	Россия
Тип задвижки	шиберная
Управление	под привод
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, промышленность


Артикул	Диаметр	Давление	Материал корпуса/шибера	Уплотнение
D040-08752	Ду50	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-08753	Ду65	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-08754	Ду80	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-08755	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-08756	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-08757	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-08758	Ду200	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-08759	Ду250	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-08760	Ду300	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM
D040-08770	Ду50	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-08771	Ду65	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-08772	Ду80	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-08773	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-08774	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-08775	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-08776	Ду200	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-08777	Ду250	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-08778	Ду300	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	металл
D040-08761	Ду50	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton
D040-08762	Ду65	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton
D040-08763	Ду80	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton
D040-08764	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton
D040-08765	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton
D040-08766	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton
D040-08767	Ду200	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton
D040-08768	Ду250	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton
D040-08769	Ду300	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton
D040-08725	Ду50	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-08726	Ду65	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-08727	Ду80	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-08728	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-08729	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-08730	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-08731	Ду200	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-08732	Ду250	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-08733	Ду300	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	EPDM
D040-08743	Ду50	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-08744	Ду65	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-08745	Ду80	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-08746	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-08747	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-08748	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-08749	Ду200	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-08750	Ду250	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-08751	Ду300	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	металл
D040-08734	Ду50	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	Viton
D040-08735	Ду65	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	Viton
D040-08736	Ду80	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	Viton
D040-08737	Ду100	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	Viton
D040-08738	Ду125	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	Viton
D040-08739	Ду150	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316	Viton
D040-08740	Ду200	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	Viton
D040-08741	Ду250	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	Viton
D040-08742	Ду300	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316	Viton


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 10	Корпус, шибер, шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3-4, 7-9	Болт-гайка, болт-гайка	нержавеющая сталь А2 (аналог 08Х18Н10) – нержавеющая сталь А4 (аналог 08Х17Н13М2)
5	Уплотнение	PTFE + графит
6, 13	Сальниковая набивка, головная часть стойки	углеродистая сталь WCB (аналог сталь 25Л)
11, 16	Стойка, шплинт	нержавеющая сталь А3 (аналог 12Х18Н10Т)
12	Седловое уплотнение	EPDM, VITON или METAL
14	Гайка	латунь
15	Штифт	сталь 45

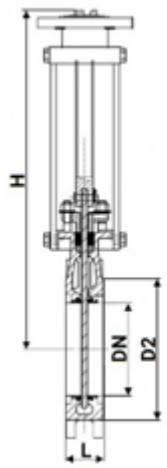

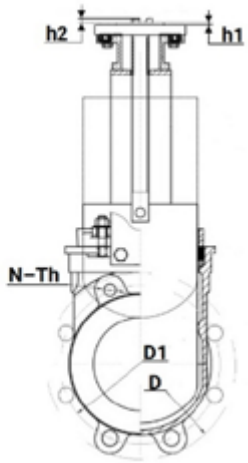

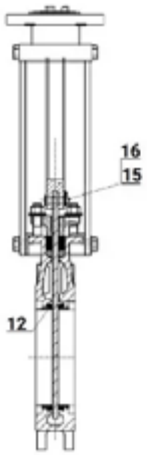

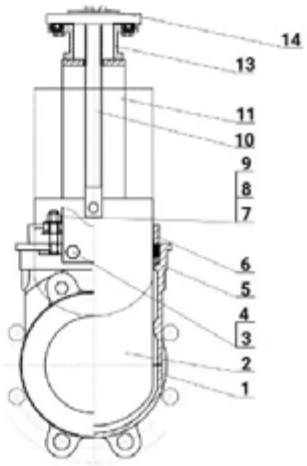

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	h1, мм	h2, мм	Крутящий момент, Нм	Количество оборотов штурвала	Вес, кг
50	46	160	125	95	250	3	4	35	18	8,5
65	48	185	145	118	310	3	4	35	20	10
80	51	200	160	127	305	3	4	35	25	12
100	51	220	180	128	342	3	4	45	27	14
125	51	250	210	184	432	3	4	89	28	20
150	57	280	240	212	478	3	4	98	30	25
200	70	340	295	266	520	3	4	127	38	35
250	70	400	350	319	650	3	4	130	47	50
300	76	450	400	370	745	3	4	140	55	68

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR3131E-2W-FB-2P РУ16

межфланцевая, корпус - нержавеющая сталь 304, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °C до 120 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	A
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Назначение

Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения и химической промышленности.

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность


Артикул	Диаметр	Давление
D040-07944	Ду50	16 бар
D040-07945	Ду65	16 бар
D040-07946	Ду80	16 бар
D040-07948	Ду125	16 бар
D040-07950	Ду200	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 2006	Корпус, шибер (нож), сальниковая набивка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3-4, 7-9, 11, 12	Болт / гайка, болт / гайка, стойка, опора	сталь А3 (аналог Ст3)
5	Набивка	PTFE
10	Зажимной патрон	Сталь 45
13	Пневмоцилиндр	-
14	Седловое уплотнение	EPDM

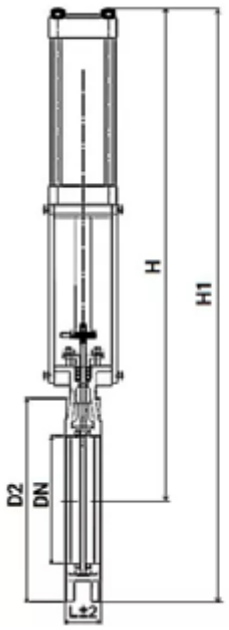

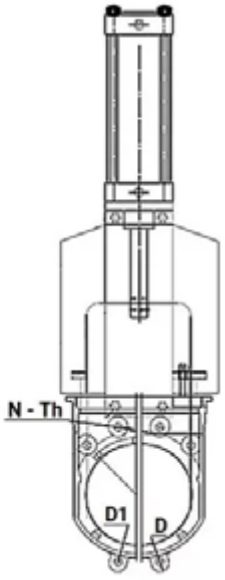

весогабаритные параметры

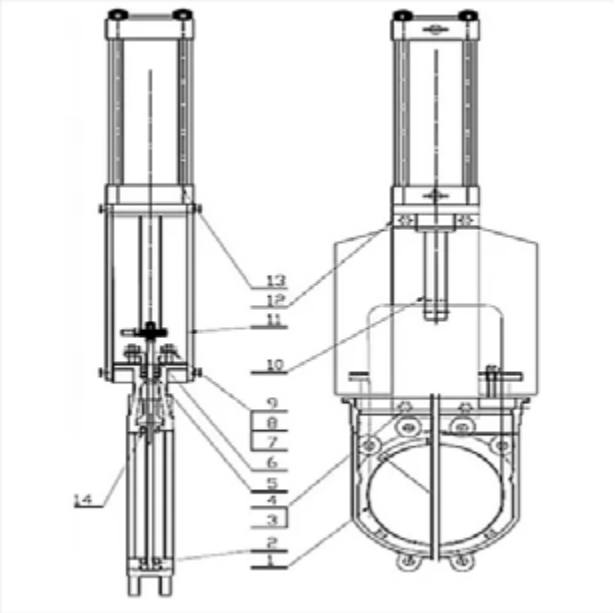

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	H1, мм	N - Th	Вес, кг
50	48	165	125	99	430	510	4 – M16	11
65	48	185	145	118	470	560	4 – M16	13
80	51	200	160	132	543	640	8 – M16	15
125	57	250	210	184	688	810	8 – M16	25
200	70	340	295	266	923	1090	12 – M20	40

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR3131E-2W-FB-2P-WENZ РУ16

межфланцевая, корпус - нержавеющая сталь 304, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 110 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	А
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08790	Ду50	16 бар
D040-08789	Ду65	16 бар
D040-08516	Ду100	16 бар
D040-08517	Ду125	16 бар
D040-08520	Ду150	16 бар
D040-08521	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 2007	Корпус, шибер, сальниковая набивка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
2	Подкладка	EPDM
4, 6	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
5	Седловое уплотнение	EPDM+сталь
8	Шток	сталь 45+Cr
9	Стойка	сталь Q235 (аналог Ст3)
10, 11, 12, 13	Переключатель, пневмоцилиндр, соленоидный клапан, фильтр	-

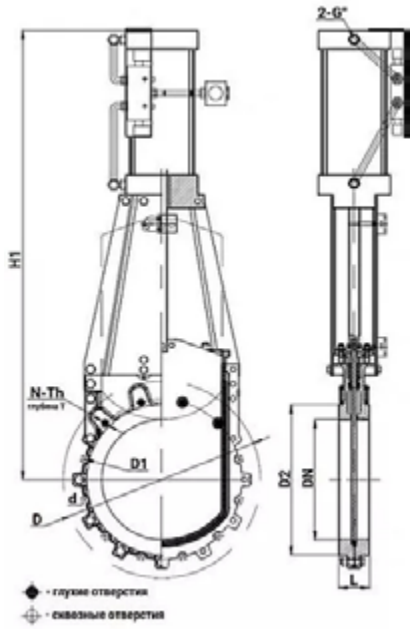

весогабаритные параметры

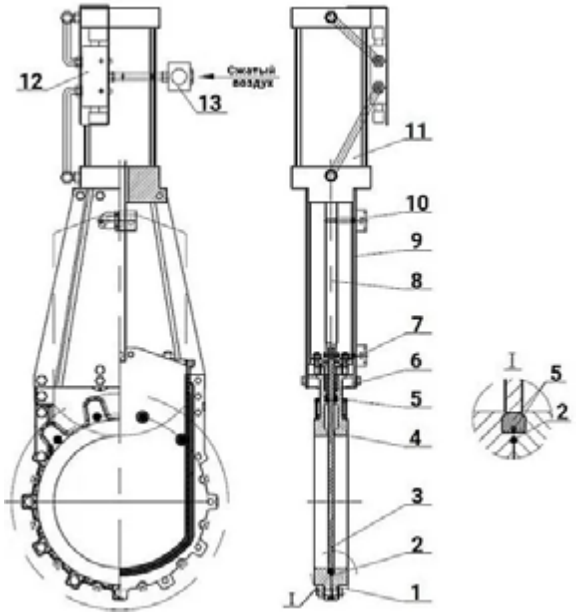

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H1, мм	G	N - Th	T, мм	Ød, мм	n1	n2	Вес, кг
50	48	165	125	99	524	1/2	4 – M16	12	18	2	2	7,5
65	48	185	145	118	592	1/2	4 – M16	12	18	2	2	10,0
100	51	220	180	156	743	1/2	8 – M16	12	18	2	6	12,5
125	57	250	210	184	855	1/2	8 – M16	12	18	2	6	16,7
150	57	285	240	211	969	1/2	8 – M20	14	23	2	6	23,0
200	70	340	295	266	1295	1/2	12 – M20	16	23	4	8	31,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR3131M-1W-FB-2P РУ16

межфланцевая, корпус - нержавеющая сталь 304, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 250 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	А
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07953	Ду80	16 бар
D040-07955	Ду125	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3-4, 6, 7-9, 14	Корпус, шибер (нож), болт / гайка, сальниковая набивка, болт / гайка, седловое уплотнение	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Набивка	PTFE
10	Зажимной патрон	сталь 45
11, 12	Стойка, опора	сталь А3 (аналог Ст3)
13	Пневмопривод	-

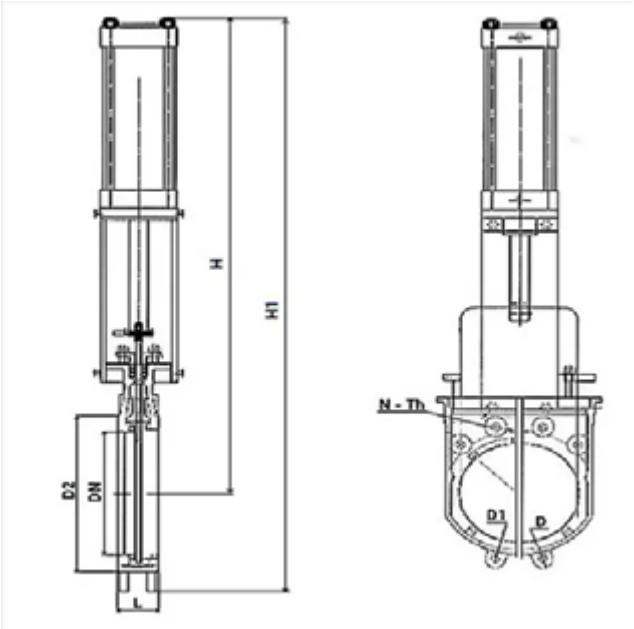

весогабаритные параметры

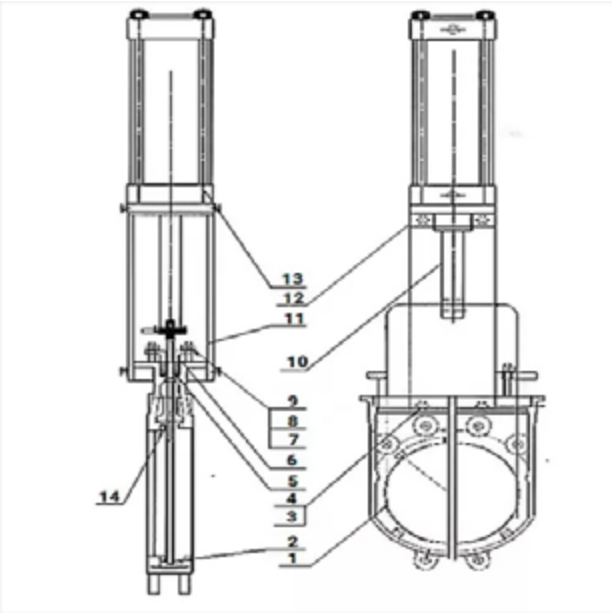

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	H1, мм	N - Th	Вес, кг
80	51	200	160	132	543	640	8 – M16	9,5
125	57	250	210	184	688	810	8 – M16	13,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR3131M-1W-FB-2P-WENZ РУ16

межфланцевая, корпус - нержавеющая сталь 304, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -60 °С до 500 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	В
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07916	Ду50	16 бар
D040-07917	Ду65	16 бар
D040-09238	Ду80	16 бар
D040-07238	Ду100	16 бар
D040-07915	Ду125	16 бар
D040-07866	Ду150	16 бар
D040-07804	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 4, 7, 16	Корпус, стальное кольцо, шибер, сальниковая набивка, клин	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
2	Подкладка	EPDM
5, 6	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
8	Патрон	сталь WCB (аналог 25Л)
9	Шток	сталь 45+Cr
10	Стойка	сталь Q235 (аналог Ст3)
11, 13, 14, 15	Переключатель, пневмоцилиндр, соленоидный клапан, фильтр	-
12	Головная часть стойки	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)

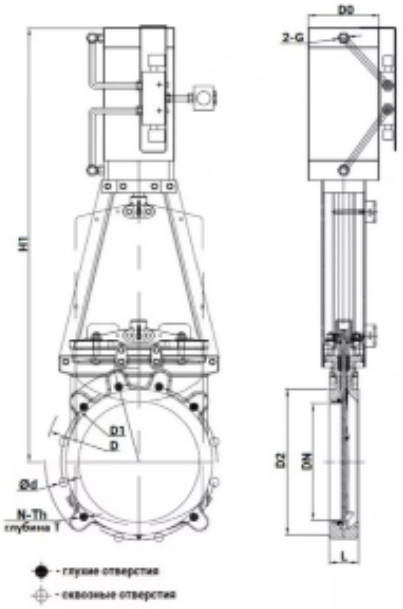

весогабаритные параметры

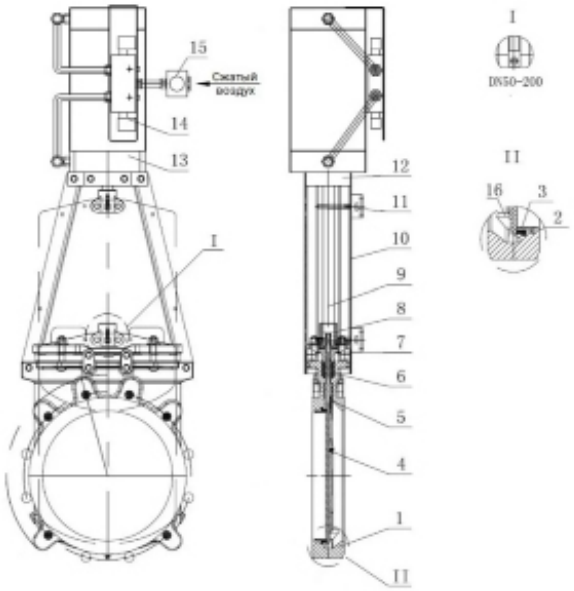

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	G	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	100	417	1/2	4 – M16	12	18	2	2	7,0
65	48	185	145	118	100	460	1/2	4 – M16	12	18	2	2	9,5
80	51	200	160	132	100	510	1/2	8 – M16	12	18	2	6	12,0
100	51	220	180	156	100	600	1/2	8 – M16	12	18	2	6	12,5
125	57	250	210	184	100	628	1/2	8 – M16	14	18	2	6	16,0
150	57	285	240	211	125	780	1/2	8 – M20	14	23	2	6	23,0
200	70	340	295	266	125	880	1/2»	12 – M20	18	23	4	8	31,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN3431M-1W-FB-S РУ10

межфланцевая, корпус - сталь WCB, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства в системах водоподготовки и химической промышленности. Уплотнение типа «металл/металл» позволяет использовать задвижку при транспортировке сред, содержащих высокое количество абразивных частиц.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 400 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	B
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07569	Ду50	10 бар
D040-07570	Ду80	10 бар
D040-07571	Ду100	10 бар
D040-07572	Ду150	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 6	Корпус, сальник	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
2, 19	Диск, опора	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3 - 4, 7 - 9, 11, 14 - 15, 17 - 18	Болт / Гайка, болт / гайка, пластины опорные, болт / гайка, болт / гайка	сталь А3 (аналог Ст3)
5	Уплотнение	METAL
10	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
12	Подшипник	баббит ZChSnSb10-6 (аналог Б83)
13, 16	Штурвал, гайка штока	чугун QT450 (аналог ВЧ45)

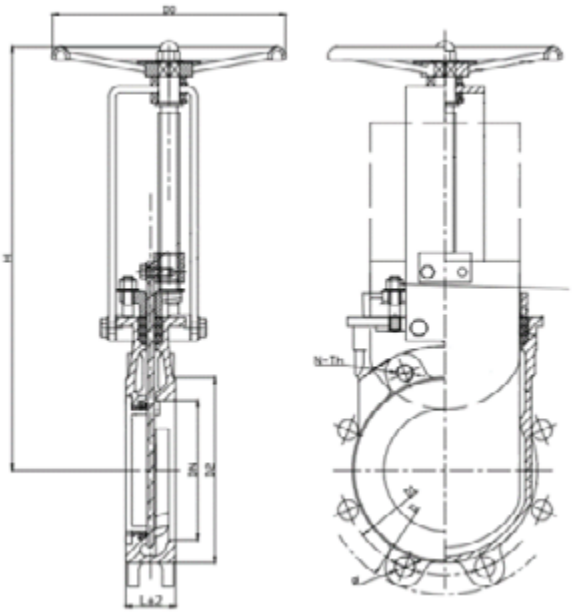

весогабаритные параметры

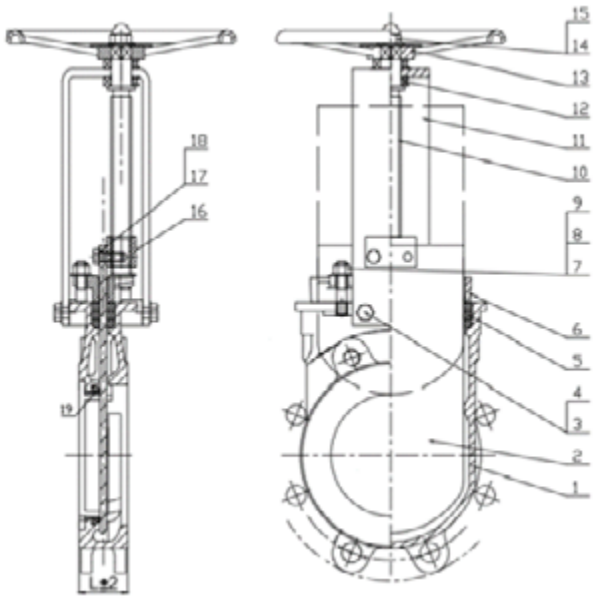

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H, мм	N - Th	Ød, мм	Вес, кг
50	48	160	125	99	180	290	4-M16	18	7
80	51	195	160	132	220	350	8-M16	18	10
100	51	215	180	156	240	385	8-M16	18	13
150	57	280	240	212	280	485	8-M20	23	23

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKN3431M-1W-FB-S-WENZ РУ10

межфланцевая, корпус - сталь WCB, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 400 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	B
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	невыдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07905	Ду80	10 бар
D040-07813	Ду100	10 бар
D040-07885	Ду125	10 бар
D040-07904	Ду150	10 бар
D040-07246	Ду200	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5	Корпус, сальниковая набивка	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
2	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3, 4	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
6	Гайка	латунь
7	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
8, 11	Стойка, колпачок	сталь Q235 (аналог Ст3)
9	Подшипник	сталь GCr15 (аналог ШХ15)
10	Штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
12	Клин	сталь WCB (аналог 25Л)

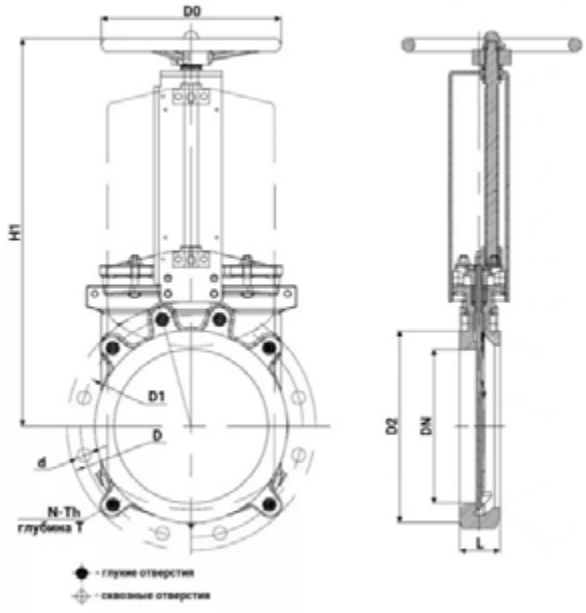

весогабаритные параметры

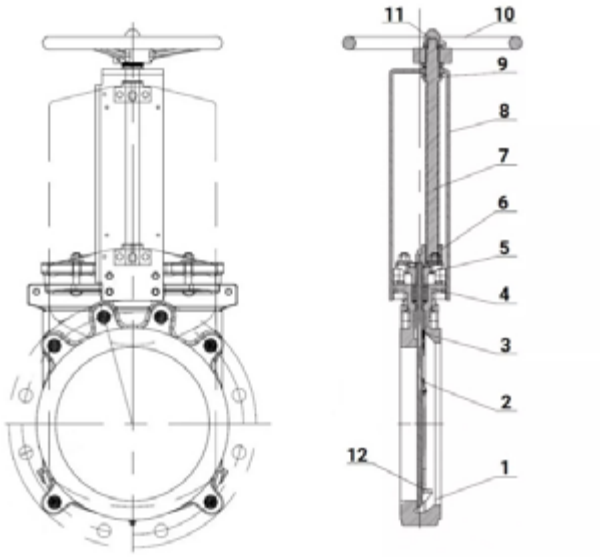

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
80	51	200	160	132	200	320	8 – M16	12	18	4	4	9
100	51	220	180	156	240	358	8 – M16	12	18	4	4	12,3
125	57	250	210	184	260	395	8 – M16	12	18	4	4	16,8
150	57	285	240	211	280	450	8 – M20	14	23	4	4	19
200	70	340	295	266	300	532	8 – M20	16	23	4	4	26

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ DN.RU GVKRT3431N-2W-FB-S PY10/16

корпус - углеродистая сталь WCB, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, межфланцевая со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °C до 110 °C
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	штурвал
Класс герметичности	B
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения

промышленность

Назначение


Задвижка шиберная со сквозным ножом предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды с высокой концентрацией твердых частиц. Также может применяться в системах подачи самотеком твердых и порошкообразных веществ, поскольку режущая кромка ножа позволяет отсекать потоки высокой плотности.

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08526	Ду50	16 бар
D040-08527	Ду80	16 бар
D040-08528	Ду100	16 бар
D040-08529	Ду200	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
2	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3, 4	Уплотнение направляющей, уплотнение направляющей	NBR
5, 10	Стойка, узел соединения штока задвижки	сталь Q235 (аналог Ст3)
6	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
7, 9	Головная часть стойки, штурвал	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
8	Гайка	латунь

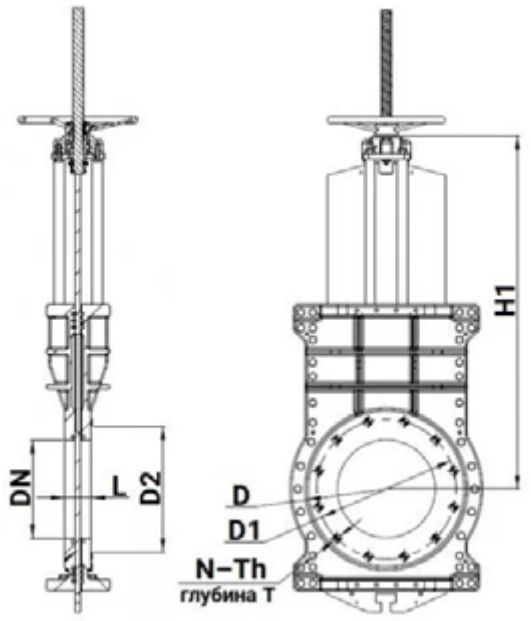

весогабаритные параметры

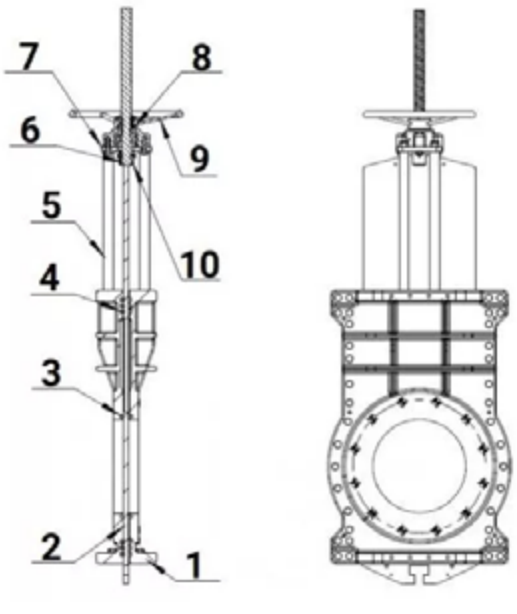

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H1, мм	N - Th	T, мм	Вес, кг
50	48	165	125	99	283	4 – M16	12	9
80	51	200	160	132	385	8 – M16	12	15
100	51	220	180	156	447	8 – M16	12	21
200	70	340	295	266	721	8 – M20	16	40

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR3431M-1W-FB-2P РУ10

межфланцевая, корпус - сталь WCB, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижки шиберные межфланцевые с невыдвижным шпинделем предназначены для перекрытия потока рабочей среды на трубопроводе в системах канализации и очистительных сооружениях, пищевой и добывающей промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 400 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	B
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07415	Ду50	10 бар
D040-07416	Ду65	10 бар
D040-07417	Ду80	10 бар
D040-07410	Ду125	10 бар
D040-07411	Ду150	10 бар
D040-07412	Ду200	10 бар
D040-07413	Ду250	10 бар
D040-07414	Ду300	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 6	Корпус, сальник	сталь WCB (аналог 25Л)
2, 17	Диск, опора	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3-4, 7-9, 11, 14, 15-16	Болт / Гайка, болт / гайка, пластины опорные, гайка штока, болт / гайка	сталь А3 (аналог Ст3)
5	Уплотнение	METAL
10	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
12	Подшипник	баббит ZChSnSb10-6 (аналог Б83)
13	Пневмопривод	-

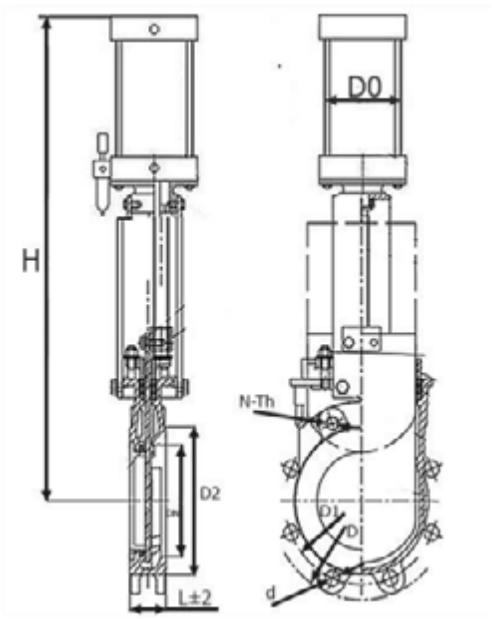

весогабаритные параметры

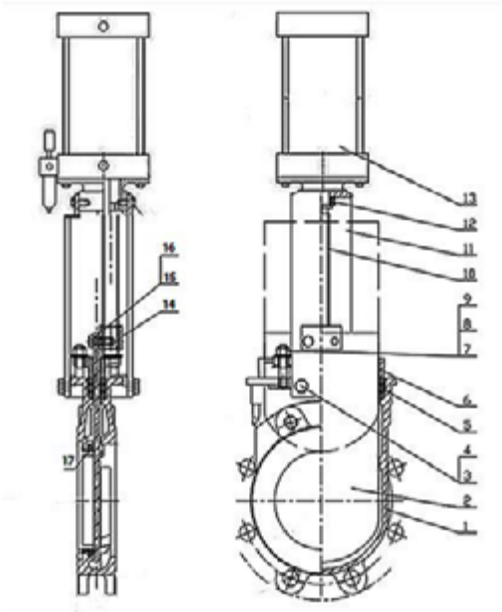

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H, мм	N - Th	d, мм	Вес, кг
50	48	160	125	99	80	455	4-M16	Ø18	9
65	48	185	145	118	100	500	4-M16	Ø18	11
80	51	195	160	132	100	530	8-M16	Ø18	14
125	57	250	210	184	125	715	8-M16	Ø18	21
150	57	280	240	212	160	810	8-M20	Ø23	29
200	70	335	295	266	160	955	8-M20	Ø23	41
250	70	390	350	319	200	1090	12-M20	Ø23	62
300	76	440	400	370	200	1225	12-M20	Ø23	75

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ DN.RU GVKR3431M-1W-FB-2P-WENZ РУ10

межфланцевая, корпус - сталь WCB, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Задвижка шиберная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды в системах водоснабжения (кроме систем питьевого водопровода) и химической промышленности.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °С до 400 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	B
Направление потока	одностороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D040-07808	Ду50	10 бар
D040-07809	Ду65	10 бар
D040-07810	Ду80	10 бар
D040-07811	Ду100	10 бар
D040-07903	Ду125	10 бар
D040-07812	Ду150	10 бар
D040-07244	Ду300	10 бар
D040-07245	Ду400	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5, 8, 15	Корпус, сальниковая набивка, патрон, клин	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
2	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3, 4	Уплотнение направляющей, набивка	PTFE
6	Стойка	сталь Q235 (аналог Ст3)
7	Штифт	сталь 45
9	Шток	сталь 45+Cr
10, 12, 13, 14	Переключатель, пневмоцилиндр, соленоидный клапан, фильтр	-
11	Головная часть стойки	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)

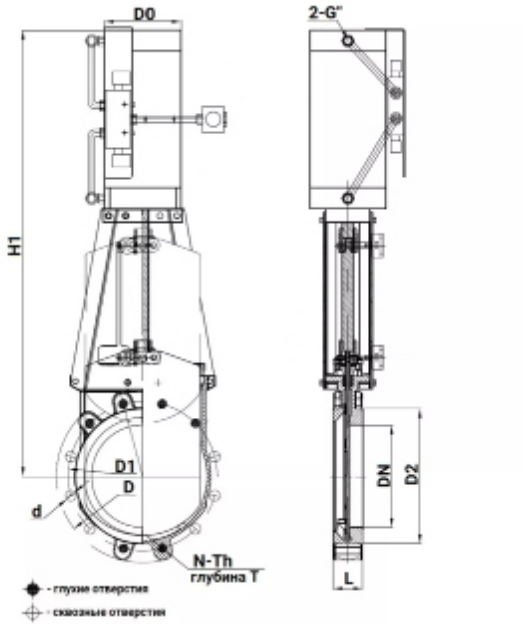

весогабаритные параметры

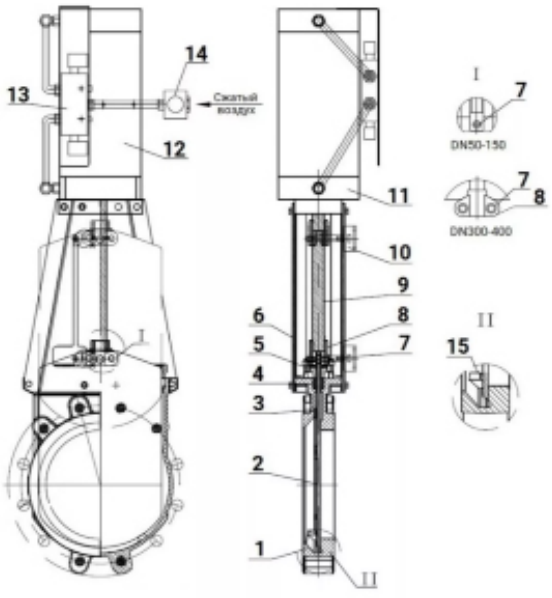

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D0, мм	H1, мм	G	N - Th	T, мм	Ød, мм			Вес, кг
50	48	165	125	99	100	417	1/2	4 – M16	12	18	4	0	7,0
65	48	165	145	118	100	460	1/2	4 – M16	12	18	4	0	9,5
80	51	200	160	132	100	510	1/2	8 – M16	12	18	4	4	12,0
100	51	220	180	156	100	600	1/2	8 – M16	12	18	4	4	12,5
125	57	250	210	181	100	628	1/2	8 – M16	12	18	4	4	16,0
150	57	285	240	211	125	780	1/2	8 – M20	14	23	4	4	28,0
300	76	445	400	370	160	1232	1/2	12 – M20	16	23	6	6	70,0
400	89	565	515	480	200	1528	1/2	16 – M24	20	27	10	6	129,0

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ DN.RU GVKRT3431N-2W-FB-2P PY10/16

корпус - углеродистая сталь WCB, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, межфланцевая с пневмоприводом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -30 °C до 110 °C
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип задвижки	шиберная
Управление	пневмопривод
Класс герметичности	B
Направление потока	двустороннее
Конструкция шпинделя	выдвижной

Сферы применения

промышленность

Назначение


Задвижка шиберная со сквозным ножом предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства и регулирования потока рабочей среды с высокой концентрацией твердых частиц. Также может применяться в системах подачи самотеком твердых и порошкообразных веществ, поскольку режущая кромка ножа позволяет отсекать потоки высокой плотности.

Артикул	Диаметр	Давление
D040-08530	Ду100	16 бар
D040-08531	Ду150	10 бар
D040-08532	Ду200	10 бар
D040-08533	Ду250	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные Диаметры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
2	Шибер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3, 4	Уплотнение направляющей, уплотнение направляющей	NBR
5, 9	Стойка, штоковый соединительный узел	сталь Q235 (аналог Ст3)
6	Шток	сталь 45
7	Головная часть стойки	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
8, 10, 11	Пневмоцилиндр, соленоидный клапан, фильтр	-

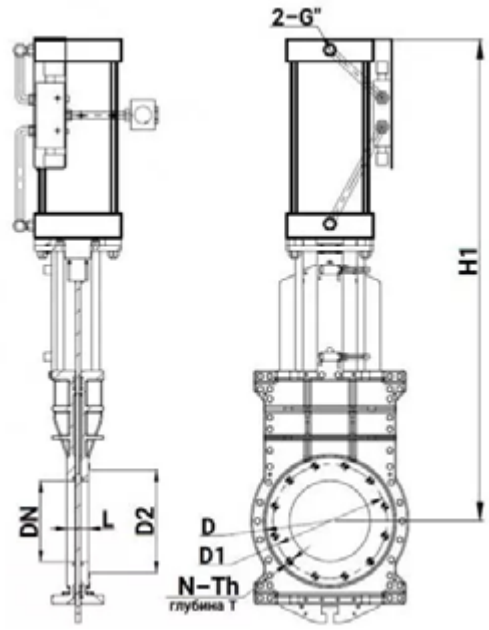

весогабаритные параметры

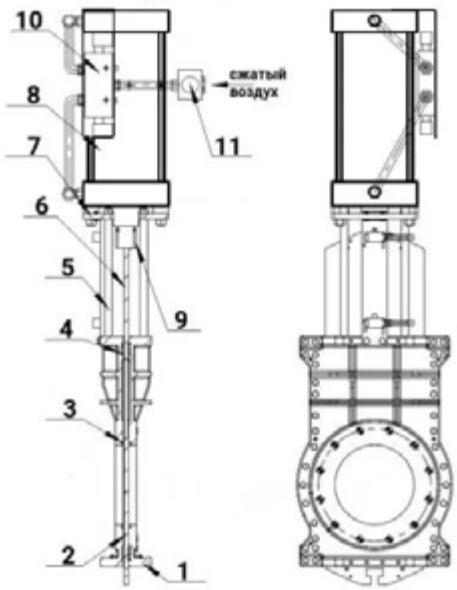


материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	H1, мм	G	N - Th	T, мм	Вес, кг
100	51	220	180	156	428	1/2	8 – M16	12	25
150	57	285	240	211	553	3/4	8 – M20	14	37
200	70	340	295	266	727	3/4	8 – M20	16	50
250	70	395	350	319	880	3/4	12 – M20	16	86

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1



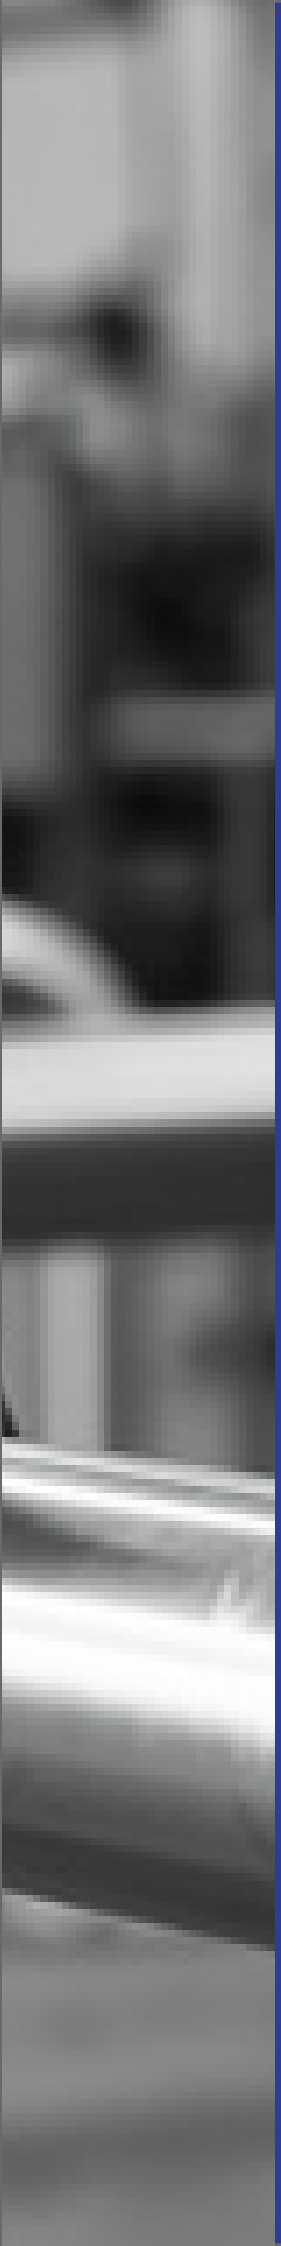

05

ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 30Ч6БР DN.RU GVP1818M-2W-F-S РУ10/16

фланцевая, корпус - чугун НТ200, материал клина - чугун НТ200, уплотнение - латунь ЛС-59, со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от 0°С до 200 °С
Материал корпуса	чугун НТ200
Материал запорного органа	чугун НТ200
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной
Уплотнение	латунь ЛС-59

Назначение


Задвижка параллельная предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства

Артикул	Диаметр	Давление
D040-10772	Ду50	16 бар
D040-10773	Ду80	16 бар
D040-10774	Ду100	10 бар
D040-10775	Ду125	10 бар
D040-10776	Ду150	10 бар
D040-10777	Ду200	10 бар
D040-10778	Ду250	10 бар
D040-10779	Ду300	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 30Ч6БР DN.RU GVP1818M-2W-F-S РУ10/16

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 2, 3	Корпус, Диск, Крышка	чугун НТ200 (аналог СЧ20)
4	Сальник	графит
5	Маховик	ковкий чугун
6, 8	Крепёж, Шток	сталь Q235 (аналог Ст3)
7	Гайка штока	латунь
9	Прокладка	асбест
10	Уплотнение	латунь ЛС-59

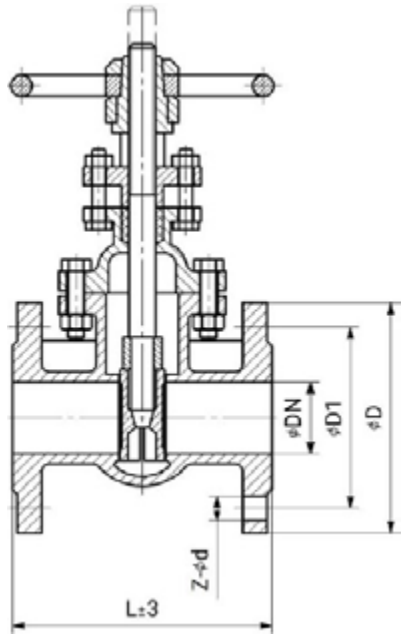

весогабаритные параметры

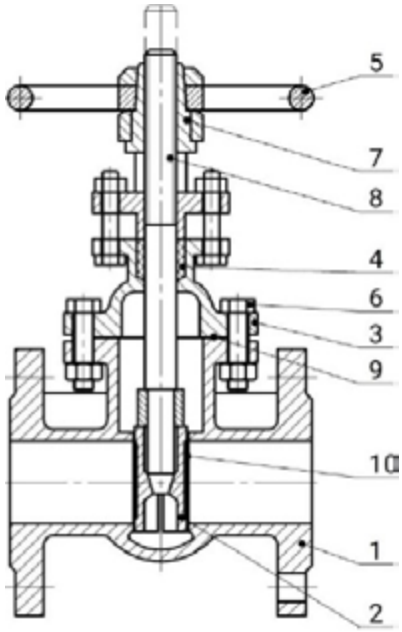

материалы деталей

DN, мм	L, мм	D, мм	D1, мм	Z-d, шт-мм	Вес, кг
50	178	160	125	4-18	12.5
80	208	195	160	4-18	19.5
100	230	215	180	8-18	23
125	253	245	210	8-18	32
150	280	280	240	8-22	43
200	330	335	295	12-22	65
250	450	390	350	12-23	107
300	500	440	400	12-23	141

*При подборе исполнительного механизма (редуктор, пневмо, электропривод и пр.) нужно учитывать коэффициент запаса K=1.1





06

КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ

Ручные латунные муфтовые 262
Ручные чугунные фланцевые 268
Автоматические латунные муфтовые 270

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ DN.RU VB0000P-T РУ16

муфтовый (резьбовой), корпус - латунь, уплотнение - PTFE

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура	от -10 °С* до + 120 °С
Материал корпуса	латунь
Материал запорного органа	латунь
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	балансировочный ручной

*Возможно применение среды с рабочей температурой ниже 0°С только с добавлением антифриза

Назначение

Статический балансировочный клапан с цифровой блокировкой представляет собой регулирующий клапан со специальной функцией цифровой блокировки. Клапан предназначен для статического баланса гидравлических условий среды.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D080-01091	Ду15	16 бар
D080-01092	Ду20	16 бар
D080-01093	Ду25	16 бар
D080-01094	Ду32	16 бар
D080-01095	Ду40	16 бар
D080-01096	Ду50	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2	Прокладка прижимной пластины, шайба	PTFE
3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 19	Прижимная пластина, заглушка, шток клапана, шпиндель, блокиратор настройки, корпус, запорный колпачок выпускного клапана, измерительный ниппель, крышка ниппеля, стопорный винт	латунь
8, 9, 13, 15, 17, 18	Уплотнительное кольцо – черное, кольцевая прокладка, синяя соединительная лента, прокладка крышки, красная соединительная лента	EPDM
10	Стопорное кольцо	сталь 15ХМ
20, 21	Заглушка маховика, маховик	пластик PA66

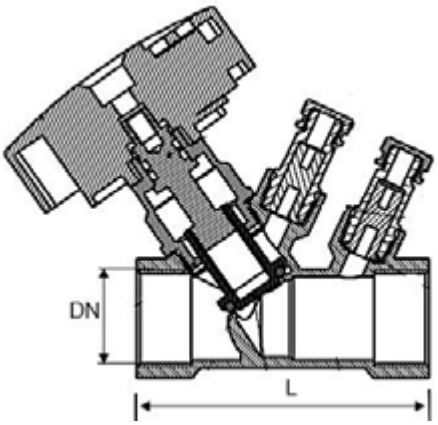

весогабаритные параметры

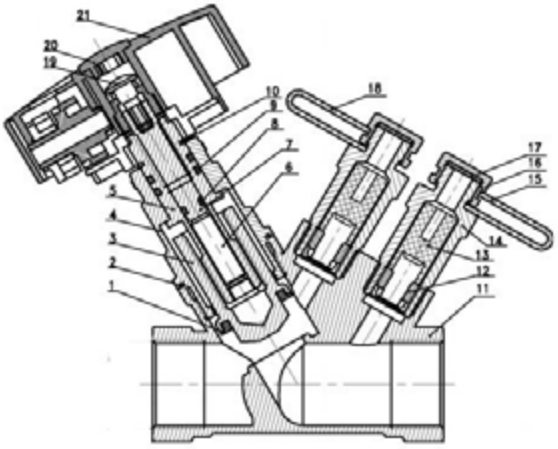

материалы деталей

DN	L, мм	Вес, кг
15	76	0.36
20	80	0.415
25	88	0.54
32	95	0.73
40	105	0.98
50	118	1.47

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ DN.RU VB0000P-T РУ16 УСИЛЕННЫЙ

муфтовый (резьбовой), корпус - латунь, уплотнение - PTFE

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Статический балансировочный клапан с цифровой блокировкой представляет собой регулирующий клапан со специальной функцией цифровой блокировки. Клапан предназначен для статического баланса гидравлических условий среды.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура	от -10 °С* до + 120 °С
Материал корпуса	латунь
Материал запорного органа	латунь
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	балансировочный ручной

*Возможно применение среды с рабочей температурой ниже 0°С только с добавлением антифриза

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение


Артикул	Диаметр	Давление
D080-01097	Ду15	16 бар
D080-01098	Ду20	16 бар
D080-01099	Ду25	16 бар
D080-01100	Ду32	16 бар
D080-01101	Ду40	16 бар
D080-01102	Ду50	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2	Прокладка прижимной пластины, шайба	PTFE
3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 19	Прижимная пластина, заглушка, шток клапана, шпиндель, блокиратор настройки, корпус, запорный колпачок выпускного клапана, измерительный ниппель, крышка ниппеля, стопорный винт	латунь
8, 9, 13, 15, 17, 18	Уплотнительное кольцо – черное, кольцевая прокладка, синяя соединительная лента, прокладка крышки, красная соединительная лента	EPDM
10	Стопорное кольцо	сталь 15ХМ
20, 21	Заглушка маховика, маховик	пластик PA66

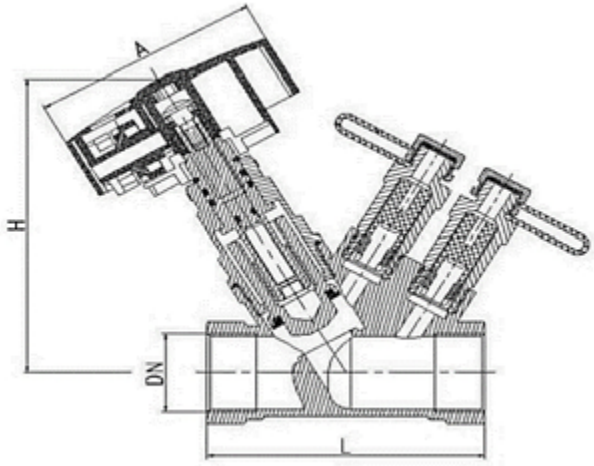

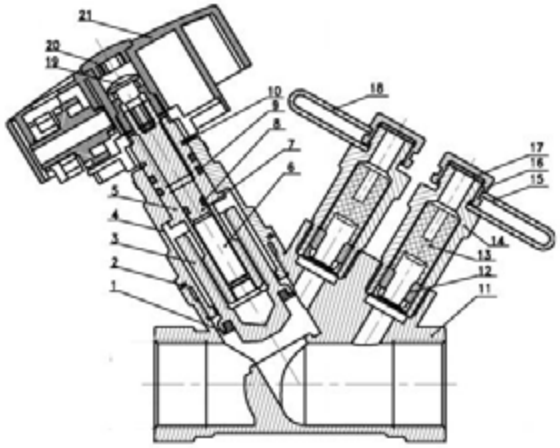

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	L, мм	H, мм	A, мм	Вес, кг
15	77	90	68	0.55
20	84	98	68	0.62
25	91	101	68	0.69
32	100	108	68	0.93
40	114	114	68	1.15
50	123	123	68	1.68

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ DN.RU VB0000P-T РУ25 С НИППЕЛЯМИ

муфтовый (резьбовой), корпус - латунь, уплотнение - PTFE

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Статический балансировочный клапан с цифровой блокировкой представляет собой регулирующий клапан со специальной функцией цифровой блокировки. Клапан предназначен для статического баланса гидравлических условий среды.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура	от 0 °C до + 120 °C
Материал корпуса	латунь DZR
Материал запорного органа	латунь DZR
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	статический балансировочный
Тип регулировки клапана	ручной

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D080-01175	Ду15	25 бар
D080-01176	Ду20	25 бар
D080-01177	Ду25	25 бар
D080-01178	Ду32	25 бар
D080-01179	Ду40	25 бар
D080-01180	Ду50	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2, 5	Корпус, шток, ниппель	латунь DZR (аналог ЛС59-1)
3	Прокладка золотника	PTFE
4	Сальниковые кольца	EPDM
6	Рукоятка	ABS-пластик

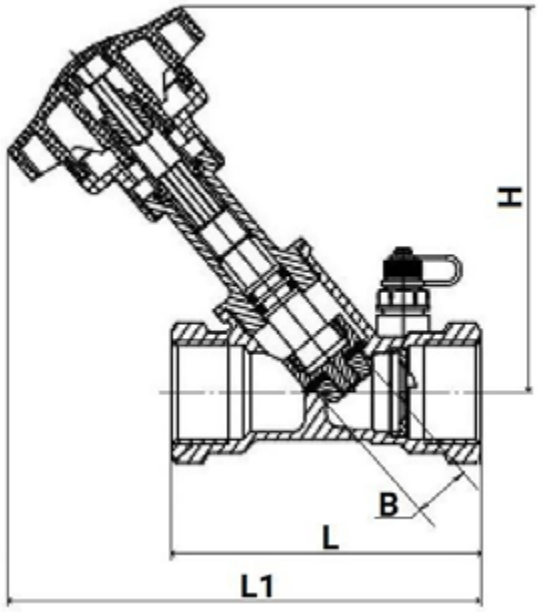

весогабаритные параметры

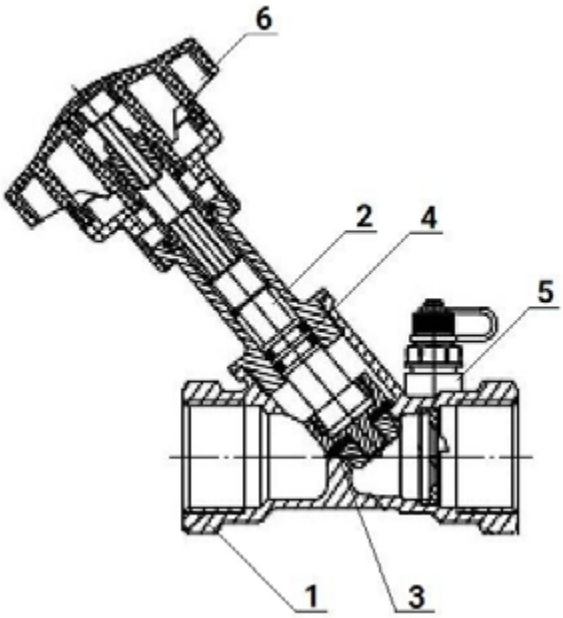

материалы деталей

DN	L, мм	L1, мм	H, мм	B, мм	Вес, кг
15	87	143	112	12	0,49
20	96	142	108	15	0,58
25	100	153	125	20	0,84
32	114	163	129	25	1,00
40	124	177	142	32	1,20
50	145	190	154	40	1,90

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ DN.RU VB1431V-F РУ16

фланцевый, корпус - чугун высокопрочный чугун GGG50, уплотнение - Viton

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан балансировочный применяется для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования.

Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура	от -5 °С до + 150 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	Viton
Тип клапана	балансировочный
Применение	водоснабжение, теплоснабжение
Класс герметичности	« IV» по ГОСТ 9544-2015

Артикул	Диаметр	Давление
D080-01171	Ду15	16 бар
D080-01172	Ду20	16 бар
D080-01173	Ду25	16 бар
D080-01170	Ду32	16 бар
D080-01160	Ду40	16 бар
D080-01161	Ду50	16 бар
D080-01162	Ду65	16 бар
D080-01163	Ду80	16 бар
D080-01164	Ду100	16 бар
D080-01165	Ду125	16 бар
D080-01166	Ду150	16 бар
D080-01167	Ду200	16 бар
D080-01168	Ду250	16 бар
D080-01169	Ду300	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

Наименование	Материал
Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
Шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Уплотнение	Viton

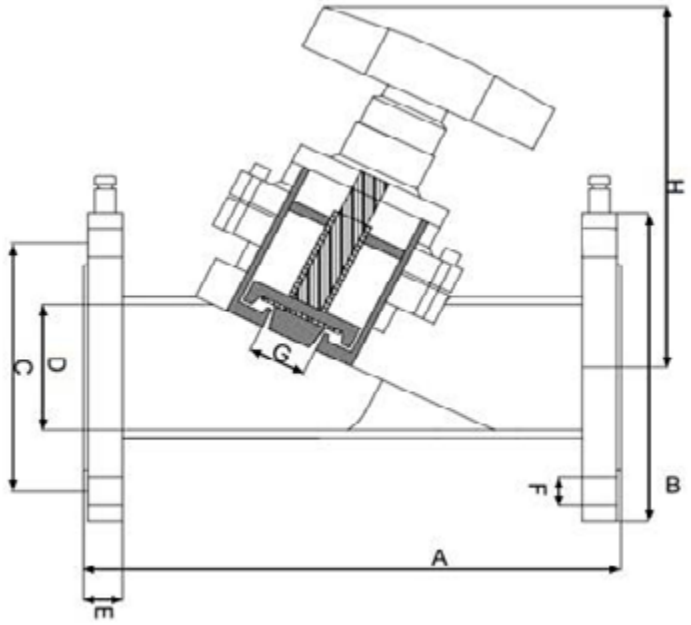

весогабаритные параметры

DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	G, мм	Вес, кг
15	150	95	65	20	15	14	135	20	3
20	150	105	75	25	15	14	135	25	3,5
25	182	116	85	30	15	14	165	30	4
32	182	140	100	35	15	18	165	35	4,5
40	232	145	110	50	17	18	245	50	10
50	232	155	125	50	17	18	245	50	10
65	294	180	145	65	18	18	250	65	12
80	310	195	160	80	20	18	255	80	16
100	345	215	180	100	21	18	290	100	22
125	395	245	210	125	21	18	310	125	33
150	480	280	240	150	23	23	340	150	50
200	530	335	295	200	21	23	470	200	91
250	555	405	355	250	24	26	490	250	118
300	600	455	410	300	25	27	530	300	155

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ DN.RU VBA0000E-T РУ16 БЕЗ НИППЕЛЕЙ

муфтовый (резьбовой), корпус - латунь ЛС59-1, уплотнение - EPDM



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура	от -0 °С до + 120 °С
Материал корпуса	латунь ЛС59-1
Материал запорного органа	латунь ЛС59-1
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип клапана	балансировочный
Тип регулировки клапана	автоматический

Назначение

Клапан балансировочный автоматический предназначен для поддержания в динамическом режиме заданного перепада давления на участках двухтрубных систем отопления и охлаждения с переменным расходом.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D080-01200	Ду15	16 бар
D080-01201	Ду20	16 бар
D080-01202	Ду25	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	латунь ЛС59-1
2	Сердечник	латунь ЛС59-1
3	Седло корпуса	латунь ЛС59-1
4	Маховик	ABS-пластик

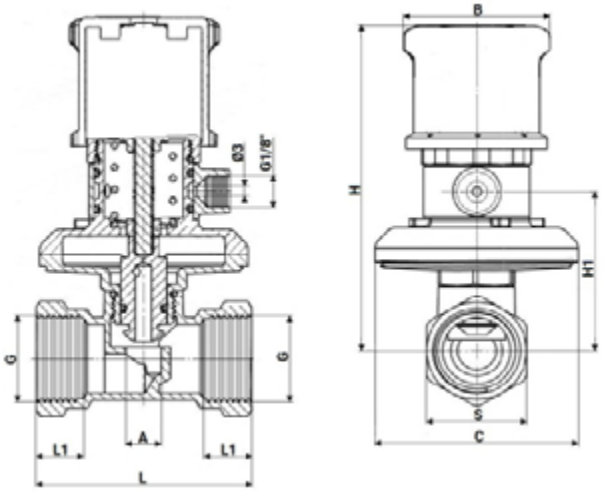

весогабаритные параметры

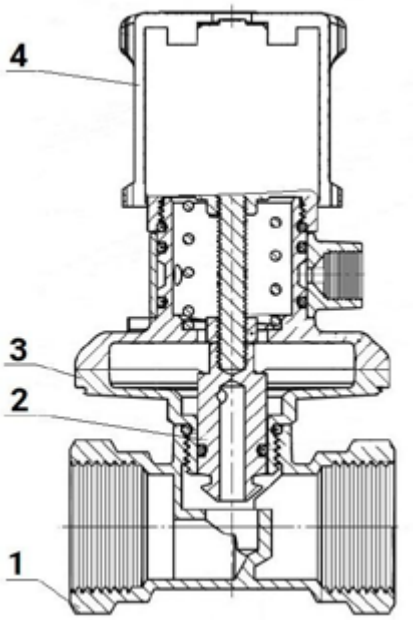

материалы деталей

DN	L, мм	L1, мм	H, мм	H1, мм	A, мм	S, мм	G	B, мм	C, мм	Вес, кг
15	65	14,5	107	53	Ø13	25,0	1/2"			0,675
20	65	14,5	109	55	Ø14	31,0	3/4"	Ø55	Ø63	0,706
25	70	15,0	112	58	Ø15	37,5	1"			0,788





07

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

Сальниковые чугунные фланцевые 274
Сальниковые нержавеющие фланцевые 276
Сальниковые нержавеющие муфтовые 278
Сальниковые стальные фланцевые 280
Сильфонные чугунные фланцевые 284
Сильфонные стальные фланцевые 288

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ DN.RU VSO1121M-F-S РУ16

фланцевый, корпус - чугун GG25, уплотнение - металл, управление - штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан запорный предназначен для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. При вращении штурвала вращательное движение передается на шпиндель, и закрепленный на нем диск закрывает или открывает проходное отверстие в корпусе.

Технические характеристики


Тип клапана	запорный
Тип регулирующего клапана	двухходовой
Тип управления	штурвал
Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	≤ +200 °C
Материал корпуса	чугун HT250/GG25 (аналог СЧ25)
Материал запорного органа	сталь A105 (аналог сталь 20)
Тип уплотнения запорного клапана	сальниковый
Уплотнение	металл
Страна производитель	Россия
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, отопительные установки

Артикул	Диаметр	Давление
D090-01942	Ду15	16 бар
D090-01943	Ду20	16 бар
D090-01944	Ду25	16 бар
D090-01945	Ду32	16 бар
D090-01946	Ду40	16 бар
D090-01947	Ду50	16 бар
D090-01948	Ду65	16 бар
D090-01949	Ду80	16 бар
D090-01950	Ду100	16 бар
D090-01951	Ду125	16 бар
D090-01952	Ду150	16 бар
D090-01953	Ду200	16 бар
D090-01954	Ду250	16 бар
D090-01955	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун HT250/GG25 (аналог СЧ25)
2, 4	Уплотнительное кольцо, проволока	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Тарелка	сталь A105 (аналог сталь 20)
5	Прокладка	Ст08+терморасширенный графит
6	Шток	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
7, 11, 14	Болт, т-образный болт, винт	Ст35
8	Уплотнение	терморасширенный графит
9	Крышка	чугун QT400/GGG40 (аналог ВЧ40)
10	Сальник	чугун GG20 (аналог СЧ20)
12, 17	Гайка	Ст25
13	Штоковая гайка	бронза ZQAL9-4 (аналог БрАЖ9-4)
15	Штурвал	чугун QT450-10 (аналог ВЧ45)
16	Шайба	сталь A3 (аналог Ст3)

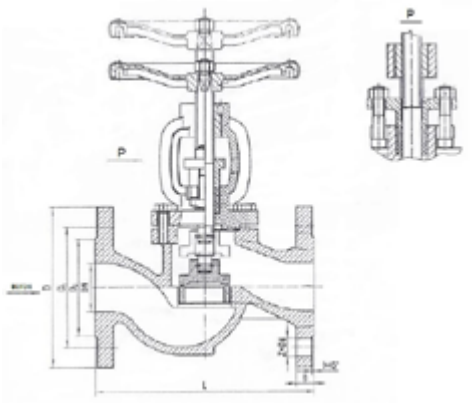

весогабаритные параметры

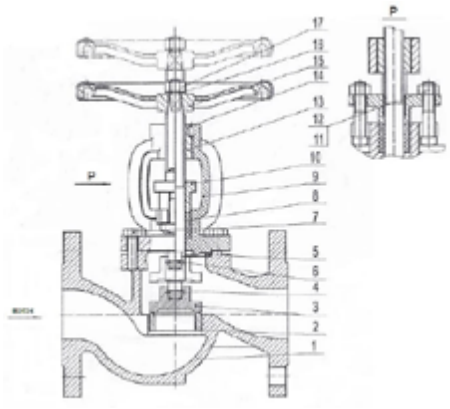

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	B-f, мм	ZxØd, мм	Вес,кг
15	130±2	95	65	46	14-2	4x14	3,1
20	150±2	105	75	56	16-2	4x14	3,87
25	160±2	115	85	65	16-2	4x14	4,95
32	180±2	140	100	76	18-2	4x19	7,9
40	200±2	150	110	84	18-2	4x19	9,32
50	230±2	165	125	99	20-2	4x19	14,13
65	290±2	185	145	118	20-2	4x19	19,42
80	310±2	200	160	132	22-2	8x19	28,77
100	350±2	220	180	156	24-2	8x19	38,27
125	400±2	250	210	184	26-2	8x19	60,2
150	480±2	285	240	211	26-2	8x23	78,7
200	600±2	340	295	266	30-2	12x23	122,27
250	730±3	405	355	319	32-3	12x28	196,1
300	850±3	460	410	375	32-3	12x28	301,7

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 15НЖ22НЖ DN.RU VSO3131M-F-S РУ40

фланцевый, корпус - нержавеющая сталь 304, диск - нержавеющая сталь 304, уплотнение - металл, со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан запорный предназначен для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. При вращении штурвала по часовой или против часовой стрелки вращательное движение передается на шпиндель, и закрепленный на нем диск закрывает или открывает проходное отверстие в корпусе.

Технические характеристики


Тип клапана	запорный
Тип регулирующего клапана	двухходовой
Тип управления	штурвал
Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 до +250 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8/SS 304 (аналог 08Х18Н10)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8/SS 304 (аналог 08Х18Н10)
Тип уплотнения запорного клапана	сальниковый
Уплотнение	металл
Страна производитель	Россия
Применение	водоснабжение, отопительные установки, транспортировка сж. воздуха

Артикул	Диаметр	Давление
D090-02137	Ду15	40 бар
D090-02138	Ду20	40 бар
D090-02139	Ду25	40 бар
D090-02140	Ду32	40 бар
D090-02141	Ду40	40 бар
D090-02142	Ду50	40 бар
D090-02143	Ду65	40 бар
D090-02144	Ду80	40 бар
D090-02145	Ду100	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11	Корпус, седло, диск, втулка диска, шток, крышка, шпилька, гайка, втулка	нержавеющая сталь CF8/SS 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Прокладка	PTFE
10	Набивка	графит
12	Гайка штока	бронза ZQAL 9-4 (аналог БрАЖ9-4)
13	Штурвал	ковкий чугун КТН330-08

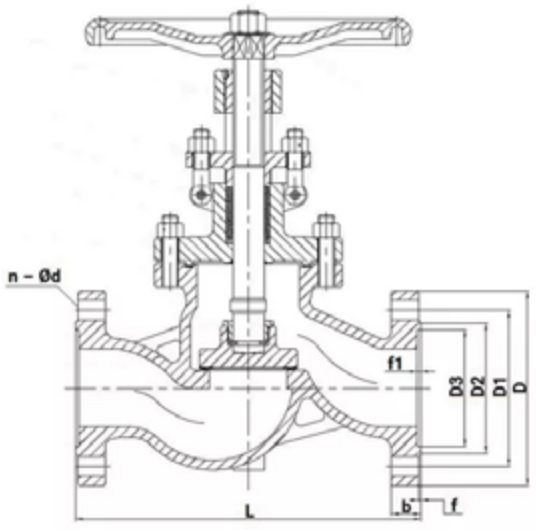

весогабаритные параметры

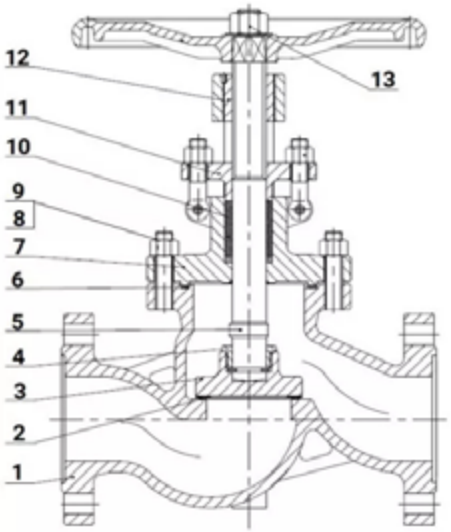

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	b, мм	f, мм	f1, мм	n – Ød	Вес, кг
15	130	95	65	45	40	16	2	4	4 – Ø14	3,77
20	150	105	75	55	51	16	2	4	4 – Ø14	5,15
25	160	115	85	65	58	16	2	4	4 – Ø14	5,85
32	180	135	100	78	66	18	2	4	4 – Ø18	7,04
40	200	145	110	85	76	18	3	4	4 – Ø18	9,54
50	230	160	125	100	88	20	3	4	4 – Ø18	11,97
65	290	180	145	120	110	22	3	4	8 – Ø18	17,64
80	310	195	160	135	121	22	3	4	8 – Ø18	22,29
100	350	230	190	160	150	24	3	4,5	8 – Ø23	36,70

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ DN.RU VSO3131P-1W-T-S РУ16

двухходовой резьбовой, корпус - нержавеющая сталь 304, внутренняя/внутренняя резьба, управление штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан запорный DN.ru VSO3131P-1W-T-S предназначен для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры с ручным управлением на трубопроводах холодной (в том числе питьевой) и горячей воды, отопления, сжатого воздуха и других сред, неагрессивных к материалу вентиля. При вращении штурвала по часовой или против часовой стрелки, вращательное движение передается на шток, и закрепленный на нем диск закрывает или открывает проходное отверстие в корпусе.

Технические характеристики


Тип клапана	запорный
Тип регулирующего клапана	двухходовой
Тип управления	штурвал
Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Класс герметичности	D
Температура рабочей среды	от -20 до +180 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь 304
Уплотнение	PTFE
Страна производитель	Россия
Применение	водоснабжение, отопительные установки, транспортировка сж. воздуха

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03669	Ду15	16 бар
D100-03670	Ду20	16 бар
D100-03671	Ду25	16 бар
D100-03672	Ду32	16 бар
D100-03673	Ду40	16 бар
D100-03674	Ду50	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12	Корпус, диск, шток, крышка, шайба, гайка крышки, штурвал, гайка	нержавеющая сталь 304
4, 7, 8	Прокладка, сальник, уплотнение	PTFE
11	Прокладка	алюминий ZL101

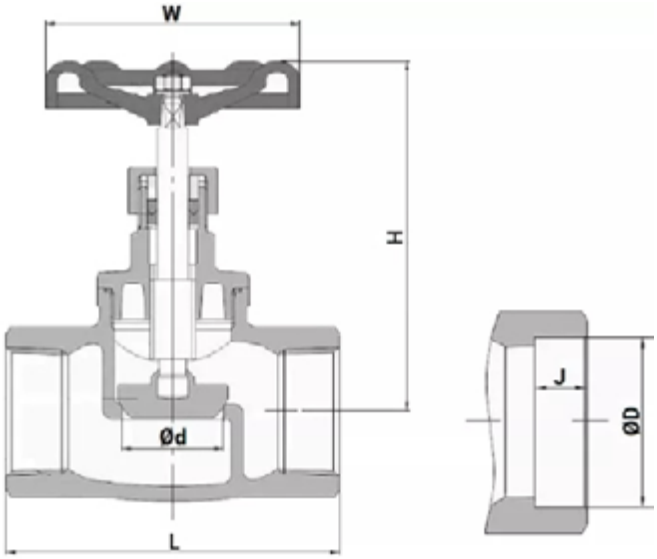

весогабаритные параметры

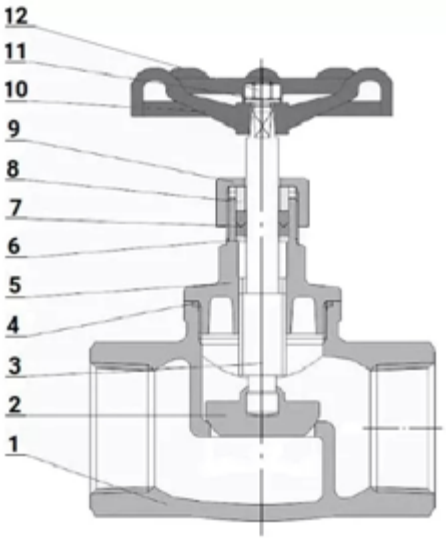

материалы деталей

DN	Резьба присоединительная, дюйм	d, мм	L, мм	H, мм	W, мм	D, мм	J, мм	Вес, кг
15	G 1/2"	15	60	88	70	21.8	9.5	0,31
20	G 3/4"	20	70	93	70	27.5	12.5	0,38
25	G 1"	25	80	110	70	33.9	12.5	0,55
32	G 1 1/4"	32	89	116	80	42.7	12.5	0,76
40	G 1 1/2"	40	104	132	100	48.8	12.5	1,16
50	G 2"	50	118	145	100	61.2	16	1,64

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 15С65НЖ DN.RU VSO3434M-F-S РУ16

фланцевый, корпус - углеродистая сталь WCB, диск - углеродистая сталь WCB, уплотнение - металл, управление - штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан запорный предназначен для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. При вращении штурвала по часовой или против часовой стрелки вращательное движение передается на шпиндель, и закрепленный на нем диск закрывает или открывает проходное отверстие в корпусе.

Технические характеристики


Тип клапана	запорный
Тип регулирующего клапана	двухходовой
Тип управления	штурвал
Тип присоединения	фланцевый
Класс герметичности	А
Температура рабочей среды	от -40 до +425 °С
Материал корпуса	сталь WCB (аналог 25Л)
Материал запорного органа	сталь WCB (аналог 25Л)
Тип уплотнения запорного клапана	сальниковый
Уплотнение	металл
Страна производитель	Россия
Применение	водоснабжение, отопительные установки, промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D090-02089	Ду15	16 бар
D090-02090	Ду20	16 бар
D090-02091	Ду25	16 бар
D090-02092	Ду32	16 бар
D090-02093	Ду40	16 бар
D090-02094	Ду50	16 бар
D090-02095	Ду65	16 бар
D090-02096	Ду80	16 бар
D090-02097	Ду100	16 бар
D090-02098	Ду125	16 бар
D090-02099	Ду150	16 бар
D090-02100	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2, 5	Корпус, крышка, диск	сталь WCB (аналог 25Л)
3	Запорный элемент	нержавеющая сталь
4	Шток	сталь 45
6	Втулка	чугун QT450 (аналог ВЧ45)
7	Сальник	графит
8	Прокладка	асбест
9, 10	Болт, гайка	сталь А3 (аналог Ст3)
11	Штурвал	сталь Q235 (аналог Ст3)

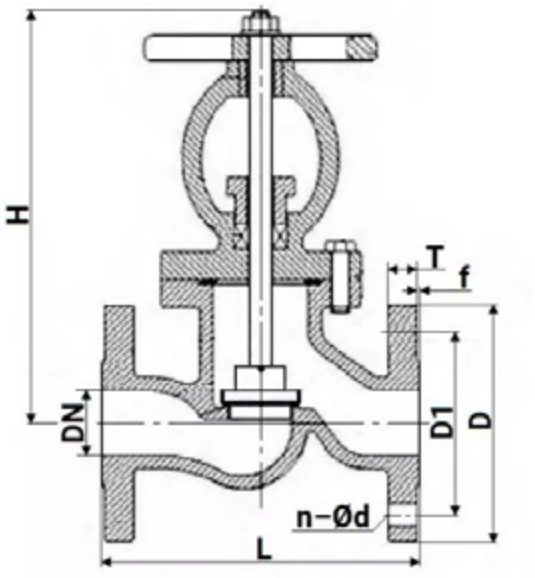

весогабаритные параметры

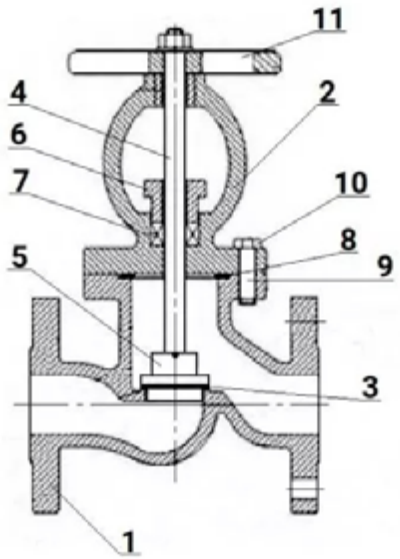

материалы деталей

DN	L, мм	D1, мм	D, мм	H, мм	T, мм	f, мм	n – Ød	Вес, кг
15	130	65	90	195	14	2	4 – Ø14	3,5
20	150	75	97	200	15	2	4 – Ø14	3,95
25	160	85	110	210	16	2	4 – Ø14	4,7
32	180	100	132	234	17	2	4 – Ø18	7
40	200	110	140	255	18	2	4 – Ø18	9
50	230	125	152	285	19,5	2	4 – Ø18	11
65	290	145	175	322	19,5	2	4 – Ø18	16,7
80	310	160	192	339	21	2	8 – Ø18	21
100	350	180	215	392	21,5	2	8 – Ø18	26,5
125	400	210	240	435	25	2,5	8 – Ø18	38
150	480	240	272	475	25	2,5	8 – Ø23	50
200	600	295	335	562	25	2,5	12 – Ø23	75

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 15С22НЖ DN.RU VSO3434M-F-S РУ40

фланцевый, корпус - углеродистая сталь WCB, диск - углеродистая сталь WCB, уплотнение - металл, управление - штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан запорный предназначен для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. При вращении штурвала по часовой или против часовой стрелки вращательное движение передается на шпиндель, и закрепленный на нем диск закрывает или открывает проходное отверстие в корпусе.

Технические характеристики


Тип клапана	запорный
Тип регулирующего клапана	двухходовой
Тип управления	штурвал
Тип присоединения	фланцевый
Класс герметичности	А
Температура рабочей среды	от -40 до +425 °С
Материал корпуса	сталь WCB (аналог 25Л)
Материал запорного органа	сталь WCB (аналог 25Л)25Л)
Тип уплотнения запорного клапана	сальниковый
Уплотнение	металл
Страна производитель	Россия
Применение	водоснабжение, отопительные установки, промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D090-02101	Ду15	40 бар
D090-02102	Ду20	40 бар
D090-02103	Ду25	40 бар
D090-02104	Ду32	40 бар
D090-02105	Ду40	40 бар
D090-02106	Ду50	40 бар
D090-02107	Ду65	40 бар
D090-02108	Ду80	40 бар
D090-02109	Ду100	40 бар
D090-02110	Ду125	40 бар
D090-02111	Ду150	40 бар
D090-02112	Ду200	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2, 5	Корпус, крышка, диск	сталь WCB (аналог 25Л)
3	Запорный элемент	нержавеющая сталь
4	Шток	сталь 45
6	Втулка	чугун QT450 (аналог ВЧ45)
7	Сальник	графит
8	Прокладка	асбест
9, 10	Болт, гайка	сталь А3 (аналог Ст3)
11	Штурвал	сталь Q235 (аналог Ст3)

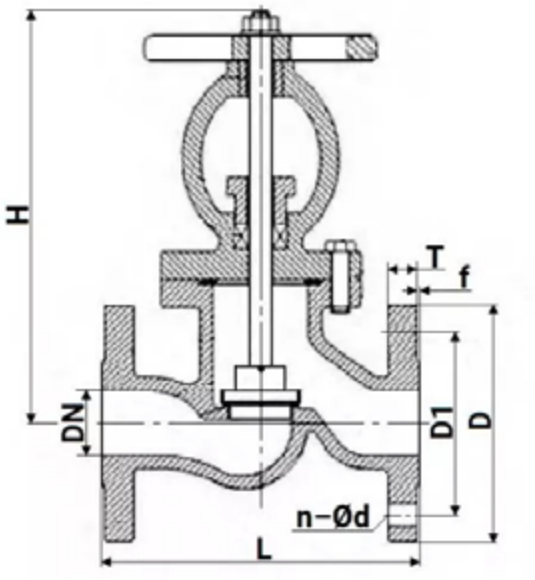

весогабаритные параметры

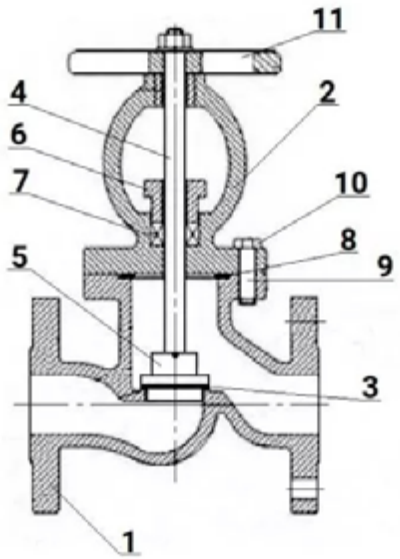

материалы деталей

DN	L, мм	D1, мм	D, мм	H, мм	T, мм	f, мм	n – Ød	Вес, кг
15	130	65	90	195	16	2	4 – Ø14	3,75
20	150	75	96	200	16,5	2	4 – Ø14	4,2
25	160	85	110	210	16,5	2	4 – Ø14	5,1
32	180	100	132	234	18,5	2	4 – Ø18	7,3
40	200	110	141	255	20	2	4 – Ø18	9,6
50	230	125	155	290	20	2	4 – Ø18	12
65	290	145	180	330	22	2	8 – Ø18	19
80	310	160	195	352	24	2	8 – Ø18	24
100	350	190	228	390	25	2	8 – Ø22	32,5
125	400	220	270	440	27	2,5	8 – Ø26	50
150	480	250	300	550	29	2,5	8 – Ø26	67
200	600	320	375	562	32	2,5	12 – Ø30	105

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ DN.RU VSO2130M-F-S РУ40

фланцевый, корпус - сталь GS-C25, уплотнение - металл, управление - штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан запорный предназначен для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. При вращении штурвала по часовой или против часовой стрелки вращательное движение передается на шпиндель, и закрепленный на нем диск закрывает или открывает проходное отверстие в корпусе.

Технические характеристики

Тип клапана	запорный
Тип регулирующего клапана	двухходовой
Тип управления	штурвал
Тип присоединения	фланцевый
Класс герметичности	А
Температура рабочей среды	от -30 до +400 °С
Материал корпуса	сталь GS-C25 (аналог сталь 25Л
Материал запорного органа	нержавеющая сталь X10Cr13 (аналог сталь 20х13)
Тип уплотнения запорного клапана	сальниковый
Уплотнение	металл
Страна производитель	Россия
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, отопительные установки, пароконденсатные системы


Артикул	Диаметр	Давление
D090-01979	Ду15	40 бар
D090-01980	Ду20	40 бар
D090-01981	Ду25	40 бар
D090-01982	Ду32	40 бар
D090-01983	Ду40	40 бар
D090-01984	Ду50	40 бар
D090-01985	Ду65	40 бар
D090-01986	Ду80	40 бар
D090-01987	Ду100	40 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ DN.RU VSO2130M-F-S РУ40

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	сталь GS-C25 (аналог сталь 25Л)
2, 6	Лицевое уплотнение, тыльное уплотнение	сталь WCB (аналог 25Л) + нержавеющая сталь 13Cr (аналог сталь 20х13)
3	Диск	нержавеющая сталь X10Cr13 (аналог сталь 20х13)
4	Шток	нержавеющая сталь 13Cr (аналог сталь 20х13)
5	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
7, 12	Шпилька, болт с ушком	сталь A193 B7 (аналог сталь 35Х)
8, 13, 18	Гайка, контргайка	сталь A194 2H (аналог сталь 35)
9	Набивка	графит
10, 14	Сальниковый фланец, крышка	сталь WCB (аналог 25Л)
11, 16	Крепеж	углеродистая сталь
15	Штоковая гайка	алюминиевая бронза
17	Штурвал	чугун КТН330-08

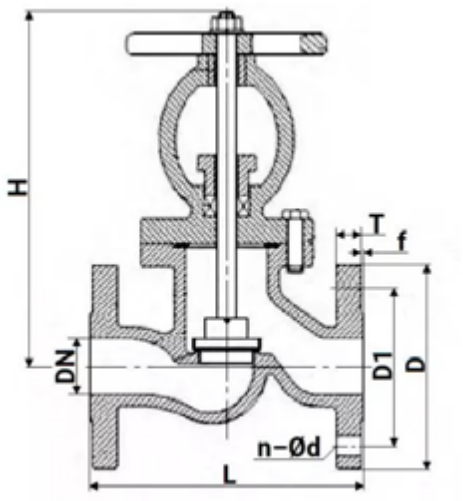

весогабаритные параметры

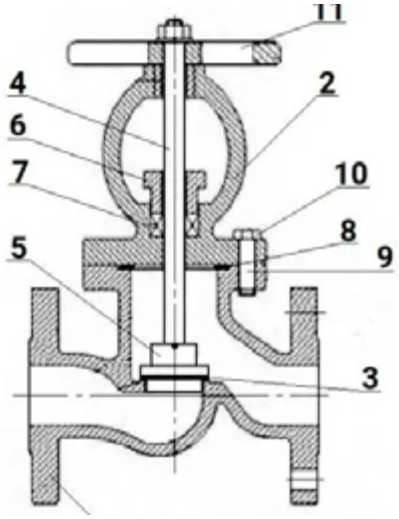

материалы деталей

DN	d, мм	L, мм	D2, мм	D1, мм	D, мм	H, мм	C, мм	f, мм	n – d1	Вес, кг
15	15	130	45	65	95	197	16	2	4 – Ø14	3,7
20	20	150	58	75	105	197	16	2	4 – Ø14	4,5
25	25	160	68	85	115	205	18	2	4 – Ø14	5,5
32	32	180	78	100	140	208	18	2	4 – Ø18	7,5
40	40	200	88	110	150	231	18	3	4 – Ø18	13,5
50	50	230	102	125	165	233	18	3	4 – Ø18	15
65	65	290	122	145	185	254	22	3	8 – Ø18	24
80	76	310	138	160	200	277	24	3	8 – Ø18	30
100	100	350	162	190	235	365	24	3	8 – Ø22	44

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ DN.RU VSO1121M-F-S РУ16

фланцевый, корпус - чугун GG25, уплотнение - металл, управление - штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан запорный предназначен для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе.

Технические характеристики


Тип клапана	запорный
Тип регулирующего клапана	двухходовой
Тип управления	штурвал
Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	≤ +200 °C
Материал корпуса	чугун HT250/GG25 (аналог СЧ25)
Материал запорного органа	сталь A105 (аналог сталь 20)
Тип уплотнения запорного клапана	сильфонный
Уплотнение	металл
Страна производитель	Россия
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, отопительные установки

Артикул	Диаметр	Давление
D090-01956	Ду15	16 бар
D090-01957	Ду20	16 бар
D090-01958	Ду25	16 бар
D090-01959	Ду32	16 бар
D090-01960	Ду40	16 бар
D090-01961	Ду50	16 бар
D090-01962	Ду65	16 бар
D090-01963	Ду80	16 бар
D090-01964	Ду100	16 бар
D090-01965	Ду125	16 бар
D090-01966	Ду150	16 бар
D090-01967	Ду200	16 бар
D090-01968	Ду250	16 бар
D090-01969	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 9	Корпус, крышка	чугун HT250/GG25 (аналог СЧ25)
2	Уплотнительное кольцо корпуса	сталь 304
3	Тарелка	сталь A105 (аналог сталь 20)
4	Шарнирный штифт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Сильфон	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6, 7	Болт, гайка	Ст35
8	Прокладка	Ст08+терморасширенный графит
10	Уплотнение	терморасширенный графит
11	Винтовая заглушка	сталь Q235
12, 14	Штифт, гайка сальника	Ст45
13, 15, 16	Пластина, гайка штурвала, штурвал	сталь Q235 (аналог Ст3)
17	Штоковая гайка	медный сплав ZCuZn38Mn2Pb2 (аналог ЛЦ38Мц2С2)
18	Пресс-масленка	-

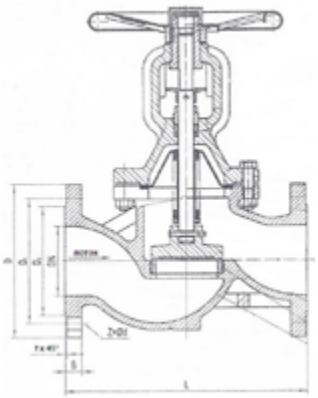

весогабаритные параметры

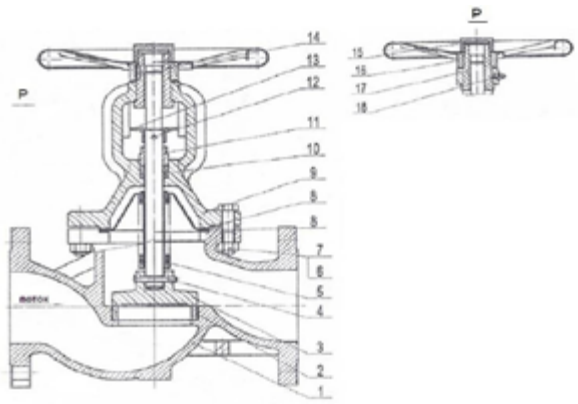

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	B-f, мм	ZxØd, мм	Вес,кг
15	130±2	95	65	46	14.фев	4x14	3,25
20	150±2	105	75	56	16.фев	4x14	4,1
25	160±2	115	85	65	16.фев	4x14	5,5
32	180±2	140	100	76	18.фев	4x19	7,9
40	200±2	150	110	84	18.фев	4x19	9,3
50	230±2	165	125	99	20.фев	4x19	13,31
65	290±2	185	145	118	20.фев	4x19	21,12
80	310±2	200	160	132	22.фев	8x19	27,1
100	350±2	220	180	156	24.фев	8x19	40,37
125	400±2	250	210	184	26.фев	8x19	58,31
150	480±2	285	240	211	26.фев	8x23	78
200	600±2	340	295	266	30-2	12x23	138,3
250	730±3	405	355	319	32-3	12x28	202,4
300	850±3	460	410	375	32-3	12x28	311,2

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ DN.RU VSO2130M-F-S РУ40

фланцевый, корпус - сталь GS-C25, уплотнение - металл, управление - штурвал

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан запорный предназначен для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. При вращении штурвала по часовой или против часовой стрелки вращательное движение передается на шпиндель, и закрепленный на нем диск закрывает или открывает проходное отверстие в корпусе.

Технические характеристики


Тип клапана	запорный
Тип регулирующего клапана	двухходовой
Тип управления	штурвал
Тип присоединения	фланцевый
Класс герметичности	А
Температура рабочей среды	от -30 до +400 °С
Материал корпуса	сталь GS-C25 (аналог сталь 25Л)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь X10Cr13 (аналог сталь 20х13)
Тип уплотнения запорного клапана	сильфонный
Уплотнение	металл
Страна производитель	Россия
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, отопительные установки, пароконденсатные системы

Артикул	Диаметр	Давление
D090-01970	Ду15	40 бар
D090-01971	Ду20	40 бар
D090-01972	Ду25	40 бар
D090-01973	Ду32	40 бар
D090-01974	Ду40	40 бар
D090-01975	Ду50	40 бар
D090-01976	Ду65	40 бар
D090-01977	Ду80	40 бар
D090-01978	Ду100	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 8	Корпус, кожух	сталь GS-C25 (аналог сталь 25Л)
2, 3	Диск, шплинт	нержавеющая сталь X10Cr13 (аналог сталь 20х13)
4	Сильфон	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Комплексная прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
6	Шпилька	сталь A193 B7 (аналог сталь 35Х)
7	Гайка	сталь A194 2H (аналог сталь 35)
9	Втулка	графит
10, 12	Сальник, направляющая	углеродистая сталь
11, 13	Штифт, шток	нержавеющая сталь 13Cr (аналог сталь 20х13)
14	Штоковая гайка	алюминиевая бронза
15	Штурвал	чугун КТН330-08 (аналог КЧ 33-8)
16	Контргайка	сталь A194 2H (аналог сталь 35)

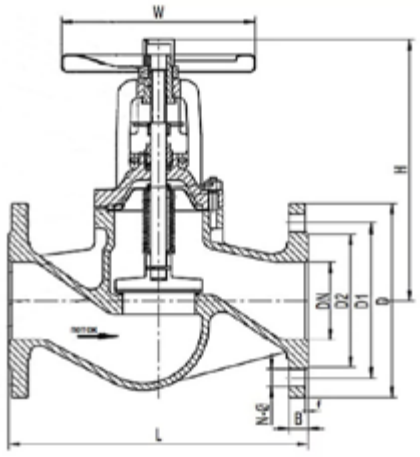

весогабаритные параметры

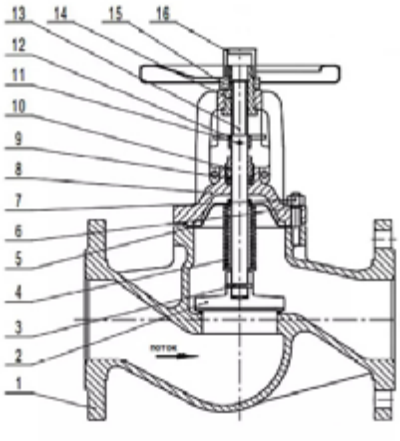

материалы деталей

DN	d, мм	L, мм	D2, мм	D1, мм	D, мм	H, мм	C, мм	f, мм	n – d1	Вес, кг
15	15	130	45	65	95	197	16	2	4 – Ø14	3,7
20	20	150	58	75	105	197	16	2	4 – Ø14	4,5
25	25	160	68	85	115	205	18	2	4 – Ø14	5,5
32	32	180	78	100	140	208	18	2	4 – Ø18	7,5
40	40	200	88	110	150	231	18	3	4 – Ø18	13,5
50	50	230	102	125	165	233	18	3	4 – Ø18	15
65	65	290	122	145	185	254	22	3	8 – Ø18	24
80	76	310	138	160	200	277	24	3	8 – Ø18	30
100	100	350	162	190	235	365	24	3	8 – Ø22	44





08

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

Поворотные чугунные фланцевые 292
Поворотные стальные фланцевые 296
Поворотные нержавеющие муфтовые 298
Подъемные чугунные фланцевые 300
Подъемные нержавеющие фланцевые 302
Подъемные углеродистая сталь фланцевые 304
Шаровые чугунные фланцевые 306
Шаровые чугунные муфтовые 312
Пружинные чугунные фланцевые 314
Пружинные нержавеющие межфланцевые 316
Пружинные нержавеющие муфтовые 322
Пружинные латунные межфланцевые 330
Одностворчатые нержавеющие межфланцевые 332
Двухстворчатые чугунные межфланцевые 336

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VC1111M-F

Ру16 фланцевый, поворотный, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - нержавеющая сталь

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	≤ +200 °C
Материал корпуса	чугун HT250/GG25 (аналог СЧ25)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 420/20Х13
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип клапана	поворотный
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VC1111M-F

Назначение

Клапан обратный поворотный предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводе.

Сферы применения


водоснабжение промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03551	Ду50	16 бар
D100-03552	Ду65	16 бар
D100-03553	Ду80	16 бар
D100-03554	Ду100	16 бар
D100-03555	Ду125	16 бар
D100-03556	Ду150	16 бар
D100-03557	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 4, 9	Корпус, затвор, крышка	чугун HT250/GG25 (аналог СЧ25)
2, 3	Седло, уплотнительное кольцо затвора	латунь ZHMn58-2-2 (аналог CuZn40Mn) / сталь ZG2Cr13 (аналог сталь 20Х13)
5	Прокладка	сталь 35
6, 10	Болт	сталь 35
7	Кронштейн	чугун QT450-10 (аналог ВЧ45)
8	Прокладка	сталь 08 + терморасширенный графит
11	Цилиндрический штифт с внутренней резьбой	нержавеющая сталь 304/G-X6CrNi189 (аналог 08Х18Н10)
12	Плоская шайба	PTFE
13	Винтовая пробка	сталь 25

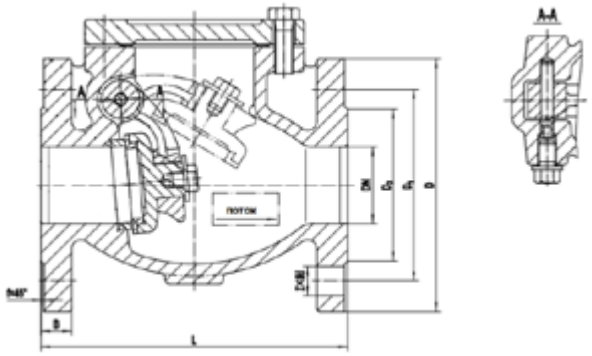

весогабаритные параметры

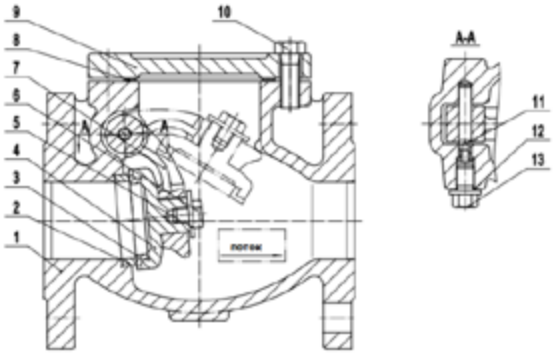

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	B - f, мм	b, мм	Z - Ød	Вес, кг
50	200±2	165	125	99	20-2	14	4 – Ø19	13,00
65	240±2	185	145	118	20-2	16	4 – Ø19	17,40
80	260±2	200	160	132	22-2	16	8 – Ø19	24,40
100	300±2	220	180	156	24-2	18	8 – Ø19	33,20
125	350±2	250	210	184	26-2	18	8 – Ø19	52,00
150	400±2	285	240	211	26-2	18	8 – Ø23	75,20
200	500±2	340	295	266	30-2	230	12 – Ø23	121,00

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCD1414E-F

Ру10/16 фланцевый, поворотный, корпус - чугун, диск - чугун, уплотнение - EPDM



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -15 °С до 120 °С
Материал корпуса	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
Материал запорного органа	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип клапана	поворотный
Класс герметичности	А
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCD1414E-F

Назначение

Клапан обратный поворотный предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводе.

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03700	Ду100	10 бар
D100-03701	Ду150	10 бар
D100-03702	Ду200	10 бар
D100-03703	Ду250	10 бар
D100-03704	Ду300	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Диск	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
3	Противовес	углеродистая сталь
4	Ось	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
5	Уплотнение диска	EPDM
6	Втулка вала	самосмазывающаяся втулка скольжения SF (сталь + спеченная бронза + PTFE)

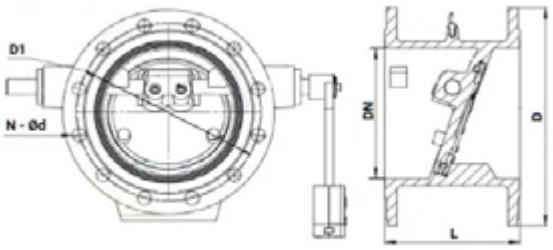

весогабаритные параметры

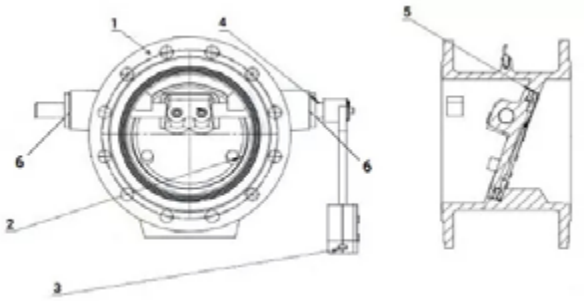

материалы деталей

DN	PN	L, мм	D, мм	D1, мм (PN10/PN16)	N – Ød (PN10/PN16)	Вес, кг
100	10/16	190	220	180	8 - 19	18
150		210	285	240	8 - 23	26
200		230	340	295	8 – 23/12 – 23	47
250		250	405	350/355	12 – 23/12 – 28	76
300		270	460	400/410	12 – 23/12 – 28	96

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 425 °С
Материал корпуса	сталь 25Л (аналог 20Х13)
Материал затвора	сталь 25Л (аналог 20Х13)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл по металлу
Тип клапана	поворотный
Класс герметичности	С
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCT3434-F

Назначение

Клапан обратный поворотный (далее – КОП) предназначен для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводе.

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-04146	Ду50	40 бар
D100-04147	Ду80	40 бар
D100-04148	Ду100	40 бар
D100-04149	Ду125	40 бар
D100-04150	Ду150	40 бар
D100-04151	Ду200	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2	Корпус, Затвор	"сталь 25Л с наплавкой уплотнительных поверхностей 13Cr (аналог 20Х13)"
3, 7	Гайка, Гайка	сталь А194 2Н (аналог сталь 38ХМ)
4, 6, 10	Кронштейн, Опорная втулка, Крышка	сталь 25Л
5	Штифт	нержавеющая сталь
8	Болт	сталь А 193 В7 (аналог 40ХГМА)
9	Прокладка	нержавеющая сталь + графит

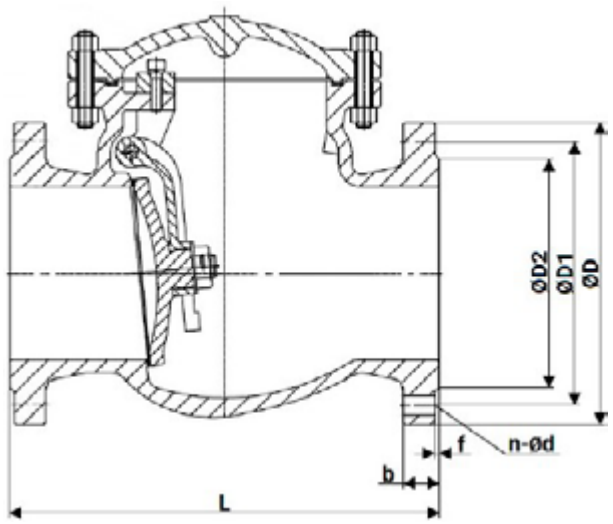

весогабаритные параметры

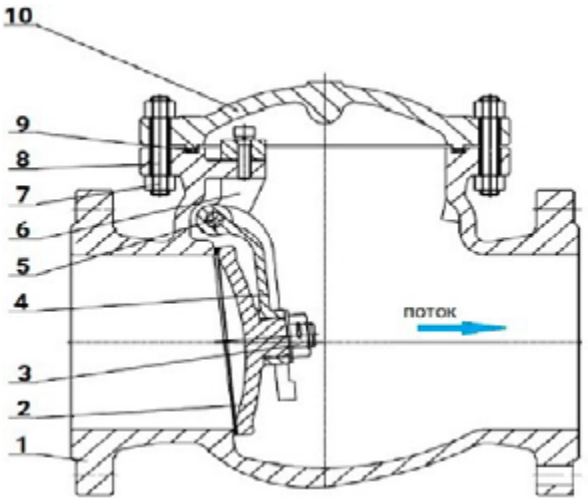

материалы деталей

DN	L, мм	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	f, мм	b, мм	n–Ød	Вес, кг
50	230	160	125	100	3	20	4–Ø18	10
80	310	195	160	135	3	22	8–Ø18	17
100	350	230	190	160	3	24	8–Ø23	22
125	400	270	220	88	3	28	8–Ø25	35
150	480	300	250	218	3	30	8–Ø25	51
200	550	375	320	282	3	38	12–Ø30	86

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VC3232P-T

Ру16 муфтовый, поворотный, корпус - нержавеющая сталь, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - PTFE

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан предотвращает обратное движение среды за счет перекрытия его проходного сечения затвором, представляющего собой диск, закрепленный на серьге. Нормальное состояние клапана – закрытое, которое обеспечивается за счет собственного веса диска.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура окружающей среды	от -20 до +230 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	поворотный
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VC3232P-T

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03533	Ду15	16 бар
D100-03534	Ду20	16 бар
D100-03535	Ду25	16 бар
D100-03536	Ду32	16 бар
D100-03537	Ду40	16 бар
D100-03538	Ду50	16 бар
D100-03539	Ду65	16 бар
D100-03540	Ду80	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3	Шарнирный штифт	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
4	Болт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5, 7	Прокладка	PTFE
6	Крышка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)

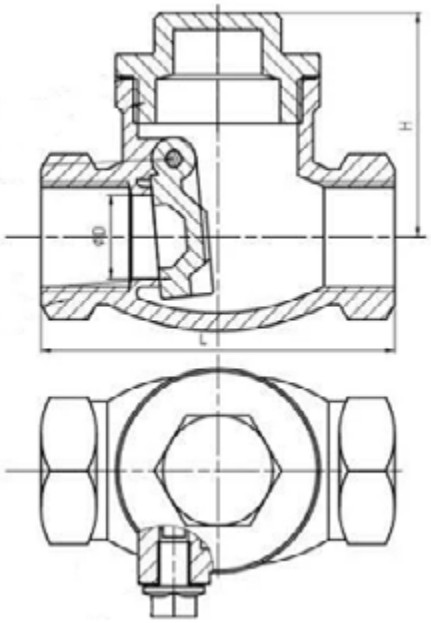

весогабаритные параметры

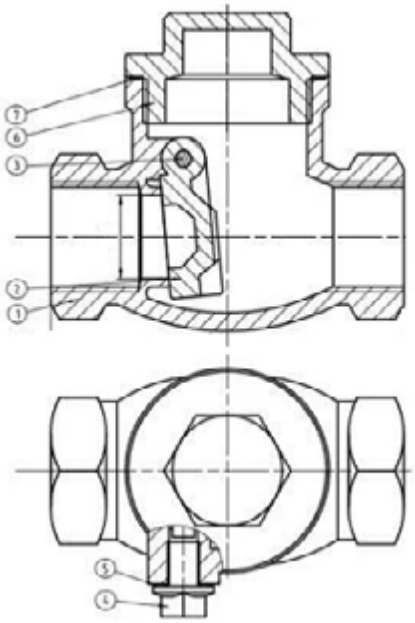

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	H, мм	Вес, кг
15	64	15.0	40.5	0.33
20	80	20.0	45.0	0.42
25	87	25.0	54.0	0.7
32	104	32.0	61.5	1
40	119	40.0	74.0	1.5
50	136	50.0	79.0	2.1
65	180	65.0	93.0	4.2
80	200	80.0	104.0	5.5

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VC1130M-F

Ру16 фланцевый, подъемный, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - нержавеющая сталь

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан обратный поворотный предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводе.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	≤ +200 °C
Материал корпуса	чугун HT250/GG25 (аналог СЧ25)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 420/20X13
Страна производитель	Россия
Уплотнение	металл
Тип клапана	подъемный
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VC1130M-F
Класс герметичности затвора клапана	«D» по ГОСТ 9544
Климатическое исполнение	«У3» по ГОСТ 15150-69

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03558	Ду15	16 бар
D100-03559	Ду20	16 бар
D100-03560	Ду25	16 бар
D100-03561	Ду32	16 бар
D100-03562	Ду40	16 бар
D100-03563	Ду50	16 бар
D100-03564	Ду65	16 бар
D100-03565	Ду80	16 бар
D100-03566	Ду100	16 бар
D100-03567	Ду125	16 бар
D100-03568	Ду150	16 бар
D100-03569	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун HT250/GG25 (аналог СЧ25)
2	Болт	сталь 35
3	Крышка	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
4	Золотник	сталь ZG2Cr13 (аналог сталь 20Х13)
5	Пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Сальник	сталь 08 + терморасширенный графит
7	Уплотнительное кольцо корпуса	сталь ZG2Cr13 (аналог сталь 20Х13)

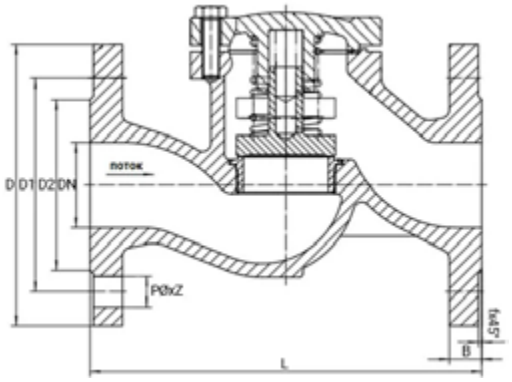

весогабаритные параметры

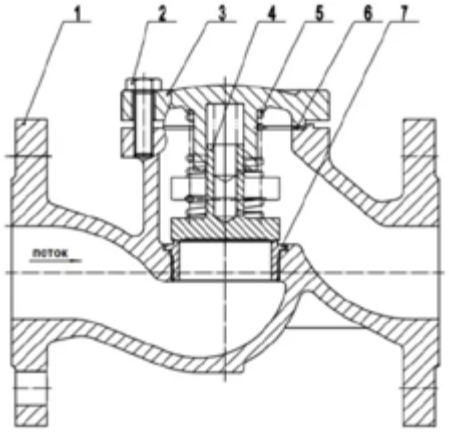

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	B - f, мм	Z - Ød	Вес, кг
15	130±2	95	65	46	14-2	4 – Ø14	2,73
20	150±2	105	75	56	16-2	4 – Ø14	3,48
25	160±2	115	85	65	16-2	4 – Ø14	4,43
32	180±2	140	100	76	18-2	4 – Ø19	6,51
40	200±2	150	110	84	18-2	4 – Ø19	7,7
50	230±2	165	125	99	20-2	4 – Ø19	12,16
65	290±2	185	145	118	20-2	4 – Ø19	18,76
80	310±2	200	160	132	22-2	8 – Ø19	24,48
100	350±2	220	180	156	24-2	8 – Ø19	34,84
125	400±2	250	210	184	26-2	8 – Ø19	50,6
150	480±2	285	240	211	26-2	8 – Ø23	68,27
200	600±2	340	295	266	30-2	12 – Ø23	108,2

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCR3131-F

Ру40 фланцевый, подъемный, корпус - нержавеющая сталь, диск - нержавеющая сталь

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 до +350
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8/AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8/AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Страна производитель	Россия
Тип клапана	подъемный
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCR3131-F

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-04036	Ду15	40 бар
D100-04037	Ду20	40 бар
D100-04038	Ду25	40 бар
D100-04039	Ду32	40 бар
D100-04040	Ду40	40 бар
D100-04041	Ду50	40 бар
D100-04042	Ду65	40 бар
D100-04043	Ду80	40 бар
D100-04044	Ду100	40 бар
D100-04045	Ду125	40 бар
D100-04046	Ду150	40 бар
D100-04047	Ду200	40 бар
D100-04048	Ду250	40 бар
D100-04049	Ду300	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь CF8/AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
2	Диск/затвор	нержавеющая сталь CF8/AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Болт	нержавеющая сталь 20Cr13 (аналог ст.20Х13)
4	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)+графит
5	Крышка	нержавеющая сталь CF8/AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Гайка	нержавеющая сталь 20Cr13 (аналог ст.20Х13)
7	Пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

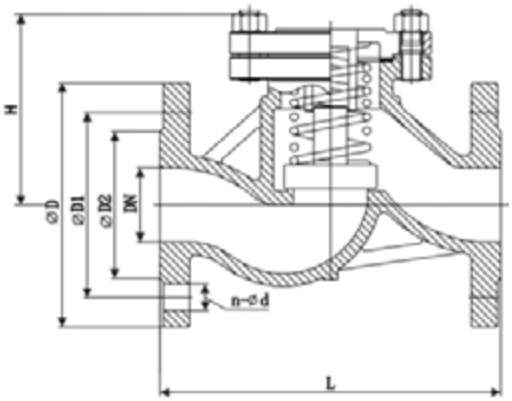

весогабаритные параметры

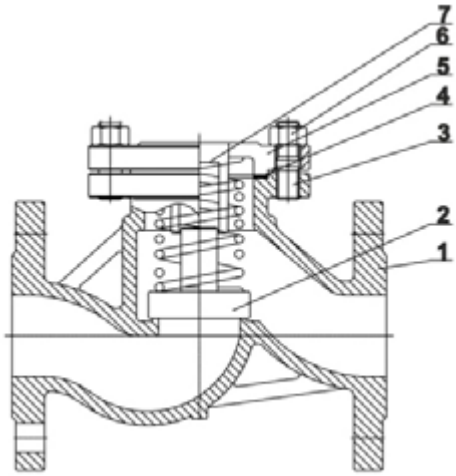

материалы деталей

DN	L, мм	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	H, мм	n - Ød, шт-мм	Вес, кг
15	130	95	65	45	85	4 - Ø14	2,8
20	150	105	75	58	90	4 - Ø14	3,8
25	160	115	85	68	100	4 - Ø14	4,6
32	180	140	100	78	112	4 - Ø18	7,0
40	200	150	110	88	122	4 - Ø18	9,0
50	230	165	125	102	142	4 - Ø18	12,0
65	290	185	145	122	145	8 - Ø18	15,5
80	310	200	160	138	170	8 - Ø18	20,5
100	350	235	190	162	180	8 - Ø22	26,5
125	400	270	220	188	195	8 - Ø26	38,0
150	480	300	250	212	220	8 - Ø26	53,5
200	600	375	320	285	255	12 - Ø30	103,0
250	650	450	385	345	320	12 - Ø30	161,0
300	750	515	450	410	375	16 - Ø33	237,5

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCR3434-F

Ру40 фланцевый, подъемный, корпус - углеродистая сталь WCB, диск - углеродистая сталь WCB

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый, исполнение «С» (шип) по ГОСТ 33259-15
Температура рабочей среды	от -29 до +350
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л) + нержавеющая сталь Cr13 (аналог сталь 20х13)
Материал запорного органа	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л) + нержавеющая сталь Cr13 (аналог сталь 20х13)
Страна производитель	Россия
Тип клапана	подъемный
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCR3434-F

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-04050	Ду15	40 бар
D100-04051	Ду20	40 бар
D100-04052	Ду25	40 бар
D100-04053	Ду32	40 бар
D100-04054	Ду40	40 бар
D100-04055	Ду50	40 бар
D100-04056	Ду65	40 бар
D100-04057	Ду80	40 бар
D100-04058	Ду100	40 бар
D100-04059	Ду125	40 бар
D100-04060	Ду150	40 бар
D100-04061	Ду200	40 бар
D100-04062	Ду250	40 бар
D100-04063	Ду300	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л) + нержавеющая сталь Cr13 (аналог сталь 20х13)
2	Крышка	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л)
3	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)+графит
4	Диск/затвор	углеродистая сталь WCB (аналог 25Л) + нержавеющая сталь Cr13 (аналог сталь 20х13)
5	Болт	сталь A194 2H (аналог сталь 35)
6	Гайка	нержавеющая сталь 20Cr13 (аналог ст.20Х13)
7	Пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

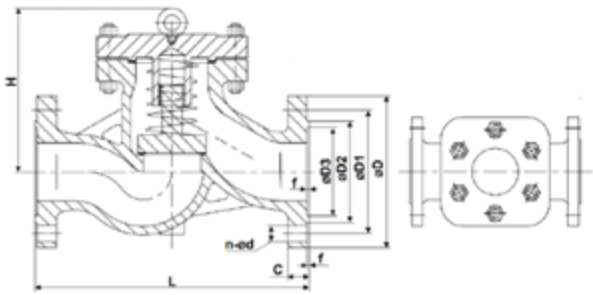

весогабаритные параметры

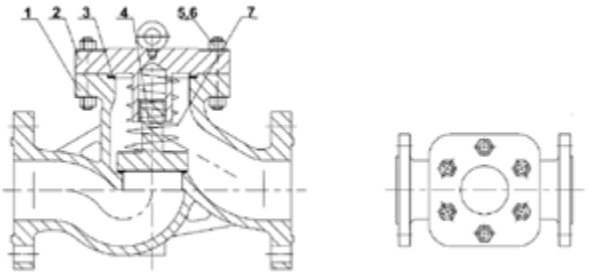

материалы деталей

DN	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	ØD3, мм	C, мм	f, мм	L, мм	H, мм	n - Ød, шт-мм	Вес, кг
15	95	65	39	29	16	4,5	130	80	4 – Ø14	3,0
20	105	75	50	36	18	4,5	150	80	4 – Ø14	3,7
25	115	85	57	43	18	4,5	160	80	4 – Ø14	4,5
32	140	100	65	51	18	4,5	180	85	4 – Ø18	5,9
40	150	110	75	61	18	4,5	200	105	4 – Ø18	8,1
50	165	125	87	73	20	4,5	230	105	4 – Ø18	11,2
65	185	145	109	95	22	4,5	290	120	8 – Ø18	16,0
80	200	160	120	106	24	4,5	310	140	8 – Ø18	22,0
100	235	190	149	129	24	5,0	350	200	8 – Ø22	41,0
125	270	220	175	155	26	5,0	400	250	8 – Ø26	60,0
150	300	250	203	183	28	5,0	480	300	8 – Ø26	91,0
200	375	320	259	239	34	5,0	600	340	12 – Ø30	145,0
250	450	385	312	292	38	5,0	730	350	12 – Ø30	235,0
300	515	450	363	343	42	5,0	850	435	16 – Ø33	325,0

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCB1414N-F РУ16

фланцевый, шаровой, со сливной пробкой, корпус - чугун, диск - чугун, уплотнение - NBR

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапаны обратные шаровые применяются для защиты системы трубопровода от возможных потоков рабочей среды в обратном направлении. Ограничителем обратного потока выступает стальной шар, покрытый защитным слоем резины NBR.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура окружающей среды	от -10 до +80 °C
Материал корпуса	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
Материал запорного органа	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип клапана	шаровой
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCB1414N-F
Минимальное давление открытия клапана	0,5 бар

Сферы применения


водоснабжение промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03523	Ду40	16 бар
D100-03524	Ду50	16 бар
D100-03525	Ду65	16 бар
D100-03526	Ду80	16 бар
D100-03527	Ду100	16 бар
D100-03528	Ду125	16 бар
D100-03529	Ду150	16 бар
D100-03530	Ду200	16 бар
D100-03531	Ду250	16 бар
D100-03532	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Шар	чугун GGG50 (аналог ВЧ50) + NBR
3	Уплотнение	NBR
4	Крышка	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
5	Болт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Шайба	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
7	Шайба	нейлон
8	Пробка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

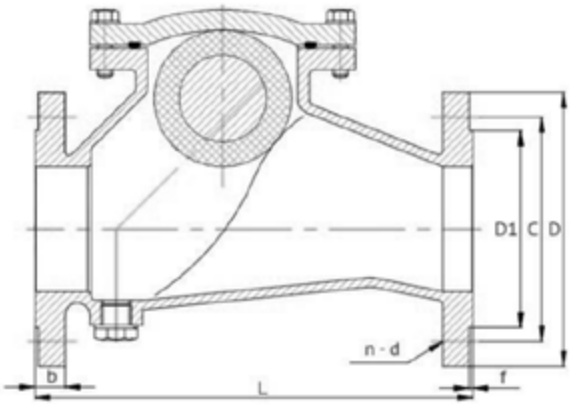

весогабаритные параметры

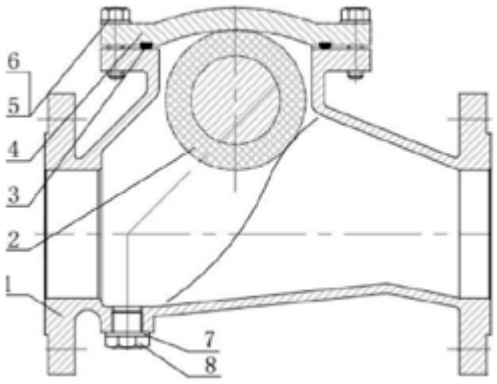

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	C, мм	n - d, мм	b, мм	f, мм	Вес, кг
40	180	150	84	110	4 – Ø19	18	3	6
50	200	165	99	125	4 – Ø19	19	3	9
65	240	185	118	145	8 – Ø19	19	3	12
80	260	200	132	160	8 – Ø19	19	3	15.5
100	300	220	156	180	8 – Ø19	19	3	23.5
125	350	250	184	210	8 – Ø19	19	3	29.5
150	400	285	211	240	8 – Ø23	19	3	45.5
200	500	340	266	295	12 – Ø23	20	3	72.5
250	600	405	319	355	12 – Ø28	22	3	120
300	700	455	370	410	12 – Ø28	24.5	4	195

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCB1414N-F РУ16

фланцевый, шаровой, без сливной пробки, корпус - чугун, диск - чугун, уплотнение - NBR

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапаны обратные шаровые применяются для защиты системы трубопровода от возможных потоков рабочей среды в обратном направлении. Ограничителем обратного потока выступает стальной шар, покрытый защитным слоем резины NBR.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура окружающей среды	от -10 до +80 °C
Материал корпуса	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
Материал запорного органа	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип клапана	шаровой
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCB1414N-F
Минимальное давление открытия клапана	0,5 бар

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03683	Ду40	16 бар
D100-03679	Ду50	16 бар
D100-03684	Ду65	16 бар
D100-03685	Ду80	16 бар
D100-03680	Ду100	16 бар
D100-03681	Ду150	16 бар
D100-03682	Ду200	16 бар
D100-03686	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Шар	чугун GGG50 (аналог ВЧ50) + NBR
3	Уплотнение	NBR
4	Крышка	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
5	Болт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Шайба	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

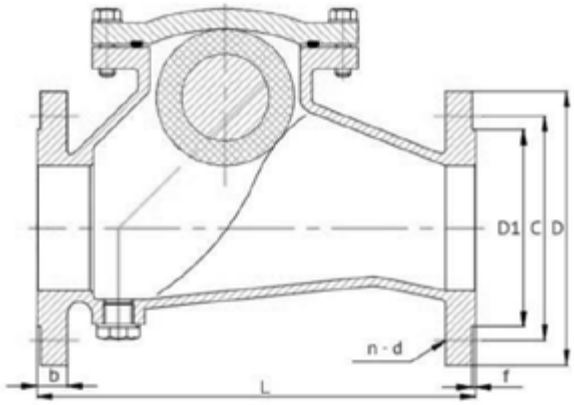

весогабаритные параметры

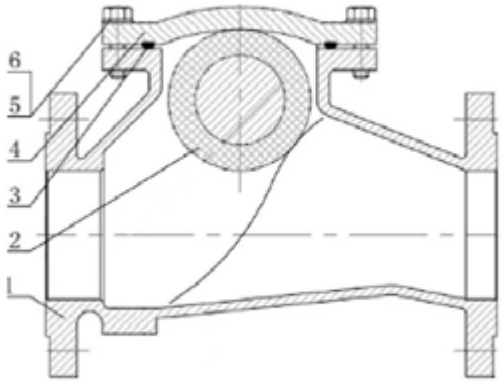

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	C, мм	n - d, мм	b, мм	f, мм	Вес, кг
40	180	150	84	110	4 – Ø19	18	3	6
50	200	165	99	125	4 – Ø19	19	3	9
65	240	185	118	145	8 – Ø19	19	3	12
80	260	200	132	160	8 – Ø19	19	3	15.5
100	300	220	156	180	8 – Ø19	19	3	23.5
150	400	285	211	240	8 – Ø23	19	3	45.5
200	500	340	266	295	12 – Ø23	20	3	72.5
300	700	455	370	410	12 – Ø28	24.5	4	195

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCB1414N-F РУ16 УКОРОЧЕННЫЙ

фланцевый, шаровой, без сливной пробки, корпус - чугун, диск - чугун, уплотнение - NBR

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапаны обратные шаровые применяются для защиты системы трубопровода от возможных потоков рабочей среды в обратном направлении. Ограничителем обратного потока выступает стальной шар, покрытый защитным слоем резины NBR.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура окружающей среды	от -10 до +80 °C
Материал корпуса	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
Материал запорного органа	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип клапана	шаровой
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCB1414N-F
Минимальное давление открытия клапана	0,5 бар

Сферы применения

водоснабжение

промышленность


Артикул	Диаметр	Давление
D100-03549	Ду250	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCB1414N-F РУ16 УКОРОЧЕННЫЙ

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Шар	чугун GGG50 (аналог ВЧ50) + NBR
3	Уплотнение	NBR
4	Крышка	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
5	Болт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Шайба	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

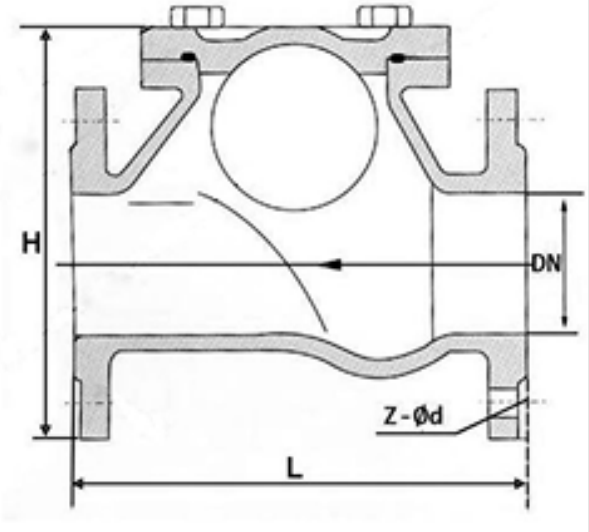

весогабаритные параметры

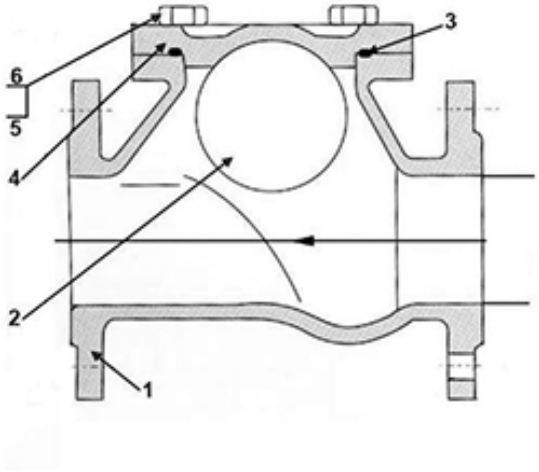

материалы деталей

DN	L, мм	H, мм	Z- Ød, мм	Вес, кг
250	498	405	12 – Ø28	83

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCB1433N-T

Ру16 муфтовый, шаровой, корпус - чугун, шар - сталь+NBR, уплотнение - NBR

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан обратный шаровой предназначен для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении. Внимание: клапан обратный шаровой не предназначен для использования в качестве запорной арматуры.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -20 до +80 °C
Материал корпуса	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) + NBR
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип клапана	шаровой
Пропускная способность	от 10 до 210 м3/ч
Класс герметичности	АА
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCB1433N-T

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03687	Ду15	16 бар
D100-03688	Ду20	16 бар
D100-03689	Ду25	16 бар
D100-03690	Ду32	16 бар
D100-03691	Ду40	16 бар
D100-03692	Ду50	16 бар
D100-03693	Ду65	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Шар	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) + NBR
3	Прокладка крышки корпуса	NBR
4	Крышка	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
5, 6	Болт, гайка	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)

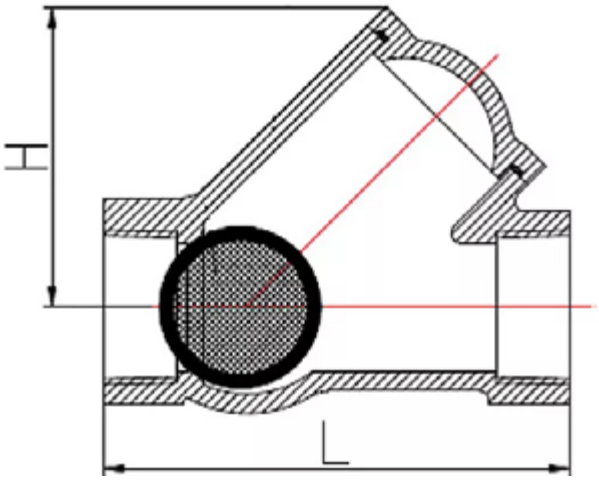

весогабаритные параметры

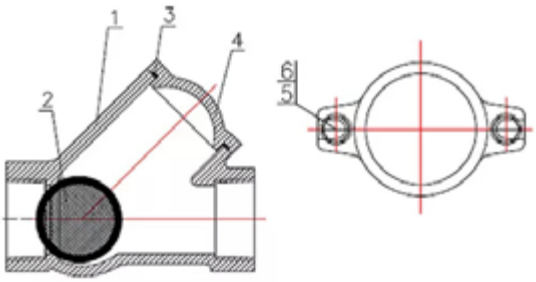

материалы деталей

DN	L, мм	H, мм	Вес, кг
15	120±2	75±10	1,44
20	120±2	75±10	1,44
25	120±2	75±10	1,44
32	135±2	75±10	2
40	145±2	93±10	2,04
50	175±2	106±10	3,2
65	200±2	131±10	5,3

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCS1313N-F

Ру16 фланцевый, пружинный, корпус - чугун, диск - чугун, уплотнение - NBR



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -10 до +80 °C
Материал корпуса	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
Материал запорного органа	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип клапана	пружинный
Пропускная способность	от 99 до 890 м3/ч
Класс герметичности	А
Способ монтажа	вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCS1313N-F

Назначение

Клапан обратный пружинный предназначен для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении.

Сферы применения


водоснабжение промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03694	Ду50	16 бар
D100-03695	Ду65	16 бар
D100-03696	Ду80	16 бар
D100-03697	Ду100	16 бар
D100-03698	Ду125	16 бар
D100-03699	Ду150	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Диск	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
3	Уплотнение	NBR
4	Шток	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
5	Прокладка	NBR
6	Пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
7	Направляющая втулка	PTFE

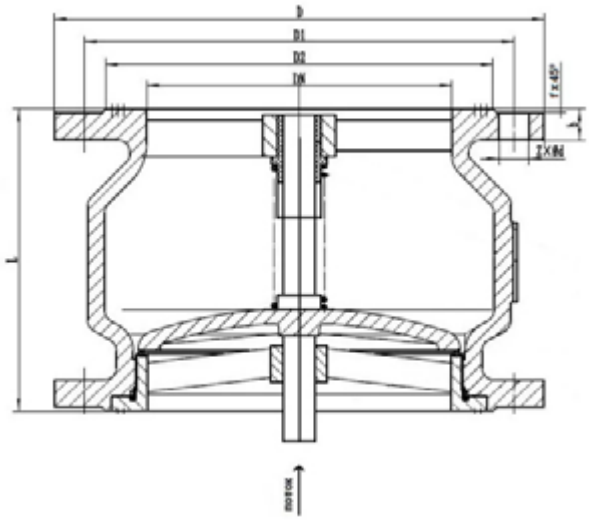

весогабаритные параметры

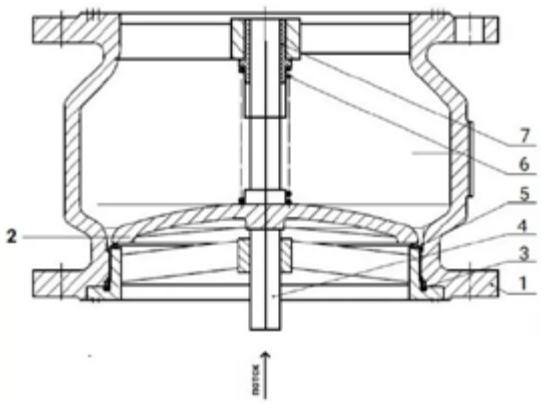

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b - f, мм	Z - Ød	Вес, кг
50	150	165	125	100	19 - 3	4 – Ø19	6.4
65	170	185	145	120	19 - 3	4 – Ø19	8.8
80	180	200	160	135	19 - 3	8 – Ø19	11.9
100	190	220	180	155	21 - 3	8 – Ø19	15.4
125	200	250	210	185	22 - 3	8 – Ø19	22.2
150	210	285	240	210	22 - 3	8 – Ø23	31.6

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCS3232-FB РУ25

межфланцевый, пружинный, корпус - нержавеющая сталь, диск - нержавеющая сталь

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан обратный пружинный предназначен для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 до +180 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип клапана	пружинный
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ 15150-69
Пропускная способность	от 193 до 423 м3/ч
Класс герметичности	В
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCS3232-Fb

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03714	Ду125	25 бар
D100-03715	Ду150	25 бар
D100-03716	Ду200	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Задняя крышка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3	Пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Диск	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)

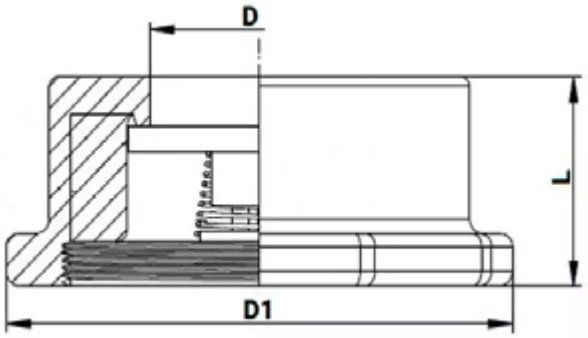

весогабаритные параметры

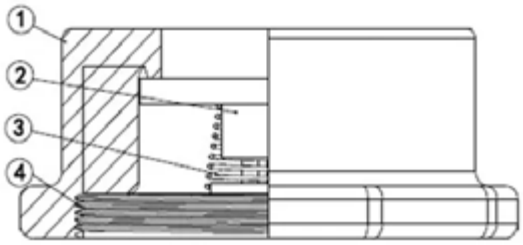

материалы деталей

DN	D, мм	D1, мм	L, мм	Вес, кг
125	118	195	77	3,9
150	142	220	94	5,8
200	175	273	103	8,4

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCS3232-FB PY40

межфланцевый, пружинный, корпус - нержавеющая сталь, диск - нержавеющая сталь

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан обратный пружинный предназначен для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -29 до +420 °C
Температура рабочей среды	от -45 до +45 °C
Минимальное давление открытия, бар	0,1
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/ AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8M/ AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип клапана	пружинный
Климатическое исполнение	У1 по ГОСТ 15150-69
Пропускная способность	от 4.4 до 152.3 м3/ч
Класс герметичности	В
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCS3232-Fb

Сферы применения


водоснабжение промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03705	Ду15	40 бар
D100-03706	Ду20	40 бар
D100-03707	Ду25	40 бар
D100-03708	Ду32	40 бар
D100-03709	Ду40	40 бар
D100-03710	Ду50	40 бар
D100-03711	Ду65	40 бар
D100-03712	Ду80	40 бар
D100-03713	Ду100	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Крышка	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Пружина	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3	Диск	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
4	Корпус	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)

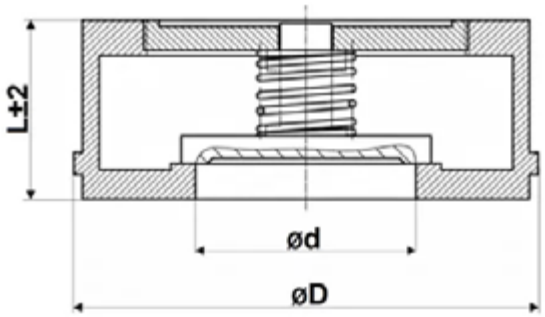

весогабаритные параметры

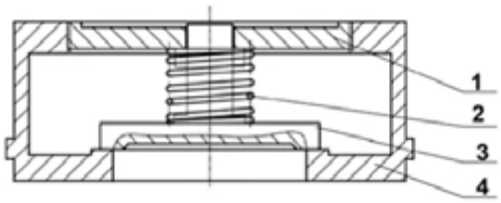

материалы деталей

DN	Ød, мм	ØD, мм	L±2, мм	Вес, кг
15	15	48,0	25	0,170
20	20	58,0	28	0,280
25	25	68,5	28	0,370
32	32	79,0	30	0,500
40	39	87,0	36	0,640
50	49	103,0	40	0,981
65	60	124,0	49	1,610
80	70	138,0	57	2,180
100	91	161,0	68	2,840

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCS3232-FB PY40 WDVF

межфланцевый, пружинный, корпус - нержавеющая сталь, диск - нержавеющая сталь

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан обратный пружинный предназначен для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -29 до +425 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип клапана	пружинный
Климатическое исполнение	ГОСТ 15150-69 – УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5
Пропускная способность	от 6.4 до 244,0 м3/ч
Класс герметичности	В
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCS3232-Fb

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03887	Ду20	40 бар
D100-03888	Ду25	40 бар
D100-03889	Ду32	40 бар
D100-03890	Ду40	40 бар
D100-03891	Ду50	40 бар
D100-03898	Ду100	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3	Пружина	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
4	Задняя крышка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)

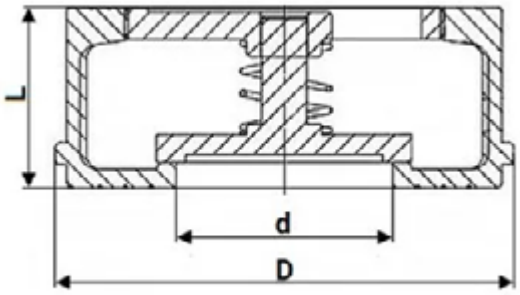

весогабаритные параметры

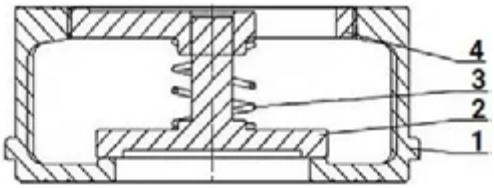

материалы деталей

DN	d, мм	D, мм	L, мм	Вес, кг
20	19	58	28	0.25
25	24	68	28	0.36
32	31	78	30	0.47
40	38	88	36	0.61
50	48	102	40	0.94
Ду100	91	158	68	3,00

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCS3232P-T РУ16

муфтовый, пружинный, корпус - нержавеющая сталь, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - PTFE

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан предотвращает обратное движение среды за счет перекрытия его проходного сечения затвором, представляющего собой упругую полимерную мембрану, перекрывающую сетчатый диск седла.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -20 до +200 °C
Температура окружающей среды	от -20 до +230 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	пружинный
Класс герметичности затвора	«А» по ГОСТ 9544-2015
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCS3232P-T

Сферы применения


водоснабжение промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03541	Ду15	16 бар
D100-03542	Ду20	16 бар
D100-03543	Ду25	16 бар
D100-03544	Ду32	16 бар
D100-03545	Ду40	16 бар
D100-03546	Ду50	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 3	Корпус	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Прокладка	PTFE
4	Диск	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
5	Пружина	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)

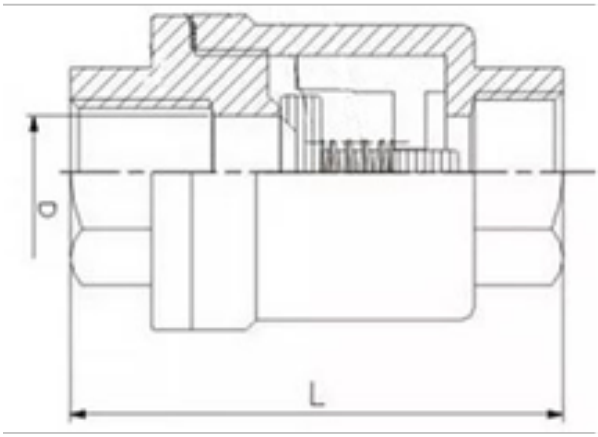

весогабаритные параметры

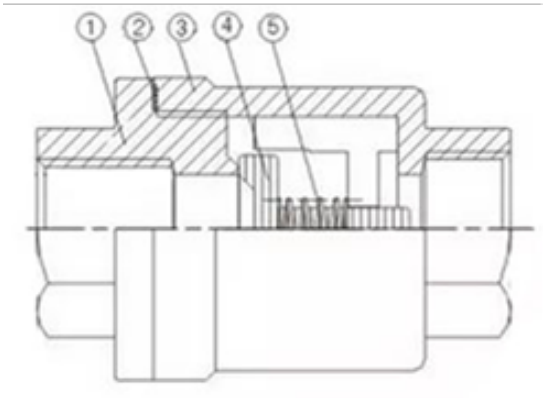

материалы деталей

DN	D, мм	L, мм	Вес, кг
15	14	61	0.1
20	20	65	0.2
25	25	78	0.3
32	32	88	0.5
40	36	100	0.6
50	50	110	1

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCS3232P-T РУ40/63

муфтовый, пружинный, корпус - нержавеющая сталь, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - PTFE

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан предотвращает обратное движение среды за счет перекрытия его проходного сечения затвором, представляющего собой упругую полимерную мембрану, перекрывающую сетчатый диск седла.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -20 до +200 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	пружинный
Класс герметичности	B
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCS3232P-T

Сферы применения


водоснабжение промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03719	Ду15	63 бар
D100-03720	Ду20	63 бар
D100-03721	Ду25	63 бар
D100-03722	Ду32	63 бар
D100-03723	Ду40	63 бар
D100-03724	Ду50	63 бар
D100-03725	Ду65	40 бар
D100-03726	Ду80	40 бар
D100-03727	Ду100	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3	Пружина	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
4	Кожух соединительный	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
5	Уплотнительное кольцо	PTFE

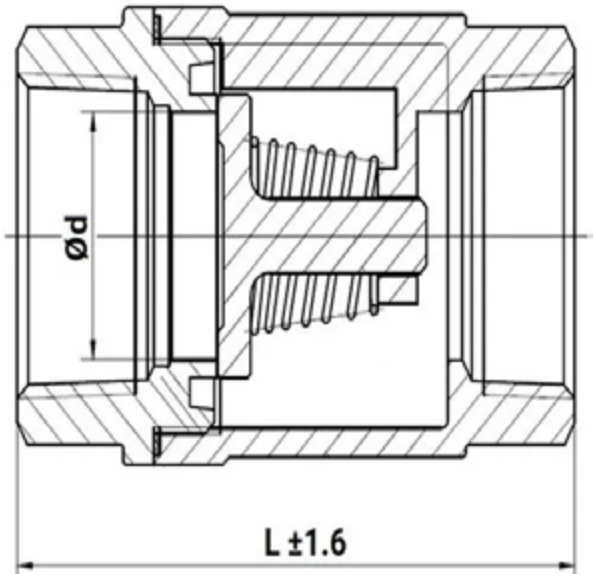

весогабаритные параметры

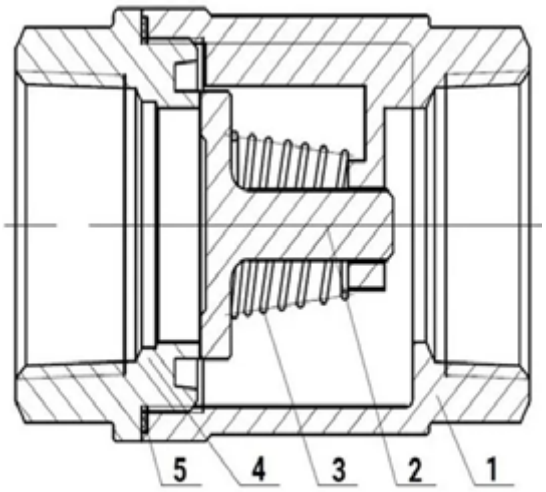

материалы деталей

DN	d, мм	L, мм	Вес, кг
15	15	58	0.21
20	20	62	0.29
25	25	76	0.4
32	32	87	0.65
40	40	102	0.98
50	50	113	1.4
65	65	133	2.44
80	80	157	3.8
100	100	180	6.6

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCSY3131P-T

Ру40 Y-образный, муфтовый, пружинный, корпус - нержавеющая сталь, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - PTFE

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан предотвращает обратное движение среды за счет перекрытия его проходного сечения затвором, представляющего собой упругую полимерную мембрану, перекрывающую сетчатый диск седла.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -40 до +250 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	пружинный
Класс герметичности	А
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCSY3131P-T

Сферы применения

водоснабжение


промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03772	Ду8	40 бар
D100-03773	Ду10	40 бар
D100-03774	Ду15	40 бар
D100-03775	Ду20	40 бар
D100-03776	Ду25	40 бар
D100-03777	Ду32	40 бар
D100-03778	Ду40	40 бар
D100-03779	Ду50	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Крышка	Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18H10
2	Уплотнительное кольцо	PTFE
3	Пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10)
4	Сердечник клапана	Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18H10
5	Уплотнение	PTFE
6	Гайка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10)
7	Корпус	Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18H10

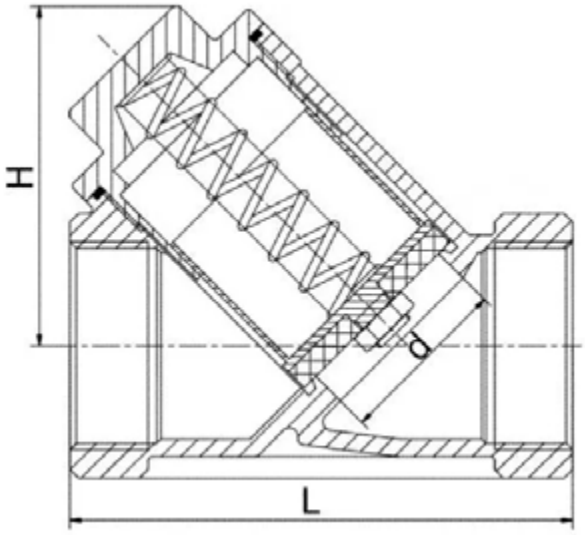

весогабаритные параметры

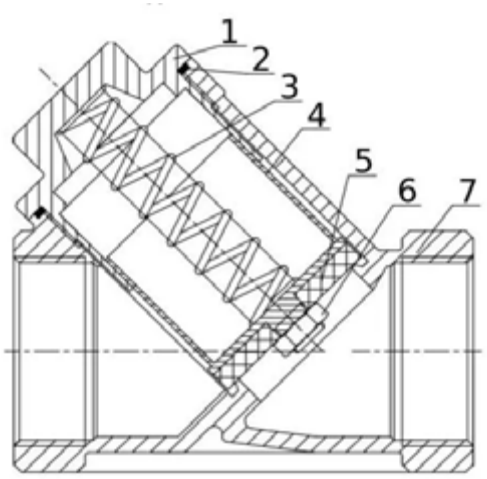

материалы деталей

DN	d, мм	L, мм	H, мм	Вес, кг
8	15	64.5	48	0,22
10	15	64.5	48	0,19
15	15	64.5	48	0,16
20	20	79.5	55	0,26
25	25	88	65	0,43
32	32	104	75	0,65
40	40	117.5	80	0,85
50	49	134	95	1,33

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCSY3232P-T

Ру40 Y-образный, муфтовый, пружинный, корпус - нержавеющая сталь, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - PTFE

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан предотвращает обратное движение среды за счет перекрытия его проходного сечения затвором, представляющего собой упругую полимерную мембрану, перекрывающую сетчатый диск седла.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -40 до +250 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	пружинный
Класс герметичности	А
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCSY3232P-T

Сферы применения


водоснабжение промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03780	Ду8	40 бар
D100-03781	Ду10	40 бар
D100-03782	Ду15	40 бар
D100-03783	Ду20	40 бар
D100-03784	Ду25	40 бар
D100-03785	Ду32	40 бар
D100-03786	Ду40	40 бар
D100-03787	Ду50	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Крышка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Уплотнительное кольцо	PTFE
3	Пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Сердечник клапана	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
5	Уплотнение	PTFE
6	Гайка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
7	Корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)

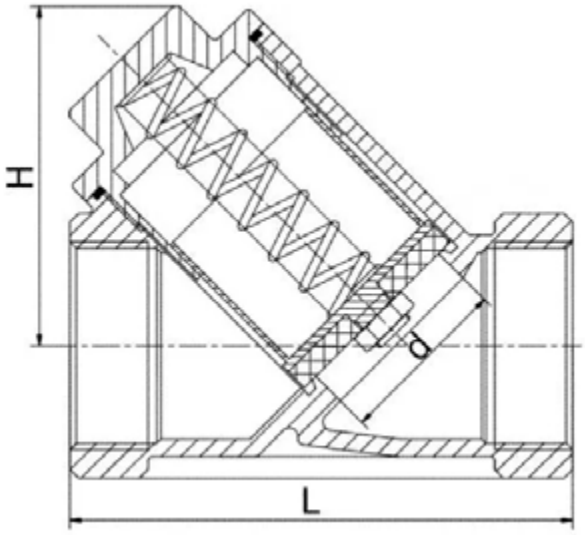

весогабаритные параметры

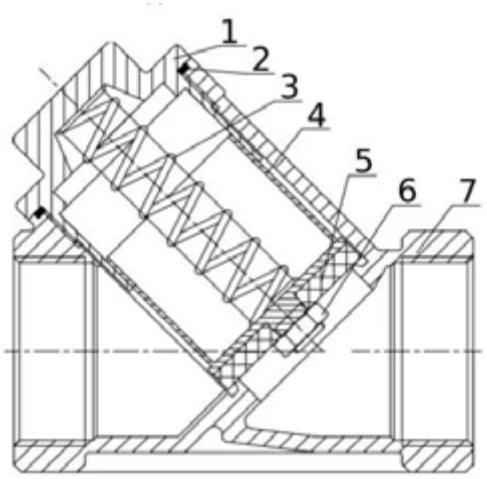

материалы деталей

DN	d, мм	L, мм	H, мм	Вес, кг
8	15	64.5	48	0,22
10	15	64.5	48	0,19
15	15	64.5	48	0,16
20	20	79.5	55	0,26
25	25	88	65	0,43
32	32	104	75	0,65
40	40	117.5	80	0,85
50	49	134	95	1,33

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCS0031-FB

Ру16 межфланцевый, пружинный, корпус - латунь, диск - нержавеющая сталь AISI 304

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан обратный пружинный предназначен для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении.

Технические характеристики

Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -46 до +250 °С
Материал корпуса	латунь
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Относительная влажность	5 ÷ 95 %
Тип клапана	пружинный
Класс герметичности	Е
Климатическое исполнение	У3 по ГОСТ 15150-69
Принцип действия клапана	обратный
Серия	VCS0031-Fb

Сферы применения


водоснабжение промышленность

Артикул	Диаметр	Давление
D100-04160	Ду15	16 бар
D100-04161	Ду20	16 бар
D100-04162	Ду25	16 бар
D100-04163	Ду32	16 бар
D100-04164	Ду40	16 бар
D100-04165	Ду50	16 бар
D100-04167	Ду65	16 бар
D100-04168	Ду80	16 бар
D100-04166	Ду100	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	латунь
2	Диск	нержавеющая сталь CF8/AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Стопорная пластина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

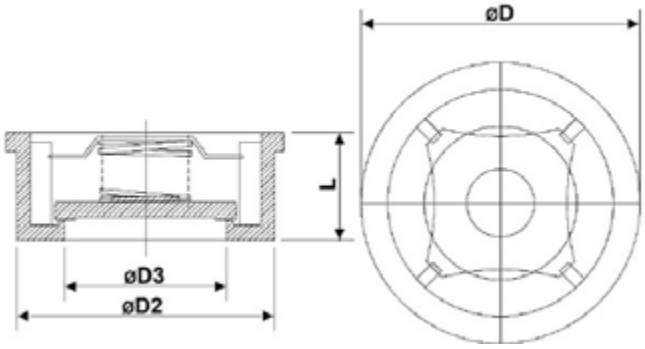

весогабаритные параметры

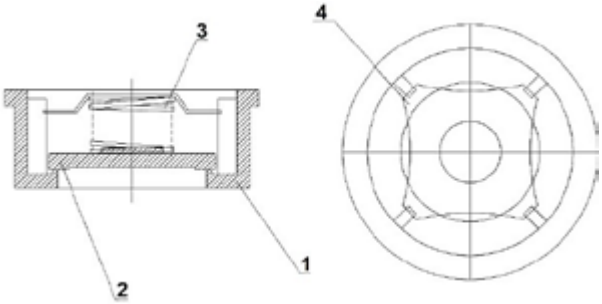

материалы деталей

DN	L, мм	ØD, мм	ØD2, мм	ØD3, мм	Вес, кг
15	16	42	38	14	0,13
20	19	52	45	19	0,19
25	22	62	56	24	0,29
32	28	74	67	30	0,49
40	32	85	78	38	0,68
50	40	100	91	48	1,05
65	46	119	110	62	1,65
80	50	133	126	74	2,21
100	60	159	147	91	3,42

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCL1-3131V-FB

Ру40 межфланцевый, одностворчатый, корпус - нержавеющая сталь, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - viton

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан обратный лепестковый одностворчатый предназначен для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении.

Технические характеристики


Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 до +170 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	viton
Тип клапана	одностворчатый
Класс герметичности	А
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Коэффициент пропускной способности	от 17 до 3580 м3/ч
Принцип действия клапана	обратный
Применение	водоснабжение, технол. трубопроводы, системы водоочистки и канализации
Серия	VCL1-3131V-Fb

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03657	Ду40	40 бар
D100-03658	Ду50	40 бар
D100-03659	Ду65	40 бар
D100-03660	Ду80	40 бар
D100-03661	Ду100	40 бар
D100-03662	Ду125	40 бар
D100-03663	Ду150	40 бар
D100-03664	Ду200	40 бар
D100-03665	Ду250	40 бар
D100-03666	Ду300	40 бар
D100-03667	Ду350	40 бар
D100-03668	Ду400	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Уплотнение	VITON
4	Винт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Крюк монтажный	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

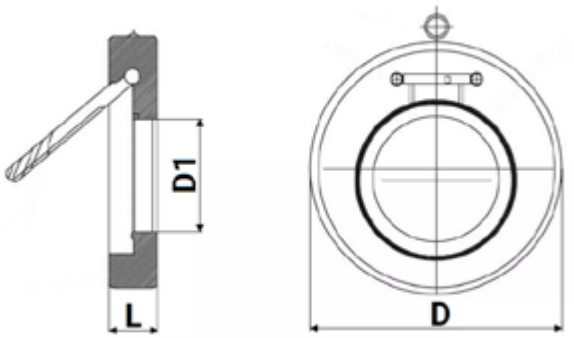

весогабаритные параметры

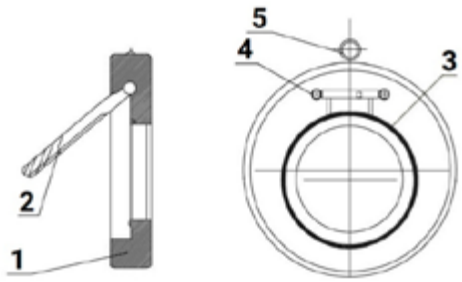

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	Вес, кг
40	90	19	15	0,7
50	109	25	15.5	1,0
65	129	40	16	1,4
80	144	46	17	2,0
100	170	68	19	2,5
125	196	83	19	3,5
150	226	104	19	4,5
200	292	150	25	10,1
250	329	188	29	15,6
300	384	216	38	25,5
350	444	263	44	36,0
400	495	305	51	54,0

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCL1-3232V-FB

Ру16 межфланцевый, одностворчатый, корпус - нержавеющая сталь, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - viton

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан обратный лепестковый одностворчатый предназначен для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении.

Технические характеристики


Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 до +170 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	viton
Тип клапана	одностворчатый
Класс герметичности	А
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Коэффициент пропускной способности	от 17 до 3580 м3/ч
Принцип действия клапана	обратный
Применение	водоснабжение, технол. трубопроводы, системы водоочистки и канализации
Серия	VCL1-3232V-Fb

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03645	Ду40	16 бар
D100-03646	Ду50	16 бар
D100-03647	Ду65	16 бар
D100-03648	Ду80	16 бар
D100-03649	Ду100	16 бар
D100-03650	Ду125	16 бар
D100-03651	Ду150	16 бар
D100-03652	Ду200	16 бар
D100-03653	Ду250	16 бар
D100-03654	Ду300	16 бар
D100-03655	Ду350	16 бар
D100-03656	Ду400	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3	Уплотнение	VITON
4	Винт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Крюк монтажный	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

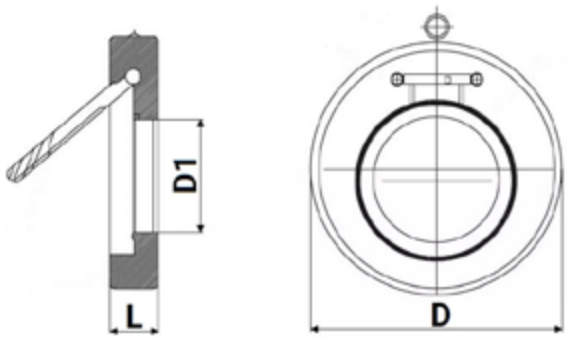

весогабаритные параметры

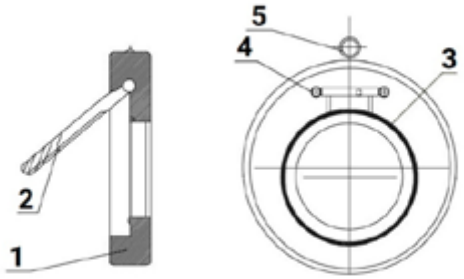

материалы деталей

DN	D, мм	D1, мм	L, мм	Вес, кг
40	90	22	14	0,7
50	104	25	16	1,0
65	125	37	16	1,4
80	140	46	16	2,0
100	162	71	17	2,5
125	186	95	19	3,5
150	221	114	20	4,5
200	270	140	27	10,1
250	330	188	29	15,6
300	381	216	38	25,5
350	444	263	38	36,0
400	491	305	44	54,0

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCL2-1111E-FB

Ру16 межфланцевый, двухстворчатый, корпус - чугун, диск - чугун, уплотнение - EPDM

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан обратный лепестковый двухстворчатый предназначен для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении. Под действием прямого потока рабочей среды запирающие створки поднимаются, открывая проходное отверстие. При падении давления сила пружины возвращает створки в исходное положение, закрывая проходное отверстие и не пропуская рабочую среду в обратном направлении.

Технические характеристики


Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 до +120 °C
Материал корпуса	чугун GG25 (аналог СЧ25)
Материал запорного органа	чугун GG25 (аналог СЧ25)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип клапана	двухстворчатый
Класс герметичности	A
Коэффициент пропускной способности	от 23 до 3180 м3/ч
Принцип действия клапана	обратный
Применение	водоснабжение, очистные сооружения, промышленные трубопроводы
Серия	VCL2-1111E-Fb

Артикул	Диаметр	Давление
D100-03856	Ду40	16 бар
D100-03857	Ду50	16 бар
D100-03858	Ду65	16 бар
D100-03859	Ду80	16 бар
D100-03860	Ду100	16 бар
D100-03861	Ду125	16 бар
D100-03862	Ду150	16 бар
D100-03863	Ду200	16 бар
D100-03864	Ду250	16 бар
D100-03865	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2	Корпус, диск	чугун GG25 (аналог СЧ25)
3	Пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 8	Шарнирный штифт, штифт стопорный	нержавеющая сталь AISI 416 (аналог 20Х13)
5	Пробка	сталь высокоуглеродистая
6, 7	Втулка корпусная, шайба	PTFE
9	Крюк монтажный (у моделей DN200-300)	сталь высокоуглеродистая
10	Уплотнение	EPDM

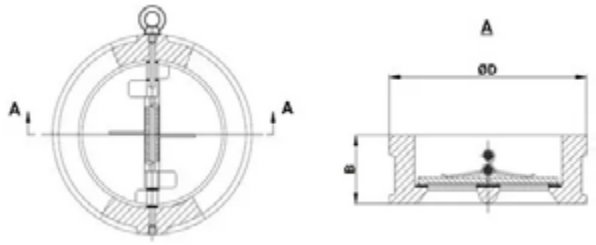

весогабаритные параметры

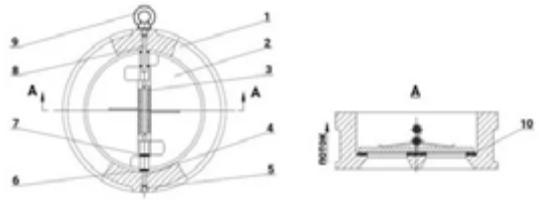

материалы деталей

DN	ØD, мм	B, мм	Вес, кг
40	92	43	1,18
50	107	43	1,52
65	127	46	2,12
80	142	64	3,15
100	162	64	4,48
125	192	70	5,72
150	218	76	8,71
200	273	89	14,02
250	328	114	25,40
300	382	114	36,47

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCL2-1131E-FB

Ру16 межфланцевый, двухстворчатый, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан обратный лепестковый двухстворчатый предназначен для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении. Под действием прямого потока рабочей среды запирающие створки поднимаются, открывая проходное отверстие. При падении давления сила пружины возвращает створки в исходное положение, закрывая проходное отверстие и не пропуская рабочую среду в обратном направлении.

Технические характеристики


Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 до +120 °C
Материал корпуса	чугун GG25 (аналог СЧ25)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип клапана	двухстворчатый
Класс герметичности	A
Коэффициент пропускной способности	от 23 до 3180 м3/ч
Принцип действия клапана	обратный
Применение	водоснабжение, очистные сооружения, промышленные трубопроводы
Серия	VCL2-1131E-Fb


Артикул	Диаметр	Давление
D100-03866	Ду40	16 бар
D100-03867	Ду50	16 бар
D100-03868	Ду65	16 бар
D100-03869	Ду80	16 бар
D100-03870	Ду100	16 бар
D100-03871	Ду125	16 бар
D100-03872	Ду150	16 бар
D100-03873	Ду200	16 бар
D100-03874	Ду250	16 бар
D100-03875	Ду300	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


Материалы и основные размеры


№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GG25 (аналог СЧ25)
2, 3	Диск, пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 8	Шарнирный штифт, штифт стопорный	нержавеющая сталь AISI 416 (аналог 20Х13)
5	Пробка	сталь высокоуглеродистая
6, 7	Втулка корпусная, шайба	PTFE
9	Крюк монтажный (у моделей DN200-300)	сталь высокоуглеродистая
10	Уплотнение	EPDM





весогабаритные параметры





материалы деталей

DN	ØD, мм	B, мм	Вес, кг
40	92	43	1,18
50	107	43	1,52
65	127	46	2,12
80	142	64	3,15
100	162	64	4,48
125	192	70	5,72
150	218	76	8,71
200	273	89	14,02
250	328	114	25,40
300	382	114	36,47

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN.RU VCL2-1131N-FB

Ру16 межфланцевый, двухстворчатый, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - NBR

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан обратный лепестковый двухстворчатый предназначен для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении. Под действием прямого потока рабочей среды запирающие створки поднимаются, открывая проходное отверстие. При падении давления сила пружины возвращает створки в исходное положение, закрывая проходное отверстие и не пропуская рабочую среду в обратном направлении.

Технические характеристики


Тип присоединения	межфланцевый
Температура рабочей среды	от -20 до +120 °C
Материал корпуса	чугун GG25 (аналог СЧ25)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR
Тип клапана	двухстворчатый
Класс герметичности	A
Коэффициент пропускной способности	от 23 до 3180 м3/ч
Принцип действия клапана	обратный
Применение	водоснабжение, очистные сооружения, промышленные трубопроводы
Серия	VCL2-1131N-Fb


Артикул	Диаметр	Давление
D100-03876	Ду40	16 бар
D100-03877	Ду50	16 бар
D100-03878	Ду65	16 бар
D100-03879	Ду80	16 бар
D100-03880	Ду100	16 бар
D100-03881	Ду125	16 бар
D100-03882	Ду150	16 бар
D100-03883	Ду200	16 бар
D100-03884	Ду250	16 бар
D100-03885	Ду300	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


Материалы и основные размеры


№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GG25 (аналог СЧ25)
2, 3	Диск, пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 8	Шарнирный штифт, штифт стопорный	нержавеющая сталь AISI 416 (аналог 20Х13)
5	Пробка	сталь высокоуглеродистая
6, 7	Втулка корпусная, шайба	PTFE
9	Крюк монтажный (у моделей DN200-300)	сталь высокоуглеродистая
10	Уплотнение	NBR





весогабаритные параметры





материалы деталей

DN	ØD, мм	B, мм	Вес, кг
40	92	43	1,18
50	107	43	1,52
65	127	46	2,12
80	142	64	3,15
100	162	64	4,48
125	192	70	5,72
150	218	76	8,71
200	273	89	14,02
250	328	114	25,40
300	382	114	36,47





09

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS1X-XT-NC-X

Ру10 соленоидный двухходовой, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В AC, 24 В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Номинальное давление	10 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; VITON: от -10 °С до +150 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от -5 °С до +80 °С
Материал корпуса	латунь или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	прямого действия
Форма катушки	цилиндрическая
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	химическая промышленность, водоснабжение, нефтегазовая промышленность, промышленность, пищевая промышленность, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-04636	Ду6	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04637	Ду8	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04638	Ду10	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04639	Ду15	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04640	Ду20	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04641	Ду25	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04642	Ду32	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04643	Ду40	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04644	Ду50	латунь	EPDM	AC 220В
D130-05580	Ду6	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05581	Ду8	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05302	Ду10	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05303	Ду15	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05304	Ду20	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05305	Ду25	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05306	Ду32	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05307	Ду40	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05308	Ду50	латунь	EPDM	AC 24В
D130-04792	Ду6	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04793	Ду8	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04794	Ду10	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04795	Ду15	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04796	Ду20	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04797	Ду25	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04798	Ду32	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04799	Ду40	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04800	Ду50	латунь	EPDM	DC 24В
D130-05074	Ду6	латунь	NBR	AC 220В
D130-05075	Ду8	латунь	NBR	AC 220В
D130-05076	Ду10	латунь	NBR	AC 220В
D130-04760	Ду15	латунь	NBR	AC 220В
D130-04761	Ду20	латунь	NBR	AC 220В
D130-04762	Ду25	латунь	NBR	AC 220В
D130-04763	Ду32	латунь	NBR	AC 220В
D130-04764	Ду40	латунь	NBR	AC 220В
D130-04765	Ду50	латунь	NBR	AC 220В
D130-05584	Ду6	латунь	NBR	AC 24В
D130-05585	Ду8	латунь	NBR	AC 24В
D130-05316	Ду10	латунь	NBR	AC 24В
D130-05317	Ду15	латунь	NBR	AC 24В
D130-05318	Ду20	латунь	NBR	AC 24В
D130-05319	Ду25	латунь	NBR	AC 24В
D130-05320	Ду32	латунь	NBR	AC 24В
D130-05321	Ду40	латунь	NBR	AC 24В
D130-05322	Ду50	латунь	NBR	AC 24В
D130-05086	Ду6	латунь	NBR	DC 24В
D130-05087	Ду8	латунь	NBR	DC 24В
D130-05088	Ду10	латунь	NBR	DC 24В
D130-04801	Ду15	латунь	NBR	DC 24В
D130-04802	Ду20	латунь	NBR	DC 24В
D130-04803	Ду25	латунь	NBR	DC 24В
D130-04804	Ду32	латунь	NBR	DC 24В
D130-04805	Ду40	латунь	NBR	DC 24В
D130-04806	Ду50	латунь	NBR	DC 24В
D130-05077	Ду6	латунь	Viton	AC 220В
D130-05078	Ду8	латунь	Viton	AC 220В
D130-05079	Ду10	латунь	Viton	AC 220В
D130-04766	Ду15	латунь	Viton	AC 220В
D130-04767	Ду20	латунь	Viton	AC 220В
D130-04768	Ду25	латунь	Viton	AC 220В
D130-04769	Ду32	латунь	Viton	AC 220В
D130-04770	Ду40	латунь	Viton	AC 220В
D130-04771	Ду50	латунь	Viton	AC 220В
D130-05588	Ду6	латунь	Viton	AC 24В
D130-05589	Ду8	латунь	Viton	AC 24В
D130-05330	Ду10	латунь	Viton	AC 24В
D130-05331	Ду15	латунь	Viton	AC 24В
D130-05332	Ду20	латунь	Viton	AC 24В
D130-05333	Ду25	латунь	Viton	AC 24В
D130-05334	Ду32	латунь	Viton	AC 24В
D130-05335	Ду40	латунь	Viton	AC 24В
D130-05336	Ду50	латунь	Viton	AC 24В
D130-05089	Ду6	латунь	Viton	DC 24В
D130-05090	Ду8	латунь	Viton	DC 24В
D130-05091	Ду10	латунь	Viton	DC 24В
D130-04807	Ду15	латунь	Viton	DC 24В
D130-04808	Ду20	латунь	Viton	DC 24В
D130-04809	Ду25	латунь	Viton	DC 24В
D130-04810	Ду32	латунь	Viton	DC 24В
D130-04811	Ду40	латунь	Viton	DC 24В
D130-04812	Ду50	латунь	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS1X-XT-NC-X

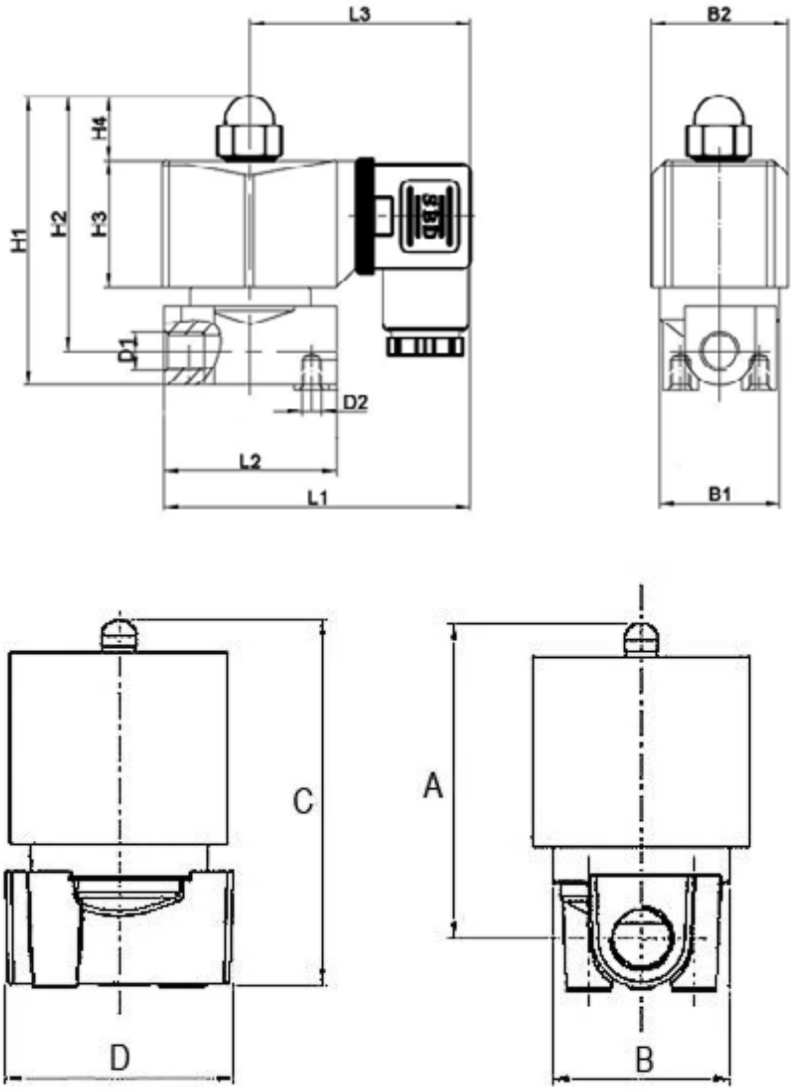

весогабаритные параметры

DN	Присоединительная резьба, дюйм	D, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	B2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D1, дюйм	D2, резьба	Вес, кг
6	-	-	-	-	-	30,3	34,3	75	66	31,7	15,3	77	41,5	52,7	1/8	M5	0,33
8	-	-	-	-	-	30,3	34,3	75	66	31,7	15,3	77	41,5	52,7	1/4	M5	0,32
10	3/8	66	97	57	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
15	1/2	66	97	57	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
20	3/4	70	106	57	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74
25	1	99	106	73	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
32	1 1/4	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
40	1 1/2	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2
50	2	164	151	124	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS1X-XT-NC-X

Ру10 соленоидный двухходовой, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В AC, 24 В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Рабочее давление	10 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; VITON: от -10 °С до +150 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от -5 °С до +80 °С
Материал корпуса	латунь или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	прямого действия
Форма катушки	цилиндрическая
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	химическая промышленность, водоснабжение, нефтегазовая промышленность, промышленность, пищевая промышленность, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-04645	Ду6	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04646	Ду8	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04647	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04648	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04649	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04650	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04651	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04652	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04653	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05592	Ду6	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05593	Ду8	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05344	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05345	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05346	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05347	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05348	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05349	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05350	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-04864	Ду6	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04865	Ду8	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04866	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04867	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04868	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04869	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04870	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04871	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04872	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05098	Ду6	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05099	Ду8	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05100	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04834	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04835	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04836	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04837	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04838	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04839	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05596	Ду6	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05597	Ду8	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05358	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05359	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05360	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05361	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05362	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05363	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05364	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05110	Ду6	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05111	Ду8	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05112	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04873	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04874	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04875	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04876	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04877	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04878	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05101	Ду6	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05102	Ду8	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05103	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04840	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04841	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04842	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04843	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04844	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04845	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05600	Ду6	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05601	Ду8	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05372	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05373	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05374	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05375	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05376	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05377	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05378	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05113	Ду6	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05114	Ду8	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05115	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04879	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04880	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04881	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04882	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04883	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04884	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS1X-XT-NC-X

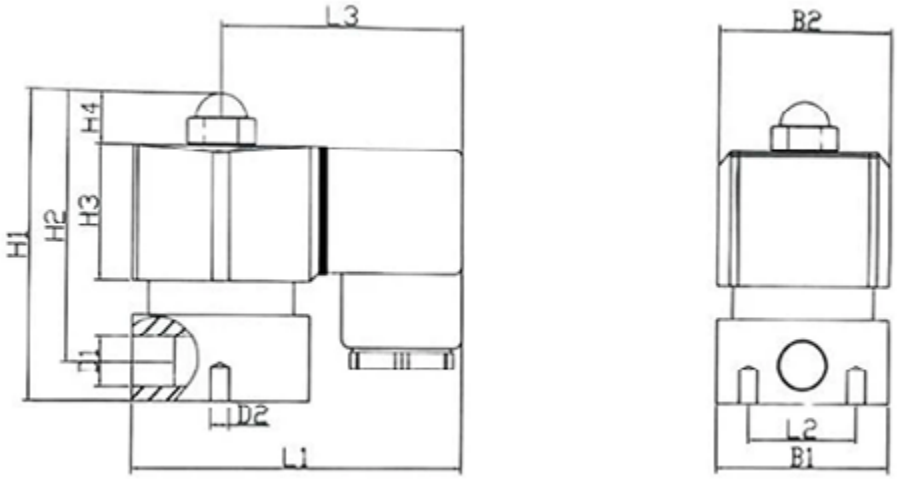

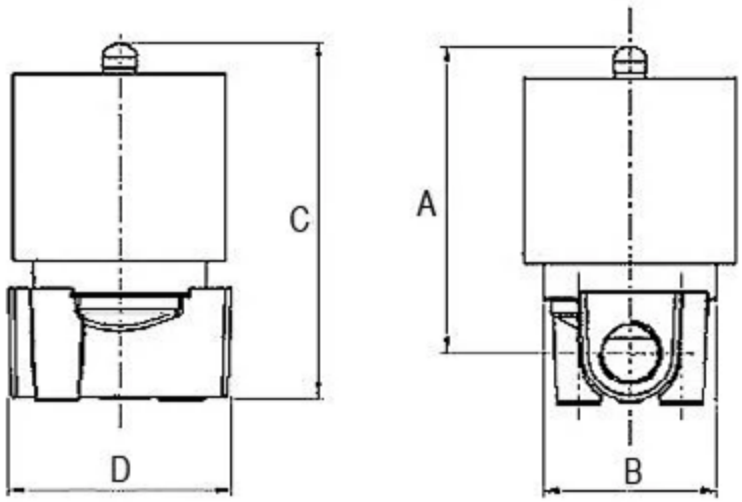

весогабаритные параметры

DN	Присоединительная резьба, дюйм	D, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	B2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	L1, мм	L2, мм	D1, дюйм	D2, резьба	Вес, кг
6	-	-	-	-	-	Ø34	34,3	79	66	31,7	15,3	77	23	1/8	M5	0,3
8	-	-	-	-	-	Ø34	34,3	79	66	31,7	15,3	77	23	1/4	M5	0,29
10	3/8	66	97	57	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
15	1/2	66	97	57	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
20	3/4	70	106	57	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
25	1	99	106	73	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	1 1/4	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
40	1 1/2	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
50	2	164	151	124	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS1000-PT-NC-X

Ру12/16 соленоидный двухходовой поршневой, резьбовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В AC, 24 В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от 0 °С до 180 °С
Температура окружающей среды	от -20 °С до +65 °С
Материал корпуса	латунь
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	пилотный
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	химическая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства


Артикул	Диаметр	Давление	Напряжение
D130-05246	Ду15	16 бар	AC 220В
D130-05247	Ду20	16 бар	AC 220В
D130-05248	Ду25	16 бар	AC 220В
D130-05249	Ду32	12 бар	AC 220В
D130-05250	Ду40	12 бар	AC 220В
D130-05251	Ду50	12 бар	AC 220В
D130-05286	Ду15	16 бар	AC 24В
D130-05578	Ду20	16 бар	AC 24В
D130-05287	Ду25	16 бар	AC 24В
D130-05288	Ду32	12 бар	AC 24В
D130-05289	Ду40	12 бар	AC 24В
D130-05290	Ду50	12 бар	AC 24В
D130-05252	Ду15	16 бар	DC 24В
D130-05253	Ду20	16 бар	DC 24В
D130-05254	Ду25	16 бар	DC 24В
D130-05255	Ду32	12 бар	DC 24В
D130-05256	Ду40	12 бар	DC 24В
D130-05257	Ду50	12 бар	DC 24В

Назначение

Электромагнитный соленоидный клапан – специальное устройство, предназначенное для удобного управления потоком рабочей среды. Этот процесс осуществляется в трубопроводе под давлением. Клапан не предназначен для использования в системах безопасности АЭС, а также в среде, содержащей агрессивные компоненты, пыль и газы в концентрациях, разрушающих металлы.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS1000-PT-NC-X

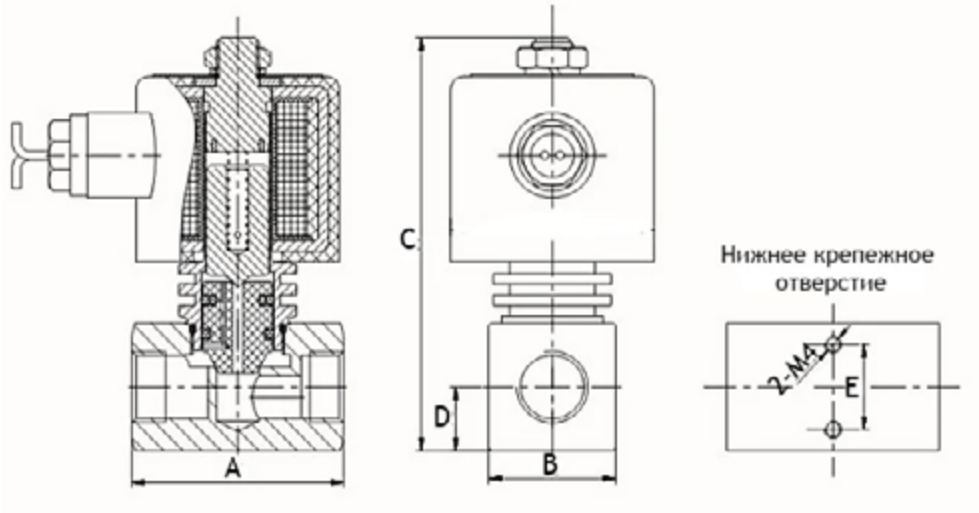

весогабаритные параметры

DN	Проходное сечение, мм	G, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Коэффициент пропускной способности, Cv
15	15	1/2	70	53	135	1,3	4,8
20	20	3/4	74	57	142	1,3	7,6
25	25	1	92	69	150	1,95	12
32	32	1 1/4	110	85	164	2,6	24
40	40	1 1/2	122	90	168	3	30
50	50	2	160	117	190	5,4	48

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS1031-PT-NC-X

Ру12/16 соленоидный двухходовой поршневой, резьбовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В AC, 24 В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от 0 °С до 180 °С
Температура окружающей среды	от -20 °С до +65 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	пилотный
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	химическая промышленность, промышленность, пищевая промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства


Артикул	Диаметр	Давление	Напряжение
D130-05258	Ду15	16 бар	AC 220В
D130-05259	Ду20	16 бар	AC 220В
D130-05260	Ду25	16 бар	AC 220В
D130-05261	Ду32	12 бар	AC 220В
D130-05262	Ду40	12 бар	AC 220В
D130-05263	Ду50	12 бар	AC 220В
D130-05291	Ду15	16 бар	AC 24В
D130-05579	Ду20	16 бар	AC 24В
D130-05292	Ду25	16 бар	AC 24В
D130-05293	Ду32	12 бар	AC 24В
D130-05294	Ду40	12 бар	AC 24В
D130-05295	Ду50	12 бар	AC 24В
D130-05264	Ду15	16 бар	DC 24В
D130-05265	Ду20	16 бар	DC 24В
D130-05266	Ду25	16 бар	DC 24В
D130-05267	Ду32	12 бар	DC 24В
D130-05268	Ду40	12 бар	DC 24В
D130-05269	Ду50	12 бар	DC 24В

Назначение

Электромагнитный соленоидный клапан – специальное устройство, предназначенное для удобного управления потоком рабочей среды. Этот процесс осуществляется в трубопроводе под давлением. Клапан не предназначен для использования в системах безопасности АЭС, а также в среде, содержащей агрессивные компоненты, пыль и газы в концентрациях, разрушающих металлы.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS1031-PT-NC-X

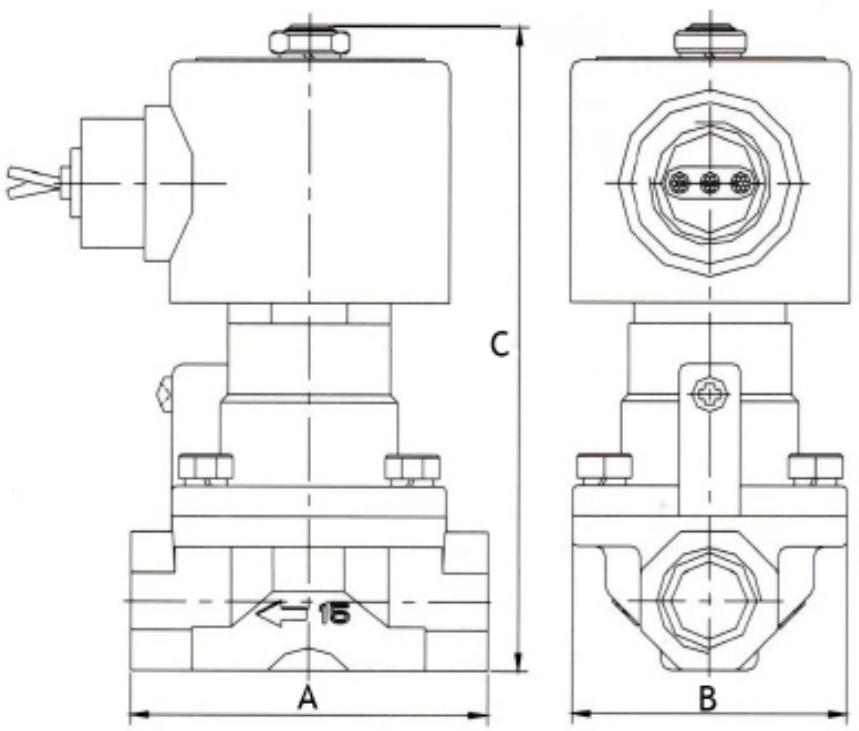

весогабаритные параметры

DN	G, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Коэффициент пропускной способности, Cv
15	1/2	70	53	135	1,3	4,8
20	3/4	74	57	142	1,3	7,6
25	1	92	69	150	1,95	12
32	1 1/4	110	85	164	2,6	24
40	1 1/2	122	90	168	3	30
50	2	160	117	190	5,4	48

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS2X-XT-NC-X

Ру7/10, соленоидный двухходовой, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В AC, 24 В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; VITON: от -10 °С до +150 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от 0 °С до +60 °С
Материал корпуса	латунь или нержавеющая сталь SS304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	прямого действия
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства


Артикул	Диаметр	Давление	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-04528	Ду15	10 бар	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04529	Ду20	10 бар	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04530	Ду25	10 бар	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04618	Ду15	7 бар	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04619	Ду20	7 бар	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04620	Ду25	7 бар	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04594	Ду15	10 бар	латунь	NBR	AC 220В
D130-04595	Ду20	10 бар	латунь	NBR	AC 220В
D130-04596	Ду25	10 бар	латунь	NBR	AC 220В
D130-04600	Ду15	7 бар	латунь	NBR	DC 24В
D130-04601	Ду20	7 бар	латунь	NBR	DC 24В
D130-04602	Ду25	7 бар	латунь	NBR	DC 24В
D130-04597	Ду15	10 бар	латунь	Viton	AC 220В
D130-04598	Ду20	10 бар	латунь	Viton	AC 220В
D130-04599	Ду25	10 бар	латунь	Viton	AC 220В
D130-04603	Ду15	7 бар	латунь	Viton	DC 24В
D130-04604	Ду20	7 бар	латунь	Viton	DC 24В
D130-04605	Ду25	7 бар	латунь	Viton	DC 24В
D130-04531	Ду15	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04532	Ду20	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04533	Ду25	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04621	Ду15	7 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04622	Ду20	7 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04623	Ду25	7 бар	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04606	Ду15	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04607	Ду20	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04608	Ду25	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04612	Ду15	7 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04613	Ду20	7 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04614	Ду25	7 бар	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04609	Ду15	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04610	Ду20	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04611	Ду25	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04615	Ду15	7 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04616	Ду20	7 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04617	Ду25	7 бар	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В

Назначение

Электромагнитный соленоидный клапан – специальное устройство, предназначенное для удобного управления потоком рабочей среды. Этот процесс осуществляется в трубопроводе под давлением. Клапан не предназначен для использования в системах безопасности АЭС, а также в среде, содержащей агрессивные компоненты, пыль и газы в концентрациях, разрушающих металлы.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS2X-XT-NC-X

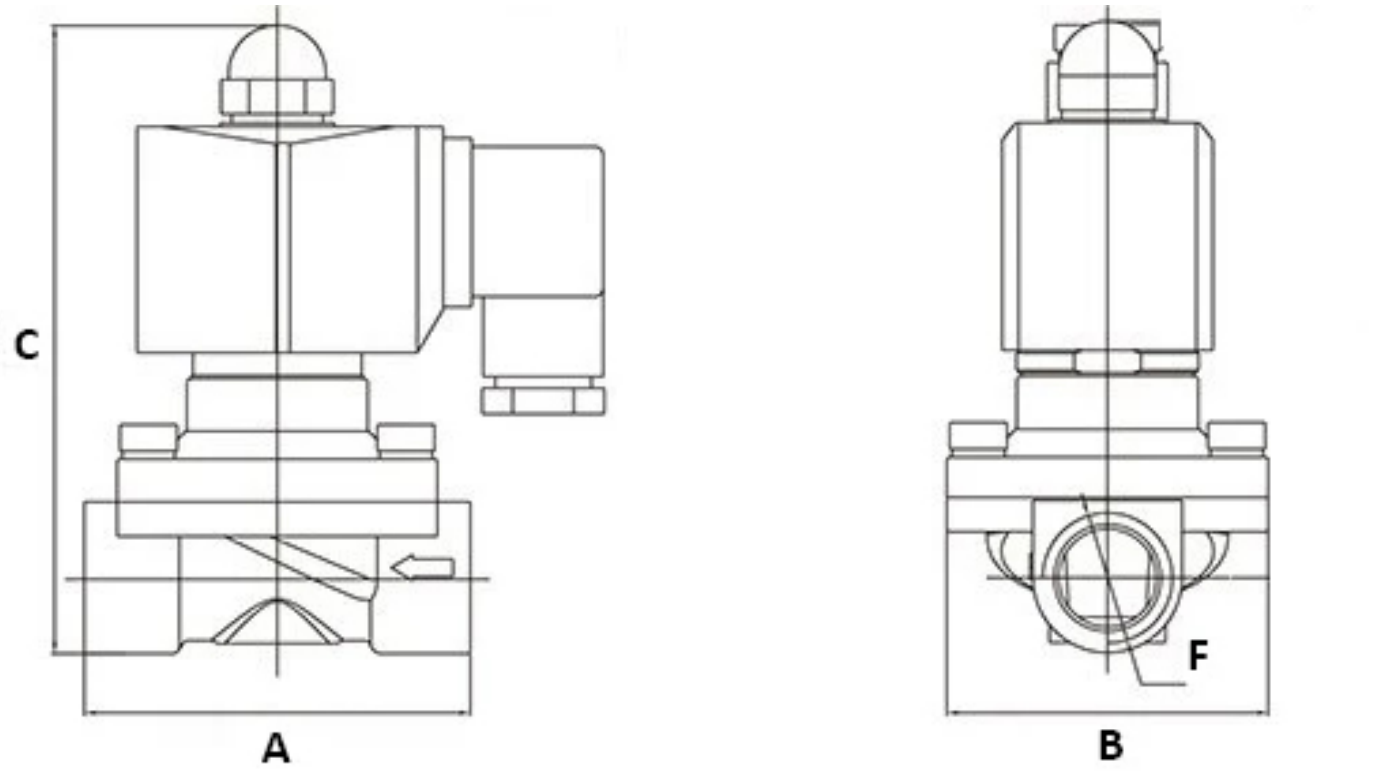

весогабаритные параметры

DN	Проходное сечение, мм	F, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Коэффициент пропускной способности, Cv
15	15	1/2	92	55	100	0,724	4.8
20	20	3/4	95	55	106	0,809	7.6
25	25	1	105	78	115	0,810	12

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS3X-XT-X-X

Ру10, соленоидный двухходовой, резьбовой, прямого действия, катушка - 220В AC, 24 В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Рабочее давление	10 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; VITON: от -10 °С до +150 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от -5 °С до +80 °С
Материал корпуса	латунь или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Тип исполнения для клапанов	нормально-открытый/ нормально-закрытый
Принцип действия	прямого действия
Форма катушки	кубическая
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-04906	Ду6 Н3	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04907	Ду8 Н3	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04908	Ду10 Н3	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04909	Ду15 Н3	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04910	Ду20 Н3	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04911	Ду25 Н3	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04912	Ду32 Н3	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04913	Ду40 Н3	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04914	Ду50 Н3	латунь	EPDM	AC 220В
D130-05604	Ду6 Н3	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05605	Ду8 Н3	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05404	Ду10 Н3	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05405	Ду15 Н3	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05406	Ду20 Н3	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05407	Ду25 Н3	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05408	Ду32 Н3	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05409	Ду40 Н3	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05410	Ду50 Н3	латунь	EPDM	AC 24В
D130-04948	Ду6 Н3	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04949	Ду8 Н3	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04950	Ду10 Н3	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04951	Ду15 Н3	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04952	Ду20 Н3	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04953	Ду25 Н3	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04954	Ду32 Н3	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04955	Ду40 Н3	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04956	Ду50 Н3	латунь	EPDM	DC 24В
D130-05122	Ду6 Н3	латунь	NBR	AC 220В
D130-05123	Ду8 Н3	латунь	NBR	AC 220В
D130-05124	Ду10 Н3	латунь	NBR	AC 220В
D130-04915	Ду15 Н3	латунь	NBR	AC 220В
D130-04916	Ду20 Н3	латунь	NBR	AC 220В
D130-04917	Ду25 Н3	латунь	NBR	AC 220В
D130-04918	Ду32 Н3	латунь	NBR	AC 220В
D130-04919	Ду40 Н3	латунь	NBR	AC 220В
D130-04920	Ду50 Н3	латунь	NBR	AC 220В
D130-05608	Ду6 Н3	латунь	NBR	AC 24В
D130-05609	Ду8 Н3	латунь	NBR	AC 24В
D130-05418	Ду10 Н3	латунь	NBR	AC 24В
D130-05419	Ду15 Н3	латунь	NBR	AC 24В
D130-05420	Ду20 Н3	латунь	NBR	AC 24В
D130-05421	Ду25 Н3	латунь	NBR	AC 24В
D130-05422	Ду32 Н3	латунь	NBR	AC 24В
D130-05423	Ду40 Н3	латунь	NBR	AC 24В
D130-05424	Ду50 Н3	латунь	NBR	AC 24В
D130-05134	Ду6 Н3	латунь	NBR	DC 24В
D130-05135	Ду8 Н3	латунь	NBR	DC 24В
D130-05136	Ду10 Н3	латунь	NBR	DC 24В
D130-04957	Ду15 Н3	латунь	NBR	DC 24В
D130-04958	Ду20 Н3	латунь	NBR	DC 24В
D130-04959	Ду25 Н3	латунь	NBR	DC 24В
D130-04960	Ду32 Н3	латунь	NBR	DC 24В
D130-04961	Ду40 Н3	латунь	NBR	DC 24В
D130-04962	Ду50 Н3	латунь	NBR	DC 24В
D130-05125	Ду6 Н3	латунь	Viton	AC 220В
D130-05126	Ду8 Н3	латунь	Viton	AC 220В
D130-05127	Ду10 Н3	латунь	Viton	AC 220В
D130-04921	Ду15 Н3	латунь	Viton	AC 220В
D130-04922	Ду20 Н3	латунь	Viton	AC 220В
D130-04923	Ду25 Н3	латунь	Viton	AC 220В
D130-04924	Ду32 Н3	латунь	Viton	AC 220В
D130-04925	Ду40 Н3	латунь	Viton	AC 220В
D130-04926	Ду50 Н3	латунь	Viton	AC 220В
D130-05612	Ду6 Н3	латунь	Viton	AC 24В
D130-05613	Ду8 Н3	латунь	Viton	AC 24В
D130-05432	Ду10 Н3	латунь	Viton	AC 24В
D130-05433	Ду15 Н3	латунь	Viton	AC 24В
D130-05434	Ду20 Н3	латунь	Viton	AC 24В
D130-05435	Ду25 Н3	латунь	Viton	AC 24В
D130-05436	Ду32 Н3	латунь	Viton	AC 24В
D130-05437	Ду40 Н3	латунь	Viton	AC 24В
D130-05438	Ду50 Н3	латунь	Viton	AC 24В
D130-05137	Ду6 Н3	латунь	Viton	DC 24В
D130-05138	Ду8 Н3	латунь	Viton	DC 24В
D130-05139	Ду10 Н3	латунь	Viton	DC 24В
D130-04963	Ду15 Н3	латунь	Viton	DC 24В
D130-04964	Ду20 Н3	латунь	Viton	DC 24В
D130-04965	Ду25 Н3	латунь	Viton	DC 24В
D130-04966	Ду32 Н3	латунь	Viton	DC 24В
D130-04967	Ду40 Н3	латунь	Viton	DC 24В
D130-04968	Ду50 Н3	латунь	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS3X-XT-X-X

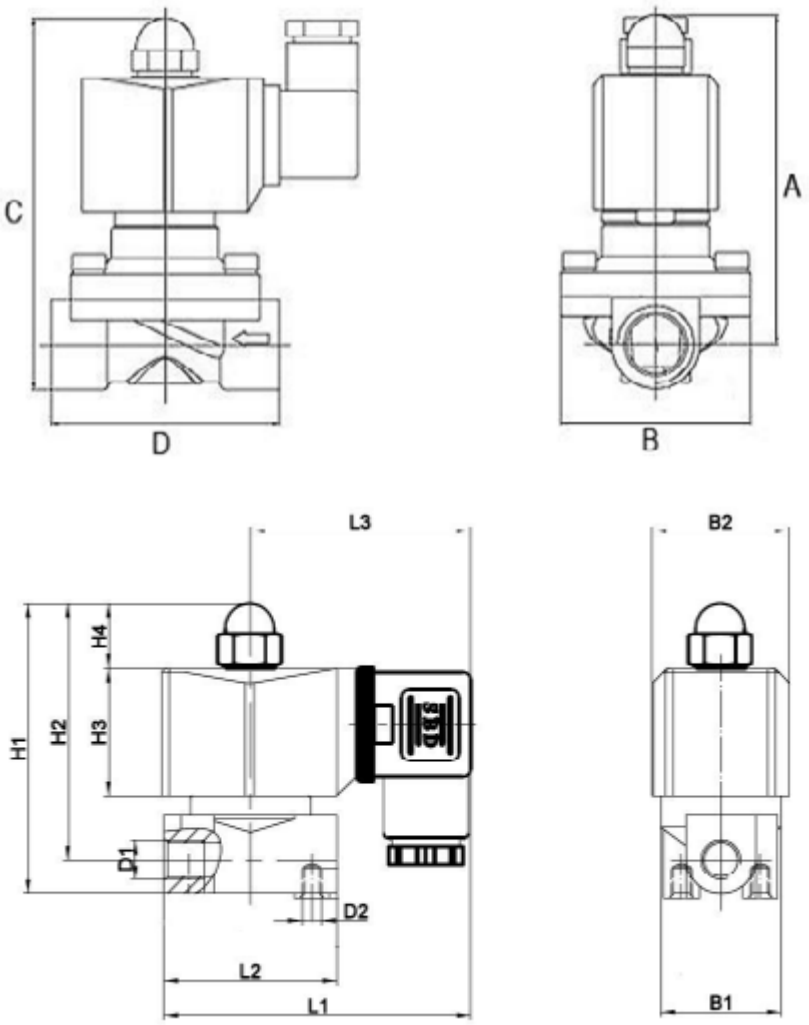

весогабаритные параметры

DN	Присоединительная резьба, дюйм	D, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	B2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D1, дюйм	D2, резьба	Вес, кг
6	-	-	-	-	-	30,3	34,3	75	66	31,7	15,3	77	41,5	52,7	1/8	M5	0,33
8	-	-	-	-	-	30,3	34,3	75	66	31,7	15,3	77	41,5	52,7	1/4	M5	0,32
10	3/8	66	97	57	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
15	1/2	66	97	57	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
20	3/4	70	106	57	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74
25	1	99	106	73	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
32	1 1/4	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
40	1 1/2	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2
50	2	164	151	124	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS3X-XT-X-X

Ру10, соленоидный двухходовой, резьбовой, прямого действия, катушка - 220В AC, 24 В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Рабочее давление	10 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; VITON: от -10 °С до +150 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от -5 °С до +80 °С
Материал корпуса	латунь или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Тип исполнения для клапанов	нормально-открытый/ нормально-закрытый
Принцип действия	прямого действия
Форма катушки	кубическая
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-04990	Ду6 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04991	Ду8 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04992	Ду10 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04993	Ду15 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04994	Ду20 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04995	Ду25 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04996	Ду32 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04997	Ду40 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04998	Ду50 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05616	Ду6 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05617	Ду8 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05446	Ду10 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05447	Ду15 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05448	Ду20 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05449	Ду25 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05450	Ду32 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05451	Ду40 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05452	Ду50 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05032	Ду6 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05033	Ду8 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05034	Ду10 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05035	Ду15 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05036	Ду20 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05037	Ду25 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05038	Ду32 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05039	Ду40 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05040	Ду50 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05146	Ду6 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05147	Ду8 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05148	Ду10 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04999	Ду15 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05000	Ду20 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05001	Ду25 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05002	Ду32 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05003	Ду40 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05004	Ду50 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05620	Ду6 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05621	Ду8 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05460	Ду10 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05461	Ду15 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05462	Ду20 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05463	Ду25 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05464	Ду32 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05465	Ду40 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05466	Ду50 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05158	Ду6 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05159	Ду8 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05160	Ду10 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05041	Ду15 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05042	Ду20 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05043	Ду25 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05044	Ду32 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05045	Ду40 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05046	Ду50 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05149	Ду6 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05150	Ду8 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05151	Ду10 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05005	Ду15 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05006	Ду20 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05007	Ду25 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05008	Ду32 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05009	Ду40 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05010	Ду50 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05624	Ду6 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05625	Ду8 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05474	Ду10 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05475	Ду15 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05476	Ду20 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05477	Ду25 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05478	Ду32 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05479	Ду40 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05480	Ду50 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05161	Ду6 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05162	Ду8 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05163	Ду10 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05047	Ду15 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05048	Ду20 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05049	Ду25 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05050	Ду32 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05051	Ду40 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05052	Ду50 Н3	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS3X-XT-X-X

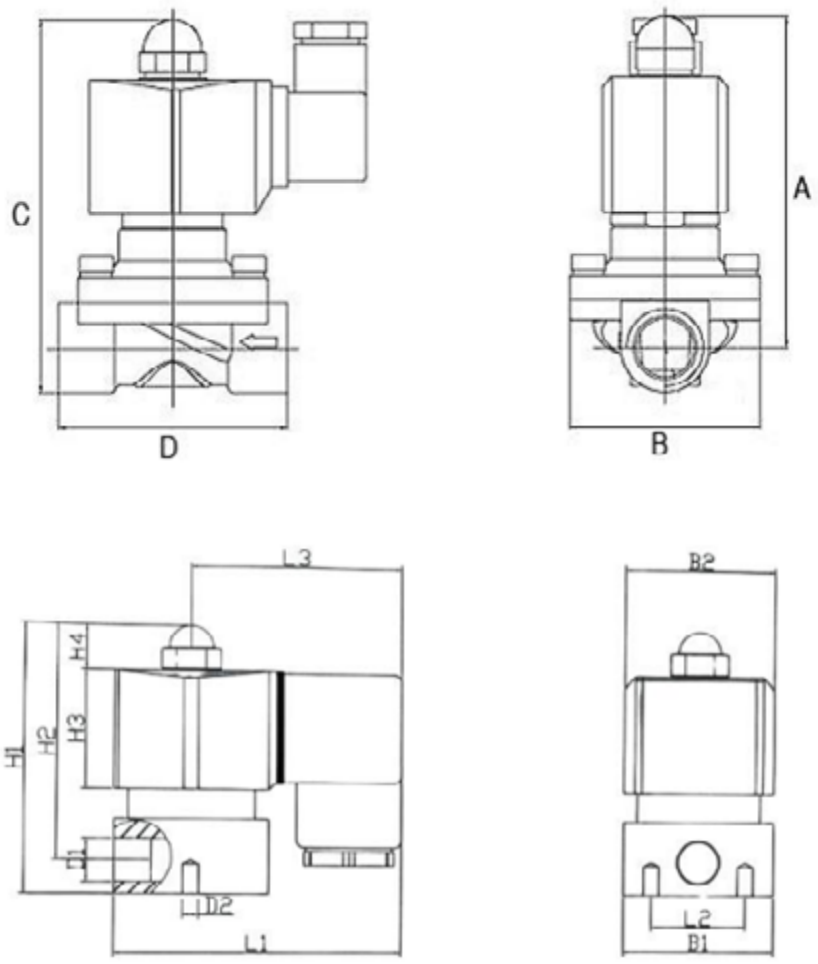

весогабаритные параметры

DN	Присоединительная резьба, дюйм	D, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	B2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	L1, мм	L2, мм	D1, дюйм	D2, резьба	Вес, кг
6	-	-	-	-	-	Ø34	34,3	79	66	31,7	15,3	77	23	1/8	M5	0,3
8	-	-	-	-	-	Ø34	34,3	79	66	31,7	15,3	77	23	1/4	M5	0,29
10	3/8	66	97	57	110											0,62
15	1/2	66	97	57	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
20	3/4	70	106	57	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
25	1	99	106	73	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	1 1/4	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
40	1 1/2	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
50	2	164	151	124	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS3X-XT-X-X

Ру10, соленоидный двухходовой, резьбовой, прямого действия, катушка - 220В AC, 24 В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Рабочее давление	10 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; VITON: от -10 °С до +150 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от -5 °С до +80 °С
Материал корпуса	латунь или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Тип исполнения для клапанов	нормально-открытый/ нормально-закрытый
Принцип действия	прямого действия
Форма катушки	кубическая
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-04927	Ду6 НО	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04928	Ду8 НО	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04929	Ду10 НО	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04930	Ду15 НО	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04931	Ду20 НО	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04932	Ду25 НО	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04933	Ду32 НО	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04934	Ду40 НО	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04935	Ду50 НО	латунь	EPDM	AC 220В
D130-05606	Ду6 НО	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05607	Ду8 НО	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05411	Ду10 НО	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05412	Ду15 НО	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05413	Ду20 НО	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05414	Ду25 НО	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05415	Ду32 НО	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05416	Ду40 НО	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05417	Ду50 НО	латунь	EPDM	AC 24В
D130-04969	Ду6 НО	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04970	Ду8 НО	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04971	Ду10 НО	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04972	Ду15 НО	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04973	Ду20 НО	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04974	Ду25 НО	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04975	Ду32 НО	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04976	Ду40 НО	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04977	Ду50 НО	латунь	EPDM	DC 24В
D130-05128	Ду6 НО	латунь	NBR	AC 220В
D130-05129	Ду8 НО	латунь	NBR	AC 220В
D130-05130	Ду10 НО	латунь	NBR	AC 220В
D130-04936	Ду15 НО	латунь	NBR	AC 220В
D130-04937	Ду20 НО	латунь	NBR	AC 220В
D130-04938	Ду25 НО	латунь	NBR	AC 220В
D130-04939	Ду32 НО	латунь	NBR	AC 220В
D130-04940	Ду40 НО	латунь	NBR	AC 220В
D130-04941	Ду50 НО	латунь	NBR	AC 220В
D130-05610	Ду6 НО	латунь	NBR	AC 24В
D130-05611	Ду8 НО	латунь	NBR	AC 24В
D130-05425	Ду10 НО	латунь	NBR	AC 24В
D130-05426	Ду15 НО	латунь	NBR	AC 24В
D130-05427	Ду20 НО	латунь	NBR	AC 24В
D130-05428	Ду25 НО	латунь	NBR	AC 24В
D130-05429	Ду32 НО	латунь	NBR	AC 24В
D130-05430	Ду40 НО	латунь	NBR	AC 24В
D130-05431	Ду50 НО	латунь	NBR	AC 24В
D130-05140	Ду6 НО	латунь	NBR	DC 24В
D130-05141	Ду8 НО	латунь	NBR	DC 24В
D130-05142	Ду10 НО	латунь	NBR	DC 24В
D130-04978	Ду15 НО	латунь	NBR	DC 24В
D130-04979	Ду20 НО	латунь	NBR	DC 24В
D130-04980	Ду25 НО	латунь	NBR	DC 24В
D130-04981	Ду32 НО	латунь	NBR	DC 24В
D130-04982	Ду40 НО	латунь	NBR	DC 24В
D130-04983	Ду50 НО	латунь	NBR	DC 24В
D130-05131	Ду6 НО	латунь	Viton	AC 220В
D130-05132	Ду8 НО	латунь	Viton	AC 220В
D130-05133	Ду10 НО	латунь	Viton	AC 220В
D130-04942	Ду15 НО	латунь	Viton	AC 220В
D130-04943	Ду20 НО	латунь	Viton	AC 220В
D130-04944	Ду25 НО	латунь	Viton	AC 220В
D130-04945	Ду32 НО	латунь	Viton	AC 220В
D130-04946	Ду40 НО	латунь	Viton	AC 220В
D130-04947	Ду50 НО	латунь	Viton	AC 220В
D130-05614	Ду6 НО	латунь	Viton	AC 24В
D130-05615	Ду8 НО	латунь	Viton	AC 24В
D130-05439	Ду10 НО	латунь	Viton	AC 24В
D130-05440	Ду15 НО	латунь	Viton	AC 24В
D130-05441	Ду20 НО	латунь	Viton	AC 24В
D130-05442	Ду25 НО	латунь	Viton	AC 24В
D130-05443	Ду32 НО	латунь	Viton	AC 24В
D130-05444	Ду40 НО	латунь	Viton	AC 24В
D130-05445	Ду50 НО	латунь	Viton	AC 24В
D130-05143	Ду6 НО	латунь	Viton	DC 24В
D130-05144	Ду8 НО	латунь	Viton	DC 24В
D130-05145	Ду10 НО	латунь	Viton	DC 24В
D130-04984	Ду15 НО	латунь	Viton	DC 24В
D130-04985	Ду20 НО	латунь	Viton	DC 24В
D130-04986	Ду25 НО	латунь	Viton	DC 24В
D130-04987	Ду32 НО	латунь	Viton	DC 24В
D130-04988	Ду40 НО	латунь	Viton	DC 24В
D130-04989	Ду50 НО	латунь	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS3X-XT-X-X

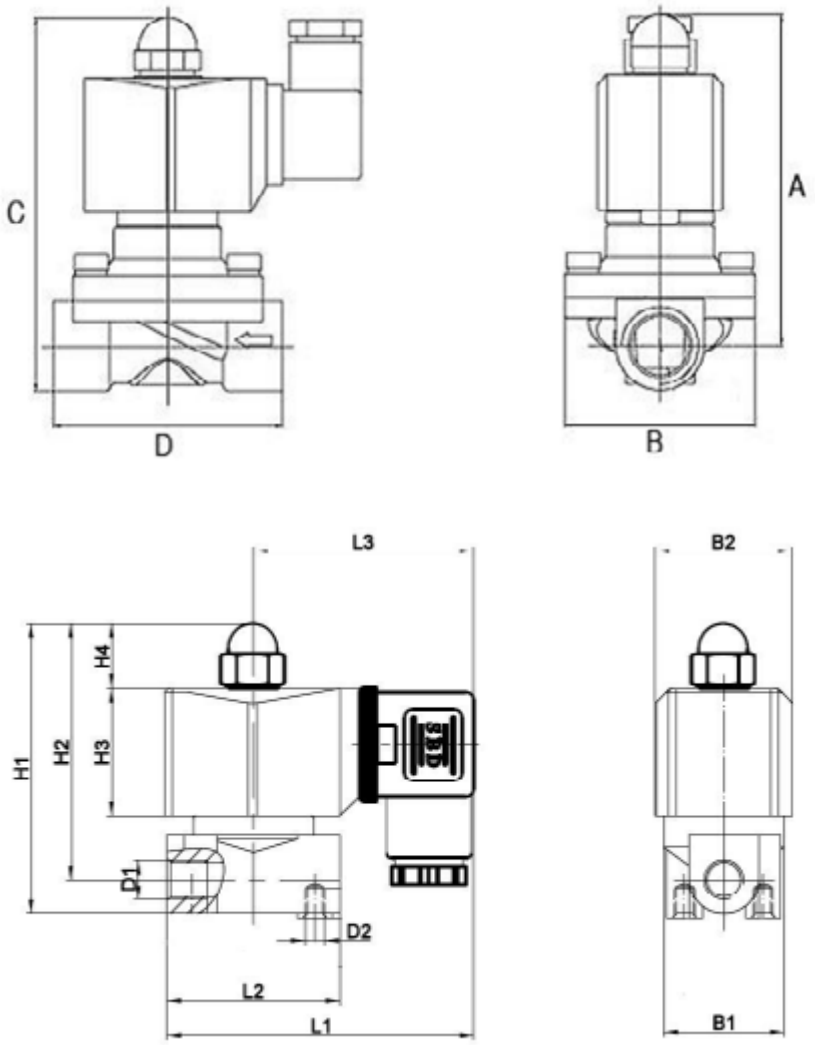

весогабаритные параметры

DN	Присоединительная резьба, дюйм	D, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	B2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D1, дюйм	D2, резьба	Вес, кг
6	-	-	-	-	-	30,3	34,3	75	66	31,7	15,3	77	41,5	52,7	1/8	M5	0,33
8	-	-	-	-	-	30,3	34,3	75	66	31,7	15,3	77	41,5	52,7	1/4	M5	0,32
10	-	-	-	-	-	32,5	38,7	87	74	39,4	15,3	85,5	55	58	3/8	M5	0,7
15	1/2	66	97	57	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
20	3/4	70	106	57	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74
25	1	99	106	73	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
32	1 1/4	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
40	1 1/2	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2
50	2	164	151	124	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS3X-XT-X-X

Ру10, соленоидный двухходовой, резьбовой, прямого действия, катушка - 220В AC, 24 В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Рабочее давление	10 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; VITON: от -10 °С до +150 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от -5 °С до +80 °С
Материал корпуса	латунь или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Тип исполнения для клапанов	нормально-открытый/ нормально-закрытый
Принцип действия	прямого действия
Форма катушки	кубическая
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-05011	Ду6 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05012	Ду8 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05013	Ду10 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05014	Ду15 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05015	Ду20 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05016	Ду25 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05017	Ду32 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05018	Ду40 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05019	Ду50 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05618	Ду6 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05619	Ду8 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05453	Ду10 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05454	Ду15 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05455	Ду20 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05456	Ду25 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05457	Ду32 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05458	Ду40 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05459	Ду50 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05053	Ду6 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05054	Ду8 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05055	Ду10 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05056	Ду15 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05057	Ду20 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05058	Ду25 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05059	Ду32 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05060	Ду40 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05061	Ду50 НО	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05152	Ду6 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05153	Ду8 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05154	Ду10 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05020	Ду15 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05021	Ду20 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05022	Ду25 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05023	Ду32 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05024	Ду40 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05025	Ду50 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05622	Ду6 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05623	Ду8 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05467	Ду10 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05468	Ду15 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05469	Ду20 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05470	Ду25 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05471	Ду32 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05472	Ду40 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05473	Ду50 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05164	Ду6 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05165	Ду8 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05166	Ду10 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05062	Ду15 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05063	Ду20 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05064	Ду25 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05065	Ду32 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05066	Ду40 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05067	Ду50 НО	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05155	Ду6 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05156	Ду8 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05157	Ду10 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05026	Ду15 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05027	Ду20 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05028	Ду25 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05029	Ду32 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05030	Ду40 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05031	Ду50 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05626	Ду6 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05627	Ду8 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05481	Ду10 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05482	Ду15 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05483	Ду20 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05484	Ду25 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05485	Ду32 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05486	Ду40 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05487	Ду50 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05167	Ду6 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05168	Ду8 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05169	Ду10 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05068	Ду15 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05069	Ду20 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05070	Ду25 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05071	Ду32 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05072	Ду40 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05073	Ду50 НО	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS3X-XT-X-X

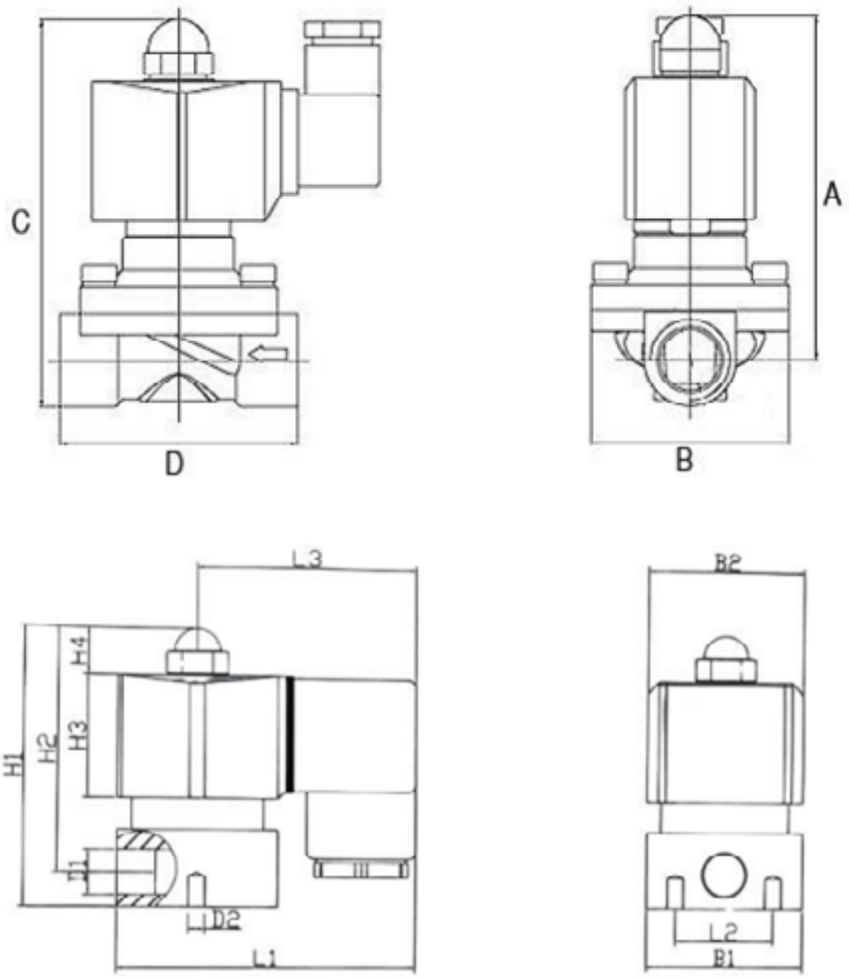

весогабаритные параметры

DN	Присоединительная резьба, дюйм	D, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	B2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	L1, мм	L2, мм	D1, дюйм	D2, резьба	Вес, кг
6	-	-	-	-	-	Ø34	34,3	79	66	31,7	15,3	77	23	1/8	M5	0,3
8	-	-	-	-	-	Ø34	34,3	79	66	31,7	15,3	77	23	1/4	M5	0,29
10	-	-	-	-	-	Ø40	34,3	92,5	74	39,4	15,3	86,5	25	3/8	M5	0,62
15	1/2	66	97	57	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
20	3/4	70	106	57	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
25	1	99	106	73	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	1 1/4	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
40	1 1/2	124	136	90.5	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
50	2	164	151	124	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS4X-XT-NC-X

Ру16, соленоидный двухходовой, резьбовой, нормально-закрытый, пилотного действия, катушка - 220В AC, 24В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Рабочее давление	16 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °C до +80 °C; VITON: от -10 °C до +150 °C; EPDM: от -5 °C до +90 °C
Температура окружающей среды	от -5 °C до +70 °C
Материал корпуса	латунь или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	пилотный
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	системы водоочистки и канализации, химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-04690	Ду10	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04691	Ду15	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04692	Ду20	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04693	Ду25	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04694	Ду32	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04695	Ду40	латунь	EPDM	AC 220В
D130-04696	Ду50	латунь	EPDM	AC 220В
D130-05628	Ду10	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05629	Ду15	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05488	Ду20	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05489	Ду25	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05490	Ду32	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05491	Ду40	латунь	EPDM	AC 24В
D130-05492	Ду50	латунь	EPDM	AC 24В
D130-04718	Ду10	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04719	Ду15	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04720	Ду20	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04721	Ду25	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04722	Ду32	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04723	Ду40	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04724	Ду50	латунь	EPDM	DC 24В
D130-04660	Ду10	латунь	NBR	AC 220В
D130-04661	Ду15	латунь	NBR	AC 220В
D130-04662	Ду20	латунь	NBR	AC 220В
D130-04663	Ду25	латунь	NBR	AC 220В
D130-04664	Ду32	латунь	NBR	AC 220В
D130-04665	Ду40	латунь	NBR	AC 220В
D130-04666	Ду50	латунь	NBR	AC 220В
D130-05630	Ду10	латунь	NBR	AC 24В
D130-05631	Ду15	латунь	NBR	AC 24В
D130-05493	Ду20	латунь	NBR	AC 24В
D130-05494	Ду25	латунь	NBR	AC 24В
D130-05495	Ду32	латунь	NBR	AC 24В
D130-05496	Ду40	латунь	NBR	AC 24В
D130-05497	Ду50	латунь	NBR	AC 24В
D130-04725	Ду10	латунь	NBR	DC 24В
D130-04726	Ду15	латунь	NBR	DC 24В
D130-04727	Ду20	латунь	NBR	DC 24В
D130-04728	Ду25	латунь	NBR	DC 24В
D130-04729	Ду32	латунь	NBR	DC 24В
D130-04730	Ду40	латунь	NBR	DC 24В
D130-04731	Ду50	латунь	NBR	DC 24В
D130-04697	Ду10	латунь	Viton	AC 220В
D130-04698	Ду15	латунь	Viton	AC 220В
D130-04699	Ду20	латунь	Viton	AC 220В
D130-04700	Ду25	латунь	Viton	AC 220В
D130-04701	Ду32	латунь	Viton	AC 220В
D130-04702	Ду40	латунь	Viton	AC 220В
D130-04703	Ду50	латунь	Viton	AC 220В
D130-05632	Ду10	латунь	Viton	AC 24В
D130-05633	Ду15	латунь	Viton	AC 24В
D130-05498	Ду20	латунь	Viton	AC 24В
D130-05499	Ду25	латунь	Viton	AC 24В
D130-05500	Ду32	латунь	Viton	AC 24В
D130-05501	Ду40	латунь	Viton	AC 24В
D130-05502	Ду50	латунь	Viton	AC 24В
D130-04732	Ду10	латунь	Viton	DC 24В
D130-04733	Ду15	латунь	Viton	DC 24В
D130-04734	Ду20	латунь	Viton	DC 24В
D130-04735	Ду25	латунь	Viton	DC 24В
D130-04736	Ду32	латунь	Viton	DC 24В
D130-04737	Ду40	латунь	Viton	DC 24В
D130-04738	Ду50	латунь	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS4X-XT-NC-X

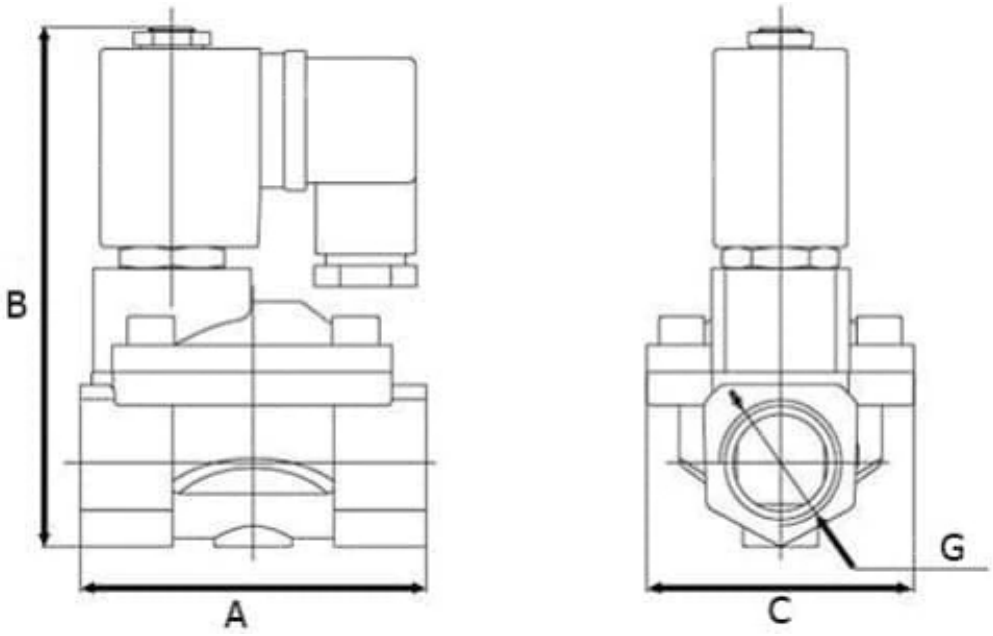

весогабаритные параметры

Материал корпуса	DN	Проходное сечение, мм	G, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Коэффициент пропускной способности, Cv
латунь	10	13	3/8	66	106	48	0,797	4,5
латунь	15	13	1/2	66	106	48	0,759	4,5
латунь	20	20	3/4	75	112	58	0,954	7,6
латунь	25	25	1	97	124	70	1,524	12
латунь	32	40	1 1/4	126	139	96	2,569	29
латунь	40	40	1 1/2	126	139	96	2,321	29
латунь	50	50	2	160	160	114	3,509	48
сталь AISI 304	10	13	3/8	66	106	48	0,62	4,5
сталь AISI 304	15	13	1/2	66	106	48	0,732	4,5
сталь AISI 304	20	20	3/4	75	110	58	0,907	7,6
сталь AISI 304	25	25	1	97	119	70	1,267	12
сталь AISI 304	32	40	1 1/4	118	134	90	1,701	29
сталь AISI 304	40	40	1 1/2	120	139	90	2,285	29
сталь AISI 304	50	50	2	150	156	111	3,341	48

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS4X-XT-NC-X

Ру16, соленоидный двухходовой, резьбовой, нормально-закрытый, пилотного действия, катушка - 220В AC, 24В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Рабочее давление	16 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °C до +80 °C; VITON: от -10 °C до +150 °C; EPDM: от -5 °C до +90 °C
Температура окружающей среды	от -5 °C до +70 °C
Материал корпуса	латунь или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	пилотный
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	системы водоочистки и канализации, химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-04704	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04705	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04706	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04707	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04708	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04709	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04710	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05634	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05635	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05503	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05504	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05505	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05506	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-05507	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 24В
D130-04739	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04740	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04741	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04742	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04743	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04744	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04745	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04667	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04668	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04669	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04670	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04671	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04672	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04673	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05636	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05637	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05508	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05509	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05510	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05511	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-05512	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 24В
D130-04746	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04747	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04748	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04749	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04750	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04751	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04752	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04711	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04712	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04713	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04714	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04715	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04716	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04717	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05638	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05639	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05513	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05514	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05515	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05516	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-05517	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 24В
D130-04753	Ду10	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04754	Ду15	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04755	Ду20	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04756	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04757	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04758	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04759	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS4X-XT-NC-X

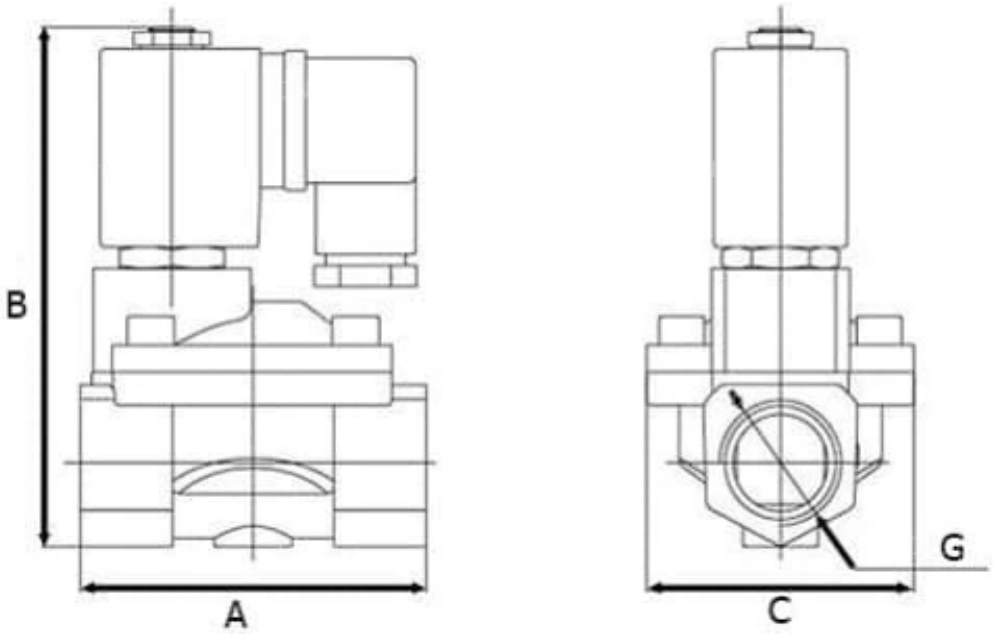

весогабаритные параметры

Материал корпуса	DN	Проходное сечение, мм	G, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Коэффициент пропускной способности, Cv
латунь	10	13	3/8	66	106	48	0,797	4,5
латунь	15	13	1/2	66	106	48	0,759	4,5
латунь	20	20	3/4	75	112	58	0,954	7,6
латунь	25	25	1	97	124	70	1,524	12
латунь	32	40	1 1/4	126	139	96	2,569	29
латунь	40	40	1 1/2	126	139	96	2,321	29
латунь	50	50	2	160	160	114	3,509	48
сталь AISI 304	10	13	3/8	66	106	48	0,62	4,5
сталь AISI 304	15	13	1/2	66	106	48	0,732	4,5
сталь AISI 304	20	20	3/4	75	110	58	0,907	7,6
сталь AISI 304	25	25	1	97	119	70	1,267	12
сталь AISI 304	32	40	1 1/4	118	134	90	1,701	29
сталь AISI 304	40	40	1 1/2	120	139	90	2,285	29
сталь AISI 304	50	50	2	150	156	111	3,341	48

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS541-XT-NC-X

Ру5-7, соленоидный двухходовой, резьбовой, корпус - пластик PA66, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В AC, 24В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от -20 °С до +65 °С
Материал корпуса	полиамид PA66
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	прямого действия
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	водоснабжение, химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, промышленность, орошение, системы водоотведения, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства


Артикул	Диаметр	Давление	Уплотнение	Напряжение
D130-04674	Ду15	7 бар	EPDM	AC 220В
D130-04675	Ду25	7 бар	EPDM	AC 220В
D130-04676	Ду32	6 бар	EPDM	AC 220В
D130-04677	Ду40	6 бар	EPDM	AC 220В
D130-04678	Ду50	6 бар	EPDM	AC 220В
D130-05518	Ду15	6 бар	EPDM	AC 24В
D130-05519	Ду20	6 бар	EPDM	AC 24В
D130-05520	Ду25	6 бар	EPDM	AC 24В
D130-05521	Ду32	5 бар	EPDM	AC 24В
D130-05522	Ду40	5 бар	EPDM	AC 24В
D130-05523	Ду50	5 бар	EPDM	AC 24В
D130-04679	Ду15	6 бар	EPDM	DC 24В
D130-04680	Ду25	6 бар	EPDM	DC 24В
D130-04681	Ду32	5 бар	EPDM	DC 24В
D130-04682	Ду40	5 бар	EPDM	DC 24В
D130-04683	Ду50	5 бар	EPDM	DC 24В
D130-04654	Ду15	7 бар	NBR	AC 220В
D130-04655	Ду20	7 бар	NBR	AC 220В
D130-04656	Ду25	7 бар	NBR	AC 220В
D130-04657	Ду32	6 бар	NBR	AC 220В
D130-04658	Ду40	6 бар	NBR	AC 220В
D130-04659	Ду50	6 бар	NBR	AC 220В
D130-05524	Ду15	6 бар	NBR	AC 24В
D130-05525	Ду20	6 бар	NBR	AC 24В
D130-05526	Ду25	6 бар	NBR	AC 24В
D130-05527	Ду32	5 бар	NBR	AC 24В
D130-05528	Ду40	5 бар	NBR	AC 24В
D130-05529	Ду50	5 бар	NBR	AC 24В
D130-04684	Ду15	6 бар	NBR	DC 24В
D130-04685	Ду20	6 бар	NBR	DC 24В
D130-04686	Ду25	6 бар	NBR	DC 24В
D130-04687	Ду32	5 бар	NBR	DC 24В
D130-04688	Ду40	5 бар	NBR	DC 24В
D130-04689	Ду50	5 бар	NBR	DC 24В

Назначение

В нормально закрытом соленоидном клапане закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается.
При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS541-XT-NC-X

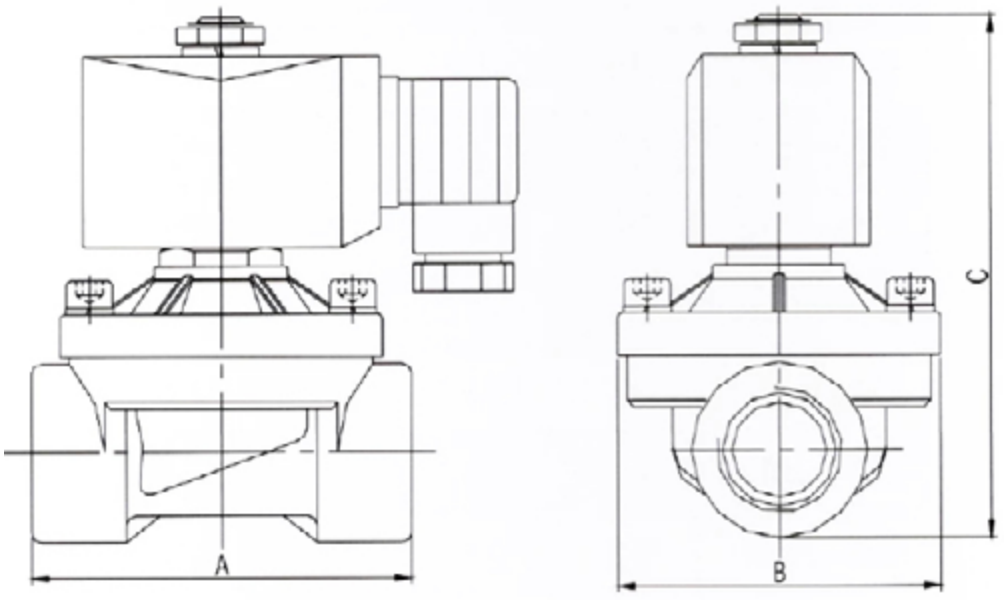

весогабаритные параметры

DN	Проходное сечение, мм	Диаметр прохода, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Коэффициент пропускной способности, Cv
15	15	1/2	76	68	107	0,5	4.8
20	20	3/4	80	68	111	0,5	7.6
25	25	1	107	82	117	0,6	12
32	32	1 1/4	140	112	160	1,2	22
40	40	1 1/2	140	112	170	1,3	30
50	50	2	159	130	190	1,5	48

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS7X-PT-NC-220X

Ру10/6/5 соленоидный двухходовой, резьбовой, уплотнение - PTFE, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В AC, 24В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	до 180 °C
Температура окружающей среды	от -20 °C до +65 °C
Материал корпуса	латунь или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	с нулевым перепадом давления/ прямого действия
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	химическая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Давление	Материал корпуса	Напряжение
D130-05212	Ду15	10 бар	латунь	AC 220В
D130-05213	Ду20	10 бар	латунь	AC 220В
D130-05214	Ду25	10 бар	латунь	AC 220В
D130-05215	Ду32	10 бар	латунь	AC 220В
D130-05216	Ду40	10 бар	латунь	AC 220В
D130-05217	Ду50	10 бар	латунь	AC 220В
D130-05530	Ду15	6 бар	латунь	AC 24В
D130-05531	Ду20	6 бар	латунь	AC 24В
D130-05532	Ду25	6 бар	латунь	AC 24В
D130-05533	Ду32	5 бар	латунь	AC 24В
D130-05534	Ду40	5 бар	латунь	AC 24В
D130-05535	Ду50	5 бар	латунь	AC 24В
D130-05228	Ду15	6 бар	латунь	DC 24В
D130-05229	Ду20	6 бар	латунь	DC 24В
D130-05230	Ду25	6 бар	латунь	DC 24В
D130-05231	Ду32	5 бар	латунь	DC 24В
D130-05232	Ду40	5 бар	латунь	DC 24В
D130-05233	Ду50	5 бар	латунь	DC 24В
D130-05220	Ду15	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 220В
D130-05221	Ду20	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 220В
D130-05222	Ду25	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 220В
D130-05223	Ду32	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 220В
D130-05224	Ду40	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 220В
D130-05225	Ду50	10 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 220В
D130-05536	Ду15	6 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 24В
D130-05537	Ду20	6 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 24В
D130-05538	Ду25	6 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 24В
D130-05539	Ду32	5 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 24В
D130-05540	Ду40	5 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 24В
D130-05541	Ду50	5 бар	нержавеющая сталь AISI 304	AC 24В
D130-05236	Ду15	6 бар	нержавеющая сталь AISI 304	DC 24В
D130-05237	Ду20	6 бар	нержавеющая сталь AISI 304	DC 24В
D130-05238	Ду25	6 бар	нержавеющая сталь AISI 304	DC 24В
D130-05239	Ду32	5 бар	нержавеющая сталь AISI 304	DC 24В
D130-05240	Ду40	5 бар	нержавеющая сталь AISI 304	DC 24В
D130-05241	Ду50	5 бар	нержавеющая сталь AISI 304	DC 24В


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование деталей	Материал
1, 9	Корпус клапана, крышка клапана	Латунь или нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 8Х18Н10)
2, 12	Уплотнительное кольцо корпуса, уплотнение	PTFE
3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 19	Поршневой узел, эластичное кольцо, пружина, плунжер, винт, прокладка, металлическая шайба, трубка плунжера, прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5, 8	Поршневое кольцо, направляющая втулка	наполненный PTFE
14, 16	Пластиковая шайба, катушка	-
17, 20	Шайба, стопорная гайка М10 * 1	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД)
18	Табличка	алюминиевый сплава Ly12 (аналог Д16)

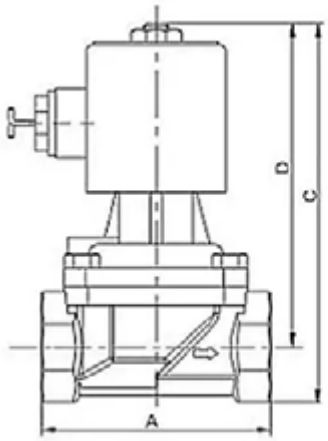

весогабаритные параметры

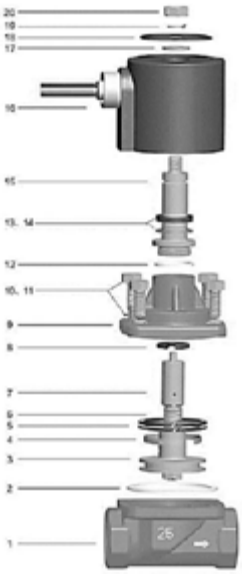

материалы деталей

DN	Проходное сечение, мм	G, дюйм	D, мм	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг		Коэффициент пропускной способности, Cv
							латунь	сталь AISI 304	
15	15	1/2	107	67	56	122	0.8	0.8	4.8
20	20	3/4	123	80	60	140	1	1	7.6
25	25	1	129	92	72	151	1.5	1.4	12
32	32	1 1/4	149	96	75	175	2.1	1.9	24
40	40	1 1/2	153	118	93	183	2.7	2.6	30
50	50	2	167	150	116	202	4.5	4.1	48

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS841-VT-NC-X

Ру6/4 соленоидный двухходовой, резьбовой, корпус - PTFE с антикоррозийным покрытием, уплотнение - VITON, прямого действия, нормально закрытый, катушка - 220В AC, 24В DC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -5 °C до 130 °C
Температура окружающей среды	от -10 °C до +60 °C
Материал корпуса	PTFE
Страна производитель	Россия
Уплотнение	Viton
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	прямого действия
Питание катушки	220В AC, 24В DC
Применение	водоснабжение, химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, промышленность, орошение, системы водоотведения, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства


Артикул	Диаметр	Давление	Напряжение
D130-05190	Ду2.5	4 бар	AC 220В
D130-05191	Ду3	4 бар	AC 220В
D130-05192	Ду5	4 бар	AC 220В
D130-05193	Ду10	4 бар	AC 220В
D130-05194	Ду15	6 бар	AC 220В
D130-05195	Ду20	6 бар	AC 220В
D130-05196	Ду25	6 бар	AC 220В
D130-05197	Ду32	6 бар	AC 220В
D130-05198	Ду40	6 бар	AC 220В
D130-05199	Ду50	6 бар	AC 220В
D130-05200	Ду2.5	4 бар	DC 24В
D130-05201	Ду3	4 бар	DC 24В
D130-05202	Ду5	4 бар	DC 24В
D130-05203	Ду10	4 бар	DC 24В
D130-05204	Ду15	6 бар	DC 24В
D130-05205	Ду20	6 бар	DC 24В
D130-05206	Ду25	6 бар	DC 24В
D130-05207	Ду32	6 бар	DC 24В
D130-05208	Ду40	6 бар	DC 24В
D130-05209	Ду50	6 бар	DC 24В

Назначение

В нормально закрытом соленоидном клапане закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS841-VT-NC-X

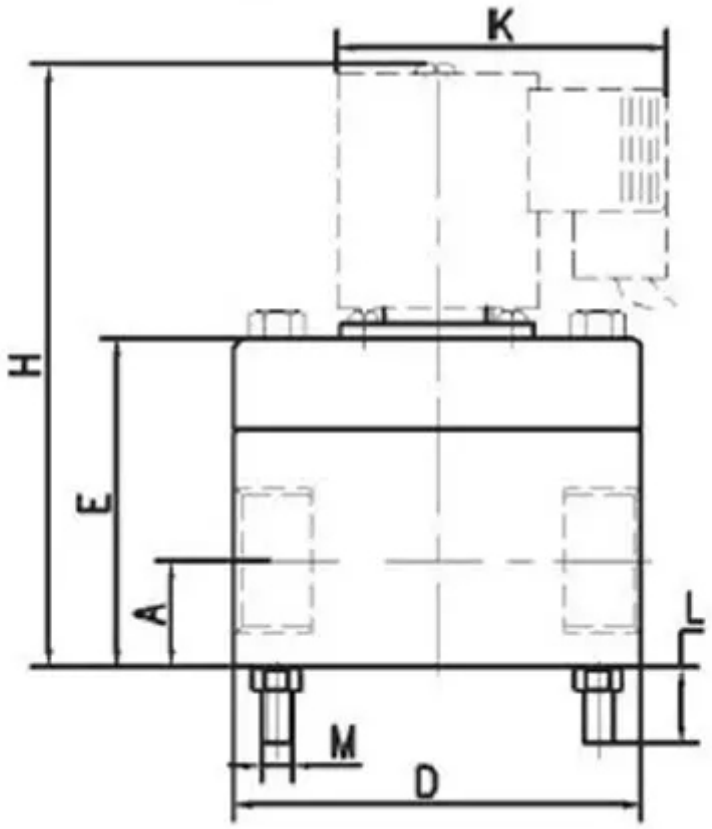

весогабаритные параметры

DN	Присоединительная резьба, дюйм	D, мм	H, мм	L, мм	K, мм	A, мм	E, мм	M, болтовая резьба	Вес, кг	Коэффициент пропускной способности, Cv
2,5	1/8	44,5	85	-	72	10,5	-	M4	0,55	0,22
3	M8*1	44,5	85	-	72	10,5	-	M4	0,55	0,22
5	1/4	44,5	85	-	72	10,5	32	M4	0,55	0,29
10	3/8	60	117	15	81,5	15	46	M4	0,8	3,3
15	1/2	70	127	14	92	18,5	56,5	M5	1,35	3,3
20	3/4	80	136	10	92	20	70,5	M6	1,58	3,3
25	1	95	145	12	92	25	78	M6	1,78	3,3
32	1 1/4	120	200	20	94	31	110	M8	2,65	24
40	1 1/2	130	220	17	94	33,5	113	M8	2,85	29
50	2	150	249	20	94	43	140	M10	3,5	45

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS931-PT-NC-X

Ру80/100 соленоидный двухходовой на высокое давление, поршневой, резьбовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В AC, 24В DC, 24В AC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Артикул	Диаметр	Давление	Напряжение
D130-05270	Ду15	100 бар	AC 220В
D130-05271	Ду20	100 бар	AC 220В
D130-05272	Ду25	100 бар	AC 220В
D130-05273	Ду32	80 бар	AC 220В
D130-05274	Ду40	80 бар	AC 220В
D130-05275	Ду50	80 бар	AC 220В
D130-05296	Ду15	100 бар	AC 24В
D130-05297	Ду20	100 бар	AC 24В
D130-05298	Ду25	100 бар	AC 24В
D130-05299	Ду32	80 бар	AC 24В
D130-05300	Ду40	80 бар	AC 24В
D130-05301	Ду50	80 бар	AC 24В
D130-05276	Ду15	100 бар	DC 24В
D130-05277	Ду20	100 бар	DC 24В
D130-05278	Ду25	100 бар	DC 24В
D130-05279	Ду32	80 бар	DC 24В
D130-05280	Ду40	80 бар	DC 24В
D130-05281	Ду50	80 бар	DC 24В

Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -5 °C до 80 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	пилотный
Питание катушки	220В AC, 24В DC, 24В AC
Применение	химическая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Назначение

Электромагнитный соленоидный клапан – специальное устройство, предназначенное для удобного управления потоком рабочей среды. Этот процесс осуществляется в трубопроводе под давлением. Клапан не предназначен для использования в системах безопасности АЭС, а также в среде, содержащей агрессивные компоненты, пыль и газы в концентрациях, разрушающих металлы.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS931-PT-NC-X

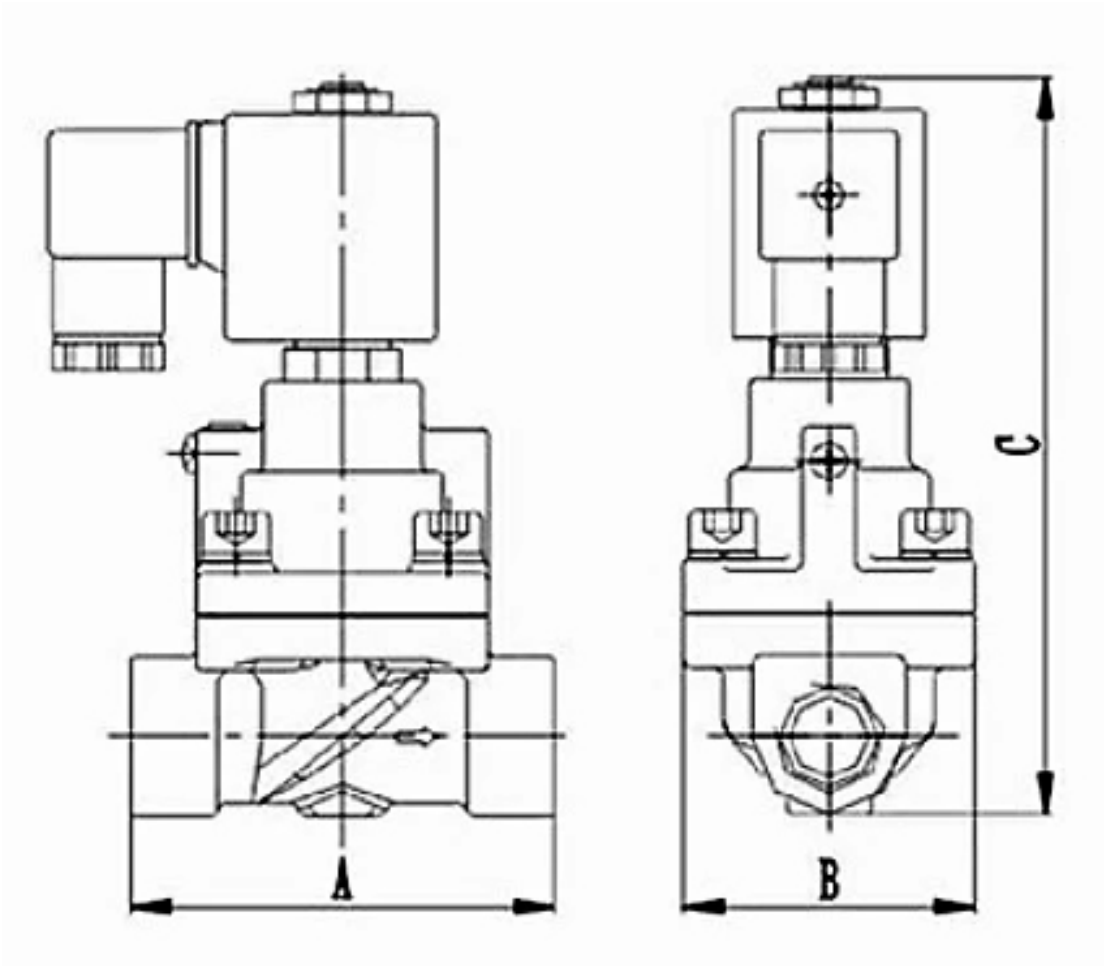

весогабаритные параметры

DN	Присоединительная резьба, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Пропускная способность, м3/час
15	1/2	80	55	138	1,15	4,8
20	3/4	90	60	151	1,65	7,6
25	1	100	68	160	2,15	12
32	1 1/4	110	80	168	2,65	24
40	1 1/2	130	90	183	3,75	30
50	2	150	108	199	5,35	48

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS6X-XF-NC-X

Ру10, соленоидный двухходовой, фланцевый, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В AC, 24В DC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевое
Рабочее давление	10 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; VITON: от -10 °С до +150 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от -10 °С до 60 °С
Материал корпуса	чугун или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	пилотный
Питание катушки	220В AC, 24В DC
Применение	химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-04574	Ду40	чугун	EPDM	AC 220В
D130-04575	Ду50	чугун	EPDM	AC 220В
D130-04576	Ду65	чугун	EPDM	AC 220В
D130-04577	Ду80	чугун	EPDM	AC 220В
D130-04578	Ду100	чугун	EPDM	AC 220В
D130-04584	Ду40	чугун	EPDM	DC 24В
D130-04585	Ду50	чугун	EPDM	DC 24В
D130-04586	Ду65	чугун	EPDM	DC 24В
D130-04587	Ду80	чугун	EPDM	DC 24В
D130-04588	Ду100	чугун	EPDM	DC 24В
D130-04541	Ду40	чугун	NBR	AC 220В
D130-04542	Ду50	чугун	NBR	AC 220В
D130-04543	Ду65	чугун	NBR	AC 220В
D130-04544	Ду80	чугун	NBR	AC 220В
D130-04545	Ду100	чугун	NBR	AC 220В
D130-04631	Ду40	чугун	NBR	DC 24В
D130-04632	Ду50	чугун	NBR	DC 24В
D130-04633	Ду65	чугун	NBR	DC 24В
D130-04634	Ду80	чугун	NBR	DC 24В
D130-04635	Ду100	чугун	NBR	DC 24В
D130-04579	Ду40	чугун	Viton	AC 220В
D130-04580	Ду50	чугун	Viton	AC 220В
D130-04581	Ду65	чугун	Viton	AC 220В
D130-04582	Ду80	чугун	Viton	AC 220В
D130-04583	Ду100	чугун	Viton	AC 220В
D130-04589	Ду40	чугун	Viton	DC 24В
D130-04590	Ду50	чугун	Viton	DC 24В
D130-04591	Ду65	чугун	Viton	DC 24В
D130-04592	Ду80	чугун	Viton	DC 24В
D130-04593	Ду100	чугун	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS6X-XF-NC-X

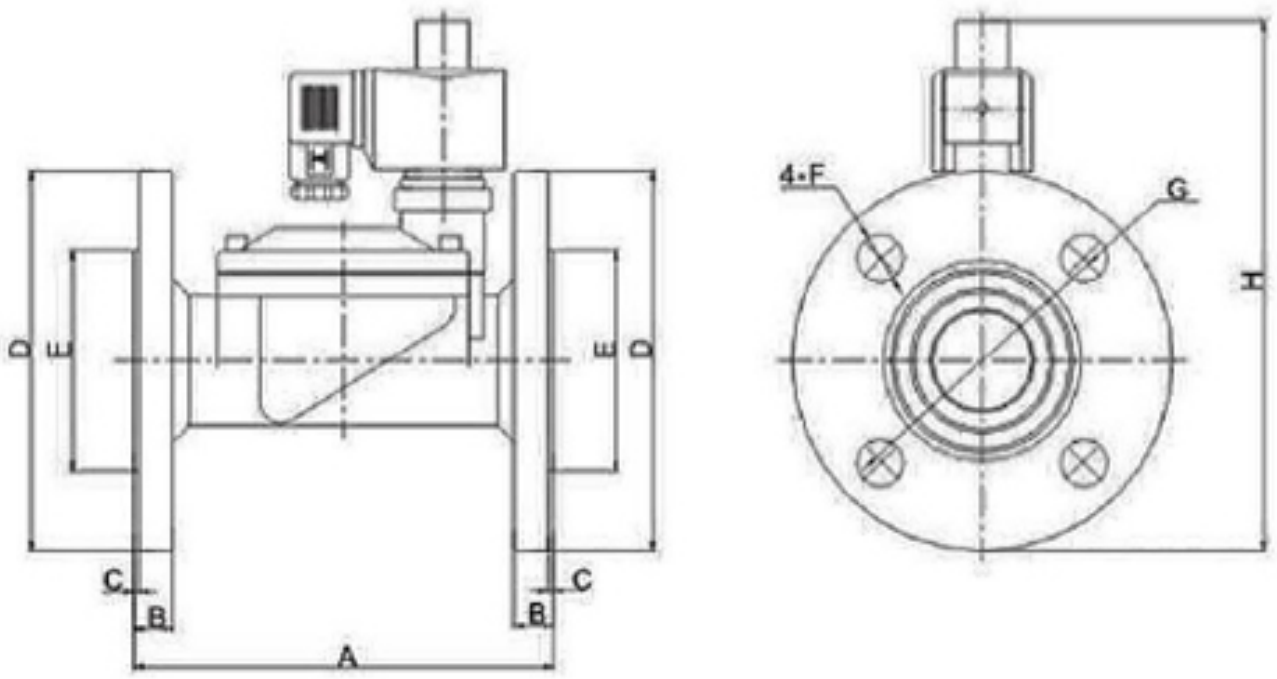

весогабаритные параметры

Материал корпуса	DN	G, мм	D, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	4-ØF, мм	Вес, кг
сталь 304	25	66	115	167	135	-	-	85	4-14	2,9
сталь 304	32	76	131	189	160	-	-	100	4-18	4,4
сталь 304	40	84	141	197	175	-	-	110	4-18	5,1
сталь 304	50	94	157	205	205	-	-	125	4-18	7,7
сталь 304	65	119	190	245	255	-	-	145	4-18	12,5
сталь 304	80	131	200	280	275	-	-	160	4-18	15,3
сталь 304	100	160	225	350	345	-	-	180	8-18	23,2
чугун	40	108	147	205	166	14	2	82	4-18	6
чугун	50	123	162	225	216	13	2	103	4-18	9,2
чугун	65	135	173	250	252	15	2	113	4-18	15,1
чугун	80	158	196	270	258	16	2	126	4-18	17
чугун	100	178	214	298	316	14,5	2	144	8-18	23,2

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS6X-XF-NC-X

Ру10, соленоидный двухходовой, фланцевый, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В AC, 24В DC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевое
Рабочее давление	10 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; VITON: от -10 °С до +150 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от -10 °С до 60 °С
Материал корпуса	чугун или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	пилотный
Питание катушки	220В AC, 24В DC
Применение	химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-04534	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04535	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04536	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04546	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04538	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04539	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04540	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-04624	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04625	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04626	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04560	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04628	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04629	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04630	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-04547	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04548	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04549	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04537	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04550	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04551	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04552	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-04561	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04562	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04563	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04627	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04564	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04565	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04566	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-04553	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04554	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04555	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04556	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04557	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04558	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04559	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-04567	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04568	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04569	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04570	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04571	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04572	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-04573	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS6X-XF-NC-X

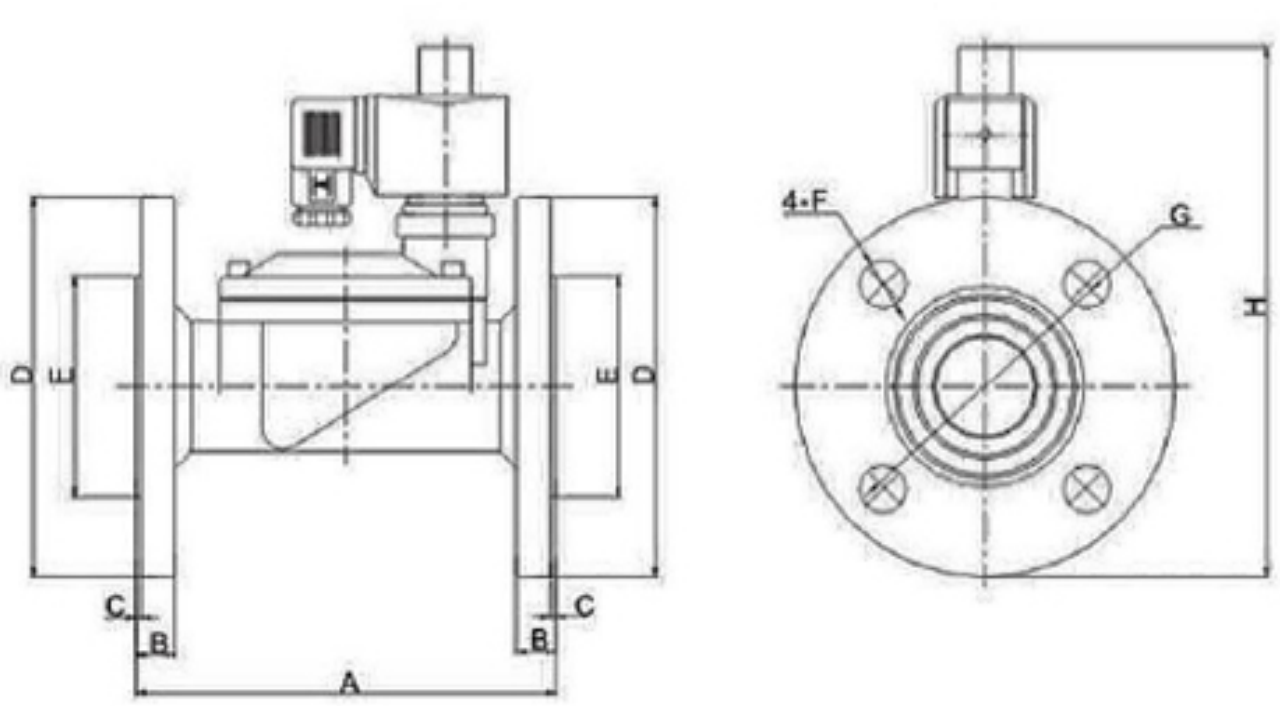

весогабаритные параметры

Материал корпуса	DN	G, мм	D, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	4-ØF, мм	Вес, кг
сталь 304	25	66	115	167	135	-	-	85	4-14	2,9
сталь 304	32	76	131	189	160	-	-	100	4-18	4,4
сталь 304	40	84	141	197	175	-	-	110	4-18	5,1
сталь 304	50	94	157	205	205	-	-	125	4-18	7,7
сталь 304	65	119	190	245	255	-	-	145	4-18	12,5
сталь 304	80	131	200	280	275	-	-	160	4-18	15,3
сталь 304	100	160	225	350	345	-	-	180	8-18	23,2
чугун	40	108	147	205	166	14	2	82	4-18	6
чугун	50	123	162	225	216	13	2	103	4-18	9,2
чугун	65	135	173	250	252	15	2	113	4-18	15,1
чугун	80	158	196	270	258	16	2	126	4-18	17
чугун	100	178	214	298	316	14,5	2	144	8-18	23,2

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS6X-XF-NC-X DAR

Ру10, соленоидный двухходовой, фланцевый, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В AC, 24В DC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевое
Рабочее давление	10 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; VITON: от -10 °С до +150 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от -10 °С до 60 °С
Материал корпуса	чугун или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	пилотный
Питание катушки	220В AC, 24В DC
Применение	химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-05828	Ду40	чугун	EPDM	AC 220В
D130-05782	Ду50	чугун	EPDM	AC 220В
D130-05829	Ду65	чугун	EPDM	AC 220В
D130-05783	Ду80	чугун	EPDM	AC 220В
D130-05830	Ду100	чугун	EPDM	AC 220В
D130-05831	Ду40	чугун	EPDM	DC 24В
D130-05832	Ду50	чугун	EPDM	DC 24В
D130-05833	Ду65	чугун	EPDM	DC 24В
D130-05834	Ду80	чугун	EPDM	DC 24В
D130-05835	Ду100	чугун	EPDM	DC 24В
D130-05836	Ду40	чугун	NBR	AC 220В
D130-05837	Ду50	чугун	NBR	AC 220В
D130-05777	Ду65	чугун	NBR	AC 220В
D130-05838	Ду80	чугун	NBR	AC 220В
D130-05839	Ду100	чугун	NBR	AC 220В
D130-05840	Ду40	чугун	NBR	DC 24В
D130-05841	Ду50	чугун	NBR	DC 24В
D130-05842	Ду65	чугун	NBR	DC 24В
D130-05792	Ду80	чугун	NBR	DC 24В
D130-05843	Ду100	чугун	NBR	DC 24В
D130-05849	Ду40	чугун	Viton	AC 220В
D130-05850	Ду50	чугун	Viton	AC 220В
D130-05851	Ду65	чугун	Viton	AC 220В
D130-05852	Ду80	чугун	Viton	AC 220В
D130-05853	Ду100	чугун	Viton	AC 220В
D130-05844	Ду40	чугун	Viton	DC 24В
D130-05845	Ду50	чугун	Viton	DC 24В
D130-05846	Ду65	чугун	Viton	DC 24В
D130-05847	Ду80	чугун	Viton	DC 24В
D130-05848	Ду100	чугун	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS6X-XF-NC-X DAR

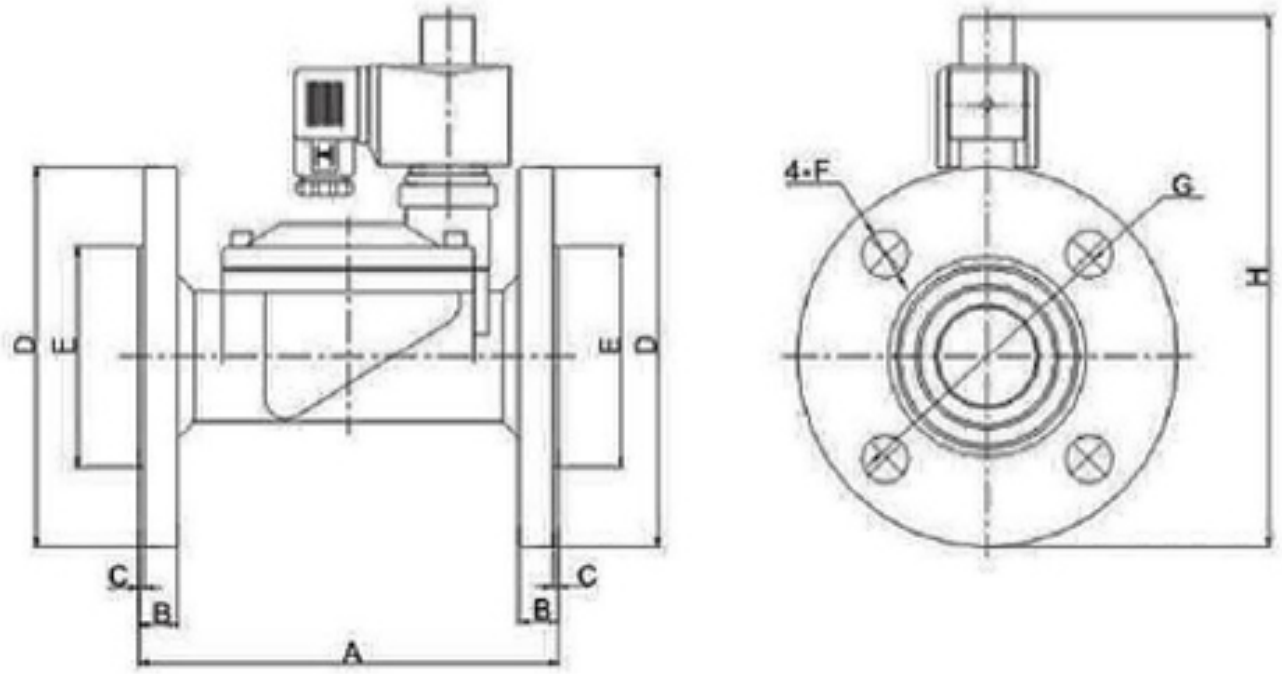

весогабаритные параметры

Материал корпуса	DN	G, мм	D, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	4-ØF, мм	Вес, кг
сталь 304	25	66	115	167	135	-	-	85	4-14	2,9
сталь 304	32	76	131	189	160	-	-	100	4-18	4,4
сталь 304	40	84	141	197	175	-	-	110	4-18	5,1
сталь 304	50	94	157	205	205	-	-	125	4-18	7,7
сталь 304	65	119	190	245	255	-	-	145	4-18	12,5
сталь 304	80	131	200	280	275	-	-	160	4-18	15,3
сталь 304	100	160	225	350	345	-	-	180	8-18	23,2
чугун	40	110	149	208	167	18	2	85	4-18	6
чугун	50	125	159,5	228	200	19	2	99	4-18	9,2
чугун	65	145	184,5	271	249	20	2	117	4-18	15,1
чугун	80	160	199	290	268	20	2	131	8-18	17
чугун	100	180	220	311	349	20	2	158	8-18	23,2

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS6X-XF-NC-X DAR

Ру10, соленоидный двухходовой, фланцевый, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В AC, 24В DC

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевое
Рабочее давление	10 бар
Температура рабочей среды	NBR: от -5 °С до +80 °С; VITON: от -10 °С до +150 °С; EPDM: от -5 °С до +90 °С
Температура окружающей среды	от -10 °С до 60 °С
Материал корпуса	чугун или нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	NBR, VITON, EPDM
Тип клапана	электромагнитный
Степень защиты корпуса	IP65
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Принцип действия	пилотный
Питание катушки	220В AC, 24В DC
Применение	химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, промышленность, водоснабжение, жилищно-коммунальные и теплосетевые хозяйства

Артикул	Диаметр	Материал корпуса	Уплотнение	Напряжение
D130-05776	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05793	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05794	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05778	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05795	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05796	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05797	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	AC 220В
D130-05798	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05799	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05800	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05801	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05802	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05803	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05804	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	EPDM	DC 24В
D130-05779	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05784	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05780	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05805	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05806	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05807	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05808	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	AC 220В
D130-05791	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05809	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05810	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05811	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05812	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05813	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05814	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	NBR	DC 24В
D130-05815	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05816	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05817	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05781	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05818	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05819	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05820	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	AC 220В
D130-05821	Ду25	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05822	Ду32	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05823	Ду40	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05824	Ду50	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05825	Ду65	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05826	Ду80	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В
D130-05827	Ду100	нержавеющая сталь AISI 304	Viton	DC 24В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DN.RU VS6X-XF-NC-X DAR

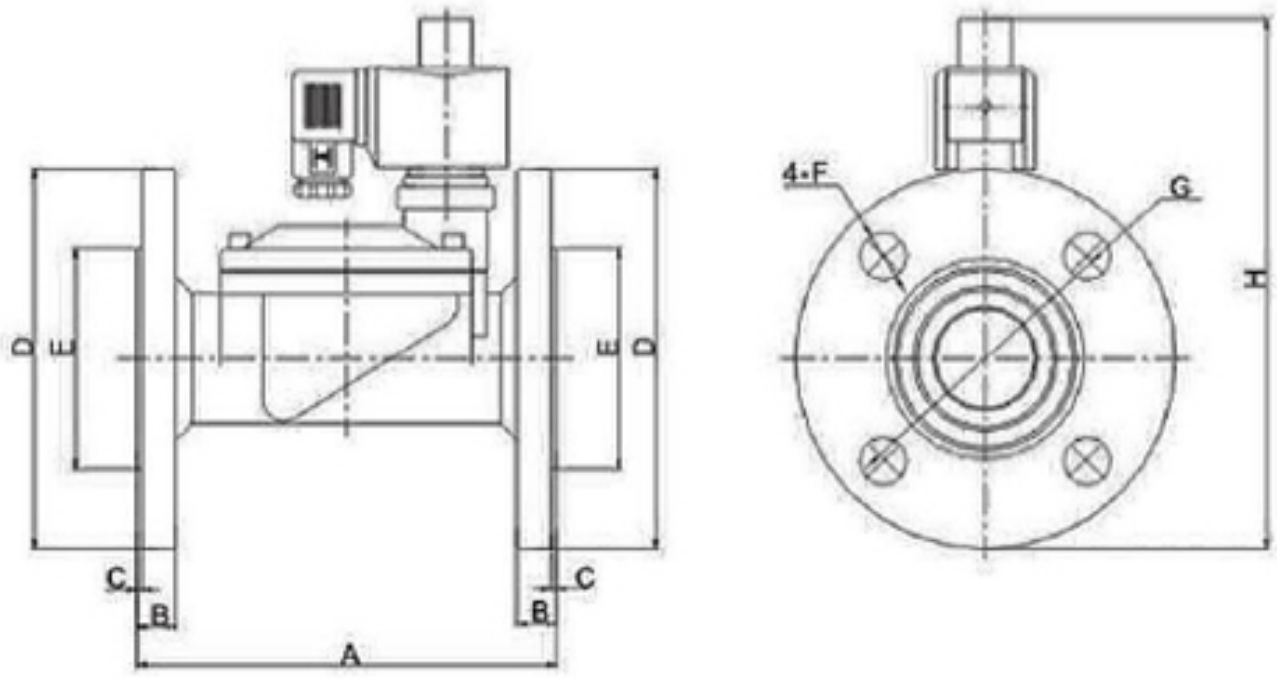

весогабаритные параметры

Материал корпуса	DN	G, мм	D, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	4-ØF, мм	Вес, кг
сталь 304	25	66	115	167	135	-	-	85	4-14	2,9
сталь 304	32	76	131	189	160	-	-	100	4-18	4,4
сталь 304	40	84	141	197	175	-	-	110	4-18	5,1
сталь 304	50	94	157	205	205	-	-	125	4-18	7,7
сталь 304	65	119	190	245	255	-	-	145	4-18	12,5
сталь 304	80	131	200	280	275	-	-	160	4-18	15,3
сталь 304	100	160	225	350	345	-	-	180	8-18	23,2
чугун	40	110	149	208	167	18	2	85	4-18	6
чугун	50	125	159,5	228	200	19	2	99	4-18	9,2
чугун	65	145	184,5	271	249	20	2	117	4-18	15,1
чугун	80	160	199	290	268	20	2	131	8-18	17
чугун	100	180	220	311	349	20	2	158	8-18	23,2





10

КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ

Нержавеющие фланцевые 384
Нержавеющие муфтовые 392

КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ DN.RU VSP-3232PV-F-1PNC

Ру16, корпус - нержавеющая сталь SS316, фланцевый, Y-образный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан пневматический отсечной предназначен для быстрого перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе, что особенно важно в аварийных ситуациях или для оперативной изоляции оборудования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -40 до 220 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип управления	пневмопривод
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	отсечной
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Тип конструкции	наклонный

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D090-02082	Ду25	16 бар
D090-02085	Ду50	16 бар
D090-02088	Ду100	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2, 4, 6, 7, 14	Корпус, плунжер, крышка клапана, крышка привода, корпус привода, шток	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3, 15, 16	Уплотнение плунжера, уплотнение штока, уплотнение крышки клапана	PTFE
5, 9	Пружина, поршень	сталь 60Si2MnA (аналог 60С2А)
8	Крышка индикатора	пластик
10	Поршень	алюминиевый сплав АД31
11, 12	Уплотнение поршня, V-образное уплотнение поршня	VITON
13	Уплотнение	NBR

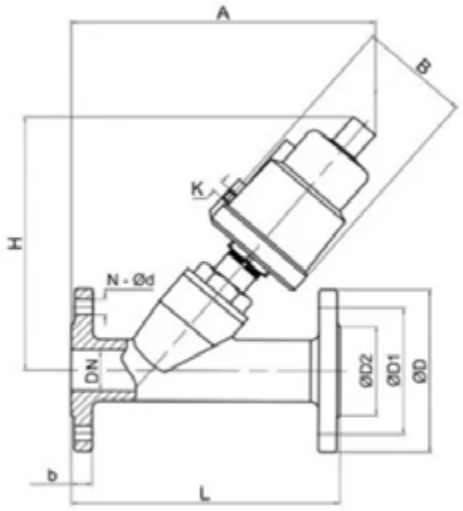

весогабаритные параметры

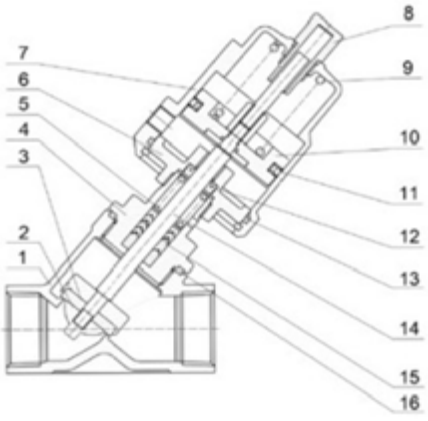

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	A, мм	H, мм	b, мм	B, мм	N – Ød	Вес, кг
25	140	115	85	60	218	185	14	76	4 – Ø14	4,6
50	195	160	125	92	290	253	16	117	4 – Ø18	8,8
100	280	215	180	150	385	334	18	184	8 – Ø18	30,5

КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ DN.RU VSP3231P-F-1PNC

Ру25, корпус - нержавеющая сталь CF8M (AISI 316), фланцевый, Y-образный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан пневматический отсечной предназначен для быстрого перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе, что особенно важно в аварийных ситуациях или для оперативной изоляции оборудования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -20 до 180 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип управления	пневмопривод
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	отсечной
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Тип конструкции	наклонный

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D490-00049	Ду15	25 бар
D490-00039	Ду20	25 бар
D490-00051	Ду25	25 бар
D490-00052	Ду32	25 бар
D490-00053	Ду40	25 бар
D490-00054	Ду50	25 бар
D490-00055	Ду65	25 бар
D490-00088	Ду65	25 бар
D490-00056	Ду80	25 бар
D490-00057	Ду100	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 8, 13	Корпус привода, крышка клапана, индикатор положения	нержавеющая сталь CF8/AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
2	Воздушный порт 2, сообщающийся с атмосферой	-
3, 17	Шток индикатора положения, поршень	полиамид PA66
4, 6, 15	Верхняя шайба поршня, нижняя шайба поршня, гайка поршня	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Воздушный порт 1 для подачи воздуха	-
7, 10, 11, 12	Шток клапана, диск клапана, шайба уплотнения диска клапана, гайка диска клапана	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
9, 21, 23, 24	Уплотнение штока, уплотнительная прокладка корпуса клапана, уплотнение диска клапана	PTFE
14, 20	Пружина	сталь 60Si2MnA (аналог 60С2А)
16, 18, 19, 22	Верхнее уплотнительное кольцо, уплотнение поршня, нижнее уплотнительное кольцо, уплотнение штока	FPM
25	Корпуса клапана	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
26	Фланец клапана	-

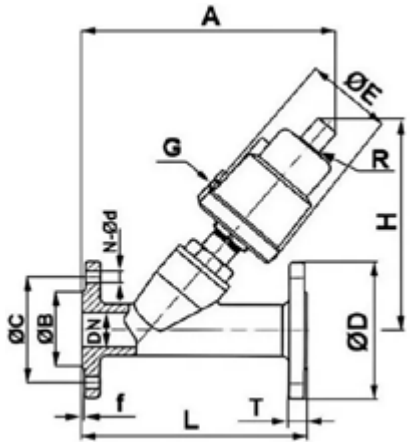

весогабаритные параметры

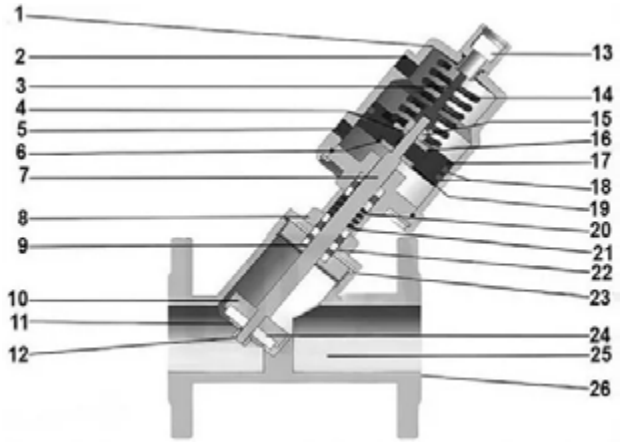

материалы деталей

DN	L, мм	T, мм	f, мм	ØD, мм	ØC, мм	ØB, мм	A, мм	H, мм	ØE,мм	N – Ød
15	130	14	2	95	65	40	185	155	62	4 – Ø14
20	130	14	2	105	75	50	185	155	62	4 – Ø14
25	140	14	2	115	85	60	200	165	62	4 – Ø14
32	150	16	2	135	100	70	240	195	76	4 – Ø18
40	180	16	2	145	110	80	250	205	76	4 – Ø18
50	195	16	2	160	125	92	260	230	76	4 – Ø18
65	230	18	2	185	145	115	300	265	96	4 – Ø18
65	230	18	2	185	145	115	300	265	96	8 – Ø18
80	250	18	2	195	160	130	360	300	114	8 – Ø18
100	280	18	2	215	180	150	380	320	114	8 – Ø18

КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ DN.RU VSP-324PV-F-1PNC

Ру16, корпус - нержавеющая сталь SS316, фланцевый, Y-образный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -40 до 220 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип управления	пневмопривод
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	отсечной
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Тип конструкции	наклонный

Назначение

Клапан пневматический отсечной предназначен для быстрого перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе, что особенно важно в аварийных ситуациях или для оперативной изоляции оборудования.

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D090-02074	Ду32	16 бар
D090-02077	Ду65	16 бар
D090-02078	Ду80	16 бар
D090-02079	Ду100	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2, 6, 7	Корпус, плунжер, крышка клапана шток	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3, 4, 5	Уплотнение плунжера, уплотнение штока	PTFE
8, 9	Крышка индикатора, корпус привода	пластик
10, 14	Пружина	сталь 60Si2MnA (аналог 60С2А)
11	Поршень	алюминиевый сплав АД31
12, 15	Кольцевое уплотнение поршня, уплотнение штока	VITON
13	Уплотнение	NBR

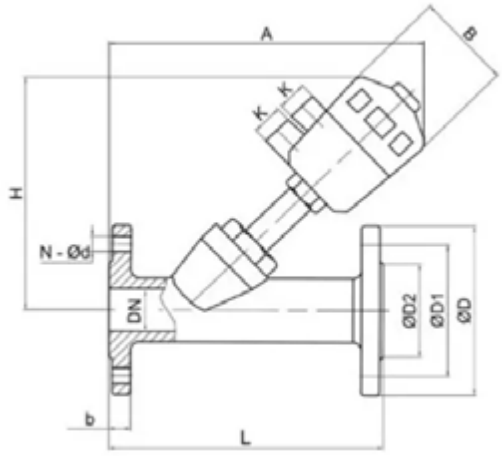

весогабаритные параметры

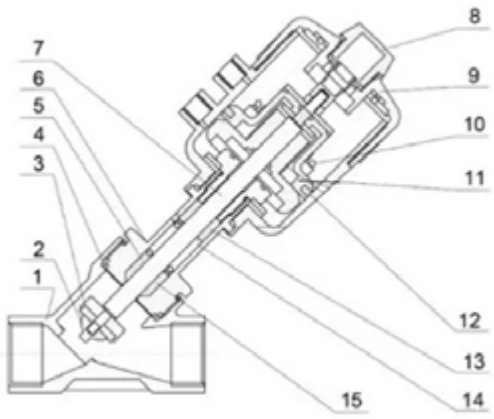

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	A, мм	H, мм	b, мм	B, мм	N – Ød	Вес, кг
32	150	135	100	70	242	210	16	100	4 – Ø18	5,2
65	230	185	145	115	355	303	18	126	4 – Ø18	10,8
80	250	195	160	130	390	335	18	156	8 – Ø18	18,3
100	280	215	180	150	410	355	18	156	8 – Ø18	28,2

КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ DN.RU VSP3241P-F-1PNC

Ру25, корпус - нержавеющая сталь CF8M (AISI 316), фланцевый, Y-образный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан пневматический отсечной предназначен для быстрого перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе, что особенно важно в аварийных ситуациях или для оперативной изоляции оборудования.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -40 до 180 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип управления	пневмопривод
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	отсечной
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Тип конструкции	наклонный

Сферы применения


водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D490-00040	Ду15	25 бар
D490-00037	Ду20	25 бар
D490-00042	Ду25	25 бар
D490-00043	Ду32	25 бар
D490-00044	Ду40	25 бар
D490-00038	Ду50	25 бар
D490-00046	Ду65	25 бар
D490-00089	Ду65	25 бар
D490-00047	Ду80	25 бар
D490-00048	Ду100	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 22	Корпус привода, поршень	полиамид PA66
2	Воздушный порт 2, сообщающийся с атмосферой	-
3, 6, 18, 20	Гайка поршня, шайба	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Воздушный порт 1 для подачи воздуха	-
5	Заглушка	железо
7, 12, 13, 14	Шток клапана, диск клапана, шайба уплотнения диска клапана, гайка диска клапана	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
8, 17	Пружина	сталь 60Si2MnA (аналог 60С2А)
9, 11, 24, 25	Уплотнение штока, уплотнительная прокладка корпуса клапана, уплотнение диска клапана	PTFE
10	Крышка клапана	нержавеющая сталь CF8/AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
15	Индикатор положения	поликарбонат
16	Шток индикатора положения	полиамид PA66
19, 21, 23	Уплотнительное кольцо, уплотнение штока	FPM
26	Корпус клапана	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)

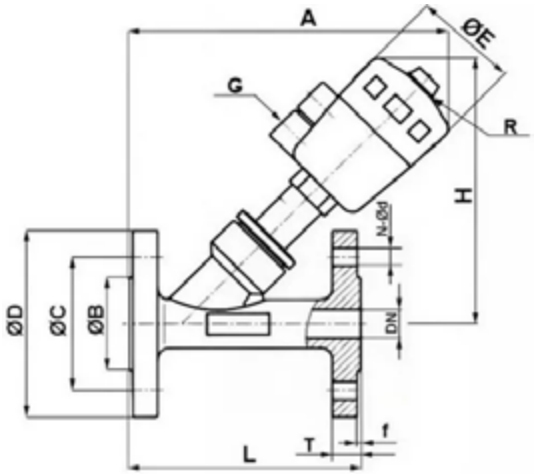

весогабаритные параметры

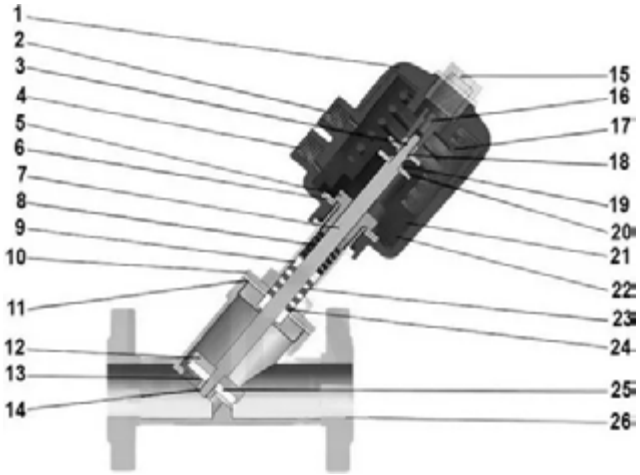

материалы деталей

DN	L, мм	T, мм	f, мм	ØD, мм	ØC, мм	ØB, мм	A, мм	H, мм	ØE,мм	N – Ød
15	130	14	2	95	65	40	185	160	64	4 – Ø14
20	130	14	2	105	75	50	185	160	64	4 – Ø14
25	140	14	2	115	85	60	200	170	64	4 – Ø14
32	150	16	2	135	100	70	240	210	80	4 – Ø18
40	180	16	2	145	110	80	250	215	80	4 – Ø18
50	195	16	2	160	125	92	260	220	80	4 – Ø18
65	230	18	2	185	145	115	300	270	100	4 – Ø18
65	230	18	2	185	145	115	300	270	100	8 – Ø18
80	250	18	2	195	160	130	360	310	126	8 – Ø18
100	280	18	2	215	180	150	380	330	126	8 – Ø18

КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ DN.RU VSP-3232PV-T-1PNC

Ру16, корпус - нержавеющая сталь SS316, резьбовой, Y-образный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан пневматический отсечной предназначен для быстрого перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе, что особенно важно в аварийных ситуациях или для оперативной изоляции оборудования.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -40 до 220 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип управления	пневмопривод
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	отсечной
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Тип конструкции	наклонный

Сферы применения

водоснабжение | промышленность | системы отопления


Артикул	Диаметр	Давление
D090-02062	Ду15	16 бар
D090-02063	Ду20	16 бар
D090-02064	Ду25	16 бар
D090-02065	Ду32	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ DN.RU VSP3232PV-T-1PNC

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2, 4, 6, 7, 14	Корпус, плунжер, крышка клапана, крышка привода, корпус привода, шток	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3, 15, 16	Уплотнение плунжера, уплотнение штока, уплотнение крышки клапана	PTFE
5, 9	Пружина	сталь 60Si2MnA (аналог 60С2А)
8	Крышка индикатора	пластик
10	Поршень	алюминиевый сплав АД31
11, 12	Уплотнение поршня, V-образное уплотнение поршня	VITON
13	Уплотнительное кольцо	NBR

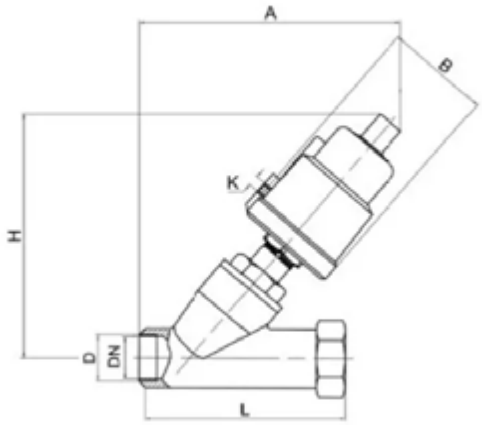

весогабаритные параметры

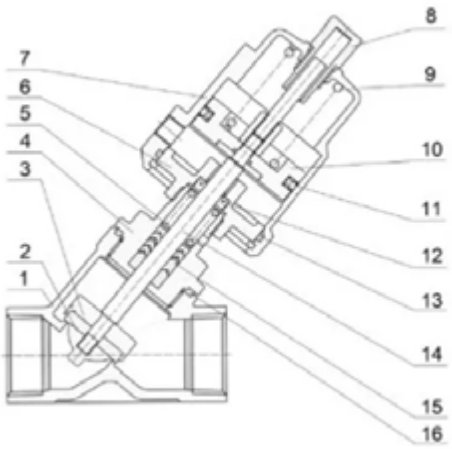

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	A, мм	H, мм	B, мм	Вес, кг
15	68	G 1/2"	136	135	62	1,2
20	75	G 3/4"	144	139	62	1,4
25	90	G 1"	168	167	76	2,3
32	115	G 1 1/4"	190	180	76	3,5

КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ DN.RU VSP3231P-T-1PNC

Ру25, корпус - нержавеющая сталь CF8M (AISI 316), резьбовой, Y-образный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Клапан пневматический отсечной предназначен для быстрого перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе, что особенно важно в аварийных ситуациях или для оперативной изоляции оборудования.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -40 до 180 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип управления	пневмопривод
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	отсечной
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Тип конструкции	наклонный

Сферы применения

водоснабжение | промышленность | системы отопления


Артикул	Диаметр	Давление
D490-00058	Ду15	25 бар
D490-00059	Ду20	25 бар
D490-00060	Ду25	25 бар
D490-00061	Ду32	25 бар
D490-00062	Ду40	25 бар
D490-00063	Ду50	25 бар
D090-02068	Ду65	25 бар
D090-02069	Ду80	25 бар
D090-02070	Ду100	25 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ DN.RU VSP3231P-T-1PNC

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 8, 13	Корпус привода, крышка клапана, индикатор положения	нержавеющая сталь CF8/AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
2	Воздушный порт 2, сообщающийся с атмосферой	-
3, 17	Шток индикатора положения, поршень	полиамид PA66
4, 6, 15	Верхняя шайба поршня, нижняя шайба поршня, гайка поршня	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Воздушный порт 1 для подачи воздуха	-
7, 10, 11, 12	Шток клапана, диск клапана, шайба уплотнения диска клапана, гайка диска клапана	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
9, 21, 23, 24	Уплотнение штока, уплотнительная прокладка корпуса клапана, уплотнение диска клапана	PTFE
14, 20	Пружина	сталь 60Si2MnA (аналог 60С2А)
16, 18, 19, 22	Верхнее уплотнительное кольцо, уплотнение поршня, нижнее уплотнительное кольцо, уплотнение штока	FPM
25	Корпус клапана	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
26	Резьба клапана	-

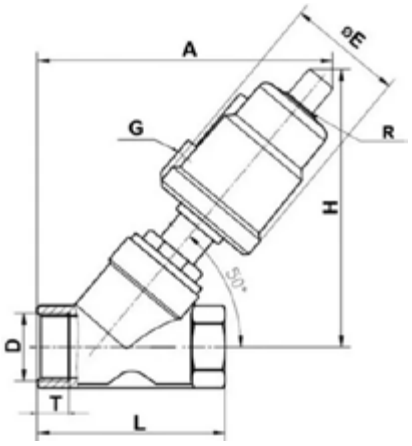

весогабаритные параметры

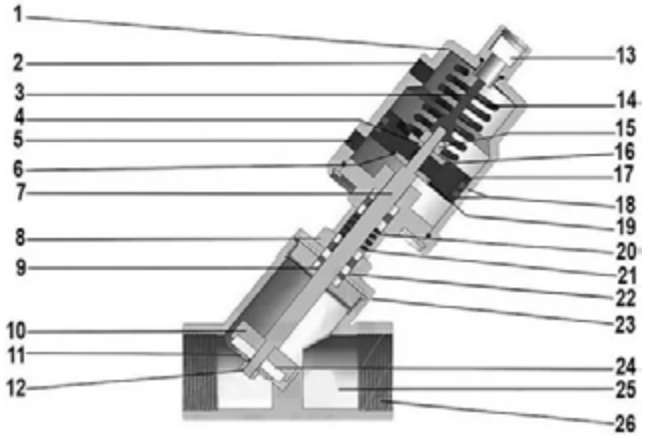

материалы деталей

DN	L, мм	D, дюйм	A, мм	H, мм	ØE, мм
15	68	R 1/2"	135	135	62
20	75	R 3/4"	140	140	62
25	90	R 1"	145	145	62
32	115	R 1 1/4"	195	180	76
40	115	R 1 1/2"	195	180	76
50	135	R 2"	215	200	76
65	185	R 2 1/2"	285	250	96
80	210	R 3"	370	310	114
100	235	R 4"	420	395	114

КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ DN.RU VSP-324PV-T-1PNC

Ру25, корпус - нержавеющая сталь SS316, резьбовой, Y-образный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Клапан пневматический отсечной предназначен для быстрого перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе, что особенно важно в аварийных ситуациях или для оперативной изоляции оборудования.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -40 до 220 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал запорного органа	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Страна производитель	Россия
Тип управления	пневмопривод
Уплотнение	PTFE
Тип клапана	отсечной
Тип исполнения для клапанов	нормально-закрытый
Тип конструкции	наклонный

Сферы применения

водоснабжение | промышленность | системы отопления


Артикул	Диаметр	Давление
D090-02053	Ду15	25 бар
D090-02054	Ду20	25 бар
D090-02055	Ду25	25 бар
D090-02056	Ду32	25 бар
D090-02057	Ду40	25 бар
D090-02058	Ду50	25 бар
D090-02059	Ду65	25 бар
D090-02060	Ду80	25 бар
D090-02061	Ду100	25 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ DN.RU VSP324PV-T-1PNC

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2 6, 7	Корпус, плунжер, крышка клапана, шток	нержавеющая сталь CF8M/SS 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3, 4, 5	Уплотнение плунжера, уплотнение штока	PTFE
8, 9	Крышка индикатора, корпус привода	пластик
10, 14	Пружина	сталь 60Si2MnA (аналог 60С2А)
11	Поршень	алюминиевый сплав АД31
12, 15	Кольцевое уплотнение поршня, уплотнение штока	VITON
13	Уплотнительное кольцо	NBR

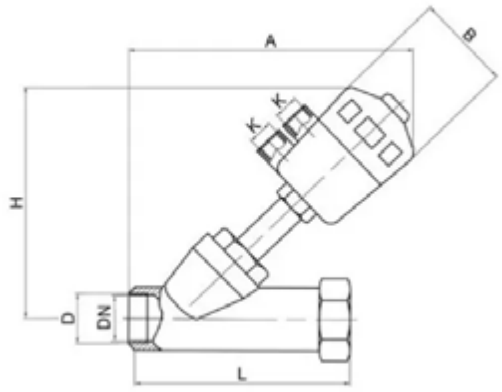


весогабаритные параметры

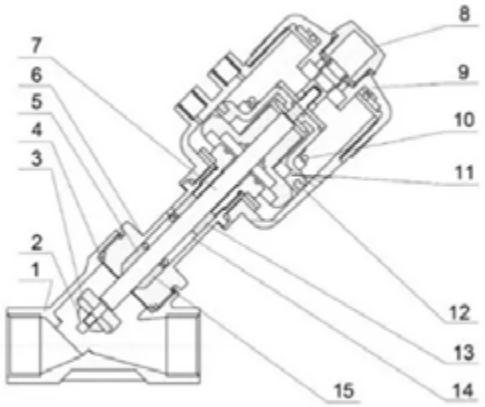

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	A, мм	H, мм	B, мм	Вес, кг
15	85	G 1/2"	166	139	64	0,8
20	95	G 3/4"	178	145	64	0,95
25	105	G 1"	213	177	80	1,6
32	120	G 1 1/4"	241	199	100	2,8
40	130	G 1 1/2"	248	205	100	3,2
50	150	G 2"	322	264	126	5,8
65	185	G 2 1/2"	346	288	126	7,5
80	210	G 3"	392	331	158	12,0
100	232	G 4"	400	422	158	18,0



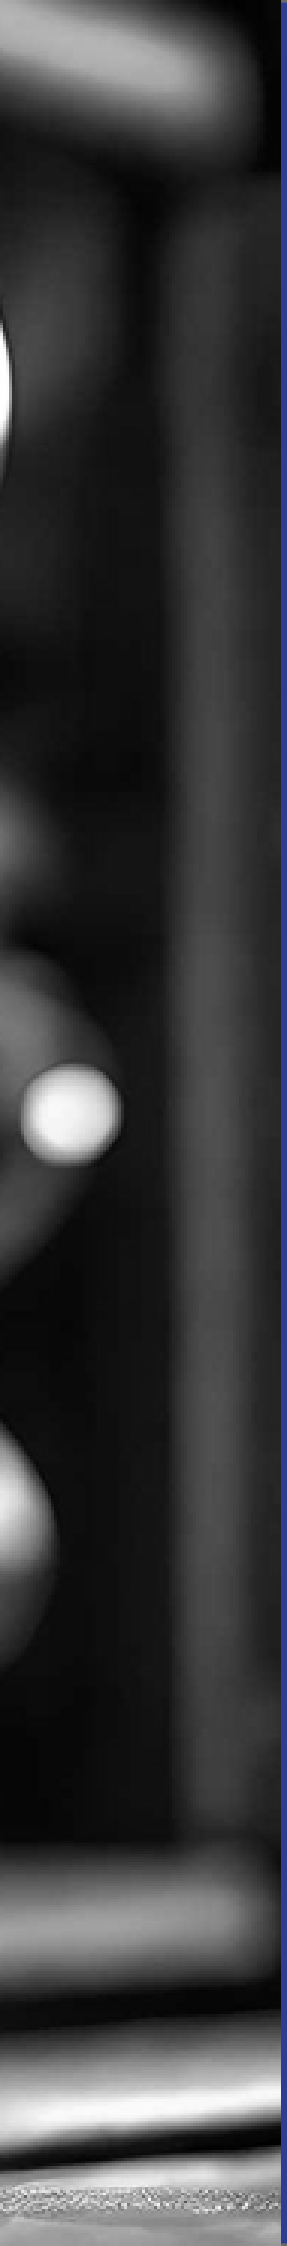

11

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Регуляторы давления “после себя” 400
Регуляторы давления “до себя” 406
Регуляторы перепада давления 410
Регуляторы пилотного типа 418

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» DN.RU PRA1030E-F-DA

Ру16 прямого действия, фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С, диапазон настройки от 0 до 4

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от 5 °С до 150 °С
Температура окружающей среды	от 5 °С до 55 °С
Страна производитель	Россия
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Уплотнение	металл-металл
Тип регулятора	после себя
Тип исполнения для клапанов	нормально открытый
Тип управления	прямого действия
Серия	PRA1030E-F-DA
Применение	системы отопления, водоснабжение, вентиляция

Артикул	Диаметр	Давление
D230-10069	Ду15 Kvs1-0	16 бар
D230-10070	Ду15 Kvs1-1	16 бар
D230-10071	Ду15 Kvs1-2	16 бар
D230-10072	Ду15 Kvs1-3	16 бар
D230-10073	Ду15 Kvs1-4	16 бар
D230-10064	Ду15 Kvs1,6-0	16 бар
D230-10065	Ду15 Kvs1,6-1	16 бар
D230-10066	Ду15 Kvs1,6-2	16 бар
D230-10067	Ду15 Kvs1,6-3	16 бар
D230-10068	Ду15 Kvs1,6-4	16 бар
D230-10059	Ду15 Kvs2,5-0	16 бар
D230-10060	Ду15 Kvs2,5-1	16 бар
D230-10061	Ду15 Kvs2,5-2	16 бар
D230-10062	Ду15 Kvs2,5-3	16 бар
D230-10063	Ду15 Kvs2,5-4	16 бар
D230-09976	Ду15 Kvs4-0	16 бар
D230-09977	Ду15 Kvs4-1	16 бар
D230-09978	Ду15 Kvs4-2	16 бар
D230-09979	Ду15 Kvs4-3	16 бар
D230-09980	Ду15 Kvs4-4	16 бар
D230-10084	Ду20 Kvs1,6-0	16 бар
D230-10085	Ду20 Kvs1,6-1	16 бар
D230-10086	Ду20 Kvs1,6-2	16 бар
D230-10087	Ду20 Kvs1,6-3	16 бар
D230-10088	Ду20 Kvs1,6-4	16 бар
D230-10079	Ду20 Kvs2,5-0	16 бар
D230-10080	Ду20 Kvs2,5-1	16 бар
D230-10081	Ду20 Kvs2,5-2	16 бар
D230-10082	Ду20 Kvs2,5-3	16 бар
D230-10083	Ду20 Kvs2,5-4	16 бар
D230-10074	Ду20 Kvs4-0	16 бар
D230-10075	Ду20 Kvs4-1	16 бар
D230-10076	Ду20 Kvs4-2	16 бар
D230-10077	Ду20 Kvs4-3	16 бар
D230-10078	Ду20 Kvs4-4	16 бар
D230-10022	Ду20 Kvs6,3-0	16 бар
D230-09981	Ду20 Kvs6,3-1	16 бар
D230-09982	Ду20 Kvs6,3-2	16 бар
D230-09983	Ду20 Kvs6,3-3	16 бар
D230-09984	Ду20 Kvs6,3-4	16 бар
D230-10104	Ду25 Kvs1,6-0	16 бар
D230-10105	Ду25 Kvs1,6-1	16 бар
D230-10106	Ду25 Kvs1,6-2	16 бар
D230-10107	Ду25 Kvs1,6-3	16 бар
D230-10108	Ду25 Kvs1,6-4	16 бар
D230-09985	Ду25 Kvs10-0	16 бар
D230-09986	Ду25 Kvs10-1	16 бар
D230-09987	Ду25 Kvs10-2	16 бар
D230-09988	Ду25 Kvs10-3	16 бар
D230-09989	Ду25 Kvs10-4	16 бар
D230-10099	Ду25 Kvs2,5-0	16 бар
D230-10100	Ду25 Kvs2,5-1	16 бар
D230-10101	Ду25 Kvs2,5-2	16 бар
D230-10102	Ду25 Kvs2,5-3	16 бар
D230-10103	Ду25 Kvs2,5-4	16 бар
D230-10094	Ду25 Kvs4-0	16 бар
D230-10095	Ду25 Kvs4-1	16 бар
D230-10096	Ду25 Kvs4-2	16 бар
D230-10097	Ду25 Kvs4-3	16 бар
D230-10098	Ду25 Kvs4-4	16 бар
D230-10089	Ду25 Kvs6,3-0	16 бар
D230-10090	Ду25 Kvs6,3-1	16 бар
D230-10091	Ду25 Kvs6,3-2	16 бар
D230-10092	Ду25 Kvs6,3-3	16 бар
D230-10093	Ду25 Kvs6,3-4	16 бар
D230-10109	Ду32 Kvs10-0	16 бар
D230-10110	Ду32 Kvs10-1	16 бар
D230-10111	Ду32 Kvs10-2	16 бар
D230-10112	Ду32 Kvs10-3	16 бар
D230-10113	Ду32 Kvs10-4	16 бар
D230-09990	Ду32 Kvs16-0	16 бар
D230-09991	Ду32 Kvs16-1	16 бар
D230-09992	Ду32 Kvs16-2	16 бар
D230-09993	Ду32 Kvs16-3	16 бар
D230-09994	Ду32 Kvs16-4	16 бар
D230-10114	Ду32 Kvs6,3-0	16 бар
D230-10115	Ду32 Kvs6,3-1	16 бар
D230-10116	Ду32 Kvs6,3-2	16 бар
D230-10117	Ду32 Kvs6,3-3	16 бар
D230-10118	Ду32 Kvs6,3-4	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали	Наименование блока	Материал
1	Корпус	Клапан I	СЧ20
2, 4	Седло, плунжер		Сталь45/ сталь20Х13/ сталь40Х13
3, 5, 6, 7, 8, 9	Крышка с нижней частью мембранной коробки, гайка, уплотнение разгрузочной камеры, направляющая, прокладка, болт		
10, 11	Нижняя часть мембранной коробки, верхняя часть мембранной коробки	Привод II	Сталь 20
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	Штуцер «+», штуцер «-», штифт, гайка, шайба, поршень мембраны, Шайба, прокладка		
18	Мембрана		EPDM/NBR
20	Уплотнение штока (уплотнительный элемент в сборе)		Резинофторопластовое/NBR
21	Шток		Сталь 40Х13/ 95Х18
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38	Прокладка, гайка накидная, штифт, кольцо стопорное, труба, фиксатор пружины, тарелка верхняя, тарелка нижняя, соединительный узел, втулка-зацеп, стопорный винт, пластина, гайка, стойка	Задатчик III	
32	Пружина		60С2А
34	Винт регулировочный		Сталь 45

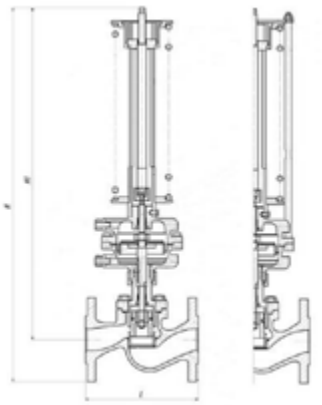

весогабаритные параметры

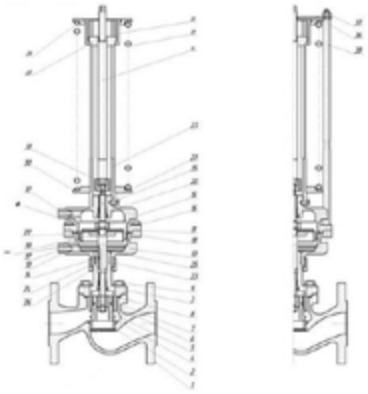

материалы деталей

DN	H, мм, не более	H1, мм, не более	L, мм, не более	Вес, кг, не более	Количество отверстий	Вариант крепления	
						Болт ГОСТ 7798-70	Шпилька ГОСТ 9066-75
15	583	535	130	13.3	4	M12-6gx45.66.019	M12-6gx60.66.019
20	598	545	150	13.8	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
25	618	560	160	14.6	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
32	638	568	180	16.3	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
40	651	576	200	18.3	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
50	659	576	230	18.8	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
65	676	583	290	28.3	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
80	692	592	310	31.7	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx90.66.019
100	738	628	350	43.3	8	M16-6gx70.66.019	M16-6gx90.66.019

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» DN.RU PRA1030E-F-DA

Ру16 прямого действия, фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С, диапазон настройки от 0 до 4

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от 5 °С до 150 °С
Температура окружающей среды	от 5 °С до 55 °С
Страна производитель	Россия
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Уплотнение	металл-металл
Тип регулятора	после себя
Тип исполнения для клапанов	нормально открытый
Тип управления	прямого действия
Серия	PRA1030E-F-DA
Применение	системы отопления, водоснабжение, вентиляция

Артикул	Диаметр	Давление
D230-10129	Ду40 Kvs10-0	16 бар
D230-10130	Ду40 Kvs10-1	16 бар
D230-10131	Ду40 Kvs10-2	16 бар
D230-10132	Ду40 Kvs10-3	16 бар
D230-10133	Ду40 Kvs10-4	16 бар
D230-10124	Ду40 Kvs16-0	16 бар
D230-10125	Ду40 Kvs16-1	16 бар
D230-10126	Ду40 Kvs16-2	16 бар
D230-10127	Ду40 Kvs16-3	16 бар
D230-10128	Ду40 Kvs16-4	16 бар
D230-10119	Ду40 Kvs20-0	16 бар
D230-10120	Ду40 Kvs20-1	16 бар
D230-10121	Ду40 Kvs20-2	16 бар
D230-10122	Ду40 Kvs20-3	16 бар
D230-10123	Ду40 Kvs20-4	16 бар
D230-09995	Ду40 Kvs25-0	16 бар
D230-09996	Ду40 Kvs25-1	16 бар
D230-09997	Ду40 Kvs25-2	16 бар
D230-09998	Ду40 Kvs25-3	16 бар
D230-09999	Ду40 Kvs25-4	16 бар
D230-10149	Ду50 Kvs10-0	16 бар
D230-10150	Ду50 Kvs10-1	16 бар
D230-10151	Ду50 Kvs10-2	16 бар
D230-10152	Ду50 Kvs10-3	16 бар
D230-10153	Ду50 Kvs10-4	16 бар
D230-10144	Ду50 Kvs16-0	16 бар
D230-10145	Ду50 Kvs16-1	16 бар
D230-10146	Ду50 Kvs16-2	16 бар
D230-10147	Ду50 Kvs16-3	16 бар
D230-10148	Ду50 Kvs16-4	16 бар
D230-10139	Ду50 Kvs25-0	16 бар
D230-10140	Ду50 Kvs25-1	16 бар
D230-10141	Ду50 Kvs25-2	16 бар
D230-10142	Ду50 Kvs25-3	16 бар
D230-10143	Ду50 Kvs25-4	16 бар
D230-10134	Ду50 Kvs32-0	16 бар
D230-10135	Ду50 Kvs32-1	16 бар
D230-10136	Ду50 Kvs32-2	16 бар
D230-10137	Ду50 Kvs32-3	16 бар
D230-10138	Ду50 Kvs32-4	16 бар
D230-10000	Ду50 Kvs40-0	16 бар
D230-10001	Ду50 Kvs40-1	16 бар
D230-10002	Ду50 Kvs40-2	16 бар
D230-10003	Ду50 Kvs40-3	16 бар
D230-10004	Ду50 Kvs40-4	16 бар
D230-10158	Ду65 Kvs25-1	16 бар
D230-10159	Ду65 Kvs25-2	16 бар
D230-10160	Ду65 Kvs25-3	16 бар
D230-10161	Ду65 Kvs25-4	16 бар
D230-10154	Ду65 Kvs40-1	16 бар
D230-10155	Ду65 Kvs40-2	16 бар
D230-10156	Ду65 Kvs40-3	16 бар
D230-10157	Ду65 Kvs40-4	16 бар
D230-10005	Ду65 Kvs63-1	16 бар
D230-10006	Ду65 Kvs63-2	16 бар
D230-10007	Ду65 Kvs63-3	16 бар
D230-10008	Ду65 Kvs63-4	16 бар
D230-10166	Ду80 Kvs40-1	16 бар
D230-10167	Ду80 Kvs40-2	16 бар
D230-10168	Ду80 Kvs40-3	16 бар
D230-10169	Ду80 Kvs40-4	16 бар
D230-10162	Ду80 Kvs63-1	16 бар
D230-10163	Ду80 Kvs63-2	16 бар
D230-10164	Ду80 Kvs63-3	16 бар
D230-10165	Ду80 Kvs63-4	16 бар
D230-10009	Ду80 Kvs100-1	16 бар
D230-10010	Ду80 Kvs100-2	16 бар
D230-10011	Ду80 Kvs100-3	16 бар
D230-10012	Ду80 Kvs100-4	16 бар
D230-10174	Ду100 Kvs63-1	16 бар
D230-10175	Ду100 Kvs63-2	16 бар
D230-10176	Ду100 Kvs63-3	16 бар
D230-10177	Ду100 Kvs63-4	16 бар
D230-10170	Ду100 Kvs100-1	16 бар
D230-10171	Ду100 Kvs100-2	16 бар
D230-10172	Ду100 Kvs100-3	16 бар
D230-10173	Ду100 Kvs100-4	16 бар
D230-10013	Ду100 Kvs125-1	16 бар
D230-10014	Ду100 Kvs125-2	16 бар
D230-10015	Ду100 Kvs125-3	16 бар
D230-10016	Ду100 Kvs125-4	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали	Наименование блока	Материал
1	Корпус	Клапан I	СЧ20
2, 4	Седло, плунжер		Сталь45/ сталь20Х13/ сталь40Х13
3, 5, 6, 7, 8, 9	Крышка с нижней частью мембранной коробки, гайка, уплотнение разгрузочной камеры, направляющая, прокладка, болт		
10, 11	Нижняя часть мембранной коробки, верхняя часть мембранной коробки	Привод II	Сталь 20
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	Штуцер «+», штуцер «-», штифт, гайка, шайба, поршень мембраны, Шайба, прокладка		
18	Мембрана		EPDM/NBR
20	Уплотнение штока (уплотнительный элемент в сборе)		Резинофторопластовое/NBR
21	Шток		Сталь 40Х13/ 95Х18
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38	Прокладка, гайка накидная, штифт, кольцо стопорное, труба, фиксатор пружины, тарелка верхняя, тарелка нижняя, соединительный узел, втулка-зацеп, стопорный винт, пластина, гайка, стойка	Задатчик III	
32	Пружина		60С2А
34	Винт регулировочный		Сталь 45

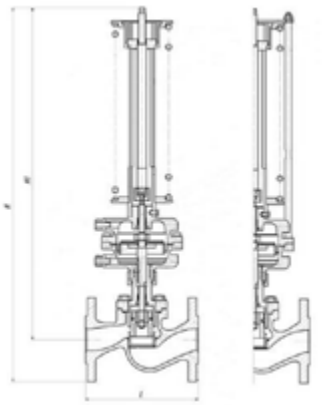

весогабаритные параметры

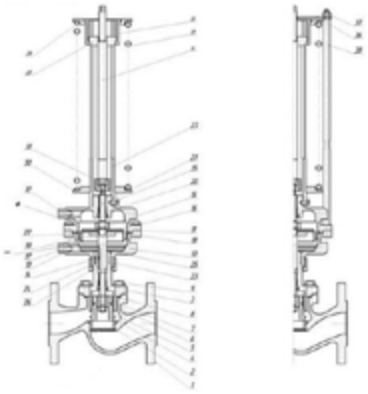

материалы деталей

DN	H, мм, не более	H1, мм, не более	L, мм, не более	Вес, кг, не более	Количество отверстий	Вариант крепления	
						Болт ГОСТ 7798-70	Шпилька ГОСТ 9066-75
15	583	535	130	13.3	4	M12-6gx45.66.019	M12-6gx60.66.019
20	598	545	150	13.8	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
25	618	560	160	14.6	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
32	638	568	180	16.3	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
40	651	576	200	18.3	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
50	659	576	230	18.8	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
65	676	583	290	28.3	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
80	692	592	310	31.7	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx90.66.019
100	738	628	350	43.3	8	M16-6gx70.66.019	M16-6gx90.66.019

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ DN.RU PRA-S-1030E-F-DA

Ру16 прямого действия, фланцевый, чугунный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Регулятор давления прямого действия высокотемпературный «после себя» предназначен для автоматического поддержания заданного давления рабочей среды путем изменения расхода.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	до 220 °С
Температура окружающей среды	от 5 °С до 50 °С
Страна производитель	Россия
Материал корпуса	Серый чугун
Уплотнение	EPDM
Тип регулятора	после себя
Тип исполнения для клапанов	нормально открытый
Тип управления	прямого действия
Серия	PRA-S-1030E-F-DA

Сферы применения


водоснабжение теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D230-10571	Ду15	16 бар
D230-10572	Ду20	16 бар
D230-10573	Ду25	16 бар
D230-10574	Ду32	16 бар
D230-10575	Ду40	16 бар
D230-10576	Ду50	16 бар
D230-10577	Ду65	16 бар
D230-10579	Ду100	16 бар
D230-10580	Ду125	16 бар
D230-10581	Ду150	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали	Наименование блока	Материал
1, 6, 8	Седло, шток, плунжер	Клапан 01	сталь 40х13
2	Манжета (уплотнение разгрузочной камеры)		EPDM
3	Крышка клапана		сталь 20
5	Уплотнительный узел		направляющие – PTFE, прокладки – EPDM
4, 7	Стакан, тарелка		
9	Корпус клапана		чугун
10, 14, 16, 17	Поршень мембраны, штуцер (+) с красным кембриком, штуцер (-), штифт	Привод 02	
11	Мембрана		EPDM на тканевой основе
12, 15	Крышка (верхняя), крышка (нижняя)		чугун
13	Шайба		нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
18, 22, 23	Пружина задатчика (меньшего усилия), пружина задатчика (большего усилия), стакан	Задатчик 03	
19, 20	Шайба, гайка регулировочная		нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
21	Шток		сталь 40х14
24	Уплотнительный узел		направляющие – PTFE, прокладки – EPDM

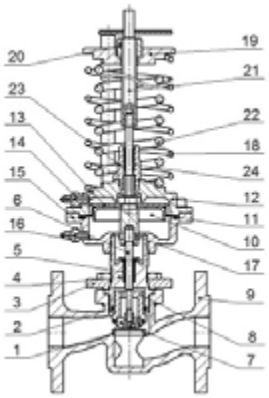

материалы деталей

DN	Ход штока, мм	L, мм	H, мм	Вес, кг
15	10	130	432	12
20	16	150	438	12.5
25	20	160	445	13.1
32	22	180	466	14.9
40	25	200	475	16.9
50	25	230	490	20
65	32	290	528	25
80	32	310	652	31
100	40	350	700	43.5
125	50	400	772	55
150	60	480	805	67

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ» DN.RU PRB1030N-F-DA

Ру16 прямого действия, фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С, диапазон настройки от 0 до 4

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от 5 °С до 150 °С
Температура окружающей среды	от 5 °С до 50 °С
Страна производитель	Россия
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Уплотнение	металл-металл
Тип регулятора	до себя
Тип исполнения для клапанов	нормально закрытый
Тип управления	прямого действия
Серия	PRB1030N-F-DA
Применение	системы отопления, водоснабжение, вентиляция

Артикул	Диаметр	Давление
D230-09617	Ду15 Kvs1-0	16 бар
D230-09618	Ду15 Kvs1-1	16 бар
D230-09619	Ду15 Kvs1-2	16 бар
D230-09620	Ду15 Kvs1-3	16 бар
D230-09621	Ду15 Kvs1-4	16 бар
D230-09733	Ду15 Kvs1,6-0	16 бар
D230-09734	Ду15 Kvs1,6-1	16 бар
D230-09735	Ду15 Kvs1,6-2	16 бар
D230-09736	Ду15 Kvs1,6-3	16 бар
D230-09737	Ду15 Kvs1,6-4	16 бар
D230-09728	Ду15 Kvs2,5-0	16 бар
D230-09729	Ду15 Kvs2,5-1	16 бар
D230-09730	Ду15 Kvs2,5-2	16 бар
D230-09731	Ду15 Kvs2,5-3	16 бар
D230-09732	Ду15 Kvs2,5-4	16 бар
D230-09612	Ду15 Kvs4-0	16 бар
D230-09613	Ду15 Kvs4-1	16 бар
D230-09614	Ду15 Kvs4-2	16 бар
D230-09615	Ду15 Kvs4-3	16 бар
D230-09616	Ду15 Kvs4-4	16 бар
D230-09748	Ду20 Kvs1,6-0	16 бар
D230-09749	Ду20 Kvs1,6-1	16 бар
D230-09750	Ду20 Kvs1,6-2	16 бар
D230-09751	Ду20 Kvs1,6-3	16 бар
D230-09752	Ду20 Kvs1,6-4	16 бар
D230-09743	Ду20 Kvs2,5-0	16 бар
D230-09744	Ду20 Kvs2,5-1	16 бар
D230-09745	Ду20 Kvs2,5-2	16 бар
D230-09746	Ду20 Kvs2,5-3	16 бар
D230-09747	Ду20 Kvs2,5-4	16 бар
D230-09622	Ду20 Kvs4-0	16 бар
D230-09623	Ду20 Kvs4-1	16 бар
D230-09624	Ду20 Kvs4-2	16 бар
D230-09625	Ду20 Kvs4-3	16 бар
D230-09626	Ду20 Kvs4-4	16 бар
D230-09738	Ду20 Kvs6,3-0	16 бар
D230-09739	Ду20 Kvs6,3-1	16 бар
D230-09740	Ду20 Kvs6,3-2	16 бар
D230-09741	Ду20 Kvs6,3-3	16 бар
D230-09742	Ду20 Kvs6,3-4	16 бар
D230-09763	Ду25 Kvs1,6-0	16 бар
D230-09764	Ду25 Kvs1,6-1	16 бар
D230-09765	Ду25 Kvs1,6-2	16 бар
D230-09766	Ду25 Kvs1,6-3	16 бар
D230-09767	Ду25 Kvs1,6-4	16 бар
D230-09627	Ду25 Kvs10-0	16 бар
D230-09628	Ду25 Kvs10-1	16 бар
D230-09629	Ду25 Kvs10-2	16 бар
D230-09630	Ду25 Kvs10-3	16 бар
D230-09631	Ду25 Kvs10-4	16 бар
D230-09758	Ду25 Kvs2,5-0	16 бар
D230-09759	Ду25 Kvs2,5-1	16 бар
D230-09760	Ду25 Kvs2,5-2	16 бар
D230-09761	Ду25 Kvs2,5-3	16 бар
D230-09762	Ду25 Kvs2,5-4	16 бар
D230-09632	Ду25 Kvs4-0	16 бар
D230-09633	Ду25 Kvs4-1	16 бар
D230-09634	Ду25 Kvs4-2	16 бар
D230-09635	Ду25 Kvs4-3	16 бар
D230-09636	Ду25 Kvs4-4	16 бар
D230-09753	Ду25 Kvs6,3-0	16 бар
D230-09754	Ду25 Kvs6,3-1	16 бар
D230-09755	Ду25 Kvs6,3-2	16 бар
D230-09756	Ду25 Kvs6,3-3	16 бар
D230-09757	Ду25 Kvs6,3-4	16 бар
D230-09642	Ду32 Kvs10-0	16 бар
D230-09643	Ду32 Kvs10-1	16 бар
D230-09644	Ду32 Kvs10-2	16 бар
D230-09645	Ду32 Kvs10-3	16 бар
D230-09646	Ду32 Kvs10-4	16 бар
D230-09637	Ду32 Kvs16-0	16 бар
D230-09638	Ду32 Kvs16-1	16 бар
D230-09639	Ду32 Kvs16-2	16 бар
D230-09640	Ду32 Kvs16-3	16 бар
D230-09641	Ду32 Kvs16-4	16 бар
D230-09768	Ду32 Kvs6,3-0	16 бар
D230-09769	Ду32 Kvs6,3-1	16 бар
D230-09770	Ду32 Kvs6,3-2	16 бар
D230-09771	Ду32 Kvs6,3-3	16 бар
D230-09772	Ду32 Kvs6,3-4	16 бар
D230-09662	Ду40 Kvs10-0	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали	Наименование блока	Материал
1	Корпус	I Клапан	чугун СЧ20
2	Седло		сталь 20Х13
3	Крышка с нижней частью мембранной коробки		сталь 20
4	Поршень		сталь 40Х13
5, 7, 8, 9	Гайка, Направляющая, Прокладка, Болт		
6	Уплотнение разгрузочной камеры		PTFE
10, 11	Нижняя часть мембранной коробки, верхняя часть мембранной коробки	II Привод	сталь 20
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	Штуцер «+», штуцер «-», штифт, гайка, шайба, поршень мембраны, шайба, прокладка		
18	Мембрана		NBR
20	Уплотнение штока		резинофторопластовое
21	Шток		сталь 40Х13
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37	Прокладка, гайка накидная, штифт, кольцо стопорное, труба, фиксатор пружины, тарелка, тарелка, фиксатор пружины, втулка-зацеп, стопорный винт, пластина гайка	III Задатчик	
32	Пружина		сталь 60С2А
34	Винт регулировочный		сталь 45

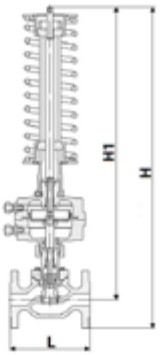

весогабаритные параметры



материалы деталей

DN	Ход штока, мм	L, мм	H, мм	H1, мм	Вес, кг	Количество отверстий	Вариант крепления	
							Болт ГОСТ 7798-70	Шпилька ГОСТ 9066-75
15	8	130	583	535	13.5	4	M12-6gx45.66.019	M12-6gx60.66.019
20	8	150	598	545	13.8	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
25	8	160	618	560	14.6	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
32	13	180	638	568	16.3	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
40	13	200	651	576	18.3	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
50	13	230	659	576	18.8	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
65	16	290	676	583	28.3	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
80	20	310	692	592	31.7	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx90.66.019
100	20	350	738	628	43.3	8	M16-6gx70.66.019	M16-6gx90.66.019

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ» DN.RU PRB1030N-F-DA

Ру16 прямого действия, фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С, диапазон настройки от 0 до 4

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от 5 °С до 150 °С
Температура окружающей среды	от 5 °С до 50 °С
Страна производитель	Россия
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Уплотнение	металл-металл
Тип регулятора	до себя
Тип исполнения для клапанов	нормально закрытый
Тип управления	прямого действия
Серия	PRB1030N-F-DA
Применение	системы отопления, водоснабжение, вентиляция

Артикул	Диаметр	Давление
D230-09663	Ду40 Kvs10-1	16 бар
D230-09664	Ду40 Kvs10-2	16 бар
D230-09665	Ду40 Kvs10-3	16 бар
D230-09666	Ду40 Kvs10-4	16 бар
D230-09657	Ду40 Kvs16-0	16 бар
D230-09658	Ду40 Kvs16-1	16 бар
D230-09659	Ду40 Kvs16-2	16 бар
D230-09660	Ду40 Kvs16-3	16 бар
D230-09661	Ду40 Kvs16-4	16 бар
D230-09652	Ду40 Kvs20-0	16 бар
D230-09653	Ду40 Kvs20-1	16 бар
D230-09654	Ду40 Kvs20-2	16 бар
D230-09655	Ду40 Kvs20-3	16 бар
D230-09656	Ду40 Kvs20-4	16 бар
D230-09647	Ду40 Kvs25-0	16 бар
D230-09648	Ду40 Kvs25-1	16 бар
D230-09649	Ду40 Kvs25-2	16 бар
D230-09650	Ду40 Kvs25-3	16 бар
D230-09651	Ду40 Kvs25-4	16 бар
D230-09687	Ду50 Kvs10-0	16 бар
D230-09688	Ду50 Kvs10-1	16 бар
D230-09689	Ду50 Kvs10-2	16 бар
D230-09690	Ду50 Kvs10-3	16 бар
D230-09691	Ду50 Kvs10-4	16 бар
D230-09682	Ду50 Kvs16-0	16 бар
D230-09683	Ду50 Kvs16-1	16 бар
D230-09684	Ду50 Kvs16-2	16 бар
D230-09685	Ду50 Kvs16-3	16 бар
D230-09686	Ду50 Kvs16-4	16 бар
D230-09677	Ду50 Kvs25-0	16 бар
D230-09678	Ду50 Kvs25-1	16 бар
D230-09679	Ду50 Kvs25-2	16 бар
D230-09680	Ду50 Kvs25-3	16 бар
D230-09681	Ду50 Kvs25-4	16 бар
D230-09672	Ду50 Kvs32-0	16 бар
D230-09673	Ду50 Kvs32-1	16 бар
D230-09674	Ду50 Kvs32-2	16 бар
D230-09675	Ду50 Kvs32-3	16 бар
D230-09676	Ду50 Kvs32-4	16 бар
D230-09667	Ду50 Kvs40-0	16 бар
D230-09668	Ду50 Kvs40-1	16 бар
D230-09669	Ду50 Kvs40-2	16 бар
D230-09670	Ду50 Kvs40-3	16 бар
D230-09671	Ду50 Kvs40-4	16 бар
D230-09700	Ду65 Kvs25-1	16 бар
D230-09701	Ду65 Kvs25-2	16 бар
D230-09702	Ду65 Kvs25-3	16 бар
D230-09703	Ду65 Kvs25-4	16 бар
D230-09696	Ду65 Kvs40-1	16 бар
D230-09697	Ду65 Kvs40-2	16 бар
D230-09698	Ду65 Kvs40-3	16 бар
D230-09699	Ду65 Kvs40-4	16 бар
D230-09692	Ду65 Kvs63-1	16 бар
D230-09693	Ду65 Kvs63-2	16 бар
D230-09694	Ду65 Kvs63-3	16 бар
D230-09695	Ду65 Kvs63-4	16 бар
D230-09712	Ду80 Kvs40-1	16 бар
D230-09713	Ду80 Kvs40-2	16 бар
D230-09714	Ду80 Kvs40-3	16 бар
D230-09715	Ду80 Kvs40-4	16 бар
D230-09708	Ду80 Kvs63-1	16 бар
D230-09709	Ду80 Kvs63-2	16 бар
D230-09710	Ду80 Kvs63-3	16 бар
D230-09711	Ду80 Kvs63-4	16 бар
D230-09704	Ду80 Kvs100-1	16 бар
D230-09705	Ду80 Kvs100-2	16 бар
D230-09706	Ду80 Kvs100-3	16 бар
D230-09707	Ду80 Kvs100-4	16 бар
D230-09724	Ду100 Kvs63-1	16 бар
D230-09725	Ду100 Kvs63-2	16 бар
D230-09726	Ду100 Kvs63-3	16 бар
D230-09727	Ду100 Kvs63-4	16 бар
D230-09720	Ду100 Kvs100-1	16 бар
D230-09721	Ду100 Kvs100-2	16 бар
D230-09722	Ду100 Kvs100-3	16 бар
D230-09723	Ду100 Kvs100-4	16 бар
D230-09716	Ду100 Kvs125-1	16 бар
D230-09717	Ду100 Kvs125-2	16 бар
D230-09718	Ду100 Kvs125-3	16 бар
D230-09719	Ду100 Kvs125-4	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали	Наименование блока	Материал
1	Корпус	I Клапан	чугун СЧ20
2	Седло		сталь 20Х13
3	Крышка с нижней частью мембранной коробки		сталь 20
4	Поршень		сталь 40Х13
5, 7, 8, 9	Гайка, Направляющая, Прокладка, Болт		
6	Уплотнение разгрузочной камеры		PTFE
10, 11	Нижняя часть мембранной коробки, верхняя часть мембранной коробки	II Привод	сталь 20
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	Штуцер «+», штуцер «-», штифт, гайка, шайба, поршень мембраны, шайба, прокладка		
18	Мембрана		NBR
20	Уплотнение штока		резинофторопластовое
21	Шток		сталь 40Х13
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37	Прокладка, гайка накидная, штифт, кольцо стопорное, труба, фиксатор пружины, тарелка, тарелка, фиксатор пружины, втулка-зацеп, стопорный винт, пластина гайка	III Задатчик	
32	Пружина		сталь 60С2А
34	Винт регулировочный		сталь 45

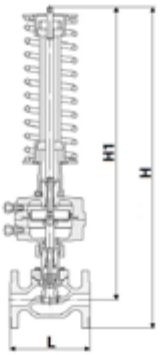

весогабаритные параметры



материалы деталей

DN	Ход штока, мм	L, мм	H, мм	H1, мм	Вес, кг	Количество отверстий	Вариант крепления	
							Болт ГОСТ 7798-70	Шпилька ГОСТ 9066-75
15	8	130	583	535	13.5	4	M12-6gx45.66.019	M12-6gx60.66.019
20	8	150	598	545	13.8	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
25	8	160	618	560	14.6	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
32	13	180	638	568	16.3	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
40	13	200	651	576	18.3	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
50	13	230	659	576	18.8	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
65	16	290	676	583	28.3	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
80	20	310	692	592	31.7	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx90.66.019
100	20	350	738	628	43.3	8	M16-6gx70.66.019	M16-6gx90.66.019

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ DN.RU PRD1030E-F-DA

Ру16 прямого действия, фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С, диапазон настройки от 0 до 4

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	до 150 °С
Температура окружающей среды	от 5 °С до 55 °С
Страна производитель	Россия
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Уплотнение	металл-металл
Тип регулятора	регулятор перепада
Тип исполнения для клапанов	нормально открытый
Тип управления	прямого действия
Серия	PRD1030E-F-DA
Применение	системы отопления, водоснабжение, вентиляция

Артикул	Диаметр	Давление
D230-10188	Ду15 Kvs1-0	16 бар
D230-10189	Ду15 Kvs1-1	16 бар
D230-10190	Ду15 Kvs1-2	16 бар
D230-10191	Ду15 Kvs1-3	16 бар
D230-10192	Ду15 Kvs1-4	16 бар
D230-10183	Ду15 Kvs1,6-0	16 бар
D230-10184	Ду15 Kvs1,6-1	16 бар
D230-10185	Ду15 Kvs1,6-2	16 бар
D230-10186	Ду15 Kvs1,6-3	16 бар
D230-10187	Ду15 Kvs1,6-4	16 бар
D230-10178	Ду15 Kvs2,5-0	16 бар
D230-10179	Ду15 Kvs2,5-1	16 бар
D230-10180	Ду15 Kvs2,5-2	16 бар
D230-10181	Ду15 Kvs2,5-3	16 бар
D230-10182	Ду15 Kvs2,5-4	16 бар
D230-10017	Ду15 Kvs4-0	16 бар
D230-10018	Ду15 Kvs4-1	16 бар
D230-10019	Ду15 Kvs4-2	16 бар
D230-10020	Ду15 Kvs4-3	16 бар
D230-10021	Ду15 Kvs4-4	16 бар
D230-10203	Ду20 Kvs1,6-0	16 бар
D230-10204	Ду20 Kvs1,6-1	16 бар
D230-10205	Ду20 Kvs1,6-2	16 бар
D230-10206	Ду20 Kvs1,6-3	16 бар
D230-10207	Ду20 Kvs1,6-4	16 бар
D230-10198	Ду20 Kvs2,5-0	16 бар
D230-10199	Ду20 Kvs2,5-1	16 бар
D230-10200	Ду20 Kvs2,5-2	16 бар
D230-10201	Ду20 Kvs2,5-3	16 бар
D230-10202	Ду20 Kvs2,5-4	16 бар
D230-10193	Ду20 Kvs4-0	16 бар
D230-10194	Ду20 Kvs4-1	16 бар
D230-10195	Ду20 Kvs4-2	16 бар
D230-10196	Ду20 Kvs4-3	16 бар
D230-10197	Ду20 Kvs4-4	16 бар
D230-10023	Ду20 Kvs6,3-0	16 бар
D230-10024	Ду20 Kvs6,3-1	16 бар
D230-10025	Ду20 Kvs6,3-2	16 бар
D230-10026	Ду20 Kvs6,3-3	16 бар
D230-10027	Ду20 Kvs6,3-4	16 бар
D230-10223	Ду25 Kvs1,6-0	16 бар
D230-10224	Ду25 Kvs1,6-1	16 бар
D230-10225	Ду25 Kvs1,6-2	16 бар
D230-10226	Ду25 Kvs1,6-3	16 бар
D230-10227	Ду25 Kvs1,6-4	16 бар
D230-10028	Ду25 Kvs10-0	16 бар
D230-10029	Ду25 Kvs10-1	16 бар
D230-10030	Ду25 Kvs10-2	16 бар
D230-10031	Ду25 Kvs10-3	16 бар
D230-10032	Ду25 Kvs10-4	16 бар
D230-10218	Ду25 Kvs2,5-0	16 бар
D230-10219	Ду25 Kvs2,5-1	16 бар
D230-10220	Ду25 Kvs2,5-2	16 бар
D230-10221	Ду25 Kvs2,5-3	16 бар
D230-10222	Ду25 Kvs2,5-4	16 бар
D230-10213	Ду25 Kvs4-0	16 бар
D230-10214	Ду25 Kvs4-1	16 бар
D230-10215	Ду25 Kvs4-2	16 бар
D230-10216	Ду25 Kvs4-3	16 бар
D230-10217	Ду25 Kvs4-4	16 бар
D230-10208	Ду25 Kvs6,3-0	16 бар
D230-10209	Ду25 Kvs6,3-1	16 бар
D230-10210	Ду25 Kvs6,3-2	16 бар
D230-10211	Ду25 Kvs6,3-3	16 бар
D230-10212	Ду25 Kvs6,3-4	16 бар
D230-10228	Ду32 Kvs10-0	16 бар
D230-10229	Ду32 Kvs10-1	16 бар
D230-10230	Ду32 Kvs10-2	16 бар
D230-10231	Ду32 Kvs10-3	16 бар
D230-10232	Ду32 Kvs10-4	16 бар
D230-10033	Ду32 Kvs16-0	16 бар
D230-10034	Ду32 Kvs16-1	16 бар
D230-10035	Ду32 Kvs16-2	16 бар
D230-10036	Ду32 Kvs16-3	16 бар
D230-10037	Ду32 Kvs16-4	16 бар
D230-10233	Ду32 Kvs6,3-0	16 бар
D230-10234	Ду32 Kvs6,3-1	16 бар
D230-10235	Ду32 Kvs6,3-2	16 бар
D230-10236	Ду32 Kvs6,3-3	16 бар
D230-10237	Ду32 Kvs6,3-4	16 бар
D230-10248	Ду40 Kvs10-0	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали	Наименование блока	Материал
1	Корпус	Клапан I	СЧ20
2, 4	Седло, поршень		Сталь45/ сталь20Х13/ сталь40Х13
3, 5, 6, 7, 8, 9	Крышка с нижней частью мембранной коробки, гайка, уплотнение разгрузочной камеры, направляющая, прокладка, болт		
10, 11	Нижняя часть мембранной коробки, верхняя часть мембранной коробки	Привод II	Сталь 20
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	Штуцер «+», штуцер «-», штифт, гайка, шайба, поршень мембраны, Шайба, прокладка		
18	Мембрана		EPDM/NBR
20	Уплотнение штока (уплотнительный элемент в сборе)		Резинофторопластовое/NBR
21	Шток		Сталь 40Х13/ 95Х18
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38	Прокладка, гайка накидная, штифт, кольцо стопорное, труба, фиксатор пружины, тарелка верхняя, тарелка нижняя, соединительный узел, втулка-зацеп, стопорный винт, пластина, гайка, стойка	Задатчик III	
32	Пружина		60С2А
34	Винт регулировочный		Сталь 45



весогабаритные параметры



материалы деталей

DN	H, мм, не более	H1, мм, не более	L, мм, не более	Вес, кг, не более	Кол-во отверстий	Вариант крепления	
						Болт ГОСТ 7798-70	Шпилька ГОСТ 9066-75
15	583	535	130	13.6	4	M12-6gx45.66.019	M12-6gx60.66.019
20	598	545	150	14.1	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
25	618	560	160	14.9	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
32	638	568	180	16.6	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
40	651	576	200	18.6	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
50	659	576	230	19.1	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
65	676	583	290	28.6	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
80	692	592	310	32	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx90.66.019
100	738	628	350	43.6	8	M16-6gx70.66.019	M16-6gx90.66.019

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ DN.RU PRD1030E-F-DA

Ру16 прямого действия, фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С, диапазон настройки от 0 до 4

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	до 150 °С
Температура окружающей среды	от 5 °С до 55 °С
Страна производитель	Россия
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Уплотнение	металл-металл
Тип регулятора	регулятор перепада
Тип исполнения для клапанов	нормально открытый
Тип управления	прямого действия
Серия	PRD1030E-F-DA
Применение	системы отопления, водоснабжение, вентиляция

Артикул	Диаметр	Давление
D230-10249	Ду40 Kvs10-1	16 бар
D230-10250	Ду40 Kvs10-2	16 бар
D230-10251	Ду40 Kvs10-3	16 бар
D230-10252	Ду40 Kvs10-4	16 бар
D230-10243	Ду40 Kvs16-0	16 бар
D230-10244	Ду40 Kvs16-1	16 бар
D230-10245	Ду40 Kvs16-2	16 бар
D230-10246	Ду40 Kvs16-3	16 бар
D230-10247	Ду40 Kvs16-4	16 бар
D230-10238	Ду40 Kvs20-0	16 бар
D230-10239	Ду40 Kvs20-1	16 бар
D230-10240	Ду40 Kvs20-2	16 бар
D230-10241	Ду40 Kvs20-3	16 бар
D230-10242	Ду40 Kvs20-4	16 бар
D230-10038	Ду40 Kvs25-0	16 бар
D230-10039	Ду40 Kvs25-1	16 бар
D230-10040	Ду40 Kvs25-2	16 бар
D230-10041	Ду40 Kvs25-3	16 бар
D230-10042	Ду40 Kvs25-4	16 бар
D230-10268	Ду50 Kvs10-0	16 бар
D230-10269	Ду50 Kvs10-1	16 бар
D230-10270	Ду50 Kvs10-2	16 бар
D230-10271	Ду50 Kvs10-3	16 бар
D230-10272	Ду50 Kvs10-4	16 бар
D230-10263	Ду50 Kvs16-0	16 бар
D230-10264	Ду50 Kvs16-1	16 бар
D230-10265	Ду50 Kvs16-2	16 бар
D230-10266	Ду50 Kvs16-3	16 бар
D230-10267	Ду50 Kvs16-4	16 бар
D230-10258	Ду50 Kvs25-0	16 бар
D230-10259	Ду50 Kvs25-1	16 бар
D230-10260	Ду50 Kvs25-2	16 бар
D230-10261	Ду50 Kvs25-3	16 бар
D230-10262	Ду50 Kvs25-4	16 бар
D230-10253	Ду50 Kvs32-0	16 бар
D230-10254	Ду50 Kvs32-1	16 бар
D230-10255	Ду50 Kvs32-2	16 бар
D230-10256	Ду50 Kvs32-3	16 бар
D230-10257	Ду50 Kvs32-4	16 бар
D230-10043	Ду50 Kvs40-0	16 бар
D230-10044	Ду50 Kvs40-1	16 бар
D230-10045	Ду50 Kvs40-2	16 бар
D230-10046	Ду50 Kvs40-3	16 бар
D230-10047	Ду50 Kvs40-4	16 бар
D230-10277	Ду65 Kvs25-1	16 бар
D230-10278	Ду65 Kvs25-2	16 бар
D230-10279	Ду65 Kvs25-3	16 бар
D230-10280	Ду65 Kvs25-4	16 бар
D230-10273	Ду65 Kvs40-1	16 бар
D230-10274	Ду65 Kvs40-2	16 бар
D230-10275	Ду65 Kvs40-3	16 бар
D230-10276	Ду65 Kvs40-4	16 бар
D230-10048	Ду65 Kvs63-1	16 бар
D230-10049	Ду65 Kvs63-2	16 бар
D230-10050	Ду65 Kvs63-3	16 бар
D230-10051	Ду65 Kvs63-4	16 бар
D230-10285	Ду80 Kvs40-1	16 бар
D230-10286	Ду80 Kvs40-2	16 бар
D230-10287	Ду80 Kvs40-3	16 бар
D230-10288	Ду80 Kvs40-4	16 бар
D230-10281	Ду80 Kvs63-1	16 бар
D230-10282	Ду80 Kvs63-2	16 бар
D230-10283	Ду80 Kvs63-3	16 бар
D230-10284	Ду80 Kvs63-4	16 бар
D230-10052	Ду80 Kvs100-1	16 бар
D230-10053	Ду80 Kvs100-2	16 бар
D230-10054	Ду80 Kvs100-3	16 бар
D230-10055	Ду80 Kvs100-4	16 бар
D230-10296	Ду100 Kvs63-1	16 бар
D230-10293	Ду100 Kvs63-2	16 бар
D230-10294	Ду100 Kvs63-3	16 бар
D230-10295	Ду100 Kvs63-4	16 бар
D230-10292	Ду100 Kvs100-1	16 бар
D230-10289	Ду100 Kvs100-2	16 бар
D230-10290	Ду100 Kvs100-3	16 бар
D230-10291	Ду100 Kvs100-4	16 бар
D230-10297	Ду100 Kvy125-1	16 бар
D230-10056	Ду100 Kvy125-2	16 бар
D230-10057	Ду100 Kvy125-3	16 бар
D230-10058	Ду100 Kvy125-4	16 бар
D230-04237	Ду125	16 бар
D230-04239	Ду150	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали	Наименование блока	Материал
1	Корпус	Клапан I	СЧ20
2, 4	Седло, поршень		Сталь45/ сталь20Х13/ сталь40Х13
3, 5, 6, 7, 8, 9	Крышка с нижней частью мембранной коробки, гайка, уплотнение разгрузочной камеры, направляющая, прокладка, болт		
10, 11	Нижняя часть мембранной коробки, верхняя часть мембранной коробки	Привод II	Сталь 20
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	Штуцер «+», штуцер «-», штифт, гайка, шайба, поршень мембраны, Шайба, прокладка		
18	Мембрана		EPDM/NBR
20	Уплотнение штока (уплотнительный элемент в сборе)		Резинофторопластовое/NBR
21	Шток		Сталь 40Х13/ 95Х18
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38	Прокладка, гайка накидная, штифт, кольцо стопорное, труба, фиксатор пружины, тарелка верхняя, тарелка нижняя, соединительный узел, втулка-зацеп, стопорный винт, пластина, гайка, стойка	Задатчик III	
32	Пружина		60С2А
34	Винт регулировочный		Сталь 45



весогабаритные параметры



материалы деталей

DN	H, мм, не более	H1, мм, не более	L, мм, не более	Вес, кг, не более	Кол-во отверстий	Вариант крепления	
						Болт ГОСТ 7798-70	Шпилька ГОСТ 9066-75
15	583	535	130	13.6	4	M12-6gx45.66.019	M12-6gx60.66.019
20	598	545	150	14.1	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
25	618	560	160	14.9	4	M12-6gx50.66.019	M12-6gx70.66.019
32	638	568	180	16.6	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
40	651	576	200	18.6	4	M16-6gx60.66.019	M16-6gx80.66.019
50	659	576	230	19.1	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
65	676	583	290	28.6	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx80.66.019
80	692	592	310	32	4	M16-6gx65.66.019	M16-6gx90.66.019
100	738	628	350	43.6	8	M16-6gx70.66.019	M16-6gx90.66.019

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПУСКА DN.RU PRP1030E-F-DA

Ру16 прямого действия, фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С, диапазон настройки от 0 до 4

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	до 150 °С
Температура окружающей среды	от 5 °С до 50 °С
Страна производитель	Россия
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Уплотнение	металл-металл
Тип регулятора	до себя
Тип исполнения для клапанов	нормально закрытый
Тип управления	прямого действия
Серия	PRP1030E-F-DA
Применение	водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D230-09788	Ду15 Kvs1-0	16 бар
D230-09789	Ду15 Kvs1-1	16 бар
D230-09790	Ду15 Kvs1-2	16 бар
D230-09791	Ду15 Kvs1-3	16 бар
D230-09792	Ду15 Kvs1-4	16 бар
D230-09783	Ду15 Kvs1,6-0	16 бар
D230-09784	Ду15 Kvs1,6-1	16 бар
D230-09785	Ду15 Kvs1,6-2	16 бар
D230-09786	Ду15 Kvs1,6-3	16 бар
D230-09787	Ду15 Kvs1,6-4	16 бар
D230-09778	Ду15 Kvs2,5-0	16 бар
D230-09779	Ду15 Kvs2,5-1	16 бар
D230-09780	Ду15 Kvs2,5-2	16 бар
D230-09781	Ду15 Kvs2,5-3	16 бар
D230-09782	Ду15 Kvs2,5-4	16 бар
D230-09773	Ду15 Kvs4-0	16 бар
D230-09774	Ду15 Kvs4-1	16 бар
D230-09775	Ду15 Kvs4-2	16 бар
D230-09776	Ду15 Kvs4-3	16 бар
D230-09777	Ду15 Kvs4-4	16 бар
D230-09808	Ду20 Kvs1,6-0	16 бар
D230-09809	Ду20 Kvs1,6-1	16 бар
D230-09810	Ду20 Kvs1,6-2	16 бар
D230-09811	Ду20 Kvs1,6-3	16 бар
D230-09812	Ду20 Kvs1,6-4	16 бар
D230-09803	Ду20 Kvs2,5-0	16 бар
D230-09804	Ду20 Kvs2,5-1	16 бар
D230-09805	Ду20 Kvs2,5-2	16 бар
D230-09806	Ду20 Kvs2,5-3	16 бар
D230-09807	Ду20 Kvs2,5-4	16 бар
D230-09798	Ду20 Kvs4-0	16 бар
D230-09799	Ду20 Kvs4-1	16 бар
D230-09800	Ду20 Kvs4-2	16 бар
D230-09801	Ду20 Kvs4-3	16 бар
D230-09802	Ду20 Kvs4-4	16 бар
D230-09793	Ду20 Kvs6,3-0	16 бар
D230-09794	Ду20 Kvs6,3-1	16 бар
D230-09795	Ду20 Kvs6,3-2	16 бар
D230-09796	Ду20 Kvs6,3-3	16 бар
D230-09797	Ду20 Kvs6,3-4	16 бар
D230-09833	Ду25 Kvs1,6-0	16 бар
D230-09834	Ду25 Kvs1,6-1	16 бар
D230-09835	Ду25 Kvs1,6-2	16 бар
D230-09836	Ду25 Kvs1,6-3	16 бар
D230-09837	Ду25 Kvs1,6-4	16 бар
D230-09813	Ду25 Kvs10-0	16 бар
D230-09814	Ду25 Kvs10-1	16 бар
D230-09815	Ду25 Kvs10-2	16 бар
D230-09816	Ду25 Kvs10-3	16 бар
D230-09817	Ду25 Kvs10-4	16 бар
D230-09828	Ду25 Kvs2,5-0	16 бар
D230-09829	Ду25 Kvs2,5-1	16 бар
D230-09830	Ду25 Kvs2,5-2	16 бар
D230-09831	Ду25 Kvs2,5-3	16 бар
D230-09832	Ду25 Kvs2,5-4	16 бар
D230-09823	Ду25 Kvs4-0	16 бар
D230-09824	Ду25 Kvs4-1	16 бар
D230-09825	Ду25 Kvs4-2	16 бар
D230-09826	Ду25 Kvs4-3	16 бар
D230-09827	Ду25 Kvs4-4	16 бар
D230-09818	Ду25 Kvs6,3-0	16 бар
D230-09819	Ду25 Kvs6,3-1	16 бар
D230-09820	Ду25 Kvs6,3-2	16 бар
D230-09821	Ду25 Kvs6,3-3	16 бар
D230-09822	Ду25 Kvs6,3-4	16 бар
D230-09843	Ду32 Kvs10-0	16 бар
D230-09844	Ду32 Kvs10-1	16 бар
D230-09845	Ду32 Kvs10-2	16 бар
D230-09846	Ду32 Kvs10-3	16 бар
D230-09847	Ду32 Kvs10-4	16 бар
D230-09838	Ду32 Kvs16-0	16 бар
D230-09839	Ду32 Kvs16-1	16 бар
D230-09840	Ду32 Kvs16-2	16 бар
D230-09841	Ду32 Kvs16-3	16 бар
D230-09842	Ду32 Kvs16-4	16 бар
D230-09848	Ду32 Kvs6,3-0	16 бар
D230-09849	Ду32 Kvs6,3-1	16 бар
D230-09850	Ду32 Kvs6,3-2	16 бар
D230-09851	Ду32 Kvs6,3-3	16 бар
D230-09852	Ду32 Kvs6,3-4	16 бар
D230-09868	Ду40 Kvs10-0	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали	Наименование блока	Материал
1, 6, 8	Седло, шток, плунжер	Клапан 01	сталь 40х14
2	Манжета (уплотнение разгрузочной камеры)		EPDM
3	Крышка клапана		сталь 21
4, 7	Стакан, тарелка		
5	Уплотнительный узел		направляющие – PTFE, прокладки – EPDM
9	Корпус клапана		чугун СЧ21
10, 14, 16, 17	Поршень мембраны, штуцер (+) с красным кембриком, штуцер (-), штифт	Привод 02	
11	Мембрана		EPDM на тканевой основе
12, 15	Крышка (верхняя), крышка (нижняя)		чугун
13	Шайба		нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
18, 22, 23	Пружина задатчика (меньшего усилия), пружина задатчика (большего усилия), стакан	Задатчик 03	
19, 20	Шайба, гайка регулировочная		нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
21	Шток		сталь 40х14
24	Уплотнительный узел		направляющие – PTFE, прокладки – EPDM

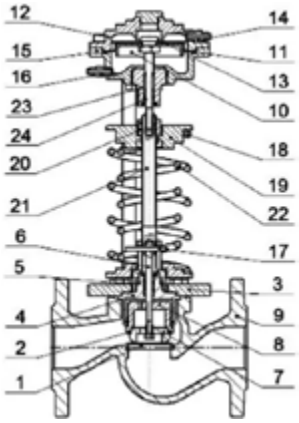

материалы деталей

DN	Ход штока, мм	L, мм	H, мм	Вес, кг
15	10	130	435	12.7
20	16	150	460	13.5
25	20	160	465	14.5
32	22	180	470	16
40	25	200	476	17.8
50	25	230	495	21.5
65	32	290	642	26
80	32	310	674	31.8
100	40	350	735	44.5
125	50	400	810	55.6
150	60	480	850	67.6

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПУСКА DN.RU PRP1030E-F-DA

Ру16 прямого действия, фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С, диапазон настройки от 0 до 4

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	до 150 °С
Температура окружающей среды	от 5 °С до 50 °С
Страна производитель	Россия
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Уплотнение	металл-металл
Тип регулятора	до себя
Тип исполнения для клапанов	нормально закрытый
Тип управления	прямого действия
Серия	PRP1030E-F-DA
Применение	водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D230-09869	Ду40 Kvs10-1	16 бар
D230-09870	Ду40 Kvs10-2	16 бар
D230-09871	Ду40 Kvs10-3	16 бар
D230-09872	Ду40 Kvs10-4	16 бар
D230-09863	Ду40 Kvs16-0	16 бар
D230-09864	Ду40 Kvs16-1	16 бар
D230-09865	Ду40 Kvs16-2	16 бар
D230-09866	Ду40 Kvs16-3	16 бар
D230-09867	Ду40 Kvs16-4	16 бар
D230-09858	Ду40 Kvs20-0	16 бар
D230-09859	Ду40 Kvs20-1	16 бар
D230-09860	Ду40 Kvs20-2	16 бар
D230-09861	Ду40 Kvs20-3	16 бар
D230-09862	Ду40 Kvs20-4	16 бар
D230-09853	Ду40 Kvs25-0	16 бар
D230-09854	Ду40 Kvs25-1	16 бар
D230-09855	Ду40 Kvs25-2	16 бар
D230-09856	Ду40 Kvs25-3	16 бар
D230-09857	Ду40 Kvs25-4	16 бар
D230-09893	Ду50 Kvs10-0	16 бар
D230-09894	Ду50 Kvs10-1	16 бар
D230-09895	Ду50 Kvs10-2	16 бар
D230-09896	Ду50 Kvs10-3	16 бар
D230-09897	Ду50 Kvs10-4	16 бар
D230-09888	Ду50 Kvs16-0	16 бар
D230-09889	Ду50 Kvs16-1	16 бар
D230-09890	Ду50 Kvs16-2	16 бар
D230-09891	Ду50 Kvs16-3	16 бар
D230-09892	Ду50 Kvs16-4	16 бар
D230-09883	Ду50 Kvs25-0	16 бар
D230-09884	Ду50 Kvs25-1	16 бар
D230-09885	Ду50 Kvs25-2	16 бар
D230-09886	Ду50 Kvs25-3	16 бар
D230-09887	Ду50 Kvs25-4	16 бар
D230-09878	Ду50 Kvs32-0	16 бар
D230-09879	Ду50 Kvs32-1	16 бар
D230-09880	Ду50 Kvs32-2	16 бар
D230-09881	Ду50 Kvs32-3	16 бар
D230-09882	Ду50 Kvs32-4	16 бар
D230-09873	Ду50 Kvs40-0	16 бар
D230-09874	Ду50 Kvs40-1	16 бар
D230-09875	Ду50 Kvs40-2	16 бар
D230-09876	Ду50 Kvs40-3	16 бар
D230-09877	Ду50 Kvs40-4	16 бар
D230-09906	Ду65 Kvs25-1	16 бар
D230-09907	Ду65 Kvs25-2	16 бар
D230-09908	Ду65 Kvs25-3	16 бар
D230-09909	Ду65 Kvs25-4	16 бар
D230-09902	Ду65 Kvs40-1	16 бар
D230-09903	Ду65 Kvs40-2	16 бар
D230-09904	Ду65 Kvs40-3	16 бар
D230-09905	Ду65 Kvs40-4	16 бар
D230-09898	Ду65 Kvs63-1	16 бар
D230-09899	Ду65 Kvs63-2	16 бар
D230-09900	Ду65 Kvs63-3	16 бар
D230-09901	Ду65 Kvs63-4	16 бар
D230-09918	Ду80 Kvs40-1	16 бар
D230-09919	Ду80 Kvs40-2	16 бар
D230-09920	Ду80 Kvs40-3	16 бар
D230-09921	Ду80 Kvs40-4	16 бар
D230-09914	Ду80 Kvs63-1	16 бар
D230-09915	Ду80 Kvs63-2	16 бар
D230-09916	Ду80 Kvs63-3	16 бар
D230-09917	Ду80 Kvs63-4	16 бар
D230-09910	Ду80 Kvs100-1	16 бар
D230-09911	Ду80 Kvs100-2	16 бар
D230-09912	Ду80 Kvs100-3	16 бар
D230-09913	Ду80 Kvs100-4	16 бар
D230-09933	Ду100 Kvs63-1	16 бар
D230-09930	Ду100 Kvs63-2	16 бар
D230-09931	Ду100 Kvs63-3	16 бар
D230-09932	Ду100 Kvs63-4	16 бар
D230-09929	Ду100 Kvs100-1	16 бар
D230-09926	Ду100 Kvs100-2	16 бар
D230-09927	Ду100 Kvs100-3	16 бар
D230-09928	Ду100 Kvs100-4	16 бар
D230-09925	Ду100 Kvs125-1	16 бар
D230-09922	Ду100 Kvs125-2	16 бар
D230-09923	Ду100 Kvs125-3	16 бар
D230-09924	Ду100 Kvs125-4	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали	Наименование блока	Материал
1, 6, 8	Седло, шток, плунжер	Клапан 01	сталь 40х14
2	Манжета (уплотнение разгрузочной камеры)		EPDM
3	Крышка клапана		сталь 21
4, 7	Стакан, тарелка		
5	Уплотнительный узел		направляющие – PTFE, прокладки – EPDM
9	Корпус клапана		чугун СЧ21
10, 14, 16, 17	Поршень мембраны, штуцер (+) с красным кембриком, штуцер (-), штифт	Привод 02	
11	Мембрана		EPDM на тканевой основе
12, 15	Крышка (верхняя), крышка (нижняя)		чугун
13	Шайба		нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
18, 22, 23	Пружина задатчика (меньшего усилия), пружина задатчика (большего усилия), стакан	Задатчик 03	
19, 20	Шайба, гайка регулировочная		нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
21	Шток		сталь 40х14
24	Уплотнительный узел		направляющие – PTFE, прокладки – EPDM

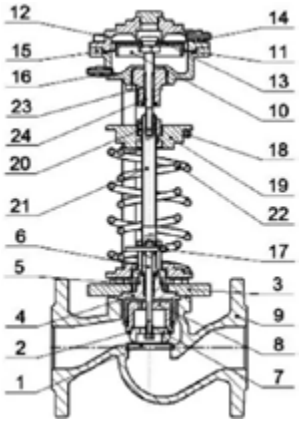

материалы деталей

DN	Ход штока, мм	L, мм	H, мм	Вес, кг
15	10	130	435	12.7
20	16	150	460	13.5
25	20	160	465	14.5
32	22	180	470	16
40	25	200	476	17.8
50	25	230	495	21.5
65	32	290	642	26
80	32	310	674	31.8
100	40	350	735	44.5
125	50	400	810	55.6
150	60	480	850	67.6

РЕГУЛЯТОР «ПОСЛЕ СЕБЯ» С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ DN.RU PVA1-1313RR-F

Ру16, мембранный, фланцевый, корпус - чугун GGG40, диск - чугун GGG40, уплотнение - каучук натуральный армированный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Мембранный регулятор давления «после себя» с пилотным управлением (далее — МРПП) предназначен для поддержания постоянного, предварительно заданного давления на выходе («после себя»), независимо от колебаний давления и расхода на входе. МРПП работает автоматически от давления в трубопроводе, без внешних источников энергии.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -10 °С до 80 °С
Страна производитель	Россия
Материал корпуса	чугун GGG40
Уплотнение	каучук натуральный армированный
Тип регулятора	после себя
Серия	PVA1-1313RR-F

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D230-10617	Ду50	16 бар
D230-10618	Ду65	16 бар
D230-10619	Ду80	16 бар
D230-10620	Ду100	16 бар
D230-10621	Ду150	16 бар
D230-10622	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали	Материал
1, 4, 7, 9, 12	Корпус, уплотнительная шайба, диск, диафрагменная шайба, крышка	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
2, 3, 11	Седло, шток, пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5, 6	Кольцеобразное уплотнение	NBR
8	Диафрагма	каучук натуральный армированный
10, 15	Винт, пилотный клапан	бронза
13, 14/17	Кран, манометр	-
16	Подвесное кольцо	сталь

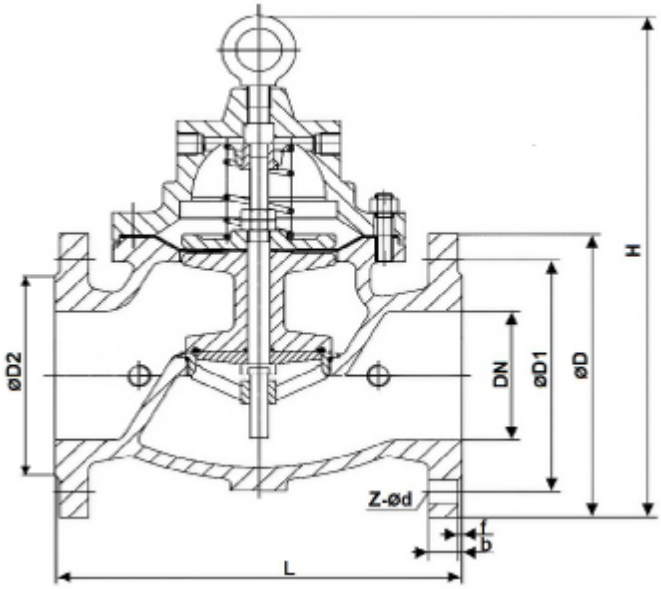

весогабаритные параметры

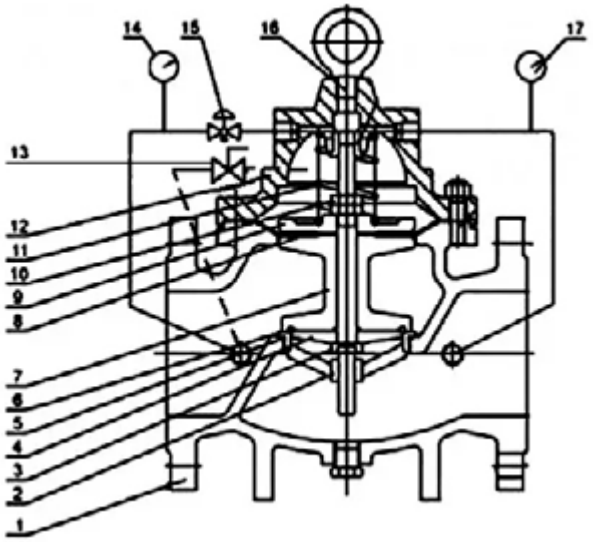

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	H, мм	Z–Ød, шт-мм	Вес, кг
50	217	157	125	102	15	2	330	4–Ø18	8,5
65	235	180	145	125	16	2	350	4–Ø18	10,0
80	251	191	160	138	17	2	370	8–Ø18	13,0
100	287	213	180	160	20	2	380	8–Ø18	18,0
150	364	280	240	213	20	2	480	8–Ø22	31,0
200	426	335	295	260	22	2	570	12–Ø22	53,0

РЕГУЛЯТОР «ДО СЕБЯ» С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ DN.RU PVB3-1313N-F

Ру16, мембранный, фланцевый, корпус - чугун GGG40, диск - чугун GGG40, уплотнение – NBR

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Мембранный регулятор давления «до себя» с пилотным управлением (далее – МРДП) предназначен для поддержания давления рабочей среды на входе клапана посредством изменения ее расхода, а также для создания подпора жидкости на участках с перепадом высот.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -10 °С до 80 °С
Страна производитель	Россия
Материал корпуса	чугун GGG40
Уплотнение	NBR
Тип регулятора	до себя
Серия	PVB3-1313N-F

Сферы применения


водоснабжение | теплоснабжение | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D230-10624	Ду65	16 бар
D230-10623	Ду50	16 бар
D230-10625	Ду80	16 бар
D230-10626	Ду100	16 бар
D230-10627	Ду150	16 бар
D230-10628	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали	Материал
1, 2, 5/7, 8	Корпус, седло, диск, крышка	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
3, 6	Уплотнение, диафрагма	NBR
4, 11	Шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
9, 13	Кран, манометр	-
10	Пружина	пружинная сталь
12	Пилотный клапан	бронза

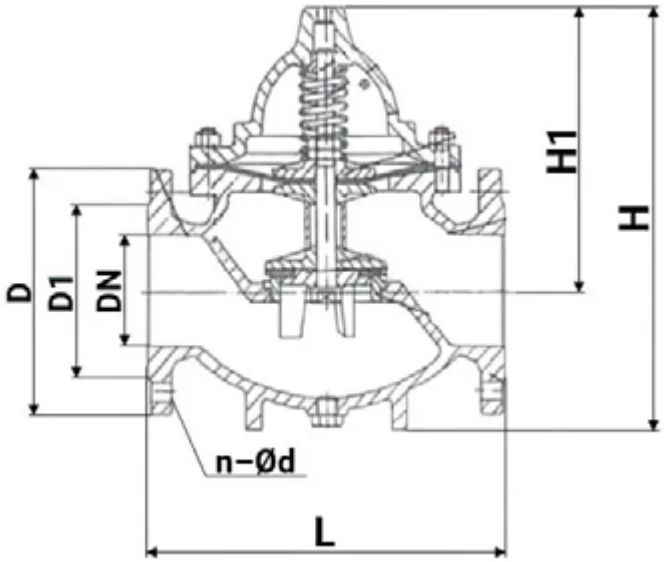

весогабаритные параметры

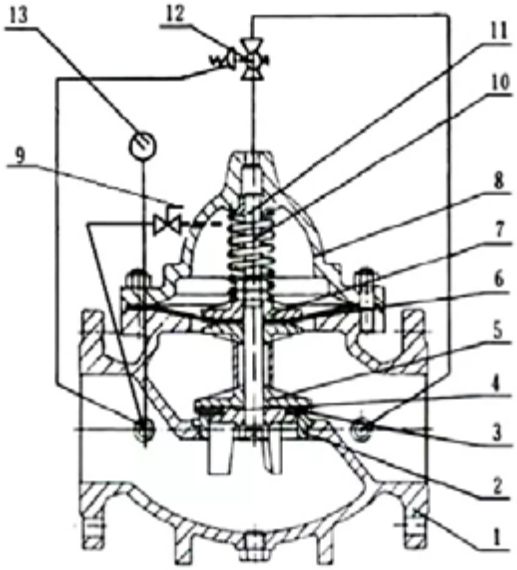

материалы деталей

DN	L, мм	H, мм	H1, мм	D, мм	D1, мм	n–Ød, мм	Вес, кг
50	250	505	90	165	125	4–Ø18	8,5
65	280	520	98	185	145	4–Ø18	10,0
80	310	535	110	200	165	8–Ø18	13,0
100	350	555	120	220	180	8–Ø18	18,0
150	450	645	155	285	240	8–Ø22	31,0
200	550	715	190	340	295	12–Ø22	53,0





12

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 17С28НЖ DN.RU VR2130M-F

Ру16 полноподъемный, фланцевый, корпус - сталь 25Л, диск - сталь 20Х13, уплотнение - металл, с настройкой от 0.6 до 16 бар

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Давление номинальное	16 бар
Материал корпуса	углеродистая сталь 25Л
Материал золотника	сталь 20Х13 + STL (стеллитовая наплавка)
Материал седла	сталь нержавеющая AISI 304 + STL (стеллитовая наплавка)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	Металл
Тип клапана	предохранительный
Тип подрыва	ручной
Применение	системы отопления, водоснабжение, трубопроводы сжатого воздуха, паровые установки, промышленные трубопроводы

Артикул	Диаметр	Давление настройки
D120-01944	Ду25	0.6-1
D120-01951	Ду25	1-1.6
D120-01958	Ду25	1.6-2.5
D120-01965	Ду25	2.4-4
D120-01972	Ду25	4-8
D120-01979	Ду25	8-10
D120-01986	Ду25	10-13
D120-01993	Ду25	13-16
D120-01945	Ду32	0.6-1
D120-01952	Ду32	1-1.6
D120-01959	Ду32	1.6-2.5
D120-01966	Ду32	2.4-4
D120-01973	Ду32	4-8
D120-01980	Ду32	8-10
D120-01987	Ду32	10-13
D120-01994	Ду32	13-16
D120-01946	Ду40	0.6-1
D120-01953	Ду40	1-1.6
D120-01960	Ду40	1.6-2.5
D120-01967	Ду40	2.4-4
D120-01974	Ду40	4-8
D120-01981	Ду40	8-10
D120-01988	Ду40	10-13
D120-01995	Ду40	13-16
D120-01947	Ду50	0.6-1
D120-01954	Ду50	1-1.6
D120-01961	Ду50	1.6-2.5
D120-01968	Ду50	2.4-4
D120-01975	Ду50	4-8
D120-01982	Ду50	8-10
D120-01989	Ду50	10-13
D120-01996	Ду50	13-16
D120-01948	Ду65	0.6-1
D120-01955	Ду65	1-1.6
D120-01962	Ду65	1.6-2.5
D120-01969	Ду65	2.4-4
D120-01976	Ду65	4-8
D120-01983	Ду65	8-10
D120-01990	Ду65	10-13
D120-01997	Ду65	13-16
D120-01949	Ду80	0.6-1
D120-01956	Ду80	1-1.6
D120-01963	Ду80	1.6-2.5
D120-01970	Ду80	2.4-4
D120-01977	Ду80	4-8
D120-01984	Ду80	8-10
D120-01991	Ду80	10-13
D120-01998	Ду80	13-16
D120-01950	Ду100	0.6-1
D120-01957	Ду100	1-1.6
D120-01964	Ду100	1.6-2.5
D120-01971	Ду100	2.4-4
D120-01978	Ду100	4-8
D120-01985	Ду100	8-10
D120-01992	Ду100	10-13
D120-01999	Ду100	13-16


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали
1	Корпус
2	Крышка
3	Колпак
4	Седло
5	Диск
6	Дискодержатель
7	Втулка направляющая
8	Прокладка
9	Регулировочное кольцо
10	Прокладка
11	Болт стопорный
12	Прокладка
13	Шарик
14	Шток
15	Реугулировочный винт
16, 23, 27	Гайка
17	Опора
18	Пружина
19	Рычаг
20	Ось
21, 24, 29	Шайба
22	Болт
25	Шпилька
26	Шплинт
28	Пломба

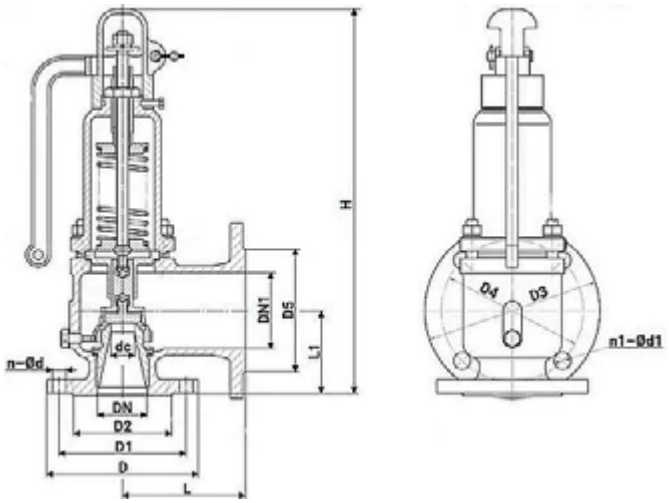

весогабаритные параметры

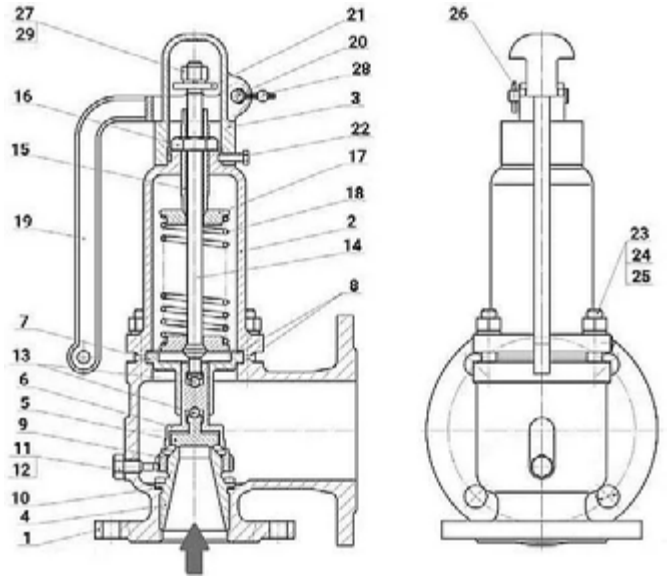

материалы деталей

DN	DN1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм	dc, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	n–Ød, мм	n1–Ød1, мм	Вес, кг
25	40	115	85	68	130	100	80	16	100	70	385	4–Ø14	4–Ø14	11
32	50	135	100	78	140	110	90	16	105	75	390	4–Ø18	4–Ø14	12,5
40	65	145	110	88	160	130	110	20	115	85	395	4–Ø18	4–Ø14	13,5
50	80	160	125	102	185	150	128	25	130	90	420	4–Ø18	4–Ø18	15,5
65	100	180	145	122	205	170	148	33	140	120	510	4–Ø18	4–Ø18	24
80	100	195	160	133	205	170	148	40	150	135	530	8–Ø18	4–Ø18	25
100	150	215	180	158	260	225	202	48	160	200	620	8–Ø22	8–Ø18	58

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 17С6НЖ DN.RU VR2130M-F

Ру16 полноподъемный, фланцевый, корпус - сталь 25Л, диск - сталь 20Х13, уплотнение - металл, с настройкой от 0.6 до 16 бар

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Давление номинальное	16 бар
Материал корпуса	углеродистая сталь 25Л
Материал золотника	сталь 20Х13 + STL (стеллитовая наплавка)
Материал седла	сталь нержавеющая AISI 304 + STL (стеллитовая наплавка)
Страна производитель	Россия
Уплотнение	Металл
Тип клапана	предохранительный
Тип подрыва	ручной
Применение	системы отопления, водоснабжение, трубопроводы сжатого воздуха, паровые установки, промышленные трубопроводы

Артикул	Диаметр	Давление настройки
D120-01936	Ду25	0.6-1
D120-01937	Ду25	1-1.6
D120-01938	Ду25	1.6-2.5
D120-01939	Ду25	2.4-4
D120-01940	Ду25	4-8
D120-01941	Ду25	8-10
D120-01942	Ду25	10-13
D120-01943	Ду25	13-16
D120-02000	Ду32	0.6-1
D120-02006	Ду32	1-1.6
D120-02012	Ду32	1.6-2.5
D120-02018	Ду32	2.4-4
D120-02024	Ду32	4-8
D120-02030	Ду32	8-10
D120-02036	Ду32	10-13
D120-02042	Ду32	13-16
D120-02001	Ду40	0.6-1
D120-02007	Ду40	1-1.6
D120-02013	Ду40	1.6-2.5
D120-02019	Ду40	2.4-4
D120-02025	Ду40	4-8
D120-02031	Ду40	8-10
D120-02037	Ду40	10-13
D120-02043	Ду40	13-16
D120-02002	Ду50	0.6-1
D120-02008	Ду50	1-1.6
D120-02014	Ду50	1.6-2.5
D120-02020	Ду50	2.4-4
D120-02026	Ду50	4-8
D120-02032	Ду50	8-10
D120-02038	Ду50	10-13
D120-02044	Ду50	13-16
D120-02003	Ду65	0.6-1
D120-02009	Ду65	1-1.6
D120-02015	Ду65	1.6-2.5
D120-02021	Ду65	2.4-4
D120-02027	Ду65	4-8
D120-02033	Ду65	8-10
D120-02039	Ду65	10-13
D120-02045	Ду65	13-16
D120-02004	Ду80	0.6-1
D120-02010	Ду80	1-1.6
D120-02016	Ду80	1.6-2.5
D120-02022	Ду80	2.4-4
D120-02028	Ду80	4-8
D120-02034	Ду80	8-10
D120-02040	Ду80	10-13
D120-02046	Ду80	13-16
D120-02005	Ду100	0.6-1
D120-02011	Ду100	1-1.6
D120-02017	Ду100	1.6-2.5
D120-02023	Ду100	2.4-4
D120-02029	Ду100	4-8
D120-02035	Ду100	8-10
D120-02041	Ду100	10-13
D120-02047	Ду100	13-16


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали
1	Корпус
2	Крышка
3	Колпак
4	Седло
5	Золотник
6	Кольцо золотника
7	Втулка
8	Шток
9	Кольцо
10	Опора
11	Пружина
12	Регулировочный винт
13	Стопорный болт
14	Перегородка
15, 16, 17	Прокладка
18	Шпилька
19	Гайка
20	Ось
21	Уплотнение
22	Гайка
23	Рычаг
24	Вилка

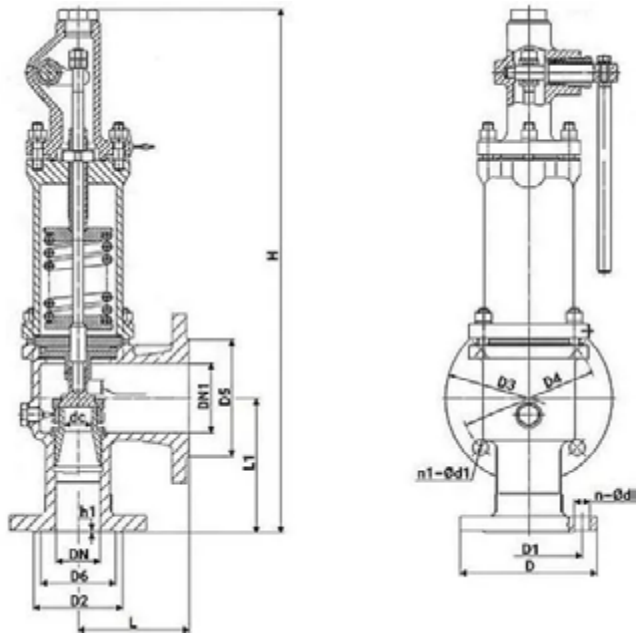

весогабаритные параметры

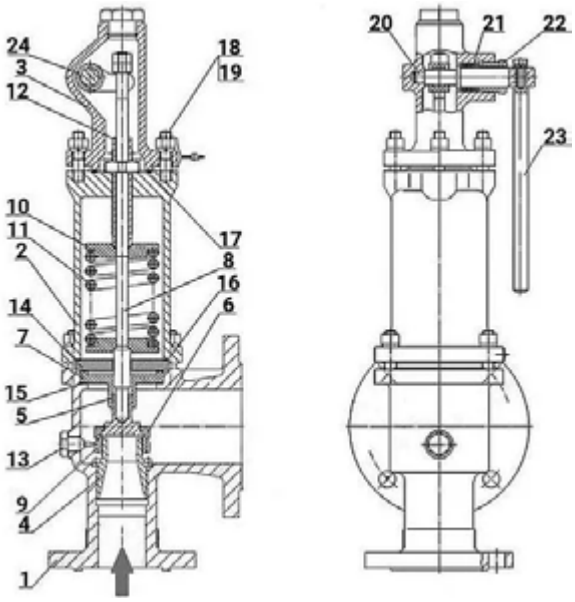

материалы деталей

DN	DN1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм	D6, мм	dc, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	h1, мм	n–Ød, мм	n1–Ød1, мм	Вес, кг
25	40	115	85	65	145	110	88	58	16	100	120	520	3	4–Ø14	4–Ø18	17
32	50	135	100	76	140	110	88	н/д	16	105	125	525	н/д	4–Ø18	4–Ø14	19
40	65	145	110	84	160	130	108	н/д	20	115	145	590	н/д	4–Ø18	4–Ø14	25
50	80	160	125	102	185	150	124	н/д	33	130	155	603	н/д	4–Ø18	4–Ø18	27
65	100	180	145	122	205	170	148	н/д	40	140	170	675	н/д	4–Ø18	4–Ø18	39
80	100	195	160	132	205	170	148	н/д	40	150	175	680	н/д	4–Ø18	4–Ø18	40
100	150	215	180	156	280	240	212	н/д	48	160	200	850	н/д	8–Ø18	8–Ø22	63

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ DN.RU VR2130M-F

Ру16 полноподъемный пружинный фланцевый, корпус - сталь 25Л, уплотнение металл/металл с настройкой от 0.6 до 16 бар

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Давление номинальное	16 бар
Материал корпуса	углеродистая сталь 25Л
Страна производитель	Россия
Уплотнение	сталь 20Х13
Тип клапана	предохранительный
Тип подрыва	ручной
Применение	системы отопления, водоснабжение, трубопроводы сжатого воздуха, паровые установки, промышленные трубопроводы

Артикул	Диаметр	Давление настройки
D120-01606	Ду25	0.6-1
D120-01607	Ду32	0.6-1
D120-01608	Ду40	0.6-1
D120-01609	Ду50	0.6-1
D120-01610	Ду65	0.6-1
D120-01611	Ду80	0.6-1
D120-01612	Ду100	0.6-1
D120-01613	Ду125	0.6-1
D120-01614	Ду150	0.6-1
D120-01615	Ду200	0.6-1
D120-01616	Ду250	0.6-1
D120-01617	Ду300	0.6-1
D120-01618	Ду25	1-1.6
D120-01619	Ду32	1-1.6
D120-01620	Ду40	1-1.6
D120-01621	Ду50	1-1.6
D120-01622	Ду65	1-1.6
D120-01623	Ду80	1-1.6
D120-01624	Ду100	1-1.6
D120-01625	Ду125	1-1.6
D120-01626	Ду150	1-1.6
D120-01627	Ду200	1-1.6
D120-01628	Ду250	1-1.6
D120-01629	Ду300	1-1.6
D120-01630	Ду25	1.6-2.5
D120-01631	Ду32	1.6-2.5
D120-01632	Ду40	1.6-2.5
D120-01633	Ду50	1.6-2.5
D120-01634	Ду65	1.6-2.5
D120-01635	Ду80	1.6-2.5
D120-01636	Ду100	1.6-2.5
D120-01637	Ду125	1.6-2.5
D120-01638	Ду150	1.6-2.5
D120-01639	Ду200	1.6-2.5
D120-01640	Ду250	1.6-2.5
D120-01641	Ду300	1.6-2.5
D120-01642	Ду25	2.5-4
D120-01643	Ду32	2.5-4
D120-01644	Ду40	2.5-4
D120-01645	Ду50	2.5-4
D120-01646	Ду65	2.5-4
D120-01647	Ду80	2.5-4
D120-01648	Ду100	2.5-4
D120-01649	Ду125	2.5-4
D120-01650	Ду150	2.5-4
D120-01651	Ду200	2.5-4
D120-01652	Ду250	2.5-4
D120-01653	Ду300	2.5-4
D120-01690	Ду25	4-6
D120-01691	Ду32	4-6
D120-01692	Ду40	4-6
D120-01693	Ду50	4-6
D120-01694	Ду65	4-6
D120-01695	Ду80	4-6


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 6	Впускной патрубок, диск, шток	сталь 20Х13
2, 4	Корпус, крышка	сталь 25Л
5	Пружина	сталь 50ХФА

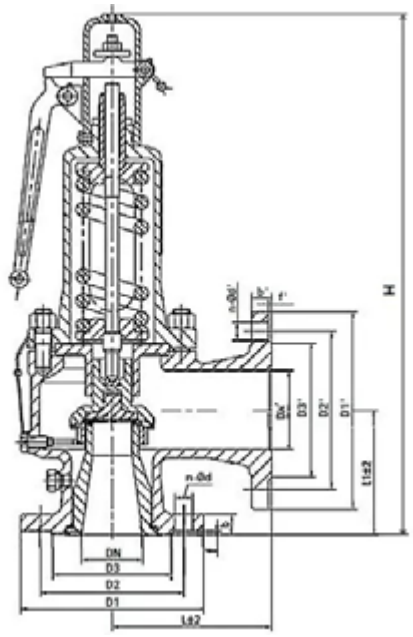

весогабаритные параметры

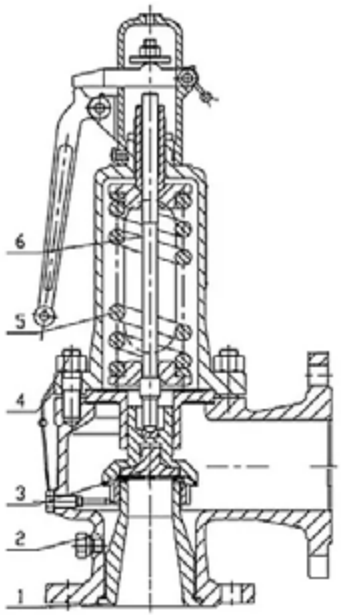

материалы деталей

DN	ØD1, мм	ØD2, мм	ØD3, мм	b, мм	f, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	n–Ød, мм	DN', мм	ØD1', мм	ØD2', мм	ØD3', мм	b', мм	f', мм	n-Ød', мм	Вес, кг
25	115	85	65	14	2	110	95	307	4-14	32	140	100	78	16	2	4-18	11
32	140	100	78	16	2	115	100	311	4-18	40	150	110	85	16	3	4-18	13
40	150	110	85	16	3	120	110	330	4-18	50	165	125	100	16	3	4-18	16
50	165	125	100	16	3	135	120	340	4-18	65	185	145	120	18	3	4-18	21
65	185	145	120	18	3	160	135	426	4-18	80	200	160	135	20	3	8-18	30
80	200	160	135	20	3	170	135	438	8-18	100	220	180	155	20	3	8-18	32
100	220	180	155	20	3	205	160	557	8-18	125	250	210	185	22	3	8-18	56
125	250	210	185	22	3	210	190	641	8-18	150	285	240	210	24	3	8-23	79
150	285	240	210	24	3	255	230	655	8-23	200(175)	310	270	240	26	3	8-23	105
150	285	240	210	24	3	255	230	656	8-23	200	340	295	265	26	3	12-23	105
200	340	295	265	26	3	305	260	795	12-23	250	405	355	320	30	3	12-26	165
250	405	355	320	30	3	350	320	995	12-26	300	460	410	375	30	4	12-26	370
300	460	410	375	30	4	370	350	1263	12-26	400	580	525	485	36	4	16-30	640

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ DN.RU VR2130M-F

Ру16 полноподъемный пружинный фланцевый, корпус - сталь 25Л, уплотнение металл/металл с настройкой от 0.6 до 16 бар

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Давление номинальное	16 бар
Материал корпуса	углеродистая сталь 25Л
Страна производитель	Россия
Уплотнение	сталь 20Х13
Тип клапана	предохранительный
Тип подрыва	ручной
Применение	системы отопления, водоснабжение, трубопроводы сжатого воздуха, паровые установки, промышленные трубопроводы

Артикул	Диаметр	Давление настройки
D120-01696	Ду100	4-6
D120-01697	Ду125	4-6
D120-01698	Ду150	4-6
D120-01699	Ду200	4-6
D120-01700	Ду250	4-6
D120-01701	Ду300	4-6
D120-01594	Ду25	6-8
D120-01595	Ду32	6-8
D120-01596	Ду40	6-8
D120-01597	Ду50	6-8
D120-01598	Ду65	6-8
D120-01599	Ду80	6-8
D120-01600	Ду100	6-8
D120-01601	Ду125	6-8
D120-01602	Ду150	6-8
D120-01603	Ду200	6-8
D120-01604	Ду250	6-8
D120-01605	Ду300	6-8
D120-01654	Ду25	8-10
D120-01655	Ду32	8-10
D120-01656	Ду40	8-10
D120-01657	Ду50	8-10
D120-01658	Ду65	8-10
D120-01659	Ду80	8-10
D120-01660	Ду100	8-10
D120-01661	Ду125	8-10
D120-01662	Ду150	8-10
D120-01663	Ду200	8-10
D120-01664	Ду250	8-10
D120-01665	Ду300	8-10
D120-01666	Ду25	10-13
D120-01667	Ду32	10-13
D120-01668	Ду40	10-13
D120-01669	Ду50	10-13
D120-01670	Ду65	10-13
D120-01671	Ду80	10-13
D120-01672	Ду100	10-13
D120-01673	Ду125	10-13
D120-01674	Ду150	10-13
D120-01675	Ду200	10-13
D120-01676	Ду250	10-13
D120-01677	Ду300	10-13
D120-01678	Ду25	13-16
D120-01679	Ду32	13-16
D120-01680	Ду40	13-16
D120-01681	Ду50	13-16
D120-01682	Ду65	13-16
D120-01683	Ду80	13-16
D120-01684	Ду100	13-16
D120-01685	Ду125	13-16
D120-01686	Ду150	13-16
D120-01687	Ду200	13-16
D120-01688	Ду250	13-16
D120-01689	Ду300	13-16


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 3, 6	Впускной патрубок, диск, шток	сталь 20Х13
2, 4	Корпус, крышка	сталь 25Л
5	Пружина	сталь 50ХФА

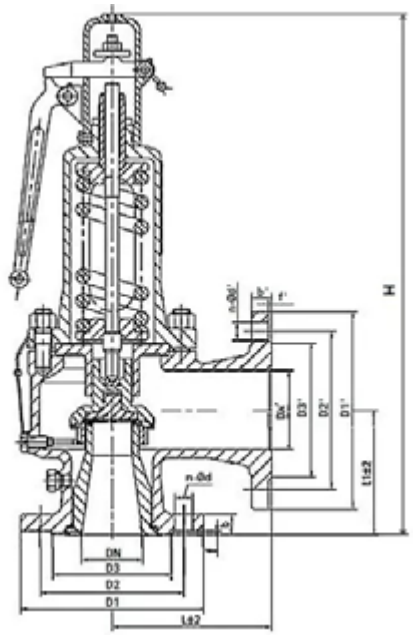

весогабаритные параметры

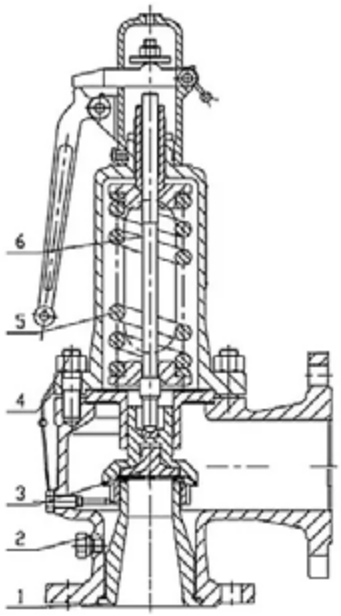

материалы деталей

DN	ØD1, мм	ØD2, мм	ØD3, мм	b, мм	f, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	n–Ød, мм	DN', мм	ØD1', мм	ØD2', мм	ØD3', мм	b', мм	f', мм	n-Ød', мм	Вес, кг
25	115	85	65	14	2	110	95	307	4-14	32	140	100	78	16	2	4-18	11
32	140	100	78	16	2	115	100	311	4-18	40	150	110	85	16	3	4-18	13
40	150	110	85	16	3	120	110	330	4-18	50	165	125	100	16	3	4-18	16
50	165	125	100	16	3	135	120	340	4-18	65	185	145	120	18	3	4-18	21
65	185	145	120	18	3	160	135	426	4-18	80	200	160	135	20	3	8-18	30
80	200	160	135	20	3	170	135	438	8-18	100	220	180	155	20	3	8-18	32
100	220	180	155	20	3	205	160	557	8-18	125	250	210	185	22	3	8-18	56
125	250	210	185	22	3	210	190	641	8-18	150	285	240	210	24	3	8-23	79
150	285	240	210	24	3	255	230	655	8-23	200(175)	310	270	240	26	3	8-23	105
150	285	240	210	24	3	255	230	656	8-23	200	340	295	265	26	3	12-23	105
200	340	295	265	26	3	305	260	795	12-23	250	405	355	320	30	3	12-26	165
250	405	355	320	30	3	350	320	995	12-26	300	460	410	375	30	4	12-26	370
300	460	410	375	30	4	370	350	1263	12-26	400	580	525	485	36	4	16-30	640

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ DN.RU VR3430M-F

Ру16 полноподъемный пружинный фланцевый, корпус - сталь WCB, уплотнение металл/металл с настройкой от 0.6 до 16 бар

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Давление номинальное	16 бар
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Страна производитель	Россия
Уплотнение	сталь 20Х13
Тип клапана	предохранительный
Тип подрыва	ручной
Применение	системы отопления, водоснабжение; трубопроводы сжатого воздуха, паровые установки, промышленные трубопроводы

Артикул	Диаметр	Давление настройки
D120-01729	Ду25	4-6
D120-01741	Ду25	0.6-1
D120-01753	Ду25	1-1.6
D120-01765	Ду25	1.6-2.5
D120-01777	Ду25	2.5-4
D120-01789	Ду25	6-8
D120-01801	Ду25	8-10
D120-01813	Ду25	10-13
D120-01825	Ду25	13-16
D120-01730	Ду32	4-6
D120-01742	Ду32	0.6-1
D120-01754	Ду32	1-1.6
D120-01766	Ду32	1.6-2.5
D120-01778	Ду32	2.5-4
D120-01790	Ду32	6-8
D120-01802	Ду32	8-10
D120-01814	Ду32	10-13
D120-01826	Ду32	13-16
D120-01731	Ду40	4-6
D120-01743	Ду40	0.6-1
D120-01755	Ду40	1-1.6
D120-01767	Ду40	1.6-2.5
D120-01779	Ду40	2.5-4
D120-01791	Ду40	6-8
D120-01803	Ду40	8-10
D120-01815	Ду40	10-13
D120-01827	Ду40	13-16
D120-01732	Ду50	4-6
D120-01744	Ду50	0.6-1
D120-01756	Ду50	1-1.6
D120-01768	Ду50	1.6-2.5
D120-01780	Ду50	2.5-4
D120-01792	Ду50	6-8
D120-01804	Ду50	8-10
D120-01816	Ду50	10-13
D120-01828	Ду50	13-16
D120-01733	Ду65	4-6
D120-01745	Ду65	0.6-1
D120-01757	Ду65	1-1.6
D120-01769	Ду65	1.6-2.5
D120-01781	Ду65	2.5-4
D120-01793	Ду65	6-8
D120-01805	Ду65	8-10
D120-01817	Ду65	10-13
D120-01829	Ду65	13-16
D120-01734	Ду80	4-6
D120-01746	Ду80	0.6-1
D120-01758	Ду80	1-1.6
D120-01770	Ду80	1.6-2.5
D120-01782	Ду80	2.5-4
D120-01794	Ду80	6-8
D120-01806	Ду80	8-10
D120-01818	Ду80	10-13
D120-01830	Ду80	13-16


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5	Корпус, крышка	сталь WCB (аналог 25Л)
2, 3, 4, 7	Регулировочный винт, диск, направляющая втулка, рычаг	сталь 20Х13
6	Пружина	сталь 50ХФА

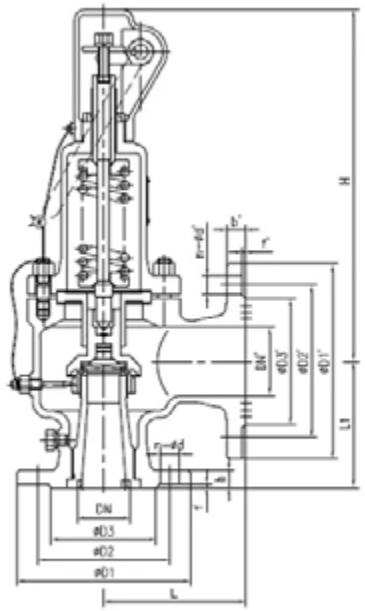

весогабаритные параметры

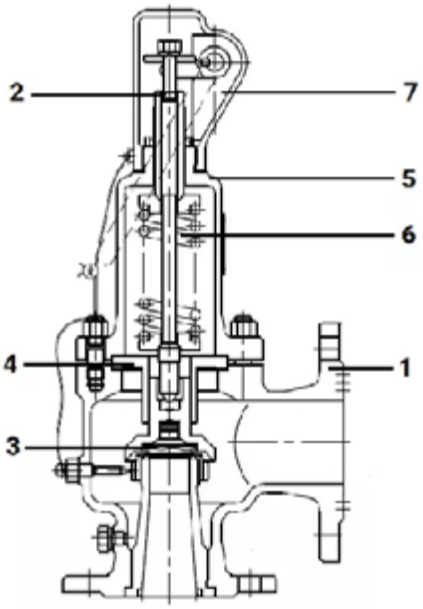

материалы деталей

DN	ØD1, мм	ØD2, мм	ØD3, мм	b, мм	f, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	n–Ød, мм	DN', мм	ØD1', мм	ØD2', мм	ØD3', мм	b', мм	f', мм	n-Ød', мм	Вес, кг
25	115	85	65	16	2	110	95	318	4-14	32	140	100	78	16	2	4-18	11
32	140	100	78	18	2	115	100	310	4-18	40	150	110	85	16	2	4-18	13
40	150	110	85	18	2	120	110	328	4-18	50	165	125	100	16	2	4-18	15
50	165	125	100	18	2	135	120	337	4-18	65	185	145	120	18	2	4-18	20
65	185	145	120	20	2	160	140	415	4-18	80	200	160	135	20	2	8-18	30
80	200	160	135	20	2	170	135	444	8-18	100	220	180	155	20	2	8-18	32
100	220	180	155	20	2	195	175	543	8-18	125	250	210	185	22	2	8-18	60
125	250	210	185	22	2	210	190	649	8-18	150	285	240	210	24	2	8-23	75
150	285	240	210	24	2	255	210	776	8-23	200	340	295	265	26	2	12-23	90
200	340	295	265	26	2	300	260	760	12-23	250	405	355	320	30	2	12-26	160
250	405	355	320	30	2	350	320	1059	12-26	300	460	410	375	30	2	12-26	360
300	460	410	375	30	2	380	350	1243	12-26	400	580	525	485	36	2	16-30	630

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ DN.RU VR3430M-F

Ру16 полноподъемный пружинный фланцевый, корпус - сталь WCB, уплотнение металл/металл с настройкой от 0.6 до 16 бар

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Давление номинальное	16 бар
Материал корпуса	углеродистая сталь WCB
Страна производитель	Россия
Уплотнение	сталь 20Х13
Тип клапана	предохранительный
Тип подрыва	ручной
Применение	системы отопления, водоснабжение; трубопроводы сжатого воздуха, паровые установки, промышленные трубопроводы

Артикул	Диаметр	Давление настройки
D120-01735	Ду100	4-6
D120-01747	Ду100	0.6-1
D120-01759	Ду100	1-1.6
D120-01771	Ду100	1.6-2.5
D120-01783	Ду100	2.5-4
D120-01795	Ду100	6-8
D120-01807	Ду100	8-10
D120-01819	Ду100	10-13
D120-01831	Ду100	13-16
D120-01736	Ду125	4-6
D120-01748	Ду125	0.6-1
D120-01760	Ду125	1-1.6
D120-01772	Ду125	1.6-2.5
D120-01784	Ду125	2.5-4
D120-01796	Ду125	6-8
D120-01808	Ду125	8-10
D120-01820	Ду125	10-13
D120-01832	Ду125	13-16
D120-01737	Ду150	4-6
D120-01749	Ду150	0.6-1
D120-01761	Ду150	1-1.6
D120-01773	Ду150	1.6-2.5
D120-01785	Ду150	2.5-4
D120-01797	Ду150	6-8
D120-01809	Ду150	8-10
D120-01821	Ду150	10-13
D120-01833	Ду150	13-16
D120-01738	Ду200	4-6
D120-01750	Ду200	0.6-1
D120-01762	Ду200	1-1.6
D120-01774	Ду200	1.6-2.5
D120-01786	Ду200	2.5-4
D120-01798	Ду200	6-8
D120-01810	Ду200	8-10
D120-01822	Ду200	10-13
D120-01834	Ду200	13-16
D120-01739	Ду250	4-6
D120-01751	Ду250	0.6-1
D120-01763	Ду250	1-1.6
D120-01775	Ду250	1.6-2.5
D120-01787	Ду250	2.5-4
D120-01799	Ду250	6-8
D120-01811	Ду250	8-10
D120-01823	Ду250	10-13
D120-01835	Ду250	13-16
D120-01740	Ду300	4-6
D120-01752	Ду300	0.6-1
D120-01764	Ду300	1-1.6
D120-01776	Ду300	1.6-2.5
D120-01788	Ду300	2.5-4
D120-01800	Ду300	6-8
D120-01812	Ду300	8-10
D120-01824	Ду300	10-13
D120-01836	Ду300	13-16


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 5	Корпус, крышка	сталь WCB (аналог 25Л)
2, 3, 4, 7	Регулировочный винт, диск, направляющая втулка, рычаг	сталь 20Х13
6	Пружина	сталь 50ХФА

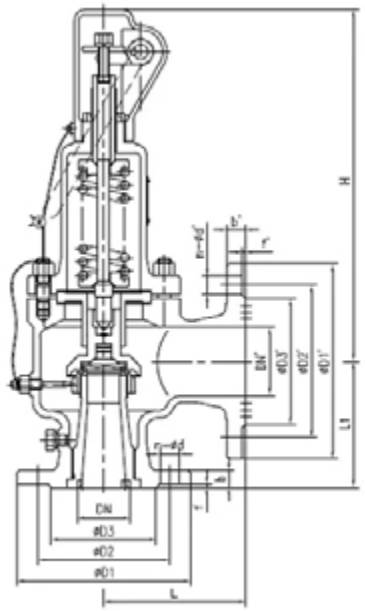

весогабаритные параметры

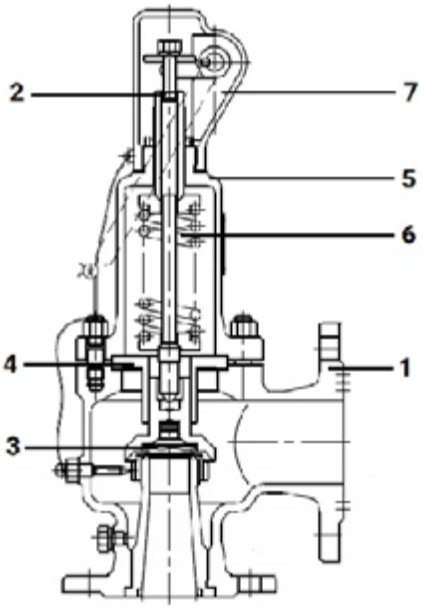

материалы деталей

DN	ØD1, мм	ØD2, мм	ØD3, мм	b, мм	f, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	n–Ød, мм	DN', мм	ØD1', мм	ØD2', мм	ØD3', мм	b', мм	f', мм	n-Ød', мм	Вес, кг
25	115	85	65	16	2	110	95	318	4–14	32	140	100	78	16	2	4-18	11
32	140	100	78	18	2	115	100	310	4–18	40	150	110	85	16	2	4-18	13
40	150	110	85	18	2	120	110	328	4–18	50	165	125	100	16	2	4-18	15
50	165	125	100	18	2	135	120	337	4–18	65	185	145	120	18	2	4-18	20
65	185	145	120	20	2	160	140	415	4–18	80	200	160	135	20	2	8-18	30
80	200	160	135	20	2	170	135	444	8–18	100	220	180	155	20	2	8-18	32
100	220	180	155	20	2	195	175	543	8–18	125	250	210	185	22	2	8-18	60
125	250	210	185	22	2	210	190	649	8–18	150	285	240	210	24	2	8-23	75
150	285	240	210	24	2	255	210	776	8–23	200	340	295	265	26	2	12-23	90
200	340	295	265	26	2	300	260	760	12–23	250	405	355	320	30	2	12-26	160
250	405	355	320	30	2	350	320	1059	12–26	300	460	410	375	30	2	12-26	360
300	460	410	375	30	2	380	350	1243	12–26	400	580	525	485	36	2	16-30	630





13

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Двухходовые нержавеющие 438
Двухходовые стальные 440
Двухходовые чугунные 442
Трехходовые нержавеющие 448
Трехходовые стальные 450
Трехходовые чугунные 452

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ DN.RU 25НЖ945НЖ VRG1-31M-LED-T С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DAV

Ру25, резьбовой, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, Tmax до 150°С

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Давление	25 бар
Температура рабочей среды	от 1 °С до 150 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	электропривод
Уплотнение	металл
Тип клапана	регулирующий
Применение	водоснабжение, системы отопления, вентиляция

Артикул	Диаметр	Пропускная способность	Модель привода
D230-10768	Ду15	4 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10769	Ду15	4 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10773	Ду15	4 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10774	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10775	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10779	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10780	Ду25	8 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10781	Ду25	8 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10785	Ду25	8 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10786	Ду32	12 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10787	Ду32	12 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10791	Ду32	12 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10792	Ду40	20 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10793	Ду40	20 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10797	Ду40	20 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10798	Ду50	30 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10799	Ду50	30 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10803	Ду50	30 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10771	Ду15	4 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10770	Ду15	4 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10772	Ду15	4 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10777	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10776	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10778	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10783	Ду25	8 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10782	Ду25	8 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10784	Ду25	8 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10789	Ду32	12 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10788	Ду32	12 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10790	Ду32	12 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10795	Ду40	20 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10794	Ду40	20 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10796	Ду40	20 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10801	Ду50	30 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10800	Ду50	30 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10802	Ду50	30 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

Наименование детали	Материал
Материал корпуса, материал штока, плунжера	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Уплотнение штока	EPDM
Направляющие штока	PTFE

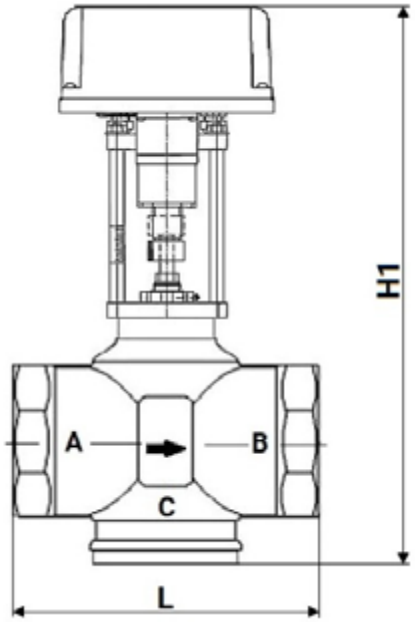

весогабаритные параметры

DN, мм	Ход штока, мм	L, мм	H1, мм	Присоединение	Вес, кг (клапан+ЭИМ)
15	13	85	295	G1/2	2,9
20	13	85	295	G3/4	2,9
25	13	90	295	G1	3,0
32	13	105	295	G1 1/4	3,3
40	19	120	310	G1 1/2	3,9
50	19	140	330	G2	4,2

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ DN.RU 25С945НЖ VRGH1-34M-PED-F С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DAV

Ру25, фланцевый, корпус - сталь 25Л, Tmax до 300°С

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Давление	25 бар
Температура рабочей среды	от 1 °С до 300 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь 25Л
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	электропривод
Уплотнение	металл
Тип клапана	регулирующий
Применение	водоснабжение, системы отопления, вентиляция

Артикул	Диаметр	Пропускная способность	Модель привода
D230-10840	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10843	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10855	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10841	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10844	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10856	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10842	Ду15	4 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10845	Ду15	4 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10857	Ду15	4 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10858	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10859	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10863	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10864	Ду25	10 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10865	Ду25	10 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10869	Ду25	10 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10870	Ду32	16 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10871	Ду32	16 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10875	Ду32	16 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10876	Ду40	25 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10877	Ду40	25 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10881	Ду40	25 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10882	Ду50	40 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10883	Ду50	40 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10887	Ду50	40 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10888	Ду65	63 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10889	Ду65	63 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10893	Ду65	63 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10894	Ду80	100 м3/ч	DAV-110-2500/240-44-220B-IP54
D230-10896	Ду80	100 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-220B-IP54
D230-10897	Ду100	160 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-220B-IP54
D230-10900	Ду100	160 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-220B-IP54
D230-10901	Ду125	250 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-220B-IP54
D230-10904	Ду125	250 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-220B-IP54
D230-10905	Ду150	400 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-220B-IP54
D230-10908	Ду150	400 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-220B-IP54
D230-10909	Ду200	450 м3/ч	DAV-410-5000/170-42-220B-IP54
D230-10910	Ду200	450 м3/ч	DAV-410-6500/40-40-220B-IP54
D230-10914	Ду200	450 м3/ч	DAV-430-5000/170-42-220B-IP54
D230-10849	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10846	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10852	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10850	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10847	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10853	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10851	Ду15	4 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10848	Ду15	4 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10854	Ду15	4 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10861	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10860	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10862	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10867	Ду25	10 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10866	Ду25	10 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10868	Ду25	10 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10873	Ду32	16 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10874	Ду32	16 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10872	Ду32	16 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10879	Ду40	25 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10878	Ду40	25 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10880	Ду40	25 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10885	Ду50	40 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10884	Ду50	40 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10886	Ду50	40 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10891	Ду65	63 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10890	Ду65	63 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10892	Ду65	63 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10895	Ду80	100 м3/ч	DAV-130-2500/240-44-24B-IP54
D230-10898	Ду100	160 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-24B-IP54
D230-10899	Ду100	160 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-24B-IP54
D230-10902	Ду125	250 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-24B-IP54
D230-10903	Ду125	250 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-24B-IP54
D230-10906	Ду150	400 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-24B-IP54
D230-10907	Ду150	400 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-24B-IP54
D230-10912	Ду200	450 м3/ч	DAV-130-5000/400-44-24B-IP54
D230-10911	Ду200	450 м3/ч	DAV-410-5000/170-42-24B-IP54
D230-10913	Ду200	450 м3/ч	DAV-430-5000/170-42-24B-IP54

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

Наименование детали	Материал
Материал корпуса	сталь 25Л
Материал штока, сердечника, седла	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Материалы уплотнений	EPDM и VITON

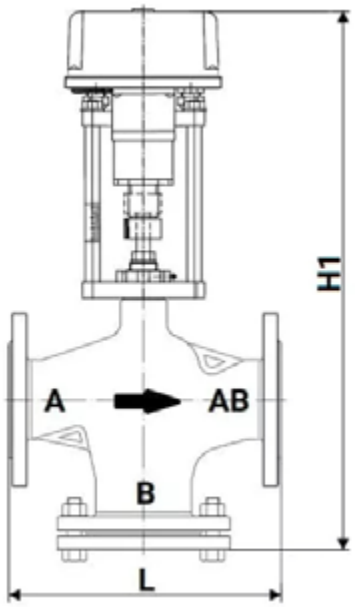

весогабаритные параметры

DN, мм	Ход штока, мм	L, мм	H1, мм	Вес, кг (клапан+ЭИМ)
15	20	130	399	6
20	20	150	411	6
25	20	160	416	6
32	20	180	428	7
40	20	200	438	9
50	20	230	495	11
65	20	290	542	14
80	20	310	554	23
100	20	350	702	28
125	40	400	742	41
150	40	480	811	65
200	40	495	793	85

КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ DN.RU 25Ч945П VSR1-10P-LED-F С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ TSL-1600

Ру16, фланцевый, чугунный, Tmax до 150°С

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Тип присоединения	фланцевый
Давление	16 бар
Температура рабочей среды	вода, гликоль от +5 °С до +150 °С, пар до +150 °С
Материал корпуса	чугун
Материал запорного органа	коррозионностойкая сталь ГОСТ 5949-2014
Страна производитель	Россия
Тип управления	электропривод
Материал уплотнительной поверхности в затворе	PTFE
Тип клапана	регулирующий

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление	Модель привода
D230-10582	Ду15	16 бар	TSL-1600-25-1-230-IP67
D230-10583	Ду20	16 бар	TSL-1600-25-1-230-IP67
D230-10584	Ду25	16 бар	TSL-1600-25-1-230-IP67
D230-10585	Ду32	16 бар	TSL-1600-25-1-230-IP67
D230-10586	Ду40	16 бар	TSL-1600-25-1-230-IP67
D230-10587	Ду50	16 бар	TSL-1600-25-1-230-IP67
D230-10588	Ду65	16 бар	TSL-2200-40-1-230-IP67
D230-10589	Ду80	16 бар	TSL-2200-40-1-230-IP67
D230-10590	Ду100	16 бар	TSL-2200-40-1-230-IP67
D230-10591	Ду125	16 бар	TSL-3000-60-1-230-IP67
D230-10592	Ду150	16 бар	TSL-3000-60-1-230-IP67

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 7, 15	Корпус клапана, корпус, крышка корпуса клапана	чугун
2, 4, 5	Плунжер, седло, шток	сталь 40х13
3, 8, 16	Уплотнительное кольцо, уплотнение крышки, уплотнение	EPDM
9	Уплотнительный узел штока	направляющие – PTFE, прокладки – EPDM
10, 13	Гайка	сталь 304
11	Крышка клапана	сталь 20
12, 14, 17	Шайба стопорная, поршень, разгрузочная камера	
18	Электрический исполнительный механизм	

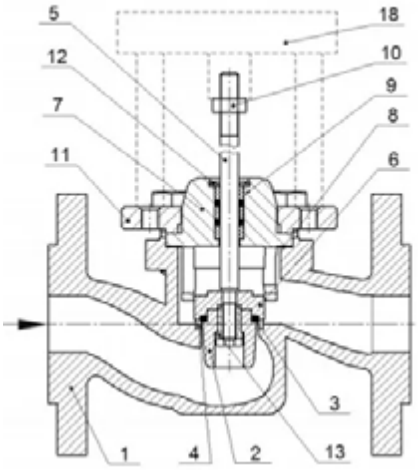

материалы деталей

DN, мм	Ход штока, мм	L, мм	H, мм	Вес, кг (клапан+ЭИМ)
15	10	130	353	6.2
20	16	150	353	7.7
25	20	160	360	8.2
32	22	180	369	11.2
40	25	200	375	13.2
50	25	230	381	15.2
65	32	290	450	24.5
80	32	310	468	32.5
100	40	350	508	39.5
125	50	400	470	53
150	60	480	545	81

КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ DN.RU 25Ч945П VSR1-11P-LED-F VOD С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DAV

Ру16, фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Давление	16 бар
Температура рабочей среды	от 5 °С до 150 °С
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Материал запорного органа	нержавеющая сталь 20Х13
Страна производитель	Россия
Тип управления	электропривод
Материал уплотнительной поверхности в затворе	PTFE
Тип клапана	регулирующий
Класс герметичности	А по ГОСТ 9544— 2015
Применение	системы отопления, водоснабжение, вентиляция

Артикул	Диаметр	Пропускная способность	Модель привода
D230-10298	Ду15	1.6 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10447	Ду20	1.6 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10449	Ду25	1.6 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10299	Ду15	2.5 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10448	Ду20	2.5 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10450	Ду25	2.5 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10300	Ду15	4 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10301	Ду20	4 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10451	Ду25	4 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10302	Ду20	6.3 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10303	Ду25	6.3 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10305	Ду32	6.3 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10456	Ду20	10 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10304	Ду25	10 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10306	Ду32	10 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10308	Ду40	10 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10452	Ду50	10 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10307	Ду32	16 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10309	Ду40	16 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10311	Ду50	16 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10310	Ду40	25 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10312	Ду50	25 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10313	Ду50	32 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10314	Ду50	40 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10567	Ду15	1 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10568	Ду15	1.6 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10533	Ду20	1.6 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10538	Ду25	1.6 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10569	Ду15	2.5 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10535	Ду20	2.5 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10540	Ду25	2.5 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10570	Ду15	4 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10536	Ду20	4 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10541	Ду25	4 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10537	Ду20	6.3 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10542	Ду25	6.3 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10545	Ду32	6.3 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10534	Ду20	10 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10539	Ду25	10 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10543	Ду32	10 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10546	Ду40	10 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10549	Ду50	10 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10544	Ду32	16 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10547	Ду40	16 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10550	Ду50	16 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10548	Ду40	25 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10551	Ду50	25 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10552	Ду50	32 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10553	Ду50	40 м3/ч	DAV 1500 - 24В
D230-10453	Ду65	25 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10454	Ду65	32 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10315	Ду65	40 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10317	Ду80	40 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10316	Ду65	63 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10318	Ду80	63 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10455	Ду100	63 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10319	Ду80	80 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10321	Ду100	80 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10320	Ду80	100 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10322	Ду100	100 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10323	Ду100	125 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10324	Ду100	160 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10559	Ду65	25 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10560	Ду65	32 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10561	Ду65	40 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10564	Ду80	40 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10562	Ду65	63 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10565	Ду80	63 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10557	Ду100	63 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10566	Ду80	80 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10558	Ду100	80 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10563	Ду80	100 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10554	Ду100	100 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10555	Ду100	125 м3/ч	DAV 2500 - 24В
D230-10556	Ду100	160 м3/ч	DAV 2500 - 24В


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 7	Корпус, крышка	чугун СЧ 20
2, 4	Плунжер, седло	нержавеющая сталь 20Х13
3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16	Прокладка, разгрузочный поршень, уплотнение крышки, гайка стопорная, эим, гайка, направляющее кольцо, направляющая втулка, разгрузочная камера, гайка	-
5	Шток	нержавеющая сталь 40Х13 / 95Х18
9.1	Уплотнение штока	фторопласт
12	Уплотнение камеры	PTFE

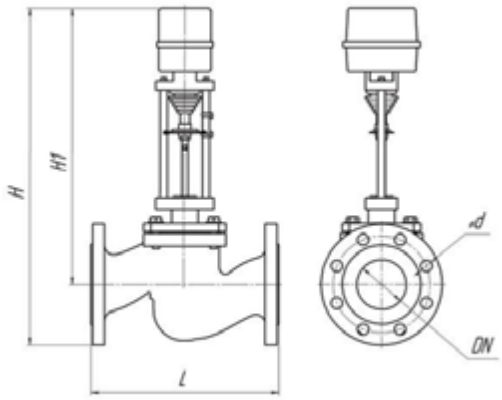

весогабаритные параметры

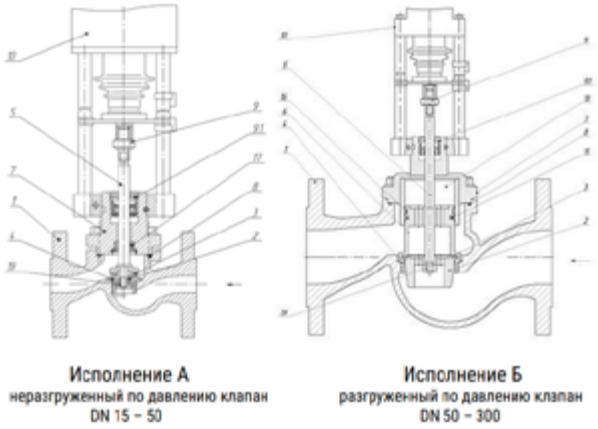

материалы деталей

Модель привода	DN, мм	Ход штока, мм	L1, мм	H, мм	H1, мм	d, мм	Количество отверстий, шт	Вес, кг (клапан+ЭИМ)
DAV-1500	15	10	130	390	341	12	4	6,3
DAV-1500	20	10	150	395	345	12	4	5,9
DAV-1500	25	20	160	410	355	12	4	7,2
DAV-1500	32	20	180	430	360	16	4	8,6
DAV-1500	40	20	200	450	375	16	4	10,6
DAV-1500	50	25/15	230	450*	380*	16	4	13,0
DAV-2500	15	10	130	465	420		4	8,9
DAV-2500	20	10	150	475	425		4	8,5
DAV-2500	25	20	160	490	430		4	9,8
DAV-2500	32	20	180	510	440		4	11,2
DAV-2500	40	20	200	530	455		4	13,2
DAV-2500	50	25/15	230	540	460		4	15,6
DAV-2500	65	32/25	290	575	480		4	26,3
DAV-2500	80	32	310	585	485		4	30,0
DAV-2500	100	40	350	630	515		8	45,2

КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ DN.RU 25Ч945П VSR1-11P-LED-F VOD С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КАТРАБЕЛ TW

Ру16, фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Давление	16 бар
Температура рабочей среды	от 5 °С до 150 °С
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Материал запорного органа	нержавеющая сталь 20Х13
Страна производитель	Россия
Тип управления	электропривод
Материал уплотнительной поверхности в затворе	PTFE
Тип клапана	регулирующий
Класс герметичности	А по ГОСТ 9544– 2015
Применение	системы отопления, водоснабжение, вентиляция


Артикул	Диаметр	Пропускная способность	Модель привода
D230-10493	Ду100	63 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10484	Ду100	80 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10481	Ду100	100 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10482	Ду100	125 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10483	Ду100	160 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10497	Ду100	63 м3/ч	TW-3000-XD24
D230-10498	Ду100	80 м3/ч	TW-3000-XD24
D230-10494	Ду100	100 м3/ч	TW-3000-XD24
D230-10495	Ду100	125 м3/ч	TW-3000-XD24
D230-10496	Ду100	160 м3/ч	TW-3000-XD24
D230-10457	Ду15	1 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10458	Ду15	1.6 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10489	Ду20	1.6 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10491	Ду25	1.6 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10459	Ду15	2.5 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10490	Ду20	2.5 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10492	Ду25	2.5 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10460	Ду15	4 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10461	Ду20	4 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10485	Ду25	4 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10462	Ду20	6.3 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10464	Ду25	6.3 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10467	Ду32	6.3 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10499	Ду20	10 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10463	Ду25	10 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10465	Ду32	10 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10468	Ду40	10 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10486	Ду50	10 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10466	Ду32	16 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10469	Ду40	16 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10471	Ду50	16 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10470	Ду40	25 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10472	Ду50	25 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10487	Ду65	25 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10473	Ду50	32 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10488	Ду65	32 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10474	Ду50	40 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10475	Ду65	40 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10478	Ду80	40 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10476	Ду65	63 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10479	Ду80	63 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10480	Ду80	80 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10477	Ду80	100 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10500	Ду15	1 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10501	Ду15	1.6 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10504	Ду20	1.6 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10509	Ду25	1.6 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10502	Ду15	2.5 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10506	Ду20	2.5 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10511	Ду25	2.5 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10503	Ду15	4 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10507	Ду20	4 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10512	Ду25	4 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10508	Ду20	6.3 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10513	Ду25	6.3 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10516	Ду32	6.3 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10505	Ду20	10 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10510	Ду25	10 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10514	Ду32	10 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10517	Ду40	10 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10520	Ду50	10 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10515	Ду32	16 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10518	Ду40	16 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10521	Ду50	16 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10519	Ду40	25 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10522	Ду50	25 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10525	Ду65	25 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10523	Ду50	32 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10526	Ду65	32 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10524	Ду50	40 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10527	Ду65	40 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10530	Ду80	40 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10528	Ду65	63 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10531	Ду80	63 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10532	Ду80	80 м3/ч	TW-500-XD24
D230-10529	Ду80	100 м3/ч	TW-500-XD24

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ DN.RU 25Ч945П VSR1-11P-LED-F VOD С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 7	Корпус, крышка	чугун СЧ 20
2, 4	Плунжер, седло	нержавеющая сталь 20Х13
3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16	Прокладка, разгрузочный поршень, уплотнение крышки, гайка стопорная, эим, гайка, направляющее кольцо, направляющая втулка, разгрузочная камера, гайка	-
5	Шток	нержавеющая сталь 40Х13 / 95Х18
9.1	Уплотнение штока	фторопласт
12	Уплотнение камеры	PTFE

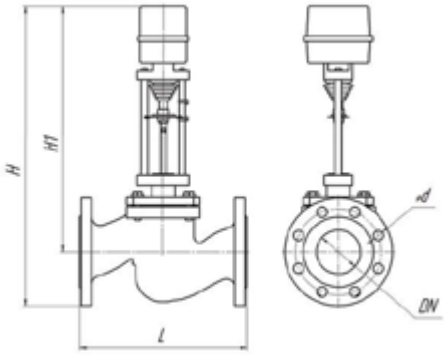

весогабаритные параметры

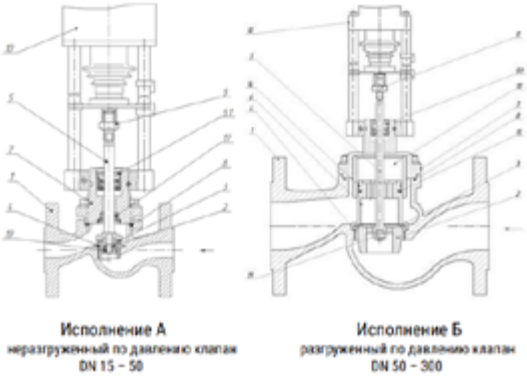

материалы деталей

Модель привода	DN, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	H1, мм	d, мм	Количество отверстий, шт	Вес, кг (клапан+ЭИМ)
TW-3000	15	10	130	425	375	12	4	6,4
TW-3000	20	10	150	430	380	12	4	6,0
TW-3000	25	20	160	445	385	12	4	7,3
TW-3000	32	20	180	465	395	16	4	8,7
TW-3000	40	20	200	485	410	16	4	10,7
TW-3000	50	25/15	230	495	415	16	4	13,1
TW-3000	65	32/25	290	530	435	16	4	23,8
TW-3000	80	32	310	540	440	16	4	27,5
TW-3000	100	40	350	585	470	16	8	42,7
TW-500	15	10	130	395	345	12	4	5,7
TW-500	20	10	150	400	350	12	4	5,3
TW-500	25	20	160	415	355	12	4	6,6
TW-500	32	20	180	-	-	16	4	8,0
TW-500	40	20	200	-	-	16	4	10,0
TW-500	50	25/15	230	465*	385*	16	4	12,4
TW-500	65	32/25	290	-	-	16	4	23,1

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ DN.RU 27НЖ945НЖ VRG3M/S-31M-LED-T С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DAV

Ру25, резьбовой, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение - металл, Tmax до 150°С

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Давление	25 бар
Температура рабочей среды	от 1 °С до 150 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	электропривод
Уплотнение	Металл
Тип клапана	регулирующий
Применение	водоснабжение, системы отопления, вентиляция

Артикул	Диаметр	Пропускная способность	Модель привода
D230-10804	Ду15	4 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10805	Ду15	4 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10809	Ду15	4 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10810	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10811	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10815	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10816	Ду25	8 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10817	Ду25	8 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10821	Ду25	8 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10822	Ду32	12 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10823	Ду32	12 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10828	Ду40	20 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10829	Ду40	20 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10833	Ду40	20 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10834	Ду50	30 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10835	Ду50	30 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10839	Ду50	30 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10807	Ду15	4 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10806	Ду15	4 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10808	Ду15	4 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10813	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10812	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10814	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10819	Ду25	8 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10818	Ду25	8 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10820	Ду25	8 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10825	Ду32	12 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10827	Ду32	12 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10826	Ду32	12 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10824	Ду32	12 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10832	Ду40	20 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-11027	Ду40	20 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-11026	Ду40	20 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10837	Ду50	30 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10836	Ду50	30 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10838	Ду50	30 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

Наименование детали	Материал
Материал корпуса, материал штока, плунжера	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Уплотнение штока	EPDM
Направляющие штока	PTFE

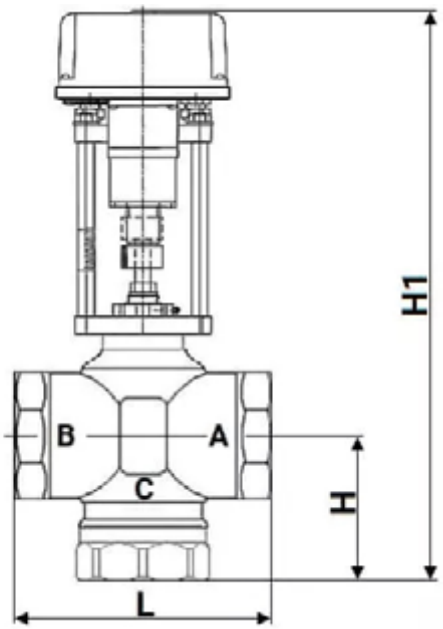

весогабаритные параметры

DN, мм	Ход штока, мм	L, мм	H, мм	H1, мм	Присоединение	Вес, кг (клапан+ЭИМ)
15	13	85	60	310	G1/2	3,0
20	13	85	60	310	G3/4	3,0
25	13	90	60	310	G1	3,1
32	13	105	61	310	G1 ¼	3,5
40	19	120	70.5	330	G1 1/2	4,1
50	19	140	78.5	360	G2	4,6

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ DN.RU 27С945НЖ VRG3M/S-H-34M-PED-F С Э/ПРИВОД DAV

Ру25, фланцевый, корпус - сталь 25Л, Tmax до 300°С

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Давление	25 бар
Температура рабочей среды	от 1 °С до 300 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь 25Л
Материал запорного органа	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Тип управления	электропривод
Уплотнение	Металл
Тип клапана	регулирующий
Применение	водоснабжение, системы отопления, вентиляция

Артикул	Диаметр	Пропускная способность	Модель привода
D230-10915	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10918	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10930	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10916	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10919	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10931	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10917	Ду15	4 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10920	Ду15	4 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10932	Ду15	4 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10933	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10934	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10938	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10939	Ду25	10 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10940	Ду25	10 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10944	Ду25	10 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10945	Ду32	16 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10946	Ду32	16 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10950	Ду32	16 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10951	Ду40	25 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10952	Ду40	25 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10956	Ду40	25 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10957	Ду50	40 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10958	Ду50	40 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10962	Ду50	40 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10963	Ду65	63 м3/ч	DAV-110-1500/170-22-220B-IP54
D230-10964	Ду65	63 м3/ч	DAV-110-1500/35-22-220B-IP54
D230-10968	Ду65	63 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-220B-IP54
D230-10969	Ду80	100 м3/ч	DAV-110-2500/240-44-220B-IP54
D230-10971	Ду80	100 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-220B-IP54
D230-10972	Ду100	160 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-220B-IP54
D230-10975	Ду100	160 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-220B-IP54
D230-10979	Ду125	250 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-220B-IP54
D230-10980	Ду150	400 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-220B-IP54
D230-10983	Ду150	400 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-220B-IP54
D230-10984	Ду200	450 м3/ч	DAV-410-5000/170-42-220B-IP54
D230-10985	Ду200	450 м3/ч	DAV-410-6500/40-40-220B-IP54
D230-10989	Ду200	450 м3/ч	DAV-430-5000/170-42-220B-IP54
D230-11028	Ду125	250 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-220B-IP54
D230-10924	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10921	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10927	Ду15	1.6 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10925	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10922	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10928	Ду15	2.5 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10926	Ду15	4 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10923	Ду15	4 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10929	Ду15	4 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10936	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10935	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10937	Ду20	6.3 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10942	Ду25	10 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10941	Ду25	10 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10943	Ду25	10 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10948	Ду32	16 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10947	Ду32	16 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10949	Ду32	16 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10954	Ду40	25 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10953	Ду40	25 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10955	Ду40	25 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10960	Ду50	40 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10959	Ду50	40 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10961	Ду50	40 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10966	Ду65	63 м3/ч	DAV-130-1500/170-22-24B-IP54
D230-10965	Ду65	63 м3/ч	DAV-130-1500/35-22-24B-IP54
D230-10967	Ду65	63 м3/ч	DAV-430-1500/80-25-24B-IP54
D230-10970	Ду80	100 м3/ч	DAV-130-2500/240-44-24B-IP54
D230-10973	Ду100	160 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-24B-IP54
D230-10974	Ду100	160 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-24B-IP54
D230-10977	Ду125	250 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-24B-IP54
D230-10978	Ду125	250 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-24B-IP54
D230-10981	Ду150	400 м3/ч	DAV-410-3000/170-42-24B-IP54
D230-10982	Ду150	400 м3/ч	DAV-430-3000/170-42-24B-IP54
D230-10987	Ду200	450 м3/ч	DAV-130-5000/400-44-24B-IP54
D230-10986	Ду200	450 м3/ч	DAV-410-5000/170-42-24B-IP54
D230-10988	Ду200	450 м3/ч	DAV-430-5000/170-42-24B-IP54

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

Наименование детали	Материал
Материал корпуса	сталь 25Л
Материал штока, сердечника, седла	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Материалы уплотнений	EPDM и VITON

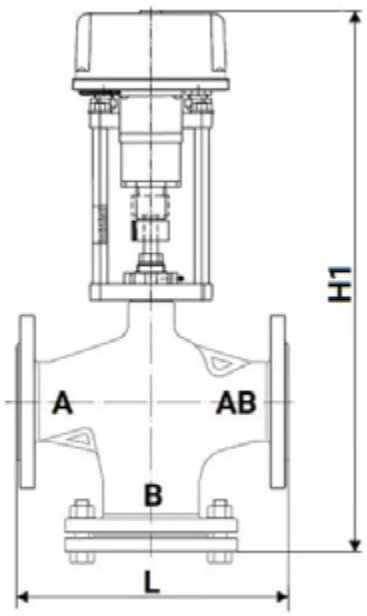

весогабаритные параметры

DN, мм	Ход штока, мм	L, мм	H1, мм	Вес, кг (клапан+ЭИМ)
15	20	130	399	6
20	20	150	411	6
25	20	160	416	6
32	20	180	428	7
40	20	200	438	9
50	20	230	495	11
65	20	290	542	14
80	20	310	554	23
100	20	350	702	28
125	40	400	742	41
150	40	480	811	65
200	40	495	793	85

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ DN.RU 23Ч901НЖ VRG3S-11M-LED-F С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Ру16 фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Давление	16 бар
Температура рабочей среды	от 5 °С до 150 °С
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Материал запорного органа	нержавеющая сталь 20Х13
Страна производитель	Россия
Тип управления	электропривод
Уплотнение	металл-металл
Тип клапана	регулирующий
Применение	системы отопления, водоснабжение, вентиляция

Артикул	Диаметр	Пропускная способность	Модель привода
D230-10385	Ду15	0.4 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10386	Ду15	0.63 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10397	Ду15	1 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10398	Ду15	1.6 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10393	Ду20	1.6 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10395	Ду25	1.6 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10389	Ду15	2.5 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10394	Ду20	2.5 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10396	Ду25	2.5 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10390	Ду15	4 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10391	Ду20	4 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10387	Ду25	4 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10399	Ду20	6.3 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10400	Ду25	6.3 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10402	Ду32	6.3 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10401	Ду25	10 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10403	Ду32	10 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10405	Ду40	10 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10404	Ду32	16 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10406	Ду40	16 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10408	Ду50	16 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10407	Ду40	25 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10409	Ду50	25 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10388	Ду65	25 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10392	Ду50	40 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10410	Ду65	40 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10412	Ду80	40 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10411	Ду65	63 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10413	Ду80	63 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10414	Ду80	80 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10415	Ду80	100 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10416	Ду15	0.4 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10417	Ду15	0.63 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10418	Ду15	1 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10419	Ду15	1.6 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10422	Ду20	1.6 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10426	Ду25	1.6 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10420	Ду15	2.5 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10423	Ду20	2.5 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10428	Ду25	2.5 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10421	Ду15	4 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10424	Ду20	4 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10429	Ду25	4 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10425	Ду20	6.3 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10430	Ду25	6.3 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10433	Ду32	6.3 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10427	Ду25	10 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10431	Ду32	10 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10434	Ду40	10 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10432	Ду32	16 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10435	Ду40	16 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10437	Ду50	16 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10436	Ду40	25 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10438	Ду50	25 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10440	Ду65	25 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10439	Ду50	40 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10441	Ду65	40 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10444	Ду80	40 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10442	Ду65	63 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10445	Ду80	63 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10446	Ду80	80 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10443	Ду80	100 м3/ч	TW-3000-XD220


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 7	Корпус, втулка направляющая	чугун СЧ 20
2, 3, 4	Плунжер, седло, седло ввертное	нержавеющая сталь 20Х13
2.1	Уплотнение затвора	металл-металл
5	Шток	нержавеющая сталь 40Х13 / 95Х18
6, 8, 9, 10	Гайка уплотнения штока*, гайка плунжера, гайка стопорная, эим	-

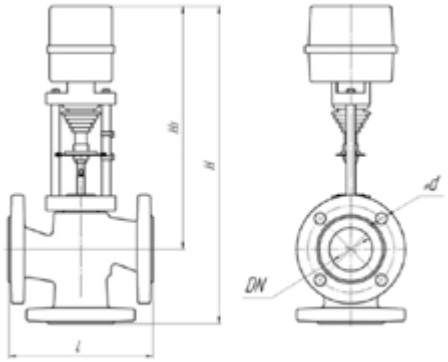

весогабаритные параметры

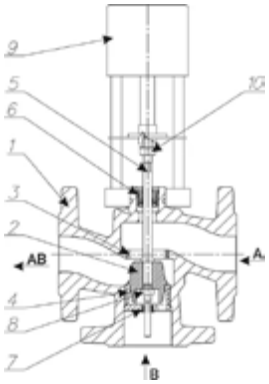

материалы деталей

Модель привода	DN, мм	Ход штока, мм	L, мм	H, мм	H1, мм	d, мм	Количество отверстий, шт	Вес, кг (клапан+ЭИМ)
DAV-1500	15	10	130	395	325	14	4	6,3
DAV-1500	20	15	150	395	325	14	4	5,9
DAV-2500	15	10	130	460	395	14	4	8,9
DAV-2500	20	15	150	460	395	14	4	9,1
DAV-2500	25	20	160	475	395	14	4	10,5
DAV-2500	32	22	180	495	415	18	4	12,4
DAV-2500	40	25	200	515	415	18	4	14,8
DAV-2500	50	25	230	535	415	18	4	21,7
DAV-2500	65	32	290	545	430	18	4	25,1
DAV-2500	80	32	310	560	430	18	4	30,1
TW-3000	15	10	130	415	350	14	4	6,4
TW-3000	20	15	150	415	350	14	4	6,6
TW-3000	25	20	160	430	350	14	4	8,0
TW-3000	32	22	180	450	360	18	4	9,9
TW-3000	40	25	200	470	370	18	4	12,3
TW-3000	50	25	230	490	370	18	4	19,2
TW-3000	65	32	290	500	385	18	4	22,6
TW-3000	80	32	310	515	385	18	4	27,6
TW-500	15	10	130	385	315	14	4	5,7
TW-500	20	15	150	385	315	14	4	5,9
TW-500	25	20	160	400	320	14	4	7,3
TW-500	32	22	180	-		18	4	9,2
TW-500	40	25	200	-		18	4	11,6
TW-500	50	25	230	-		18	4	18,5

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ DN.RU 27Ч908НЖ VRG3M-11M-LED-F С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Ру16 фланцевый, серый чугун СЧ20, Tmax до 150°С

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Давление	16 бар
Температура рабочей среды	от 5 °С до 150 °С
Материал корпуса	серый чугун СЧ20
Материал запорного органа	нержавеющая сталь 20Х13
Страна производитель	Россия
Тип управления	электропривод
Уплотнение	металл-металл
Тип клапана	регулирующий
Применение	системы отопления, водоснабжение, вентиляция


Артикул	Диаметр	Пропускная способность	Модель привода
D230-10325	Ду15	0.4 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10326	Ду15	0.63 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10327	Ду25	4 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10328	Ду65	25 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10329	Ду15	2.5 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10330	Ду15	4 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10331	Ду20	4 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10332	Ду50	40 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10333	Ду25	1.6 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10334	Ду25	2.5 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10335	Ду15	1 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10336	Ду15	1.6 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10337	Ду20	6.3 м3/ч	DAV 1500 - 220В
D230-10338	Ду25	10 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10339	Ду25	10 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10340	Ду32	10 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10341	Ду32	16 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10342	Ду32	16 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10343	Ду40	16 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10344	Ду40	25 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10345	Ду40	25 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10346	Ду50	25 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10347	Ду50	40 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10348	Ду65	40 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10349	Ду65	63 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10350	Ду80	40 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10351	Ду80	63 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10352	Ду80	80 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10353	Ду80	100 м3/ч	DAV 2500 - 220В
D230-10354	Ду15	0.4 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10355	Ду15	0.63 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10356	Ду15	1 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10357	Ду15	1.6 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10360	Ду20	1.6 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10364	Ду25	1.6 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10358	Ду15	2.5 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10361	Ду20	2.5 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10366	Ду25	2.5 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10359	Ду15	4 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10362	Ду20	4 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10367	Ду25	4 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10363	Ду20	6.3 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10368	Ду25	6.3 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10371	Ду32	6.3 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10365	Ду25	10 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10369	Ду32	10 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10372	Ду40	10 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10370	Ду32	16 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10373	Ду40	16 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10375	Ду50	16 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10374	Ду40	25 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10376	Ду50	25 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10378	Ду65	25 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10377	Ду50	40 м3/ч	TW-500-XD220
D230-10379	Ду65	40 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10382	Ду80	40 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10380	Ду65	63 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10383	Ду80	63 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10384	Ду80	80 м3/ч	TW-3000-XD220
D230-10381	Ду80	100 м3/ч	TW-3000-XD220


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ DN. RU 27Ч908НЖ VRG3M-11M-LED-F С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1, 7	Корпус, втулка направляющая	чугун СЧ 20
2, 3, 4	Плунжер, седло, седло ввертное	нержавеющая сталь 20Х13
2.1	Уплотнение затвора	металл-металл
5	Шток	нержавеющая сталь 40Х13 / 95Х18
6, 8, 9, 10	Гайка уплотнения штока*, гайка плунжера, гайка стопорная, эим	-

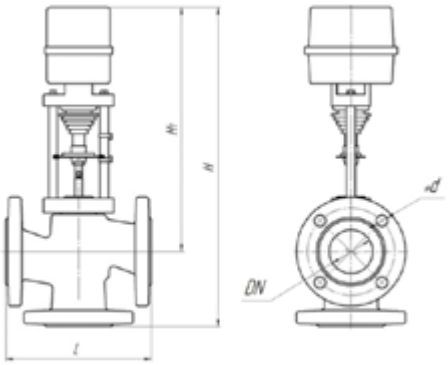

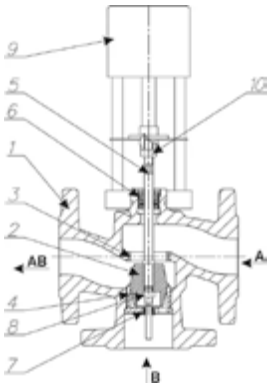

весогабаритные параметры

материалы деталей

Модель привода	DN, мм	Ход штока, мм	L, мм	H, мм	H1, мм	d, мм	Количество отверстий, шт	Вес, кг (клапан+ЭИМ)
DAV-1500	15	10	130	395	325	14	4	6,3
DAV-1500	20	15	150	395	325	14	4	5,9
DAV-2500	15	10	130	460	395	14	4	8,9
DAV-2500	20	15	150	460	395	14	4	9,1
DAV-2500	25	20	160	475	395	14	4	10,5
DAV-2500	32	22	180	495	415	18	4	12,4
DAV-2500	40	25	200	515	415	18	4	14,8
DAV-2500	50	25	230	535	415	18	4	21,7
DAV-2500	65	32	290	545	430	18	4	25,1
DAV-2500	80	32	310	560	430	18	4	30,1
TW-3000	15	10	130	415	350	14	4	6,4
TW-3000	20	15	150	415	350	14	4	6,6
TW-3000	25	20	160	430	350	14	4	8,0
TW-3000	32	22	180	450	360	18	4	9,9
TW-3000	40	25	200	470	370	18	4	12,3
TW-3000	50	25	230	490	370	18	4	19,2
TW-3000	65	32	290	500	385	18	4	22,6
TW-3000	80	32	310	515	385	18	4	27,6
TW-500	15	10	130	385	315	14	4	5,7
TW-500	20	15	150	385	315	14	4	5,9
TW-500	25	20	160	400	320	14	4	7,3
TW-500	32	22	180	-		18	4	9,2
TW-500	40	25	200	-		18	4	11,6
TW-500	50	25	230	-		18	4	18,5





14

ФИЛЬТРЫ

Чугунные фланцевые 458
Чугунные муфтовые 464
Стальные фланцевые 466
Нержавеющие фланцевые 470
Нержавеющие муфтовые 472
Латунные муфтовые 474

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ DN.RU FM1131MG-F

Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Фильтр сетчатый предназначен для установки перед устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.

Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура	от -10 °С до 300 °С
Материал корпуса	чугун GG25
Материал сетки фильтра	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Наличие магнитной вставки в фильтре	нет
Пропускная способность	от 64.7 до 2200 м3/ч
Направление потока рабочей среды	стрелка на корпусе фильтра
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, системы водоочистки и канализации


Артикул	Диаметр	Давление
D260-03079	Ду50	16 бар
D260-03080	Ду65	16 бар
D260-03081	Ду80	16 бар
D260-03082	Ду100	16 бар
D260-03083	Ду125	16 бар
D260-03084	Ду150	16 бар
D260-03085	Ду200	16 бар
D260-03086	Ду250	16 бар
D260-03087	Ду300	16 бар
D260-03088	Ду350	16 бар
D260-03089	Ду400	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GG25 (аналог СЧ25)
2	Крышка фильтра	чугун GG25 (аналог СЧ25)
3	Сетка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Уплотнение	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2) + графит
5	Сливная пробка	-

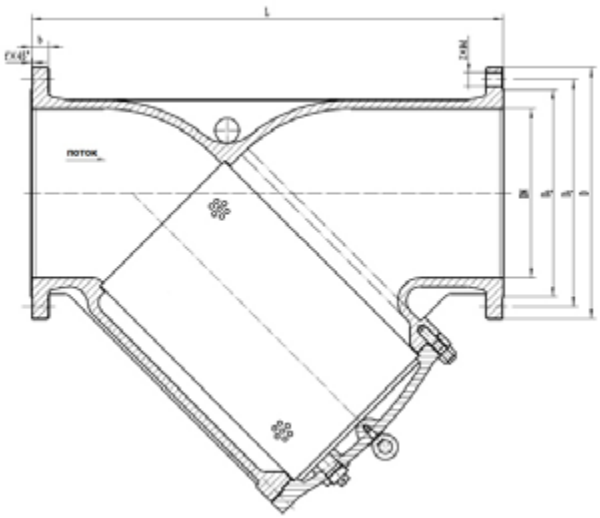

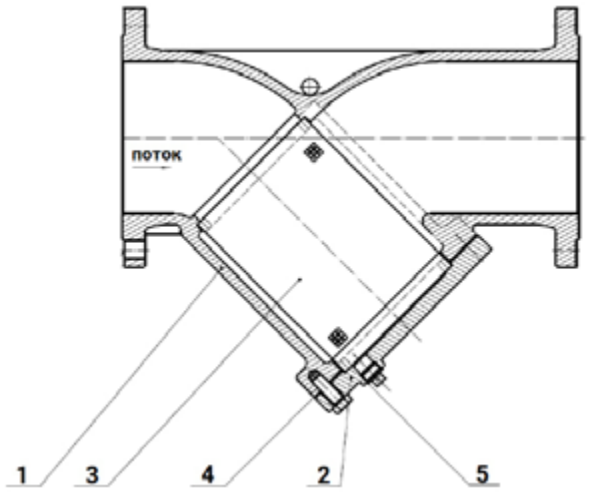

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b - f, мм	Z - Ød, мм	Вес, кг	Размеры сетки, мм	Размер ячеек сетки, мм
50	230±2	165	125	99	20 – 3	4 – Ø19	8,97	Ø53 x 102	0,425
65	290±2	185	145	118	20 – 3	4 – Ø19	13,025	Ø67 x 118	0,425
80	310±2	200	160	132	22 – 3	8 – Ø19	16,716	Ø80 x 138	0,425
100	350±2	220	180	156	24 – 3	8 – Ø19	24,9	Ø103 x 165	0,425
125	400±2	250	210	184	26 – 3	8 – Ø19	39,2	Ø128 x 191	0,425
150	480±2	285	240	211	26 – 3	8 – Ø23	54,925	Ø150 x 214	0,425
200	600±2	340	295	266	30 – 3	12 – Ø23	92	Ø198 x 275	0,425
250	730±2	405	355	319	32 – 3	12 – Ø28	144	Ø245 x 330	0,425
300	850±2	460	410	370	32 – 3	12 – Ø28	196	Ø292 x 387	0,425
350	980±4	520	470	429	36 – 2	16 – Ø28	338	Ø365 x 570	0.6
400	1100±5	580	525	480	38 – 2	16 – Ø31	454	Ø415 x 640	0.6

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ DN.RU FM1131PPL-F

Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение PPL

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Фильтр сетчатый предназначен для установки перед устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура	от -10 °С до 120 °С
Материал корпуса	чугун GG25
Материал сетки фильтра	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Наличие магнитной вставки в фильтре	нет
Пропускная способность	от 5.7 до 42 м3/ч
Направление потока рабочей среды	стрелка на корпусе фильтра

Сферы применения

водоснабжение

теплоснабжение


системы водоочистки и канализации

Артикул	Диаметр	Давление
D260-03074	Ду15	16 бар
D260-03075	Ду20	16 бар
D260-03076	Ду25	16 бар
D260-03077	Ду32	16 бар
D260-03078	Ду40	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GG25 (аналог СЧ25)
2	Крышка фильтра	чугун НТ200 (аналог СЧ20)
3	Сетка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Уплотнение	PPL

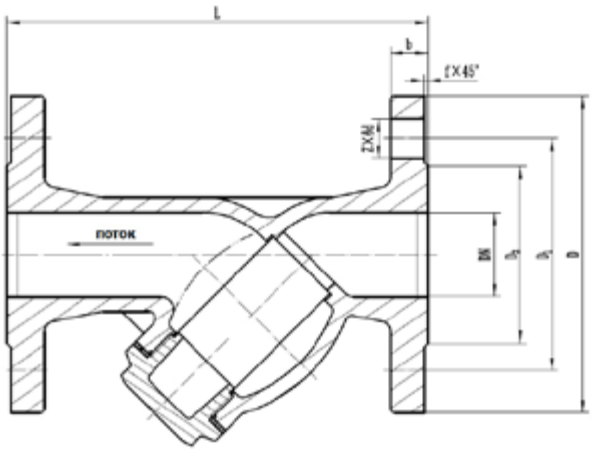

весогабаритные параметры

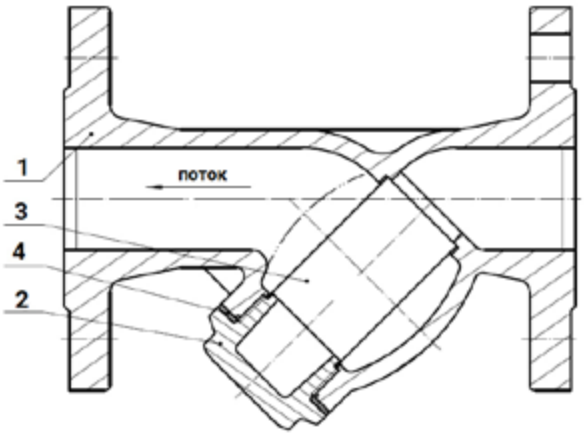

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b - f, мм	Z - Ød, мм	Вес, кг	Размеры сетки, мм	Размер ячеек сетки, мм
15	130±2	95	65	46	14 – 2	4 – Ø14	1,88	Ø24,6 x 43	0,425
20	150±2	105	75	56	16 – 2	4 – Ø14	2,56	Ø24,6 x 43	0,425
25	160±2	115	85	65	16 – 2	4 – Ø14	3,28	Ø29,6 x 49	0,425
32	180±2	140	100	76	18 – 2	4 – Ø19	5,05	Ø30,6 x 53	0,425
40	200±2	150	110	84	18 – 2	4 – Ø19	5,87	Ø38,6 x 67	0,425

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ DN.RU FMY1131MG-F

Ру16 фланцевый, корпус - чугун GG25, сетка - SS304, Y-образный, прокладка - нержавеющая сталь 201+графит, со сливным краном



Фильтр сетчатый предназначен для установки перед устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.

Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура	от 0 °С до 200 °С
Материал корпуса	чугун GG25
Материал сетки фильтра	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Наличие магнитной вставки в фильтре	нет
Направление потока рабочей среды	стрелка на корпусе фильтра
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, системы водоочистки и канализации

Артикул	Диаметр	Давление
D260-03093	Ду15	16 бар
D260-03094	Ду20	16 бар
D260-03095	Ду25	16 бар
D260-03096	Ду32	16 бар
D260-03097	Ду40	16 бар
D260-03098	Ду50	16 бар
D260-03099	Ду65	16 бар
D260-03100	Ду80	16 бар
D260-03101	Ду100	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GG25 (аналог СЧ25)
2	Сетка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Прокладка крышки фильтра	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) + графит
4	Крышка	чугун GG25 (аналог СЧ25)
5	Болт	сталь углеродистая
6	Кран шаровой	латунь

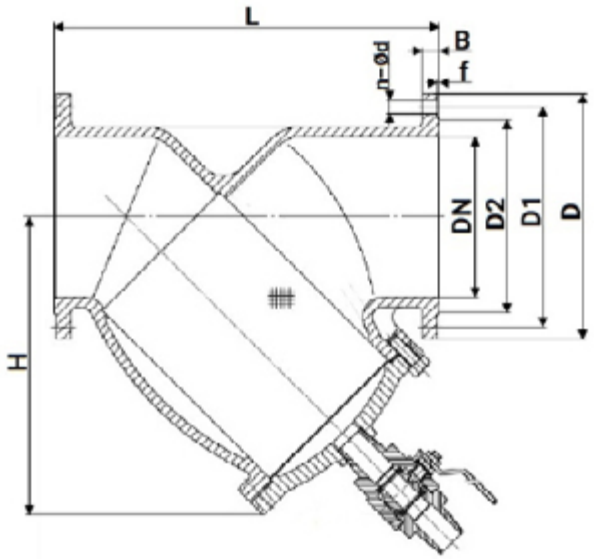

весогабаритные параметры

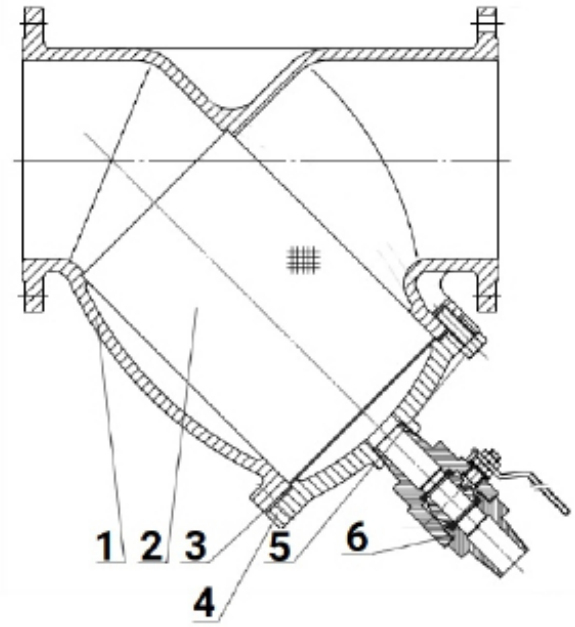

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	B, мм	f, мм	H, мм	n–Ød, мм	Вес, кг	Размеры сетки, мм	Размер ячеек сетки, мм
15	130	95	65	46	14	2	74	4–Ø14	2,2	Ø19 x 45	1,0
20	150	105	75	56	16	2	85	4–Ø14	3,0	Ø25 x 48	1,0
25	160	115	85	65	16	3	95	4–Ø14	3,8	Ø31 x 55	1,0
32	180	140	100	76	18	3	100	4–Ø19	5,7	Ø37 x 62	1,0
40	200	150	110	84	18	3	120	4–Ø19	7,0	Ø45 x 76	1,0
50	230	165	125	99	18	3	135	4–Ø19	9,5	Ø56 x 90	1,0
65	290	185	145	118	18	3	185	4–Ø19	15,5	Ø78 x 120	1,6
80	310	200	160	132	22	3	200	8–Ø19	17,8	Ø89 x 130	1,6
100	350	220	180	156	24	3	235	8–Ø19	24,4	Ø110 x 180	1,6

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ DN.RU FMY1131PPL-T

Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Фильтр сетчатый предназначен для установки перед устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.

Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура	от -10 °С до 200 °С
Материал корпуса	чугун GG25
Материал сетки фильтра	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Наличие магнитной вставки в фильтре	нет
Пропускная способность	от 5.3 до 54.1 м3/ч
Направление потока рабочей среды	стрелка на корпусе фильтра
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, системы водоочистки и канализации

Артикул	Диаметр	Давление
D260-03068	Ду15	16 бар
D260-03069	Ду20	16 бар
D260-03070	Ду25	16 бар
D260-03071	Ду32	16 бар
D260-03072	Ду40	16 бар
D260-03073	Ду50	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG25 (аналог ВЧ50)
2	Крышка фильтра	чугун GGG25 (аналог ВЧ50)
3	Сетка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Прокладка крышки фильтра	PPL

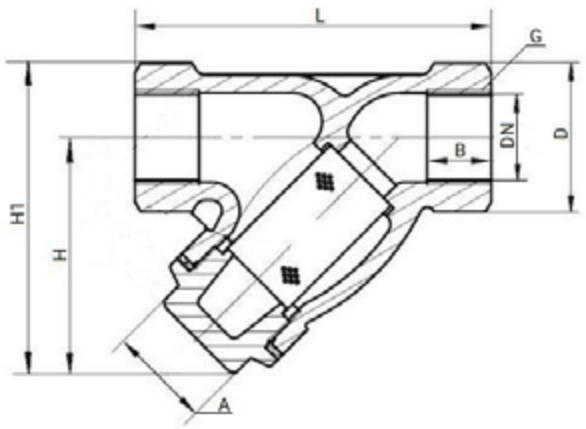

весогабаритные параметры

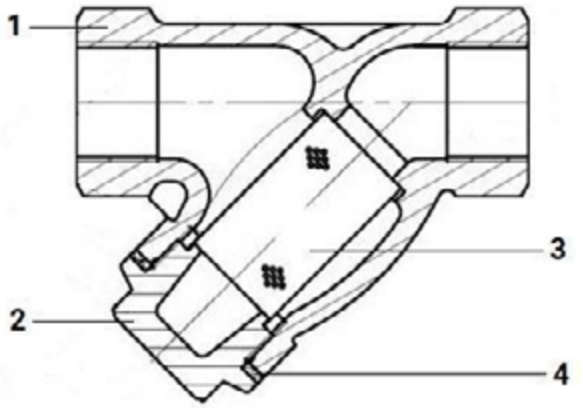

материалы деталей

DN	D, мм	L,мм	H, мм	H1, мм	A, мм	B (длина резьбы), мм	G	Вес, кг	Размеры сетки, мм	Размер ячеек сетки, мм
15	30	85	66	81	25	16	1/2"	0,56	Ø24 x 43	0,5 – 0,25
20	36	100	66	84	25	18	3/4"	0,71	Ø24 x 43	0,5 – 0,25
25	46	120	75	98	31	18	1"	1,15	Ø29 x 49	0,5 – 0,25
32	55	140	77	105	31	19	1 1/4"	1,56	Ø30 x 53	0,5 – 0,25
40	62	160	90	121	41	19	1 1/2"	2,4	Ø38 x 67	0,5 – 0,25
50	76	205	98	136	41	21	2"	3,62	Ø38 x 67	0,5 – 0,25

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ DN.RU FMY2131-F

Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - AISI/SS 304, прокладка - PTFE



Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура	от -20 °C до 425 °C
Материал корпуса	сталь GS-C25
Материал сетки фильтра	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Пропускная способность	от 5.95 до 2843.25 м3/ч
Направление потока рабочей среды	стрелка на корпусе фильтра
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, системы водоочистки и канализации


Артикул	Диаметр	Давление
D260-03041	Ду15	40 бар
D260-03042	Ду20	40 бар
D260-03043	Ду25	40 бар
D260-03044	Ду32	40 бар
D260-03045	Ду40	40 бар
D260-03046	Ду50	40 бар
D260-03047	Ду65	40 бар
D260-03048	Ду80	40 бар
D260-03049	Ду100	40 бар
D260-03050	Ду125	40 бар
D260-03051	Ду150	40 бар
D260-03052	Ду200	40 бар
D260-03053	Ду250	40 бар
D260-03054	Ду300	40 бар
D260-03055	Ду350	40 бар
D260-03056	Ду400	40 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2	Корпус крышка	сталь GS-C25 (аналог сталь 25Л)
3	Сетка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Выходной патрубок, входной патрубок	сталь GS-C25 (аналог сталь 25Л)
6	Прокладка крышки фильтра	нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) + графит

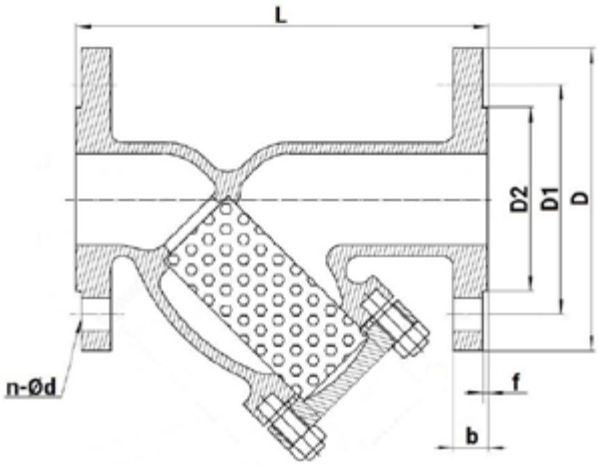

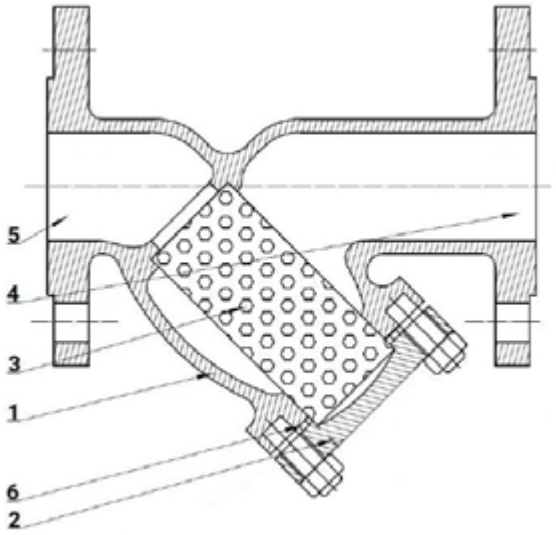

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	f, мм	n–Ød, мм	Вес, кг	Размеры сетки, мм	Размер ячеек сетки, мм
DN15	130	95	65	45	16	2	4–Ø14	3,5	Ø25 x 62	0,180
DN20	150	105	75	58	18	2	4–Ø14	4	Ø25 x 62	0,180
DN25	160	115	85	68	18	2	4–Ø14	4,5	Ø30 x 78	0,180
DN32	180	140	100	78	18	2	4–Ø18	6	Ø40 x 90	0,180
DN40	200	150	110	88	18	3	4–Ø18	8	Ø48 x 94	0,180
DN50	230	165	125	102	20	3	4–Ø18	11,5	Ø55 x 108	0,180
DN65	290	185	145	122	22	3	8–Ø18	15	Ø70 x 125	0,180
DN80	310	200	160	138	24	3	8–Ø18	20	Ø90 x 136	0,180
DN100	350	235	190	162	24	3	8–Ø22	24	Ø100 x 182	0,180
DN125	400	270	220	188	26	3	8–Ø26	34	Ø136 x 198	0,180
DN150	480	300	250	218	28	3	8–Ø26	50	Ø140 x 268	0,180
DN200	600	375	320	285	34	3	12–Ø30	80	Ø210 x 300	0,180
DN250	730	450	385	345	38	3	12–Ø33	120	Ø265 x 380	0,180
DN300	850	515	450	410	42	4	16–Ø33	140	Ø314 x 456	0,180
DN350	980	580	510	465	48	4	16–Ø36	180	Ø368 x 566	0,180
DN400	1100	660	585	535	52	4	16–Ø39	215	Ø399 x 647	0,180

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ DN.RU FMY2131-F SYI

Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура	от -10 °С до 400 °С
Материал корпуса	сталь GS-C25
Материал сетки фильтра	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Пропускная способность	от 5.95 до 2843.25 м3/ч
Направление потока рабочей среды	стрелка на корпусе фильтра
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, системы водоочистки и канализации


Артикул	Диаметр	Давление
D260-03181	Ду15	40 бар
D260-03182	Ду20	40 бар
D260-03183	Ду25	40 бар
D260-03184	Ду32	40 бар
D260-03185	Ду40	40 бар
D260-03186	Ду50	40 бар
D260-03187	Ду65	40 бар
D260-03188	Ду80	40 бар
D260-03189	Ду100	40 бар
D260-03190	Ду125	40 бар
D260-03191	Ду150	40 бар
D260-03192	Ду200	40 бар
D260-03193	Ду250	40 бар
D260-03194	Ду300	40 бар
D260-03195	Ду350	40 бар
D260-03196	Ду400	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ DN.RU FMY2131-F SYI

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2	Корпус, крышка	сталь GS-C25 (аналог сталь 25Л)
3	Сетка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4, 5	Выходной патрубок, входной патрубок	сталь GS-C25 (аналог сталь 25Л)
6	Прокладка крышки фильтра	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
7	Дренажная пробка	сталь GS-C25 (аналог сталь 25Л)

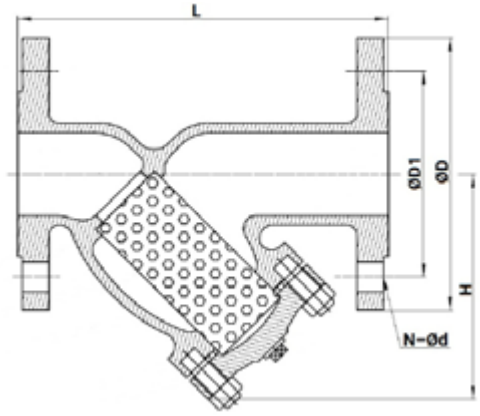

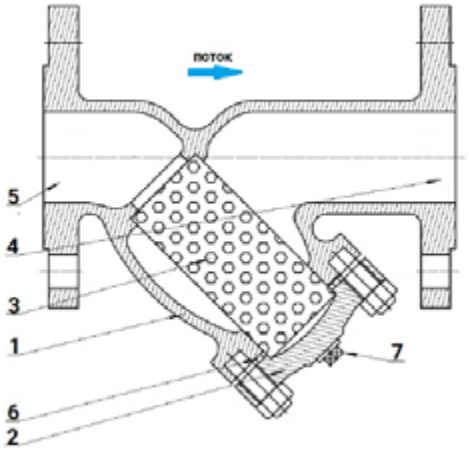

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	L, мм	ØD, мм	ØD1, мм	H, мм	n–Ød, шт–мм	Резьба дренажной пробки	Вес, кг	Размеры сетки, мм	Размер ячеек сетки, мм
DN15	149	95	65	70	4–Ø14	R3/8"	2,6	Ø24 x 59	0.6
DN20	201	105	75	100	4–Ø14	R3/8"	4,4	Ø31 x 70	0.6
DN25	201	115	85	110	4–Ø14	R3/8"	4,8	Ø34 x 89	0.6
DN32	214	140	100	115	4–Ø18	R1/2"	6,9	Ø39 x 96	0.6
DN40	241	150	110	125	4–Ø18	R1/2"	9,2	Ø44 x 100	0.6
DN50	271	165	125	130	4–Ø18	R1/2"	11,5	Ø57 x 114	0.6
DN65	323	185	145	160	8–Ø18	R1"	22,0	Ø65 x 170	0.6
DN80	323	200	160	200	8–Ø18	R1"	19,5	Ø78 x 151	0.6
DN100	354	235	190	250	8–Ø22	R1"	26,4	Ø94 x 176	1.0
DN125	400	270	220	288	8–Ø26	R1"	36,0	Ø104 x 173	1.0
DN150	427	300	250	260	8–Ø26	R1"	49,0	Ø126 x 214	1.0
DN200	580	375	320	395	12–Ø30	R1"	111,0	Ø184 x 290	2.0
DN250	690	450	385	380	12–Ø33	R1"	153,0	Ø192 x 300	2.0
DN300	807	515	450	500	16–Ø33	R1"	272,0	Ø238 x 400	2.0
DN350	750	580	510	490	16–Ø36	R1"	289,0	Ø295 x 395	2.0
DN400	850	660	585	540	16–Ø39	R1"	378,0	Ø305 x 450	2.0

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ DN.RU FMY3231P-F

Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Фильтр сетчатый предназначен для установки перед устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.

Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура	от -20 °С до 180 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316
Материал сетки фильтра	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Наличие магнитной вставки в фильтре	нет
Направление потока	одностороннее
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, системы водоочистки и канализации

Артикул	Диаметр	Давление
D260-02732	Ду15	16 бар
D260-02733	Ду20	16 бар
D260-02734	Ду25	16 бар
D260-02735	Ду32	16 бар
D260-02736	Ду40	16 бар
D260-02737	Ду50	16 бар
D260-02738	Ду65	16 бар
D260-02739	Ду80	16 бар
D260-02740	Ду100	16 бар
D260-02741	Ду125	16 бар
D260-02742	Ду150	16 бар
D260-02743	Ду200	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Сетка фильтра	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Прокладка крышки фильтра	PTFE
4	Крышка	нержавеющая сталь CF8M/AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
5	Болт крепежный	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Гайка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

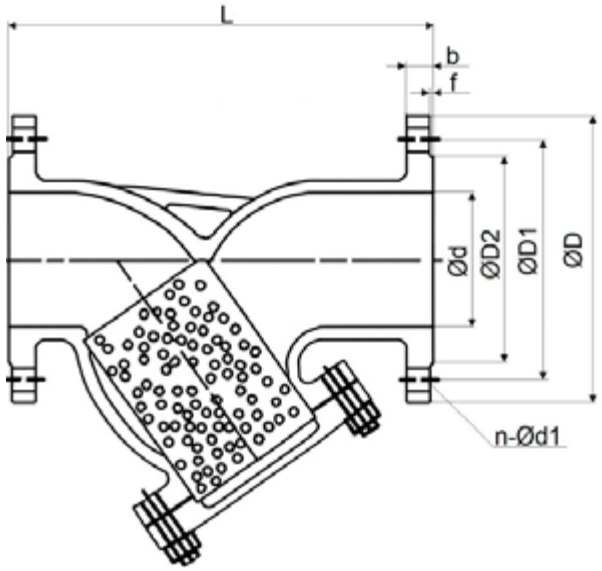

весогабаритные параметры

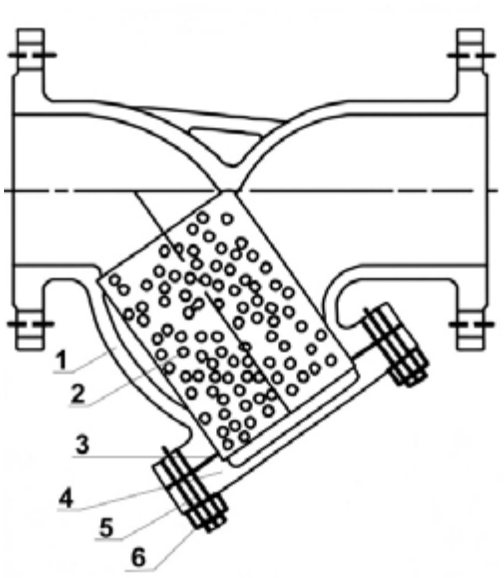

материалы деталей

DN	L, мм	d, мм	D2, мм	D1, мм	D, мм	b, мм	f, мм	n –Ød1, мм	Вес, кг	Размеры сетки, мм	Размер ячеек сетки, мкм
15	130	15	45	65	95	14	2	4-14	1,75	Ø19 x 55	100
20	140	20	55	75	105	14	2	4-14	2,00	Ø19 x 59	100
25	150	25	65	85	115	14	2	4-14	2,50	Ø25,5 x 65	100
32	180	32	78	100	135	16	2	4-18	3,50	Ø31 x 70	100
40	200	40	85	110	145	16	3	4-18	4,50	Ø36 x 85,5	100
50	220	50	100	125	160	16	3	4-18	5,00	Ø44,5 x 93,5	600
65	250	65	120	145	180	18	3	4-18	7,00	Ø60 x 111	600
80	280	80	135	160	195	20	3	8-18	9,00	Ø66,5 x 129	800
100	300	100	155	180	215	20	3	8-18	11,00	Ø84 x 151	1250
125	350	125	185	210	245	22	3	8-18	16,00	Ø97 x 177	1250
150	390	150	210	240	280	24	3	8-23	22,00	Ø120 x 200	1600
200	475	200	265	295	335	26	3	12-23	38,00	Ø159 x 258	1600

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ DN.RU FMY3232P-T

Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, резьбовой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Фильтр сетчатый предназначен для установки перед устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.

Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура	от -20 °С до 230 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Материал сетки фильтра	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Наличие магнитной вставки в фильтре	нет
Направление потока	одностороннее
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, системы водоочистки и канализации

Артикул	Диаметр	Давление
D260-02724	Ду15	16 бар
D260-02725	Ду20	16 бар
D260-02726	Ду25	16 бар
D260-02727	Ду32	16 бар
D260-02728	Ду40	16 бар
D260-02729	Ду50	16 бар
D260-02730	Ду65	16 бар
D260-02731	Ду80	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Крышка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н13М2)
2	Корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н13М2)
3	Прокладка	PTFE
4	Фильтр	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н13М2)

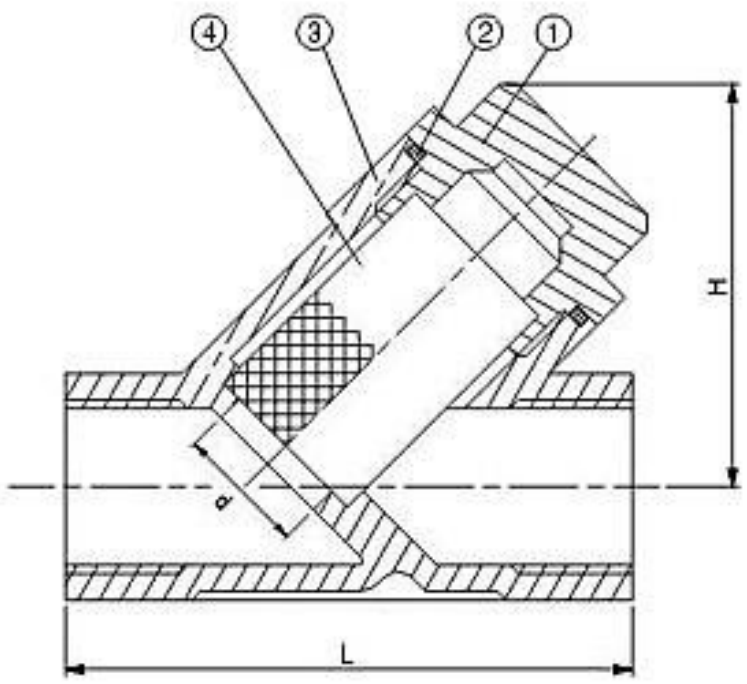

весогабаритные параметры и материалы деталей

DN	L, мм	H, мм	Вес, кг	Размер ячеек сетки, мм
15	60	150	0.1	0,25
20	75	165	0.2	0,25
25	85	185	0.3	0,25
32	100	200	0.5	0,25
40	110	220	0.6	0,25
50	130	250	1.2	0,25
65	165	280	1.4	0,25
80	200	300	1.7	0,25

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ПРОМЫВНОЙ DN.RU FMTWR0031-T

Ру16 резьбовой, Т-образный, корпус - латунь, сетка - нержавеющая сталь 304, с манометром и с редуктором

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Фильтр сетчатый предназначен для установки перед устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура	от 1 °С до 70 °С
Материал корпуса	латунь 58-3А
Материал сетки фильтра	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Диапазон настройки	от 1,5 до 6 бар
Пропускная способность	от 2.5 до 6 м3/ч
Положение на трубопроводе	горизонтальное, колбой фильтра вниз
Направление потока рабочей среды	стрелка на корпусе фильтра


Сферы применения

водоснабжение | теплоснабжение | системы водоочистки и канализации

Артикул	Диаметр	Давление
D260-03104	Ду15	16 бар
D260-03105	Ду20	16 бар
D260-03106	Ду25	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ПРОМЫВНОЙ DN.RU FMTWR0031-T

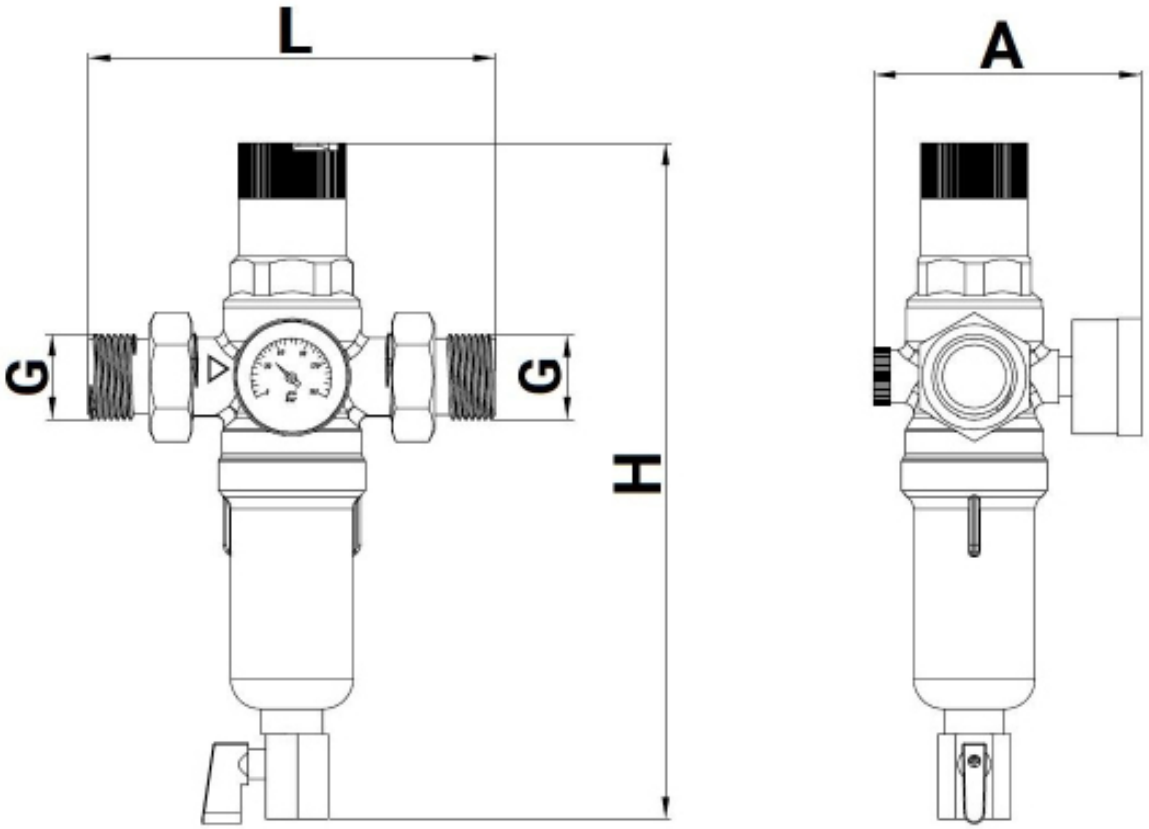

весогабаритные параметры

DN	L, мм	H, мм	A, мм	G, мм	Вес, кг	Размер ячеек сетки, мм
15	143,0	250	99	1/2"	1,4	0,1
20	150,5	250	99	3/4"	1,5	0,1
25	155,0	250	99	1"	1,6	0,1





15

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ DN.RU CR-X17-T PY10/16

корпус - EPDM/NBR, тип присоединения - резьбовой, материал резьбовых элементов - чугун оцинкованный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	EPDM – от -10 до +115 NBR – от -20 до +80
Вид компенсатора	резиновый
Материал корпуса	EPDM или NBR
Материал резьбовых элементов	чугун оцинкованный
Направление потока	двухстороннее
Средний срок службы, лет	1,5
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, химическая промышленность, системы водоочистки и канализации


Компенсатор предназначен для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого оборудования. Также компенсирует температурные смещения трубопроводов и облегчает монтаж в случае небольшой несоосности соединяемых элементов системы


Артикул	Маркировка	Диаметр	Давление
D140-02209	CR-E17-T	Ду15	16 бар
D140-02210	CR-E17-T	Ду20	16 бар
D140-02211	CR-E17-T	Ду25	16 бар
D140-02212	CR-E17-T	Ду32	16 бар
D140-02213	CR-E17-T	Ду40	16 бар
D140-02214	CR-E17-T	Ду50	16 бар
D140-02404	CR-E17-T	Ду65	16 бар
D140-02406	CR-E17-T	Ду80	16 бар
D140-02221	CR-N17-T	Ду15	16 бар
D140-02222	CR-N17-T	Ду20	16 бар
D140-02223	CR-N17-T	Ду25	16 бар
D140-02224	CR-N17-T	Ду32	16 бар
D140-02225	CR-N17-T	Ду40	16 бар
D140-02226	CR-N17-T	Ду50	16 бар
D140-02403	CR-E17-T	Ду65	16 бар
D140-02405	CR-N17-T	Ду80	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Резиновая вставка (корпус)	EPDM или NBR
2	Резьбовой элемент	чугун оцинкованный
3	Армирование корпуса	нейлоновый шинный корд

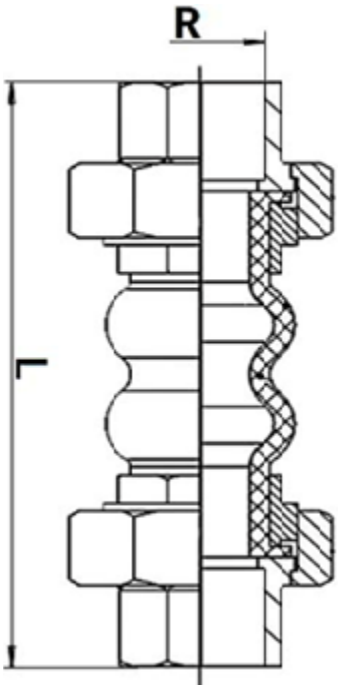

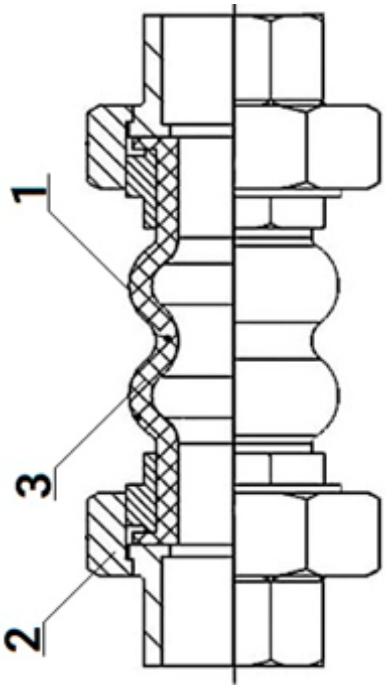

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	L, мм	R, дюйм	Сжатие, мм	Растяжение, мм	Линейное смещение (сдвиг), мм	Угловое смещение, град	Вес, кг
15	200	1/2"	22	6	50	45°	0,52
20	200	3/4"	22	6	22	45°	0,73
25	200	1"	22	6	22	45°	1,25
32	200	1 1/4"	22	6	22	45°	1,46
40	200	1 1/2"	22	6	22	45°	2,08
50	200	2"	22	6	22	45°	2,60
65	250	2 1/2"	22	6	22	45°	2,20
80	275	3"	22	6	22	45°	3,20

КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ DN.RU CR-E25-F РУ10/16

корпус - EPDM, тип присоединения - фланцевый,
материал фланцев - сталь углеродистая оцинкованная

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -10 до +115
Вид компенсатора	резиновый
Материал корпуса	EPDM
Материал резьбовых элементов	сталь углеродистая оцинкованная
Направление потока	двухстороннее
Средний срок службы, лет	1,5
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, химическая промышленность, системы водоочистки и канализации

Артикул	Диаметр	Давление
D140-02159	Ду25	10 бар
D140-02160	Ду32	10 бар
D140-02161	Ду40	10 бар
D140-02162	Ду50	10 бар
D140-02163	Ду65	10 бар
D140-02164	Ду80	10 бар
D140-02165	Ду100	10 бар
D140-02166	Ду125	10 бар
D140-02167	Ду150	10 бар
D140-02168	Ду200	10 бар
D140-02169	Ду250	10 бар
D140-02170	Ду25	16 бар
D140-02171	Ду32	16 бар
D140-02172	Ду40	16 бар
D140-02173	Ду50	16 бар
D140-02174	Ду65	16 бар
D140-02175	Ду80	16 бар
D140-02176	Ду100	16 бар
D140-02177	Ду125	16 бар
D140-02178	Ду150	16 бар
D140-02179	Ду200	16 бар
D140-02180	Ду250	16 бар


Назначение

Компенсатор предназначен для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого оборудования. Также компенсирует температурные смещения трубопроводов и облегчает монтаж в случае небольшой несоосности соединяемых элементов системы


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Резиновая вставка (корпус)	EPDM
2	Фланец	сталь оцинкованная
3	Армирование корпуса	нейлоновый шинный корд

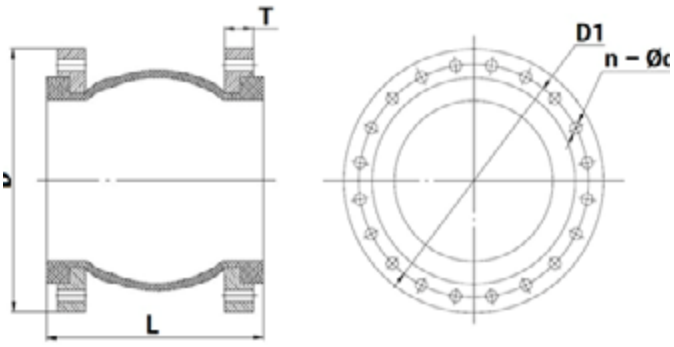

весогабаритные параметры

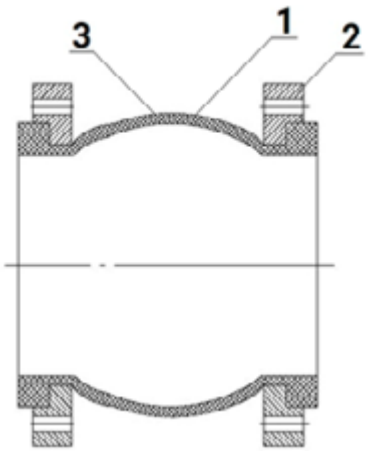

материалы деталей

DN	D, мм	D1, мм	T, мм	L, мм	n – Ød, мм		Сжатие, мм	Растяжение, мм	Линейное смещение, мм	Угловое смещение, град	Вес, кг
					Ру10	Ру16					
25	110	85	10	95	4-14	4-14	9	6	9		2,50
32	128	100	12	95	4-18	4-18	9	6	9		2,94
40	138	110	12	95	4-18	4-18	10	6	9		3,68
50	152	125	12	105	4-18	4-18	10	7	10		4,62
65	172	145	14	115	4-18	4-18	13	7	11		5,88
80	188	160	14	135	8-18	8-18	15	8	12	15	7,04
100	208	180	16	150	8-18	8-18	19	10	13		7,88
125	238	210	16	165	8-18	8-18	19	12	14		10,71
150	272	240	16	180	8-22	8-22	20	12	22		13,13
200	327	295	18	210	8-22	12-22	25	16	22		19,43
250	394	350	20	230	12-22	12-26	25	16	22		26,25

КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ DN.RU CR-N34-F РУ10/16

корпус - NBR, тип присоединения - фланцевый,
материал фланцев - сталь углеродистая оцинкованная



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -20 до +80
Вид компенсатора	резиновый
Материал корпуса	NBR
Материал резьбовых элементов	сталь WCB (аналог 25Л) оцинкованная
Направление потока	двухстороннее
Средний срок службы, лет	1,5
Применение	водоснабжение, теплоснабжение, химическая промышленность, системы водоочистки и канализации

Компенсатор предназначен для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого оборудования. Также компенсирует температурные смещения трубопроводов и облегчает монтаж в случае небольшой несоосности соединяемых элементов системы


Артикул	Диаметр	Давление
D140-02086	Ду25	10/16 бар
D140-02087	Ду32	10/16 бар
D140-02088	Ду40	10/16 бар
D140-02089	Ду50	10/16 бар
D140-02090	Ду65	10/16 бар
D140-02091	Ду80	10/16 бар
D140-02092	Ду100	10/16 бар
D140-02093	Ду125	10/16 бар
D140-02094	Ду150	10/16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ DN.RU CR-N34-F РУ10/16

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	NBR
2	Армирование корпуса	нейлоновый шинный корд
3	Фланцы	сталь WCB (аналог 25Л) оцинкованная
4	Проволочные кольца	сталь

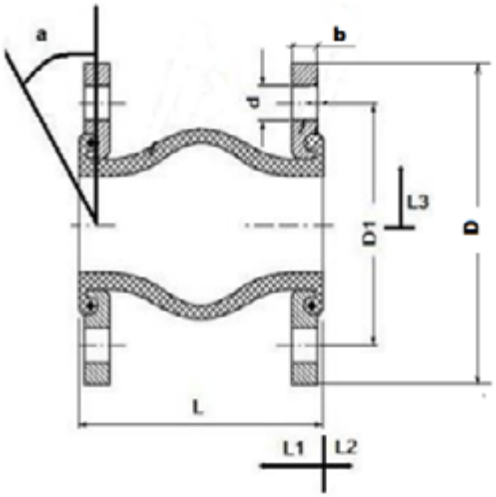

весогабаритные параметры

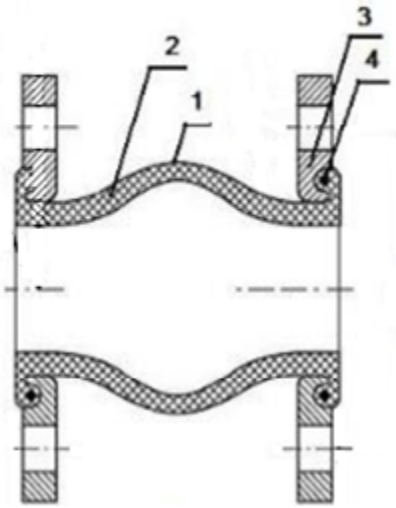

материалы деталей

Ру10										
DN	D, мм	D1, мм	b, мм	L, мм	n – Ød, мм	L1 Сжатие, мм	L2 Растяжение, мм	L3 Линейное смещение, мм	a Угловое смещение, град	Вес, кг
25	115	85	13	90	4-16	8	4	8		2,0
32	140	100	14	95	4-18	8	4	8		3,0
40	150	110	14	95	4-18	8	4	8		4,5
50	165	125	16	105	4-18	8	5	8		5,0
65	185	145	16	115	4-18	12	6	10	15	6,0
80	200	160	16	135	8-18	12	6	10		7,5
100	220	180	18	150	8-18	18	10	12		9,0
125	250	210	18	165	8-18	18	10	12		12,0
150	285	240	20	180	8-22	18	10	12		15,0

Ру16										
DN	D, мм	D1, мм	b, мм	L, мм	n – Ød, мм	L1 Сжатие, мм	L2 Растяжение, мм	L3 Линейное смещение, мм	a Угловое смещение, град	Вес, кг
25	115	85	13	90	4-16	8	2	4		2,0
32	140	100	14	95	4-18	8	2	4		3,0
40	150	110	14	95	4-18	8	2	4		4,5
50	165	125	16	105	4-18	8	3	4		5,0
65	185	145	16	115	4-18	12	3	5	5	6,0
80	200	160	16	135	8-18	12	5	5		7,5
100	220	180	18	150	8-18	18	5	6		9,0
125	250	210	18	165	8-18	18	5	6		12,0
150	285	240	20	180	8-22	18	7	6		15,0

КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ DN.RU CR-NX-F РУ10/16 KRN

корпус - NBR, тип присоединения - фланцевый, материал фланцев - сталь углеродистая оцинкованная/нержавеющая сталь AISI 316

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -20 до +80
Вид компенсатора	резиновый
Материал корпуса	NBR
Материал фланцев	сталь углеродистая оцинкованная или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Направление потока	двухстороннее
Применение	системы водо- и теплоснабжения, технологические трубопроводы


Артикул	Диаметр	Давление	Материал фланцев
D140-02388	Ду25	16/10 бар	сталь углеродистая
D140-02389	Ду32	16/10 бар	сталь углеродистая
D140-02390	Ду40	16/10 бар	сталь углеродистая
D140-02391	Ду50	16/10 бар	сталь углеродистая
D140-02392	Ду65	16/10 бар	сталь углеродистая
D140-02393	Ду80	16/10 бар	сталь углеродистая
D140-02394	Ду100	16/10 бар	сталь углеродистая
D140-02395	Ду125	16/10 бар	сталь углеродистая
D140-02396	Ду150	16/10 бар	сталь углеродистая
D140-02397	Ду200	10 бар	сталь углеродистая
D140-02398	Ду250	10 бар	сталь углеродистая
D140-02399	Ду300	10 бар	сталь углеродистая
D140-02400	Ду200	16 бар	сталь углеродистая
D140-02401	Ду250	16 бар	сталь углеродистая
D140-02402	Ду300	16 бар	сталь углеродистая
D140-02373	Ду25	16/10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02374	Ду32	16/10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02375	Ду40	16/10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02376	Ду50	16/10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02377	Ду65	16/10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02378	Ду80	16/10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02379	Ду100	16/10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02380	Ду125	16/10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02381	Ду150	16/10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02382	Ду200	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02383	Ду250	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02384	Ду300	10 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02385	Ду200	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02386	Ду250	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D140-02387	Ду300	16 бар	нержавеющая сталь AISI 316

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ DN.RU CR-NX-F РУ10/16 KRN

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Резиновая вставка (корпус)	NBR
2	Фланец	сталь углеродистая оцинкованная или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3	Армирование корпуса	нейлоновый шинный корд

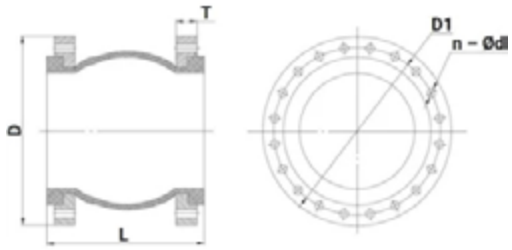

весогабаритные параметры

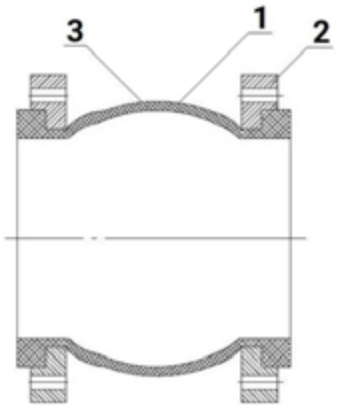

материалы деталей

Ру10/16										
DN	T, мм	L, мм	ØD1, мм	ØD, мм	n-Ød, шт-мм	Растяжение, мм	Сжатие, мм	Линейное смещение, мм	Угловое смещение, град	Вес, кг
25	13	90	85	115	4-14	4/4	8/8	8/8		2,0
32	14	95	100	140	4-18	4/6	8/9	8/9		3,0
40	14	95	110	150	4-18	4/6	8/10	8/10		4,5
50	16	105	125	165	4-18	5/7	8/10	8/11		5,0
65	16	115	145	185	4-18	6/7	12/13	10/12	15	6,0
80	16	135	160	200	8-18	6/8	12/15	10/13		7,5
100	18	150	180	220	8-18	10/10	18/19	12/13		9,0
125	18	165	210	250	8-18	10/12	18/19	12/14		12,0
150	20	180	240	285	8-22	10/12	18/20	12/14		15,0

Ру10										
DN	T, мм	L, мм	ØD1, мм	ØD, мм	n-Ød, шт-мм	Растяжение, мм	Сжатие, мм	Линейное смещение, мм	Угловое смещение, град	Вес, кг
200	20	210	295	340	8-22	14	25	22		20,0
250	21	230	350	395	12-22	14	25	22	15	25,0
300	21	245	400	445	12-22	14	25	22		30,0

Ру16										
DN	T, мм	L, мм	ØD1, мм	ØD, мм	n-Ød, шт-мм	Растяжение, мм	Сжатие, мм	Линейное смещение, мм	Угловое смещение, град	Вес, кг
200	20	210	295	340	12-22	12	20	10		20,0
250	24	230	355	405	12-26	16	25	10	15	25,0
300	26	245	410	460	12-26	16	25	10		30,0





16

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ DN.RU СВ-3232Р-F РУ16

корпус - нержавеющая сталь AISI 316, тип присоединения - фланцевый, материал футеровки - PTFE

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Компенсатор предназначен для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого оборудования. Также компенсирует температурные смещения трубопроводов и облегчает монтаж в случае небольшой несоосности соединяемых элементов системы

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от – 60 до + 260
Вид компенсатора	сильфонный
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал фланцев	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Направление потока	двухстороннее
Материал футеровки	PTFE
Применение	системы отопления и водоснабжения; трубопроводы сжатого воздуха; паровые установки; промышленные трубопроводы.


Артикул	Диаметр	Давление
D140-02138	Ду50	16 бар
D140-02139	Ду65	16 бар
D140-02140	Ду80	16 бар
D140-02141	Ду100	16 бар
D140-02142	Ду125	16 бар
D140-02143	Ду150	16 бар
D140-02144	Ду200	16 бар
D140-02145	Ду250	16 бар
D140-02146	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ DN.RU СВ-3232Р-F РУ16

Материалы и основные размеры

Наименование	Материал
Материал корпуса (сильфона)	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал фланцев	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал футеровки	PTFE

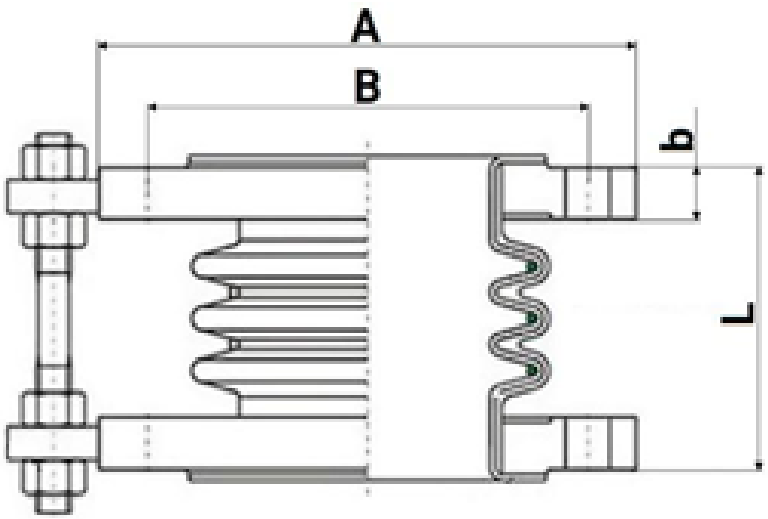

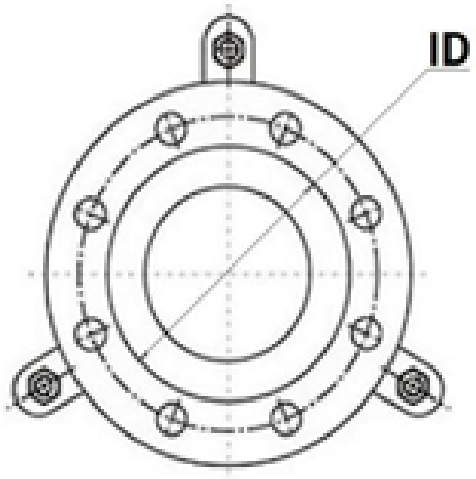

весогабаритные параметры

DN	L, мм	A, мм	b, мм	ID, мм	B, мм	n – Ød, мм	Растяжение, мм	Сжатие, мм	Вес, кг
50	110	165	20	60	125	4-18	15	15	5,0
65	110	185	20	76	145	4-18	15	15	6,3
80	110	200	20	89	160	8-18	15	15	6,9
100	120	220	22	114	180	8-18	15	15	9,0
125	130	250	22	141,5	210	8-18	15	15	11,2
150	145	285	24	170,5	240	8-22	15	15	15,2
200	140	340	26	221,5	295	12-22	15	15	19,6
250	150	405	28	276,5	355	12-26	15	15	29,4
300	160	460	32	327,5	410	12-26	15	15	40,9

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ DN.RU СВ-3234-F РУ16

корпус - нержавеющая сталь AISI 316, тип присоединения - фланцевый, материал фланцев - сталь WCB

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Компенсатор предназначен для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого оборудования. Также компенсирует температурные смещения трубопроводов и облегчает монтаж в случае небольшой несоосности соединяемых элементов системы

Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	≤+550
Температура окружающей среды	от -40 до +250
Вид компенсатора	сильфонный
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал фланцев	сталь WCB (аналог 25Л)
Направление потока	двухстороннее
Применение	системы отопления и водоснабжения; трубопроводы сжатого воздуха; паровые установки; промышленные трубопроводы.

Артикул	Диаметр	Давление
D140-02110	Ду25	16 бар
D140-02111	Ду32	16 бар
D140-02112	Ду40	16 бар
D140-02113	Ду50	16 бар
D140-02114	Ду65	16 бар
D140-02115	Ду80	16 бар
D140-02116	Ду100	16 бар
D140-02117	Ду125	16 бар
D140-02118	Ду150	16 бар
D140-02119	Ду200	16 бар
D140-02120	Ду250	16 бар
D140-02121	Ду300	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

Наименование	Материал
Материал корпуса (сильфона)	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
Материал фланцев	сталь WCB (аналог 25Л)

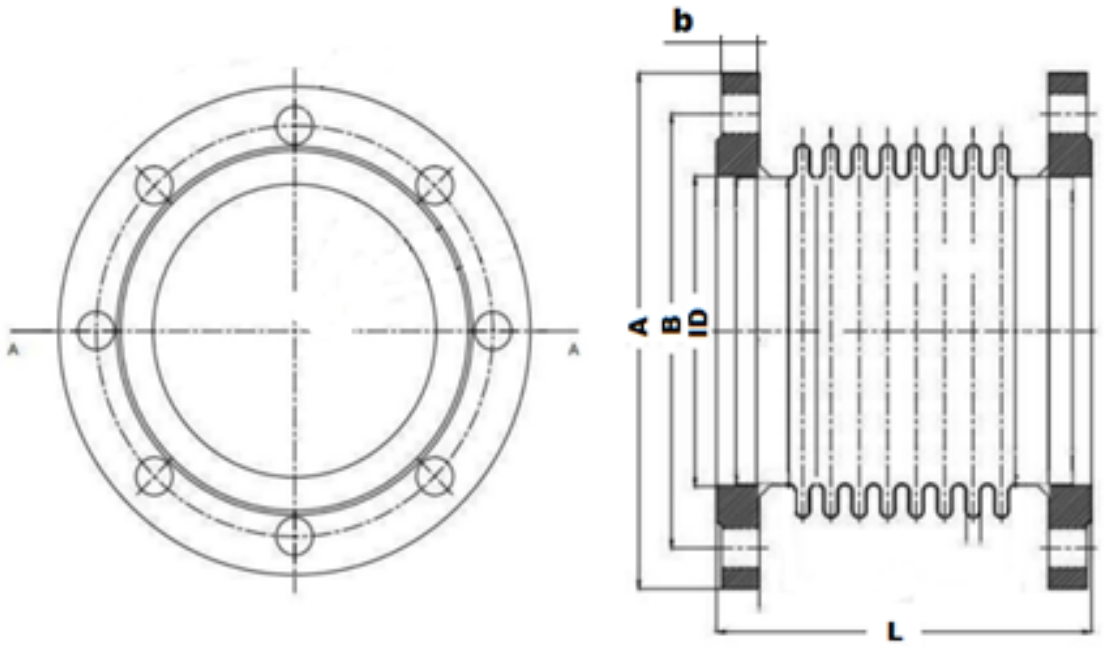

весогабаритные параметры

DN	L, мм	A, мм	b, мм	ID, мм	B, мм	n – Ød, мм	Растяжение, мм	Сжатие, мм	Вес, кг
25	110	115	16	38	85	4-16	15	15	2,7
32	115	140	16	42	100	4-18	15	15	3,7
40	120	150	16	48	110	4-18	15	15	3,8
50	110	165	18	60	125	4-18	15	15	5,0
65	110	185	18	76	145	4-18	15	15	6,0
80	110	200	20	89	160	8-18	15	15	7,0
100	120	220	20	114	180	8-18	15	15	8,2
125	130	250	22	139	210	8-18	15	15	10,5
150	145	285	22	168	240	8-23	15	15	12,5
200	140	340	24	219	295	12-23	15	15	18,5
250	150	405	26	270	355	12-27	15	15	25,5
300	160	460	28	323	410	12-27	15	15	40,0

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ DN.RU СВ-3131-W РУ16

корпус - нержавеющая сталь AISI 304, тип присоединения - под приварку, материал патрубков - нержавеющая сталь AISI 304

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Компенсатор предназначен для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого оборудования. Также компенсирует температурные смещения трубопроводов и облегчает монтаж в случае небольшой несоосности соединяемых элементов системы

Технические характеристики


Тип присоединения	под приварку
Температура рабочей среды	≤+550
Вид компенсатора	сильфонный
Материал сильфона	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Материал патрубков	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Направление потока	двухстороннее
Применение	системы отопления и водоснабжения; трубопроводы сжатого воздуха; паровые установки; промышленные трубопроводы.

Артикул	Диаметр	Давление
D140-02130	Ду50	16 бар
D140-02122	Ду65	16 бар
D140-02123	Ду80	16 бар
D140-02124	Ду100	16 бар
D140-02125	Ду125	16 бар
D140-02126	Ду150	16 бар
D140-02127	Ду200	16 бар
D140-02128	Ду250	16 бар
D140-02129	Ду300	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

Наименование	Материал
Материал корпуса (сильфона)	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Материал патрубков	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

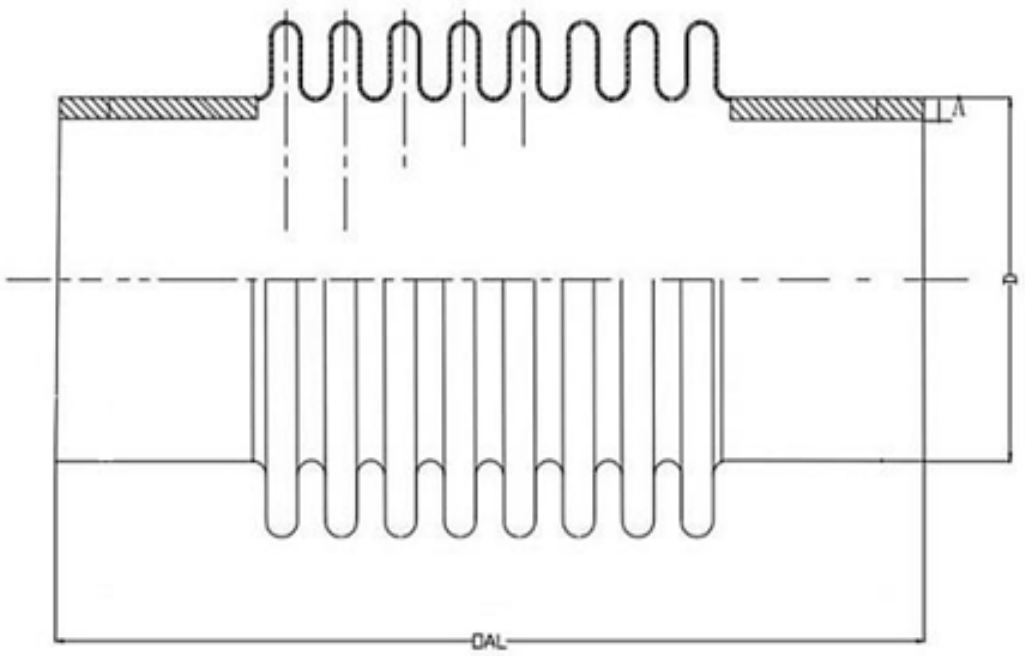

весогабаритные параметры

DN	OAL, мм	D, мм	A, мм	Осевая жесткость, Н/мм	Растяжение, мм	Сжатие, мм	Вес, кг
50	240	57	4	150	30	30	0,6
65	240	76	4	184	30	30	1,5
80	250	88,9	4	203	30	30	2,1
100	270	108	4	226	30	30	2,5
125	250	133	4	239	30	30	2,6
150	270	159	5	211	30	30	3,8
200	300	219	6	284	40	40	9,2
250	315	273	6	339	40	40	12,6
300	320	325	8	313	40	40	13,8





17

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ DN.RU AV1430-F

Ру10/16 фланцевый, корпус - чугун GGG50

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -20 °С до 80 °С
Материал корпуса	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
Материал шара	нержавеющая сталь
Уплотнение	NBR
Страна производитель	Россия
Способ монтажа	вертикальный
Тип воздухоотводчика	автоматический
Стандарт присоединения	ГОСТ 33259-2015

Сферы применения

водоснабжение

Назначение


Воздухоотводчик предназначен для удаления воздушных скоплений из гидравлических систем, а также для доступа воздуха в трубопровод, с целью предотвращения образования в нем разрежения.

Артикул	Диаметр	Давление
D030-00254	Ду50	10/16 бар
D030-00255	Ду80	10/16 бар
D030-00256	Ду100	10/16 бар
D030-00257	Ду150	10/16 бар
D030-00258	Ду200	10/16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Шар	нержавеющая сталь
3	Скоба	пластик
4	Уплотнительная прокладка	NBR
5	Крышка чугунная	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
6	Крышка стальная	углеродистая сталь
7	Болт / гайка	углеродистая сталь

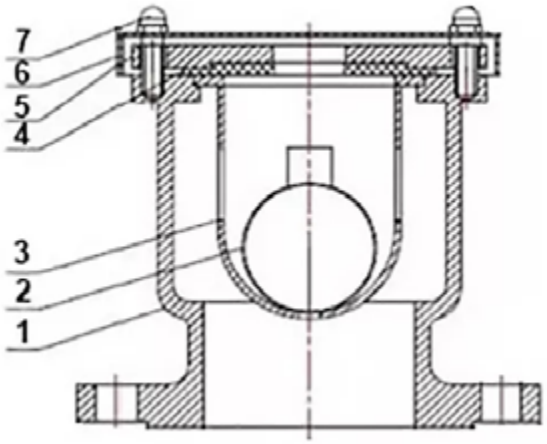

весогабаритные параметры

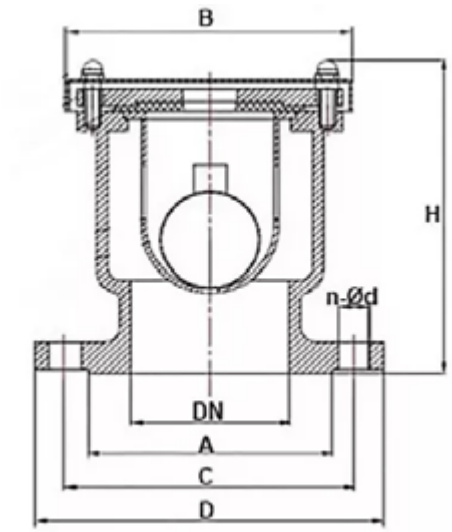

материалы деталей

DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	n - Ød	H, мм	Вес,
50	99	175	125	165	4-19	235	9
80	133	195	160	200	8-19	250	12,5
100	154	195	180	220	8-23	270	14
150	210	240	240	285	8-23	270	22
200	265	280	295	335	8-23 / 12-23	295	25

ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ DN.RU AVA00S-T

Ру10 муфтовый, поплавковый, корпус - латунь HPb57-3

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый
Температура рабочей среды	от 0 °C до 110 °C
Материал корпуса	латунь HPb57-3
Минимальное рабочее давление	0,05 бар
Страна производитель	Россия
Способ монтажа	вертикальный
Тип воздухоотводчика	автоматический
Стандарт присоединения	ГОСТ 6357-81

Сферы применения

водоснабжение

Назначение


Воздухоотводчик поплавковый автоматический предназначен для автоматического удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Артикул	Диаметр	Давление
D030-00315	Ду15	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	латунь HPb57-3 (аналог ЛЦ40С)
2	Поплавок	полипропилен
3	Обойма золотника	POM (полиоксиметилен)
4	Крышка корпуса	латунь HPb57-3 (аналог ЛЦ40С)
5	Седло пружины	POM (полиоксиметилен)
6	Колпачок воздушного штуцера	латунь HPb57-3 (аналог ЛЦ40С)
7	Пружина золотника	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
8	Сердечник	латунь HPb57-3 (аналог ЛЦ40С)
9	Прокладка корпуса	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
10	Запорная часть золотника	Silicon
11	Прокладка защитного колпачка	NBR
12	Уплотнительное кольцо	NBR
13	Уплотнительное кольцо	EPDM

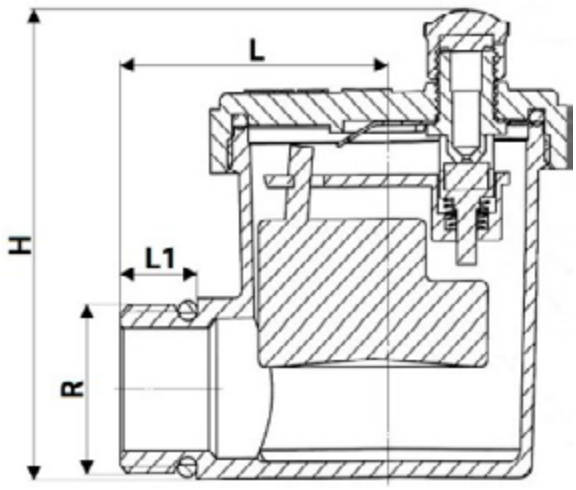

весогабаритные параметры

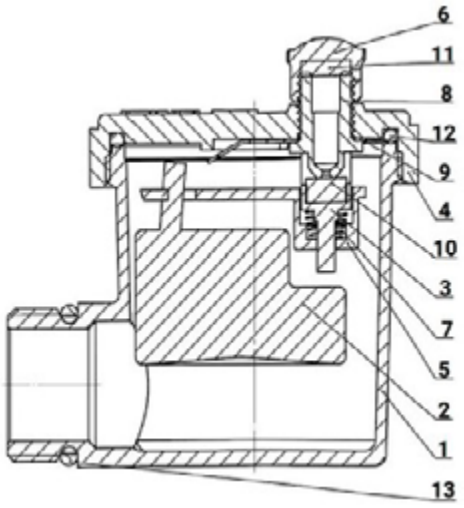

материалы деталей

DN	R, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	Вес, кг
15	G 1/2"	35	10	58	0,180

ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ DN.RU AV31E-T

Ру10 муфтовый, поплавковый, корпус - нержавеющая сталь AISI 304

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый
Температура рабочей среды	от 0 °С до 110 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Минимальное рабочее давление	0,05 бар
Страна производитель	Россия
Способ монтажа	вертикальный
Тип воздухоотводчика	автоматический
Стандарт присоединения	ГОСТ 6357-81

Сферы применения

водоснабжение

Назначение


Воздухоотводчик поплавковый автоматический предназначен для автоматического удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Артикул	Диаметр	Давление
D030-00314	Ду15	10 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Защитный колпачок	нейлон
2	Прокладка защитного колпачка	EPDM
3	Штуцер отвода воздуха	латунь
4	Прокладка крышки корпуса	EPDM
5	Кольцевое уплотнение	POM (полиоксиметилен)
6	Крышка корпуса	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
7	Ограничительная пластина	сталь нержавеющая
8	Пластиковый диск	POM (полиоксиметилен)
9	Запорная часть золотника	EPDM
10	Пружина золотника	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
11	Обойма золотника	POM (полиоксиметилен)
12	Поплавок	полипропилен
13	Корпус	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
14	Уплотнительное кольцо	EPDM

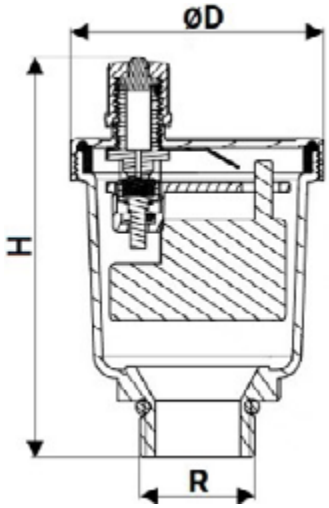

весогабаритные параметры

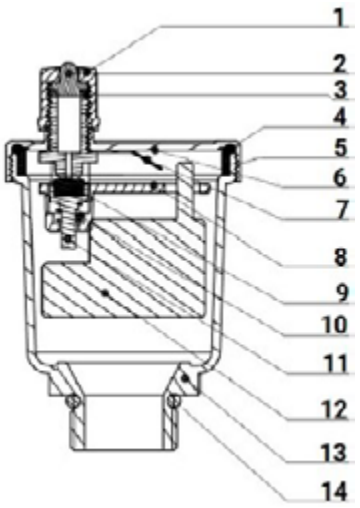

материалы деталей

DN	R, мм	D, мм	H, мм	Вес, кг
15	G 1/2"	43,4	71,2	0,119

КЛАПАН ОТСЕКАЮЩИЙ DN.RU VSAV0041E-T

Ру10 муфтовый, корпус - латунь, для монтажа автоматического воздухоотводчика

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый
Температура рабочей среды	от 0 °С до 110 °С
Материал корпуса	латунь HPb57-3
Пропускная способность	3,2 м3/ч
Страна производитель	Россия
Предельный момент затяжки	15 Нм
Ремонтопригодность	ремонтопригоден
Стандарт присоединения	ГОСТ 6357-81

Сферы применения

водоснабжение

Назначение

Клапан предназначен для установки автоматического воздухоотводчика на элементах трубопроводов водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Клапан позволяет производить монтаж и демонтаж воздухоотводчика без осушения системы воздухоотводчика без осушения системы.


Артикул	Диаметр	Давление
D030-00316	Ду15	10 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КЛАПАН ОТСЕКАЮЩИЙ DN.RU VSAV0041E-T

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Отсекающий элемент	пластик POM (полиоксиметилен)
2	Пружина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Уплотнительное кольцо	EPDM
4	Корпус	латунь HPb57-3 (аналог ЛЦ40С)
5	Уплотнительное кольцо	EPDM

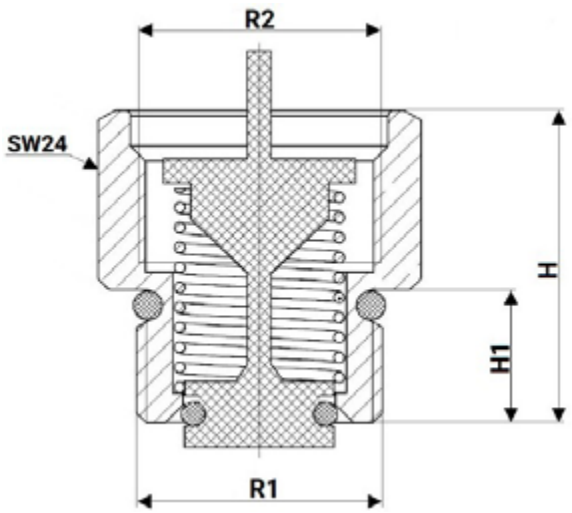

весогабаритные параметры

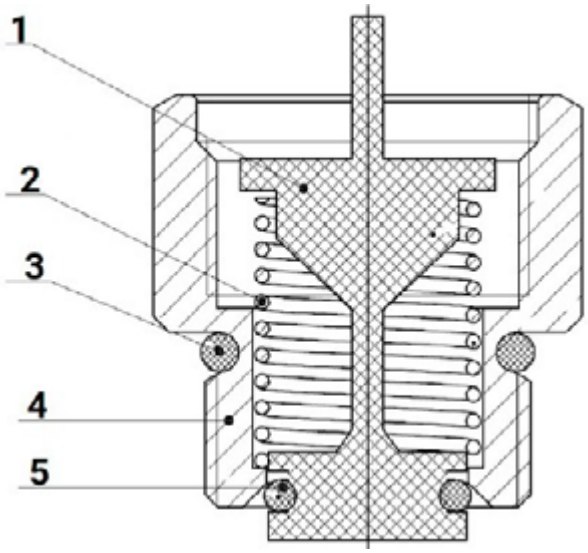

материалы деталей

DN	R1, мм	R2, мм	H, мм	H1, мм	Вес, кг
15	G 1/2"	G 1/2"	26	11	0,038





18

ФЛАНЦЫ

ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ DN.RU 01-1 B

Ру16/25 корпус - нержавеющая сталь, тип 01, ряд 1, исполнение B, гр. IV, ГОСТ 33259-2015

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	под приварку
Температура	от -80 °С до +600 °С
Примечание	допустимая рабочая температура в случае агрессивных сред - +350 °С
Группа контроля	IV
Тип исполнения для фланцев	B - соединительный выступ
Условия производства	ГОСТ 33259-2015
Страна производитель	Россия
Применение	водоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление	Материал корпуса
D270-16573	Ду15	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16574	Ду20	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16575	Ду25	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16576	Ду32	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16577	Ду40	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16578	Ду50	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16579	Ду65	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16580	Ду80	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16581	Ду100	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16582	Ду125	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16583	Ду200	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16584	Ду250	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16585	Ду300	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 304
D270-16586	Ду15	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16587	Ду20	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16588	Ду25	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16589	Ду32	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16590	Ду40	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16591	Ду50	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16592	Ду65	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16593	Ду80	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16594	Ду100	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16595	Ду125	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16596	Ду200	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16597	Ду250	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16598	Ду300	16 бар	Нержавеющая сталь AISI 316
D270-16599	Ду15	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16600	Ду20	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16601	Ду25	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16602	Ду32	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16603	Ду40	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16604	Ду50	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16605	Ду65	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16606	Ду80	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16607	Ду100	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16608	Ду125	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16609	Ду150	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16610	Ду200	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16611	Ду250	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16612	Ду300	16 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16613	Ду15	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16614	Ду20	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16615	Ду25	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16616	Ду32	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16617	Ду40	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16618	Ду50	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16619	Ду65	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16620	Ду80	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16621	Ду100	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16622	Ду125	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16623	Ду150	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16624	Ду200	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16625	Ду250	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
D270-16626	Ду300	25 бар	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

Наименование	Материал
Корпус	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н13М2) или нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

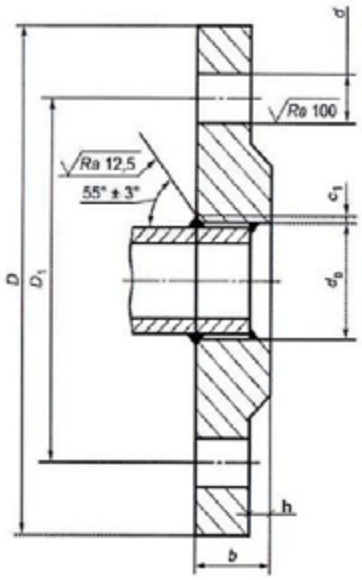

весогабаритные параметры

DN	dв, мм	b, мм		c1, мм	D, мм		D1, мм		d, мм		n, мм		h, мм	Вес, кг	
		PN16	PN25		PN16	PN25	PN16	PN25	PN16	PN25	PN16	PN25		PN16	PN25
15	19	14	14	2	95	95	65	65	14	14	4	4	2	0,61	0,71
20	26	16	16	2	105	105	75	75	14	14	4	4	2	0,86	0,98
25	33	16	16	3	115	115	85	85	14	14	4	4	2	1,17	1,17
32	39	18	18	3	140	135	100	100	18	18	4	4	2	1,58	1,77
40	46	18	18	3	150	150	110	110	18	18	4	4	3	1,96	2,18
50	59	20	20	3	165	165	125	125	18	18	4	4	3	2,58	2,8
65	78	20	22	4	185	185	145	145	18	18	4	8	3	3,42	3,22
80	91	20	24	4	200	200	160	160	18	18	8	8	3	3,71	4,06
100	110	22	26	4	220	235	180	190	18	22	8	8	3	4,73	5,92
125	135	22	28	4	250	270	210	220	18	26	8	8	3	6,38	8,26
150	161	24	30	4	285	300	240	250	22	26	8	8	3	8,2	10,5
200	222	24	32	4	340	360	295	310	22	26	12	12	3	10,2	13,3
250	273	29	35	6	405	425	355	370	26	30	12	12	3	14,5	18,9
300	325	32	38	6	460	485	410	430	26	30	12	16	4	17,8	24

ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ DN.RU 01-1 B

Ру10/16/25 корпус - сталь 20, тип 01, ряд 1, исполнение B, гр. IV, ГОСТ 33259-15

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	под приварку
Температура	от -25 °С до +400 °С
Группа контроля	IV
Тип исполнения для фланцев	B - соединительный выступ
Условия производства	ГОСТ 33259-2015
Страна производитель	Россия
Применение	водоснабжение


Артикул	Диаметр	Давление
D900-02926	Ду15	10 бар
D900-02927	Ду20	10 бар
D900-02928	Ду25	10 бар
D900-02929	Ду32	10 бар
D900-02930	Ду40	10 бар
D900-02931	Ду50	10 бар
D900-02932	Ду65	10 бар
D900-02933	Ду80	10 бар
D900-02934	Ду100	10 бар
D900-02935	Ду125	10 бар
D900-02936	Ду150	10 бар
D900-02937	Ду200	10 бар
D900-02938	Ду250	10 бар
D900-02939	Ду300	10 бар
D900-02912	Ду15	16 бар
D900-02913	Ду20	16 бар
D900-02914	Ду25	16 бар
D900-02915	Ду32	16 бар
D900-02916	Ду40	16 бар
D900-02917	Ду50	16 бар
D900-02918	Ду65	16 бар
D900-02919	Ду80	16 бар
D900-02920	Ду100	16 бар
D900-02921	Ду125	16 бар
D900-02922	Ду150	16 бар
D900-02923	Ду200	16 бар
D900-02924	Ду250	16 бар
D900-02925	Ду300	16 бар
D900-02940	Ду15	25 бар
D900-02941	Ду20	25 бар
D900-02942	Ду25	25 бар
D900-02943	Ду32	25 бар
D900-02944	Ду40	25 бар
D900-02945	Ду50	25 бар
D900-02946	Ду65	25 бар
D900-02947	Ду80	25 бар
D900-02948	Ду100	25 бар
D900-02949	Ду125	25 бар
D900-02950	Ду150	25 бар
D900-02951	Ду200	25 бар
D900-02952	Ду250	25 бар
D900-02953	Ду300	25 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ DN RU.01-1.В

Материалы и основные размеры

Наименование	Материал
Корпус	сталь 20

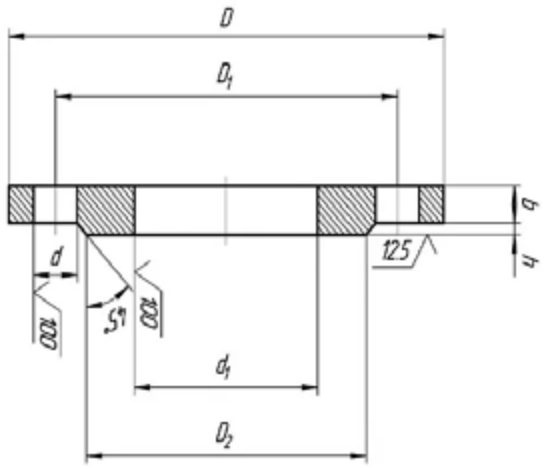

весогабаритные параметры

DN	ØD, мм Ру10/16/25	ØD1, мм Ру10/16/25	ØD2, мм Ру10/16/25	Ød1, мм Ру10/16/25	b, мм Ру10/16/25	h, мм Ру10/16/25	Ød, мм Ру10/16/25	Кол-во отверстий Ру10/16/25
15	95	65	47	19	10/12/14	2	14	4
20	105	75	58	26	12/14/16	2	14	4
25	115	85	68	33	12/16	2	14	4
32	135	100	78	39	14/16/18	2	18	4
40	145	110	88	46	15/17/19	3	18	4
50	160	125	102	59	15/19/21	3	18	4
65	180	145	122	78	17/21/21	3	18	4/8
80	195	160	133	91	17/21/23	3	18	4/8
100	215/230	180/190	158	110	19/23/25	3	18/22	8
125	245/270	210/220	184	135	21/25/27	3	18/26	8
150	280/300	240/250	212	16	21/25/27	3	22/26	8
200	335/360	295/310	268/278	22	21/27/29	3	22/26	8/12
250	390/405/425	350/355/370	320/320/335	273	23/28/31	3	22/26/30	12
300	440/460/485	400/410/430	370/390	325	24/28/32	4	22/26/30	12/16

ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ С БУРТОМ КЛЕЕВОЙ DN.RU FLF1-UPVC

Ру10, материал корпуса - НПВХ



Технические характеристики

Тип присоединения	под приварку
Температура	от 0 °С до +45 °С
Материал	НПВХ
Страна производитель	Россия
Применение	водоснабжение

Назначение

Фланцы предназначены для соединения изделий арматуры с трубопроводами, соединения отдельных участков трубопроводов между собой и для присоединения трубопроводов к различному оборудованию.

Сферы применения

водоснабжение


Артикул	Диаметр	Давление
D270-17191	Дн50	10 бар
D270-17192	Дн65	10 бар
D270-17193	Дн80	10 бар
D270-17194	Дн100	10 бар
D270-17195	Дн125	10 бар
D270-17196	Дн150	10 бар
D270-17197	Дн200	10 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ С БУРТОМ КЛЕЕВОЙ DN.RU FLF1-UPVC

Материалы и основные размеры

Наименование	Материал
Корпус	НПВХ - непластифицированный поливинилхлорид

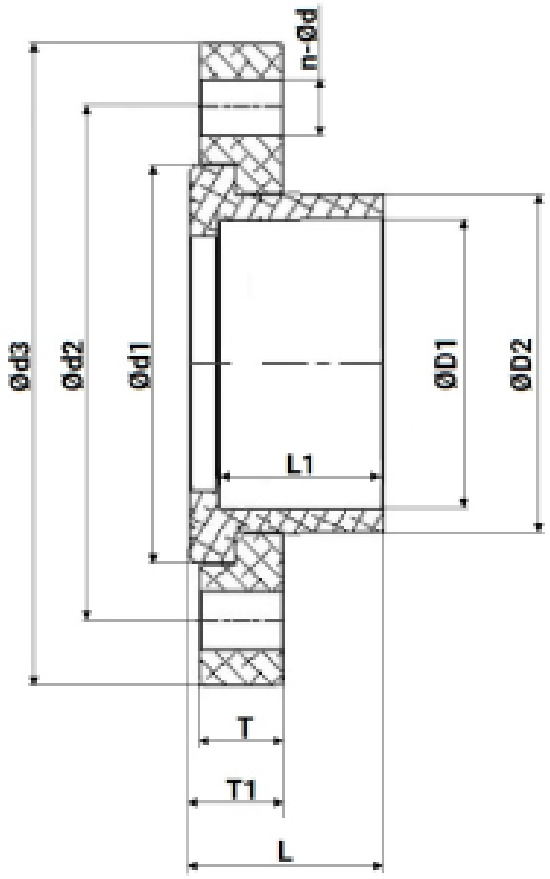

весогабаритные параметры

DN	T, мм	T1, мм	L1, мм	L, мм	Вес, кг
50	20,0	23,0	37,5	44,5	0,5
65	23,0	25,0	44,0	51,0	0,69
80	26,0	29,0	52,0	60,0	0,93
100	28,0	31,0	61,0	70,0	1,17
125	33,0	36,0	76,0	85,0	1,65
150	34,0	36,0	86,0	95,0	2,34
200	35,0	40,0	118,0	129,0	3,69


S14



19

ПНЕВМОПРИВОДЫ

ПРИВОД ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ DN.RU PA-X-X

двойного действия и с возвратными пружинами, ISO-фланец от F03/F05 до F16/F25, квадрат от 11 до 46 мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Наличие ручного дублера	нет
Температура	от -20 °C до 80 °C
Номинальное давление PN	12 бар
Рабочее давление	от 2 до 8 бар
Индикатор положения	открыто/закрыто
Тип пневмопривода	DA - двойного действия/ SA - с возвратными пружинами
Угол поворота	90°


Артикул	Модель	Тип ISO фланца
D290-00293	PA-DA-052	F03,F05
D290-00294	PA-DA-065	F05,F07
D290-00295	PA-DA-083	F05,F07
D290-00296	PA-DA-105	F07,F10
D290-00297	PA-DA-130	F07,F10
D290-00298	PA-DA-140	F10,F12
D290-00313	PA-SA-065	F05,F07
D290-00305	PA-SA-083	F05,F07
D290-00306	PA-SA-105	F07,F10
D290-00307	PA-SA-140	F10,F12
D290-00299	PA-DA-160	F10,F12
D290-00300	PA-DA-210	F14
D290-00301	PA-DA-270	F16
D290-00302	PA-DA-300	F16
D290-00303	PA-DA-350	F16,F25
D290-00312	PA-SA-130	F07,F10
D290-00092	PA-SA-160	F10,F12
D290-00308	PA-SA-210	F14
D290-00309	PA-SA-270	F16
D290-00310	PA-SA-300	F16
D290-00311	PA-SA-350	F16,F25
D290-00193	PA-SA-052	F03,F05

Приводы пневматические предназначены для автоматизации процесса управления четвертьоборотной арматурой. Пневмоприводы двойного действия DA используют два порта для подачи среды управления и создания движения в обоих направлениях, как для открытия, так и для закрытия арматуры. Один порт используется для перемещения поршня в одном направлении, а другой — для перемещения в противоположном направлении. Пневмоприводы с возвратными пружинами SA используют один порт для подачи среды управления и перемещения в одном направлении, а возврат в исходное положение осуществляется с помощью пружин.


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2	Индикаторный винт, индикатор положения	АБС-пластик
3, 4, 16, 17, 18, 26, 27	Пружинный зажим, металлическая шайба, шайба регулировочного винта, стопорная гайка регулировочного винта, винт регулировочный, винт крышки, стопорный винт	нержавеющая сталь 304
5, 7, 10, 12, 20, 21	Прижимная шайба, прижимная шайба, антифрикционное кольцо вала верхнее, антифрикционное кольцо вала нижнее, направляющая накладка поршня, антифрикционное кольцо поршня	инженерный пластик
6	Корпус	экструдированный алюминиевый сплав с твердым анодированием
8	Ограничитель	легированная сталь
9, 13, 14, 15, 22, 24	Уплотнительное кольцо вала верхнее, уплотнительное кольцо вала нижнее, заглушка, уплотнительное кольцо регулировочных винтов, уплотнительное кольцо поршня, Уплотнительное кольцо крышки	NBR
11	Вал	легированная сталь никелированная
19	Поршень	алюминиевый сплав, литой под давлением
23	Комплект пружин	пружинная сталь
25	Торцевая крышка	литой алюминий с полиэфирным покрытием
28	Адаптер	углеродистая сталь

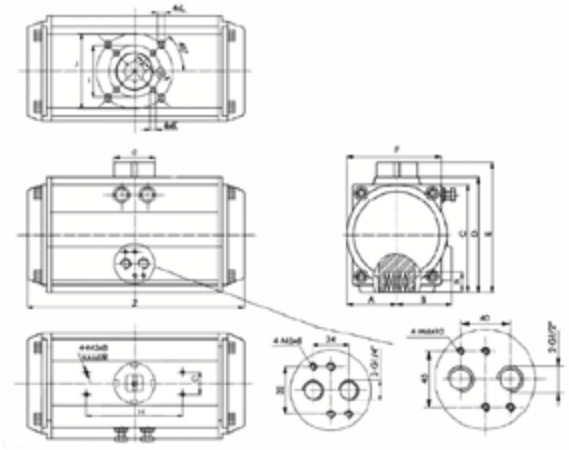

весогабаритные параметры

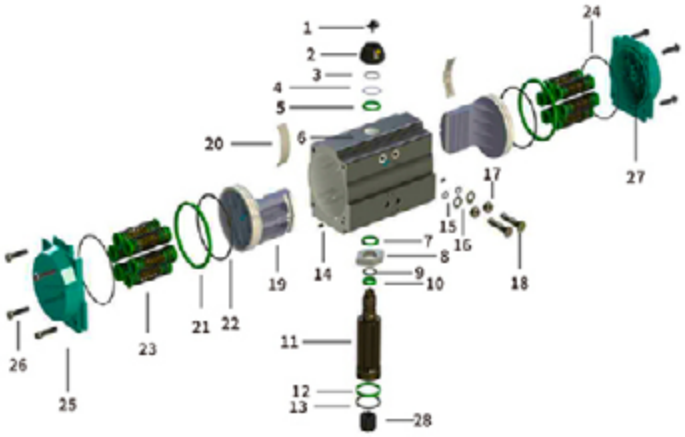

материалы деталей

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	M, мм	N, мм	Z, мм	d, мм	K	L
PA-x-052	30	41,5	65,5	72	92	65	30	80	36	50	11x11	14	147	40	M5x8	M6x10
PA-x-065	36	47	81	88	108	72	30	80	50	70	14x14	18	168	40	M6x10	M8x13
PA-x-083	46	57	98,5	108,7	128,7	92	30	80	50	70	17x17	21	204	40	M6x10	M8x13
PA-x-105	57,5	64	122,5	133	153	109,5	30	80	70	102	22x22	26	268	40	M8x13	M10x16
PA-x-130	67,5	74,5	145,5	155	185	127,5	30	130	70	102	22x22	26	301	55	M8x13	M10x16
PA-x-140	75	77	161	172	202	137,5	30	130	102	125	27x27	31	390	55	M10x16	M12x20
PA-x-160	87	87	184	197	227	159	30	130	102	125	27x27	31	458	55	M10x16	M12x20
PA-x 210	113	113	235,5	255	285	210	30	130		140	36x36	40	532	80		M16x25
PA-x-270	147	147	299	326	356	273	30	130		165	46x46	50	718	80		M20x25
PA-x-300	162	174	330	350	380	312	30	130		165	46x46	50	760	80		M20x25
PA-x-350	190	195	483	410	440	365	30	130	165	254	46x46	50	920	80	M20x25	8x M16x25

ПНЕВМОПРИВОД ПОВОРОТНЫЙ DN.RU PA-DA-105-1

двойного действия со штурвалом

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Пневмопривод поворотный предназначен для автоматизации процесса управления промышленной арматурой, а также для определения положения запорного органа арматуры. Принцип работы пневмопривода двойного действия основан на перемещении встроенного поршня за счет сжатого воздуха, который поступает в систему с компрессорной линии подготовленным. Двойное действие подразумевает, что открытие и закрытие присоединенной к механизму арматуре осуществляется за счет попеременной подачи сжатого воздуха через один из двух присоединительных штуцеров.

Технические характеристики


Страна производитель	Китай
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Температура	от -20 °C до 80 °C
Рабочее давление	от 2 до 8 бар
Визуальный индикатор положения	открыто/закрыто
Тип пневмопривода	двойного действия
Ручное управление	маховик
Присоединительная резьба подачи воздуха	G 1/4
Угол поворота	90° ± 5°
Квадрат штока	22x22 мм
Вес	9 кг

Артикул	Диаметр	Тип ISO фланца
D290-00321	105 мм	F07/F10


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2	Индикаторный винт, индикатор положения	ABS - пластик
3, 4, 6, 7, 8, 15	Пружинный зажим, шайба, регулировочный винт, гайка, шайба, винт крепежный	нержавеющая сталь 304
5, 12, 16, 18, 21	Внешняя шайба, группа подшипников, шайба внутренняя, подшипник, подшипник	инженерный пластик
9	Корпус	экструдированный алюминиевый сплав
10	Поршень	литой под давлением алюминиевый сплав
11, 13, 17, 22	Уплотнительное кольцо поршня, уплотнительное кольцо торцевой крышки, уплотнительное кольцо, уплотнительное кольцо	NBR
14	Торцевая крышка	литой алюминиевый сплав, покрытый полиэфирной краской
19, 20	Фиксатор, шестерня	легированная сталь

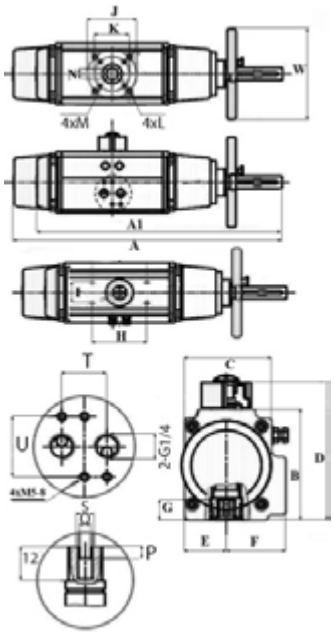

весогабаритные параметры

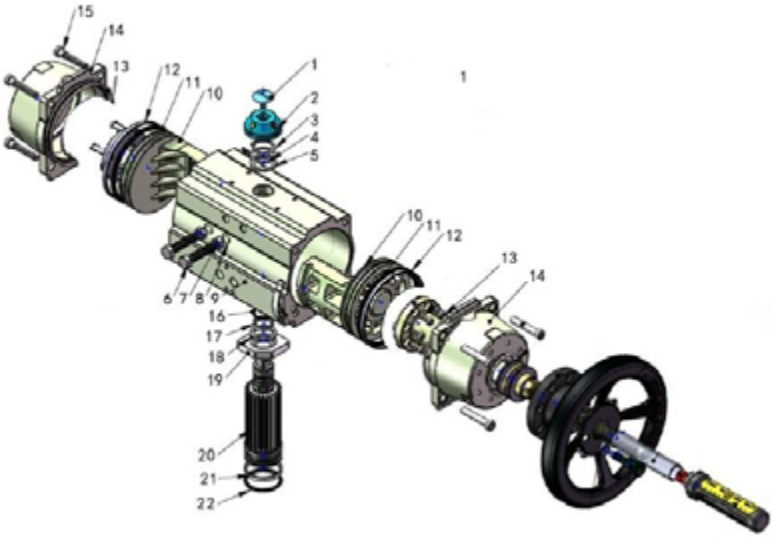

материалы деталей

A, мм	A1, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	N, мм	W, мм	J, мм	K, мм	L	M
495	461,5	133	109,5	153	57,5	64	26	80	30	22	200	102	70	M10x16	M8x13

ПНЕВМОПРИВОД С ВОЗВРАТНЫМИ ПРУЖИНАМИ DN.RU PA-SA-85

для пищевых затворов WBV3131E(S)-2W-W/T/C-H, квадрат от 8 до 10 мм, 22Нм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Пневмопривод с возвратными пружинами PA-SA-85 предназначен для автоматизации процесса управления четвертьоборотной трубопроводной арматурой. Принцип работы пневмопривода с возвратными пружинами основан на перемещении встроенного поршня за счет сжатого воздуха, который поступает в систему с компрессорной линии подготовленным. При работе поршень цилиндра выполняет поступательно-вращательное движение. Воздух подается только с одной стороны от поршня, возврат поршня осуществляется за счет действия возвратной пружины.

Технические характеристики


Страна производитель	Китай
Материал корпуса	сталь нержавеющая 304
Температура	от -20 °C до 60 °C
Рабочее давление	от 4 до 7 бар
Резьба присоединения сжатого воздуха	G 1/8
Тип пневмопривода	с возвратными пружинами
Тип управления	рукоятка
Угол поворота	90°
Вес	3,09 кг

Артикул	Квадрат штока	Давление
D290-00341	8 мм	7 бар
D290-00344	10 мм	7 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 7, 10, 11, 14	Штуцер подвода сжатого воздуха, игольчатый подшипник	н/д
2, 3, 12, 15	Стопорное кольцо, верхняя крышка, передаточное кольцо, корпус	сталь нержавеющая 304
4, 5, 13	Уплотнительное кольцо	NBR
6	Поршень	сплав алюминия 4А11 (с высоким содержанием кремния – от 4,5 до 6%)
8, 9	Пружина	пружинная сталь 65Mn
13	Уплотнительное кольцо	NBR
16	Глушитель	латунь Н62

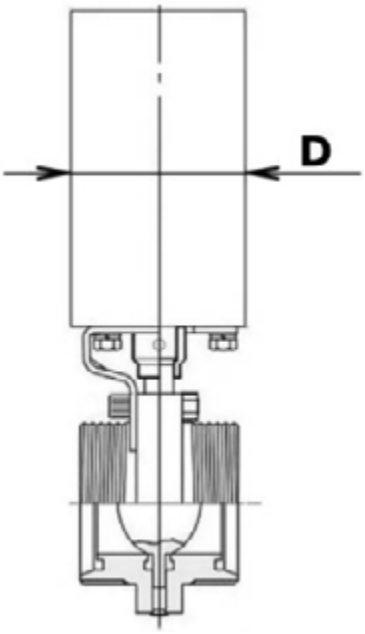

весогабаритные параметры

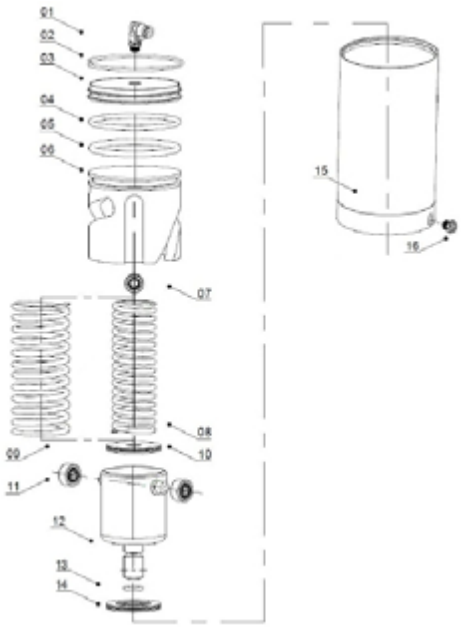

материалы деталей

Модель	Высота, мм	D, мм
шток 8 мм	147	85
шток 10 мм	147	85


Octave



20

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

3/4-оборотные 522
Многооборотные 524
Четвертьоборотные 530

ЭЛЕКТРОПРИВОД 3/4-ОБОРОТНЫЙ DN.RU E34-N-XEM-O1-220VAC-У1

220В

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Электроприводы 3/4 оборотные предназначены для дистанционного и местного управления вращением запорного органа на 0° ~ 270° таких типов как кран шаровой и т.п. Они широко применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищнокоммунальном хозяйстве и т.д.

Технические характеристики


Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	шестигранник
Температура окружающей среды	от -20 до 70 °C
Датчик обратной связи	концевые выключатели
Потребляемая мощность	от 10 до 90 Вт
Крутящий момент привода	от 50 до 600 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.25 до 0.33 А
Сигнал управления	ON/OFF
Взрывозащита	нет
Тип ISO-фланца привода	от F05,F07 до F10,F14

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-04878	E34-N-005EM-O1-220VAC-У1	50 Нм
D300-04879	E34-N-008EM-O1-220VAC-У1	80 Нм
D300-04880	E34-N-010EM-O1-220VAC-У1	100 Нм
D300-04881	E34-N-015EM-O1-220VAC-У1	150 Нм
D300-04882	E34-N-020EM-O1-220VAC-У1	200 Нм
D300-04994	E34-N-060EM-O1-220VAC-У1	600 Нм


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование
1	Выходной вал
2	Кабельный ввод
3	Держатель ручного дублера
4	Ручной дублер
5	Корпус
6	Заглушка
7	Крышка
8	Смотровое окно

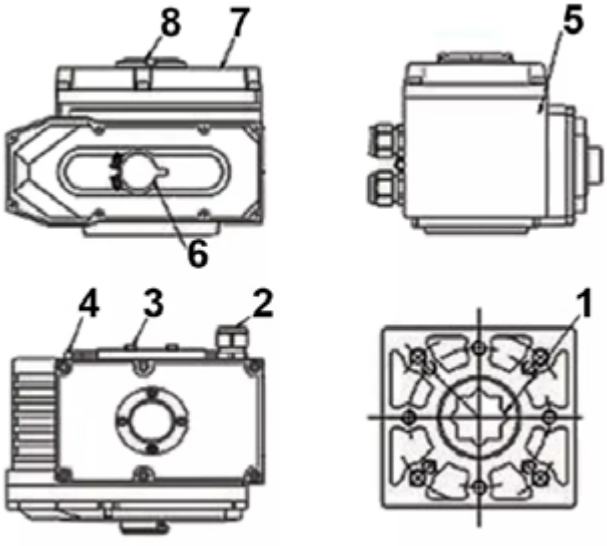

конструкция электропривода

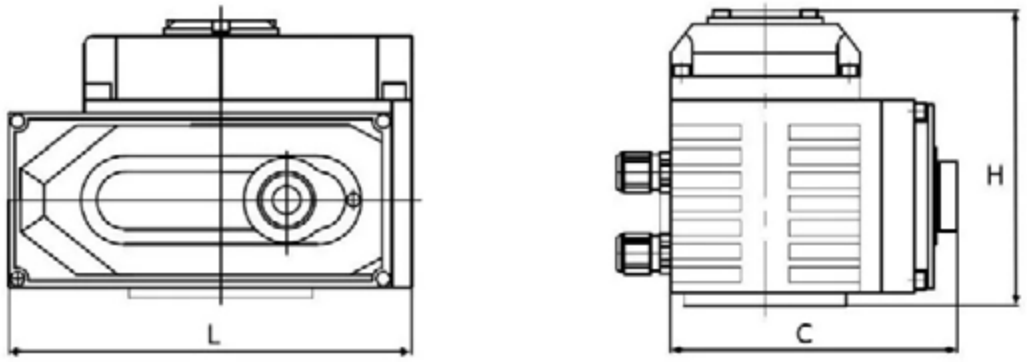

весогабаритные параметры

Модель	L, мм	C, мм	H, мм
E34-N-005EM	161	120,5	122
E34-N-008EM	161	120,5	122
E34-N-010EM	188	165	127
E34-N-015EM	188	165	127
E34-N-020EM	241,8	212	157
E34-N-060EM	241,8	212	157

ЭЛЕКТРОПРИВОД МНОГООБОРОТНЫЙ DN.RU MT-N-XM-O2-X-У1

пятикулачковый, крутящий момент от 50 до 900Нм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Электропривод многооборотный предназначен для автоматизации процесса управления промышленной арматурой, а также для определения положения запорного органа арматуры. Принцип работы электропривода заключается в преобразовании электрического сигнала, поступающего от управляющего устройства во вращательное движение выходного вала.

Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В, 380В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	штурвал
Температура окружающей среды	от -30 до 70 °C
Датчик обратной связи	концевые выключатели
Потребляемая мощность	от 180 до 1500 Вт
Крутящий момент привода	от 50 до 900 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.82 до 3.2 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	нет

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-05844	MT-N-005M-02-220VAC-У1	50 Нм
D300-15737	MT-N-007M-02-220VAC-У1	70 Нм
D300-05845	MT-N-010M-02-220VAC-У1	100 Нм
D300-05846	MT-N-015M-02-220VAC-У1	150 Нм
D300-05847	MT-N-020M-02-220VAC-У1	200 Нм
D300-05848	MT-N-030M-02-220VAC-У1	300 Нм
D300-05849	MT-N-005M-02-380VAC-У1	50 Нм
D300-15736	MT-N-007M-02-380VAC-У1	70 Нм
D300-05850	MT-N-010M-02-380VAC-У1	100 Нм
D300-05851	MT-N-015M-02-380VAC-У1	150 Нм
D300-05852	MT-N-020M-02-380VAC-У1	200 Нм
D300-05853	MT-N-030M-02-380VAC-У1	300 Нм
D300-05854	MT-N-045M-02-380VAC-У1	450 Нм
D300-05855	MT-N-060M-02-380VAC-У1	600 Нм
D300-14495	MT-N-090M-O2-380VAC-У1	900 Нм

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование
1	Электродвигатель
2	Мотор-редуктор
3	Червячный редуктор
4	Червяк
5	Рукоятка
6	Крутящий механизм
7	Набор тарельчатых пружин
8	Индикатор открытия
9	Механизм перемещения
10	Выходной вал
11	Червячный редуктор
12	Коническая передача


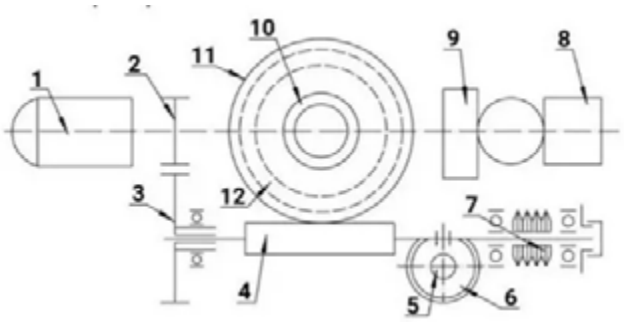


схема устройства

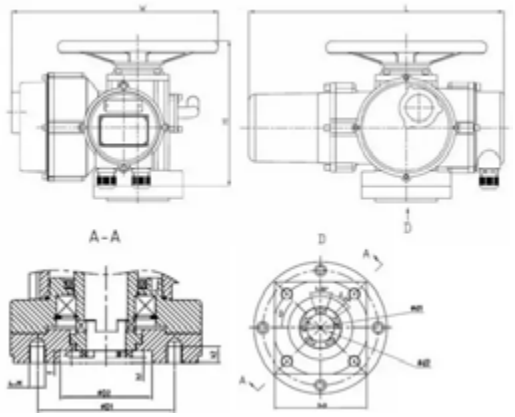

весогабаритные параметры

Модель	W, мм	H, мм	L, мм	DxD, мм	D1, мм	D2, мм	d1, мм	d2, мм	f, мм	h, мм	h1, мм	h2, мм	4–M
MT-N-005M	334	258	411	100x100	104	70	32	44	8	5	3	18	4–M12
MT-N-007M	334	258	411	100x100	104	70	32	44	8	5	3	18	4–M12
MT-N-010M	334	258	411	100x100	104	70	32	44	8	5	3	18	4–M12
MT-N-015M	334	258	411	100x100	104	70	32	44	8	5	3	18	4–M12
MT-N-020M	365	290	470	122x122	135	108	45	57	15	8	7	22	4–M12
MT-N-030M	365	290	470	122x122	135	108	45	57	15	8	7	22	4–M12
MT-N-045M	433	337	564	200x200	220	155	70	84	22	11	11	28	4–M20
MT-N-060M	433	337	564	200x200	220	155	70	84	22	11	11	28	4–M20
MT-N-090M	587	352	637	200x200	220	155	70	84	22	11	11	28	4–M20

ЭЛЕКТРОПРИВОД МНОГООБОРОТНЫЙ DN.RU DN.RU MT-N-XM-O2-X-У1

крутящий момент от 200 до 600Нм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В, 380В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	штурвал
Температура окружающей среды	от -28 до 60 °С
Датчик обратной связи	концевые выключатели
Крутящий момент привода	от 200 до 600 Нм
Тепловая защита двигателя	есть
Сигнал управления	ON/OFF
Взрывозащита	нет


Назначение

Электропривод многооборотный предназначен для управления запорной промышленной трубопроводной арматурой, например, чугунными и стальными задвижками, шиберными заслонками, шаровыми кранами и т.п. Электропривод позволяет использовать арматуру в системах автоматического управления теплоснабжением, водоснабжением гражданских и промышленных объектов.

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-04891	MT-N-020EM-02-220VAC-У1	200 Нм
D300-04893	MT-N-030EM-02-220VAC-У1	300 Нм
D300-04897	MT-N-060EM-02-220VAC-У1	600 Нм
D300-04896	MT-N-045EM-02-380VAC-У1	450 Нм
D300-04898	MT-N-060EM-02-380VAC-У1	600 Нм

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

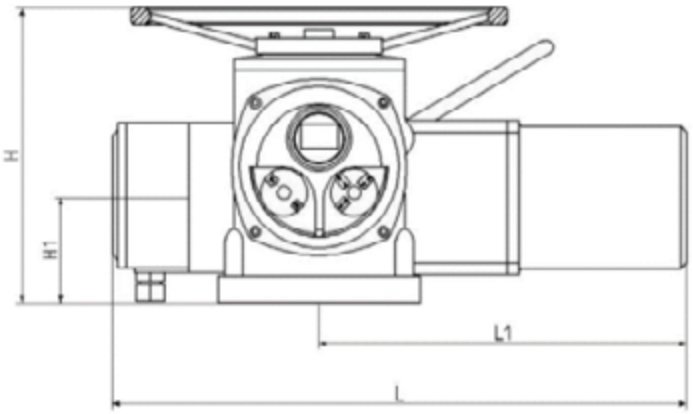

весогабаритные параметры

Модель привода	H, мм	H1, мм	L, мм	L1, мм
MT-N-020EM-02-x-У1	248	100	480	320
MT-N-030EM-02-x-У1	248	100	480	320
MT-N-045EM-02-x-У1	318	120	635	410
MT-N-060EM-02-x-У1	248	100	480	320

ЭЛЕКТРОПРИВОД МНОГООБОРОТНЫЙ DN.RU MT-N-XEM-O1-X-У1

220В, 380В

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Электропривод многооборотный предназначен для управления запорной промышленной трубопроводной арматурой, например, чугунными и стальными задвижками, шиберными заслонками и т.п. Электропривод позволяет использовать арматуру в системах автоматического управления теплоснабжением, водоснабжением гражданских и промышленных объектов.


Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В, 380В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	шестигранник
Температура окружающей среды	от −28 до +60 °C
Датчик обратной связи	концевые выключатели
Потребляемая мощность	от 100 до 150 Вт
Крутящий момент привода	от 50 до 300 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.8 до 1.8 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	нет
Тип ISO-фланца привода	F10/F12

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-04889	MT-N-005EM-O1-220VAC-У1	50 Нм
D300-04883	MT-N-010EM-O1-220VAC-У1	100 Нм
D300-04885	MT-N-020EM-O1-220VAC-У1	200 Нм
D300-04887	MT-N-030EM-O1-220VAC-У1	300 Нм
D300-04890	MT-N-005EM-O1-380VAC-У1	50 Нм
D300-04884	MT-N-010EM-O1-380VAC-У1	100 Нм
D300-04886	MT-N-020EM-O1-380VAC-У1	200 Нм
D300-04888	MT-N-030EM-O1-380VAC-У1	300 Нм

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

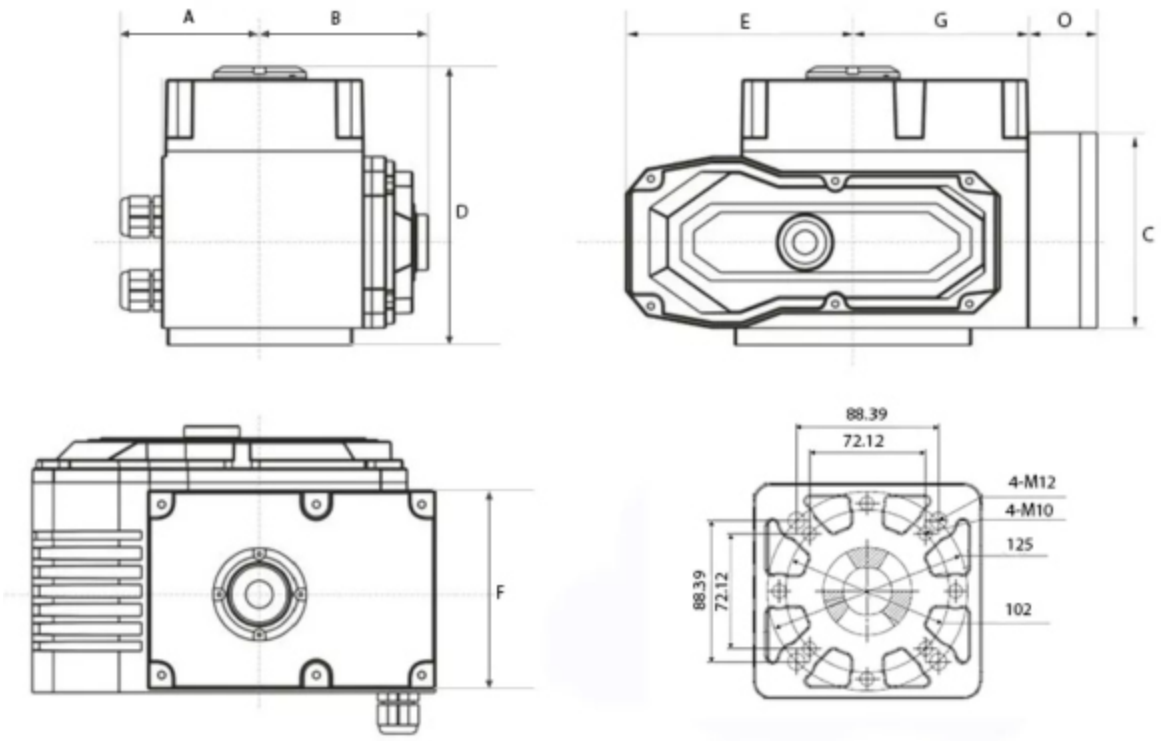

весогабаритные параметры

Модель	O, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	f, мм	h, мм	h1, мм	h2, мм	4–M
MT-N-xEM-O1-x-У1	40	149	119	114	200	151	105	117	8	5	3	18	4–M12

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-EX-XEM-O2-X-У1

220В, 380В, 24В



Назначение

Электроприводы четвертьоборотные взрывозащищенного исполнения предназначены для дистанционного и местного управления вращением запорного органа на 90° таких типов как кран шаровой и т.п. Они широко применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. Подходят для использования в промышленных взрывоопасных зонах.

Технические характеристики


Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В, 380В, 24В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	штурвал
Температура окружающей среды	от −20 до +70 °C
Датчик обратной связи	концевые выключатели
Потребляемая мощность	от 15 до 40 Вт
Крутящий момент привода	от 100 до 200 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.35 до 6 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	есть
Тип ISO-фланца привода	от F05/F07 до F07/F10

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-04899	QT-EX-010EM-O2-220VAC-У1	100 Нм
D300-04902	QT-EX-015EM-O2-220VAC-У1	150 Нм
D300-04903	QT-EX-020EM-O2-220VAC-У1	200 Нм
D300-04901	QT-EX-010EM-O2-380VAC-У1	100 Нм
D300-04900	QT-EX-010EM-O2- 24VDC-У1	100 Нм


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 8, 20, 24, 45, 53, 62, 67	Кожух привода, винт-заглушка, индикационная табличка, крышка маховика, блок вилки, сальник	алюминий
2, 23, 33, 38, 40, 64, 52	Вал, ручка сцепного механизма	сталь 45
3,39, 46,48, 51,66	Уплотнительное кольцо	маслостойкая резина
4, 27, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 43, 48	Кронштейн, пластина, кулачок, диск, механизм моментного выключателя	сталь Q235
5	Изоляционная прокладка	текстолит
6, 9, 16, 30, 35, 41, 44, 61, 22, 37, 39, 50, 57	Крепежный винт кронштейна, винт, сальник смотрового стекла, шпилька, стопорное кольцо	сталь 1Cr18Ni9Ti
12, 13, 42	Группа концевых выключателей, группа моментного выключателя	XK06-101-2530
15,32	Втулка	латунь H62
21, 25, 49	Крепежный винт	сталь 35
26	Конденсатор	CEM 2GR 220nJ
28	Клеммный блок	1Pcs TX-1502 6
29	Нагревательный элемент	HTA-1/005
31,36	Шайба	нержавеющая сталь
34	Сквозная крышка	MHQ50
47,69, 54, 55, 56, 58, 60	Шестерня первой ступени, упорная шайба, вилка сепаратора, диск, главная шестерня	цинковый сплав ZQAL10-5-5
59,68	Червяк второй и первой ступени	сталь 40Cr
63	Мотор	-
65	Сцепление	сталь ZG20

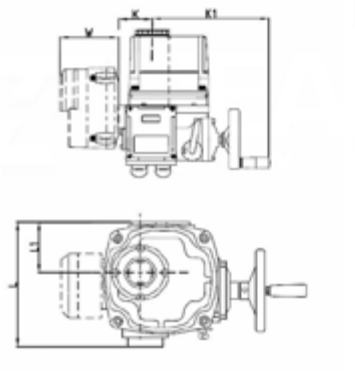

весогабаритные параметры

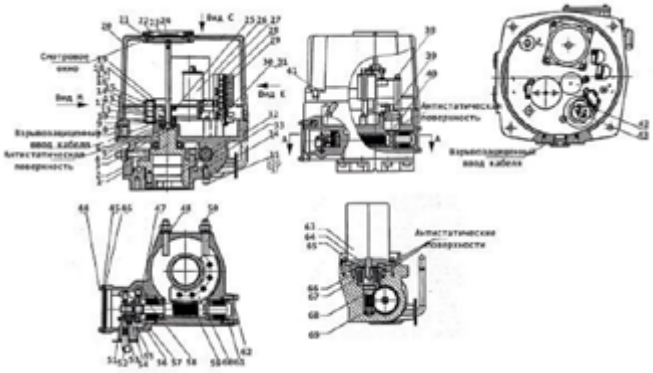

материалы деталей

Модель	W, мм	K, мм	K1, мм	A, мм	B, мм	D, мм	F, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	n-C	n-E
QT-EX-010EM	160	70	230	Ø90	Ø70	Ø50	Ø16	240	68	270	4-M8	4-M6
QT-EX-015EM	160	70	230	Ø90	Ø70	Ø50	Ø16	240	68	270	4-M8	4-M6
QT-EX-020EM	160	80	250	Ø120	Ø102	Ø70	Ø30	260	75	280	4-M10	4-M8

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-EX-XM-O2-X-У1

взрывозащитный с моментной муфтой и штурвалом, 220В, 380В

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В, 380В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	штурвал
Температура окружающей среды	от –30 до +70 °С
Датчик обратной связи	концевые выключатели
Потребляемая мощность	от 25 до 550 Вт
Крутящий момент привода	от 50 до 5000 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.35 до 1.7 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	есть


Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-04981	QT-EX-005M-O2-220VAC-У1	50 Нм
D300-04982	QT-EX-010M-O2-220VAC-У1	100 Нм
D300-04983	QT-EX-015M-O2-220VAC-У1	150 Нм
D300-04984	QT-EX-020M-O2-220VAC-У1	200 Нм
D300-04985	QT-EX-030M-O2-220VAC-У1	300 Нм
D300-04986	QT-EX-040M-O2-220VAC-У1	400 Нм
D300-04987	QT-EX-060M-O2-220VAC-У1	600 Нм
D300-04988	QT-EX-120M-O2-220VAC-У1	1200 Нм
D300-04989	QT-EX-180M-O2-220VAC-У1	1800 Нм
D300-04990	QT-EX-300M-O2-220VAC-У1	3000 Нм
D300-04991	QT-EX-500M-O2-220VAC-У1	5000 Нм
D300-04970	QT-EX-005M-O2-380VAC-У1	50 Нм
D300-04971	QT-EX-010M-O2-380VAC-У1	100 Нм
D300-04972	QT-EX-015M-O2-380VAC-У1	150 Нм
D300-04973	QT-EX-020M-O2-380VAC-У1	200 Нм
D300-04974	QT-EX-030M-O2-380VAC-У1	300 Нм
D300-04975	QT-EX-040M-O2-380VAC-У1	400 Нм
D300-04976	QT-EX-060M-O2-380VAC-У1	600 Нм
D300-04977	QT-EX-120M-O2-380VAC-У1	1200 Нм
D300-04978	QT-EX-180M-O2-380VAC-У1	1800 Нм
D300-04979	QT-EX-300M-O2-380VAC-У1	3000 Нм
D300-04980	QT-EX-500M-O2-380VAC-У1	5000 Нм

Назначение

Электроприводы четвертьоборотные предназначены для дистанционного и местного управления запорной трубопроводной арматурой, имеющей четвертьоборотный запорный орган. Применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.взрывоопасных зонах.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

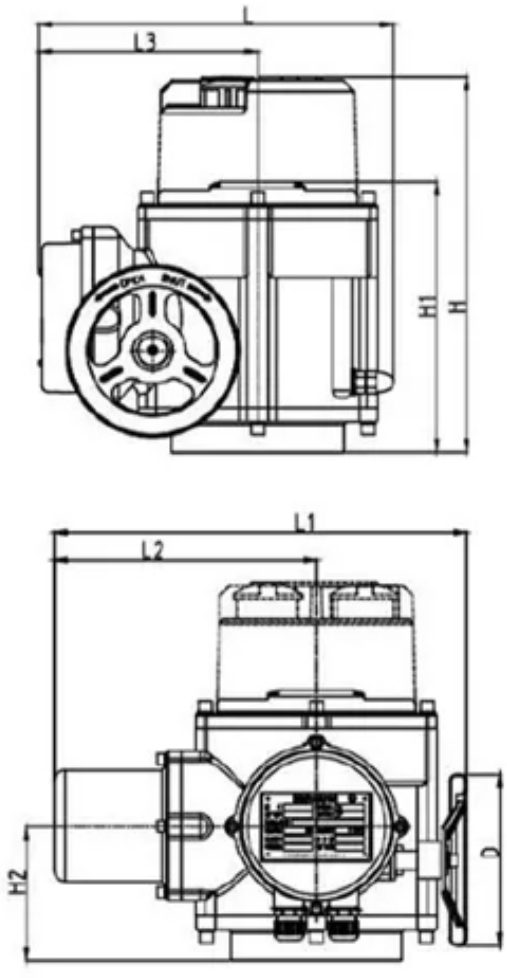

весогабаритные параметры

Модель	H, мм	H1, мм	H2, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм
QT-EX-005M	281	170	77	Ø 120	215	310	170	121
QT-EX-010M	281	170	77	Ø 120	215	310	170	121
QT-EX-015M	281	170	77	Ø 120	215	310	170	121
QT-EX-020M	276	197	99	Ø 180	270	350	191	160
QT-EX-030M	276	197	99	Ø 180	270	350	191	160
QT-EX-040M	276	197	99	Ø 180	270	350	191	160
QT-EX-060M	300	240	112	Ø 250	311	410	252	186
QT-EX-120M	300	240	112	Ø 250	311	410	252	186
QT-EX-180M	300	240	112	Ø 250	311	410	252	186
QT-EX-300M	360	260	165	Ø 250	325	430	272	186
QT-EX-500M	360	260	165	Ø 250	325	430	272	186

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-N-003EM-O1-X-У1 BLUE

220В, 24В, 12В

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Электроприводы четвертьоборотные предназначены для дистанционного и местного управления запорной трубопроводной арматурой, имеющей четвертьоборотный запорный орган. Применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д


Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Напряжение питания	12В
Степень защиты корпуса IP	65
Наличие ручного дублера	шестигранник
Температура окружающей среды	от −30 до +60 °C
Датчик обратной связи	концевые выключатели
Потребляемая мощность	25 Вт
Крутящий момент привода	30 Нм
Номинальный потребляемый ток	0.1 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	нет
Тип ISO-фланца привода	F03,F05

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-04944	QT-N-003EM-O1-220VAC-У1 blue	30 Нм
D300-04945	QT-N-003EM-O1-24VDC-У1 blue	30 Нм
D300-04946	QT-N-003EM-O1-12VDC-У1 blue	30 Нм

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

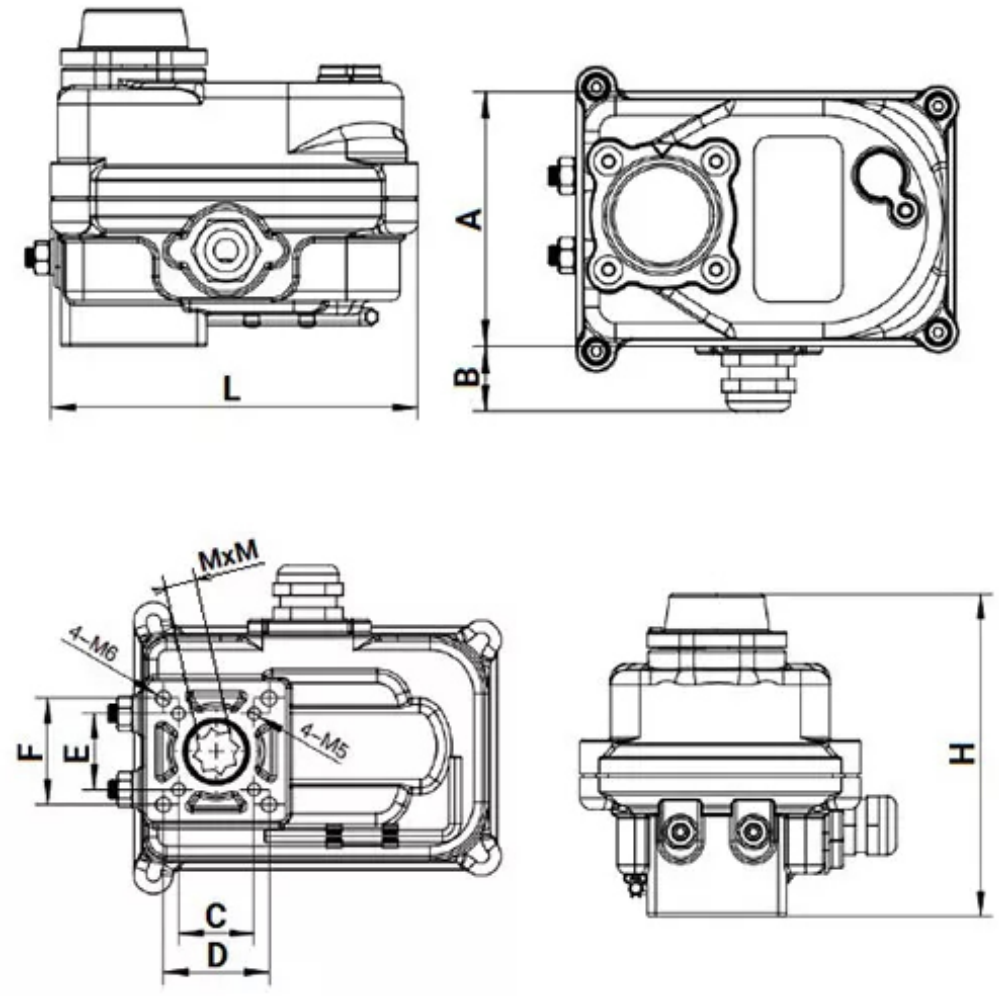

весогабаритные параметры

Модель	L, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	MxM
QT-N-003EM blue	121	79,93	20,16	25	35	25	35	110,2	11x11

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-N-003EM-O1-220VAC-У1 MINI

220В



Назначение

Электроприводы четвертьоборотные предназначены для дистанционного и местного управления вращением запорного органа на 0° ~ 270° таких типов как кран шаровой и т.п. Применение: широко применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д


Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В
Степень защиты корпуса IP	65
Наличие ручного дублера	шестигранник
Температура окружающей среды	от −20 до +70 °C
Датчик обратной связи	концевые выключатели
Потребляемая мощность	20 Вт
Крутящий момент привода	30 Нм
Номинальный потребляемый ток	0.2 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	нет
Тип ISO-фланца привода	F03,F05

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-04906	QT-N-003EM-O1-220VAC-У1 MINI	30 Нм

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

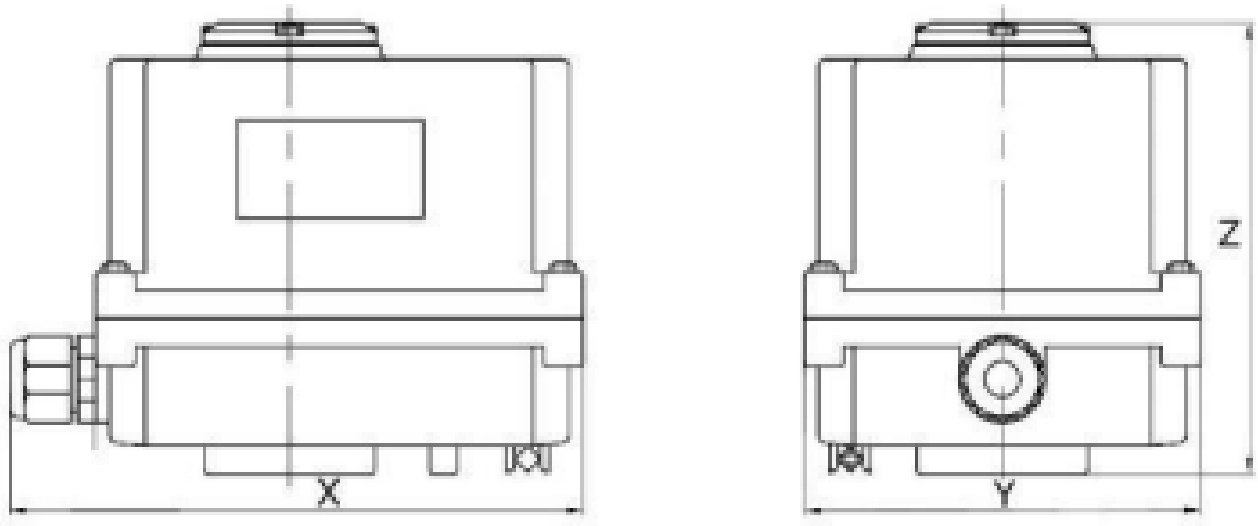

весогабаритные параметры

Модель	X, мм	Y, мм	Z, мм
QT-N-003EM-MINI	157	90	115

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-N-XEM-X1-X-У1 DAR

с датчиком обратной связи и входным управляющим сигналом 4-20мА/0-10В квадрат от 14×14 до 27×27, от F05/F07 до F10/F12

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Электроприводы четвертьоборотные предназначены для дистанционного и местного управления запорной трубопроводной арматурой, имеющей четвертьоборотный запорный орган. Применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Технические характеристики


Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В, 24В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	шестигранник
Температура окружающей среды	от -20 до 65 °C
Датчик обратной связи	4-20мА/0-10В ,Концевые выключатели
Потребляемая мощность	от 15 до 60 Вт
Крутящий момент привода	от 50 до 300 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.24 до 0.48 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	нет

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-04909	QT-N-005EM-A1-220VAC-У1 DAR	50 Нм
D300-08379	QT-N-010EM-A1-220VAC-У1 DAR	100 Нм
D300-04922	QT-N-015EM-A1-220VAC-У1 DAR	150 Нм
D300-04908	QT-N-005EM-B1-220VAC-У1 DAR	50 Нм
D300-04929	QT-N-030EM-B1-220VAC-У1 DAR	300 Нм


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование
1	Выходной вал
2	Кабельный замок
3	Механический ограничитель
4	Ручной дублер
5	Корпус
6	Модульный бокс
7	Крышка
8	Смотровое окно
9	Защита от пыли

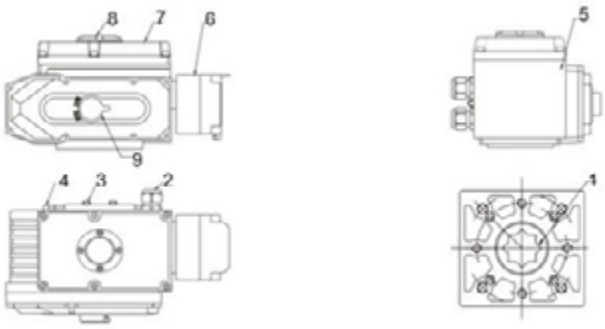

конструкция привода

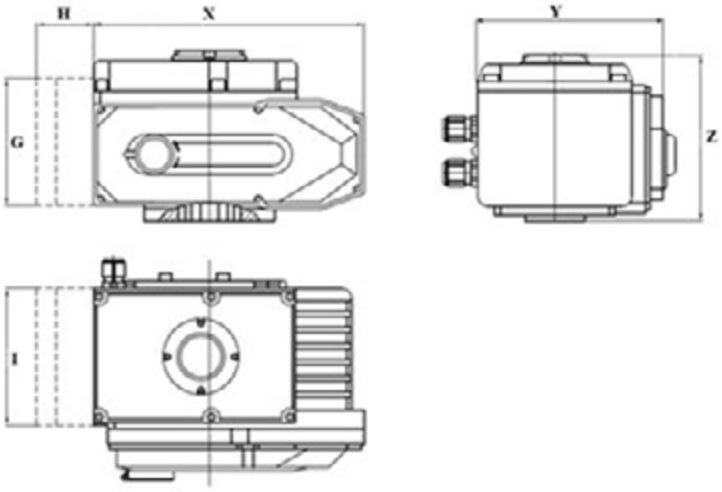

весогабаритные параметры

Модель	X,мм	Y,мм	Z,мм	H,мм	G,мм	I,мм
QT-N-005EM	166	118	122	40	114	100
QT-N-010EM	200	133	128	40	114	100
QT-N-015EM	200	133	128	40	114	100
QT-N-030EM	269	174	155	74	114	104

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-N-XEM-X1-X-У1 HARK

с датчиком обратной связи и входным управляющим сигналом 4-20мА/0-10В квадрат от 14×14 до 22x22, от F05/F07 до F07/F10

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Электроприводы четвертьоборотные управляемые DN.ru предназначены для дистанционного и местного управления вращением запорного органа на 90° таких типов как кран шаровой и т.п.
1.3. Применение: широко применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Технические характеристики


Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В, 24В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	шестигранник
Температура окружающей среды	от -20 до 70 °С
Датчик обратной связи	4-20мА/0-10В ,Концевые выключатели
Потребляемая мощность	от 10 до 90 Вт
Крутящий момент привода	от 50 до 600 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.24 до 4 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	нет

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-05865	QT-N-005EM-A1-220VAC-У1 HARK	50 Нм
D300-04942	QT-N-008EM-A1-220VAC-У1 HARK	80 Нм
D300-04917	QT-N-010EM-A1-220VAC-У1 HARK	100 Нм
D300-05866	QT-N-015EM-A1-220VAC-У1 HARK	150 Нм
D300-04930	QT-N-030EM-A1-220VAC-У1 HARK	300 Нм
D300-04933	QT-N-040EM-A1-220VAC-У1 HARK	400 Нм
D300-04943	QT-N-060EM-A1-220VAC-У1 HARK	600 Нм
D300-04992	QT-N-005EM-A1-24VDC-У1 HARK	50 Нм
D300-04993	QT-N-010EM-A1-24VDC-У1 HARK	100 Нм
D300-05867	QT-N-005EM-B1-220VAC-У1 HARK	50 Нм
D300-04916	QT-N-010EM-B1-220VAC-У1 HARK	100 Нм
D300-04921	QT-N-015EM-B1-220VAC-У1 HARK	150 Нм
D300-14503	QT-N-030EM-B1-220VAC-У1 HARK	300 Нм
D300-04932	QT-N-040EM-B1-220VAC-У1 HARK	400 Нм


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование
1	Выходной вал
2	Кабельный замок
3	Механический ограничитель
4	Ручной гаечный ключ
5	Корпус
6	Модульный бокс
7	Крышка
8	Смотровое окно
9	Защита от пыли

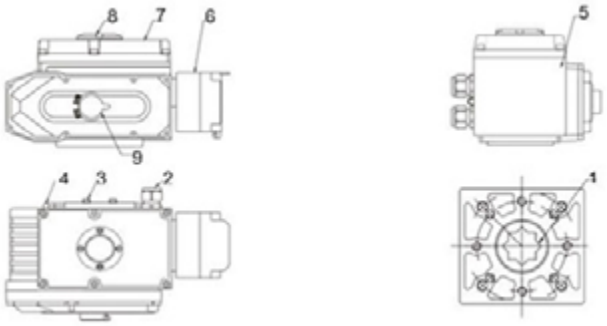

конструкция привода

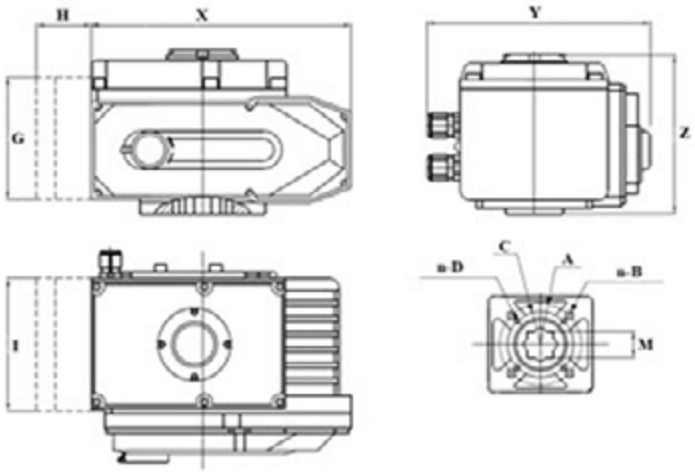

весогабаритные параметры

Модель	X	Y	Z	H	G	I	C	A	M	n-D	n-B
QT-N-005EM	161	120,5	122	74	114	104	50	70	14	4-M6	4-M8
QT-N-008EM	161	120,5	122	74	114	104	50	70	14	4-M6	4-M8
QT-N-010EM	188	165	127	40	114	100	50	70	17	4-M6	4-M8
QT-N-015EM	188	165	127	40	114	100	50	70	17	4-M6	4-M8
QT-N-030EM	241.8	178	157.5	74	114	104	50	70	22	8-M10	4-M12
QT-N-040EM	241.8	178	157.5	74	114	104	70	102	22	8-M10	4-M12
QT-N-060EM	241.8	178	157.5	74	114	104	70	102	22	8-M10	4-M12

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-N-XEM-O1-X-У1

220В, 380В, 24В

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В, 380В, 24В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	шестигранник
Температура окружающей среды	от -20 до 65 °C
Датчик обратной связи	Концевые выключатели
Потребляемая мощность	от 9 до 250 Вт
Крутящий момент привода	от 30 до 3000 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.2 до 0.95 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	нет
Тип ISO-фланца привода	от F03/F05 до F14/F16

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-04907	QT-N-005EM-O1-220VAC-У1	50 Нм
D300-04912	QT-N-008EM-O1-220VAC-У1	80 Нм
D300-04920	QT-N-015EM-O1-220VAC-У1	150 Нм
D300-04931	QT-N-040EM-O1-220VAC-У1	400 Нм
D300-04935	QT-N-060EM-O1-220VAC-У1	600 Нм
D300-04938	QT-N-080EM-O1-220VAC-У1	800 Нм
D300-04910	QT-N-005EM-O1-380VAC-У1	50 Нм
D300-04913	QT-N-008EM-O1-380VAC-У1	80 Нм
D300-04924	QT-N-015EM-O1-380VAC-У1	150 Нм
D300-04926	QT-N-020EM-O1-380VAC-У1	200 Нм
D300-04937	QT-N-060EM-O1-380VAC-У1	600 Нм
D300-04940	QT-N-100EM-O1-380VAC-У1	1000 Нм
D300-04941	QT-N-300EM-O1-380VAC-У1	3000 Нм
D300-04911	QT-N-005EM-O1-24VDC-У1	50 Нм
D300-04914	QT-N-008EM-O1-24VDC-У1	80 Нм
D300-04919	QT-N-010EM-O1-24VDC-У1	100 Нм
D300-04923	QT-N-015EM-O1-24VDC-У1	150 Нм
D300-04995	QT-N-040EM-O1-24VDC-У1	400 Нм
D300-04936	QT-N-060EM-O1-24VDC-У1	600 Нм


Назначение

Электроприводы четвертьоборотные предназначены для дистанционного и местного управления запорной трубопроводной арматурой, имеющей четвертьоборотный запорный орган. Применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. Электроприводы устанавливаются непосредственно на трубопроводной арматуре.


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование
1	Выходной вал
2	Кабельный замок
3	Механический ограничитель
4	Ручной дублер
5	Корпус
6	Крышка
7	Смотровое стекло
8	Защита от пыли

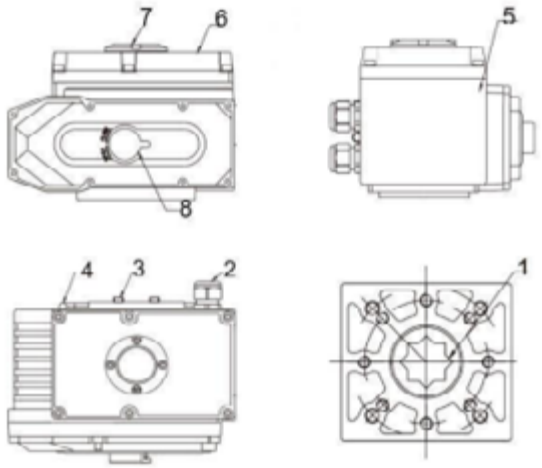

конструкция привода

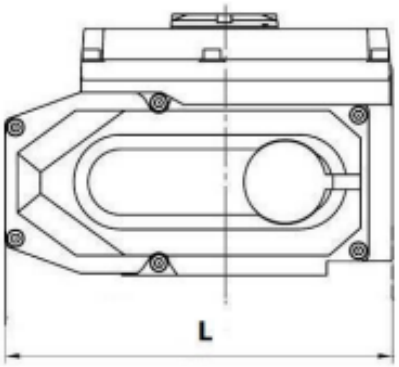

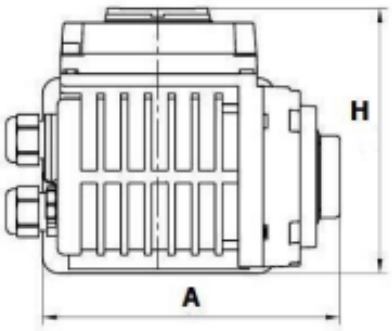

весогабаритные параметры

Модель	L, мм	H, мм	A, мм
QT-N-003EM	140	118	109
QT-N-005EM	166	122	118
QT-N-008EM	200	128	133
QT-N-010EM	200	128	133
QT-N-015EM	200	128	133
QT-N-020EM	269	155	174
QT-N-030EM	269	155	174
QT-N-040EM	269	155	174
QT-N-060EM	269	155	174
QT-N-080EM	309	178	200
QT-N-100EM	309	178	200
QT-N-300EM	н/д	н/д	н/д

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-N-XEM-O1-X-У1 HARK

220В, 380В, 24В квадрат 22x22, от F05/F07 до F07/F10, крутящий момент от 30 до 600 Нм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Электроприводы четвертьоборотные предназначены для дистанционного и местного управления запорной трубопроводной арматурой, имеющей четвертьоборотный запорный орган. Применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Технические характеристики


Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В, 380В, 24В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	шестигранник
Температура окружающей среды	от -20 до 70 °C
Датчик обратной связи	концевые выключатели
Потребляемая мощность	от 6 до 90 Вт
Крутящий момент привода	от 30 до 600 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.5 до 0.9 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	нет

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-05870	QT-N-020EM-O1-220VAC-У1 HARK	200 Нм
D300-05872	QT-N-030EM-O1-220VAC-У1 HARK	300 Нм
D300-05874	QT-N-060EM-O1-220VAC-У1 HARK	600 Нм
D300-05871	QT-N-020EM-O1-380VAC-У1 HARK	200 Нм
D300-05873	QT-N-040EM-O1-380VAC-У1 HARK	400 Нм
D300-05875	QT-N-060EM-O1-380VAC-У1 HARK	600 Нм
D300-05869	QT-N-003EM-O1-24VDC-У1 HARK	30 Нм
D300-05877	QT-N-020EM-O1-24VDC-У1 HARK	200 Нм


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование
1	Индикатор положения
2	Верхняя крышка
3	Плата управления
4	Конденсатор
5	Нажимные кулачки
6	Выходной вал с червячным колесом
7	Корпус
8	Ограничители хода выходного вала
9	Червячный вал
10	Электродвигатель
11	Редуктор
12	Крышка редуктора

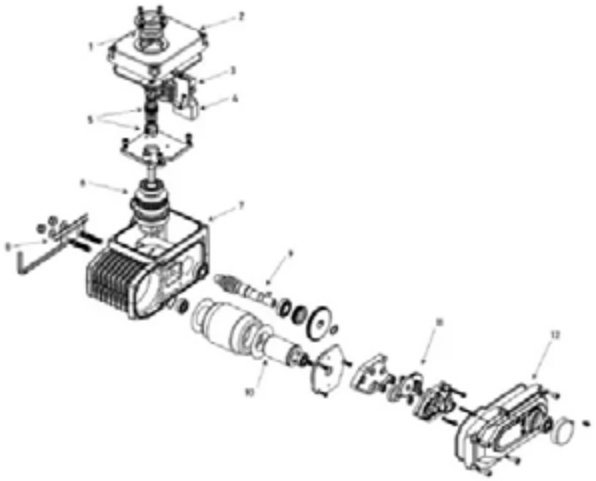

конструкция привода

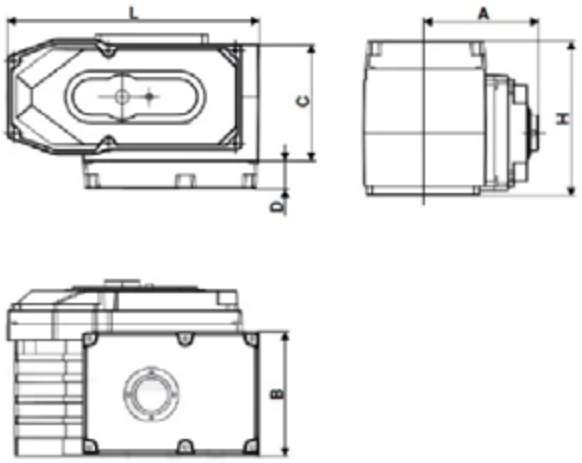

весогабаритные параметры

Модель	L, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
QT-N-020EM	241,8	157,5	119	118	112,3	26
QT-N-030EM	241,8	157,5	119	118	112,3	26
QT-N-040EM	241,8	157,5	119	118	112,3	26
QT-N-060EM	241,8	157,5	119	118	112,3	26
QT-N-003EM	123	115	101	98	74	49

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-N-XM-O2-X-У1

с моментной муфтой и штурвалом, 220В, 380В

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В, 380В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	штурвал
Температура окружающей среды	от -30 до 70 °С
Датчик обратной связи	концевые выключатели
Потребляемая мощность	от 25 до 550 Вт
Крутящий момент привода	от 50 до 5000 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.35 до 1.7 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	нет


Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-04959	QT-N-005M-O2-220VAC-У1	50 Нм
D300-04960	QT-N-010M-O2-220VAC-У1	100 Нм
D300-04961	QT-N-015M-O2-220VAC-У1	150 Нм
D300-04962	QT-N-020M-O2-220VAC-У1	200 Нм
D300-04963	QT-N-030M-O2-220VAC-У1	300 Нм
D300-04964	QT-N-040M-O2-220VAC-У1	400 Нм
D300-04965	QT-N-060M-O2-220VAC-У1	600 Нм
D300-04966	QT-N-120M-O2-220VAC-У1	1200 Нм
D300-04967	QT-N-180M-O2-220VAC-У1	1800 Нм
D300-04968	QT-N-300M-O2-220VAC-У1	3000 Нм
D300-04969	QT-N-500M-O2-220VAC-У1	5000 Нм
D300-04948	QT-N-005M-O2-380VAC-У1	50 Нм
D300-04949	QT-N-010M-O2-380VAC-У1	100 Нм
D300-04950	QT-N-015M-O2-380VAC-У1	150 Нм
D300-04951	QT-N-020M-O2-380VAC-У1	200 Нм
D300-04952	QT-N-030M-O2-380VAC-У1	300 Нм
D300-04953	QT-N-040M-O2-380VAC-У1	400 Нм
D300-04954	QT-N-060M-O2-380VAC-У1	600 Нм
D300-04955	QT-N-120M-O2-380VAC-У1	1200 Нм
D300-04956	QT-N-180M-O2-380VAC-У1	1800 Нм
D300-04957	QT-N-300M-O2-380VAC-У1	3000 Нм
D300-04958	QT-N-500M-O2-380VAC-У1	5000 Нм

Назначение

Электроприводы четвертьоборотные предназначены для дистанционного и местного управления запорной трубопроводной арматурой, имеющей четвертьоборотный запорный орган. Применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

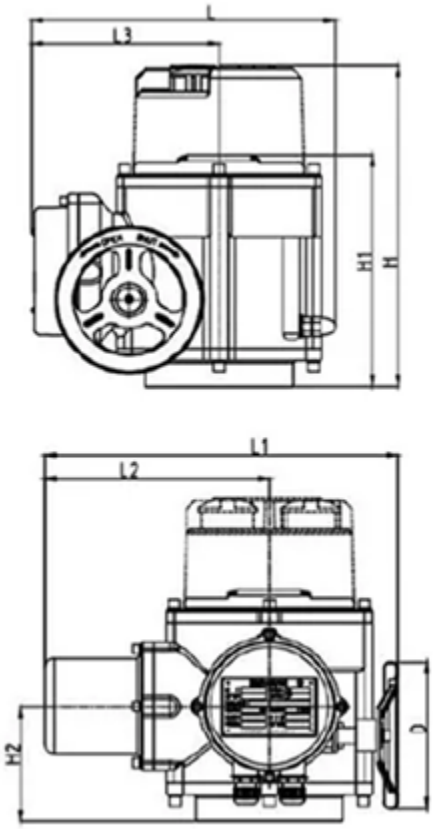

весогабаритные параметры

Модель	H, мм	H1, мм	H2, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм
QT-N-005M	281	170	77	Ø 120	215	310	170	121
QT-N-010M	281	170	77	Ø 120	215	310	170	121
QT-N-015M	281	170	77	Ø 120	215	310	170	121
QT-N-020M	276	197	99	Ø 180	270	350	191	160
QT-N-030M	276	197	99	Ø 180	270	350	191	160
QT-N-040M	276	197	99	Ø 180	270	350	191	160
QT-N-060M	300	240	112	Ø 250	311	410	252	186
QT-N-120M	300	240	112	Ø 250	311	410	252	186
QT-N-180M	300	240	112	Ø 250	311	410	252	186
QT-N-300M	360	260	165	Ø 250	325	430	272	186
QT-N-500M	360	260	165	Ø 250	325	430	272	186

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QTSA-N-XEM-O0-220VAC

с пружинным возвратом, квадрат от 14×14 до 27×27, от F05/F07 до F10/F12, крутящий момент от 30 до 300 Нм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Электропривод с пружинным возвратом предназначен для безопасного управления клапанами или заслонками при потере напряжения питания.
Применяются в различных отраслях.

Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	нет
Температура окружающей среды	от -25 до 65 °C
Датчик обратной связи	нет
Потребляемая мощность	от 18 до 200 Вт
Крутящий момент привода	от 30 до 300 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.6 до 3.2 А
Сигнал управления	нет
Взрывозащита	нет


Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-08303	QTSA-N-003EM-O0-220VAC	30 Нм
D300-08304	QTSA-N-005EM-O0-220VAC	50 Нм
D300-08305	QTSA-N-007EM-O0-220VAC	70 Нм
D300-08306	QTSA-N-014EM-O0-220VAC	140 Нм
D300-08307	QTSA-N-020EM-O0-220VAC	200 Нм
D300-08308	QTSA-N-030EM-O0-220VAC	300 Нм

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QTSA-N-XEM-O0-220VAC

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 3, 6, 13	Крышка, поршень, регулировочный кулачок	алюминиевый слав ADC12
2	Корпус	алюминиевый слав AL104
4, 18	Кабельный ввод, индикатор положения	нейлон
5	Возвратные пружины	пружинная сталь
7, 16	Разделительный блок, выходной вал	углеродистая сталь 45
8	Механизм привода	легированная сталь 40Cr
9	Смотровое окно	закаленное стекло
10	Кабельный ввод	огнестойкий нейлон
11	Обогреватель	керамика
12, 20	Электродвигатель, колодка	интегрированный набор
14	Концевые микропереключатели	интегрированная сборка
15	Монтажная пластина	углеродистая сталь Q235
17	Подшипник	нержавеющая сталь
19	Конденсатор	композитный материал

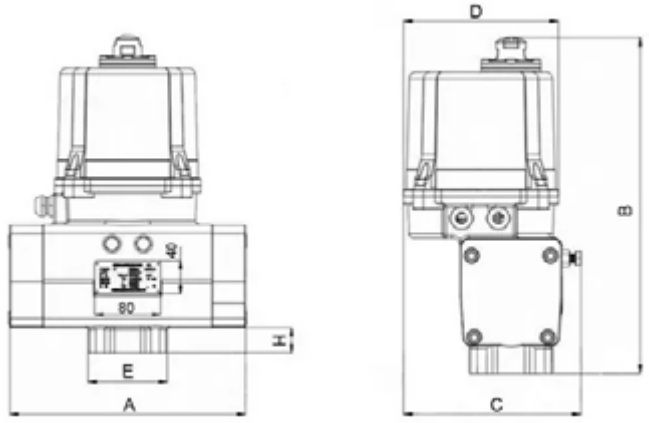

весогабаритные параметры

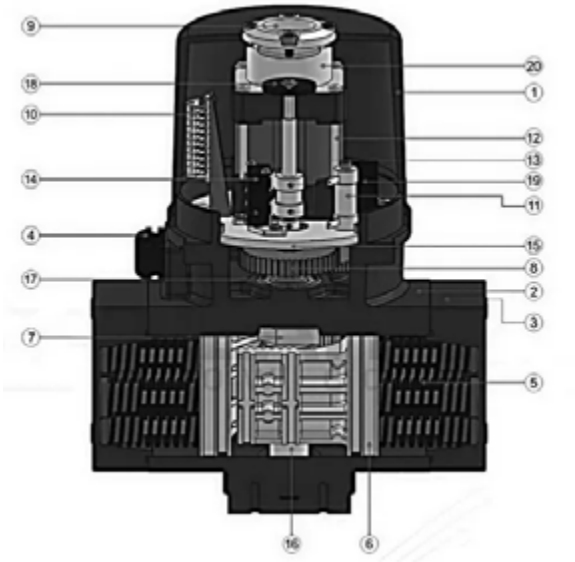

материалы деталей

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм
QTSA-N-003EM	229	303	162	145	75	17
QTSA-N-005EM	266	380	199	177	96	19
QTSA-N-007EM	266	380	199	177	96	19
QTSA-N-014EM	377	436	240	206	120	25
QTSA-N-020EM	377	436	240	206	120	25
QTSA-N-030EM	406	535	280	260	120	30

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-N-XEM-X1-X-У1 DAR GANDER

с датчиком обратной связи и входным управляющим сигналом 0-10В квадрат 14×14, F05/F07, крутящий момент 50 Нм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Электроприводы четвертьоборотные предназначены для дистанционного и местного управления запорной трубопроводной арматурой, имеющей четвертьоборотный запорный орган. Применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. Электроприводы устанавливаются непосредственно на трубопроводной арматуре. Установочные размеры соответствуют международному стандарту ISO 5211. Четыре микровыключателя используются для ограничения хода выходного вала по конечным положениям рабочего органа арматуры. Электроприводы рассчитаны для работы в повторно-кратковременном режиме S2 с продолжительностью включения 10 минут.

Технические характеристики


Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	шестигранник
Температура окружающей среды	от -20 до 65 °C
Датчик обратной связи	0-10В ,Концевые выключатели
Потребляемая мощность	10 Вт
Крутящий момент привода	50 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.24 А
Тепловая защита	есть
Взрывозащита	нет

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-05868	QT-N-005EM-B1-220VAC-У1	50 Нм


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование
1	Выходной вал
2	Кабельный замок
3	Механический ограничитель
4	Ручной гаечный ключ
5	Корпус
6	Модульный бокс
7	Крышка
8	Смотровое окно
9	Защита от пыли

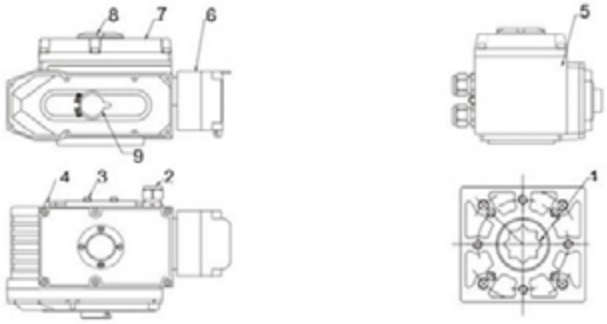

конструкция привода

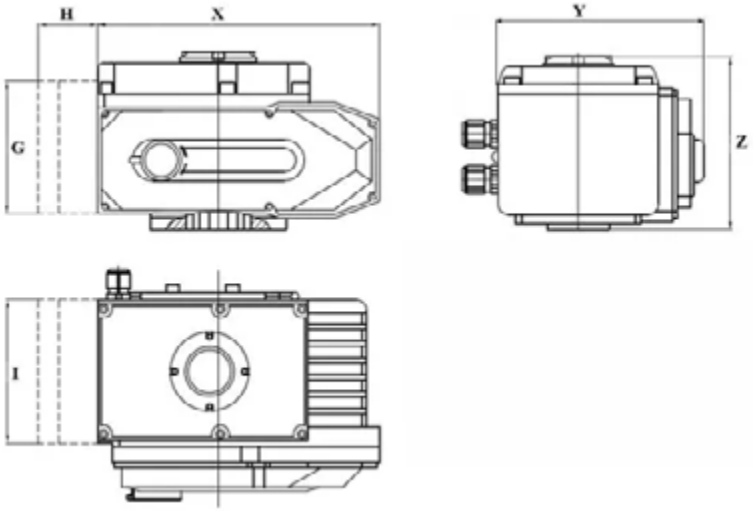

весогабаритные параметры

Модель	X,мм	Y,мм	Z,мм	H,мм	G,мм	I,мм
QT-N-005EM	161	119,5	130	40	114	100

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-N-005EM-A1-220VAC-У1 AOX

с датчиком обратной связи и входным управляющим сигналом 4-20мА квадрат 14×14, F05/F07, крутящий момент 50 Нм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение


Электроприводы четвертьоборотные управляемые предназначены для дистанционного и местного управления вращением запорного органа на 90° таких типов как кран шаровой и т.п. Широко применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищнокоммунальном хозяйстве и т.д. Электроприводы устанавливаются непосредственно на трубопроводной арматуре. Установочные размеры соответствуют международному стандарту ISO 5211. Четыре микровыключателя используются для ограничения хода выходного вала по конечным положениям рабочего органа арматуры. Электроприводы рассчитаны для для работы в номинально-кратковременном режиме S2 10 минут.

Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	шестигранник
Температура окружающей среды	от -20 до 70 °C
Датчик обратной связи	4-20мА ,Концевые выключатели
Потребляемая мощность	12 Вт
Крутящий момент привода	50 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.22 А
Тепловая защита	есть
Взрывозащита	нет

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-15337	QT-N-005EM-A1-220VAC-У1	50 Нм

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

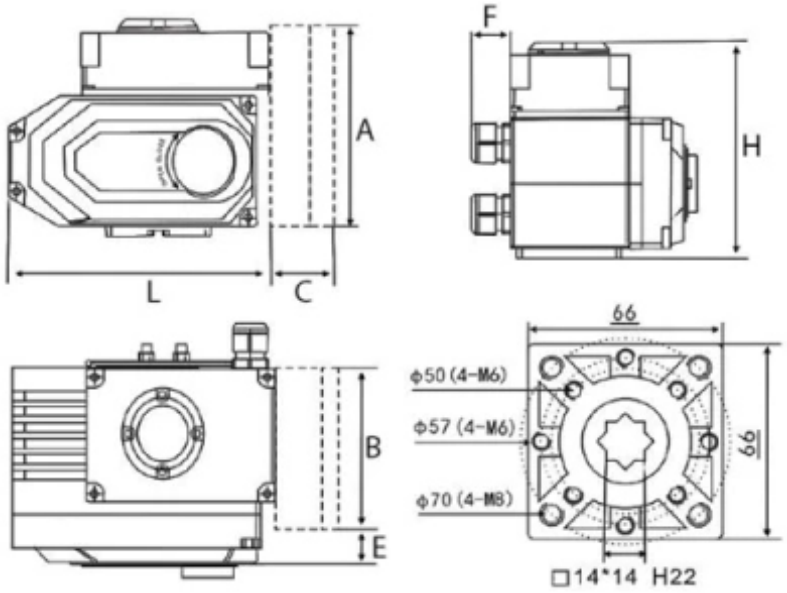

весогабаритные параметры

Модель	A,мм	B,мм	C,мм	E,мм	F,мм	H,мм	L,мм
QT-N-005EM	115	100	45	10	25	122	160

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-N-040EM-O1-380VAC-У1 GANDER

380В

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Электроприводы четвертьоборотные предназначены для дистанционного и местного управления запорной трубопроводной арматурой, имеющей четвертьоборотный запорный орган. Применяются в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. Электроприводы устанавливаются непосредственно на трубопроводной арматуре. Установочные размеры соответствуют международному стандарту ISO 5211. Четыре микровыключателя используются для ограничения хода выходного вала по конечным положениям рабочего органа арматуры. Электроприводы рассчитаны для работы в номинально-кратковременном режиме S2 10 минут.


Технические характеристики

Страна производитель	Китай
Напряжение питания	380В
Степень защиты корпуса IP	67
Наличие ручного дублера	шестигранник
Температура окружающей среды	от -20 до 60 °C
Тип ISO-фланца привода	F07/F10
Потребляемая мощность	60 Вт
Крутящий момент привода	400 Нм
Номинальный потребляемый ток	от 0.25 А
Тепловая защита	есть
Взрывозащита	нет

Артикул	Модель	Крутящий момент
D300-14500	QT-N-040EM-O1-380VAC-У1	400 Нм


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ DN.RU QT-N-040EM-O1-380VAC-У1 GANDER

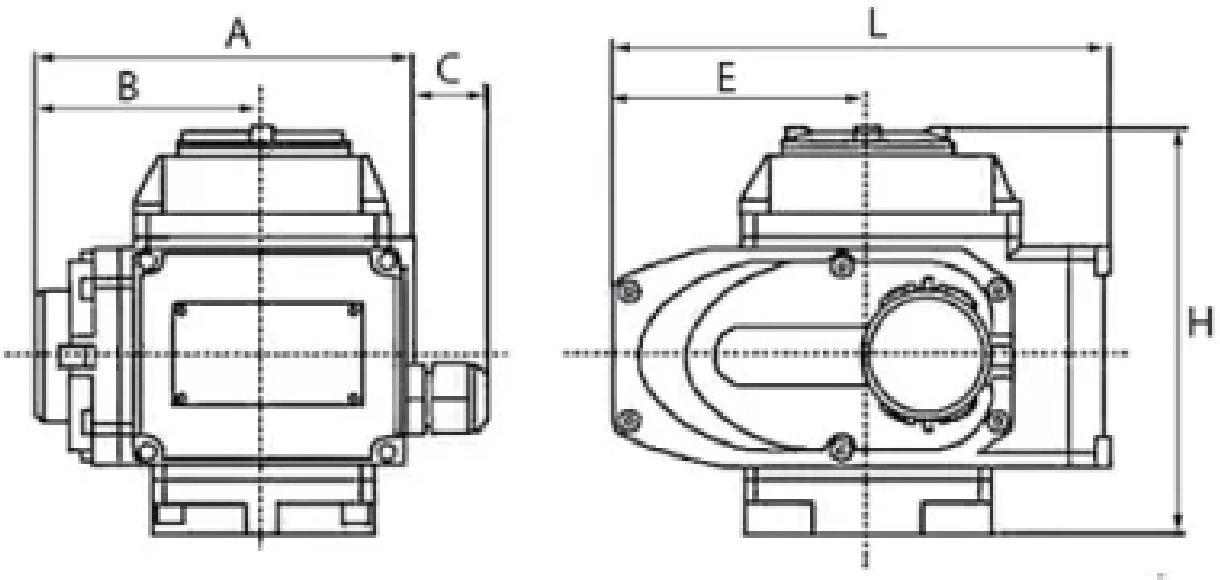

весогабаритные параметры

Модель	A,мм	B,мм	C,мм	E,мм	L,мм	H,мм
QT-N-040EM	162	100	25,5	120	225	196

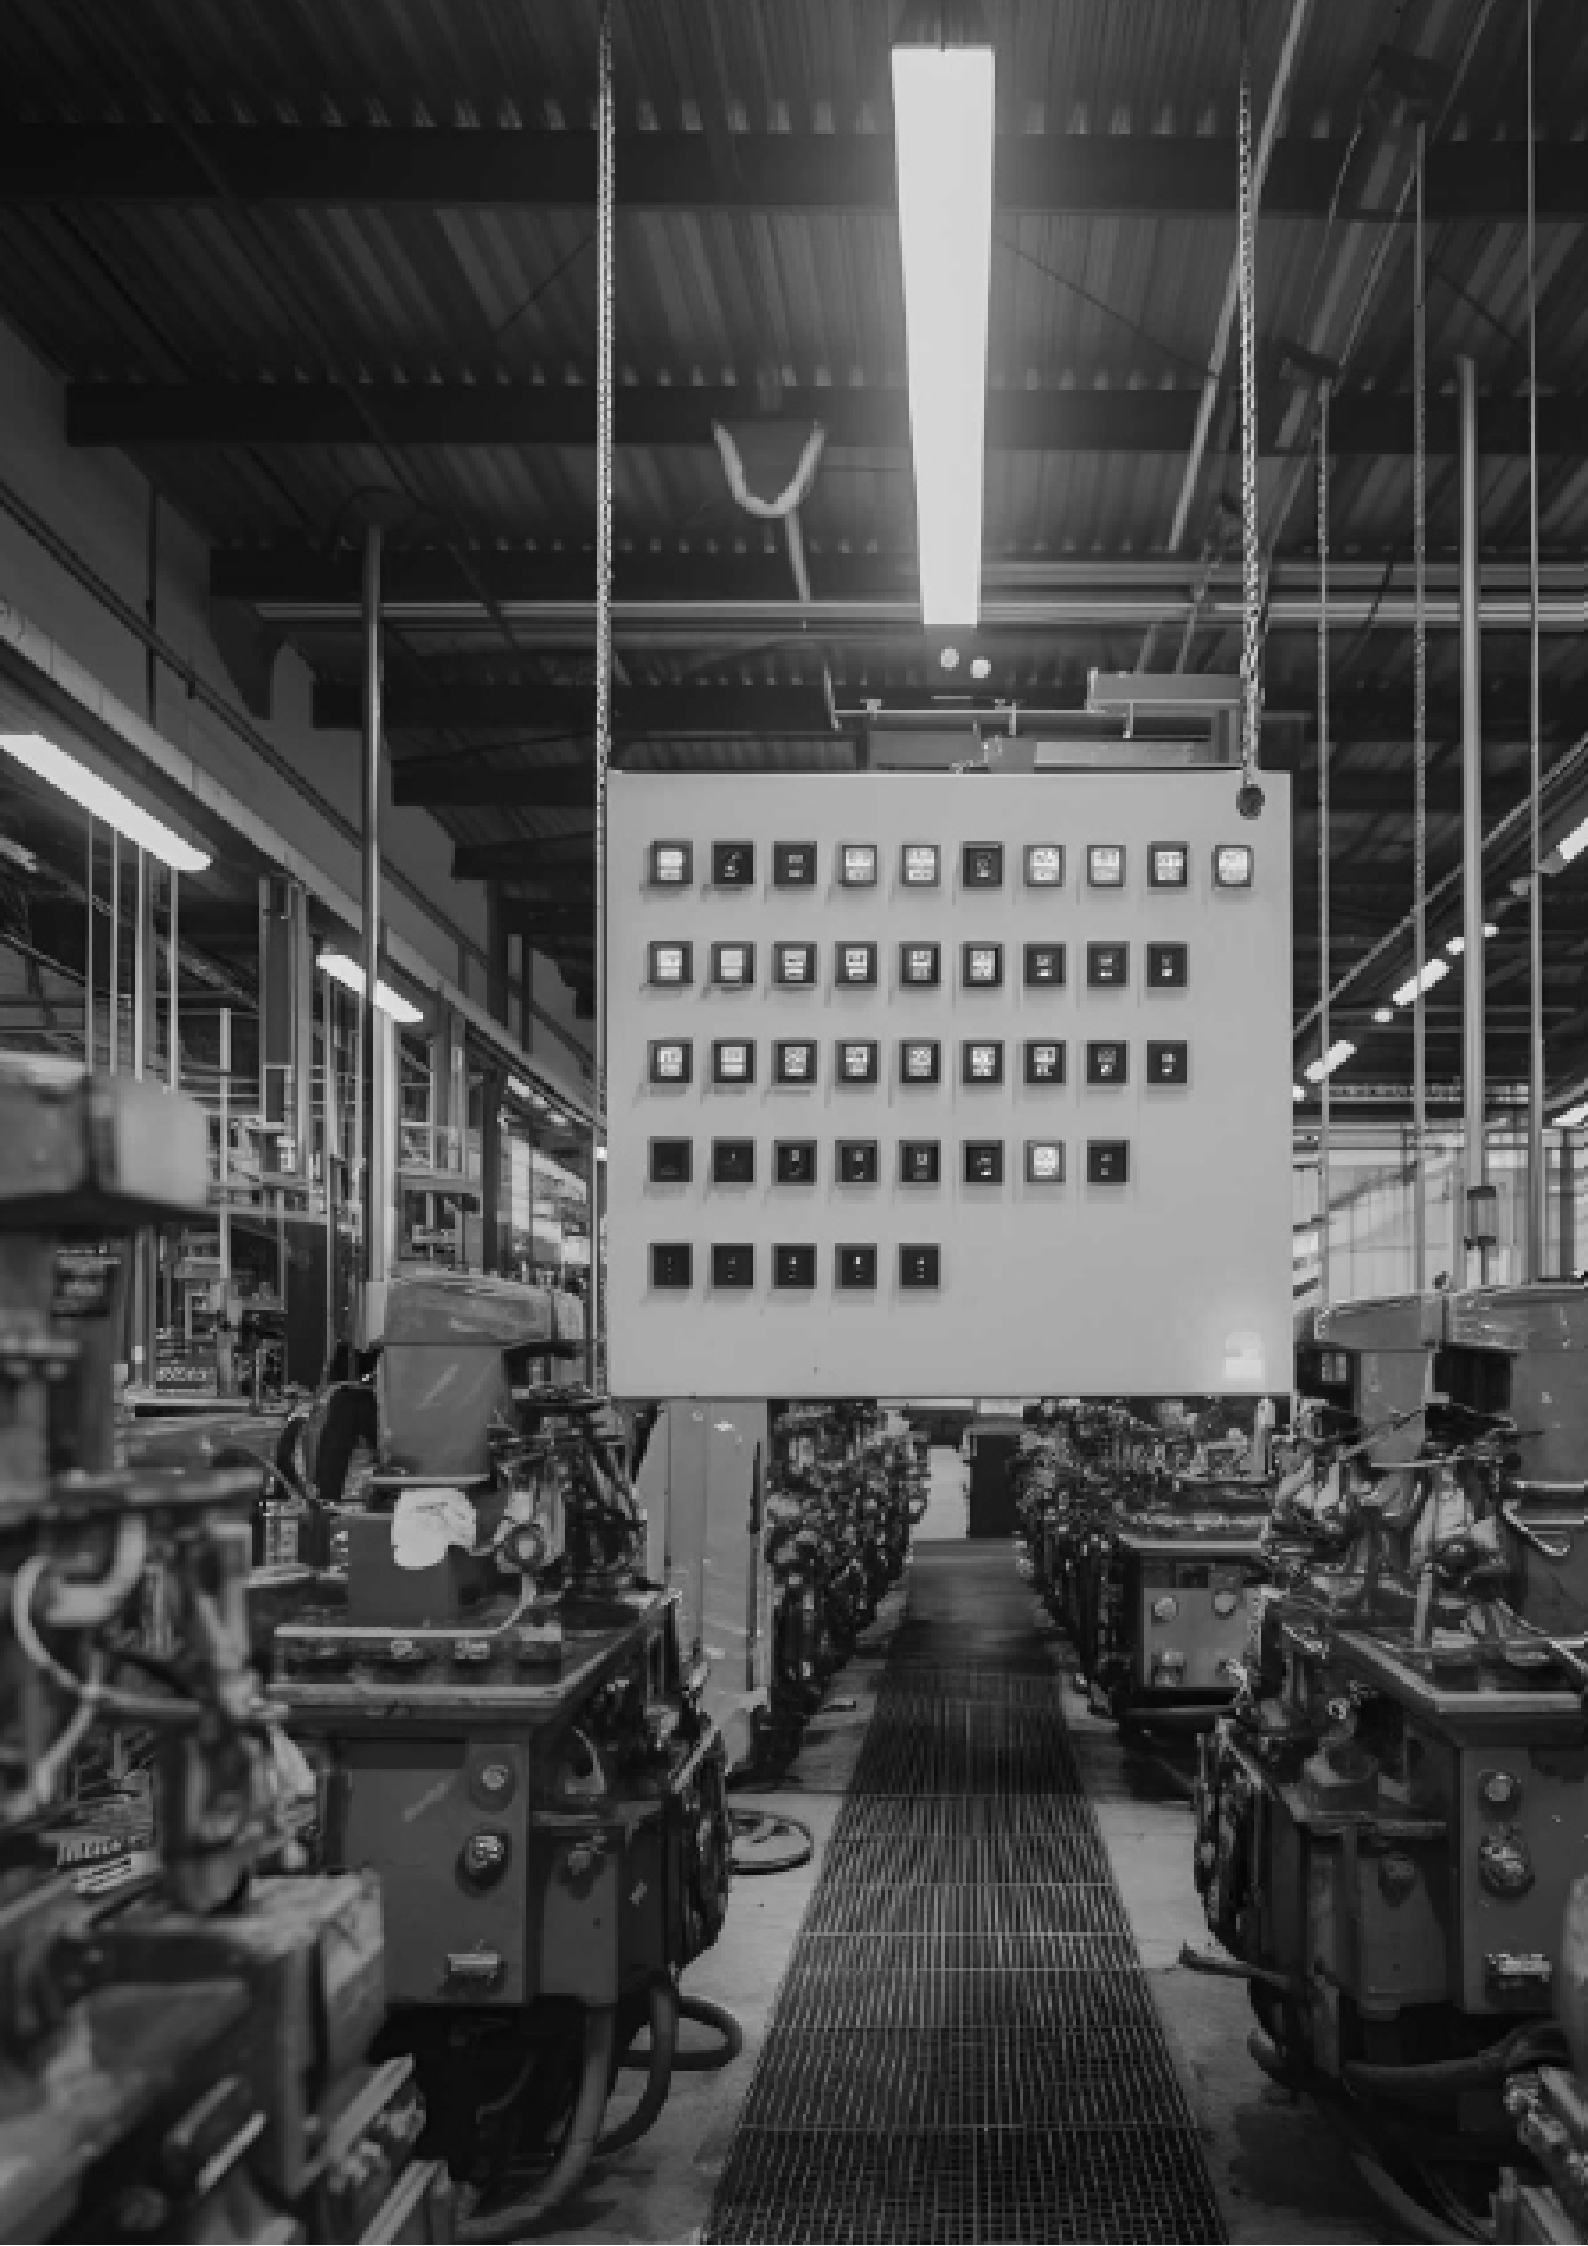



21

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DN.RU ШУЭП 220В

Исполнение - общепромышленный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Шкафы управления электроприводами (ШУЭП) предназначены для управления электроприводами запорной и регулируемой арматуры и других исполнительных механизмов, а также защиты оборудования от перегрузок и коротких замыканий. Обеспечивают дистанционное полуавтоматическое управление электроприводами, регулировку положения затвора арматуры, контроль аварийных положений муфты электропривода и вывод аварийного сигнала на панель управления. При необходимости производится автоматическая блокировка системы вплоть до устранения аварийной ситуации.


Технические характеристики

Страна производитель	Россия
Номинальный потребляемый ток	3 А
Взрывозащита	нет
Способ монтажа	навесной
Частота	50 Гц
Наличие индикации	нет
Максимальная мощность	660 Вт
Температурный режим	УХЛ4
Расположение кабельных вводов	внизу
Материал корпуса электрошкафа	Металл
Степень защиты оболочки корпуса	IP30

Артикул	Модель ШУЭП	Напряжение питания
D240-00370	ШУЭП-1 000.000.220 basic	220 В
D240-00371	ШУЭП-2 000.000.220	220 В
D240-00372	ШУЭП-3 001.000.220	220 В
D240-00373	ШУЭП-4 000.100.220	220 В
D240-00374	ШУЭП-5 000.110.220	220 В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

-

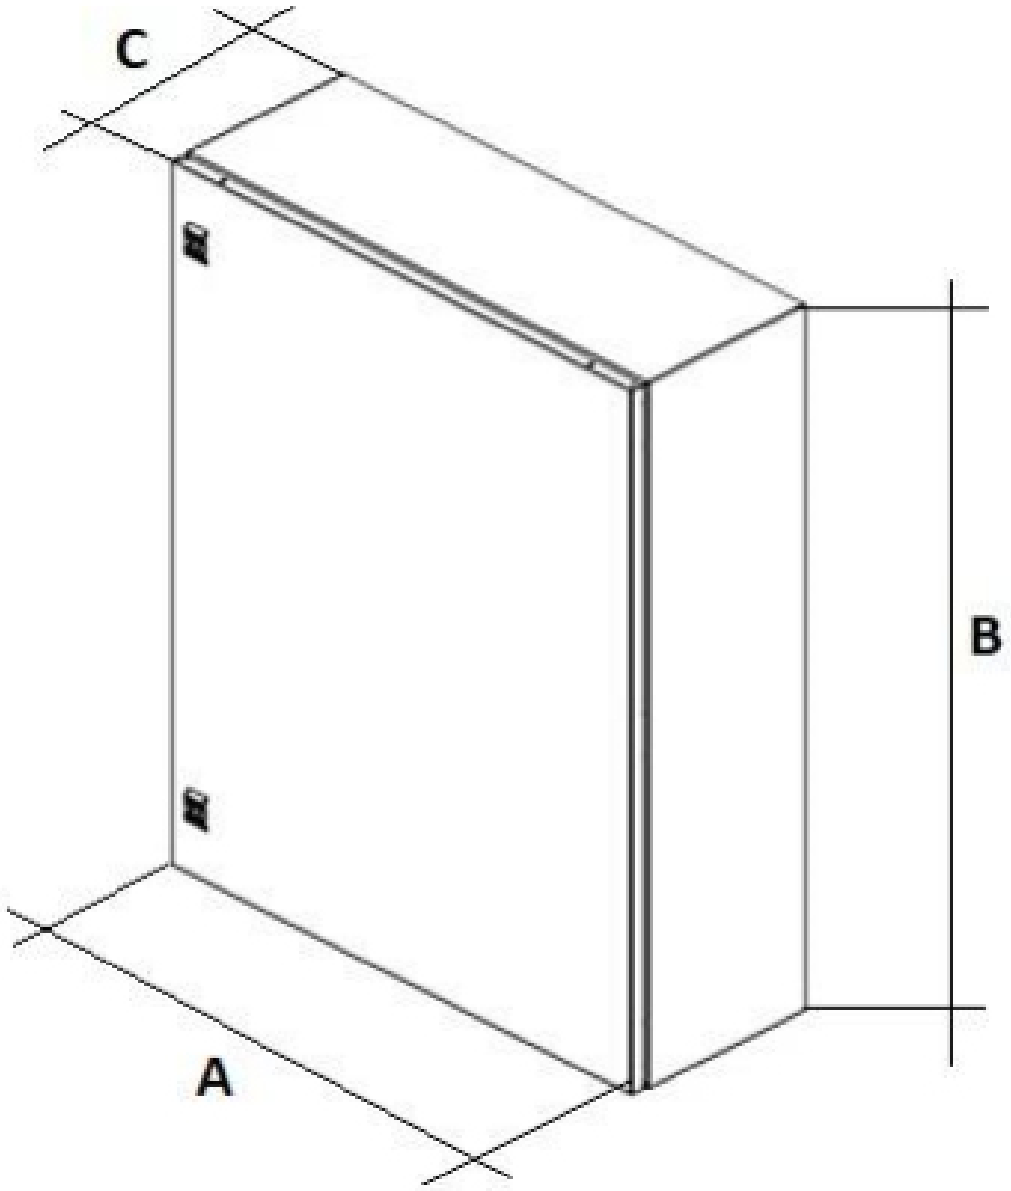

весогабаритные параметры

Модель ШУЭП	A, мм	B, мм	C, мм	Кабельные вводы (расположение/ количество)	Подключение (винтовые зажи-мы), мм	Вес, кг
1 000.000.220 basic	310	200	150	снизу / 3 шт	4	4
2 000.000.220	310	240	160			4
3 001.000.220	310	240	160			4
4 000.100.220	500	400	220			11
5 000.110.220	500	400	220	снизу / 7 шт		12

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DN.RU ШУЭП 380В

Исполнение - общепромышленный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Шкафы управления электроприводами (ШУЭП) предназначены для управления электроприводами запорной и регулируемой арматуры и других исполнительных механизмов, а также защиты оборудования от перегрузок и коротких замыканий. Обеспечивают дистанционное полуавтоматическое управление электроприводами, регулировку положения затвора арматуры, контроль аварийных положений муфты электропривода и вывод аварийного сигнала на панель управления. При необходимости производится автоматическая блокировка системы вплоть до устранения аварийной ситуации.


Технические характеристики

Страна производитель	Россия
Номинальный потребляемый ток	12 А
Взрывозащита	нет
Способ монтажа	навесной
Частота	50 Гц
Наличие индикации	нет
Максимальная мощность	7920 Вт
Температурный режим	УХЛ4
Расположение кабельных вводов	внизу
Материал корпуса электрошкафа	Металл
Степень защиты оболочки корпуса	IP30

Артикул	Модель ШУЭП	Напряжение питания
D240-00375	6 000.000.380 basic	380 В
D240-00376	7 000.000.380	380 В
D240-00377	8 000.100.380	380 В
D240-00378	9 001.000.380	380 В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

-

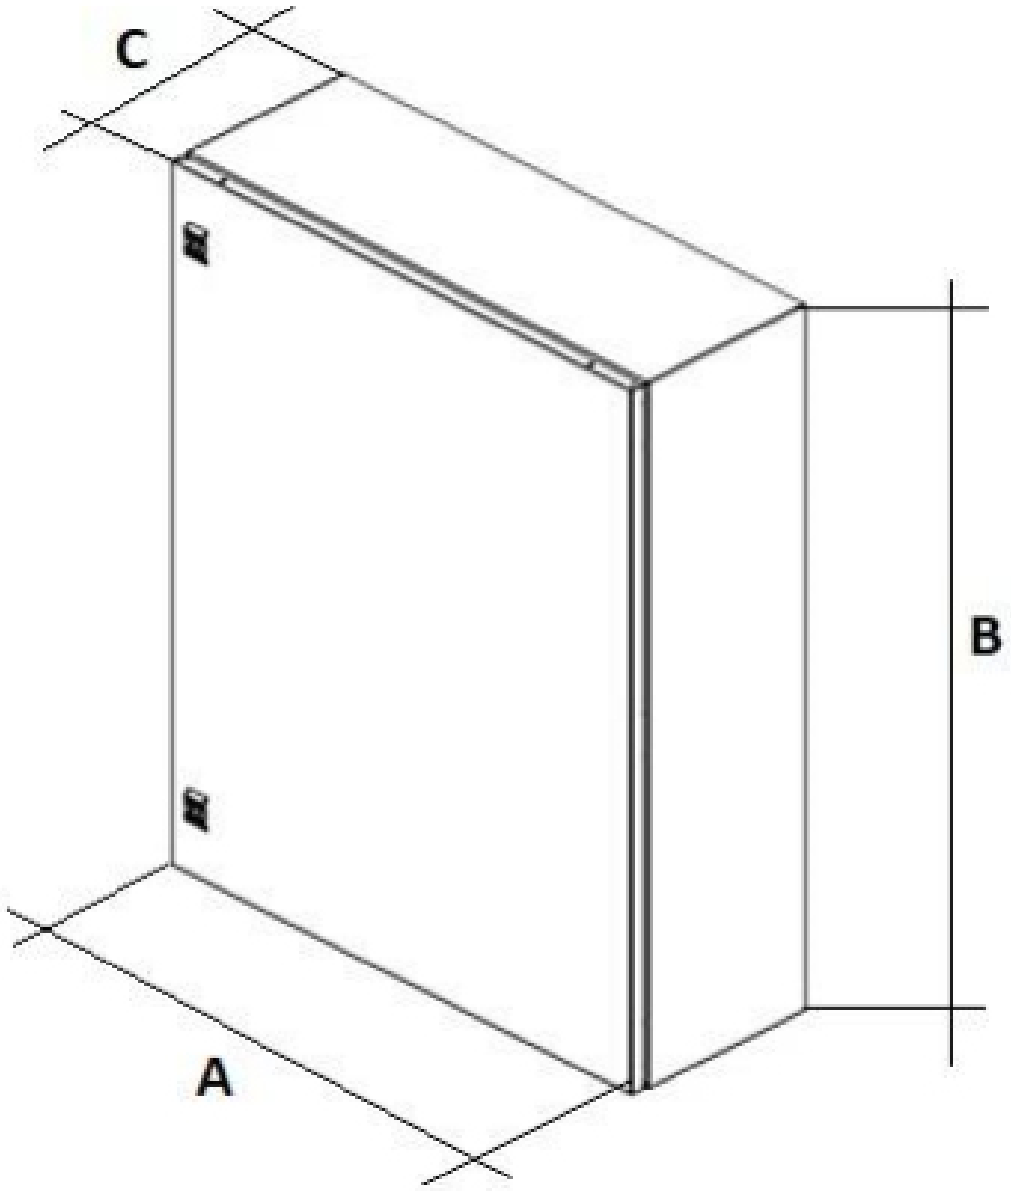

весогабаритные параметры

Модель ШУЭП	A, мм	B, мм	C, мм	Кабельные вводы (расположение/ количество)	Подключение (винтовые зажи-мы), мм	Вес, кг
6 000.000.380 basic	500	400	220	снизу / 3 шт	4	11
7 000.000.380	500	400	220			10
8 000.100.380	500	400	220			11
9 001.000.380	500	400	220			11

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DN.RU ШУЭП 380В С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Исполнение - общепромышленный, с тепловой защитой, с функцией аварийного открытия/закрытия

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Шкафы управления электроприводами (ШУЭП) предназначены для управления электроприводами запорной и регулируемой арматуры и других исполнительных механизмов, а также защиты оборудования от перегрузок и коротких замыканий. Обеспечивают дистанционное полуавтоматическое управление электроприводами, регулировку положения затвора арматуры, контроль аварийных положений муфты электропривода и вывод аварийного сигнала на панель управления. При необходимости производится автоматическая блокировка системы вплоть до устранения аварийной ситуации.

Технические характеристики


Страна производитель	Россия
Номинальный потребляемый ток	12 А
Взрывозащита	нет
Способ монтажа	навесной
Частота	50 Гц
Наличие индикации	нет
Максимальная мощность	7920 Вт
Температурный режим	УХЛ4
Расположение кабельных вводов	внизу
Материал корпуса электрошкафа	Металл
Степень защиты оболочки корпуса	IP30

Артикул	Модель ШУЭП	Напряжение питания
D240-00379	ШУЭП-10 000.100.380	380 В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DN.RU ШУЭП 380В С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

-

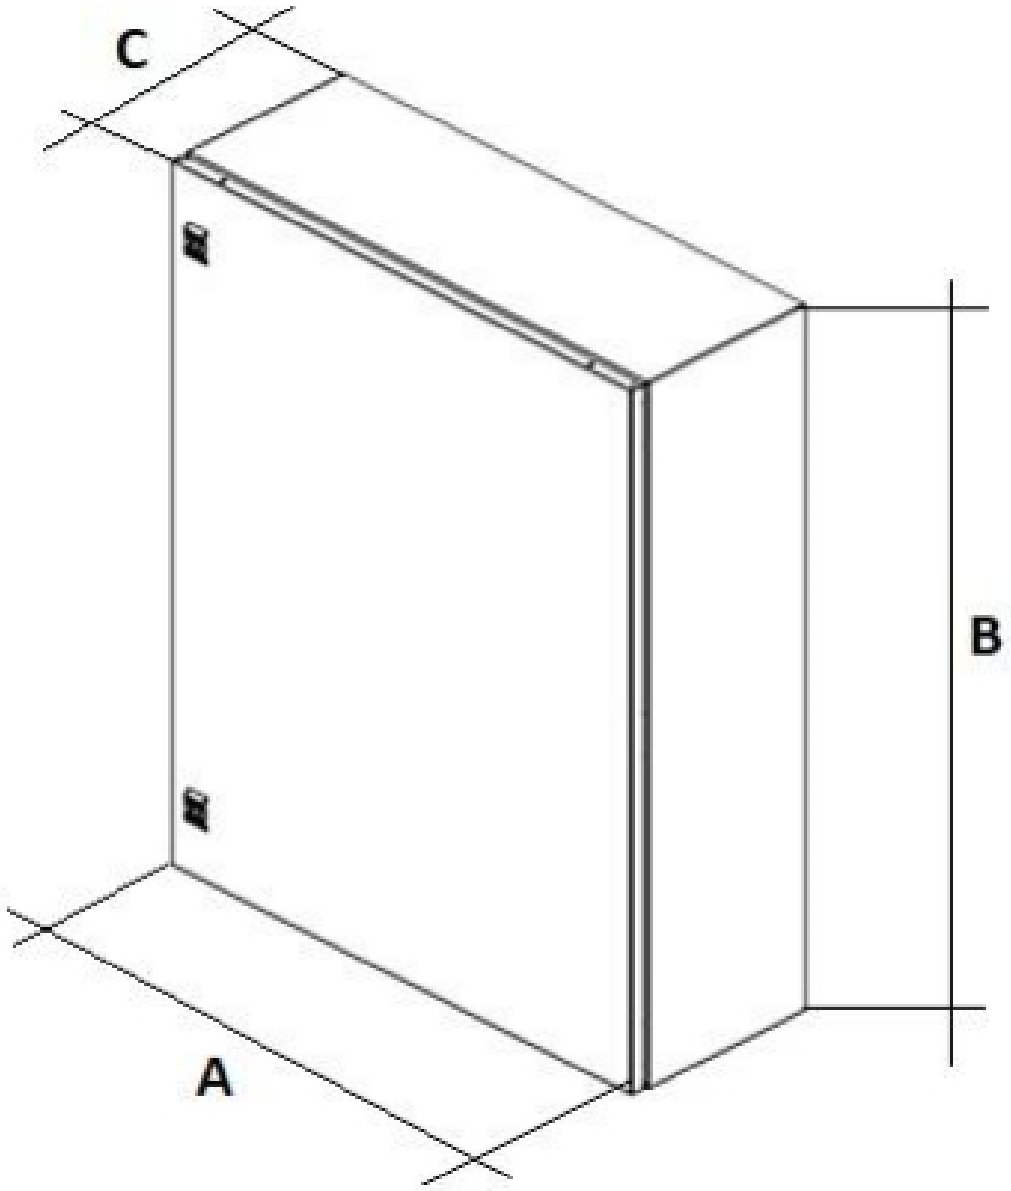

весогабаритные параметры

Модель ШУЭП	A, мм	B, мм	C, мм	Кабельные вводы (расположение/ количество)	Подключение (винтовые зажи-мы), мм	Вес, кг
10 000.100.380 с функцией аварийного открытия/за-крытия	500	400	220	снизу / 3 шт	4	12





22

МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Муфты ДРК 566
Муфты ПФРК 570
Ремонтные хомутного типа 574
Демонтажные вставки 576

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДРК DN.RU CCDS2112E-SS

Ру16, корпус - низкоуглеродистая сталь S235, уплотнение - EPDM, TIAN, обжимной диаметр от 159 до 182 мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	компрессионное
Температура	от -10 °С до 120 °С
Материал корпуса	низкоуглеродистая сталь S235
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Направление движения рабочей среды	двухстороннее
Тип покрытия	эпоксидное, толщиной не менее 250 мкм
Тип муфты	соединительный

Назначение

Муфты ДРК (двойной раструб компенсирующий) предназначены для соединения труб из различных материалов (чугун, сталь, полиэтилен, асбоцемент) между собой в любых комбинациях. После установки не требует дополнительного технического обслуживания на все время эксплуатации.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D270-16646	Ду150	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	сталь S235 (аналог Ст3сп)
2	Прижимное кольцо	чугун GGG450-10 (аналог ВЧ45)
3	Болт с гайкой	оцинкованная сталь
4	Уплотнительное кольцо	EPDM

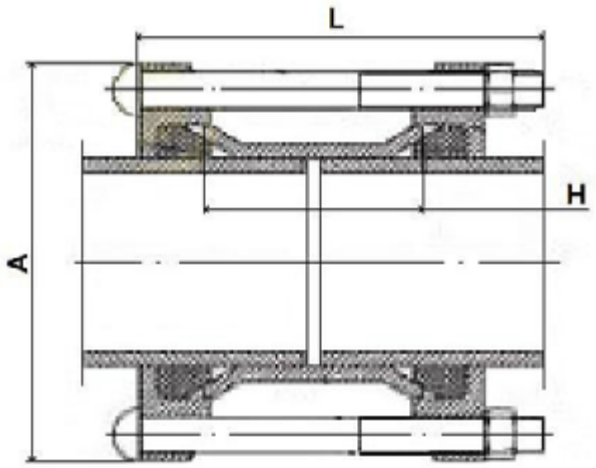

весогабаритные параметры

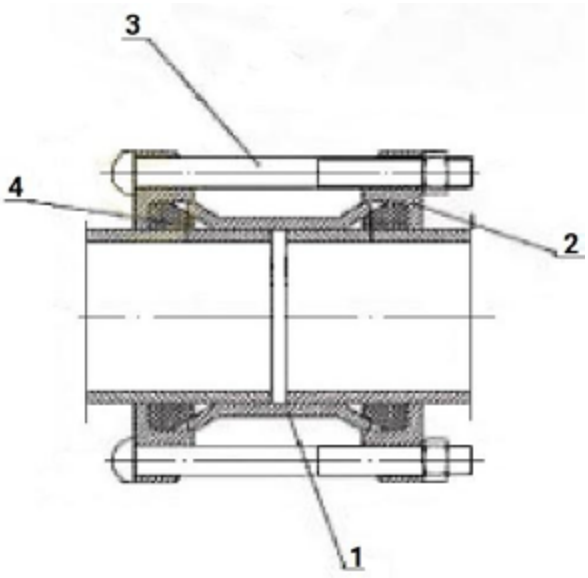

материалы деталей

DN	Болты		A, мм	H, мм	Вес, кг
	L	Количество			
DN150	M12x200	4	280	110	7,2

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДРК DN.RU CCDS2114E-SS

Ру10/16, корпус - углеродистая сталь, уплотнение - EPDM, обжимной диаметр от 59 до 235 мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	компрессионное
Температура	от -20 до + 110 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип муфты	соединительный

Назначение

Муфты ДРК (двойной раструб компенсирующий) предназначены для соединения труб из различных материалов (чугун, сталь, полиэтилен, асбоцемент) между собой в любых комбинациях. После установки не требует дополнительного технического обслуживания на все время эксплуатации.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D270-16636	Ду50	10/16 бар
D270-16637	Ду80	10/16 бар
D270-16638	Ду100	10/16 бар
D270-16639	Ду150	10/16 бар
D270-16640	Ду200	10/16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	углеродистая сталь
2	Манжета	EPDM
3	Болт, шайба, гайка	оцинкованная сталь

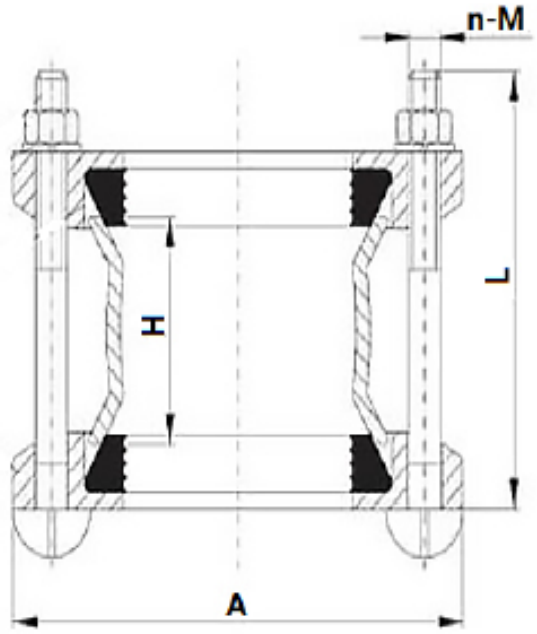

весогабаритные параметры

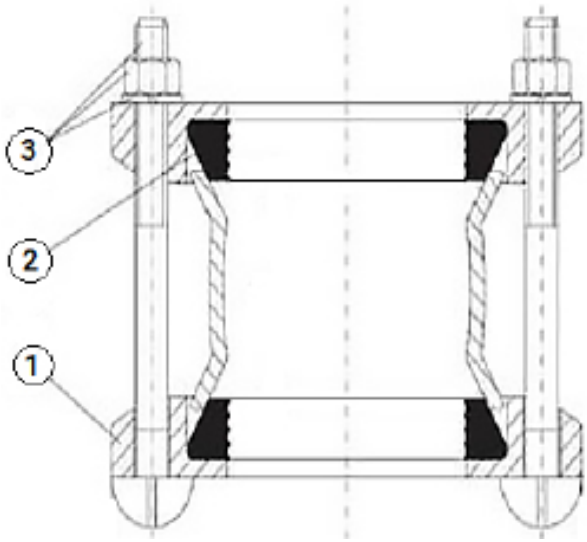

материалы деталей

Ду	Диаметр трубы, мм	A, мм	H, мм	L, мм	n-M	Вес, кг
50	59 - 72	160	95	180	2-M12	3
80	88 – 103	185	95	180	4-M12	4
100	109 – 128	215	95	180	4-M12	4.7
150	159 – 182	240	105	200	4-M12	7.3
200	218 - 235	300	130	220	4-M12	11.4

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПФРК DN.RU CCFS1212E-FS

Ру10/16, корпус - чугун GGG450-10, уплотнение - EPDM, TIAN, обжимной диаметр от 159 до 235 мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Муфта соединительная ПФРК применяется для соединения стальных, чугунных и асбестоцементных труб с любыми элементами фланцевой арматуры. Муфта соединительная ПФРК значительно упрощает и ускоряет работу, позволяя соединять участки трубопровода с угловым отклонением до 4 градусов на сторону от центральной оси при его ремонте либо замене, в том числе в стесненных условиях, без применения сварочных технологий.

Технические характеристики

Тип присоединения	компрессионное
Температура	от -10 °С до 120 °С
Материал корпуса	чугун GGG450-10
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Направление движения рабочей среды	двухстороннее
Тип покрытия	эпоксидное, толщиной не менее 250 мкм
Тип муфты	соединительный

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D270-16644	Ду150	10/16 бар
D270-16645	Ду200	10/16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG450-10 (аналог ВЧ45)
2	Прижимное кольцо	чугун GGG450-10 (аналог ВЧ45)
3	Болт с гайкой	оцинкованная сталь
4	Уплотнительное укольцо	EPDM

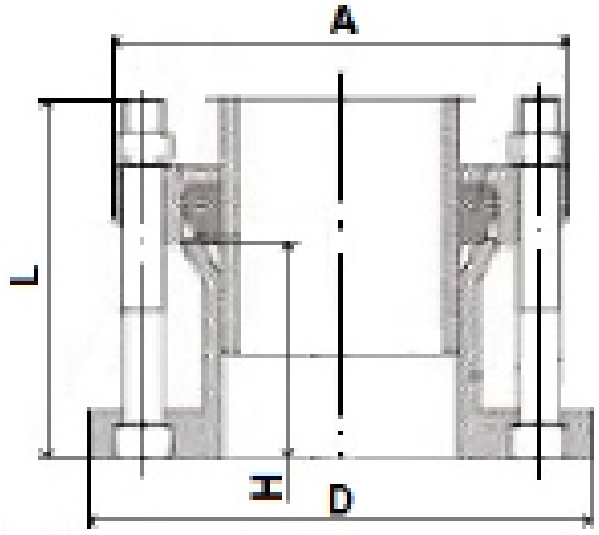

весогабаритные параметры

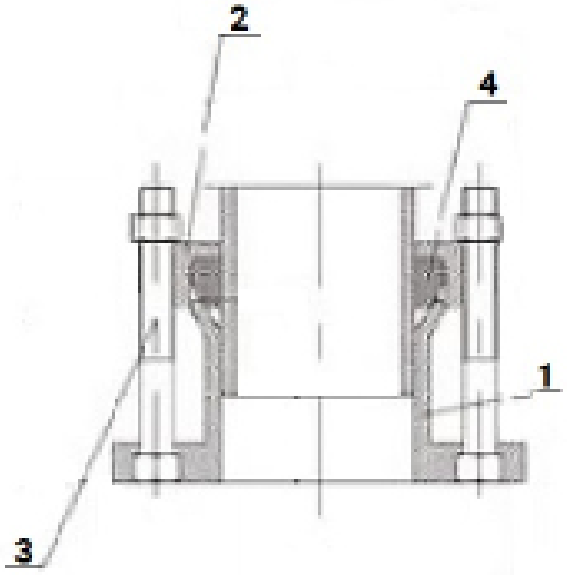

материалы деталей

DN	Болты		A, мм	H, мм	C, мм	Вес, кг
	L	Кол-во				
150	M12x140	4	280	285	80	7,6
200	M12x140	4	328	340	80	10,6

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПФРК DN.RU CCFS1414E-FS

Ру10/16, корпус - чугун GGG50, уплотнение - EPDM, обжимной диаметр от 59 до 332 мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	компрессионное
Температура	от -10 °С до 110 °С
Материал корпуса	чугун
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип муфты	соединительный

Назначение

Муфта соединительная ПФРК применяется для соединения стальных, чугунных и асбестоцементных труб с любыми элементами фланцевой арматуры.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D270-16627	Ду50	10/16 бар
D270-16628	Ду80	10/16 бар
D270-16629	Ду100	10/16 бар
D270-16630	Ду125	10/16 бар
D270-16631	Ду150	10/16 бар
D270-16632	Ду175	10/16 бар
D270-16633	Ду200	10/16 бар
D270-16634	Ду250	10/16 бар
D270-16635	Ду300	10/16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Манжета	EPDM
3	Болт, шайба, гайка	оцинкованная сталь

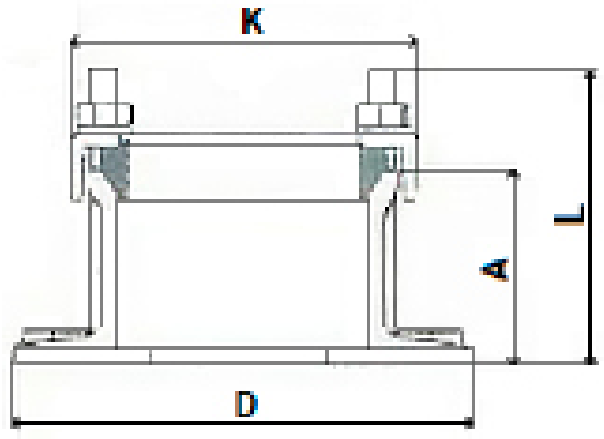

весогабаритные параметры

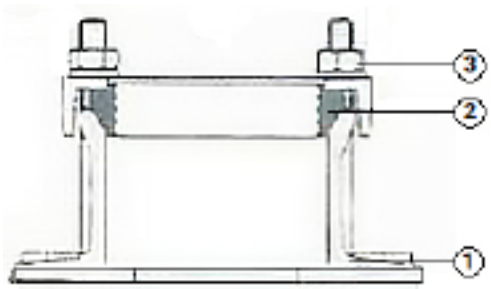

материалы деталей

Ду	Внешний диаметр трубы, мм	D, мм	K, мм	A, мм	Болт кол-во резьба x длина L, мм	Вес, кг
50	59 - 72	165	125	80	2-M12x130	3
80	88 – 103	200	160	80	4-M12x130	4,3
100	109 – 128	220	180	80	4-M12x130	5,2
125	132 - 153	250	210	80	4-M12x140	7
150	159 - 182	285	240	80	Д4-M12x140	8
175	192 - 209	340	295	80	4-M12x140	10
200	218 - 235	340	295	80	4-M12x140	12,6
250	272 - 289	400	355	90	6-M12x150	14
300	315 - 332	455	400/410	90	6-M12x150	17

МУФТА РЕМОНТНАЯ ХОМУТНОГО ТИПА DN.RU CCR14E(2PC)

Ру16 двухсоставная, корпус - чугун GGG50, уплотнение - EPDM



Технические характеристики

Тип присоединения	компрессионное
Температура	от -10 °С до 120 °С
Материал корпуса	чугун GGG50
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Тип муфты	ремонтный

Назначение

Муфта ремонтная хомутного типа предназначена для устранения протечек (свищей) и локальных повреждений (в том числе трещин), а также для соединений труб при ремонтно-восстановительных работах на трубопроводах водоснабжения и канализации из стали, чугуна, ПВХ, полиэтилена, асбестоцемента и хризотилцемента.

Сферы применения

водоснабжение


теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление
D270-16707	Ду100 (Дн107-119)	16 бар
D270-16708	Ду100 (Дн116-128)	16 бар
D270-16709	Ду150 (Дн157-171)	16 бар
D270-16710	Ду200 (Дн219-226)	16 бар
D270-16711	Ду250 (Дн270-276)	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG50 (аналог ВЧ50)
2	Уплотнитель	EPDM
3	Болт	оцинкованная сталь
4	Гайка	оцинкованная сталь

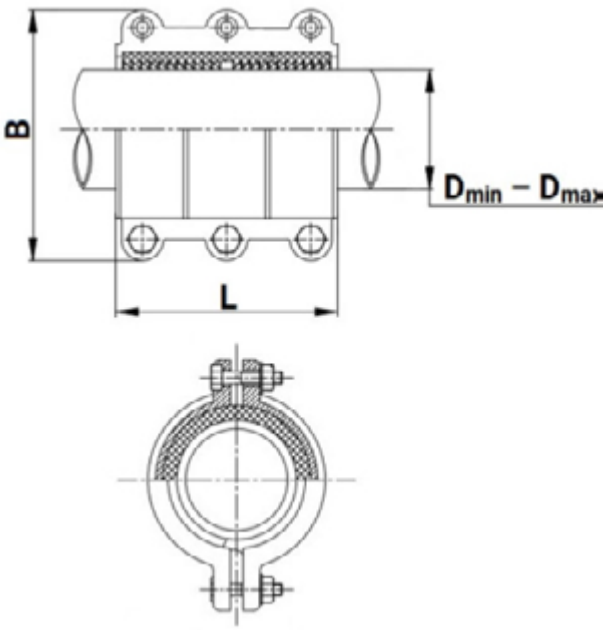

весогабаритные параметры

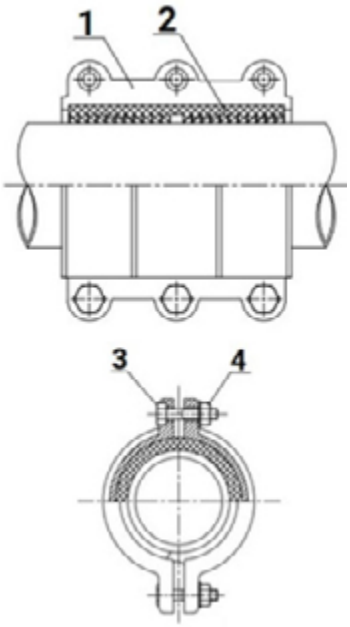

материалы деталей

DN	Внешний диаметр трубы, Dmin – Dmax, мм	B, мм	L, мм	Вес, кг
100	107 – 119	246	225	11,5
100	116 – 128	246	225	12,3
150	157 – 171	291	225	14,0
200	219 – 226	352	310	26,5
250	270 – 276	420	310	36,8

ДЕМОНТАЖНАЯ ВСТАВКА DN.RU DIA1212E-F

Ру10/16 трехфланцевая, корпус - ковкий чугун GGG400, уплотнение - EPDM, длина - от 180 до 230 мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Демонтажная вставка предназначена для незначительной компенсации длины и угла наклона (несоосности) трубопровода при монтаже фланцевой трубопроводной арматуры, а также для соединения двух трубопроводов при проведении ремонтно-восстановительных работ инженерных сетей.

Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Температура	от -25 °С до 90 °С
Материал корпуса	чугун GGG400
Страна производитель	Россия
Уплотнение	EPDM
Направление движения рабочей среды	двухстороннее
Тип покрытия	эпоксидное, толщиной не менее 250 мкм
Тип муфты	соединительный
Применением	водоснабжение, системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D350-01187	Ду50	Ру10/16
D350-01188	Ду80	Ру10/16
D350-01189	Ду100	Ру10/16
D350-01190	Ду150	Ру10/16
D350-01191	Ду200	10 бар
D350-01192	Ду250	10 бар
D350-01193	Ду300	10 бар
D350-01194	Ду200	16 бар
D350-01195	Ду250	16 бар
D350-01196	Ду300	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	чугун GGG400 (аналог ВЧ40)
2	Фланец	чугун GGG400 (аналог ВЧ40)
3	Промежуточный фланец	чугун GGG400 (аналог ВЧ40)
4	Уплотнение	EPDM

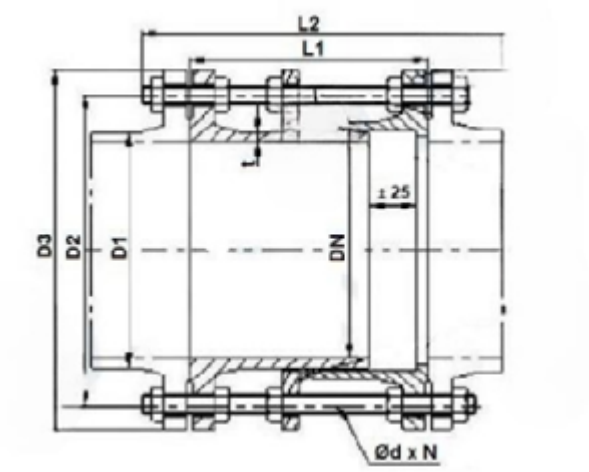


весогабаритные параметры

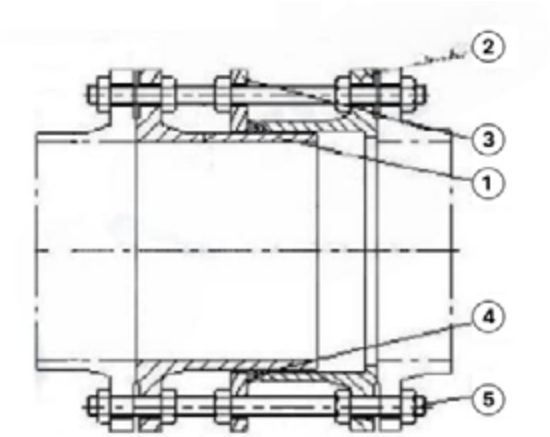

материалы деталей

DN	D1, мм	D2, мм PN10	D2, мм PN16	D3, мм	L1, мм	L2, мм PN10	L2, мм PN16	d PN10	d PN16	N PN10	N PN16	t, мм	Вес, кг PN10	Вес, кг PN16
50	62	125		165	180	310		M16		4		6,0	8,0	
80	98	160		200	200	330		M16		8		8,0	16,0	
100	118	180		220	200	330		M16		8		8,0	19,0	
150	170	240		285	200	340		M20		8		8,0	29,0	
200	222	295		340	220	350		M20		8	12	8,5	37,0	41,0
250	274	350	355	400	230	370	380	M20	M24	12		9,0	51,0	58,0
300	326	400	410	455	230	390	400	M20	M24	12		10,0	63,0	70,0



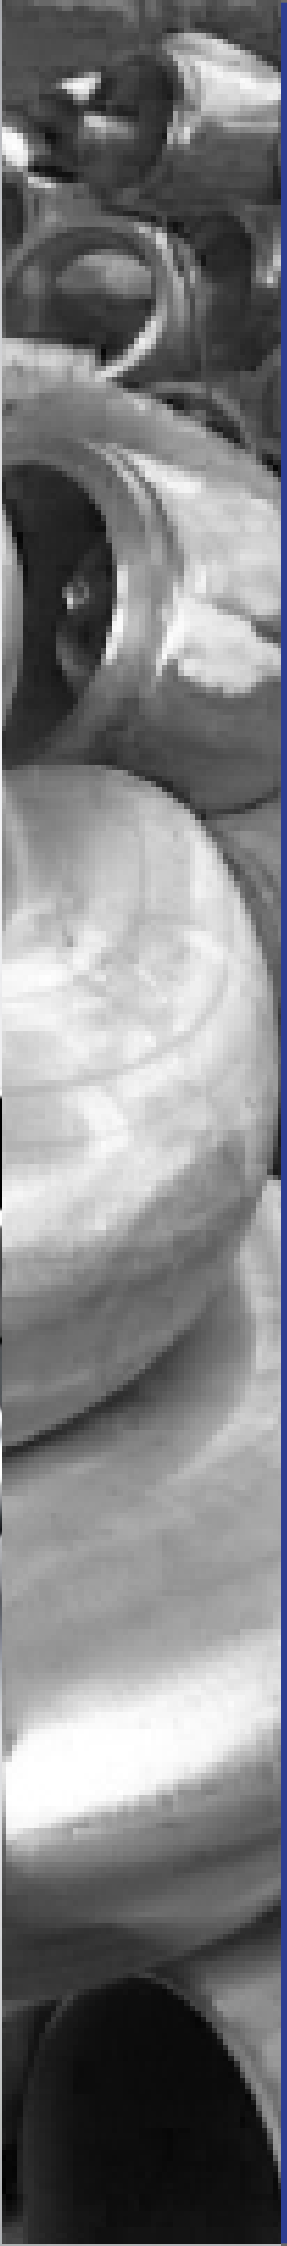

23

ОТВОДЫ

ОТВОДЫ (УГОЛКИ) СТАЛЬНЫЕ DN.RU ВР-НР-304

1/4"-3" Ду8-80 Ру16 90° резьбовые, корпус - нержавеющая сталь 304, присоединение - внутренняя / наружная резьба

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Отводы, являющиеся соединительными элементами трубопроводных систем, предназначены для изменения направления потока транспортируемого вещества.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -20 °С до 220 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Присоединение к трубопроводу	внутренняя/ наружная резьба
Тип резьбы	BSP (ГОСТ 6357-81)


Сферы применения

водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D270-16764	Ду8	16 бар
D270-16765	Ду10	16 бар
D270-16766	Ду15	16 бар
D270-16767	Ду20	16 бар
D270-16768	Ду25	16 бар
D270-16769	Ду32	16 бар
D270-16770	Ду40	16 бар
D270-16771	Ду50	16 бар
D270-16772	Ду65	16 бар
D270-16773	Ду80	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

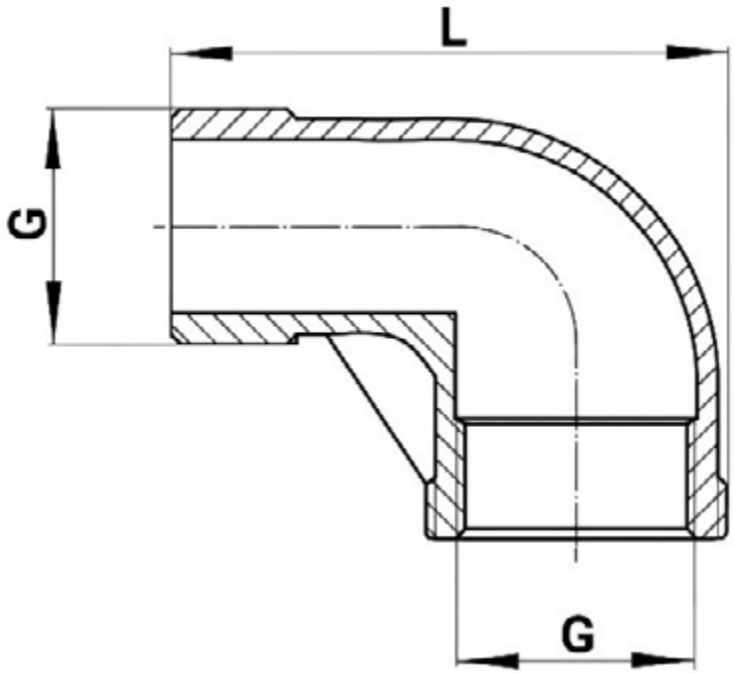

весогабаритные параметры

DN	G, дюйм	L, мм	Вес, кг
8	1/4"	37	0,026
10	3/8"	43	0,037
15	1/2"	47	0,056
20	3/4"	53	0,077
25	1"	63	0,152
32	1 1/4"	73	0,207
40	1 1/2"	81	0,288
50	2"	96	0,441
65	2 1/2"	128	0,867
80	3"	146	1,268

ОТВОДЫ (УГОЛКИ) СТАЛЬНЫЕ DN.RU ВР-НР-316

1/4"-3" Ду8-80 Ру16 90° резьбовые, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение - внутренняя / наружная резьба

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Отводы, являющиеся соединительными элементами трубопроводных систем, предназначены для изменения направления потока транспортируемого вещества.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -20 °С до 220 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Присоединение к трубопроводу	внутренняя/ наружная резьба
Тип резьбы	BSP (ГОСТ 6357-81)


Сферы применения

водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D270-16774	Ду8	16 бар
D270-16775	Ду10	16 бар
D270-16776	Ду15	16 бар
D270-16777	Ду20	16 бар
D270-16778	Ду25	16 бар
D270-16779	Ду32	16 бар
D270-16780	Ду40	16 бар
D270-16781	Ду50	16 бар
D270-16782	Ду65	16 бар
D270-16783	Ду80	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

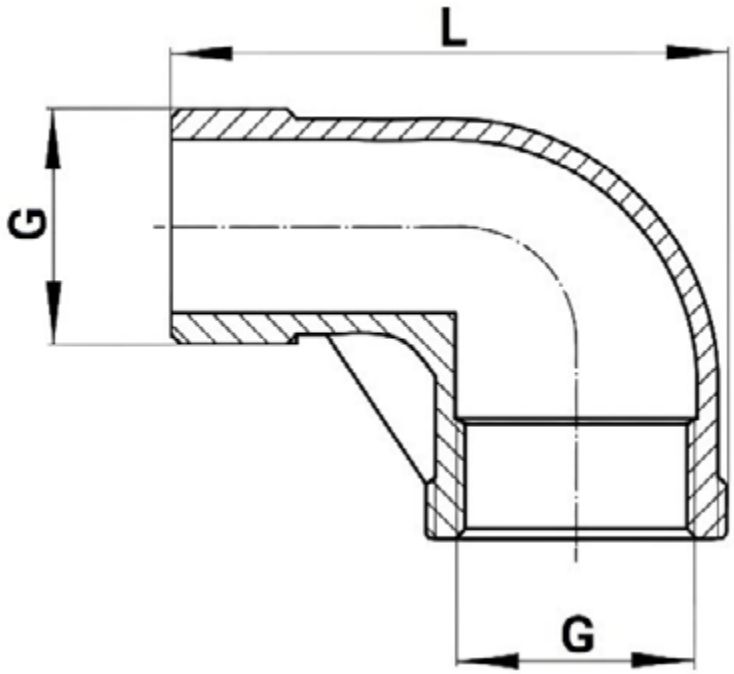

весогабаритные параметры

DN	G, дюйм	L, мм	Вес, кг
8	1/4"	37	0,026
10	3/8"	43	0,037
15	1/2"	50	0,056
20	3/4"	58	0,077
25	1"	68	0,152
32	1 1/4"	79	0,207
40	1 1/2"	90	0,288
50	2"	103	0,441
65	2 1/2"	130	0,867
80	3"	146	1,268

ОТВОДЫ (УГОЛКИ) СТАЛЬНЫЕ DN.RU ВР-ВР-304

1/4"-3" Ду8-80 Ру16 90° резьбовые, корпус - нержавеющая сталь 304, присоединение - внутренняя / внутренняя резьба

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Отводы, являющиеся соединительными элементами трубопроводных систем, предназначены для изменения направления потока транспортируемого вещества.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -20 °С до 220 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Присоединение к трубопроводу	внутренняя/ внутренняя резьба
Тип резьбы	BSP (ГОСТ 6357-81)


Сферы применения

водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D270-16784	Ду8	16 бар
D270-16785	Ду10	16 бар
D270-16786	Ду15	16 бар
D270-16787	Ду20	16 бар
D270-16788	Ду25	16 бар
D270-16789	Ду32	16 бар
D270-16790	Ду40	16 бар
D270-16791	Ду50	16 бар
D270-16792	Ду65	16 бар
D270-16793	Ду80	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

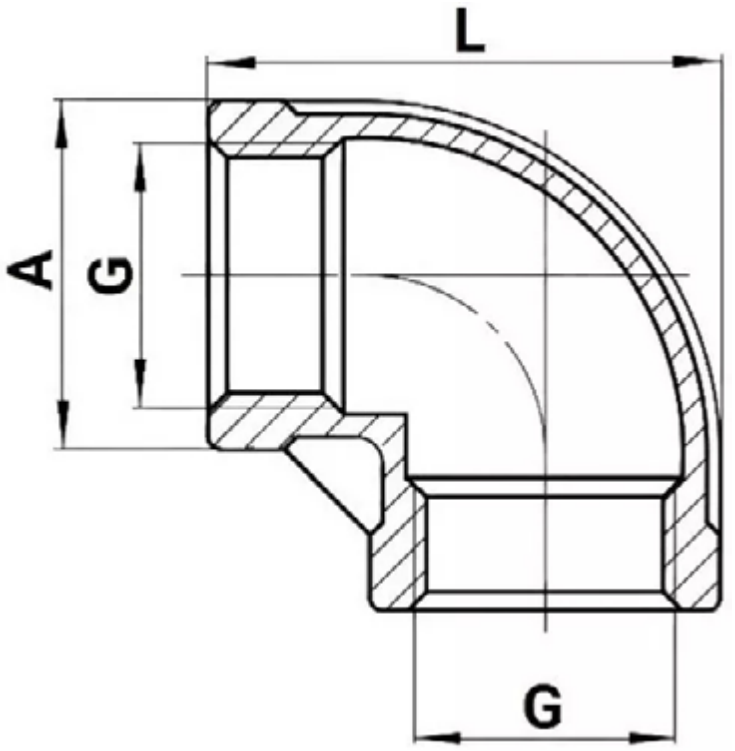

весогабаритные параметры

DN	G, дюйм	L, мм	A, мм	Вес, кг
8	1/4"	28	18	0,029
10	3/8"	32,5	21,5	0,040
15	1/2"	38	26	0,054
20	3/4"	44	32	0,080
25	1"	54	39,5	0,118
32	1 1/4"	64	48,5	0,212
40	1 1/2"	71	55	0,283
50	2"	85	67	0,426
65	2 1/2"	101	83	0,713
80	3"	117	97,5	1,034

ОТВОДЫ (УГОЛКИ) СТАЛЬНЫЕ DN.RU ВР-ВР-316

1/4"-3" Ду8-80 Ру16 90° резьбовые, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение - внутренняя / внутренняя резьба

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Отводы, являющиеся соединительными элементами трубопроводных систем, предназначены для изменения направления потока транспортируемого вещества.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -20 °С до 220 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Присоединение к трубопроводу	внутренняя/ внутренняя резьба
Тип резьбы	BSP (ГОСТ 6357-81)


Сферы применения

водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D270-16794	Ду8	16 бар
D270-16795	Ду10	16 бар
D270-16796	Ду15	16 бар
D270-16797	Ду20	16 бар
D270-16798	Ду25	16 бар
D270-16799	Ду32	16 бар
D270-16800	Ду40	16 бар
D270-16801	Ду50	16 бар
D270-16802	Ду65	16 бар
D270-16803	Ду80	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

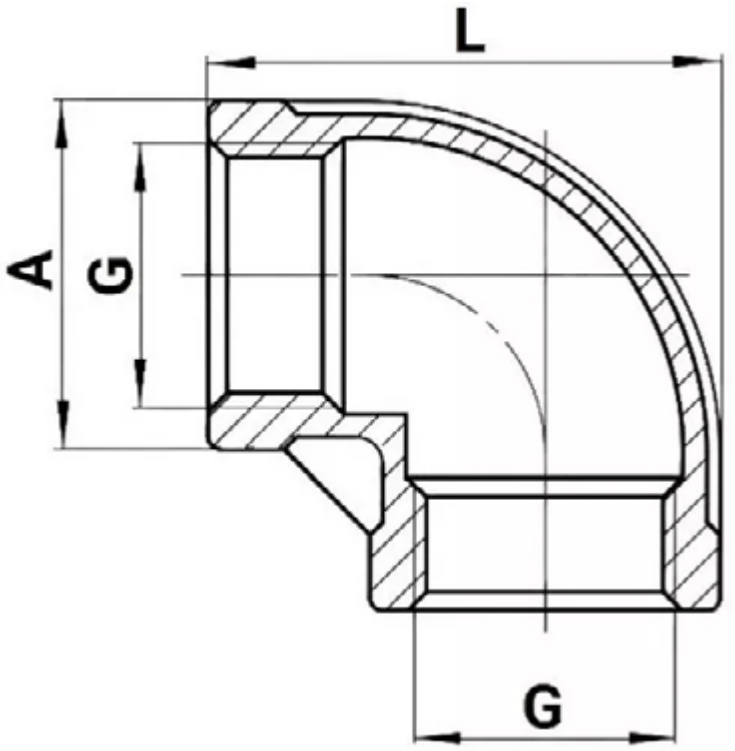

весогабаритные параметры

DN	G, дюйм	L, мм	A, мм	Вес, кг
8	1/4"	28	18	0,029
10	3/8"	32	21,5	0,040
15	1/2"	40	26	0,054
20	3/4"	47	32	0,080
25	1"	55	39,5	0,118
32	1 1/4"	66	48	0,212
40	1 1/2"	75	55	0,283
50	2"	90	67	0,426
65	2 1/2"	108	84,5	0,713
80	3"	125	97	1,034

ОТВОДЫ (УГОЛКИ) СТАЛЬНЫЕ DN.RU ВР-ВР-304

1/4"-2" Ду8-50 Ру16 45° резьбовые, корпус - нержавеющая сталь 304, присоединение - внутренняя / внутренняя резьба

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Отводы, являющиеся соединительными элементами трубопроводных систем, предназначены для изменения направления потока транспортируемого вещества.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -20 °С до 220 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Присоединение к трубопроводу	внутренняя/ внутренняя резьба
Тип резьбы	BSP (ГОСТ 6357-81)


Сферы применения

водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D270-16804	Ду8	16 бар
D270-16805	Ду10	16 бар
D270-16806	Ду15	16 бар
D270-16807	Ду20	16 бар
D270-16808	Ду25	16 бар
D270-16809	Ду32	16 бар
D270-16810	Ду40	16 бар
D270-16811	Ду50	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

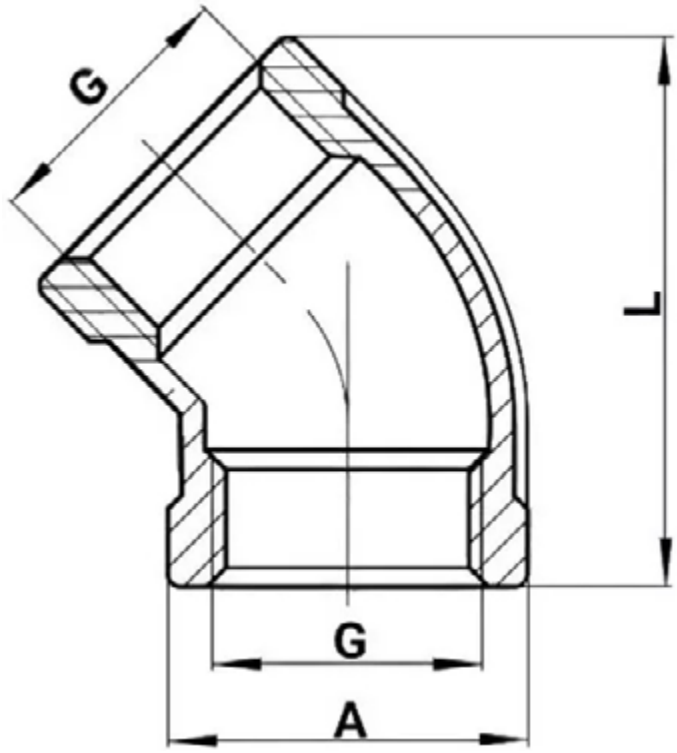

весогабаритные параметры

DN	G, дюйм	L, мм	A, мм	Вес, кг
8	1/4"	36,5	18	0,026
10	3/8"	42	21	0,034
15	1/2"	47,5	26,5	0,053
20	3/4"	57	32	0,080
25	1"	67	39	0,134
32	1 1/4"	78	48,5	0,206
40	1 1/2"	87,5	55	0,279
50	2"	101	67	0,405

ОТВОДЫ (УГОЛКИ) СТАЛЬНЫЕ DN.RU ВР-ВР-316

1/4"-2" Ду8-50 Ру16 45° резьбовые, корпус - нержавеющая сталь 304, присоединение - внутренняя / внутренняя резьба

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Отводы, являющиеся соединительными элементами трубопроводных систем, предназначены для изменения направления потока транспортируемого вещества.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -20 °С до 220 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Присоединение к трубопроводу	внутренняя/ внутренняя резьба
Тип резьбы	BSP (ГОСТ 6357-81)


Сферы применения

водоснабжение | промышленность | системы отопления

Артикул	Диаметр	Давление
D270-16812	Ду8	16 бар
D270-16813	Ду10	16 бар
D270-16814	Ду15	16 бар
D270-16815	Ду20	16 бар
D270-16816	Ду25	16 бар
D270-16817	Ду32	16 бар
D270-16818	Ду40	16 бар
D270-16819	Ду50	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

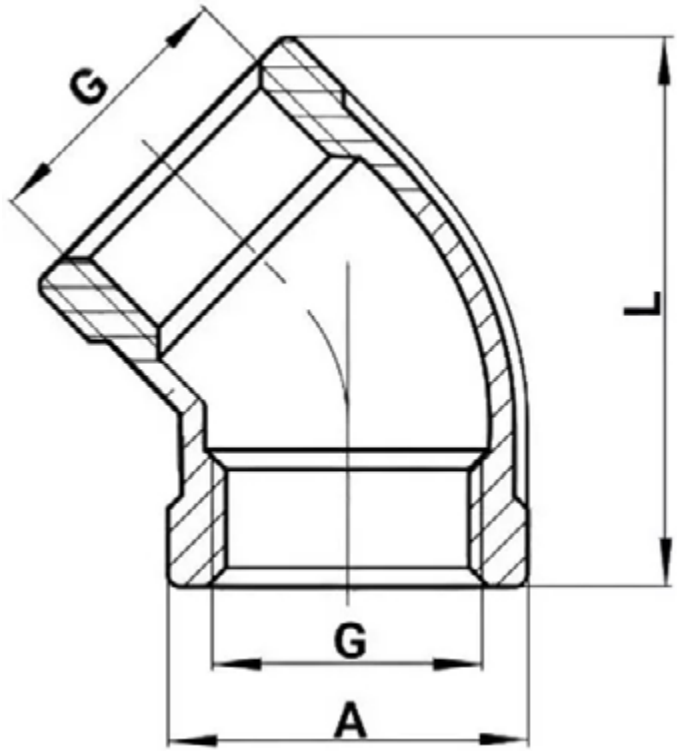

весогабаритные параметры

DN	G, дюйм	L, мм	A, мм	Вес, кг
8	1/4"	36,5	18	0,026
10	3/8"	41,5	21	0,034
15	1/2"	47,5	26,5	0,053
20	3/4"	57	32	0,080
25	1"	67	40	0,134
32	1 1/4"	78	48,5	0,206
40	1 1/2"	87,5	55	0,279
50	2"	101	67	0,405


QUBS



24

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Термодинамические под приварку 594
Термодинамические муфтовые 596
Термодинамические фланцевые 600
Термостатические муфтовые 604
Термостатические фланцевые 608
Поплавковые фланцевые 610
Поплавковые муфтовые 616
Биметаллическийе муфтовые 622
С перевернутым стаканом муфтовые 624

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ DN.RU STT2131M-W

Ру40 под приварку, корпус - сталь 20



Технические характеристики

Тип присоединения	под приварку
Рабочая температура среды	от 250 °С до 300 °С
Максимальная температура среды	350 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь 20
Страна производитель	Россия
Уплотнение	сталь13Cr
Тип коденсатоотводчика	термодинамический

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Артикул	Диаметр	Давление
D150-00307	Ду10	40 бар
D150-00308	Ду15	40 бар
D150-00309	Ду20	40 бар
D150-00310	Ду25	40 бар
D150-00311	Ду32	40 бар
D150-00312	Ду40	40 бар
D150-00313	Ду50	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	сталь 20
2	Прокладка крышки	сталь 13Cr (сталь 20х13)
3	Пластина	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Крышка	сталь 20
5	Табличка с лого	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Фильтр	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
7	Прокладка	сталь 13Cr (сталь 20х13)
8	Резьбовая пробка	сталь 20

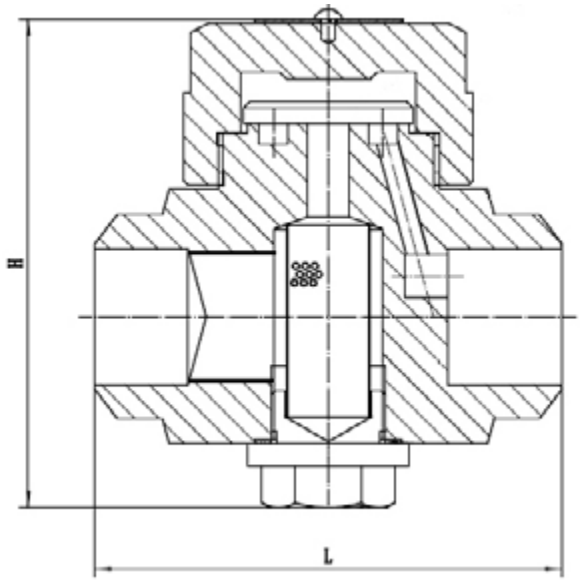

весогабаритные параметры

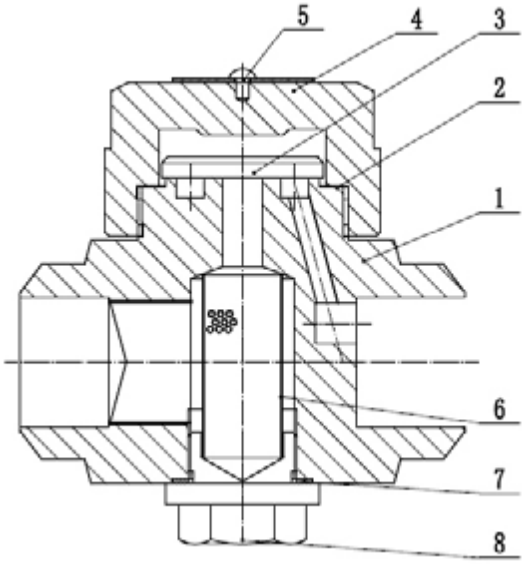

материалы деталей

Ду	L, мм	H, мм	Пропускная способность Kv, т/ч	Вес, кг
10	70	80	0,4	1,0
15	70	84	0,4	1,0
20	80	84	0,4	1,2
25	85	88	0,4	1,5
32	110	100	0,8	4,0
40	120	110	0,8	4,5
50	140	125	0,9	5,5

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ DN.RU STT2131M-T

Ру40 с фильтром, стальной, резьбовой



Назначение

Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Сферы применения

теплоснабжение

Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Номинальная температура рабочей среды	260 °C
Максимально допустимая температура рабочей среды	350 °C
Материал корпуса	углеродистая сталь EN-1.0619
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Климатическое исполнение	УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69
Способ монтажа	горизонтально
Тип коденсатоотводчика	термодинамический

Артикул	Диаметр	Давление
D150-01290	Ду15	40 бар
D150-01291	Ду20	40 бар
D150-01292	Ду25	40 бар
D150-01293	Ду32	40 бар
D150-01294	Ду40	40 бар
D150-01295	Ду50	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	сталь EN-1.0619 (аналог 20Л)
2	Фильтр	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
3	Уплотнение	PTFE
4	Заглушка	сталь EN-1.0619 (аналог 20Л)
5	Уплотнение	PTFE
6	Диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
7	Крышка	сталь EN-1.0619 (аналог 20Л)
8	Резьбовая пробка	сталь 20

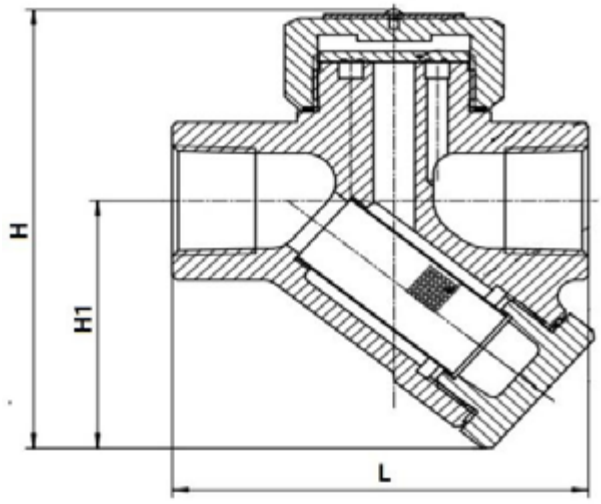

весогабаритные параметры

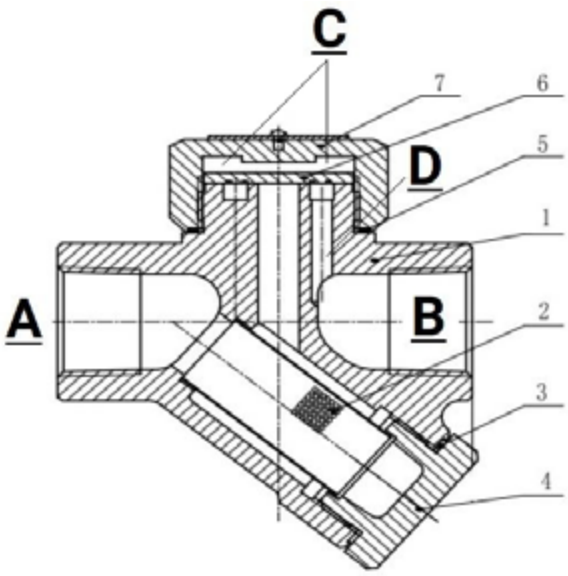

материалы деталей

DN	L, мм	H, мм	H1, мм	Вес, кг
15	78	93	53	0,8
20	90	105	60	1,0
25	95	115	67	1,2
32	120	147	77	2,0
40	130	165	89	2,6
50	150	182	102	3,6

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ DN.RU ST3232M-T

Ру63 с фильтром, нержавеющая сталь, резьбовой



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Максимально допустимая температура рабочей среды	400 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Климатическое исполнение	УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69
Способ монтажа	горизонтально
Тип коденсатоотводчика	термодинамический

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Артикул	Диаметр	Давление
D150-01302	Ду15	63 бар
D150-01303	Ду20	63 бар
D150-01304	Ду25	63 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Фильтр	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3	Прокладка	PTFE
4	Заглушка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
5	Прокладка	PTFE
6	Диск	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
7	Крышка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
8	Резьбовая пробка	сталь 20

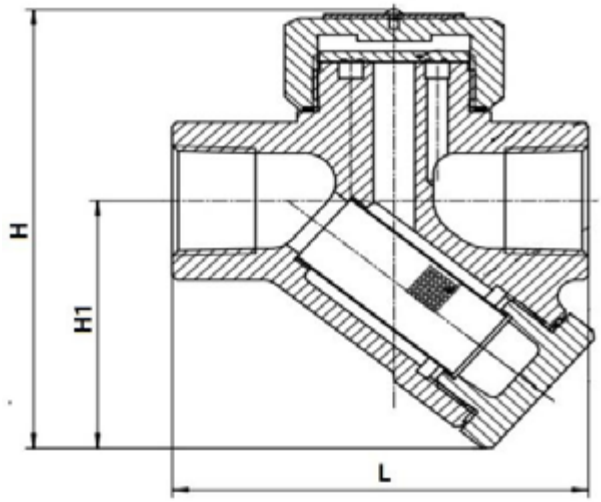

весогабаритные параметры

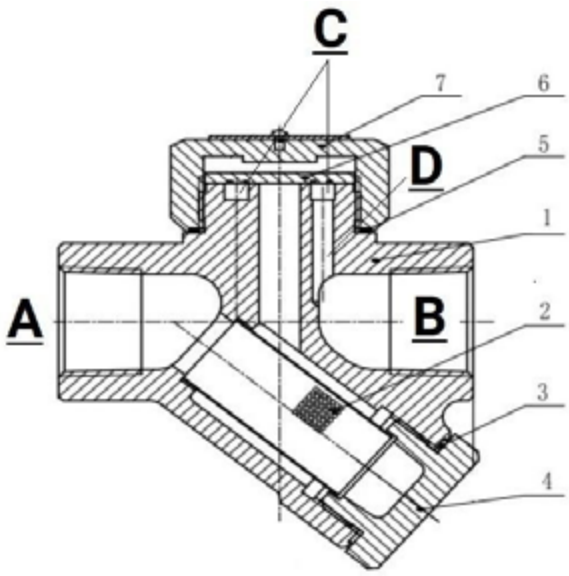

материалы деталей

DN	L, мм	H, мм	H1, мм	Вес, кг
15	78	93	53	0,8
20	90	105	60	1,0
25	95	115	67	1,4

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ DN.RU STT2131M-F

Ру40 с фильтром, стальной, фланцевый

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Сферы применения

теплоснабжение

Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый
Номинальная температура рабочей среды	260 °C
Максимально допустимая температура рабочей среды	350 °C
Материал корпуса	углеродистая сталь EN-1.0619
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Климатическое исполнение	УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69
Способ монтажа	горизонтально
Тип коденсатоотводчика	термодинамический

Артикул	Диаметр	Давление
D150-01296	Ду15	40 бар
D150-01297	Ду20	40 бар
D150-01298	Ду25	40 бар
D150-01299	Ду32	40 бар
D150-01300	Ду40	40 бар
D150-01301	Ду50	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	сталь EN-1.0619 (аналог 20Л)
2	Уплотнение	PTFE
3	Фильтр	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Заглушка	сталь EN-1.0619 (аналог 20Л)
5	Уплотнение	PTFE
6	Диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
7	Крышка	сталь EN-1.0619 (аналог 20Л)
8	Фланец	сталь A105 (аналог сталь 20)

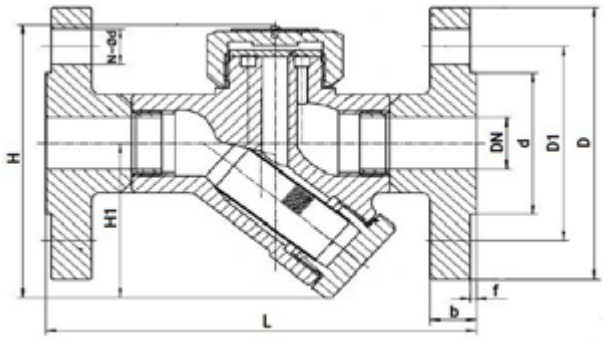

весогабаритные параметры

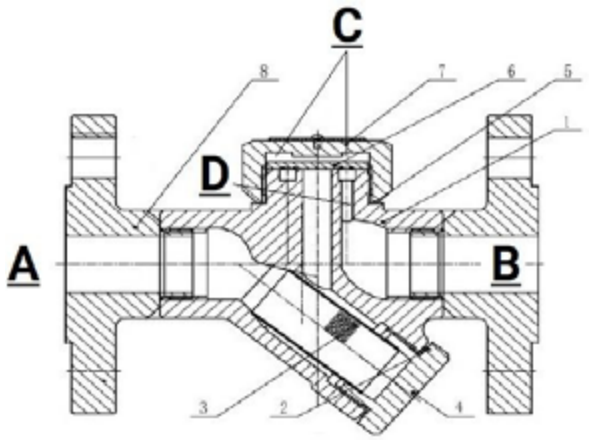

материалы деталей

DN	L, мм	H, мм	H1, мм	D, мм	D1, мм	d, мм	f, мм	b, мм	N – Ød	Вес, кг
15	150	93	53	95	65	45	2	14	4 – Ø14	2,4
20	150	105	60	105	75	58	2	16	4 – Ø14	3,0
25	160	115	67	115	85	68	2	16	4 – Ø14	3,5
32	230	147	77	140	100	78	2	18	4 – Ø18	4,2
40	230	147	77	150	110	88	2	18	4 – Ø18	6,0
50	230	165	89	165	125	102	2	18	4 – Ø18	8,3

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ DN.RU ST3232M-F

Ру63 с фильтром, нержавеющая сталь, фланцевый

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Максимально допустимая температура рабочей среды	400 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Климатическое исполнение	УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69
Способ монтажа	горизонтально
Тип коденсатоотводчика	термодинамический

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Артикул	Диаметр	Давление
D150-01305	Ду15	63 бар
D150-01306	Ду20	63 бар
D150-01307	Ду25	63 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Прокладка	PTFE
3	Фильтр	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
4	Заглушка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
5	Прокладка	PTFE
6	Диск	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
7	Крышка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
8	Фланец	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)

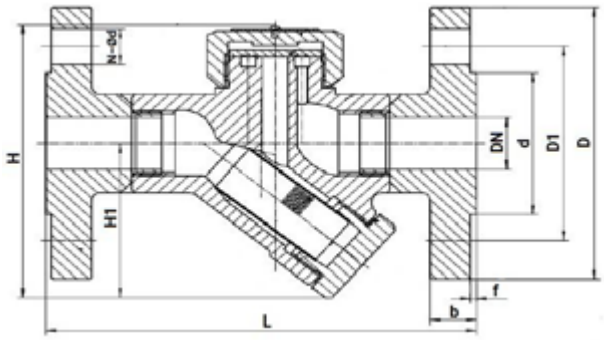

весогабаритные параметры

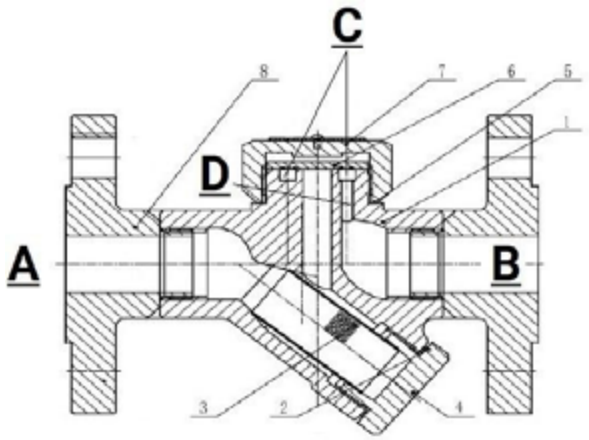

материалы деталей

DN	L, мм	H, мм	H1, мм	D, мм	D1, мм	d, мм	f, мм	b, мм	N – Ød	Вес, кг
15	150	93	53	105	75	45	2	18	4 – Ø14	3,2
20	150	105	60	130	90	58	2	20	4 – Ø18	5,0
25	160	115	67	140	100	68	2	22	4 – Ø18	6,7

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ DN.RU STS3131P-T

Ру40 резьбовой, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение - PTFE

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Максимально допустимая температура рабочей среды	250 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь AIS 304
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Климатическое исполнение	УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69
Способ монтажа	вертикальный
Тип коденсатоотводчика	термостатический

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Артикул	Диаметр	Давление
D150-01314	Ду15	40 бар
D150-01315	Ду20	40 бар
D150-01316	Ду25	40 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
2	Прокладка	PTFE
3	Крышка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Капсула	сплав нержавеющей стали
5	Стопорное кольцо	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Фильтр	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

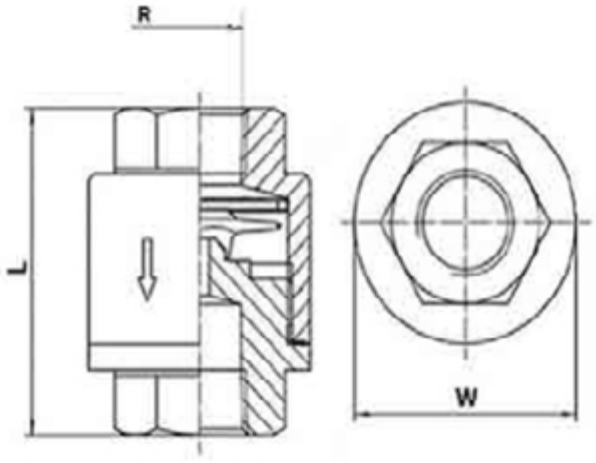

весогабаритные параметры

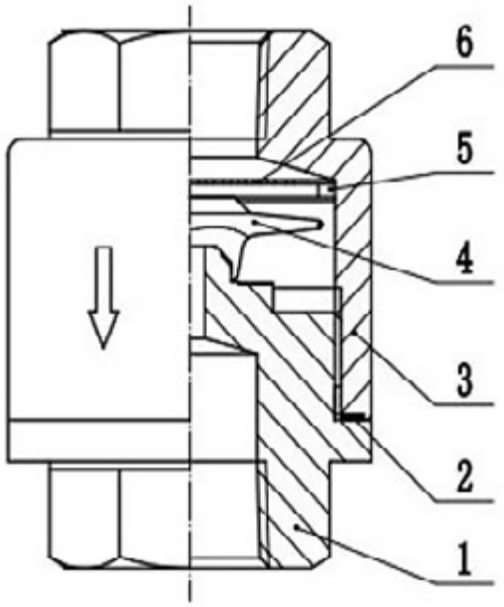

материалы деталей

DN	L, мм	W, мм	R	Вес, кг
15	65	48	BSPT 1/2"	0,6
20	65	48	BSPT 3/4"	0,6
25	71	53	BSPT 1"	0,8

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ DN.RU STS2131P-T

Ру16 резьбовой, корпус - низкоуглеродистая сталь А105, уплотнение - PTFE, с фильтром

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Максимально допустимая температура рабочей среды	250 °C
Материал корпуса	низкоуглеродистая сталь А105
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Климатическое исполнение	УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Тип коденсатоотводчика	термостатический

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Артикул	Диаметр	Давление
D150-01308	Ду15	16 бар
D150-01309	Ду20	16 бар
D150-01310	Ду25	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	сталь A105 (аналог сталь 20)
2	Седло	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
3	Прокладка	латунь
4	Прокладка	PTFE
5	Капсула	специальный сплав
6	Крышка	сталь A105 (аналог сталь 20)
7	Диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
8	Болт	сталь 35CrMoA (аналог 35ХМА)
9	Дренажная пробка	сталь A105 (аналог сталь 20)
10	Прокладка	латунь
11	Фильтр	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

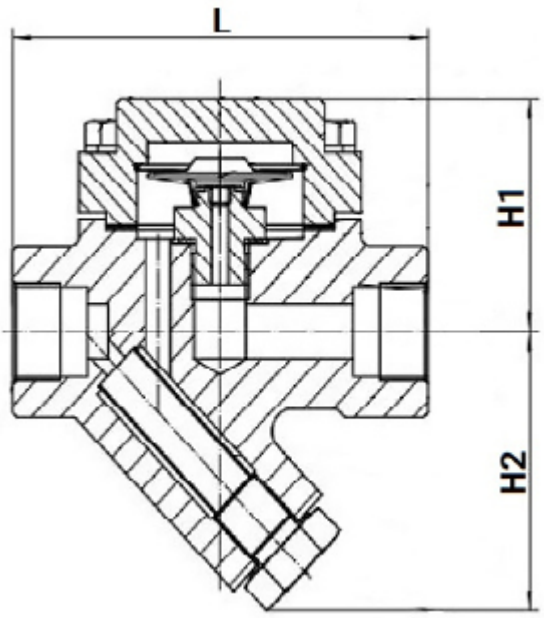

весогабаритные параметры

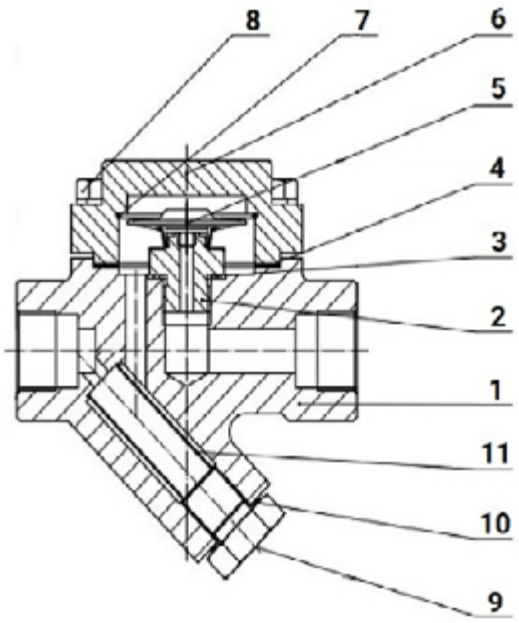

материалы деталей

DN	L, мм	H1, мм	H2, мм	Вес, кг
15	100	52	62	2,3
20	100	52	62	2,4
25	100	52	62	2,5

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ DN.RU STS2131P-F

Ру16 фланцевый, корпус - низкоуглеродистая сталь А105, уплотнение - PTFE, с фильтром

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Максимально допустимая температура рабочей среды	250 °C
Материал корпуса	низкоуглеродистая сталь А105
Страна производитель	Россия
Уплотнение	PTFE
Климатическое исполнение	УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69
Способ монтажа	горизонтальный/ вертикальный
Тип коденсатоотводчика	термостатический

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение

Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.


Артикул	Диаметр	Давление
D150-01311	Ду15	16 бар
D150-01312	Ду20	16 бар
D150-01313	Ду25	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ DN.RU ST-S2131P-F

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	сталь A105 (аналог сталь 20)
2	Седло	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
3	Прокладка	латунь
4	Прокладка	PTFE
5	Мембранная капсула	специальный сплав
6	Крышка	сталь A105 (аналог сталь 20)
7	Клапан	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
8	Болт	сталь 35CrMoA (аналог 35ХМА)
9	Дренажная пробка	сталь A105 (аналог сталь 20)
10	Прокладка	латунь
11	Фильтр	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

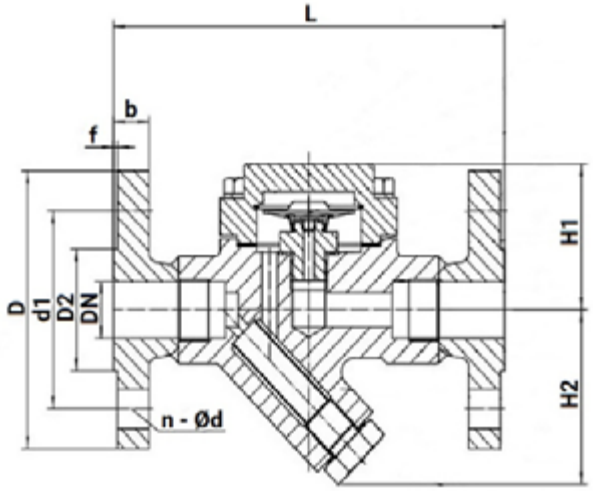

весогабаритные параметры

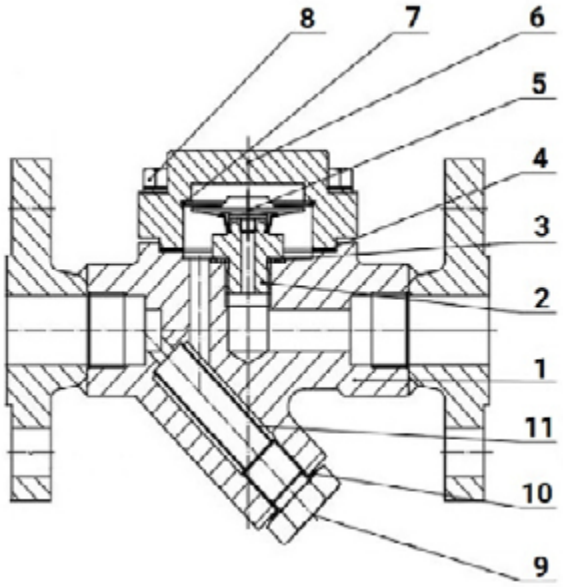

материалы деталей

DN	D, мм	d1, мм	D2, мм	L, мм	H1, мм	H2, мм	f, мм	b, мм	n – Ød	Вес, кг
15	95	65	45	150±1.0	51	61	2	14	4 – Ø16	4,8
20	105	75	55	150±1.0	51	61	2	16	4 – Ø16	5,0
25	115	85	65	160±1.0	51	61	2	16	4 – Ø16	5,5

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ DN.RU STF1331-F ДУ15-25

Ру16 фланцевый, корпус - чугун GGG40

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	≤+300 °C
Максимальный перепад давления	10 бар
Материал корпуса	чугун GGG40
Страна производитель	Россия
Материал шара клапана	AISI 304
Тип коденсатоотводчика	поплавковый

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение

Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.


Артикул	Диаметр	Давление
D150-01351	Ду15	16 бар
D150-01352	Ду20	16 бар
D150-01353	Ду25	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
DN.RU STF1331-F ДУ15-25

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Крышка	чугун высокопрочный GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Уплотнение корпуса	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
3	Уплотнение седла клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
4	Седло	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Стойка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Клапан	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
7	Корпус	чугун высокопрочный GGG40 (аналог ВЧ40)
8	Шар	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
9	Болт	сталь класс прочности 8.8
10	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
11	Седло выпускного клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
12	Регулировочная накладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
13	Выпускной клапан	-
14	Стойка выпускного клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

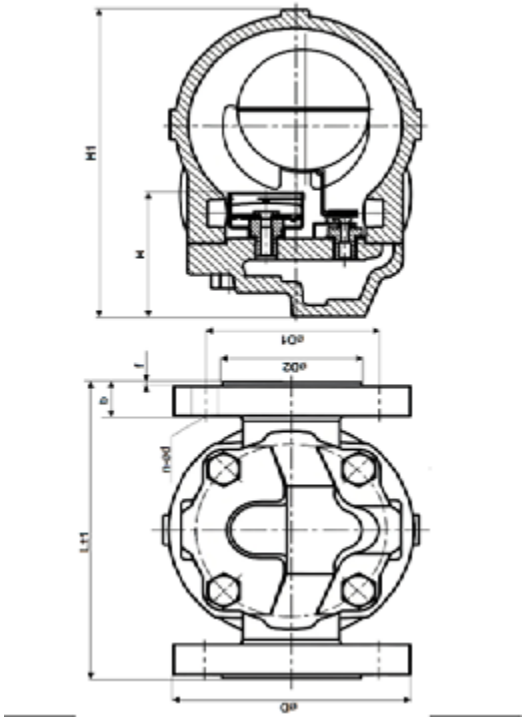

весогабаритные параметры

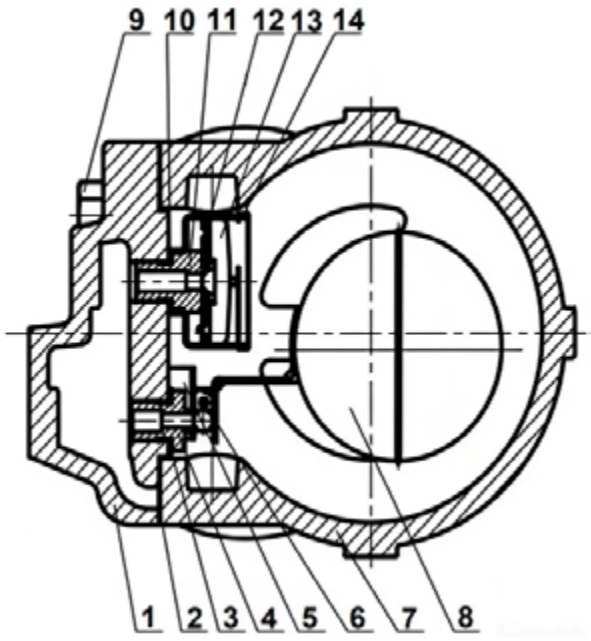

материалы деталей

DN	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	b, мм	f, мм	L±1, мм	H, мм	H1, мм	n-Ød, шт-мм	Вес, кг
15	95	65	46	14	2	150±1	65	155	4-ø14	5,5
20	105	75	56	16	2	150±1	65	155	4-ø14	5,5
25	115	85	68	18	2	160±1	67	169	4-ø14	7,0

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ DN.RU STF1331-F ДУ32-50

Ру16 фланцевый, корпус - чугун GGG40

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	≤+300 °C
Максимальный перепад давления	10 бар
Материал корпуса	чугун GGG40
Страна производитель	Россия
Материал шара клапана	AISI 304
Тип коденсатоотводчика	поплавковый

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение

Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.


Артикул	Диаметр	Давление
D150-01354	Ду32	16 бар
D150-01355	Ду40	16 бар
D150-01356	Ду50	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ DN.RU STF1331-F ДУ32-50

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Крышка	чугун высокопрочный GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Болт	сталь класс прочности 8.8
3	Уплотнение седла клапана	медь
4	Седло	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Стойка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Штифт	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
7	Клапан	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
8	Корпус	чугун высокопрочный GGG40 (аналог ВЧ40)
9	Шар	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
10	Уплотнение корпуса	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
11	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
12	Седло выпускного клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
13	Выпускной клапан	-
14	Стойка выпускного клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

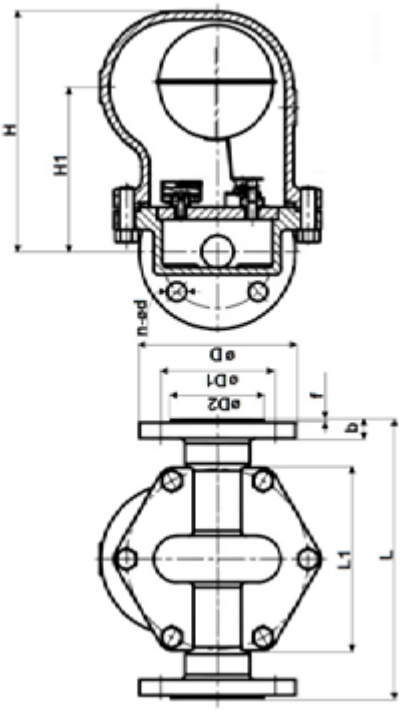

весогабаритные параметры

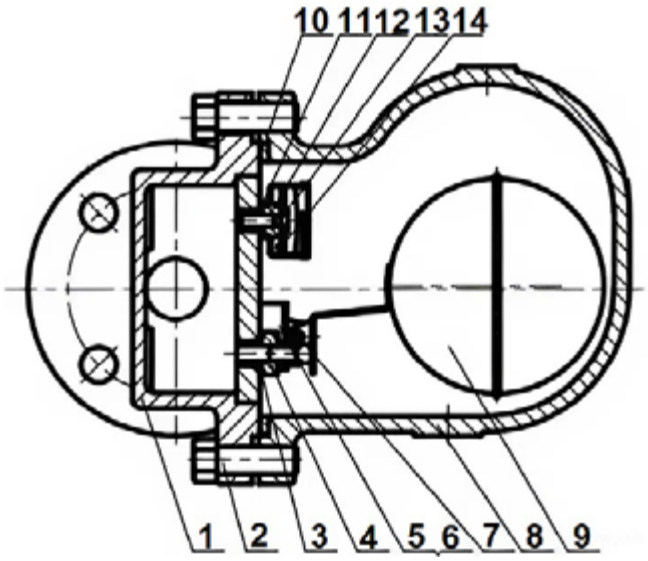

материалы деталей

DN	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	b, мм	f, мм	L, мм	L1, мм	H1, мм	H, мм	n-Ød, шт-мм	Вес, кг
32	140	100	78	18	3	270	177	160	233	4-ø18	20
40	150	110	88	18	3	270	177	160	233	4-ø18	20
50	165	125	102	20	3	270	177	160	233	4-ø18	20

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ DN.RU STF3431-F

Ру16 фланцевый, корпус - углеродистая сталь WCB

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Максимальная рабочая температура среды	260 °C
Кратковременно максимальная температура среды	350 °C
Материал корпуса	углеродистая сталь
Страна производитель	Россия
Уплотнение	Металлографит
Тип коденсатоотводчика	поплавковый

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Артикул	Диаметр	Давление
D150-00314	Ду15	16 бар
D150-00315	Ду20	16 бар
D150-00316	Ду25	16 бар
D150-00317	Ду40	16 бар
D150-00318	Ду50	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	сталь WCB (аналог 25Л)
2	Шпилька	сталь 35CrMo (аналог 35ХМ)
3	Гайка	сталь 45
4	Уплотнение корпуса	металлографит
5	Автоматический выпускной клапан	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Сальник клапана	титановый сплав
7, 8, 9, 10	Стойка, седло, штифт, шар клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
11	Поплавок	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
12	Крышка	сталь WCB (аналог 25Л)

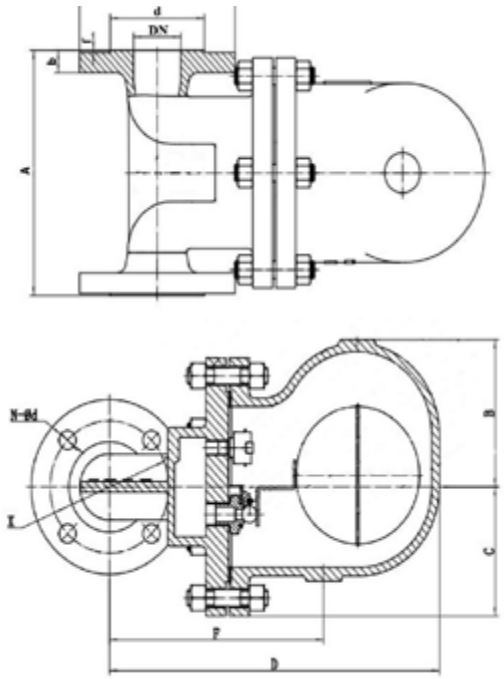

весогабаритные параметры

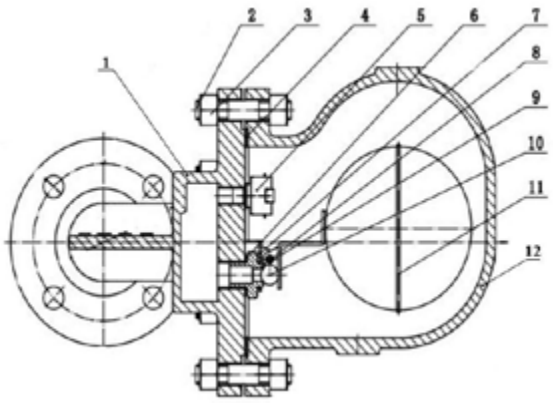

материалы деталей

DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	F, мм	D1, мм	X, мм	d, мм	f, мм	b, мм	Z-Ød	Вес, кг
15	150	107	101	148	-	95	65	45	2	14	4-Ø14	4,5
20	150	107	101	151	-	105	75	55	2	16	4-Ø18	5,5
25	160	100	84	245	173	115	85	68	2	16	4-Ø14	8,5
40	230	130	115	337	200	150	110	88	2	18	4-Ø18	25
50	230	141	123	347	225	165	125	102	2	20	4-Ø18	29

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ DN.RU STF2131K-T

Ру16 резьбовой, корпус - углеродистая сталь EN-1.0619

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой) BSPT
Рабочая температура среды	от 250 °C до 300 °C
Максимальная температура среды	350 °C
Материал корпуса	углеродистая сталь EN-1.0619
Страна производитель	Россия
Уплотнение	Klingerit
Тип коденсатоотводчика	поплавковый

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Артикул	Диаметр	Давление
D150-00319	Ду15	16 бар
D150-00320	Ду20	16 бар
D150-00321	Ду25	16 бар
D150-00322	Ду40	16 бар
D150-00323	Ду50	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	сталь EN-1.0619 (аналог 20Л)
2	Болт	сталь 35CrMo (аналог 38ХМ)
3	Гайка	сталь 45
4	Прокладка	Klingerit
5	Воздушный клапан	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Прокладка	сталь Т1 (аналог Р18)
7, 8, 9, 10	Элементы термоклапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
11	Поплавок	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

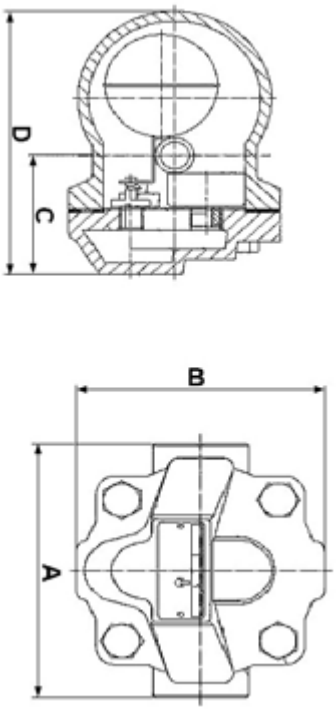

весогабаритные параметры

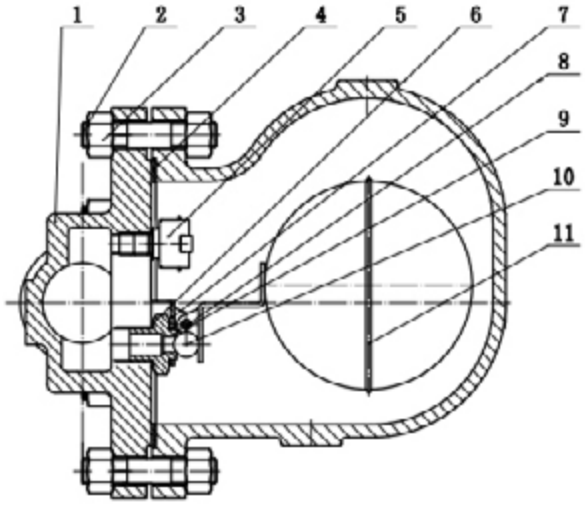

материалы деталей

DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Пропускная способность, т/ч	Вес, кг
15	121	107	67	147	0,45	2,8
20	121	107	67	147	0,45	2,8
25	145	107	75	166	0,5	4,0
40	270	148	90	238	2,5	14,5
50	270	148	90	238	2,5	15,5

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ DN.RU
STF1331-T ДУ15-25

Ру16 резьбовой, корпус - чугун

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой) BSPT
Максимальный перепад давления	10 бар
Рабочая температура среды	≤+300 °C
Материал корпуса	чугун высокопрочный GGG40
Страна производитель	Россия
Тип коденсатоотводчика	поплавковый

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Артикул	Диаметр	Давление
D150-01357	Ду15	16 бар
D150-01358	Ду20	16 бар
D150-01359	Ду25	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.


Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Крышка	чугун высокопрочный GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Уплотнение корпуса	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
3	Уплотнение седла клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
4	Седло	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
5	Стойка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Клапан	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
7	Корпус	чугун высокопрочный GGG40 (аналог ВЧ40)
8	Шар	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
9	Болт	сталь класс прочности 8.8
10	Прокладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
11	Седло выпускного клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
12	Регулировочная накладка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
13	Выпускной клапан	-
14	Стойка выпускного клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

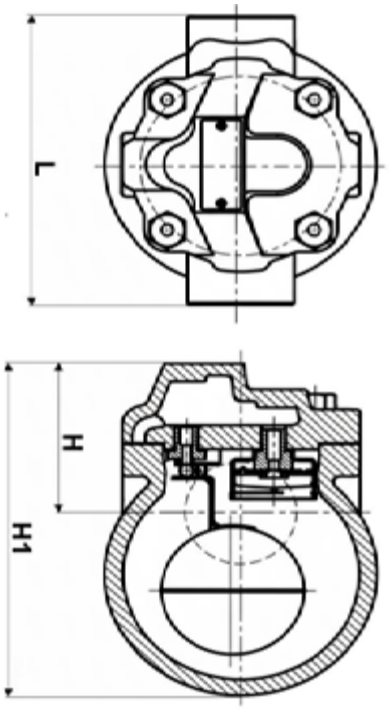

весогабаритные параметры

DN	L, мм	H, мм	H1, мм	Вес, кг
15	121	76	155	3,6
20	121	76	155	3,6
25	145	76	167	4,6

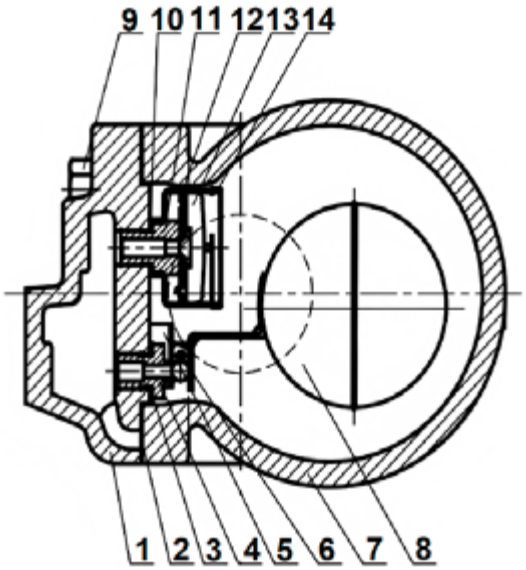

материалы деталей

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ DN.RU
STF1331-T ДУ32-50

Ру16 резьбовой, корпус - чугун

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой) BSPT
Максимальный перепад давления	10 бар
Рабочая температура среды	≤+300 °C
Материал корпуса	чугун высокопрочный GGG40
Страна производитель	Россия
Тип коденсатоотводчика	поплавковый

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Артикул	Диаметр	Давление
D150-01360	Ду32	16 бар
D150-01361	Ду40	16 бар
D150-01362	Ду50	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Крышка	чугун высокопрочный GGG40 (аналог ВЧ40)
2	Болт	сталь класс прочности 8.8
3	Уплотнение седла клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
4	Седло	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Стойка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
6	Болт	сталь класс прочности 8.8
7	Клапан	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
8	Корпус	чугун высокопрочный GGG40 (аналог ВЧ40)
9	Шар	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
10	Уплотнение корпуса	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) + графит
11	Прокладка	медь
12	Седло выпускного клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
13	Выпускной клапан	-
14	Стойка выпускного клапана	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)

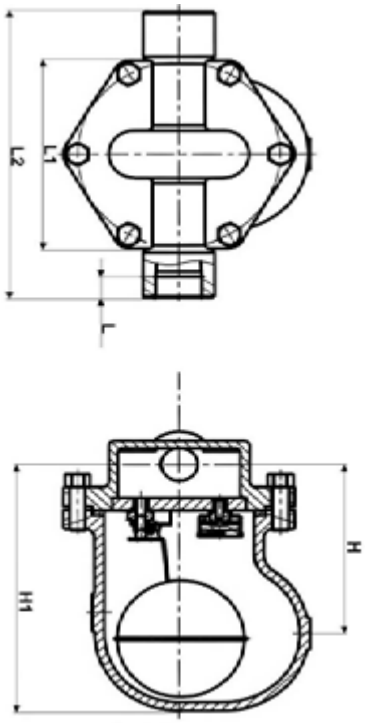

весогабаритные параметры

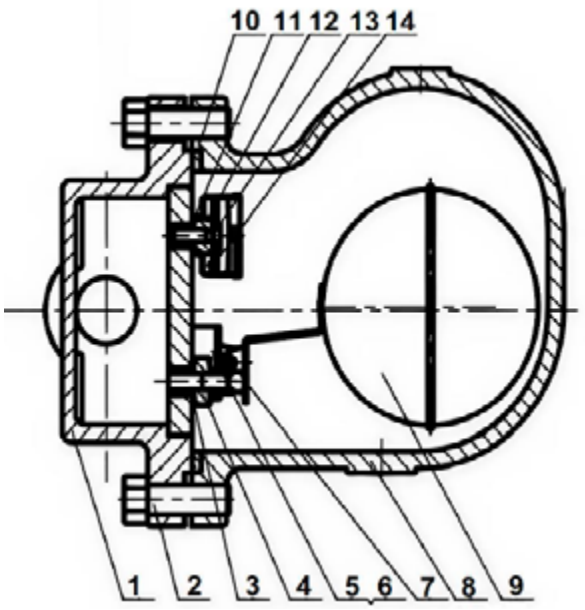

материалы деталей

DN	L2, мм	L1, мм	L, мм	H, мм	H1, мм	Вес, кг
32	270	177	25	160	233	15
40	270	177	25	160	233	15
50	270	177	25	160	233	15

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ DN.RU STB2136-T

Ру25 резьбовой, корпус - низкоуглеродистая сталь А105

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от 0 °С до 220 °С
Максимальный перепад давления	16 бар
Минимальный перепад давления	0.1 бар
Материал корпуса	низкоуглеродистая сталь А105
Страна производитель	Россия
Климатическое исполнение	У 1 по ГОСТ 15150-69
Тип коденсатоотводчика	биметаллический

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Артикул	Диаметр	Давление
D150-01334	Ду15	25 бар
D150-01335	Ду20	25 бар
D150-01336	Ду25	25 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 12, 16	Корпус, крышка конденсатоотводчика, защитный колпак	сталь A105 (аналог сталь 20)
2, 5, 6, 10, 17	Седло клапана, эжектор, диск клапана, крышка клапана, седло эжектора	мартенситная нержавеющая сталь
3, 7, 13	Прокладка, прокладка крышки, прокладка	медь
4, 8, 9, 15	Фильтр, пружина клапана, пружина эжектора, гайка	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
11	Биметаллический элемент	композитный металл
14	Шток	сталь 35

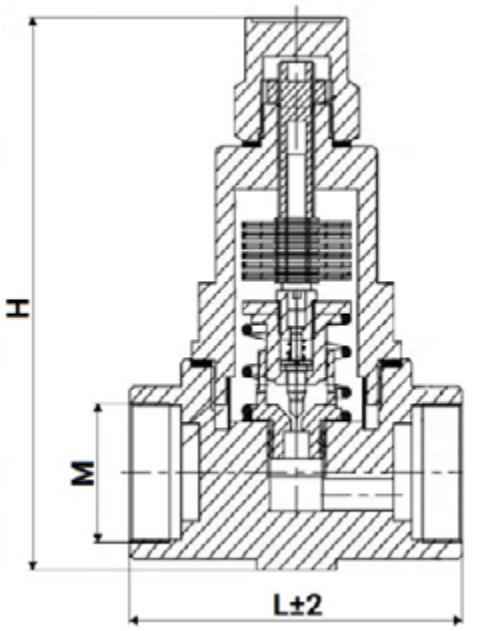

весогабаритные параметры

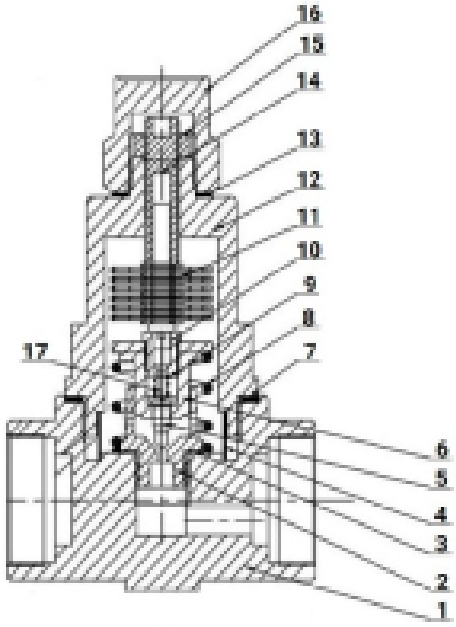

материалы деталей

DN	L, мм	H, мм	M	Вес, кг
15	90	125	G 1/2"	1,5
20	90	125	G 3/4"	1,6
25	95	128	G 1"	1,8

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С ПЕРЕВЕРНУТЫМ СТАКАНОМ DN.RU STIG1324-T

Ру40 под приварку, корпус - сталь 20

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от 0 °С до 220 °С
Минимальный перепад давления	0.1 бар
Материал корпуса	чугун GGG40
Страна производитель	Россия
Климатическое исполнение	У 1 по ГОСТ 15150-69
Тип коденсатоотводчика	«перевернутый стакан»

Сферы применения

теплоснабжение

Назначение


Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.

Артикул	Диаметр	Максимальный перепад давления	Давление
D150-01327	Ду15	dP4	16 бар
D150-01328	Ду15	dP8.5	16 бар
D150-01329	Ду15	dP11	16 бар
D150-01330	Ду20	dP4	16 бар
D150-01331	Ду20	dP8.5	16 бар
D150-01332	Ду20	dP12.5	16 бар
D150-01333	Ду25	dP14	16 бар


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1, 2	Корпус, крышка	чугун GGG40 (аналог ВЧ40)
3	Прокладка	графит (гибкий)
4	Рычаг в сборе	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
5	Диск клапана	низкоуглеродистая высоколегированная нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог сталь 20Х13)
6, 7, 8	Седло клапана, стакан, сетчатый фильтр	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
9, 10	Заглушка сливная, заглушка верхняя	сталь 35

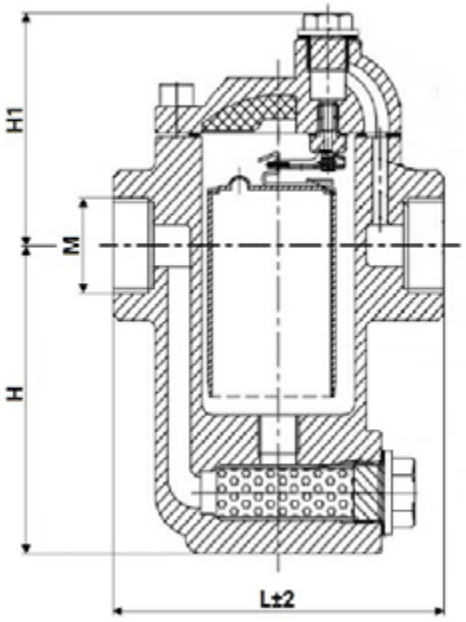

весогабаритные параметры

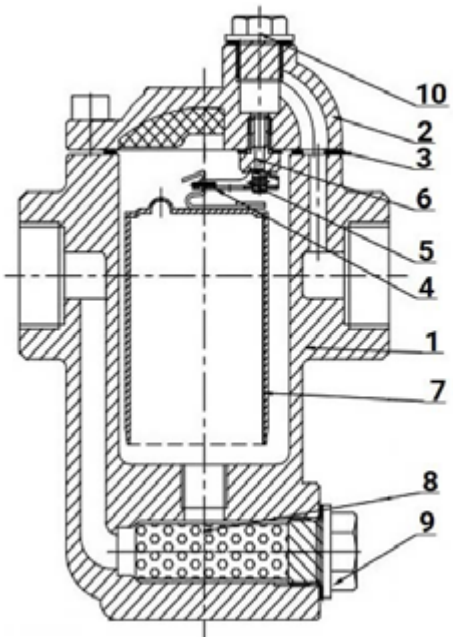

материалы деталей

DN	L±2, мм	H, мм	H1, мм	M	Вес, кг
15	127±2	113	82	G 1/2"	3,5
20	127±2	113	82	G 3/4"	3,5
25	127±2	113	82	G 1"	3,5





25

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА

СТЕКЛО СМОТРОВОЕ DN.RU SG2-32S-F ТИП В ГОСТ 21836-2021

Ру16/40 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение - фланцевое

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 250 °С
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI/ SS316/08Х17Н13М2
Страна производитель	Россия
Установка	Горизонтальная / вертикальная
Условия эксплуатации	УХЛ 3 по ГОСТ 15150-09
Диаметр смотрового окна	от 50 до 150 мм
Срок службы	7 лет

Сферы применения

теплоснабжение


Стекла смотровые предназначены для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата и, следовательно, большей потери энергии.

Артикул	Диаметр	Давление
D500-00103	Ду15	40 бар
D500-00104	Ду20	40 бар
D500-00105	Ду25	40 бар
D500-00106	Ду32	40 бар
D500-00107	Ду40	40 бар
D500-00108	Ду50	40 бар
D500-00109	Ду65	16 бар
D500-00110	Ду80	16 бар
D500-00111	Ду100	16 бар
D500-00112	Ду125	16 бар
D500-00113	Ду150	16 бар
D500-00114	Ду200	16 бар


Цены и характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 27.02.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Крышка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3	Стекло (закаленное)	боросиликат
4	Уплотнение	высокотемпературный силикон
5	Болт / гайка	нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)

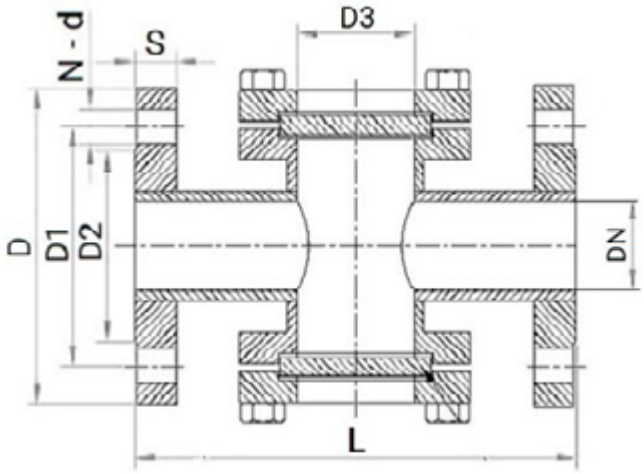

весогабаритные параметры

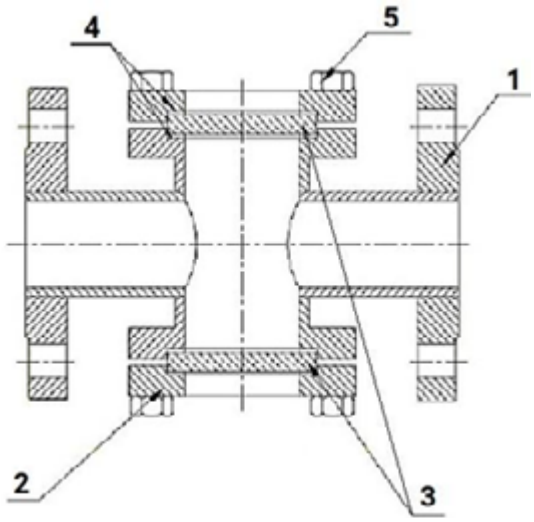

материалы деталей

DN	D, мм	D1, мм	D2, мм	S, мм	D3, мм	N-Ød, мм	L, мм	Вес, кг
15	95	65	45	16	50	4 – 14	130	4
20	105	75	58	18	50	4 – 14	150	4,8
25	115	85	68	18	50	4 – 14	160	5,5
32	140	100	78	18	50	4 – 18	180	6,2
40	150	110	88	18	65	4 – 18	200	9
50	165	125	102	20	80	4 – 18	230	10,5
65	185	145	122	18	80	8 – 18	290	14
80	200	160	138	20	100	8 – 18	310	20,5
100	220	180	158	22	125	8 – 18	350	26
125	250	210	188	22	150	8 – 18	400	36
150	285	240	212	22	150	8 – 22	450	42
200	340	295	268	24	150	12 – 22	480	55

СТЕКЛО СМОТРОВОЕ DN.RU SG2-34G-F ТИП В ГОСТ 21836-2021

Ру16/40 корпус - углеродистая сталь, присоединение - фланцевое

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 250 °С
Материал корпуса	углеродистая сталь
Страна производитель	Россия
Установка	горизонтальная / вертикальная
Условия эксплуатации	УХЛ 3 по ГОСТ 15150-09
Диаметр смотрового окна	от 50 до 150 мм
Срок службы	7 лет

Сферы применения

теплоснабжение


Стекла смотровые предназначены для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата и, следовательно, большей потери энергии.


Артикул	Диаметр	Давление
D500-00079	Ду15	40 бар
D500-00080	Ду20	40 бар
D500-00081	Ду25	40 бар
D500-00082	Ду32	40 бар
D500-00083	Ду40	40 бар
D500-00084	Ду50	40 бар
D500-00085	Ду65	16 бар
D500-00086	Ду80	16 бар
D500-00087	Ду100	16 бар
D500-00088	Ду125	16 бар
D500-00089	Ду150	16 бар
D500-00090	Ду200	16 бар

Цены и характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 27.02.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Уплотнение	графит
2	Крышка	сталь WCB (аналог 25Л)
3	Болт / гайка	сталь A193 B7 (аналог сталь 35Х) / сталь A194 2H (аналог сталь 35)
4	Корпус	сталь WCB (аналог 25Л)
5	Стекло	боросиликат

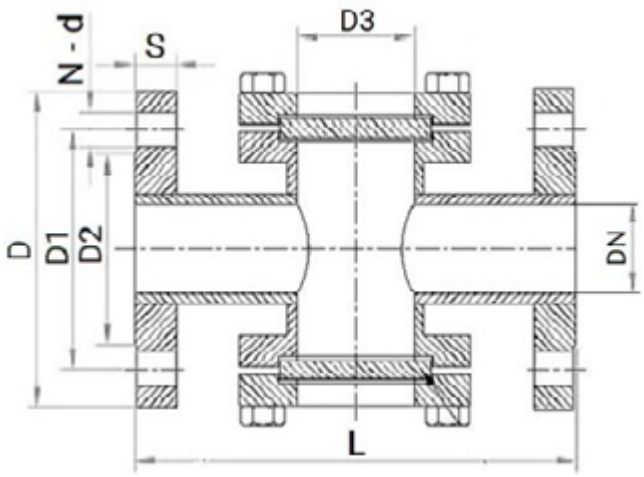

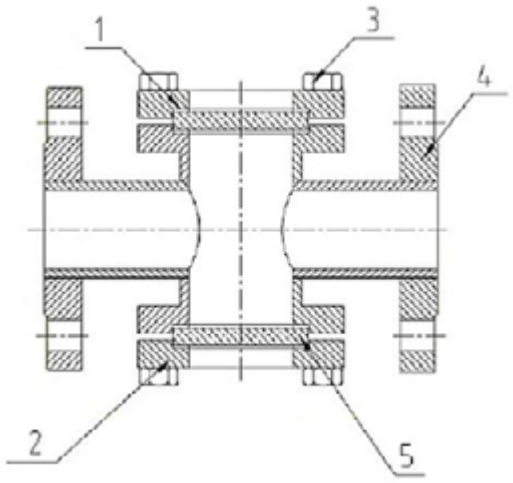

весогабаритные параметры

материалы деталей

DN	D, мм	D1, мм	D2, мм	S, мм	D3, мм	N-Ød, мм	L, мм	Вес, кг
15	95	65	45	16	50	4 – 14	130	4
20	105	75	58	18	50	4 – 14	150	4,8
25	115	85	68	18	50	4 – 14	160	5,5
32	140	100	78	18	50	4 – 18	180	6,2
40	150	110	88	18	65	4 – 18	200	9
50	165	125	102	20	80	4 – 18	230	10,5
65	185	145	122	18	80	8 – 18	290	14
80	200	160	138	20	100	8 – 18	310	20,5
100	220	180	158	20	125	8 – 18	350	26
125	250	210	188	22	150	8 – 18	400	36
150	285	240	212	22	150	8 – 22	450	42
200	340	295	268	24	150	12 – 22	480	55

СТЕКЛО СМОТРОВОЕ DN.RU SG2-35S-F ТИП В ГОСТ 21836-2021

Ру16/40 корпус - нержавеющая сталь, присоединение - фланцевое

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Температура рабочей среды	от -29 °С до 280 °С
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI/SS 321/12Х18Н10Т/ X10CrNiTi18-10
Страна производитель	Россия
Установка	Горизонтальная / вертикальная
Условия эксплуатации	УХЛ 3 по ГОСТ 15150-09
Диаметр смотрового окна	от 50 до 150 мм
Срок службы	7 лет

Сферы применения

теплоснабжение


Стекла смотровые предназначены для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата и, следовательно, большей потери энергии.

Артикул	Диаметр	Давление
D500-00091	Ду15	25 бар
D500-00092	Ду20	25 бар
D500-00093	Ду25	25 бар
D500-00094	Ду32	25 бар
D500-00095	Ду40	25 бар
D500-00096	Ду50	25 бар
D500-00097	Ду65	16 бар
D500-00098	Ду80	16 бар
D500-00099	Ду100	16 бар
D500-00100	Ду125	16 бар
D500-00101	Ду150	16 бар
D500-00102	Ду200	16 бар


Цены и характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 27.02.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 321 (аналог 08Х18Н10Т)
2	Крышка	нержавеющая сталь AISI 321 (аналог 08Х18Н10Т)
3	Стекло (закаленное)	боросиликат
4	Уплотнение	высокотемпературный силикон
5	Болт / гайка	нержавеющая сталь AISI 321 (аналог 08Х18Н10Т)

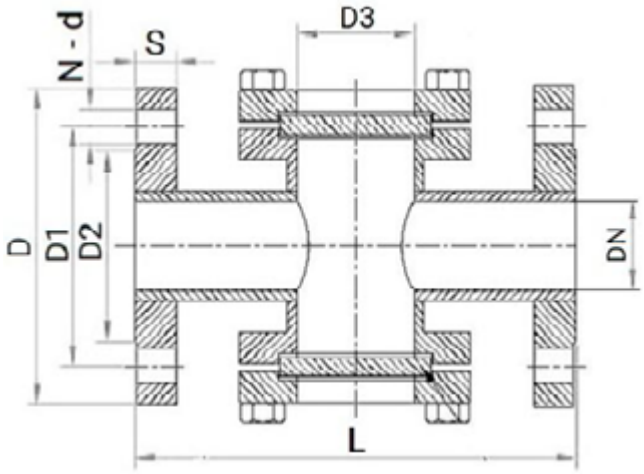

весогабаритные параметры

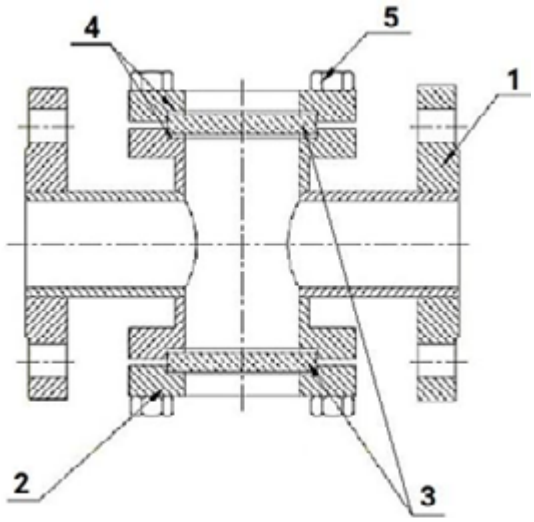

материалы деталей

DN	D, мм	D1, мм	D2, мм	S, мм	D3, мм	N-Ød, мм	L, мм	Вес, кг
15	95	65	45	16	50	4 – 14	130	4
20	105	75	58	18	50	4 – 14	150	4,8
25	115	85	68	18	50	4 – 14	160	5,5
32	140	100	78	18	50	4 – 18	180	6,2
40	150	110	88	18	65	4 – 18	200	9
50	165	125	102	20	80	4 – 18	230	10,5
65	185	145	122	18	80	8 – 18	290	14
80	200	160	138	20	100	8 – 18	310	20,5
100	220	180	158	22	125	8 – 18	350	26
125	250	210	188	22	150	8 – 18	400	36
150	285	240	212	22	150	8 – 22	450	42
200	340	295	268	24	150	12 – 22	480	55





26

НАСОСЫ

НАСОС МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ «IN-LINE» DN.RU CDMX-X/0FC-X-X

поверхностный, вертикальный, корпус - чугун, мощность - 0.37-4кВт, напор - 23-68м, производительность - 50-250л/мин

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Насосы многоступенчатые вертикальные центробежные предназначены для циркуляции/перекачивания и повышения давления холодных или горячих жидкостей, физические и химические свойства которых близки к воде, с низким уровнем вязкости, не содержащих минеральные масла, твердые или абразивные компоненты или длинноволокнистые материалы.

Технические характеристики


Тип присоединения	фланцевый (круглые фланцы)
Температура рабочей среды	от -15 °C до 70 °C
Материал корпуса	чугун HT200
Материал проточной части	нержавеющая сталь AISI 304
Страна производитель	Россия
Вид насоса	многоступенчатый
Конструкция насоса	центробежный, ИН-Лайн
Тип привода	электрический
Положение	вертикальный
Количество рабочих колес	4-11
Напряжение питания	220/380 В 380/660 В
Применение	водоснабжение


Артикул	Модель	Рабочее давление
D330-35036	CDM3-4/0FC-220/380-0.37	23 бар
D330-35037	CDM3-8/0FC-220/380-0.75	23 бар
D330-35038	CDM3-10/0FC-220/380-1.1	23 бар
D330-35039	CDM5-4/0FC-220/380-0.55	24 бар
D330-35040	CDM5-7/0FC-220/380-1.1	24 бар
D330-35041	CDM5-9/0FC-220/380-1.5	24 бар
D330-35042	CDM5-11/0FC-220/380-1.5	24 бар
D330-35043	CDM10-3/0FC-220/380-1.1	24 бар
D330-35044	CDM10-4/0FC-220/380-1.5	24 бар
D330-35045	CDM10-6/0FC-220/380-2.2	24 бар
D330-35046	CDM15-3/0FC-220/380-3	24 бар
D330-35047	CDM15-5/0FC-380/660-4	24 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Муфта	сталь 45
2, 11	Головная часть насоса, патрубок	чугун НТ200 (аналог СЧ20)
3	Торцевое уплотнение	комбинированное TuC/Carbon/SS304
4, 5, 6, 7, 8, 10	Вал, рабочее колесо, втулка рабочего колеса, диффузор, опорный диффузор, нагнетательная камера	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
9	Подшипник	карбид вольфрама

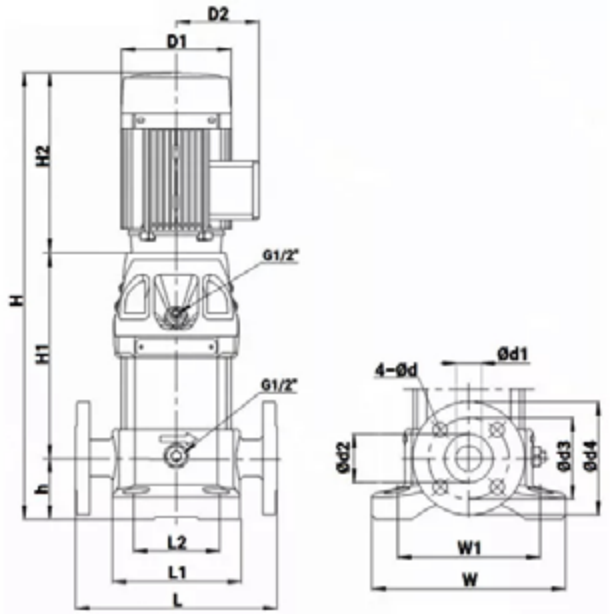


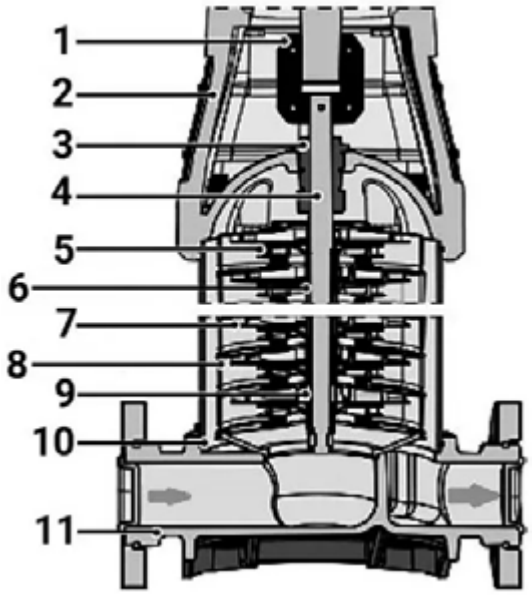


весогабаритные параметры

материалы деталей

Модель	DN, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	D1, мм	D2, мм	h, мм	W, мм	W1, мм	Ød, мм	Ød1, мм	Ød2, мм	Ød3, мм	Ød4, мм	Вес, кг
CDM3-4/0FC-220/380	25	250	158	100	642	317	250	148	108	75	240	180	14	32	60	85	115	25
CDM3-8/0FC-220/380	25	250	158	100	642	317	250	148	108	75	240	180	14	32	60	85	115	30
CDM3-10/0FC-220/380	25	250	158	100	642	317	250	148	108	75	240	180	14	32	60	85	115	33
CDM5-4/0FC-220/380	32	250	158	100	671	346	250	148	108	75	240	180	18	32	60	100	140	27
CDM5-7/0FC-220/380	32	250	158	100	671	346	250	148	108	75	240	180	18	32	60	100	140	32
CDM5-9/0FC-220/380	32	250	158	100	671	346	250	148	108	75	240	180	18	32	60	100	140	38
CDM5-11/0FC-220/380	32	250	158	100	671	346	250	148	108	75	240	180	18	32	60	100	140	39
CDM10-3/0FC-220/380	40	280	192	130	770	397	293	172	120	80	290	215	18	50	80	110	150	35
CDM10-4/0FC-220/380	40	280	192	130	770	397	293	172	120	80	290	215	18	50	80	110	150	41
CDM10-6/0FC-220/380	40	280	192	130	770	397	293	172	120	80	290	215	18	50	80	110	150	46
CDM15-3/0FC-220/380	50	300	192	130	797	362	345	197	132	90	290	215	18	50	80	125	165	59
CDM15-5/0FC-380/660	50	300	192	130	797	362	345	197	132	90	290	215	18	50	80	125	165	68

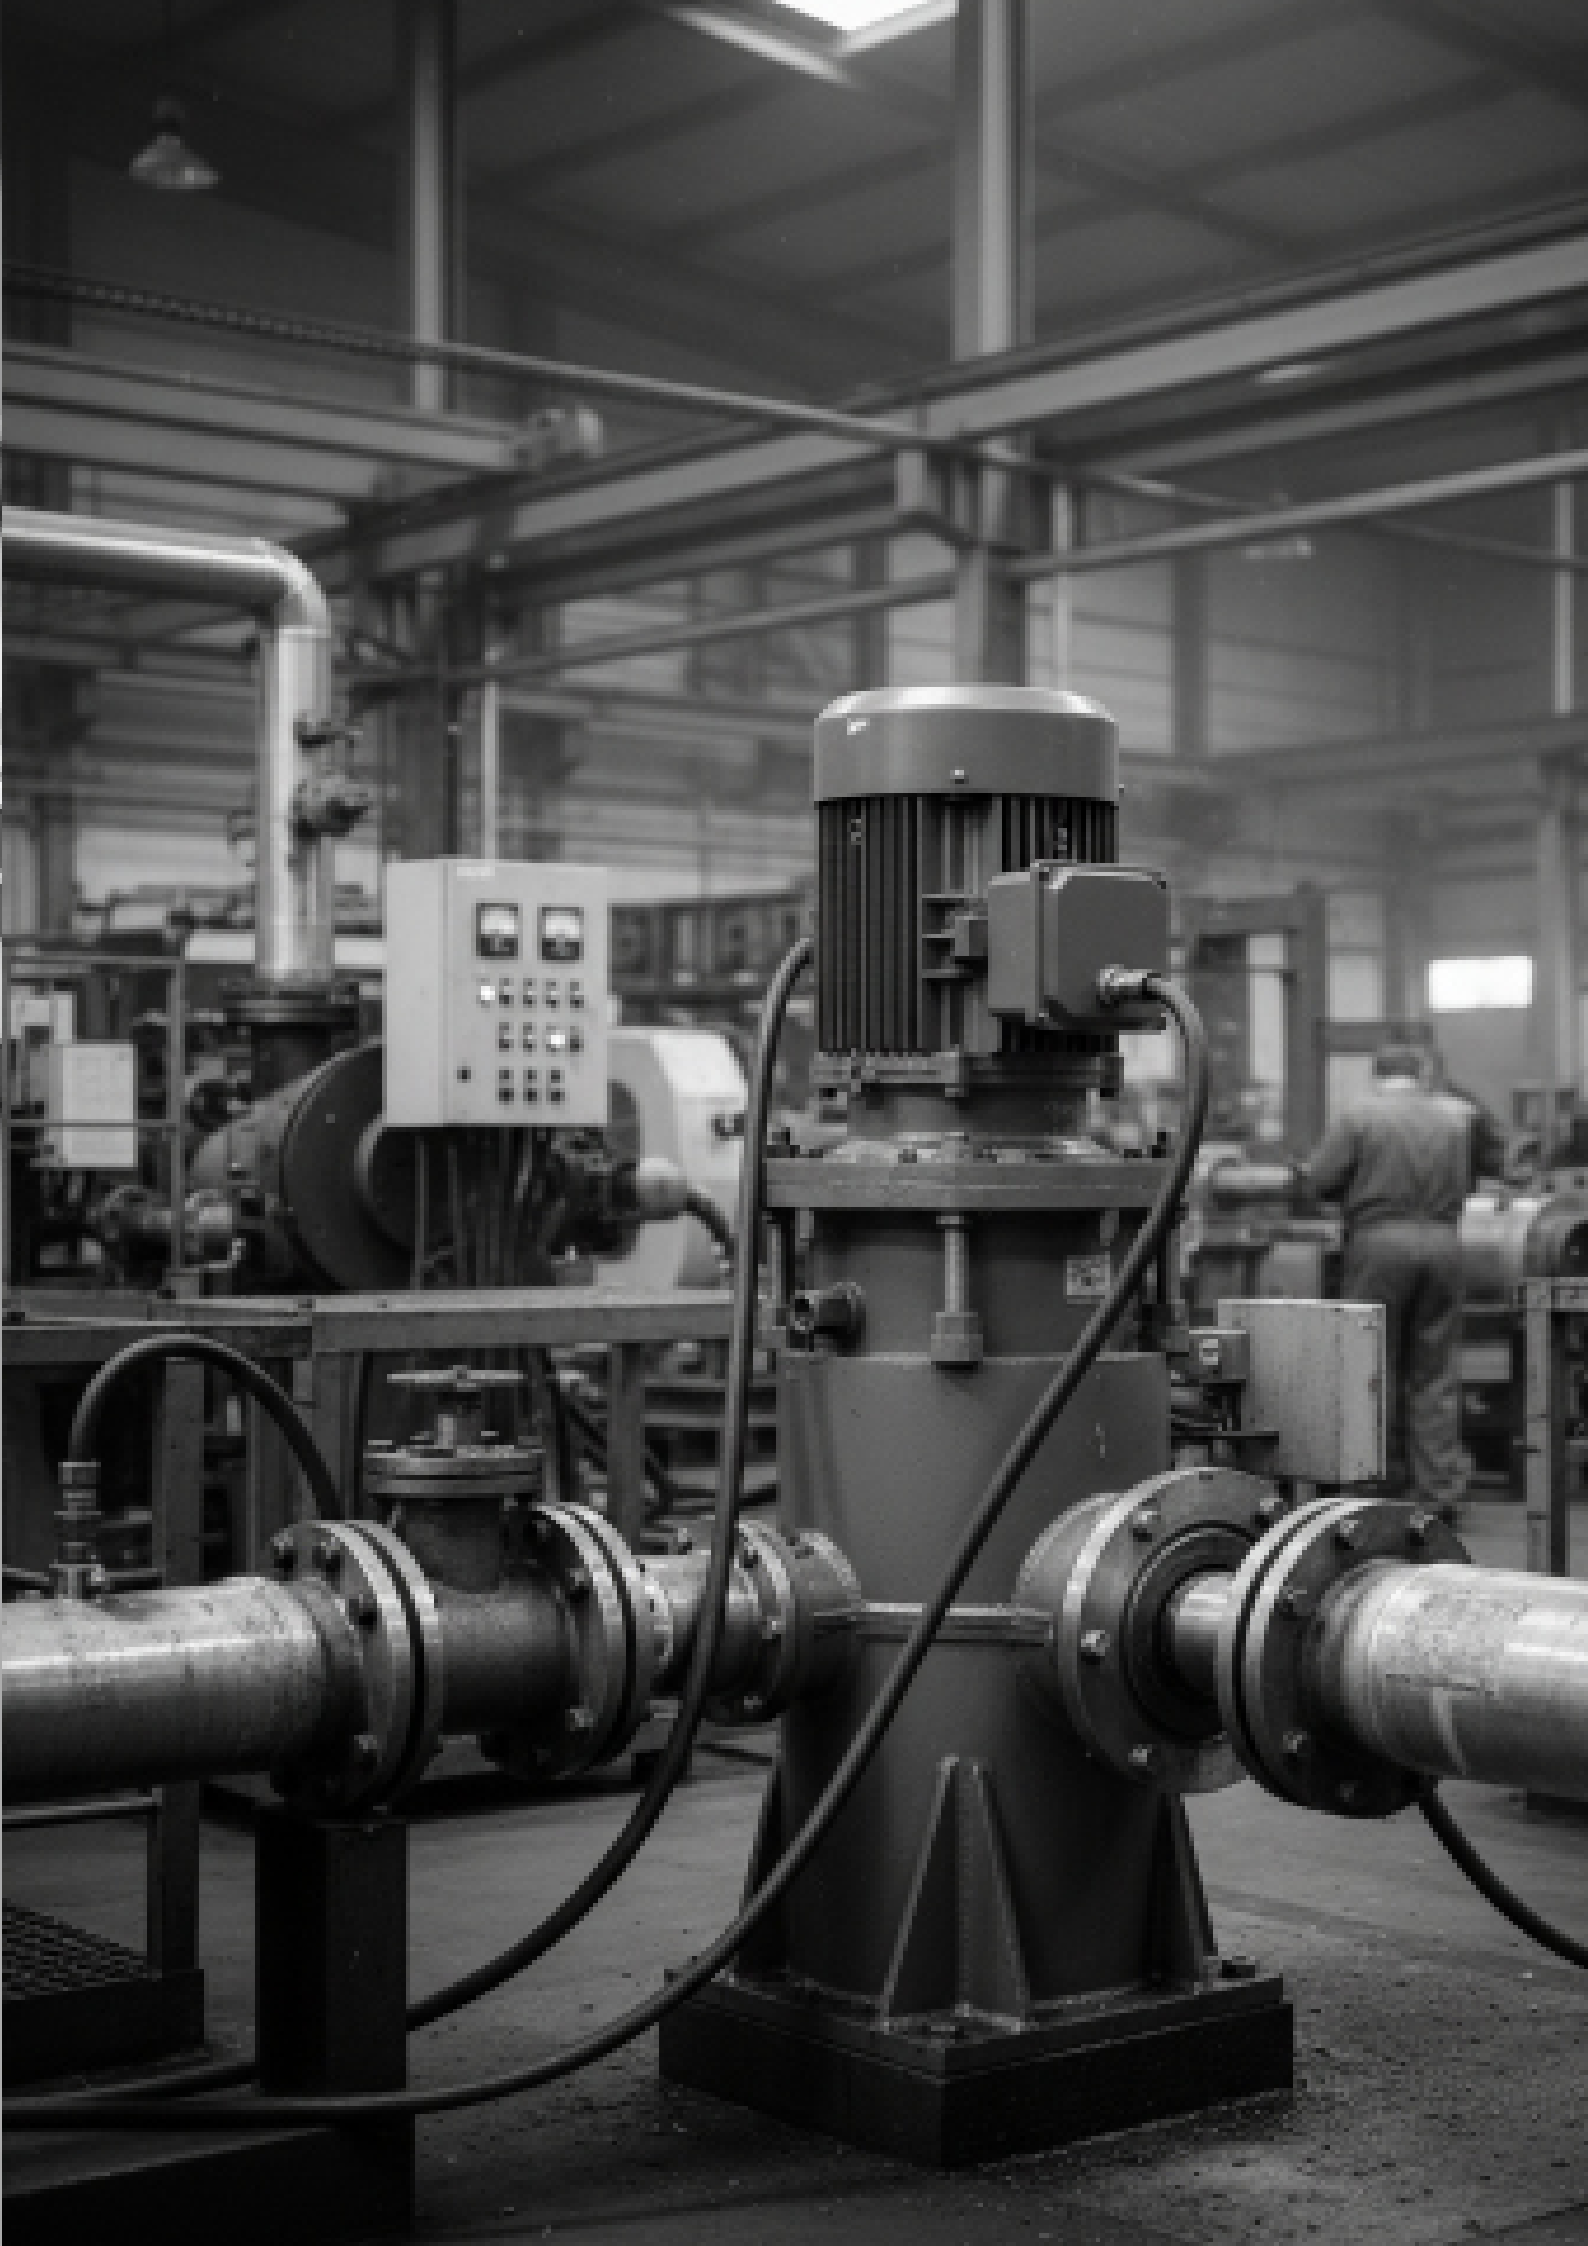

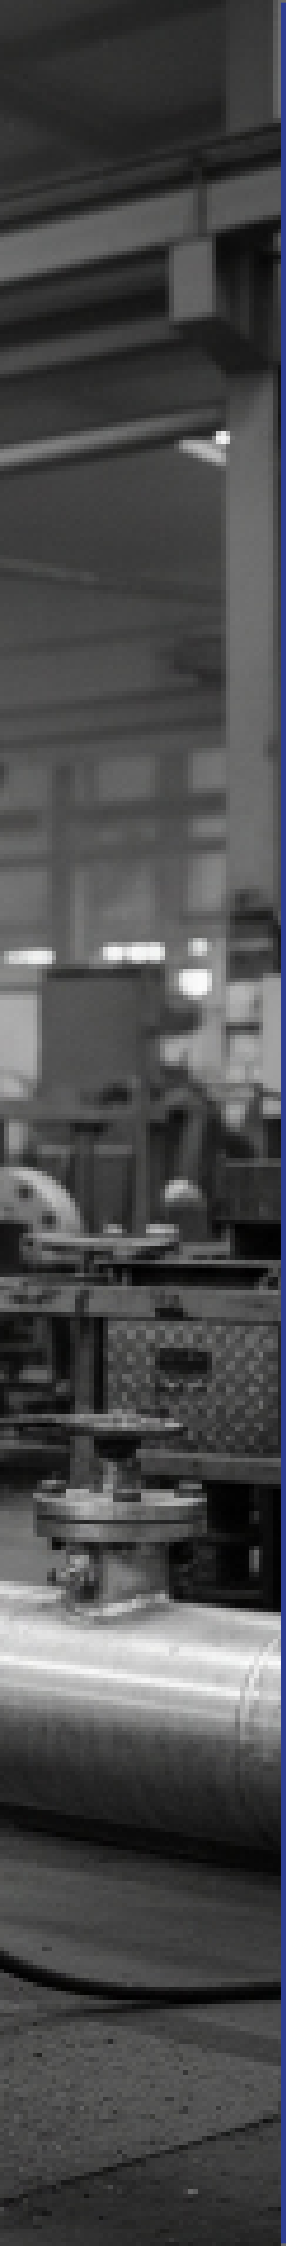

27

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DN.RU UAEM-АИР-X-X-X-X-У2-IM1081 X

Исполнение - асинхронный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Конструктивное исполнение	IM1081
Температура	от -15 °С до +40 °С
Номинальный режим работы	S1
Количество полюсов	2 ÷ 8
Частота напряжения питания	50±2%, Гц
Класс нагревостойкости изоляции	F
Страна производитель	Россия
Степень защиты	IP55

Артикул	Модель
D300-16410	UAEM-АИР-100-L2-5.5-У2-IM1081
D300-16417	UAEM-АИР-100-S2-4-У2-IM1081
D300-16421	UAEM-АИР-112-M2-7.5-У2-IM1081
D300-16434	UAEM-АИР-132-M2-11-У2-IM1081
D300-16439	UAEM-АИР-160-S2-15-У2-IM1081
D300-16445	UAEM-АИР-160-M2-18.5-У2-IM1081
D300-16452	UAEM-АИР-56-A2-0.18-У2-IM1081
D300-16454	UAEM-АИР-56-B2-0.25-У2-IM1081
D300-16468	UAEM-АИР-71-B2-1.1-У2-IM1081
D300-16473	UAEM-АИР-80-A2-1.5-У2-IM1081
D300-16482	UAEM-АИР-90-L2-3-У2-IM1081
D300-16412	UAEM-АИР-100-L4-4-У2-IM1081
D300-16419	UAEM-АИР-100-S4-3-У2-IM1081
D300-16422	UAEM-АИР-112-M4-5.5-У2-IM1081
D300-16428	UAEM-АИР-132-S4-7.5-У2-IM1081
D300-16436	UAEM-АИР-132-M4-11-У2-IM1081
D300-16440	UAEM-АИР-160-S4-15-У2-IM1081
D300-16447	UAEM-АИР-160-M4-18.5-У2-IM1081
D300-16456	UAEM-АИР-56-B4-0.18-У2-IM1081
D300-16458	UAEM-АИР-63-A4-0.25-У2-IM1081
D300-16462	UAEM-АИР-63-B4-0.37-У2-IM1081
D300-16466	UAEM-АИР-71-A4-0.55-У2-IM1081
D300-16470	UAEM-АИР-71-B4-0.75-У2-IM1081
D300-16475	UAEM-АИР-80-A4-1.1-У2-IM1081
D300-16477	UAEM-АИР-80-B4-1.5-У2-IM1081
D300-16484	UAEM-АИР-90-L4-2.2-У2-IM1081
D300-16414	UAEM-АИР-100-L6-2.2-У2-IM1081
D300-16424	UAEM-АИР-112-MA6-3-У2-IM1081
D300-16430	UAEM-АИР-132-S6-5.5-У2-IM1081
D300-16437	UAEM-АИР-132-M6-7.5-У2-IM1081
D300-16441	UAEM-АИР-160-S6-11-У2-IM1081
D300-16448	UAEM-АИР-160-M6-15-У2-IM1081
D300-16464	UAEM-АИР-63-B6-0.25-У2-IM1081
D300-16479	UAEM-АИР-80-B6-1.1-У2-IM1081
D300-16486	UAEM-АИР-90-L6-1.5-У2-IM1081
D300-16425	UAEM-АИР-112-MA8-2.2-У2-IM1081
D300-16432	UAEM-АИР-132-S8-4-У2-IM1081
D300-16442	UAEM-АИР-160-S8-7.5-У2-IM1081
D300-16450	UAEM-АИР-160-M8-11-У2-IM1081
D300-16480	UAEM-АИР-80-B8-0.55-У2-IM1081
D300-16426	UAEM-АИР-112-MB6-4-У2-IM1081


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали
1	Выступающий вал
2, 19	Каркасный сальник
3, 14, 21, 27, 30, 33	Болт
4, 20, 29	Шайба
5	Лицевая часть
6, 25, 31	Гофрированная прокладка
7, 17	Шариковый подшипник
8	Плоская шпонка
9	Ротор
10	Статор
11	Гайка
12	Корпус
13	Основание
15	Щиток
16	Скоба
18	Задняя крышка
22	Вентилятор
23	Крышка вентилятора
24	Гайка
26	Клеммный блок
28	Основная распределительная коробка
32	Крышка клеммного блока
34	Штуцер
35	Резиновая пробка

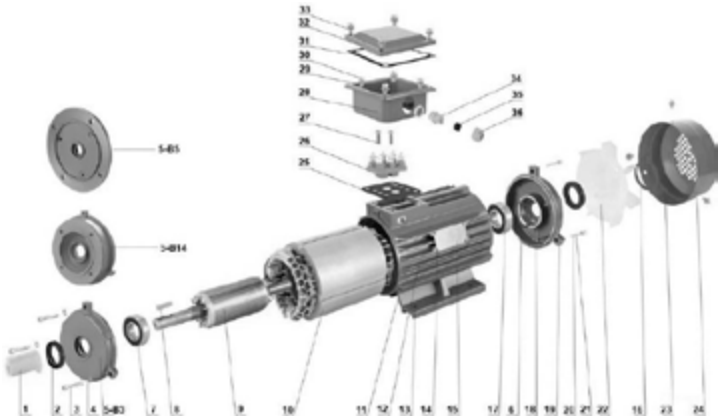

конструкция привода

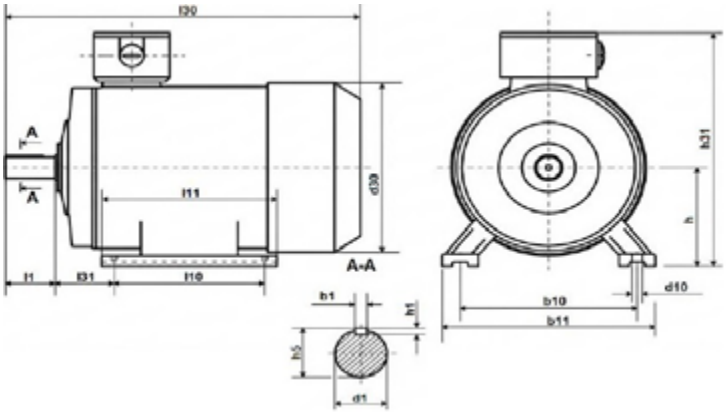

весогабаритные параметры

Модель	l30	h31	d30	b10	b11	l10	l11	l31	d1	l1	b1	h5	h1	h	d10
UAEM-АИР-56-A2-0,18-У2-IM1081	216	165	120	90	113	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	6
UAEM-АИР-56-B2-0,25-У2-IM1081	216	165	120	90	113	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	6
UAEM-АИР-71-B2-1,1-У2-IM1081	270	195	145	112	150	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7
UAEM-АИР-80-A2-1,5-У2-IM1081	310	214	176	125	165	100	131	50	22	50	6	24,5	6	80	10
UAEM-АИР-90-L2-3-У2-IM1081	360	250	195	140	180	125	170	56	24	50	8	27,0	7	90	10
UAEM-АИР-100-L2-5,5-У2-IM1081	385	270	215	160	205	140	185	63	28	60	8	31,0	7	100	12
UAEM-АИР-100-S2-4-У2-IM1081	385	270	215	160	205	112	180	63	28	60	8	31,0	7	100	12
UAEM-АИР-112-M2-7,5-У2-IM1081	435	300	240	190	230	140	223	70	32	80	10	35,0	8	112	12
UAEM-АИР-132-M2-11-У2-IM1081	510	345	275	216	270	178	238	89	38	80	10	41,0	8	132	12
UAEM-АИР-160-S2-15-У2-IM1081	615	420	330	254	320	178	314	108	42	110	12	45,0	8	160	15
UAEM-АИР-160-M2-18,5-У2-IM1081	660	420	330	254	320	210	314	108	42	110	12	45,0	8	160	15
UAEM-АИР-56-B4-0,18-У2-IM1081	216	165	120	90	113	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	6
UAEM-АИР-63-A4-0,25-У2-IM1081	250	180	140	100	124	80	102	40	14	30	5	16,0	5	63	7
UAEM-АИР-63-B4-0,37-У2-IM1081	250	180	140	100	124	80	102	40	14	30	5	16,0	5	63	7
UAEM-АИР-71-A4-0,55-У2-IM1081	270	195	145	112	150	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7
UAEM-АИР-71-B4-0,75-У2-IM1081	270	195	145	112	150	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7
UAEM-АИР-80-A4-1,1-У2-IM1081	310	214	176	125	165	100	131	50	22	50	6	24,5	6	80	10
UAEM-АИР-80-B4-1,5-У2-IM1081	310	214	176	125	165	100	155	50	22	50	6	24,5	6	80	10
UAEM-АИР-90-L4-2,2-У2-IM1081	360	250	195	140	180	125	170	56	24	50	8	27,0	7	90	10
UAEM-АИР-100-L4-4-У2-IM1081	385	270	215	160	205	140	185	63	28	60	8	31,0	7	100	12
UAEM-АИР-100-S4-3-У2-IM1081	385	270	215	160	205	112	180	63	28	60	8	31,0	7	100	12
UAEM-АИР-112-M4-5,5-У2-IM1081	435	300	240	190	230	140	223	70	32	80	10	35,0	8	112	12
UAEM-АИР-132-S4-7,5-У2-IM1081	470	345	275	216	270	140	237	89	38	80	10	41,0	8	132	12
UAEM-АИР-132-M4-11-У2-IM1081	510	345	275	216	270	178	238	89	38	80	10	41,0	8	132	12
UAEM-АИР-160-S4-15-У2-IM1081	615	420	330	254	320	178	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15
UAEM-АИР-160-M4-18,5-У2-IM1081	660	420	330	254	320	210	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15
UAEM-АИР-63-B6-0,25-У2-IM1081	250	180	140	100	124	80	102	40	14	30	5	16,0	5	63	7
UAEM-АИР-80-B6-1,1-У2-IM1081	310	214	176	125	165	100	155	50	22	50	6	24,5	6	80	10
UAEM-АИР-90-L6-1,5-У2-IM1081	360	250	195	140	180	125	170	56	24	50	8	27,0	7	90	10
UAEM-АИР-100-L6-2,2-У2-IM1081	385	270	215	160	205	140	185	63	28	60	8	31,0	7	100	12
UAEM-АИР-112-MA6-3-У2-IM1081	435	300	240	190	230	140	223	70	32	80	10	35,0	8	112	12
UAEM-АИР-112-MB6-4-У2-IM1081	435	300	240	190	230	140	223	70	32	80	10	35,0	8	112	12
UAEM-АИР-132-S6-5,5-У2-IM1081	470	345	275	216	270	140	237	89	38	80	10	41,0	8	132	12
UAEM-АИР-132-M6-7,5-У2-IM1081	510	345	275	216	270	178	238	89	38	80	10	41,0	8	132	12
UAEM-АИР-160-S6-11-У2-IM1081	615	420	330	254	320	178	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15
UAEM-АИР-160-M6-15-У2-IM1081	660	420	330	254	320	210	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15
UAEM-АИР-80-B8-0,55-У2-IM1081	310	214	176	125	165	100	155	50	22	50	6	24,5	6	80	10
UAEM-АИР-112-MA8-2,2-У2-IM1081	435	300	240	190	230	140	223	70	32	80	10	35,0	8	112	12
UAEM-АИР-132-S8-4-У2-IM1081	470	345	275	216	270	140	237	89	38	80	10	41,0	8	132	12
UAEM-АИР-160-S8-7,5-У2-IM1081	615	420	330	254	320	178	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15
UAEM-АИР-160-M8-11-У2-IM1081	660	420	330	254	320	210	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DN.RU UAEM-АИР-X-X-X-X-У2-IM2081 X

Исполнение - асинхронный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Конструктивное исполнение	IM2081
Температура	от -15 °С до +40 °С
Номинальный режим работы	S1
Количество полюсов	2 ÷ 8
Частота напряжения питания	50±2%, Гц
Класс нагревостойкости изоляции	F
Страна производитель	Россия
Степень защиты	IP55

Артикул	Модель
D300-16411	UAEM-АИР-100-L2-5.5-У2-IM2081
D300-16413	UAEM-АИР-100-L4-4-У2-IM2081
D300-16415	UAEM-АИР-100-L6-2.2-У2-IM2081
D300-16416	UAEM-АИР-100-L8-1.5-У2-IM2081
D300-16418	UAEM-АИР-100-S2-4-У2-IM2081
D300-16420	UAEM-АИР-100-S4-3-У2-IM2081
D300-16423	UAEM-АИР-112-M4-5.5-У2-IM2081
D300-16427	UAEM-АИР-112-MB8-3-У2-IM2081
D300-16429	UAEM-АИР-132-S4-7.5-У2-IM2081
D300-16431	UAEM-АИР-132-S6-5.5-У2-IM2081
D300-16433	UAEM-АИР-132-S8-4-У2-IM2081
D300-16435	UAEM-АИР-132-M2-11-У2-IM2081
D300-16438	UAEM-АИР-132-M6-7.5-У2-IM2081
D300-16443	UAEM-АИР-160-S8-7.5-У2-IM2081
D300-16444	UAEM-АИР-160-M2-18.5-У2-IM2081
D300-16446	UAEM-АИР-160-M4-18.5-У2-IM2081
D300-16449	UAEM-АИР-160-M6-15-У2-IM2081
D300-16451	UAEM-АИР-160-M8-11-У2-IM2081
D300-16453	UAEM-АИР-56-A4-0.12-У2-IM2081
D300-16455	UAEM-АИР-56-B2-0.25-У2-IM2081
D300-16457	UAEM-АИР-56-B4-0.18-У2-IM2081
D300-16459	UAEM-АИР-63-A4-0.25-У2-IM2081
D300-16460	UAEM-АИР-63-A6-0.18-У2-IM2081
D300-16461	UAEM-АИР-63-B2-0.55-У2-IM2081
D300-16463	UAEM-АИР-63-B4-0.37-У2-IM2081
D300-16465	UAEM-АИР-63-B6-0.25-У2-IM2081
D300-16472	UAEM-АИР-71-B8-0.25-У2-IM2081
D300-16467	UAEM-АИР-71-A6-0.37-У2-IM2081
D300-16469	UAEM-АИР-71-B2-1.1-У2-IM2081
D300-16471	UAEM-АИР-71-B4-0.75-У2-IM2081
D300-16481	UAEM-АИР-80-B8-0.55-У2-IM2081
D300-16474	UAEM-АИР-80-A2-1.5-У2-IM2081
D300-16476	UAEM-АИР-80-A4-1.1-У2-IM2081
D300-16478	UAEM-АИР-80-B4-1.5-У2-IM2081
D300-16483	UAEM-АИР-90-L2-3-У2-IM2081
D300-16485	UAEM-АИР-90-L4-2.2-У2-IM2081
D300-16487	UAEM-АИР-90-L6-1.5-У2-IM2081


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование детали
1	Выступающий вал
2, 19	Каркасный сальник
3, 14, 21, 27, 30, 33	Болт
4, 20, 29	Шайба
5	Лицевая часть
6, 25, 31	Гофрированная прокладка
7, 17	Шариковый подшипник
8	Плоская шпонка
9	Ротор
10	Статор
11	Гайка
12	Корпус
13	Основание
15	Щиток
16	Скоба
18	Задняя крышка
22	Вентилятор
23	Крышка вентилятора
24	Гайка
26	Клеммный блок
28	Основная распределительная коробка
32	Крышка клеммного блока
34	Штуцер
35	Резиновая пробка

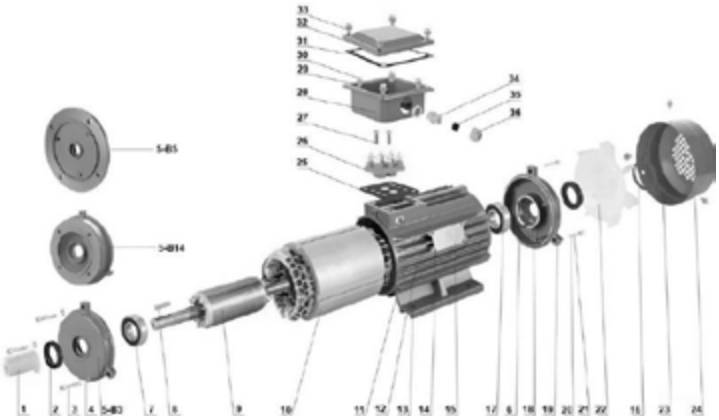


конструкция привода

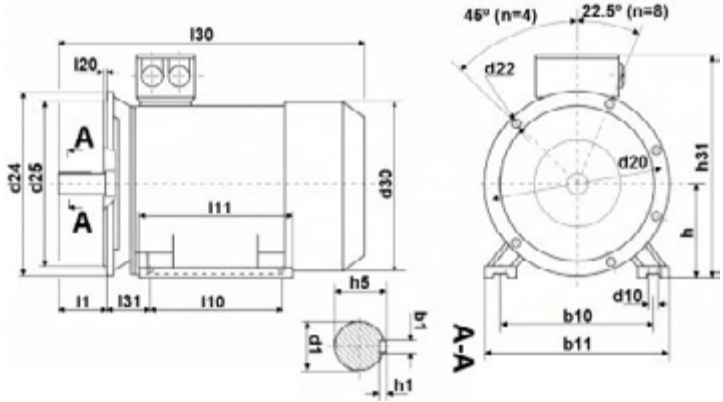

весогабаритные параметры

Модель	l30	h31	d30	d24	b10	b11	l10	l11	l31	d1	l1	b1	h5	h1	h	d10	d20	d25	l20	d22	n
UAEM-АИР-56-B2-0,25-У2-IM2081	216	165	120	140	90	113	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	6	115	95	3,0	10	4
UAEM-АИР-63-B2-0,55-У2-IM2081	250	180	140	160	100	124	80	102	40	14	30	5	16,0	5	63	7	130	110	3,5	10	4
UAEM-АИР-71-B2-1,1-У2-IM2081	270	195	145	200	112	150	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7	165	130	3,5	12	4
UAEM-АИР-80-A2-1,5-У2-IM2081	310	214	176	200	125	165	100	131	50	22	50	6	24,5	6	80	10	165	130	3,5	12	4
UAEM-АИР-90-L2-3-У2-IM2081	360	250	195	250	140	180	125	170	56	24	50	8	27,0	7	90	10	215	180	4,0	15	4
UAEM-АИР-100-L2-5,5-У2-IM2081	385	270	215	250	160	205	140	185	63	28	60	8	31,0	7	100	12	215	180	4,0	15	4
UAEM-АИР-100-S2-4-У2-IM2081	385	270	215	250	160	205	112	180	63	28	60	8	31,0	7	100	12	215	180	4,0	15	4
UAEM-АИР-132-M2-11-У2-IM2081	510	345	275	350	216	270	178	238	89	38	80	10	41,0	8	132	12	300	250	5,0	19	4
UAEM-АИР-160-M2-18,5-У2-IM2081	660	420	330	350	254	320	210	314	108	42	110	12	45,0	8	160	15	300	250	5,0	19	4
UAEM-АИР-56-A4-0,12-У2-IM2081	216	165	120	140	90	113	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	6	115	95	3,0	10	4
UAEM-АИР-56-B4-0,18-У2-IM2081	216	165	120	140	90	113	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	6	115	95	3,0	10	4
UAEM-АИР-63-A4-0,25-У2-IM2081	250	180	140	160	100	124	80	102	40	14	30	5	16,0	5	63	7	130	110	3,5	10	4
UAEM-АИР-63-B4-0,37-У2-IM2081	250	180	140	160	100	124	80	102	40	14	30	5	16,0	5	63	7	130	110	3,5	10	4
UAEM-АИР-71-B4-0,75-У2-IM2081	270	195	145	200	112	150	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7	165	130	3,5	12	4
UAEM-АИР-80-A4-1,1-У2-IM2081	310	214	176	200	125	165	100	131	50	22	50	6	24,5	6	80	10	165	130	3,5	12	4
UAEM-АИР-80-B4-1,5-У2-IM2081	310	214	176	200	125	165	100	155	50	22	50	6	24,5	6	80	10	165	130	3,5	12	4
UAEM-АИР-90-L4-2,2-У2-IM2081	360	250	195	250	140	180	125	170	56	24	50	8	27,0	7	90	10	215	180	4,0	15	4
UAEM-АИР-100-L4-4-У2-IM2081	385	270	215	250	160	205	140	185	63	28	60	8	31,0	7	100	12	215	180	4,0	15	4
UAEM-АИР-100-S4-3-У2-IM2081	385	270	215	250	160	205	112	180	63	28	60	8	31,0	7	100	12	215	180	4,0	15	4
UAEM-АИР-112-M4-5,5-У2-IM2081	435	300	240	300	190	230	140	223	70	32	80	10	35,0	8	112	12	265	230	4,0	15	4
UAEM-АИР-132-S4-7,5-У2-IM2081	470	345	275	350	216	270	140	237	89	38	80	10	41,0	8	132	12	300	250	5,0	19	4
UAEM-АИР-160-M4-18,5-У2-IM2081	660	420	330	350	254	320	210	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15	300	250	5,0	19	4
UAEM-АИР-63-A6-0,18-У2-IM2081	250	180	140	160	100	124	80	102	40	14	30	5	16,0	5	63	7	130	110	3,5	10	4
UAEM-АИР-63-B6-0,25-У2-IM2081	250	180	140	160	100	124	80	102	40	14	30	5	16,0	5	63	7	130	110	3,5	10	4
UAEM-АИР-71-A6-0,37-У2-IM2081	270	195	145	200	112	150	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7	165	130	3,5	12	4
UAEM-АИР-90-L6-1,5-У2-IM2081	360	250	195	250	140	180	125	170	56	24	50	8	27,0	7	90	10	215	180	4,0	15	4
UAEM-АИР-100-L6-2,2-У2-IM2081	385	270	215	250	160	205	140	185	63	28	60	8	31,0	7	100	12	215	180	4,0	15	4
UAEM-АИР-132-S6-5,5-У2-IM2081	470	345	275	350	216	270	140	237	89	38	80	10	41,0	8	132	12	300	250	5,0	19	4
UAEM-АИР-132-M6-7,5-У2-IM2081	510	345	275	350	216	270	178	238	89	38	80	10	41,0	8	132	12	300	250	5,0	19	4
UAEM-АИР-160-M6-15-У2-IM2081	660	420	330	350	254	320	210	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15	300	250	5,0	19	4
UAEM-АИР-71-B8-0,25-У2-IM2081	270	195	145	200	112	150	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7	165	130	3,5	12	4
UAEM-АИР-80-B8-0,55-У2-IM2081	310	214	176	200	125	165	100	155	50	22	50	6	24,5	6	80	10	165	130	3,5	12	4
UAEM-АИР-100-L8-1,5-У2-IM2081	385	270	215	250	160	205	140	185	63	28	60	8	31,0	7	100	12	215	180	4,0	15	4
UAEM-АИР-112-MB8-3-У2-IM2081	435	300	240	300	190	230	140	223	70	32	80	10	35,0	8	112	12	265	230	4,0	15	4
UAEM-АИР-132-S8-4-У2-IM2081	470	345	275	350	216	270	140	237	89	38	80	10	41,0	8	132	12	300	250	5,0	19	4
UAEM-АИР-160-S8-7,5-У2-IM2081	615	420	330	350	254	320	178	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15	300	250	5,0	19	4
UAEM-АИР-160-M8-11-У2-IM2081	660	420	330	350	254	320	210	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15	300	250	5,0	19	4



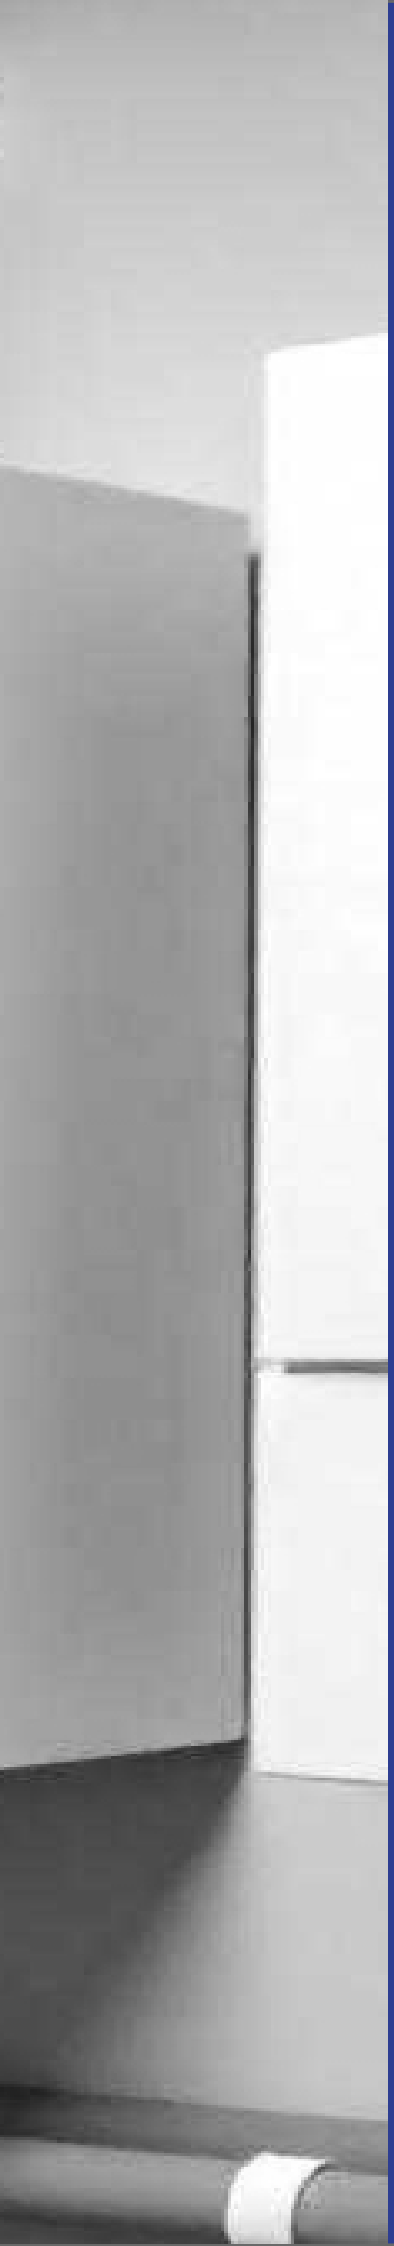

28

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ DN.RU GB18CD-W/B

настенный, белого/черного цвета, мощность 18кВт, с функцией Wi-Fi

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Двухконтурные котлы отопительные DN.ru предназначены для подогрева системы отопления и производства горячей воды. Отопительные настенные котлы DN.ru экономичны, компактны и относительно просты в монтаже и обслуживании. Благодаря продуманной конструкции и качеству материалов являются эффективным средством отопления и производства горячей воды для дома.

Технические характеристики

Температура рабочей среды	от -45 °C до 80 °C
Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В
Цвет	Белый/черный
Тип крепления	настенный
Производительность (литры в мин)	10 л/мин
Степень защиты корпуса IP (префикс)	IPX4
Расход номинальный природного газа (м3 в час)	1 м3/час
Работает в системе Умный дом	Да

Сферы применения


водоснабжение теплоснабжение

Артикул	Цвет	Площадь обогрева, м2
D380-00001	белый	180 кв.м.
D380-00002	черный	180 кв.м.

Цены и характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 27.02.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование
1	Прессостат
2	Расширительный бак
3	Электрод зажигания
4	Насос
5	Контроллер
6	Вентилятор
7	Первичный теплообменник
8	Камера сгорания
9	Горелка
10	Трехходовой клапан
11	Газовый клапан
12	Манометр (расположен снизу корпуса)
13	Вторичный теплообменник (ГВС)

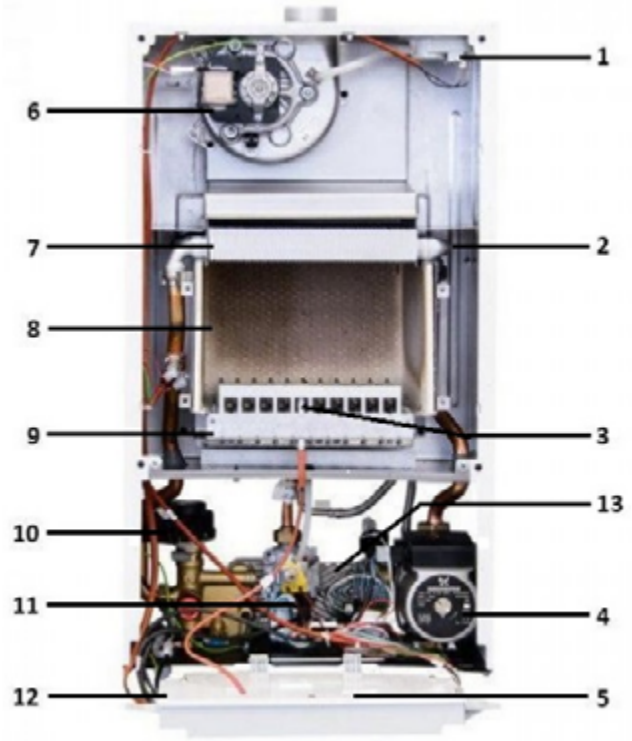

весогабаритные параметры

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ DN.RU GB24CD-W/B

настенный, белого/черного цвета, мощность 24кВт, с функцией Wi-Fi

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Двухконтурные котлы отопительные DN.ru предназначены для подогрева системы отопления и производства горячей воды. Отопительные настенные котлы DN.ru экономичны, компактны и относительно просты в монтаже и обслуживании. Благодаря продуманной конструкции и качеству материалов являются эффективным средством отопления и производства горячей воды для дома.

Технические характеристики

Температура рабочей среды	от -45 °C до 85 °C
Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220В
Цвет	Белый/черный
Тип крепления	настенный
Производительность (литры в мин)	13 л/мин
Степень защиты корпуса IP (префикс)	IPX4
Расход номинальный природного газа (м3 в час)	1 м3/час
Работает в системе Умный дом	Да

Сферы применения


водоснабжение теплоснабжение

Артикул	Цвет	Площадь обогрева, м2
D380-00003	белый	240 кв.м.
D380-00004	черный	240 кв.м.

Цены и характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 27.02.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование
1	Прессостат
2	Расширительный бак
3	Электрод зажигания
4	Насос
5	Контроллер
6	Вентилятор
7	Первичный теплообменник
8	Камера сгорания
9	Горелка
10	Трехходовой клапан
11	Газовый клапан
12	Манометр (расположен снизу корпуса)
13	Вторичный теплообменник (ГВС)

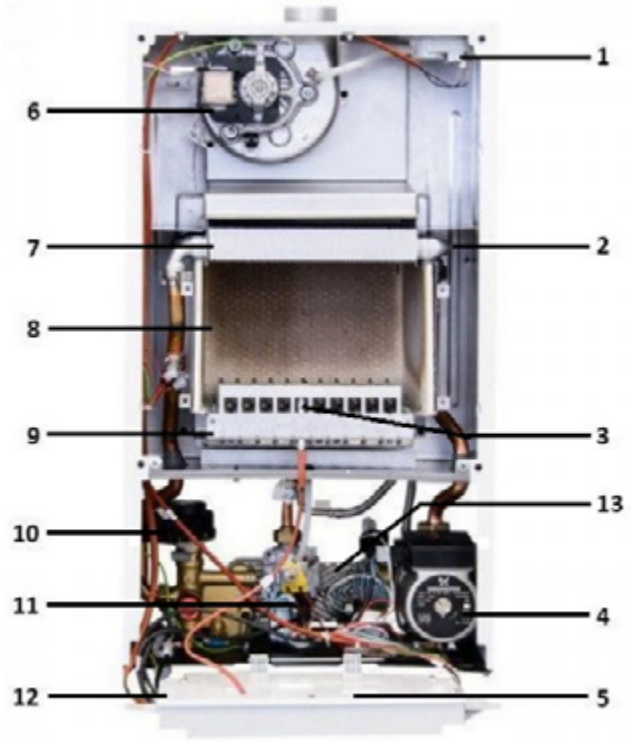

весогабаритные параметры





29

ТЕРМОМЕТРЫ

ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАЛЬНЫЙ DN.RU ТВ-301-RX

Ру10/16/25, корпус - нержавеющая сталь

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Температура окружающей среды	от -70 °С до 60 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса	IP43
Тип установки КИПИа	радиальный
Присоединительный размер КИПИА	G1/2
Тип термометра	биметаллический
Устройство	механическое

Артикул	Диаметр корпуса	Диапазон температур	Длина погружной части	Класс точности	Давление
D070-06847	63 мм	от 0 до 120°С	46 мм	2.5	16 бар
D070-06848	63 мм	от 0 до 120°С	64 мм	2.5	16 бар
D070-06849	63 мм	от 0 до 120°С	100 мм	2.5	16 бар
D070-06850	63 мм	от 0 до 160°С	64 мм	1.5	10 бар
D070-06851	100 мм	от -30 до 70°С	64 мм	1.5	10 бар
D070-06852	100 мм	от 0 до 120°С	46 мм	1.5	10 бар
D070-06853	100 мм	от 0 до 120°С	64 мм	1.5	10 бар
D070-06854	100 мм	от 0 до 120°С	100 мм	1.5	25 бар
D070-06855	100 мм	от 0 до 120°С	150 мм	1.5	25 бар
D070-06856	100 мм	от 0 до 160°С	64 мм	1.5	16 бар
D070-06857	100 мм	от 0 до 160°С	100 мм	1.5	25 бар
D070-06858	100 мм	от 0 до 160°С	150 мм	1.5	25 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАЛЬНЫЙ DN.RU ТВ-301-RX

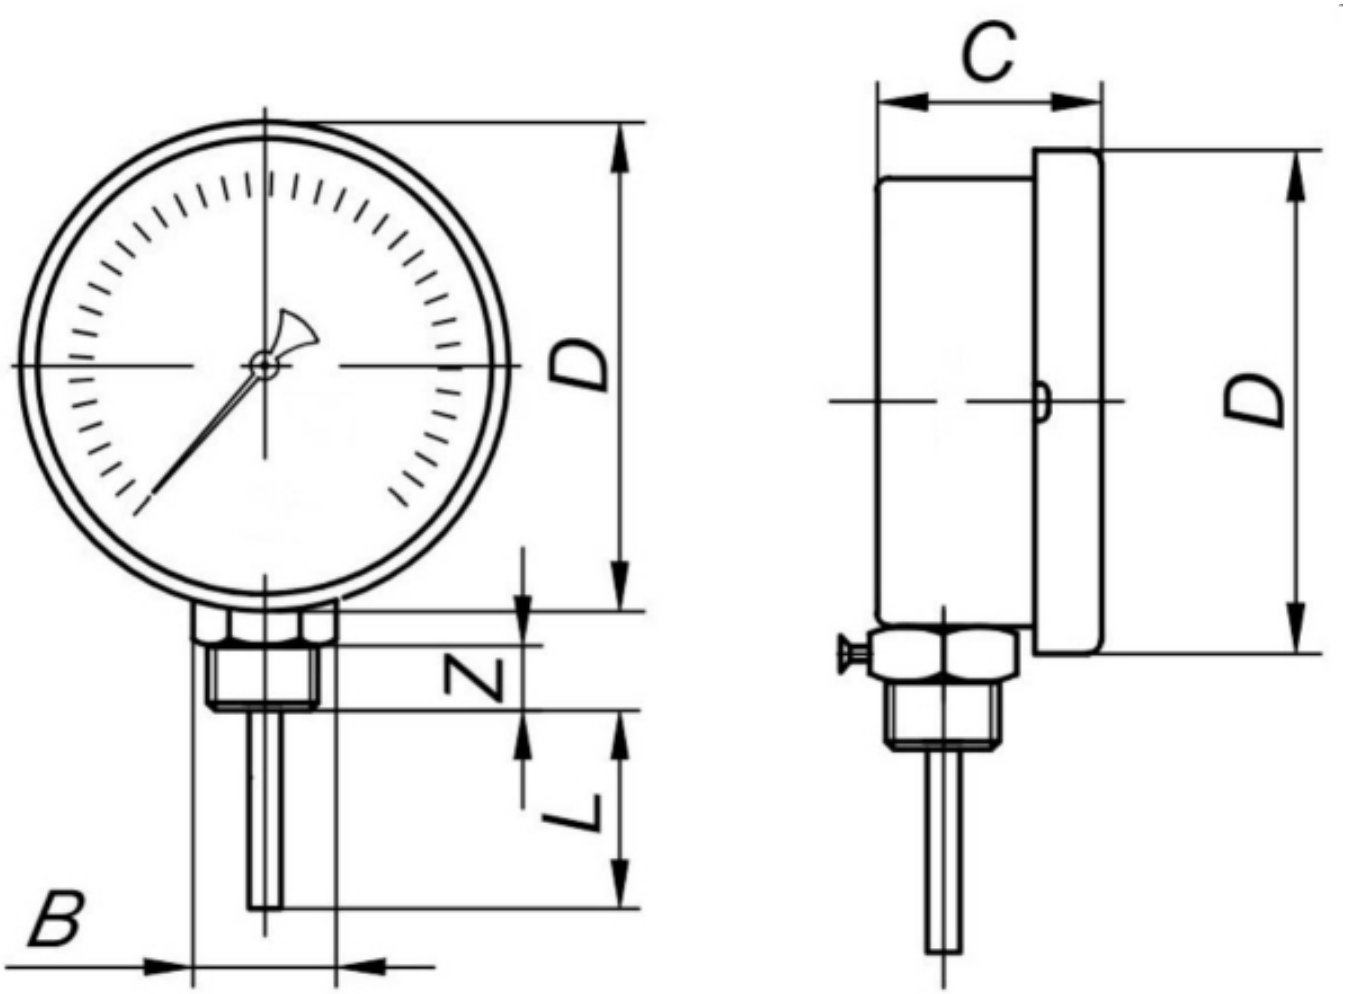

весогабаритные параметры

DN	D, мм	Z, мм	B, мм	C, мм	L, мм	Вес, кг
63	63	10	21x21	40	46, 64, 100	не более 0,3
100	100	10	21x21	51	46, 64, 100, 150	не более 0,3

ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОСЕВОЙ DN.RU ТВ-311-АХ

Ру10/16/25, корпус - нержавеющая сталь 304, присоединительный размер G1/2

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Технические характеристики

Температура окружающей среды	от -70 °С до 60 °С
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса	IP43
Тип установки КИПИа	осевой
Тип термометра	биметаллический
Устройство	механическое

Артикул	Диаметр корпуса	Диапазон температур	Длина погружной части	Класс точности	Давление
D070-06859	63 мм	от 0 до 120°С	46 мм	2.5	16 бар
D070-06860	63 мм	от 0 до 120°С	64 мм	2.5	16 бар
D070-06861	63 мм	от 0 до 120°С	100 мм	2.5	16 бар
D070-06862	63 мм	от 0 до 100°С	46 мм	2.5	16 бар
D070-06863	63 мм	от 0 до 100°С	64 мм	2.5	16 бар
D070-06864	63 мм	от 0 до 100°С	100 мм	2.5	16 бар
D070-06865	63 мм	от -40 до 60°С	46 мм	2.5	16 бар
D070-06866	63 мм	от -40 до 60°С	64 мм	2.5	16 бар
D070-06867	80 мм	от 0 до 120°С	46 мм	2.5	15 бар
D070-06868	80 мм	от 0 до 120°С	64 мм	2.5	15 бар
D070-06869	80 мм	от 0 до 120°С	100 мм	2.5	15 бар
D070-06870	80 мм	от 0 до 120°С	80 мм	1.5	10 бар
D070-06871	80 мм	от 0 до 120°С	80 мм	1.5	10 бар
D070-06872	80 мм	от 0 до 120°С	80 мм	1.5	10 бар
D070-06873	80 мм	от -40 до 60°С	80 мм	1.5	10 бар
D070-06874	100 мм	от 0 до 120°С	64 мм	1.5	10 бар
D070-06875	100 мм	от 0 до 120°С	100 мм	1.5	10 бар
D070-06876	100 мм	от 0 до 120°С	150 мм	1.5	10 бар
D070-06877	100 мм	от 0 до 120°С	100 мм	1.5	25 бар
D070-06878	100 мм	от 0 до 120°С	46 мм	1.5	25 бар
D070-06879	100 мм	от 0 до 160°С	64 мм	1.5	16 бар
D070-06880	100 мм	от 0 до 160°С	100 мм	1.5	10 бар
D070-06881	100 мм	от 0 до 160°С	150 мм	1.5	25 бар
D070-06882	100 мм	от 0 до 160°С	200 мм	1.5	25 бар
D070-06883	100 мм	от 0 до 160°С	46 мм	1.5	25 бар
D070-06884	100 мм	от -40 до 60°С	64 мм	1.5	10 бар
D070-06885	100 мм	от -40 до 60°С	100 мм	1.5	10 бар
D070-06886	100 мм	от -40 до 60°С	150 мм	1.5	10 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОСЕВОЙ DN.RU
ТВ-311-АХ

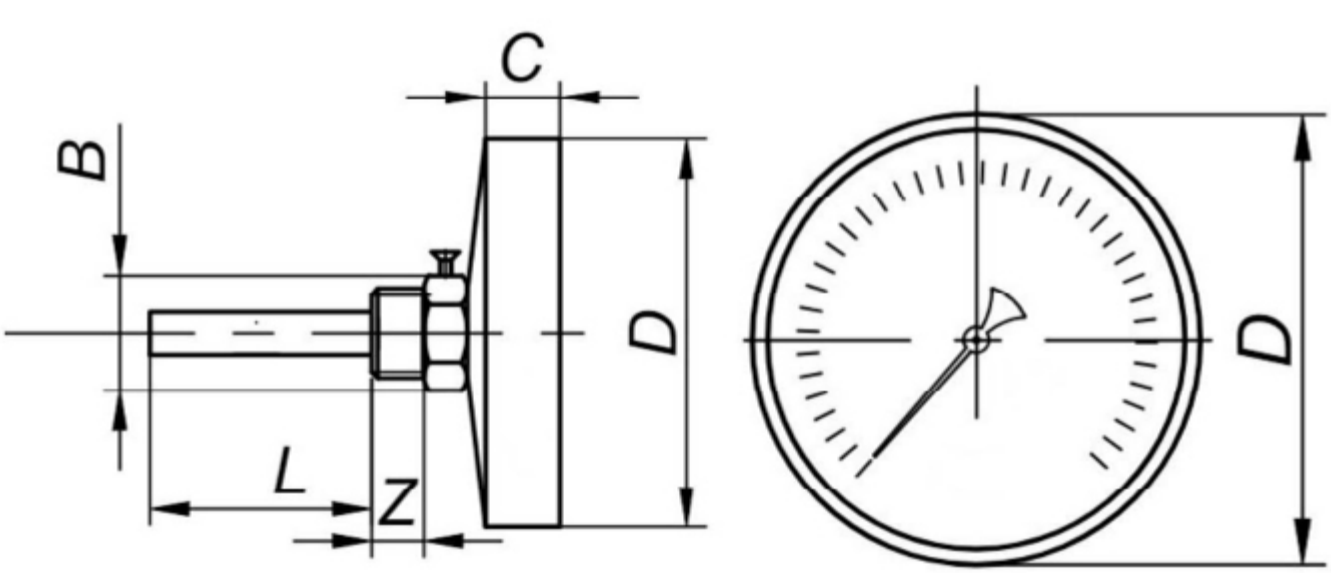

весогабаритные параметры

DN	D, мм	Z, мм	B, мм	C, мм	L, мм	Вес, кг
63	63	10	21x21	13	46, 64, 100	не более 0,3
80	80	10	21x21	13	46, 64, 100, 150	не более 0,3
100	100	10	21x21	13	46, 64, 100, 150, 200	не более 0,3





30

КЛАПАНЫ ИГОЛЬЧАТЫЕ

КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ DN.RU VNXXM-T-HT

Ру400 резьбовой, корпус - нержавеющая сталь, уплотнение - металл, с Т-образной рукояткой

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Технические характеристики


Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Температура рабочей среды	от -20 °С до 190 °С
Страна производитель	Россия
Тип управления	ручной (рукоятка, редуктор)
Уплотнение	Металл
Тип устройства крана	двухходовой
Тип крана под манометр	игольчатый
Применение	водоснабжение, теплоснабжение

Артикул	Диаметр	Давление	Материал корпуса, плунжера
D090-02121	Ду8	400 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D090-02122	Ду10	400 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D090-02123	Ду15	400 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D090-02124	Ду20	400 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D090-02125	Ду25	400 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D090-02126	Ду32	400 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D090-02127	Ду40	400 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D090-02128	Ду50	400 бар	нержавеющая сталь AISI 304
D090-02129	Ду8	400 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D090-02130	Ду10	400 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D090-02131	Ду15	400 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D090-02132	Ду20	400 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D090-02133	Ду25	400 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D090-02134	Ду32	400 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D090-02135	Ду40	400 бар	нержавеющая сталь AISI 316
D090-02136	Ду50	400 бар	нержавеющая сталь AISI 316


Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

Материалы и основные размеры

№	Наименование	Материал
1	Корпус	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
2	Плунжер	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
3	Уплотнение плунжера	PTFE
4	Рукоятка	алюминиевый сплав

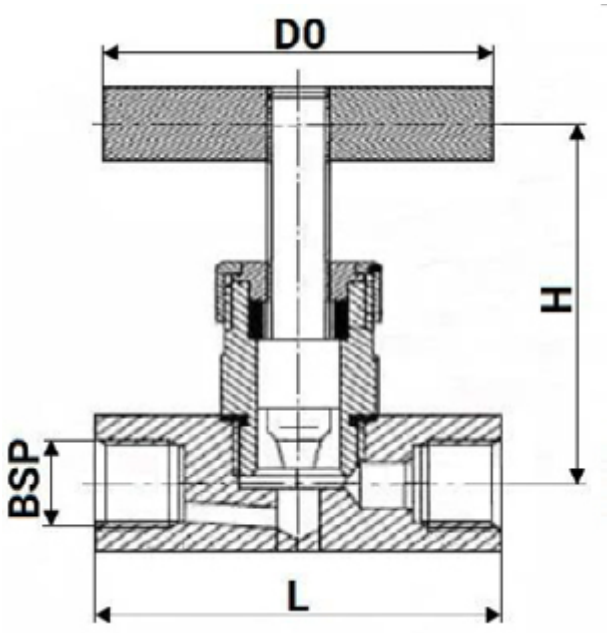


весогабаритные параметры

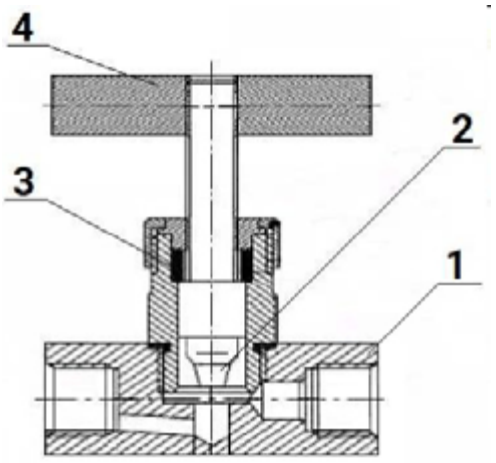

материалы деталей

DN	L, мм	BSP	H, мм	D0, мм	Вес, кг
8	57	G 1/4"	75	60	0,35
10	57	G 3/8"	80	60	0,40
15	60	G 1/2	80	60	0,45
20	62	G 3/4"	85	60	0,5
25	70	G 1"	110	60	0,8
32	80	G 1 1/4"	120	90	1
40	90	G 1 1/2"	125	90	2
50	100	G 2"	130	90	3

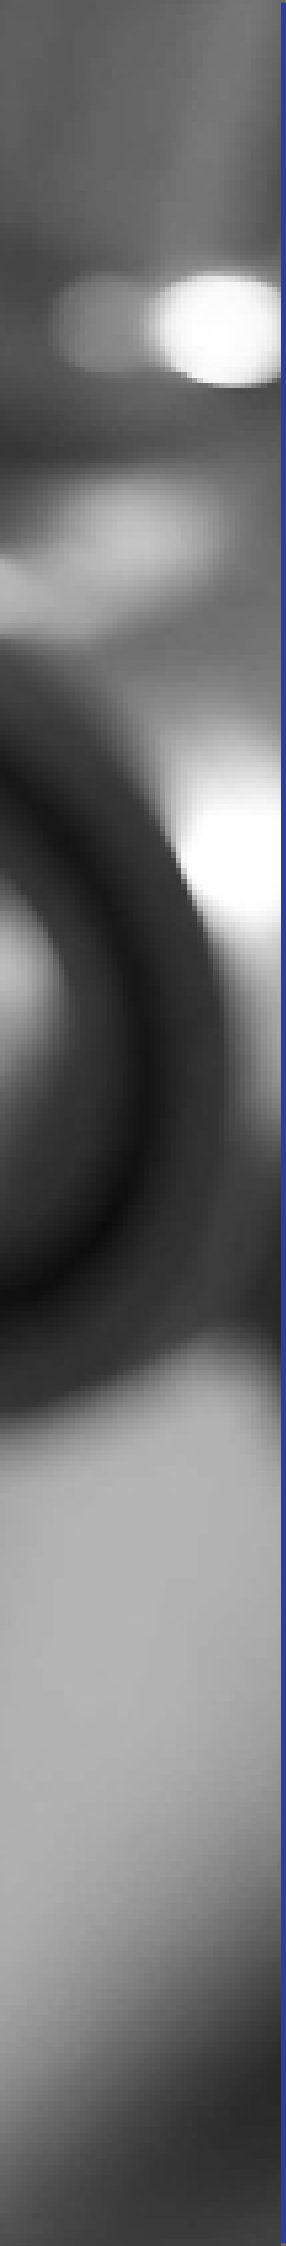

31

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

Холодной воды крыльчатые муфтовые 662
Универсальные крыльчатые муфтовые 664
Холодной воды турбинные фланцевые 668
Универсальные турбинные фланцевые 670

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ DN.RU МКХ2

Ру16 энергонезависимый, многоструйный, чугунный, резьбовой, L=260-300мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Счетчик воды предназначен для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98, протекающей по трубопроводам при давлении до 16 бар и диапазоне температур от +5°С до +40°С. Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Материал корпуса	чугун
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса IP	65
Снятие показаний	визуальное
Тип счетчика воды	крыльчатый многоструйный
Антимагнитная защита	да
Расход номинальный	от 3.5 до 15 м3/ч
Расход максимальный	от 7 до 30 м3/ч
Межповерочный интервал	6 лет
Атмосферное давление	от 84 до 106.7 кПа
Диапазон температур измеряемой среды	от 5 °С до 40 °С

Артикул	Диаметр	Давление
D070-06820	Ду25	16 бар
D070-06821	Ду32	16 бар
D070-06822	Ду40	16 бар
D070-06823	Ду50	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ DN.RU МКХ2И

Ру16 с импульсным выходом, многоструйный, чугунный, резьбовой, L=260-300мм



Назначение

Счетчик воды предназначен для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98, протекающей по трубопроводам при давлении до 16 бар и диапазоне температур от +5°С до +40°С. Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Материал корпуса	чугун
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса IP	65
Снятие показаний	визуальное
Тип счетчика воды	крыльчатый многоструйный
Антимагнитная защита	да
Расход номинальный	от 3.5 до 15 м3/ч
Расход максимальный	от 7 до 30 м3/ч
Межповерочный интервал	6 лет
Атмосферное давление	от 84 до 106.7 кПа
Диапазон температур измеряемой среды	от 5 °С до 40 °С

Артикул	Диаметр	Давление
D070-06824	Ду25	16 бар
D070-06825	Ду32	16 бар
D070-06826	Ду40	16 бар
D070-06827	Ду50	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 27.07.2025 г.

СЧЕТЧИК ВОДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ DN.RU МКУ1

Ру16 энергонезависимый, латунный, резьбовой, L=80-130мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Счетчик воды предназначен для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98 и горячей сетевой воды по СанПин 2.1.3684-21, протекающей по трубопроводам при давлении до 16 бар и диапазоне температур от +5°С до +90°С.
Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Материал корпуса	чугун
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса IP	65
Снятие показаний	визуальное
Тип счетчика воды	крыльчатый одноструйный
Антимагнитная защита	да
Расход номинальный	от 1.5 до 2.5 м3/ч
Расход максимальный	от 3 до 5 м3/ч
Межповерочный интервал	6 лет
Атмосферное давление	от 84 до 106.7 кПа
Диапазон температур измеряемой среды	от 5 °С до 90 °С

Артикул	Диаметр	Длина
D070-06808	Ду15	80мм
D070-06828	Ду15	110 мм
D070-06809	Ду20	130 мм

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

СЧЕТЧИК ВОДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ DN.RU МКУ1И

Ру16 с импульсным выходом, латунный, резьбовой, L=80-130мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Счетчик воды предназначен для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98 и горячей сетевой воды по СанПин 2.1.3684-21, протекающей по трубопроводам при давлении до 16 бар и диапазоне температур от +5°С до +90°С. Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном. Также счетчик укомплектован датчиком для дистанционной передачи импульсов.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Материал корпуса	чугун
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса IP	65
Снятие показаний	визуальное
Тип счетчика воды	крыльчатый одноструйный
Антимагнитная защита	да
Расход номинальный	от 1.5 до 2.5 м3/ч
Расход максимальный	от 3 до 5 м3/ч
Межповерочный интервал	6 лет
Атмосферное давление	от 84 до 106.7 кПа
Диапазон температур измеряемой среды	от 5 °С до 90 °С

Артикул	Диаметр	Длина
D070-06810	Ду15	80 мм
D070-06830	Ду15	110 мм
D070-06811	Ду20	130 мм

СЧЕТЧИК ВОДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ DN.RU МКУ2

Ру16 энергонезависимый, многоструйный, чугунный, резьбовой, L=260-300мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Назначение

Счетчик воды предназначен для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98 и горячей сетевой воды по СанПин 2.1.3684-21, протекающей по трубопроводам при давлении до 16 бар и диапазоне температур от +5°С до +90°С.
Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Материал корпуса	чугун
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса IP	65
Снятие показаний	визуальное
Тип счетчика воды	крыльчатый многоструйный
Антимагнитная защита	да
Расход номинальный	от 3.5 до 15 м3/ч
Расход максимальный	от 7 до 30 м3/ч
Межповерочный интервал	6 лет
Атмосферное давление	от 84 до 106.7 кПа
Диапазон температур измеряемой среды	от 5 °С до 90 °С

Артикул	Диаметр	Давление
D070-06812	Ду25	16 бар
D070-06813	Ду32	16 бар
D070-06814	Ду40	16 бар
D070-06815	Ду50	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

СЧЕТЧИК ВОДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ DN.RU МКУ2И

Ру16 с импульсным выходом, многоструйный, чугунный, резьбовой, L=260-300мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Счетчик воды предназначен для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98 и горячей сетевой воды по СанПин 2.1.3684-21, протекающей по трубопроводам при давлении до 16 бар и диапазоне температур от +5°С до +90°С. Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном. Также счетчик укомплектован датчиком для дистанционной передачи импульсов.

Технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый (резьбовой)
Материал корпуса	чугун
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса IP	65
Снятие показаний	визуальное
Тип счетчика воды	крыльчатый многоструйный
Антимагнитная защита	да
Расход номинальный	от 3.5 до 15 м3/ч
Расход максимальный	от 7 до 30 м3/ч
Межповерочный интервал	6 лет
Атмосферное давление	от 84 до 106.7 кПа
Диапазон температур измеряемой среды	от 5 °С до 90 °С

Артикул	Диаметр	Давление
D070-06816	Ду25	16 бар
D070-06817	Ду32	16 бар
D070-06818	Ду40	16 бар
D070-06819	Ду50	16 бар

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ DN.RU MTX1

Ру16 энергонезависимый, чугунный, фланцевый, L=200-350мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Счетчик воды предназначен для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98, протекающей по трубопроводам при давлении до 16 бар и диапазоне температур от +5°С до +40°С. Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Материал корпуса	чугун
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса IP	65
Снятие показаний	визуальное
Тип счетчика воды	турбинный
Антимагнитная защита	да
Расход номинальный	от 25 до 400 м3/ч
Расход максимальный	от 31.25 до 500 м3/ч
Межповерочный интервал	6 лет
Атмосферное давление	от 84 до 106.7 кПа
Диапазон температур измеряемой среды	от 0.1 °С до 50 °С

Артикул	Диаметр	Давление
D070-06784	Ду50	16 бар
D070-06785	Ду65	16 бар
D070-06786	Ду80	16 бар
D070-06787	Ду100	16 бар
D070-06788	Ду150	16 бар
D070-06789	Ду200	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ DN.RU МТХ1И

Ру16 с импульсным выходом, чугунный, фланцевый, L=200-350мм



Счетчик воды предназначен для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98, протекающей по трубопроводам при давлении до 16 бар и диапазоне температур от +5°С до +40°С. Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном. Также счетчик укомплектован датчиком для дистанционной передачи импульсов.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Материал корпуса	чугун
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса IP	65
Снятие показаний	визуальное
Тип счетчика воды	турбинный
Антимагнитная защита	да
Расход номинальный	от 25 до 400 м3/ч
Расход максимальный	от 31.25 до 500 м3/ч
Межповерочный интервал	6 лет
Атмосферное давление	от 84 до 106.7 кПа
Диапазон температур измеряемой среды	от 0.1 °С до 50 °С

Артикул	Диаметр	Давление
D070-06790	Ду50	16 бар
D070-06791	Ду65	16 бар
D070-06792	Ду80	16 бар
D070-06793	Ду100	16 бар
D070-06794	Ду150	16 бар
D070-06795	Ду200	16 бар

СЧЕТЧИК ВОДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТУРБИННЫЙ DN.RU МТУ1

Ру16 энергонезависимый, чугунный, фланцевый, L=200-350мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Счетчик воды предназначен для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98 и горячей сетевой воды по СанПин 2.1.3684-21, протекающей по трубопроводам при давлении до 16 бар и диапазоне температур от +5°С до +90°С. Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Материал корпуса	чугун
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса IP	65
Снятие показаний	визуальное
Тип счетчика воды	турбинный
Антимагнитная защита	да
Расход номинальный	от 25 до 400 м3/ч
Расход максимальный	от 31.25 до 500 м3/ч
Межповерочный интервал	6 лет
Атмосферное давление	от 84 до 106.7 кПа
Диапазон температур измеряемой среды	от 0.1 °С до 90 °С

Артикул	Диаметр	Давление
D070-06796	Ду50	16 бар
D070-06797	Ду65	16 бар
D070-06798	Ду80	16 бар
D070-06799	Ду100	16 бар
D070-06800	Ду150	16 бар
D070-06801	Ду200	16 бар

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

СЧЕТЧИК ВОДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТУРБИННЫЙ DN.RU МТУ1И

Ру16 с импульсным выходом, чугунный, фланцевый, L=200-350мм

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Счетчик воды предназначен для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98 и горячей сетевой воды по СанПин 2.1.3684-21, протекающей по трубопроводам при давлении до 16 бар и диапазоне температур от +5°С до +90°С. Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном. Также счетчик укомплектован датчиком для дистанционной передачи импульсов.

Технические характеристики

Тип присоединения	фланцевый
Материал корпуса	чугун
Страна производитель	Китай
Степень защиты корпуса IP	65
Снятие показаний	визуальное
Тип счетчика воды	турбинный
Антимагнитная защита	да
Расход номинальный	от 25 до 400 м3/ч
Расход максимальный	от 31.25 до 500 м3/ч
Межповерочный интервал	6 лет
Атмосферное давление	от 84 до 106.7 кПа
Диапазон температур измеряемой среды	от 0.1 °С до 90 °С

Артикул	Диаметр	Давление
D070-06802	Ду50	16 бар
D070-06803	Ду65	16 бар
D070-06804	Ду80	16 бар
D070-06805	Ду100	16 бар
D070-06806	Ду150	16 бар
D070-06807	Ду200	16 бар


20
40

32

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА DN.RU T03SM

механический цвет белый/черный/бежевый

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Терморегуляторы предназначены для автоматического регулирования температуры (поддержания заданной пользователем температуры) в помещениях, оборудованных кабельными системами отопления «теплый пол».
Для измерения температуры воздуха в помещении используется встроенный датчик, в основе которого используются свойства биметаллических элементов или газов, изменяющих свою форму или объем под воздействием внешней температуры.
Принцип работы терморегулятора заключается в замыкании и размыкании электрической цепи при достижении заданной температуры.

Технические характеристики

Материал корпуса	АБС-пластик и поликарбонат (ABS + PC)
Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220 В
Степень защиты корпуса	IP20
Управление	механическое
Потребляемая мощность	5 Вт
Номинальный потребляемый ток	16 А
Способ монтажа	скрытый
Диапазон регулирования температуры	от 5 °С до 40 °С
Погрешность регулирования	±5 °С

Артикул	Цвет	Напряжение питания
D390-00001	белый	220 В
D390-00002	черный	220 В
D390-00094	бежевый	220 В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА DN.RU T03ST-WF

Ру16 с импульсным выходом, латунный, резьбовой, L=80-130мм



Терморегуляторы предназначены для автоматического регулирования температуры (поддержания заданной пользователем температуры) в помещениях, оборудованных кабельными системами отопления «теплый пол».
Для измерения температуры воздуха в помещении используется встроенный датчик, в основе которого используются свойства биметаллических элементов или газов, изменяющих свою форму или объем под воздействием внешней температуры.
Принцип работы терморегулятора заключается в замыкании и размыкании электрической цепи при достижении заданной температуры.

Технические характеристики

Материал корпуса	АБС-пластик и поликарбонат (ABS + PC)
Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220 В
Дисплей	LCD
Управление	электронное
Потребляемая мощность	<1 Вт
Номинальный потребляемый ток	16 А
Способ монтажа	скрытый
Диапазон регулирования температуры	от 5 °С до 60 °С
Датчик температуры	NTC

Артикул	Цвет	Напряжение питания
D390-00003	белый	220 В
D390-00004	черный	220 В

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА DN.RU T1-5SM-WF

электронный программируемый с функцией Wi-Fi цвет белый/серый



Технические характеристики

Материал корпуса	АБС-пластик и поликарбонат (ABS + PC)
Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220 В
Дисплей	LCD
Управление	электронное
Потребляемая мощность	<1 Вт
Номинальный потребляемый ток	16 А
Способ монтажа	скрытый
Диапазон регулирования температуры	от 5 °С до 60 °С
Датчик температуры	NTC

Терморегуляторы предназначены для автоматического регулирования температуры (поддержания заданной пользователем температуры) в помещениях, оборудованных кабельными системами отопления «теплый пол».
Для измерения температуры воздуха в помещении используется встроенный датчик, в основе которого используются свойства биметаллических элементов или газов, изменяющих свою форму или объем под воздействием внешней температуры.
Принцип работы терморегулятора заключается в замыкании и размыкании электрической цепи при достижении заданной температуры.

Артикул	Цвет	Напряжение питания
D390-00005	белый	220 В
D390-00006	серый	220 В

Характеристики указаны для справочных целей и не являются публичной офертой. Актуальны на 20.07.2025 г.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА DN.RU T2RM-WF

электронный программируемый с функцией Wi-Fi цвет белый/черный

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Терморегуляторы предназначены для автоматического регулирования температуры (поддержания заданной пользователем температуры) в помещениях, оборудованных кабельными системами отопления «теплый пол».
Для измерения температуры воздуха в помещении используется встроенный датчик, в основе которого используются свойства биметаллических элементов или газов, изменяющих свою форму или объем под воздействием внешней температуры.
Принцип работы терморегулятора заключается в замыкании и размыкании электрической цепи при достижении заданной температуры.

Технические характеристики

Материал корпуса	АБС-пластик и поликарбонат (ABS + PC)
Страна производитель	Китай
Напряжение питания	220 В
Дисплей	LCD
Управление	электронное
Потребляемая мощность	<2 Вт
Номинальный потребляемый ток	16 А
Способ монтажа	скрытый
Диапазон регулирования температуры	от 5 °С до 60 °С
Датчик температуры	NTC

Артикул	Цвет	Напряжение питания
D390-00007	белый	220 В
D390-00008	черный	220 В