



Вспомогательный контакт AX-X1 для NXB-63

1. Совместимые стандарты

IEC60947-5-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция

Обеспечивать на большом расстоянии индикацию сигнала о состоянии автоматического выключателя (замкнут/разомкнут)


4. Параметры и характеристики

Количество полюсов	Номинальное рабочее напряжение (В)	Номинальный рабочий ток (А)
AC-12	AC 415	3
	AC 240	6
DC-12	DC 130	1
	DC 48	2
	DC 24	6

Характеристики действия: На рисунке 1 показана схема соединений вспомогательных контактов, когда вспомогательный контакт разомкнут, соединяются клеммы 11 и 12; когда вспомогательный контакт замкнут, соединяются клеммы 11 и 14.

Механическая износостойкость $\geq 10\,000$ циклов

Рисунок 1



5. Сборка и установка изделия

Возможна сборка с использованием автоматических выключателей серии NXB-63, NXB-40, схема сборки приведена ниже.

Рисунок 2




① Снять левую крышку автоматического выключателя



После сборки AX-X1 и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH 35-7.5.

6. Размеры и установочные размеры

Рисунок 3

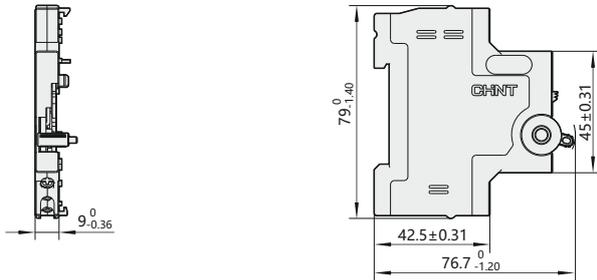

7. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Вспом. контакт AX-X1 для NXB-63	814991