

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Ref. : BS 5260.pas

Rev. : C

Date : 11/07/2018

Page : 1/1

## КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ру40

**BS 5261**



### ПРИМЕНЕНИЕ

Вода, углеводороды, природный газ, пар, агрессивные и другие технологические среды химической, нефтехимической, металлургической, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной, энергетической, нефтегазовой и других направлений промышленности


### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полнопроходная конструкция  
Невыбиваемый шток  
Седло из PTFE + 15% стекловолокно  
Ручка из нержавеющей стали с блокировкой  
С монтажным фланцем ISO 5211 под электропривод  
Корпус из 2х частей  
Полый шар с Ду125 до Ду200  
Пожарная безопасность по норме API 607 до Ду150



### ИСПОЛНЕНИЕ

9	Рукоятка	Нерж. сталь 304
8	Гайка	Нерж. сталь 304
7	Шток	Нерж. сталь ASTM A276 316
6	Сальник	Нерж. сталь 304
5	Набивка сальника	Графит
4	Седло	PTFE + 15% стекловолокно
3	Шар	Нерж. сталь ASTM A351 CF8M
2	Корпус	Сталь ASTM A216 WCB
1	Корпус	Сталь ASTM A216 WCB
<b>Поз.</b>	<b>Описание</b>	<b>Материал</b>

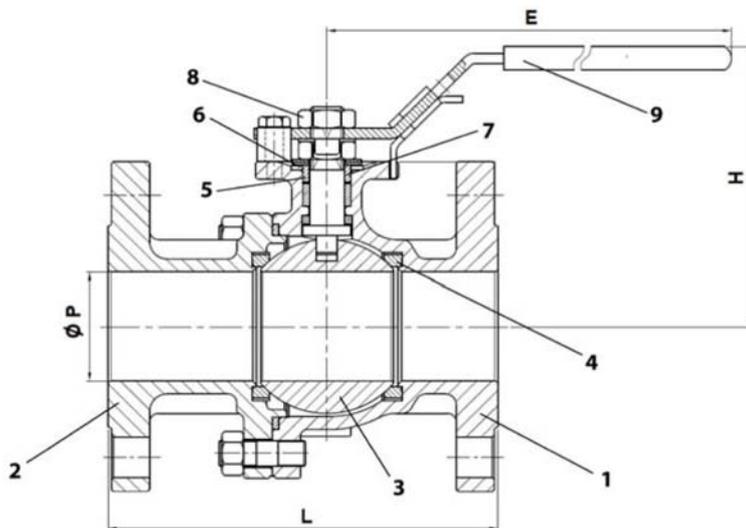

### РАЗМЕРЫ

Ду		L	E	ØP	H	Вес, кг
мм	дюйм					
15	1/2"	115	158	15	75.6	2.3
20	3/4"	20	158	20	78.1	3
25	1"	125	196	24	92	4
32	1" 1/4	130	196	30	96	5.5
40	1" 1/2	140	245	38	109.1	7
50	2"	150	261	50	115.6	9.3
65	2" 1/2	170	400	64	188	14.4
80	3"	180	400	76	194	17.5
100	4"	190	400	98	215	23.3
125	5"	325	743	125	239.5	36.7
150	6"	350	743	150	256.5	52
200	8"	400	925	200	323.5	78

### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура: - 20°C / +200°C

Рабочее давление:

40 бар (Ду15 - Ду50)

16 бар (Ду65 - Ду200)

Процедуры испытаний проведены согласно норме API 598, п. 6.

### НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство согласно норме ISO 9001: 2008




Исполнение согласно норме EN 12516-1

Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-1 Ру16

Стандартная длина отвечает норме EN 558 серия 27

(DIN 3202 F4/F5)

#### Тип рукоятки

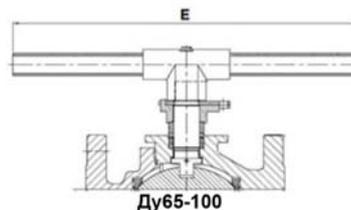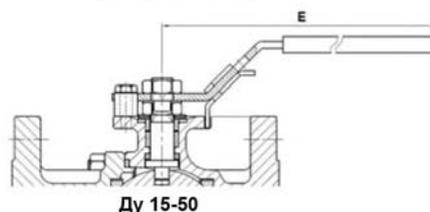

**TECOFI France** - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE  
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70  
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : [www.tecofi.fr](http://www.tecofi.fr)