



## Заглушки

**Назначение**

- декоративное закрытие пустых и неиспользуемых (в том числе резервных) проемов, размером 1 модуль.

Количество модулей	Установочный размер, мм	Вес, кг/шт.	Цвет	Код
1	45×25	0,009	белый	45016
			серый	45116
			черный	45216

## Модульная настенная коробка "Viva" для открытого монтажа в стены

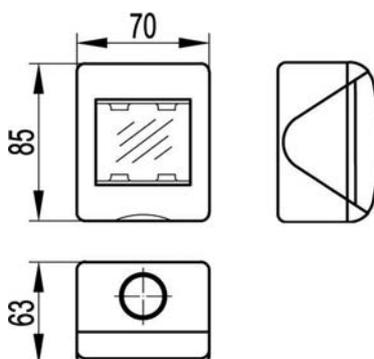**Назначение**

- для открытой установки розеток и выключателей "Viva".

**Характеристики**

- степень пыле- и влагозащиты IP 40/55;
- материал – АБС-пластик;
- цвет – серый, RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 °С до +60 °С.

**Комплектация**

- без мембраны (IP40);
- с мембраной (IP55).

Количество модулей	Габаритный размер, мм			Степень пыле-влагозащиты	Комплектация	Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B	C					
2	70	85	55	IP40	без мембраны	0,07	серый	54640
2	70	85	63	IP55	с мембраной	0,11		54655
4	142	85	55	IP40	без мембраны	0,13		54740
4	142	85	63	IP55	с мембраной	0,17		54755