







SIPHONS ABLÄUFE

Ø 354

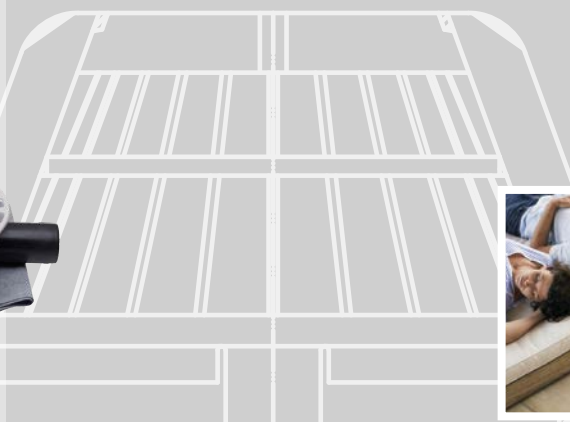





101



HL Трапы

13. Для внутренних помещений

13



HL Трапы для внутренних помещений

Основная информация для проектирования и монтажа

Трапы для внутренних помещений применяются для точечного водоотведения различных стоков с уровня пола.

Для достижения функционального и эстетического эффекта для конечного потребителя, при установке трапа необходимо решить несколько вопросов. В том числе скоординировать работу архитектора, сантехника, плиточника. Уже на стадии проектирования нужно обратить внимание на следующие моменты.

▲ Назначение:

Вопрос, какой трап лучше применять в каждом отдельном случае, должен быть решен на стадии проектирования. Сразу нужно определить, постоянно вода будет поступать в трап (например, в душевой), или изредка (например, в котельной под группой безопасности). Еще важно, не находится ли трап в зоне возможного подтопления - тогда нужен будет трап с обратным клапаном.

▲ Сифон:

Если вода попадает в трап нерегулярно, гидрозатвор пересыхает и запахи из канализации беспрепятственно попадают в жилые помещения. Для решения проблемы с запахом существует так называемый „сухой“ сифон Primus. При наличии в нем воды он работает как обычный сифон, а когда вода испаряется, то сливное отверстие перекрывается подвижной верхней частью сифона.

Система Primus blue

Primus blue - это комбинированное запахозапирающее устройство, сочетающее в себе как механическое запирающее, так и гидрозатвор, что

обеспечивает абсолютную герметичность и полную защиту от неприятных запахов из канализации. Благодаря герметичности при избыточном давлении до +800 Па и при отрицательном давлении до -400 Па, Primus blue обеспечивает большую надёжность по сравнению с обычными сифонами с гидрозатворами высотой 50 мм. Кроме того, Primus blue устойчив к кратковременному подпору в отводящем трубопроводе до давления 0,5 м вод. ст. Тем самым предотвращается подтопление через трап (например при сливе воды из ванны, присоединённой к тому же отводящему трубопроводу).

▲ Пропускная способность:

Метод проведения испытаний для измерения пропускной способности трапов проводится в соответствии с нормами EN 1253-1: 2015 при толщине слоя воды над решёткой 20 мм. При применении трапов для безбарьерных душевых, особенно необходимо отметить, что пропускная способность трапов должна превышать производительность душевой лейки для предотвращения перелива воды за пределы душевой.

▲ Защита от шума:

В результате акустических исследований проведенных Национальным научно-исследовательским институтом TGM (Институтом Строительной Физики и

Акустики), было установлено, что шум при сливе воды может передаваться от корпуса трапа через строительные конструкции. Поэтому для помещений с повышенными требованиями к звукоизоляции (квартиры, отели) был разработан комплект звукоизолирующих элементов HL6200. Он предназначен для трапов с горизонтальным выпуском. Вопрос о необходимости его применения должен быть решен до монтажа трапа.

▲ Этой теме посвящён раздел

Вспомогательные материалы на стр. 268

▲ Установка:

Для гарантированного отведения воды необходимо правильно определить количество трапов по пропускной способности. Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0.01 - 0.02 в сторону трапа (п. 17.9 СП30.13330.2020).

▲ Дизайн:

В зависимости от вкуса и потребностей можно выбрать различные варианты видимых частей трапа - как решёток (по цвету и рисунку), так и подрамников.

Нормативные документы

СП 30.13330.2020 „Внутренний водопровод и канализация зданий“
СП 73.13330.2016 „Внутренние санитарно-технические системы зданий“
Стандарт „СантехНИИпроекта“ „Внутренний водопровод и канализация зданий“


Выбор соответствующего трапа

Критерии выбора	Описание	Артикул	
		с горизонтальным выпуском	с вертикальным выпуском
Расход	Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать, какой максимальный расход воды должен отводить трап.	до 0,45 л/с → серия HL90Prblue до 0,55 л/с → серия HL510, серия HL80.1, HL541(I) серия HL300, HL304 до 0,8 л/с → HL540(I), HL5100Pr до 1 л/с → HL5100 до 1,12 л/с → серия HL70 до 1,5 л/с → HL72.1(N)	до 0,5 л/с → серия HL80, серия HL310Prblue до 0,67 л/с → серия HL310 до 0,8 л/с → HL3100Pr до 1,25 л/с до 1,4 л/с → HL3100 до 1,8 л/с → серия HL317
Монтажная высота	Для трапов с горизонтальным выпуском одним из главных критериев является монтажная высота. Плита перекрытия - поверхность чистового пола $\geq 70 \text{ мм} \leq 90 \text{ мм}$ $\geq 90 \text{ мм} \leq 110 \text{ мм}$ $\geq 90 \text{ мм} \leq 250 \text{ мм}$ $\geq 110 \text{ мм} \leq 160 \text{ мм}$ $\geq 160 \text{ мм} \leq 180 \text{ мм}$ $\geq 180 \text{ мм}$ У трапов с вертикальным выпуском - корпус устанавливается в стяжку, задающую уклон; а на уровень чистового пола устанавливается надставной элемент.	Высота корпуса трапа: серия HL90 = 57 мм HL541(i) = 62 мм серия HL510 = 79 мм серия HL540 = 80 мм серия HL5100 = 97 мм серия HL72.1 = 150 мм серия HL70 = 173 мм	серия HL80, HL310 → HL85N серия HL3100 → HL8500 серия HL317 → HL350.0
Соединение гидроизоляции	Установка гидроизоляционных комплектов на корпус трапа необходима для обеспечения герметичного прохода через гидроизоляцию. Гидроизоляционные материалы: жидкая гидроизоляция, например обмазочная, или мастичная, на которые наклеивается напольная плитка. для ЭПДМ-мембран Для битумных гидроизоляционных материалов	серия HL70, HL80, HL90, HL300, HL310, HL510 → HL83.M серия HL72.1 и HL317 → HL84.M серия HL540 и HL541 → гидроизоляционный фланец входит в комплектацию трапа! серия HL3100 и HL5100 → HL8300.M серия HL70, HL80, HL90, HL300, HL310, HL510 → HL83 серия HL72.1 и HL317 → HL84 серия HL3100 и HL5100 → HL8300 серии HL70, HL80, HL90, HL300, HL310, HL510 → HL83H вместо HL72.1 и HL317 → HL72.1H и HL317H серии HL3100 и HL5100 → HL8300H	

HL Трапы для внутренних помещений - примеры установки

Трап для внутренних помещений с горизонтальным выпуском, обмазочной гидроизоляцией, для душевого поддона в строительном исполнении

HL540

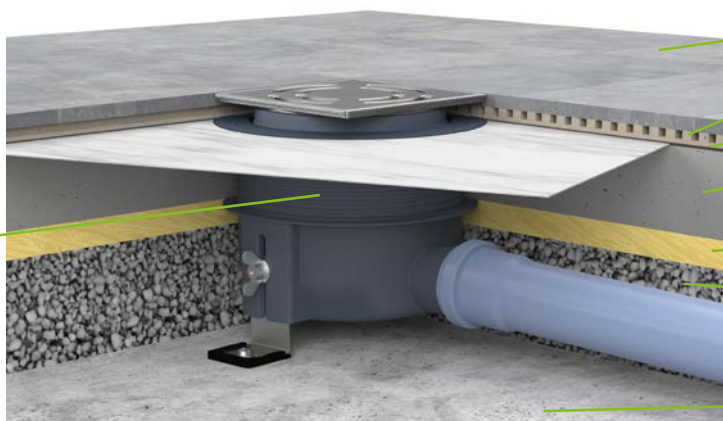


Керамическая плитка
Плиточный клей
Обмазочная гидроизоляция
Стяжка
Звукоизоляция
Уклонообразующий слой
Плита покрытия

Трап для внутренних помещений с горизонтальным выпуском, обмазочной гидроизоляцией, с наставным элементом HL85N

HL510N-3000

HL85N

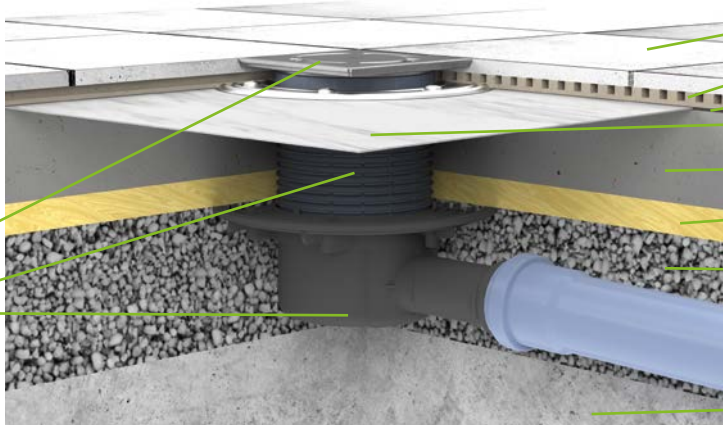

Керамическая плитка
Плиточный клей
Обмазочная гидроизоляция
HL83.M
Стяжка
Звукоизоляция
Уклонообразующий слой
Плита покрытия


Трап для внутренних помещений с вертикальным выпуском, битумной и обмазочной гидроизоляцией

HL83.M

HL3000.1

HL85N

HL310KH

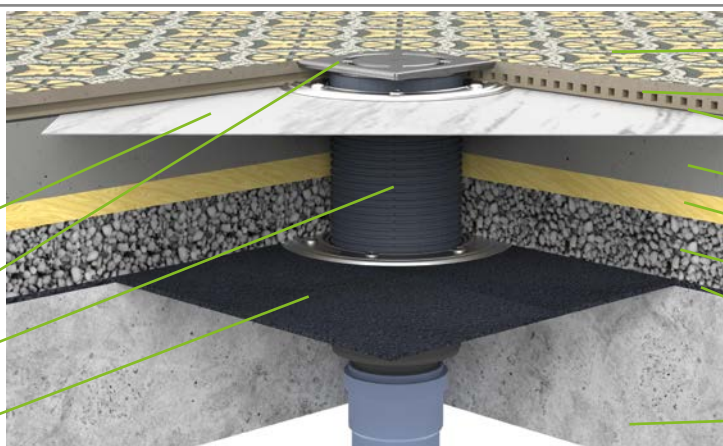

Керамическая плитка
Плиточный клей
Обмазочная гидроизоляция
Стяжка
Звукоизоляция
Уклонообразующий слой
Битумная гидроизоляция
Плита покрытия

HL Трапы для внутренних помещений - монтаж



1. Залить Ц/П стяжку вплотную к монтажной заглушке и сделать в стяжке уклон к трапу.



2. Оставить стяжку затвердеть



3. Извлечь монтажную заглушку и вложить уплотнительное кольцо в специальную канавку на приемной чаше трапа



4. Наложить уплотнительную мембрану и подогнать прижимной фланец из нержавеющей стали, обратить внимание на верхнюю кромку кольца.



5. С помощью прилагающихся в наборе саморезов закрепить фланец к уплотнительной мембране



6. Комплект для гидроизоляции должен находиться ниже уровня стяжки.



7. Нанести гидроизоляцию под уплотнительную мембрану



8. Разгладить мембрану



9. Нанести гидроизоляцию на всю площадь душевой



10. Беспроблемный монтаж плитки возможен, если весь комплект для гидроизоляции находится ниже уровня гидроизоляции.



11. Обрезать надставной элемент на необходимую длину



12. Вставить надставной элемент без уплотнительного кольца, наклеить плитку.

HL Трапы для внутренних помещений - обзор

Трапы



Артикул	HL90Prblue	HL90PrblueD	HL510(N)(Prblue)	HL80.1	HL80.1C	HL90Prblue-3020	HL300
Наименование	Трап с горизонтальным выпуском DN40/50	Трап с горизонтальным выпуском DN40, с перфорированным фланцем	Трап с горизонтальным выпуском DN40/50	Трап с шарнирным выпуском DN50/75	Трап с шарнирным выпуском DN50/75, с консолью из полимербетона	Трап для внутренних помещений с горизонтальным выпуском DN40/50	Трап с горизонтальным выпуском DN50, с дополнительным входом
Описание	трап с малой высотой корпуса, с „сухим“ сифоном Primus blue	трап для полов с наклеиваемыми керамическими покрытиями, с малой высотой корпуса, с „сухим“ сифоном Primus blue	трап с горизонтальным выпуском, есть вариант с „сухим“ сифоном Primus blue	может использоваться для горизонтального и вертикального выпуска	специально для промышленных полов с эпоксидным покрытием или для бетонных полов	трап с горизонтальным выпуском, с „сухим“ сифоном Primus blue и надставным элементом для вклеивания керамической плитки	трап с клапаном для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети

Надставные элементы

Подробнее о данной продукции в главе Комплекты для гидроизоляции / Надставные элементы



Артикул	HL340N	HL3400	HL350	HL85N	HL8500
Наименование	Надставной элемент	Надставной элемент	Надставной элемент	Надставной элемент с фланцем	Надставной элемент с фланцем
Описание	для увеличения высоты надставного элемента трапов серии HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	для увеличения высоты надставного элемента трапов серии HL3100 и HL5100	для увеличения высоты надставного элемента трапов серии HL72.1 и HL317	для соединения с гидроизоляционным слоем для трапов серии HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	для соединения с гидроизоляционным слоем для трапов серии HL3100 и HL5100

HL Трапы для внутренних помещений - обзор



HL510(N)(Prblue)-3020

Трап с горизонтальным выпуском DN40/50

стандартный трап для внутренних помещений, есть вариант с „сухим“ сифоном **Primus blue**, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки

HL5100(Pr)

Трап с горизонтальным выпуском DN50/75 с высокой пропускной способностью

для помещений с необходимостью отвода большого объема воды, есть вариант с „сухим“ сифоном

HL310(N)(Prblue)-3020

Трап с вертикальным выпуском DN50/75/110

трап для внутренних помещений, есть вариант с „сухим“ сифоном **Primus blue**, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки

HL72.1N

Трап с горизонтальным выпуском DN75/110 с высокой пропускной способностью

для помещений с необходимостью отвода большого объема воды

HL310(N)(Prblue)

Трап с вертикальным выпуском DN50/75/110

для прохода через перекрытие, есть вариант с „сухим“ сифоном **Primus blue**

HL3100(Pr)


Трап с вертикальным выпуском DN50/75/110

для прохода через перекрытие, для помещений с необходимостью отвода большого объема воды, есть вариант с „сухим“ сифоном

HL317

Трап с вертикальным выпуском DN50/75/110

для прохода через перекрытие, для помещений с необходимостью отвода большого объема воды

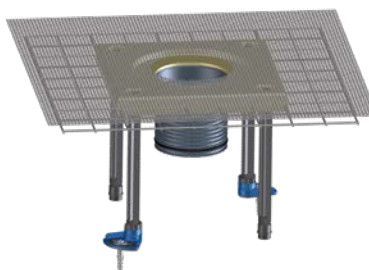

HL350.1(O)

Надставной элемент с фланцем из нержавеющей стали

для соединения с гидроизоляционным слоем для трапов серии HL72.1 и HL317

HL350.1H

Надставной элемент с гидроизоляционным полимербитумным фартуком

для соединения с гидроизоляционным слоем из битумного материала, подходит для трапов HL72.1 и HL317

HL85NC

Надставной элемент с консолью из полимербетона

для альтернативных видов гидроизоляции, подходит для наклеивания керамических покрытий на тонкий слой мастики. Подходит к сериям HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304

HL3200

Надставной элемент с подрамником из нержавеющей стали

для фиксации решётки в подрамнике, может использоваться с дизайн-решётками, подходит для трапов серий HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304

HL Трапы для внутренних помещений - обзор

Вспомогательные материалы



Артикул	HL3020	HL37N	HL3000	HL37NP	HL38N	HL39G	HL3910	HL3911
Наименование	Надставной элемент для вклеивания керамической плитки	Стандартный надставной элемент	Надставной элемент с системой фиксации решетки в подрамнике Klick-Klack	Надставной элемент с консолью из ПВХ	Надставной элемент с круглой решеткой	Надставной элемент с решеткой и подрамником из чугуна	Надставной элемент с системой фиксации решетки в подрамнике Klick-Klack	Надставной элемент с системой фиксации решетки в подрамнике Klick-Klack и 2-мя винтами
Описание	надставной элемент подходит к трапам серий: HL70K-3020, HL80K-3020, HL90K-3020, HL300K-3020, HL304K-3020, HL310K-3020 и HL510K-3020	подходит к трапам серии HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	надставной элемент с решеткой и подрамником из нержавеющей стали, подходит к трапам серии HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	для соединения с покрытиями из ПВХ, подходит к трапам серии HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	подходит к трапам серии HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	для помещений с высокой нагрузкой на решетку трапа или для асфальтовых покрытий, подходит к трапам серии HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	подходит к трапам серии HL3100 и HL5100	подходит к трапам серии HL3100 и HL5100

Комплекты для гидроизоляции




Подробнее о данной продукции в главе Комплекты для гидроизоляции / Надставные элементы



Артикул	HL83.0	HL83	HL83.M	HL83.H	HL8300.0
Наименование	Прижимной фланец (без полотна)	Фланец с ЭПДМ-мембраной	Фланец с полотном из термопластичного эластомера, для обмазочных гидроизоляционных материалов	Фланец с битумным полотном	Прижимной фланец (без полотна)
Описание	для трапов серий HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310, HL510	для трапов серий HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310, HL510	для трапов серий HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310, HL510	для трапов серий HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310, HL510	для трапов серий HL3100 и HL5100

HL Трапы для внутренних помещений - обзор

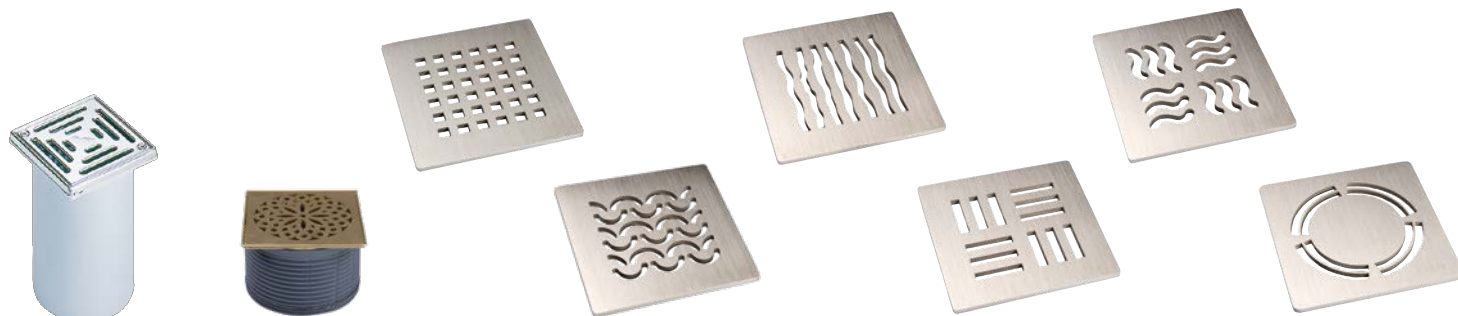

HL66(Q)

Надставной элемент с креплением решётки винтами

для дизайнерского оформления видимых частей трапов, выдерживает высокую нагрузку, подходит к трапам серий HL72.1 и HL317

HL3928

Надставной элемент с дизайн-решёткой „Hamam“

для дизайнерского оформления видимых частей трапов, выдерживает высокую нагрузку, подходит к трапам серий HL5100 и HL3100

HL3120

Дизайн-решётка из нержавеющей стали „Quadra“

для дизайнерского оформления видимых частей трапов, выдерживает высокую нагрузку, подходит к трапам серий HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304

HL3121

Дизайн-решётка из нержавеющей стали „Seine“

для дизайнерского оформления видимых частей трапов, выдерживает высокую нагрузку, подходит к трапам серий HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304

HL3123

Дизайн-решётка из нержавеющей стали „Orinoco“

для дизайнерского оформления видимых частей трапов, выдерживает высокую нагрузку, подходит к трапам серий HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304

HL3124

Дизайн-решётка из нержавеющей стали „Nil“

для дизайнерского оформления видимых частей трапов, выдерживает высокую нагрузку, подходит к трапам серий HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304

HL3125

Дизайн-решётка из нержавеющей стали „Yukon“

для дизайнерского оформления видимых частей трапов, выдерживает высокую нагрузку, подходит к трапам серий HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304

HL3127

Дизайн-решётка из нержавеющей стали „Primus Design“

для дизайнерского оформления видимых частей трапов, выдерживает высокую нагрузку, подходит к трапам серий HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304



HL8300

Фланец с ЭПДМ-мембраной

для трапов серий HL3100 и HL5100

HL8300.M

Фланец с полотном из термопластичного эластомера, для обмазочных гидроизоляционных материалов

для трапов серий HL3100 и HL5100

HL8300.H

Фланец с битумным полотном

для трапов серий HL3100 и HL5100

HL84.0

Прижимной фланец (без полотна)

для трапов серий HL72.1 и HL317

HL84

Фланец с ЭПДМ-мембраной

для трапов серий HL72.1 и HL317

HL84.M

Фланец с полотном из термопластичного эластомера, для обмазочных гидроизоляционных материалов


для трапов серий HL72.1 и HL317

HL Трапы для внутренних помещений – информация

HL80.1 Трап с поворотным шарнирным выпуском

Данные

Пропускная способность	0,5 л/с
Материал	ПП, ПЭ, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75, плавная регулировка выпуска 0÷90°, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	ПП, 123 x 123 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	водоотведения различных стоков с уровня пола
Дополнительная информация	температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

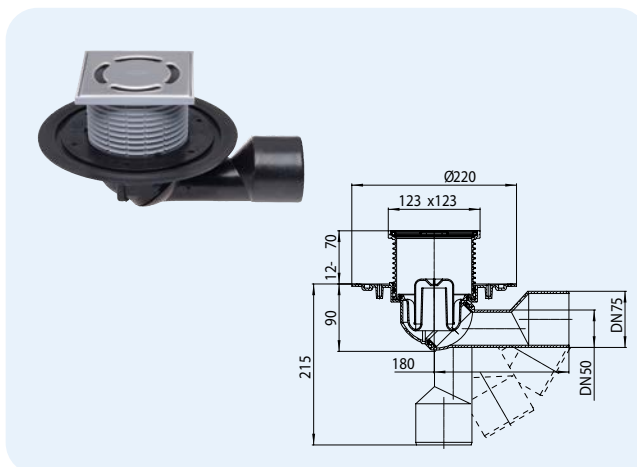


Артикул 80.1	Размер DN50/75	Вес 625 г	Штрих-код +700813	шт. в упаковке 1
-----------------	-------------------	--------------	----------------------	---------------------

HL80.1C Трап для внутренних помещений с консолью из полимербетона

Данные

Пропускная способность	0,5 л/с
Материал	ПП, ПЭ, консоль из полимербетона, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75, плавная регулировка выпуска 0÷90°, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	ПП, нержавеющая сталь 121x121 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	наклеивания керамических покрытий на тонкий слой мастики
Дополнительная информация	температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

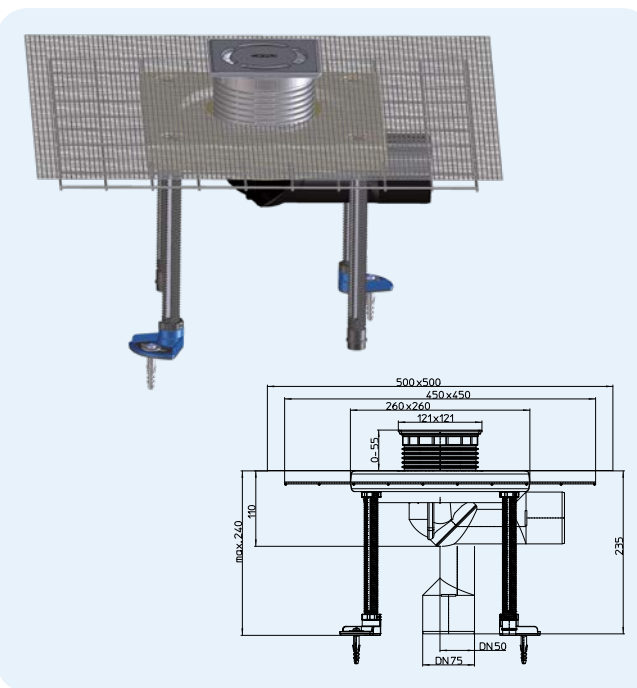


Артикул 80.1C	Размер DN50/75	Вес 6100 г	Штрих-код +050802	шт. в упаковке 1
------------------	-------------------	---------------	----------------------	---------------------

HL80.1H Трап для внутренних помещений с гидроизоляционным полимербитумным полотном

Данные

Пропускная способность	0,5 л/с
Материал	ПП, ПЭ, полимербитумное полотно, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75, плавная регулировка выпуска 0÷90°, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	123 x 123 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	битумной гидроизоляции
Дополнительная информация	температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажная заглушка для надставного элемента и плоский листвоуловитель для корпуса трапа

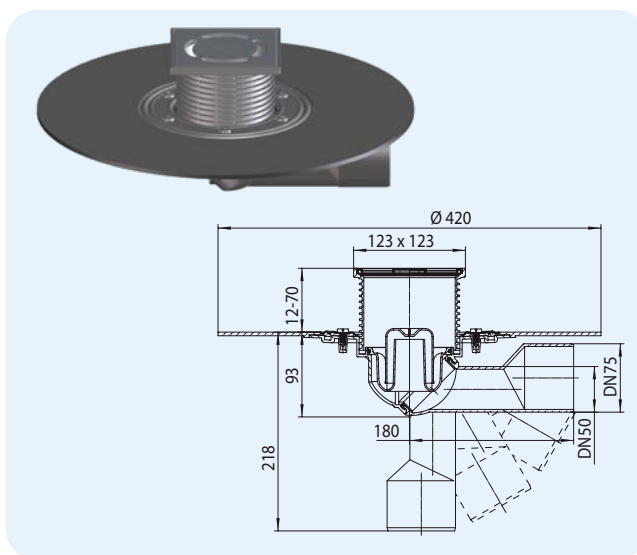


Артикул 80.1H	Размер DN50/75	Вес 1195 г	Штрих-код +701810	шт. в упаковке 1
------------------	-------------------	---------------	----------------------	---------------------

HL80.1R Трап для внутренних помещений с круглой решеткой

Данные

Пропускная способность	0,5 л/с
Материал	ПП, ПЭ, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75, плавная регулировка выпуска 0÷90°, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	с подрамником из нержавеющей стали Ø 133 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A круглая Ø 112 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	душевых комнат
Дополнительная информация	температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажная заглушка для корпуса трапа

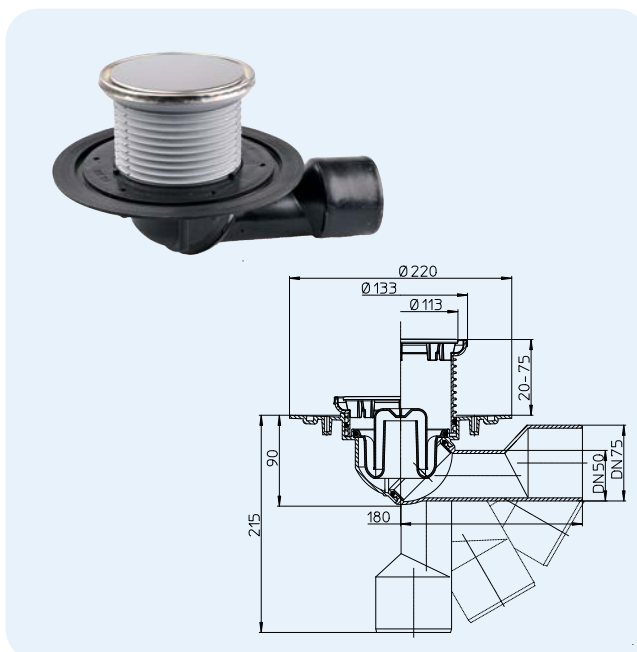

Артикул 80.1R	Размер DN50/75	Вес 650 г	Штрих-код +004591	шт. в упаковке 1
------------------	-------------------	--------------	----------------------	---------------------

Данные



шт. в упаковке
1

Данные



шт. в упаковке
1

Данные


Technical drawing of a 3-way valve with a 35mm outlet. The drawing includes a perspective view of the black valve with a white top and a side view with dimensions. Dimensions include a total height of 165mm, a main body diameter of Ø100, and outlet diameters of DN50 and DN40. A 35mm dimension is also indicated for a specific outlet section.

шт. в упаковке
1

HL304 Трап с горизонтальным выпуском, с 3-мя дополнительными входами (заглушены) и клапаном

Данные

Пропускная способность	0,5 л/с
Материал	ПЭ, нержавеющая сталь V2A
Соединение	горизонтальный выпуск DN50, 3 боковых входа DN40, соединяются с раструбной трубой или свариваются встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	123 x 123 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	отвода в канализацию стоков от нескольких сантехприборов и защиты от подтопления при возникновении кратковременного подпора в отводящем трубопроводе
Дополнительная информация	рабочая температура до +85°C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

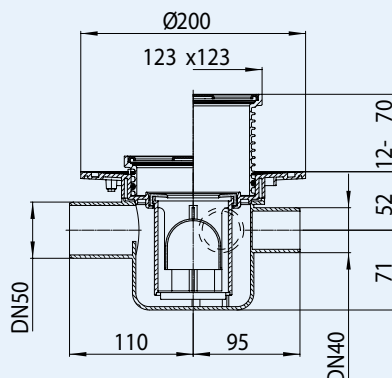

HL037Pr.1E

HL037N.0E

HL037N.2E

HL01067D

HL0300.0EN

HL0300.6E

HL304K

Артикул
304

Размер
DN50

Вес
795 г


Штрих-код
+703043

шт. в упаковке
1

HL310N Трап с вертикальным выпуском HL310N-3000 как HL310N, но с подрамником из нержавеющей стали

Данные

Пропускная способность	0,75 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм 0,55 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75/110, вертикальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	HL310N: 123x123 мм; HL310N-3000: 121x121 мм, надставной элемент с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	вертикального отведения стоков
Дополнительная информация	температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

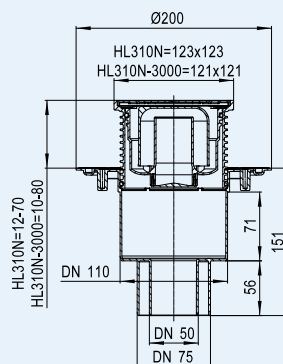

HL310N

HL310N-3000

HL037Pr.1E

HL037N.0E

HL0510.7E

HL0510.7EKK

HL037N.2E

HL3200

HL01067D

HL0300.0EN

HL310K

Артикул
310N
310N-3000

Размер
DN50/75/110
DN50/75/110

Вес
620 г
665 г


Штрих-код
+004638
+016327

шт. в упаковке
1
1


HL310N-3020 Трап для внутренних помещений с надставным элементом для вклеивания керамической плитки
HL310Prblue-3020 как HL310N-3020, только с „сухим“ сифоном Primus blue

Данные

Пропускная способность	HL310N-3020 0,75 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм 0,70 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм HL310Prblue-3020 0,60 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм 0,50 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, АБС, нержавеющая сталь V4A
Соединение	DN50/75/110, вертикальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	с подрамником 132 x 132 мм из нержавеющей стали V4A, регулируется по высоте монтажа 10-80 мм
Видимые части	вкладыш для керамической плитки 104x104x12 мм и подрамник из нержавеющей стали V4A
Гидрозатвор	HL310N-3020: высота гидрозатвора 50 мм HL310Prblue-3020: „сухой“ сифон Primus blue (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 - max. 300 кг
Рекомендуется для	безбарьерных душевых, для водно-оздоровительных комплексов
Дополнительная информация	рабочая температура до +85 °C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса и для надставного элемента

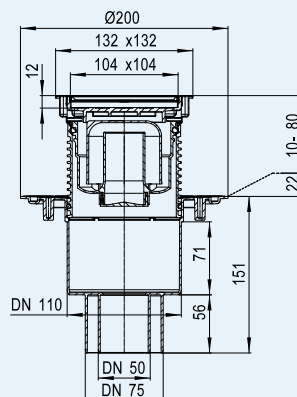

HL310N- 3020 HL310Prblue- 3020


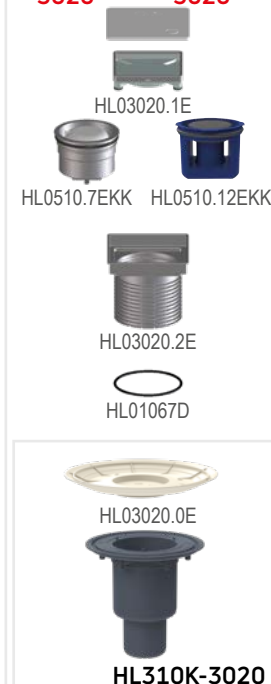


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
310N-3020	DN50/75/110	670 г	+034383	1
310Prblue-3020	DN50/75/110	727 г	+052011	1

HL310NG Трап с решёткой и подрамником из чугуна
HL310NR Трап с круглой решёткой из нержавеющей стали

Данные

Пропускная способность	HL310NG DN50: 0,85 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм DN75 + DN110 0,75 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм HL310NR: 0,75 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм 0,55 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, чугун / ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75/110, вертикальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	HL310NG: 150 x 150 мм HL310NR: Ø 133 мм
Видимые части	HL310NG: решётка из чугуна 137x137 мм HL310NR: решётка из нержавеющей стали V2A, круглая Ø 112 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	HL310NG: L15 – max. 1.5 т HL310NR: K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	HL310NG: для пунктов водоподготовки, котельных, помещений с асфальтовым покрытием и т.п. HL310NR: для душевых комнат
Дополнительная информация	температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажная заглушка для корпуса трапа



HL310NG HL310NR




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
310NG	DN50/75/110	2295 г	+004652	1
310NR	DN50/75/110	560 г	+006038	1

HL310Prblue Трап с „сухим“ сифоном Primus blue
HL310Prblue-3000 как HL310Prblue, но с подрамником из нержавеющей стали

Данные

Пропускная способность	0,60 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм 0,50 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75/110, вертикальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	HL310Prblue: 123x123 мм; HL310Prblue-3000: 121x121 мм, надставной элемент с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм, „сухой“ сифон Primus blue (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	вертикального отведения стоков
Дополнительная информация	отводит в канализацию различные стоки, при отсутствии стоков не пропускает запахи, рабочая температура до +85°C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

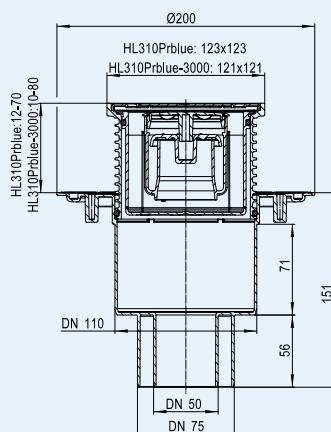

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
310Prblue	DN50/75/110	659 г	+051991	1
310Prblue-3000	DN50/75/110	722 г	+052004	1

HL310Prblue
HL310Prblue-3000




HL310K

HL310PrblueG Трап как HL310NG, но с „сухим“ сифоном Primus blue
HL310PrblueR Трап как HL310NR, но с „сухим“ сифоном Primus blue

Данные

Пропускная способность	HL310PrblueG: 0,55 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм HL310PrblueR: 0,60 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм 0,50 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, чугун/ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75/110, вертикальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	HL310PrblueG: 150 x 150 мм, HL310PrblueR: Ø 133 мм
Видимые части	HL310PrblueG: решётка из чугуна 137x137 мм, HL310PrblueR: решётка из нержавеющей стали V2A, круглая Ø 112 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм, „сухой“ сифон Primus blue (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	HL310PrblueG: L15 – max. 1,5 т HL310PrblueR: K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	HL310PrblueG: для пунктов водоподготовки, котельных, помещений с асфальтовым покрытием и т.п. HL310PrblueR: для душевых комнат
Дополнительная информация	отводит в канализацию различные стоки, при отсутствии стоков не пропускает запахи, рабочая температура до +85°C
Дополнительно	монтажная заглушка для корпуса трапа

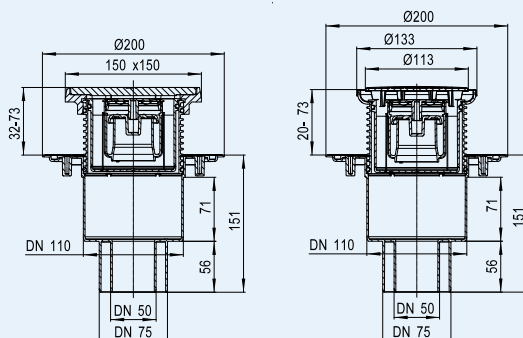

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
310PrblueG	DN50/75/110	2324 г	+052073	1
310PrblueR	DN50/75/110	549 г	+052080	1

HL310PrblueG
HL310PrblueR




HL310K

HL3100 Трап серии „60 Plus“ - с высокой пропускной способностью

Данные

Пропускная способность	DN50: 1,25 л/с, DN75/110: 1,4 л/с
Материал	ПЭ, ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75/110, вертикальный выпуск, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	с подрамником из нержавеющей стали V4A, 145x145 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A, 138 x 138 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	для душа высокой интенсивности
Дополнительная информация	с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, рабочая температура до +85°C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

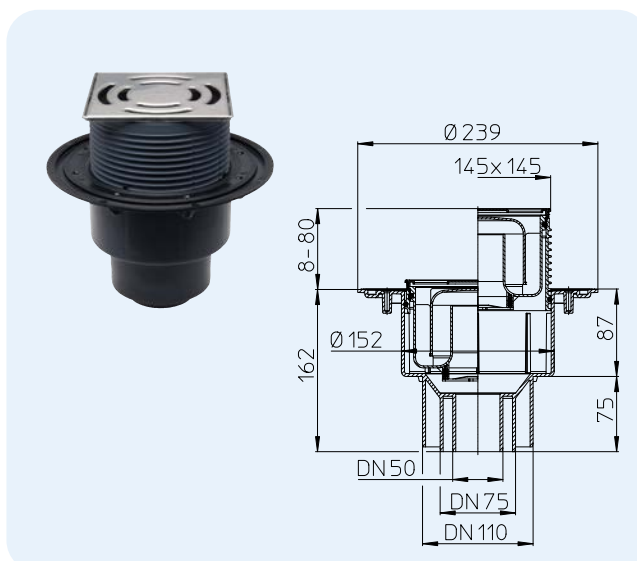


Артикул 3100	Размер DN50/75/110	Вес 1040 г	Штрих-код +025428	шт. в упаковке 1
-----------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------------------

HL3100Pr Трап серии „60 Plus“ - с высокой пропускной способностью, с „сухим“ сифоном Primus

Данные

Пропускная способность	0,8 л/с
Материал	ПЭ, ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75/110, вертикальный выпуск, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	с подрамником из нержавеющей стали V4A, 145x145 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 138 x 138 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм, „сухой“ сифон Primus (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	для душа высокой интенсивности
Дополнительная информация	отводит в канализацию различные стоки, при отсутствии стоков не пропускает запахи, рабочая температура до +85°C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

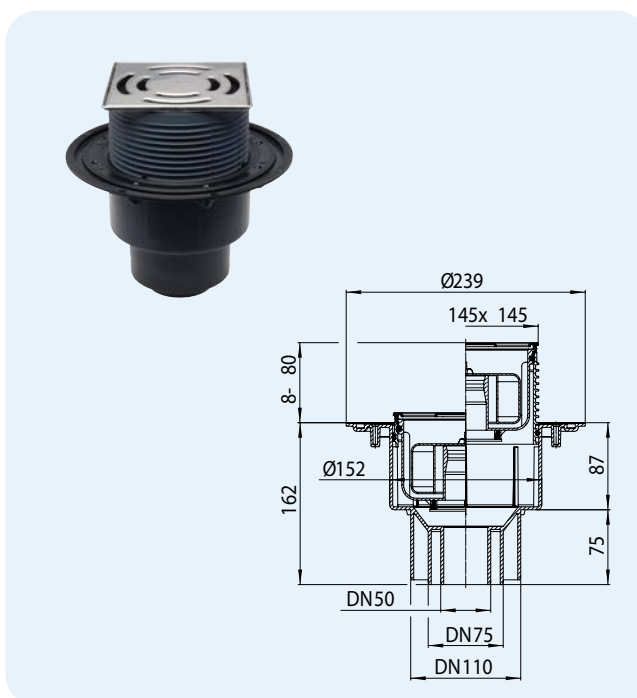


Артикул 3100Pr	Размер DN50/75/110	Вес 1079 г	Штрих-код +025435	шт. в упаковке 1
-------------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------------------

HL317 Трап с вертикальным выпуском

Данные

Пропускная способность	1,8 л/с
Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75/110, вертикальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	150 x 150 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 138 x 138 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	помещений с необходимостью отвода большого объёма воды
Дополнительная информация	температура стоков до 95 °C
Дополнительно	монтажная заглушка для корпуса трапа и сетка-грязеуловитель


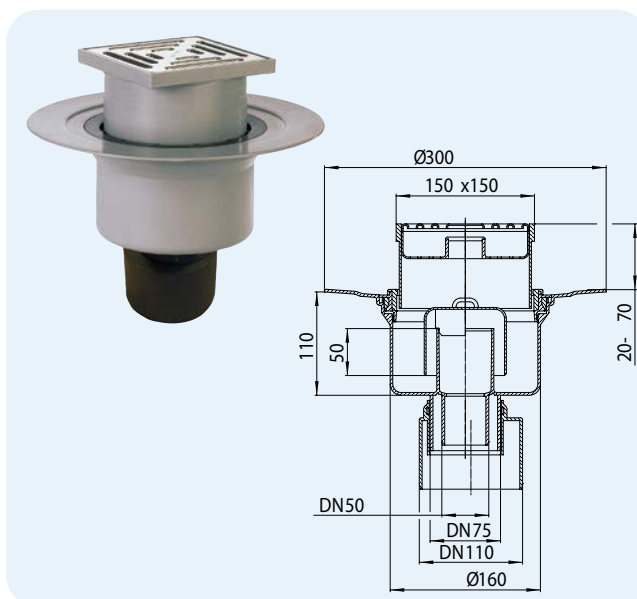


Артикул 317	Размер DN50/75/110	Вес 1200 г	Штрих-код +703173	шт. в упаковке 1
----------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------------------

HL317H Трап с вертикальным выпуском, с гидроизоляционным полимербитумным полотном

Данные

Пропускная способность	1,8 л/с
Материал	ПП, полимербитумное полотно, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75/110, вертикальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	150 x 150 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 138 x 138 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	помещений с необходимостью отвода большого объёма воды битумной гидроизоляции
Дополнительная информация	температура стоков до 95 °C
Дополнительно	монтажная заглушка для корпуса трапа и сетка-грязеуловитель

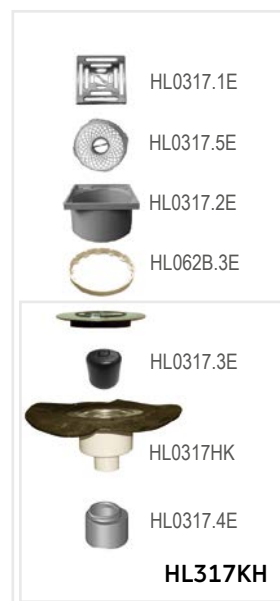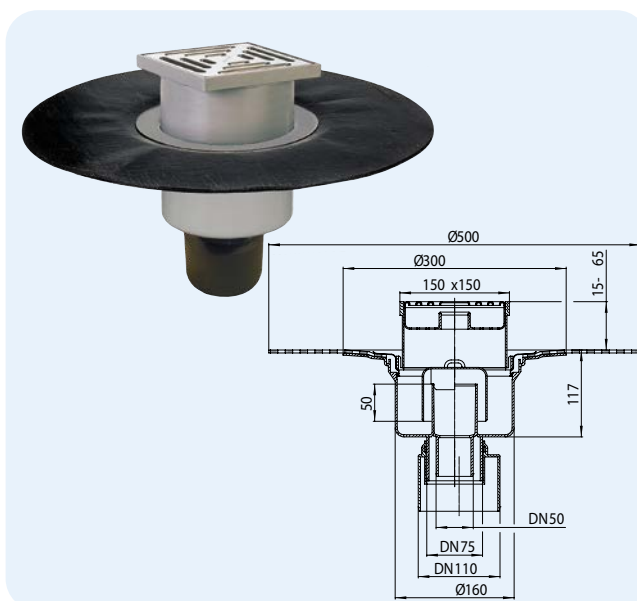


Артикул 317H	Размер DN50/75/110	Вес 1985 г	Штрих-код +317110	шт. в упаковке 1
-----------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------------------

HL510N Трап с горизонтальным выпуском
HL510N-3000 как HL510N, но с подрамником из нержавеющей стали

Данные

Пропускная способность	0,55 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм 0,45 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN40/50, горизонтальный выпуск, соединяется с растровой трубой
Надставной элемент	HL510N: 123x123 мм ; HL510N-3000: 121x121 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, нержавеющая сталь V4A
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм, нержавеющая сталь
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	горизонтального отведения стоков
Дополнительная информация	температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

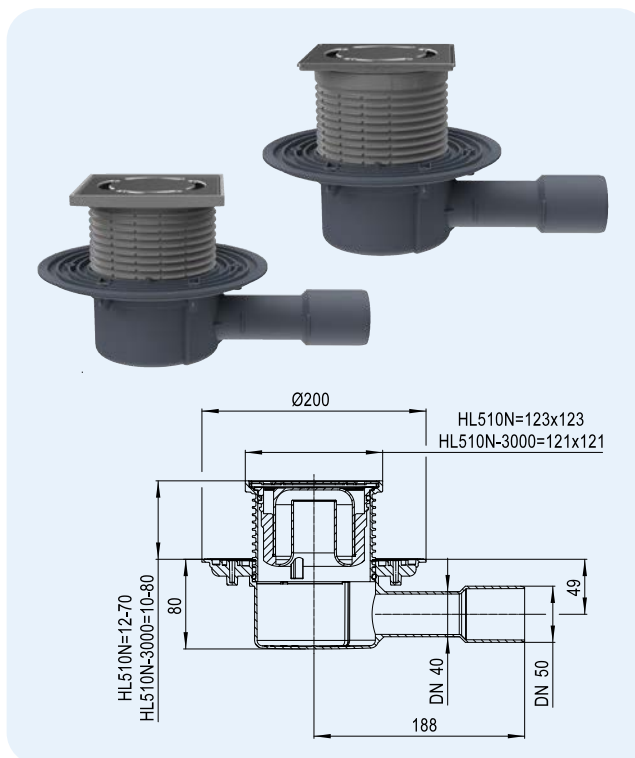

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
510N	DN40/50	546 г	+051007	1
510N-3000	DN40/50	681 г	+016686	1

HL510N


HL510N-3000



HL510N-3020 Трап для внутренних помещений с надставным элементом для вклеивания керамической плитки
HL510Prblue-3020 как HL510N-3020, только с „сухим“ сифоном Primus blue

Данные

Пропускная способность	HL510N-3020: 0,55 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм, 0,45 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм HL510Prblue-3020: 0,55 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм, 0,45 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, АБС, нержавеющая сталь V4A
Соединение	DN40/50, горизонтальный выпуск, соединяется с растровой трубой
Надставной элемент	с подрамником 132 x 132 мм из нержавеющей стали V4A, регулируется по высоте монтажа 10-80 мм
Видимые части	вкладыш для керамической плитки 104x104x12 мм и подрамник из нержавеющей стали V4A
Гидрозатвор	HL510N-3020: высота гидрозатвора 50 мм HL510Prblue-3020: „сухой“ сифон Primus blue (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 - max. 300 кг
Рекомендуется для	безбарьерных душевых, для водно-оздоровительных комплексов
Дополнительная информация	звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. см. раздел „Вспомогательные материалы“. температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

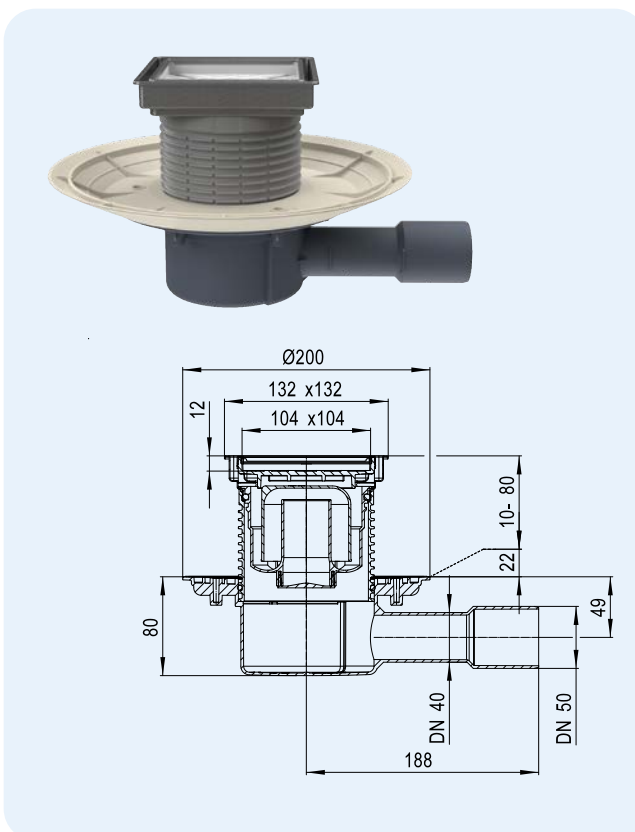

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
510N-3020	DN40/50	686 г	+034406	1
510Prblue-3020	DN40/50	738 г	+052110	1

HL510N-3020


HL510Prblue-3020



HL510NG Трап с решёткой и подрамником из чугуна
HL510NR Трап с круглой решёткой из нержавеющей стали

Данные

Пропускная способность	HL510NG: 0,60 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм HL510NR: 0,55 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм 0,45 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, чугун/ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN40/50, горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	HL510NG: 150 x 150 мм, HL510NR: Ø 133 мм
Видимые части	HL510NG: решётка из чугуна 137x137 мм HL510NR: решётка из нержавеющей стали V2A, круглая Ø 112 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	HL510NG: L15 – max. 1.5 т HL510NR: K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	HL510NG: для пунктов водоподготовки, котельных, помещений с асфальтовым покрытием и т.п. HL510NR: для душевых комнат
Дополнительная информация	температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажная заглушка для корпуса трапа

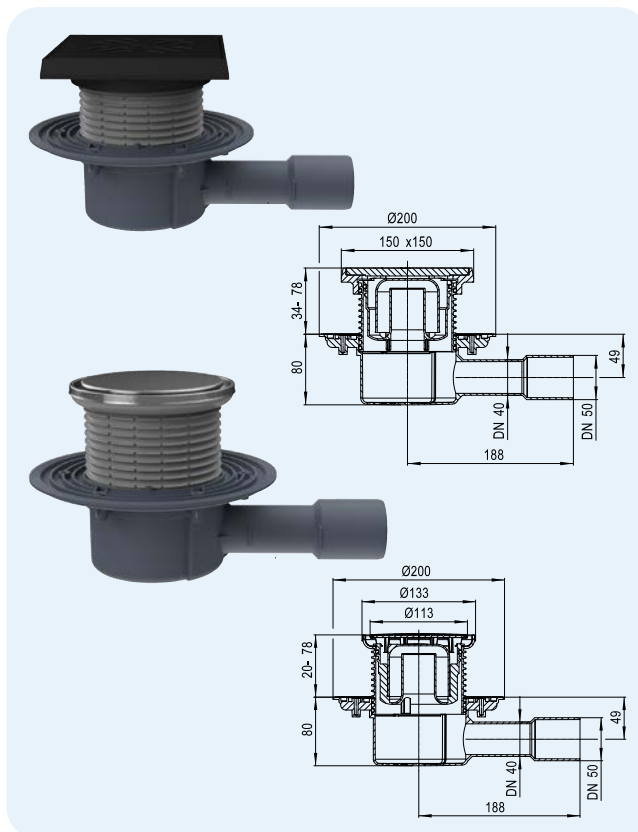

HL510NG HL510NR




HL510K

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
510NG	DN40/50	2221 г	+001965	1
510NR	DN40/50	546 г	+006076	1


HL510Prblue Трап с „сухим“ сифоном Primus blue
HL510Prblue-3000 как HL510Prblue, но с подрамником из нержавеющей стали

Данные

Пропускная способность	0,50 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм 0,40 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN40/50, горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	HL510Prblue: 123 x 123 мм, HL510Prblue-3000: 121 x 121 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, нержавеющая сталь V4A
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм, нержавеющая сталь
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм, „сухой“ сифон Primus blue (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	горизонтального отведения стоков
Дополнительная информация	отводит в канализацию различные стоки, при отсутствии стоков не пропускает запахи. Звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. См. раздел „Вспомогательные материалы“. температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

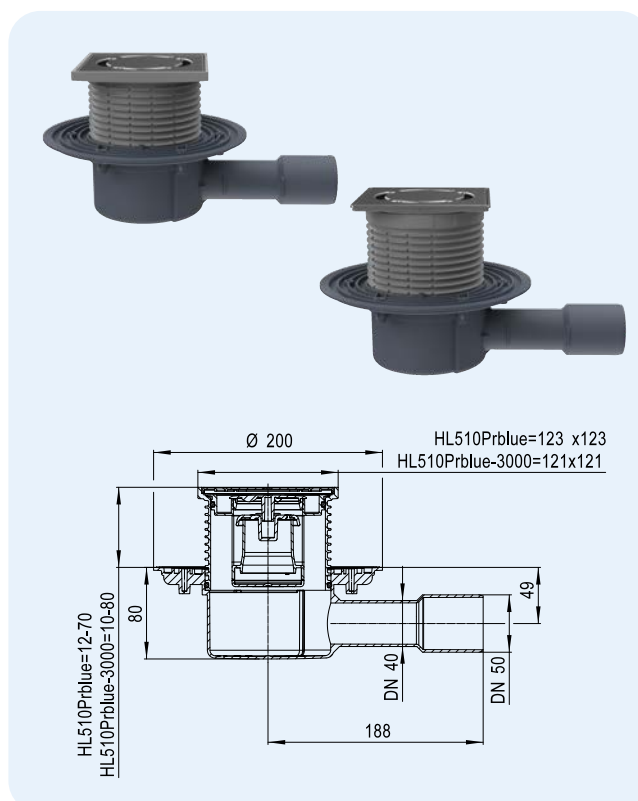

HL510Prblue HL510Prblue-3000




HL510K

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
510Prblue	DN40/50	675 г	+052097	1
510Prblue-3000	DN40/50	732 г	+052103	1

HL510PrblueG Трап с „сухим“ сифоном Primus blue, с решёткой и подрамником из чугуна
HL510PrblueR Трап как HL510PrblueG, но с круглой решёткой из нержавеющей стали

Данные

Пропускная способность	HL510PrblueG: 0,55 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм, HL510PrblueR: 0,50 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм, 0,40 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, чугун / ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN40/50, горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	HL510PrblueG: 150 x 150 мм, HL510PrblueR: Ø 133 мм
Видимые части	HL510PrblueG: решётка из чугуна 137x137 мм, HL510PrblueR: решётка из нержавеющей стали V2A, круглая Ø 112 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм, „сухой“ сифон Primus blue (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	HL510PrblueG: L15 – max. 1.5 т HL510PrblueR: K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	HL510PrblueG: для пунктов водоподготовки, котельных, помещений с асфальтовым покрытием и т.п. HL510PrblueR: для душевых комнат
Дополнительная информация	отводит в канализацию различные стоки, при отсутствии стоков не пропускает запахи. Звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ONORM B8115-2. См. раздел „Вспомогательные материалы“. температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажная заглушка для корпуса трапа

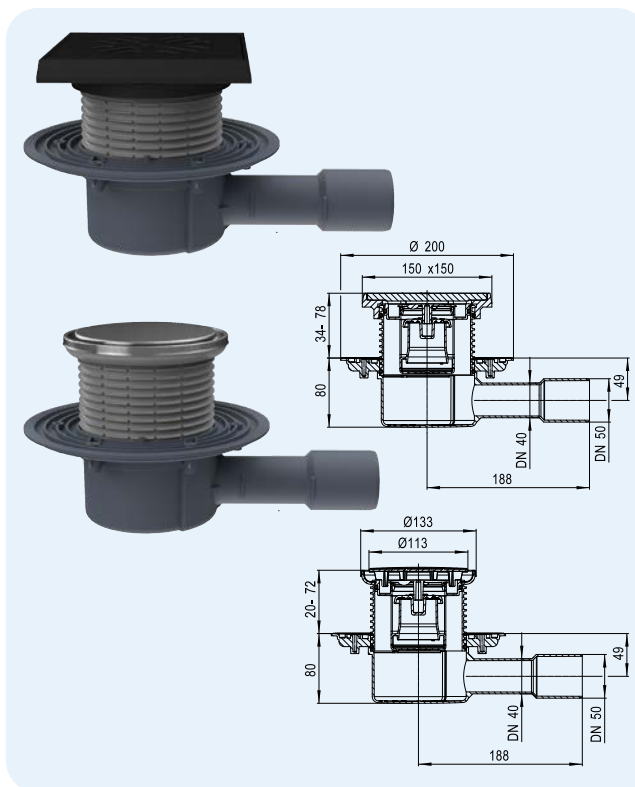

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
510PrblueG	DN40/50	2425 г	+052172	1
510PrblueR	DN40/50	675 г	+052189	1

HL510PrblueG
HL510PrblueR




HL90Prblue Трап с малой высотой корпуса, с „сухим“ сифоном Primus blue

HL90Prblue-3000 как HL90Prblue, но с подрамником из нержавеющей стали, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack

Данные

Пропускная способность	0,45 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм, 0,4 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, нержавеющая сталь
Соединение	DN40/50, горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	HL90Prblue: 123 x 123 мм, HL90Prblue-3000: 121 x 121 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, нержавеющая сталь V4A
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм, нержавеющая сталь
Гидрозатвор	Новый „сухой“ сифон Primus blue, комбинированное запахозапирающее устройство с механическим запирающим и гидрозатвором (абсолютно герметичное даже без воды). Устойчив к кратковременному подпору в отводящем трубопроводе до 50 см вод. ст
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	монтажа в стяжке толщиной менее 100 мм
Дополнительная информация	отводит в канализацию различные стоки, при отсутствии стоков не пропускает запахи. Звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. См. раздел „Вспомогательные материалы“. Дополнительно можно заказать сетку для улавливания волос HL0541.6E. температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

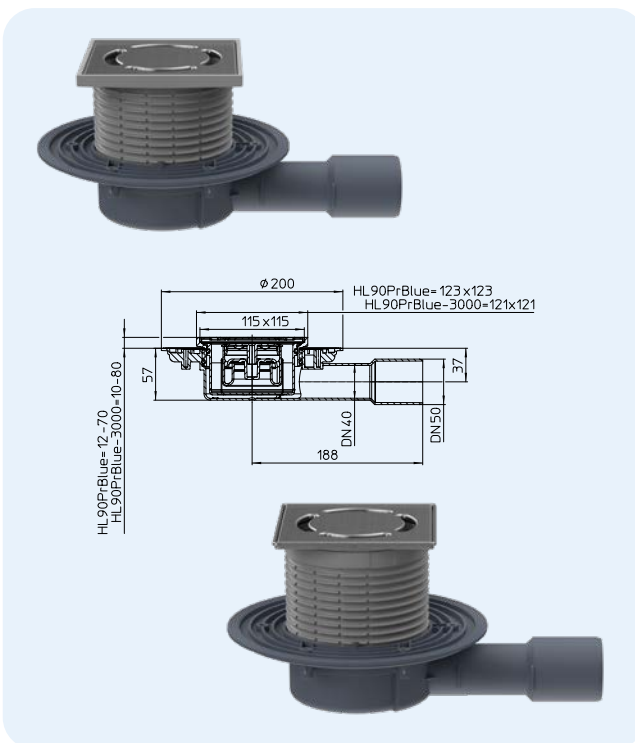

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
90Prblue	DN40/50	510 г	+050505	1
90Prblue-3000	DN40/50	564 г	+050512	1


HL90Prblue
HL90Prblue-3000



HL90Prblue-3020 Трап для внутренних помещений, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки

Данные

Пропускная способность	0,5 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм, 0,45 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП, АБС, нержавеющая сталь V4A
Соединение	DN40/50, горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	с подрамником 132 x 132 мм из нержавеющей стали V4A, может подрезаться по высоте
Видимые части	вкладыш для керамической плитки 104x104x12 мм и подрамник из нержавеющей стали V4A
Гидрозатвор	Новый „сухой“ сифон Primus blue , комбинированное запахозапирающее устройство с механическим запирающим и гидрозатвором (абсолютно герметичное даже без воды). Устойчив к кратковременному подпору в отводящем трубопроводе до 50 см вод. ст
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 - max. 300 кг
Рекомендуется для	монтажа в стяжке толщиной менее 100 мм, например: для безбарьерных душевых, для водно-оздоровительных комплексов
Дополнительная информация	звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. См. раздел „Вспомогательные материалы“ Дополнительно можно заказать сетку для улавливания волос HL0541.6E. температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и надставного элемента

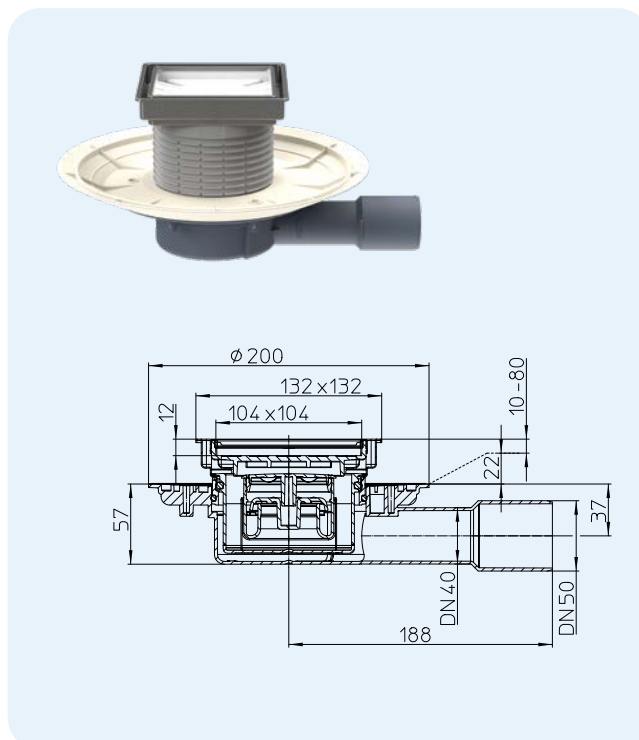


Артикул
90Prblue-3020

Размер
DN40/50

Вес
570 г

Штрих-код
+050529


шт. в упаковке
1

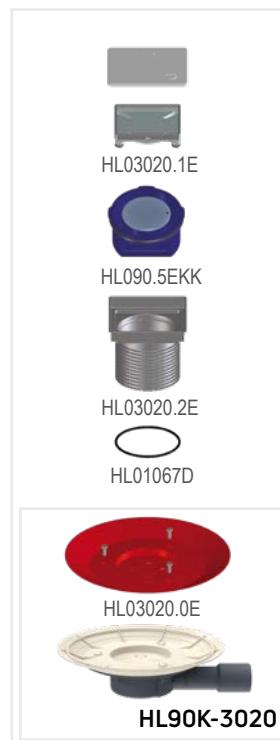

HL90PrblueD Трап с перфорированным фланцем HL90PrblueD-3000 как HL90PrblueD, но с подрамником из нержавеющей стали

Данные

Пропускная способность	0,45 л/с при толщине слоя воды над решёткой 20 мм, 0,4 л/с при толщине слоя воды над решёткой 10 мм
Материал	ПП/ПЭ, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN40, горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	HL90PrblueD: 123 x 123 мм, HL90PrblueD-3000: 121 x 121 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, нержавеющая сталь V4A
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Гидрозатвор	Новый „сухой“ сифон Primus blue , комбинированное запахозапирающее устройство с механическим запирающим и гидрозатвором (абсолютно герметичное даже без воды). Устойчив к кратковременному подпору в отводящем трубопроводе до 50 см вод. ст
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	монтажа в стяжке толщиной менее 100 мм
Дополнительная информация	отводит в канализацию различные стоки, при отсутствии стоков не пропускает запахи. Звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. См. раздел „Вспомогательные материалы“ Дополнительно можно заказать сетку для улавливания волос HL0541.6E. температура стоков до 85 °C
Дополнительно	монтажная заглушка для надставного элемента

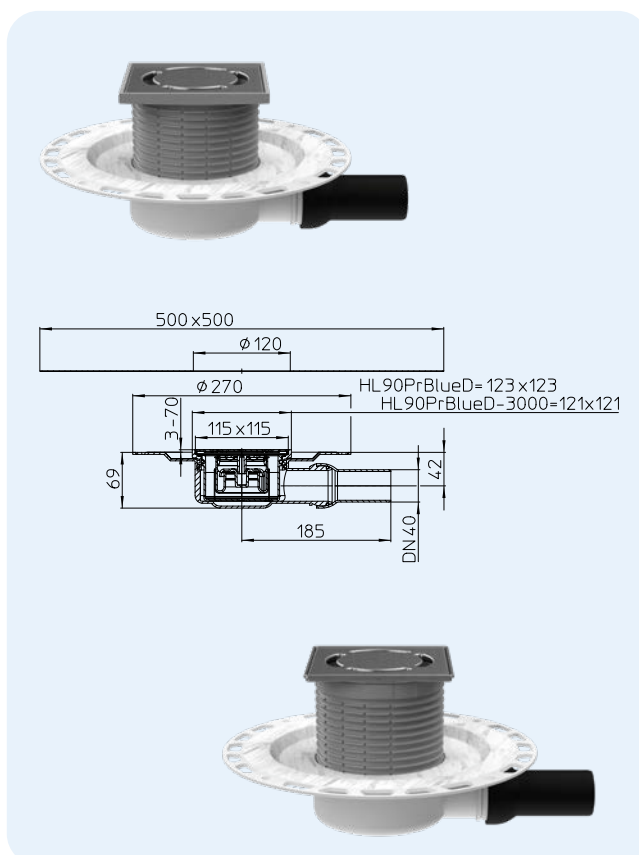

Артикул
90PrblueD
90PrblueD-3000

Размер
DN40
DN40

Вес
812 г
855 г

Штрих-код
+050543
+050550

шт. в упаковке
1
1




HL540 Душевой трап „Primus Drain“, ВЫСОТА МОНТАЖА 80 ММ !

HL540I Душевой трап „Primus Drain“ с индивидуальной решёткой, ВЫСОТА МОНТАЖА 80 ММ !

Данные

Пропускная способность	толщина слоя воды над решёткой 10 мм 20 мм HL540 0,55 л/с 0,8 л/с HL540I 0,45 л/с 0,6 л/с
Материал	подрамник: ПП/нерж сталь + HL540I: V4A решётка из нерж стали HL540: V2A решётка из нерж стали HL540I: V4A
Соединение	DN50 горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Высота корпуса	регулируется от 80 до 200 мм
Норма	EN 1253
Гидрозатвор	„сухой“ сифон Primus препятствует проникновению запахов из канализации даже при пересыхании гидрозатвора
Дополнительная информация	в комплект входит съёмный сифон, гидроизоляционный комплект для жидкой гидроизоляции, монтажные уголки со звукоизолирующими вставками для регулировки по высоте, монтажная заглушка и наставной элемент с подрамником Выполнены замеры уровня шума при работе. Протокол испытаний на сайте: www.hl.at
Монтаж	При помощи 3 монтажных уголков корпус трапа крепится к основанию и дополнительно регулируется по высоте от 0 до 50 мм. Благодаря данной конструкции появляется возможность задать необходимый уклон трубы. Особенность корпуса трапа заключается в том, что во время монтажа нет необходимости высчитывать высоту монтажа наставного элемента относительно поверхности стяжки. После заливки и затвердевания стяжки, выступающая часть корпуса трапа просто отрезается ножовкой, тем самым исключая ошибки при монтаже. Устанавливаемый без помощи инструментов специальный гидроизоляционный комплект для жидких гидроизоляционных материалов позволяет надежно отводить воду с уровня гидроизоляции. После установки и регулировки подрамника по высоте, под его углы следует нанести плиточный клей, чтобы решётка могла выдержать максимально допустимую нагрузку.
Смотрите ролик по монтажу на сайте www.hl.at	

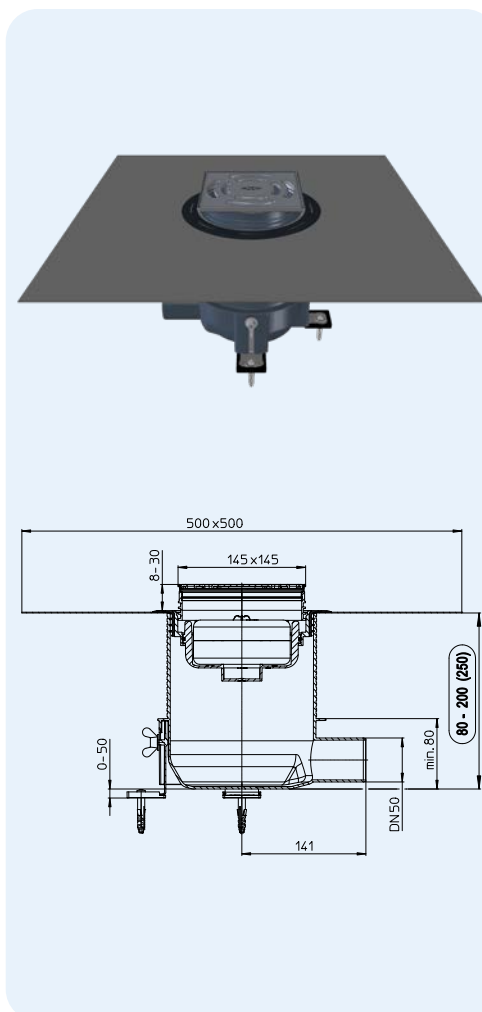

Артикул	Материал	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
540	ПП/нержавеющая сталь	DN50	1533 г	+039029	1
540I	ПП/нержавеющая сталь	DN50	1898 г	+039098	1
540-Quadra	ПП/нержавеющая сталь	DN50	1898 г	+041817	1
540-Cut	ПП/нержавеющая сталь	DN50	1898 г	+041800	1
540-Hamam	ПП/нержавеющая сталь/покрытие латунь	DN50	1898 г	+041824	1


HL540

HL0540.5E


HL03910.1E














HL03900.0E













HL0540.2E



HL540I



HL540K




HL066Q.1E, HL066C.1E, HL0540I, HL3928, HL3128E Дизайн-решётки

Данные

Материал	нержавеющая сталь
Видимые части	нержавеющая сталь 138x138 мм, вкладыш для керамической плитки 74x74 мм, глубина 13 мм
Класс нагрузки	L – max. 1.5 т, HL0540I - K3 - max. 300 кг
Рекомендуется для	HL066Q.1E, HL0540I - для трапов серий HL540, HL3100, HL5100, HL72.1 и HL317; HL066C.1E - для трапов серий HL72.1 и HL317

Quadra




HL066Q.1E

Намат (нержавеющая сталь/покрытие латунь)




HL3928

Cut




HL066C.1E

Намат (нержавеющая сталь)




HL3128E

Individuell



HL0540I




Артикул	Материал	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
066Q.1E	нержавеющая сталь V2A	138 x 138 x 5 мм	607 г	+013623	1
066C.1E	нержавеющая сталь V2A	138 x 138 x 5 мм	608 г	+031283	1
0540I	нержавеющая сталь V4A	138 x 138 x 5 мм	638 г	+039104	1
3928	нержавеющая сталь V4A/V2A/покрытие латунь	138 x 138 x 5 мм	608 г	+031283	1
3128E	нержавеющая сталь V2A	138 x 138 x 5 мм	595 г	+037094	1

HL541 Трап с „сухим“ сифоном Primus blue с горизонтальным выпуском, ВЫСОТА МОНТАЖА 62 ММ !
HL541I Трап с „сухим“ сифоном Primus blue с индивидуальной решёткой, ВЫСОТА МОНТАЖА 62 ММ !

Данные

Пропускная способность	толщина слоя воды над решёткой HL541 0,4 л/с 20 мм HL541I 0,4 л/с 0,5 л/с 20 мм
Материал	подрамник: ПП/нерж сталь HL541 + HL541I: V4A решётка из нерж стали HL541: V2A решётка из нерж стали HL541I: V4A
Соединение	DN40/50 горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Высота корпуса	62-200 (230) мм регулируемая по высоте
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K3 - max. 300 кг
Гидрозатвор	Новый „сухой“ сифон Primus blue , комбинированное запаховзапирающее устройство с механическим запирающим и гидрозатвором (абсолютно герметичное даже без воды). Устойчив к кратковременному подпору в отводящем трубопроводе до 50 см вод. ст
Дополнительная информация	в комплект входит сифон Primus blue, гидроизоляционный комплект для жидкой гидроизоляции, монтажные уголки со звукоизолирующими вставками для регулировки по высоте, монтажная заглушка и надрезной элемент с подрамником из нержавеющей стали
Монтаж	при помощи 3-х уголков корпус трапа крепится к основанию и дополнительно регулируется по высоте 0-30 мм. Благодаря данной конструкции появляется возможность задать необходимый уклон трубы. Особенность корпуса трапа заключается в том, что нет необходимости определять высоту монтажа корпуса относительно поверхности стяжки. После заливки и затвердевания стяжки, выступающая часть корпуса трапа отрезается ножовкой по уровню стяжки, тем самым исключая ошибки при монтаже. Устанавливаемый без помощи инструментов гидроизоляционный комплект для жидкой гидроизоляции позволяет надёжно отводить воду с уровня гидроизоляции. После установки и регулировки подрамника по высоте, под его углы следует нанести плиточный клей, чтобы решётка могла выдерживать максимально допустимую нагрузку.
Видеоуроки по монтажу и работе сифона „Primus blue“ смотрите на сайте www.hl.at	

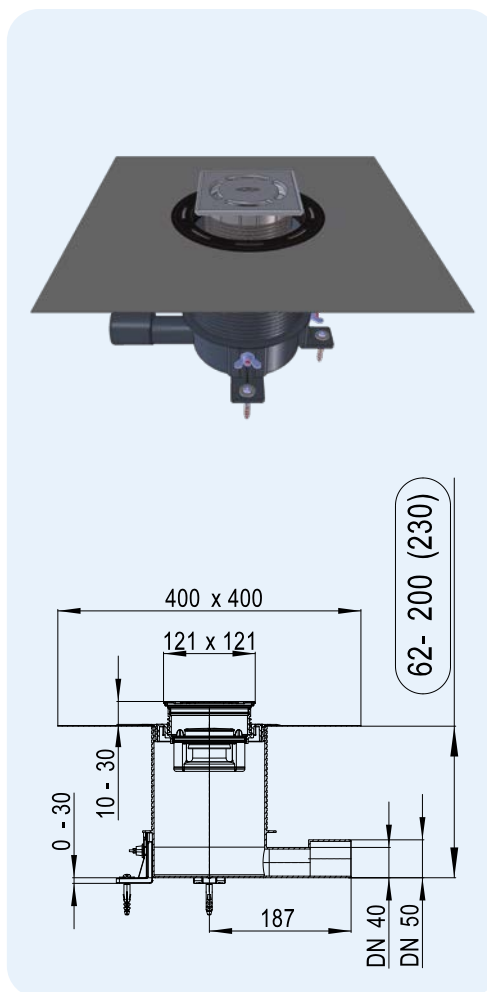

HL541

HL0541.5E

HL037Pr.1E

HL037N.0E

HL0541.2E

HL2020

HL541I

HL0541.4E

HL541K

HL0541.0E


HL0541.3E

Артикул	Материал	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
541	ПП/нержавеющая сталь	DN40/50	-	+047642	1
541I	ПП/нержавеющая сталь	DN40/50	-	+047659	1
541-Quadra	ПП/нержавеющая сталь	DN40/50	-	-	1

HL0541I, HL3120, HL3121, HL3122, HL3123, HL3124, HL3125, HL3127 Дизайн-решётки


Данные

Материал	нержавеющая сталь V4A
Видимые части	решётка из нержавеющей стали 115 x 115 мм
Класс нагрузки	L - max. 1,5 т, HL0541I - K3 - max. 300 кг
Рекомендуется для	для трапов серий HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90 с надрезным элементом HL3200 или HL3210; решётка HL0541I: для HL541

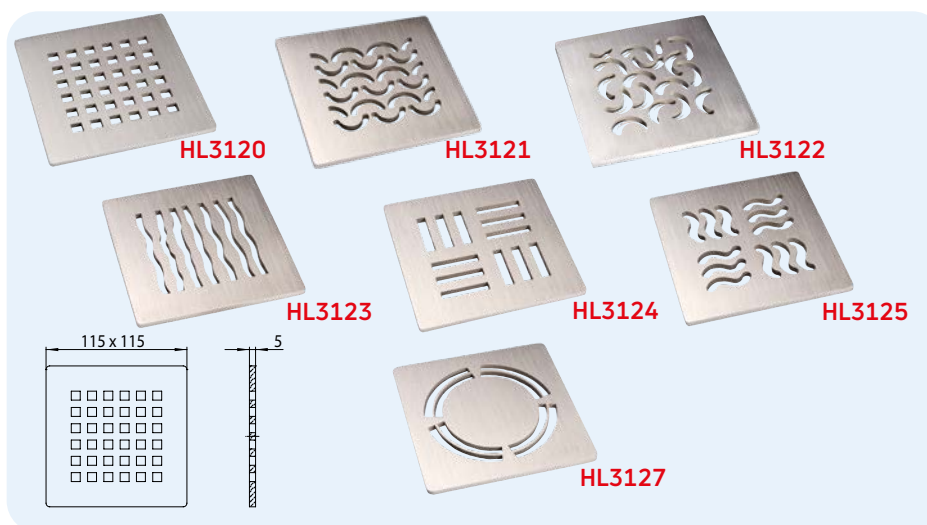

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
3120	115 x 115 мм	425 г	+015412	1
3121	115 x 115 мм	425 г	+015429	1
3122	115 x 115 мм	425 г	+015443	1
3123	115 x 115 мм	425 г	+015443	1
3124	115 x 115 мм	425 г	+015450	1
3125	115 x 115 мм	425 г	+015467	1
3127	115 x 115 мм	430 г	+029037	1
0541I	115 x 115 мм	800 г	+048304	1


HL0541I

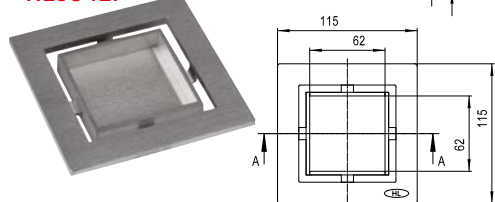

HL542Prblue Трап для внутренних помещений, для наливных и бесшовных полов
HL542Prblue.0 как HL542Prblue, но без специального полотна


Данные

Пропускная способность	0,4 л/с
Материал	ПП, нержавеющая сталь V4A
Соединение	DN40/50, горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Высота корпуса	регулируется от 63 до 200 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K3 - max. 300 кг
Гидрозатвор	Новый „сухой“ сифон Primus blue, комбинированное запахозапирающее устройство с механическим запирающим и гидрозатвором (абсолютно герметичное даже без воды). Устойчив к кратковременному подпору в отводящем трубопроводе до 50 см. вод. ст.
Дополнительная информация	в комплект входит сифон Primus blue, гидроизоляционный комплект для жидкой гидроизоляции, монтажные уголки со звукоизолирующими вставками для регулировки по высоте, монтажная заглушка, подрамник из нерж стали и комбинированная крышка
Монтаж	при помощи 3-х уголков корпус трапа крепится к основанию и дополнительно регулируется по высоте 0-30 мм. Благодаря данной конструкции появляется возможность задать необходимый уклон трубы. После заливки и затвердевания стяжки выступающая часть корпуса трапа отрезается ножовкой по уровню стяжки, тем самым исключая ошибки при монтаже. Устанавливаемый без помощи инструментов гидроизоляционный комплект для жидкой гидроизоляции позволяет надёжно отводить воду с уровня гидроизоляции. Благодаря регулируемому по высоте подрамнику из нерж стали, трап подходит для покрытий толщиной от 1 до 7 мм. Видеоролики по монтажу и работе сифона Primus blue смотрите на сайте www.hl.at

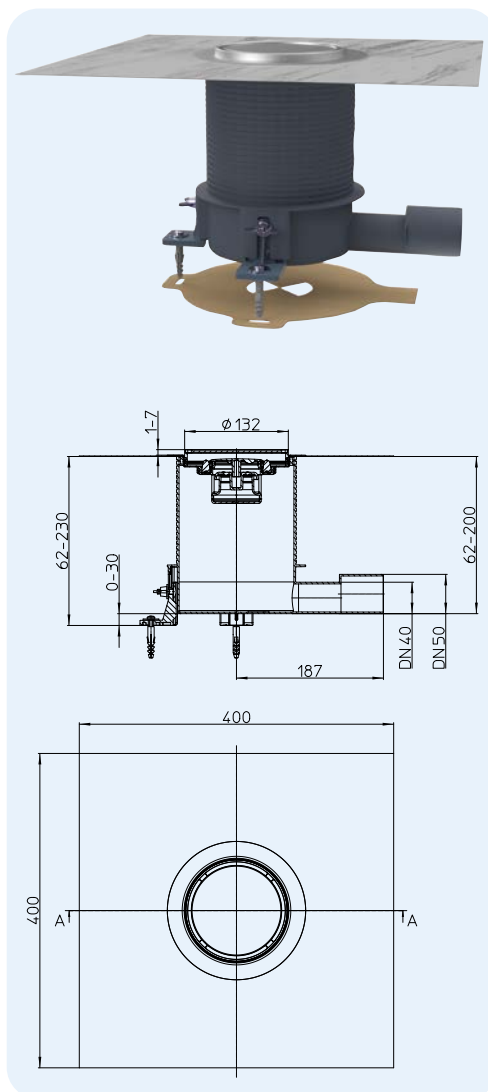

HL542Prblue

HL542Prblue.0



HL541K




Артикул	Размер	Материал решётки	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
542Prblue	DN40/50	Нержавеющая сталь V4A	1313 г	+050154	1
542Prblue.0	DN40/50	Нержавеющая сталь V4A	1238 г	+052622	1

HL5100 Трап серии „60 Plus“ с горизонтальным выпуском, с высокой пропускной способностью

Данные

Пропускная способность	1,0 л/с
Материал	ПЭ, ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75, горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали V4A, 145x145 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 138 x 138 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	для душа высокой интенсивности
Дополнительная информация	с подрамником из нержавеющей стали. Звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. См. раздел „Вспомогательные материалы“
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

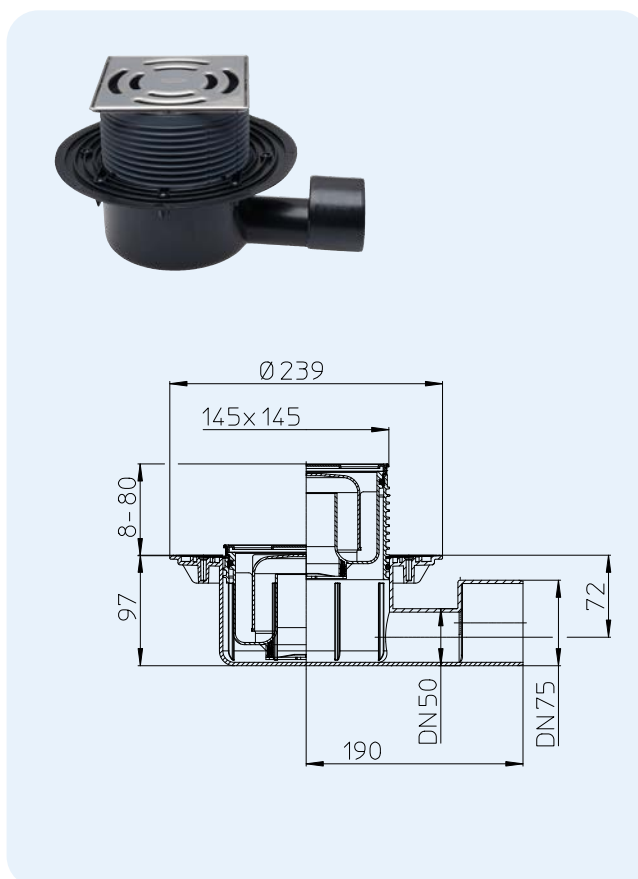

HL03910.1E



HL03900.0E



HL05100.7E



HL03910.2E



HL01093D



HL03100.0E



HL5100K

Артикул
5100

Размер
DN50/75

Вес
1025 г


Штрих-код
+025442

шт. в упаковке
1

HL5100Pr Трап серии „60 Plus“ с горизонтальным выпуском, с высокой пропускной способностью, с „сухим“ сифоном Primus

Данные

Пропускная способность	0,8 л/с
Материал	ПЭ, ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN50/75, горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали V4A, 145x145 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 138 x 138 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм, „сухой“ сифон PRIMUS (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	для душа высокой интенсивности
Дополнительная информация	с подрамником из нержавеющей стали, отводит в канализацию различные стоки, при отсутствии стоков не пропускает запахи. Звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. См. раздел „Вспомогательные материалы“
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

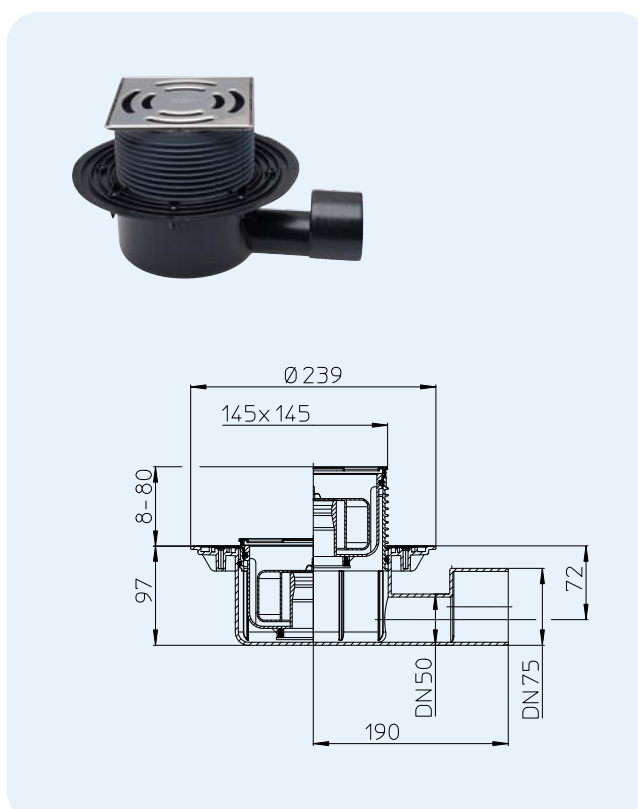

HL03910.1E



HL03900.0E



HL2100



HL03910.2E



HL01093D



HL03100.0E



HL5100K

Артикул
5100Pr

Размер
DN50/75

Вес
1069 г


Штрих-код
+025459

шт. в упаковке
1

HL72.1N Трап с горизонтальным выпуском
HL72.1 как HL72.1N, но с пластиковой решёткой

Данные

Пропускная способность	1,5 л/с
Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN75/110, горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	150 x 150 мм
Видимые части	HL72.1: решётка из ПП 138 x 138 мм, HL72.1N: нержавеющая сталь V2A 138 x 138 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 60 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	помещений с необходимостью отвода большого объёма воды
Дополнительная информация	температура стоков до 95 °C
Дополнительно	монтажная заглушка для корпуса трапа и сетка-грязеуловитель

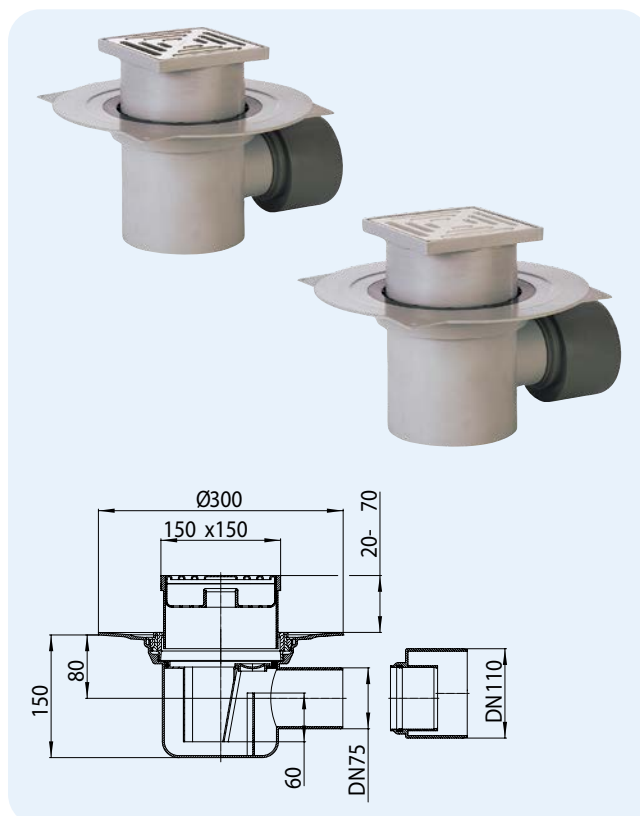


Артикул 72.1N 72.1	Размер DN75/100 DN75/100	Вес 1330 г 1330 г	Штрих-код +107216 +710720	шт. в упаковке 1 1
--------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------

HL72.1HN Трап с гидроизоляционным полимербитумным полотном
HL72.1H как HL72.1HN, но с пластиковой решеткой

Данные

Пропускная способность	1,5 л/с
Материал	ПП, полимербитумное полотно, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN75/110, горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	150 x 150 мм
Видимые части	HL72.1H: решётка из ПП 138 x 138 мм, HL72.1HN: нержавеющая сталь V2A 138 x 138 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 60 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	помещений с необходимостью отвода большого объёма воды
Дополнительная информация	температура стоков до 95 °C
Дополнительно	монтажная заглушка для корпуса трапа и сетка-грязеуловитель

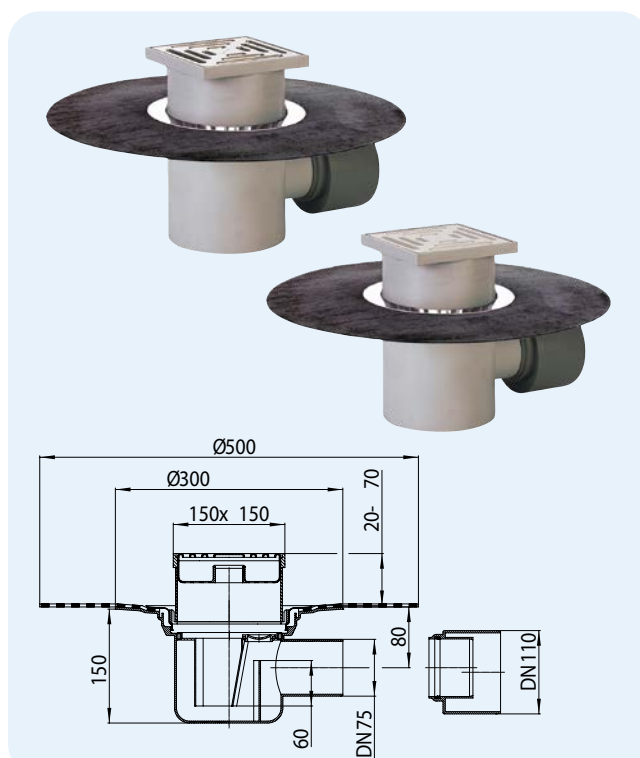


Артикул 72.1HN 72.1H	Размер DN75/100 DN75/100	Вес 2200 г 2086 г	Штрих-код +072118 +997213	шт. в упаковке 1 1
----------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------

HL Вспомогательные материалы – информация

HL37N Стандартный надставной элемент

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	подрамник из ПП 123x123 мм, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	трапов серий HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90
Дополнительно	монтажная заглушка

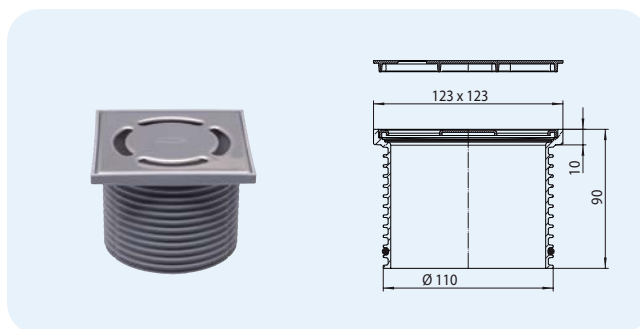


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
37N	Ø 110 мм / 123 x 123 мм	350 г	+015221	1

HL37N.1 Надставной элемент с сифоном HL37Prblue Надставной элемент с „сухим” сифоном Primus blue HL37FPblue Надставной элемент с низким „сухим” сифоном Primus blue

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	подрамник из ПП 123 x 123 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Гидрозатвор	HL37N.1: обычный сифон HL37Prblue: „сухой” сифон Primus blue HL37FPblue: низкий „сухой” сифон Primus blue
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	трапов серий HL310, HL510 и HL90Prblue
Дополнительно	монтажная заглушка

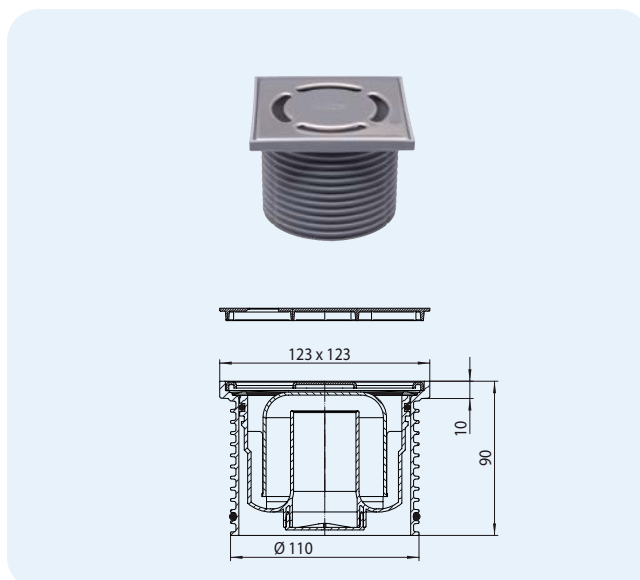


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
37N.1	Ø 110 мм / 123 x 123 мм	380 г	+015245	1
37Prblue	Ø 110 мм / 123 x 123 мм	434 г	+051960	1
37FPblue	Ø 110 мм / 123 x 123 мм	402 г	+050536	1

HL3000 Надставной элемент с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack HL3011 Надставной элемент с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, с креплением при помощи винтов

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	с подрамником 121x121 мм из нержавеющей стали; может подрезаться по высоте, нержавеющая сталь V4A
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	трапов серий HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90
Дополнительно	монтажная заглушка

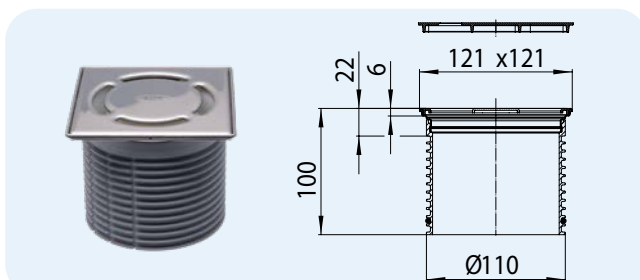

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
3000	Ø 110 мм / 121 x 121 мм	340 г	+015313	1
3011	Ø 110 мм / 121 x 121 мм	340 г	+032624	1


HL3000.1 Надставной элемент с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, с сифоном

HL3000Prblue Надставной элемент с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, с „сухим“ сифоном Primus **blue**

HL3000FPblue Надставной элемент с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, с низким „сухим“ сифоном Primus **blue**

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	с подрамником 121x121 мм из нержавеющей стали; может подрезаться по высоте, нержавеющая сталь V4A
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Гидрозатвор	HL3000.1: обычный сифон HL3000Prblue: „сухой“ сифон Primus blue HL3000FPblue: низкий „сухой“ сифон Primus blue
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	трапов серий HL310, HL510 и HL90Prblue
Дополнительно	монтажная заглушка

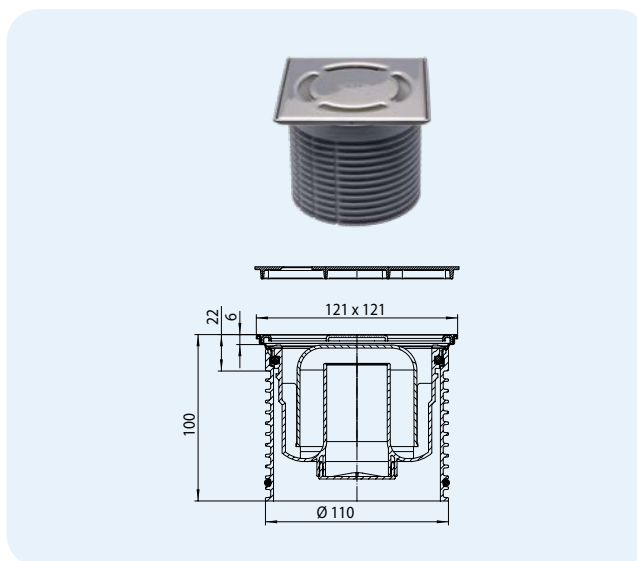

HL3000.1 HL3000Prblue HL3000FPblue



HL3200




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
3000.1	Ø 110 мм / 121 x 121 мм	425 г	+015337	1
3000Prblue	Ø 110 мм / 121 x 121 мм	482 г	+051977	1
3000FPblue	Ø 110 мм / 121 x 121 мм	446 г	+050574	1

HL3020 Надставной элемент для вклеивания керамической плитки

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V4A
Надставной элемент	с подрамником 132 x 132 мм из нержавеющей стали; может подрезаться по высоте
Видимые части	вкладыш для керамической плитки 104x104x12 мм и подрамник из нержавеющей стали
Класс нагрузки	К 3 - max. 300 кг
Рекомендуется для	например: безбарьерных душевых, для водно-оздоровительных комплексов
Дополнительно	монтажная заглушка

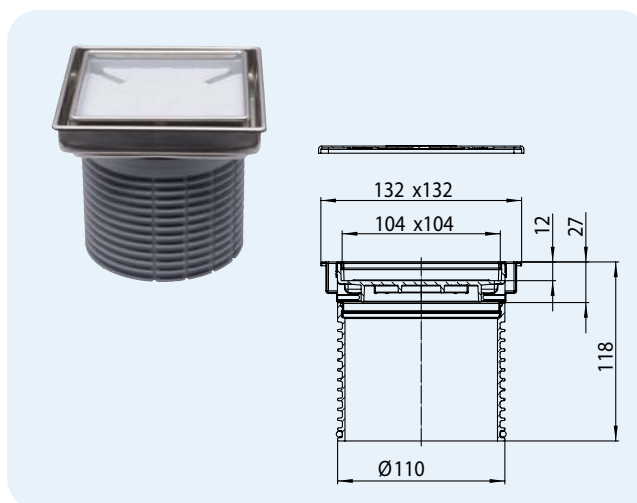


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
3020	Ø 110 мм / 132 x 132 мм	350 г	+034253	1

HL37NP Надставной элемент с консолью из ПВХ

Данные

Материал	ПП/ПВХ, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	подрамник из ПВХ 185x185 мм / 121x121 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	наклеивания напольных покрытий из ПВХ HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90

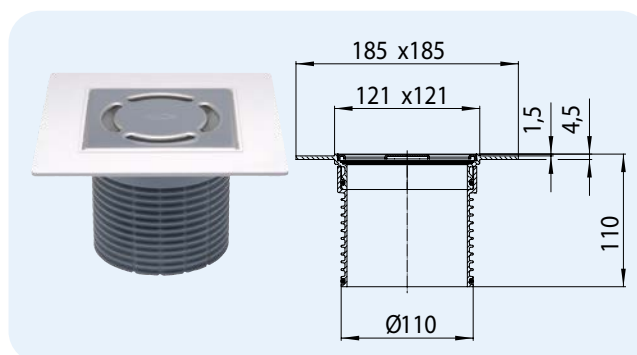


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
37NP	Ø 110 мм / 121 x 121 мм	340 г	+022762	1

HL37NP.1 Надставной элемент с консолью из ПВХ, с сифоном

HL37PPrblue Надставной элемент с консолью из ПВХ, с „сухим“ сифоном Primus blue

Данные

Материал	ПП/ПВХ, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	подрамник из ПВХ 185x185 мм / 121x121 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм
Гидрозатвор	HL37NP.1: обычный сифон HL37PPrblue: „сухой“ сифон Primus blue
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	наклеивания напольных покрытий из ПВХ HL310 и HL510

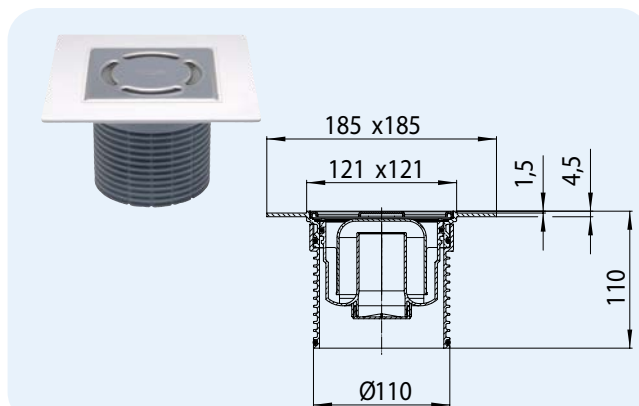

HL37NP.1 HL37PPrblue




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
37NP.1	Ø 110 мм / 121 x 121 мм	342 г	+022805	1
37PPrblue	Ø 110 мм / 121 x 121 мм	371 г	+052301	1

HL38P Надставной элемент прижимной для ПВХ и каучуковых покрытий пола

Данные

Материал	ПП/ABS, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	подрамник из пластика Ø 138,5 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A Ø 115 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	крепления ПВХ- и каучуковых покрытий пола от 1-4 мм, подходит к трапам серии HL70, HL80, HL90, HL300, HL304

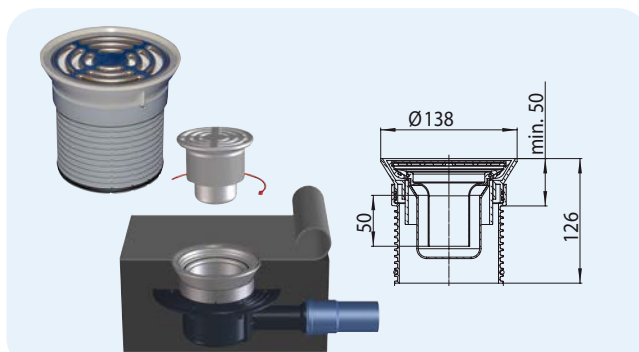


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
38P	Ø 110 мм / Ø 115 мм	650 г	+036097	1

HL38N Надставной элемент с круглой решеткой

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали V2A Ø133 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A круглая Ø 112 мм
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	душевых с покрытием из керамической плитки в СПА-центрах, саунах и т.п. HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90

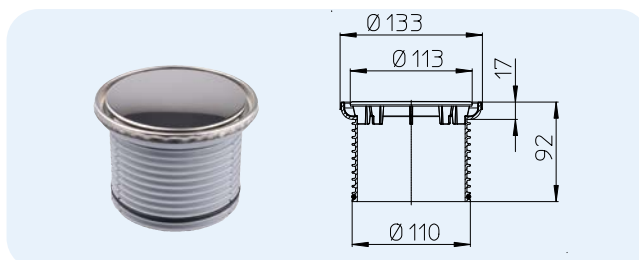


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
38N	Ø 110 мм / Ø 133 мм	160 г	+004362	1

HL38N.1 Надставной элемент с круглой решеткой, с сифоном

HL38Prblue Надставной элемент с круглой решеткой, с „сухим“ сифоном Primus blue

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали V2A Ø133 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A круглая Ø 112 мм
Гидрозатвор	HL38N.1: обычный сифон HL38Prblue: „сухой“ сифон Primus blue
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	душевых с покрытием из керамической плитки в СПА-центрах, саунах и т.п. HL310 и HL510

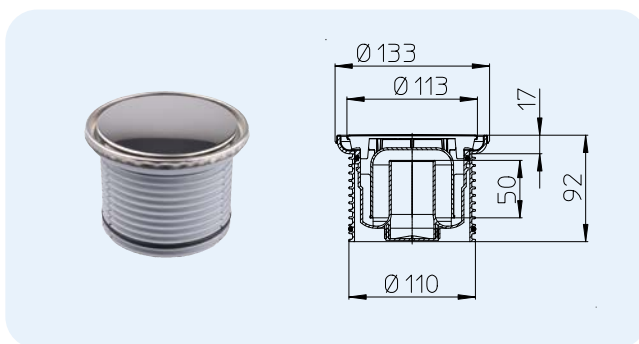

HL38N.1 HL38Prblue




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
38N.1	Ø 110 мм / Ø 133 мм	435 г	+015498	1
38Prblue	Ø 110 мм / Ø 133 мм	494 г	+051984	1

HL39G Надставной элемент с решёткой и подрамником из чугуна

Данные

Материал	ПП, чугун
Надставной элемент	подрамник из чугуна 150x150 мм, может подрезаться по высоте
Видимые части	чугунная решётка 137 x 137 мм
Класс нагрузки	L15 или A15 – max. 1.5 т
Рекомендуется для	помещений с высокой нагрузкой на решётку трапа или для асфальтовых покрытий HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90

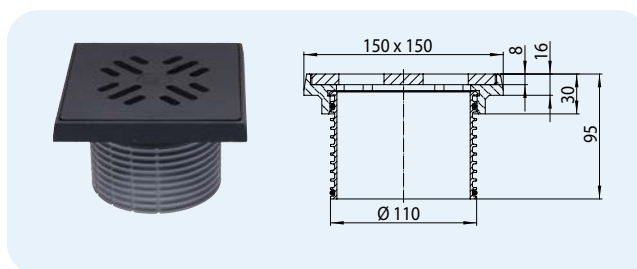

Артикул
39G

Размер
Ø 110 мм / 150 x 150 мм

Вес
2025 г

Штрих-код
+000647


шт. в упаковке
1



HL3910 Надставной элемент для трапов серии 60 Plus: серии HL3100, серии HL5100

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали V4A 145 x 145 мм, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 138 x 138 мм
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	трапов серий HL3100 и HL5100
Дополнительно	монтажная заглушка

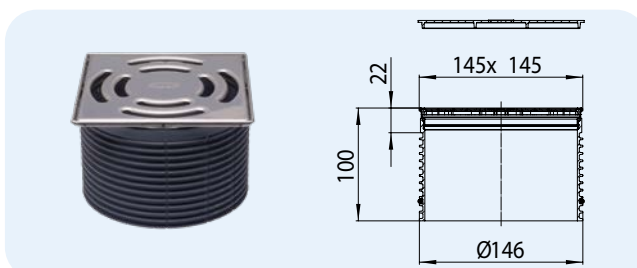

Артикул
3910

Размер
Ø 146 мм / 145 x 145 мм

Вес
467 г

Штрих-код
+025534

шт. в упаковке
1




HL3910.1 Надставной элемент для трапов серии 60 Plus, с сифоном

HL3910Pr Надставной элемент для трапов серии 60 Plus, с „сухим“ сифоном

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали V4A 145 x 145 мм, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 138 x 138 мм
Гидрозатвор	HL3910.1: обычный сифон HL3910Pr: „сухой“ сифон
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	трапов серий HL3100 и HL5100
Дополнительно	монтажная заглушка

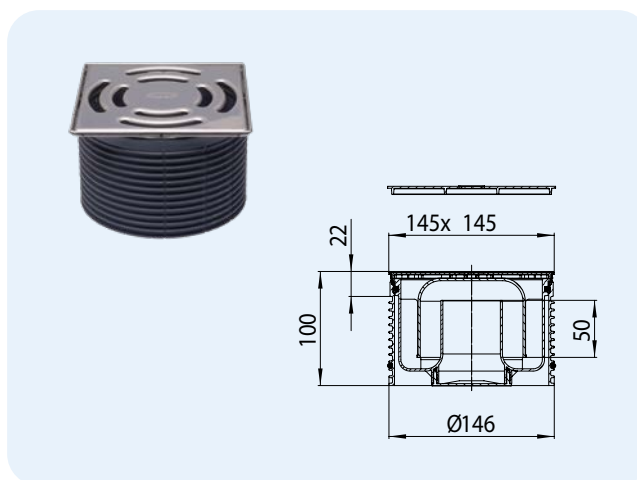

Артикул
3910.1
3910Pr

Размер
Ø 146 мм / 145 x 145 мм
Ø 146 мм / 145 x 145 мм

Вес
592 г
630 г

Штрих-код
+025541
+025558


шт. в упаковке
1
1



HL3911 Надставной элемент для трапов серии 60 Plus с креплением решетки винтами

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V4A
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали V4A 145 x 145 мм, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 138 x 138 мм, фиксируется болтами
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	трапов серий HL3100 и HL5100
Дополнительно	монтажная заглушка

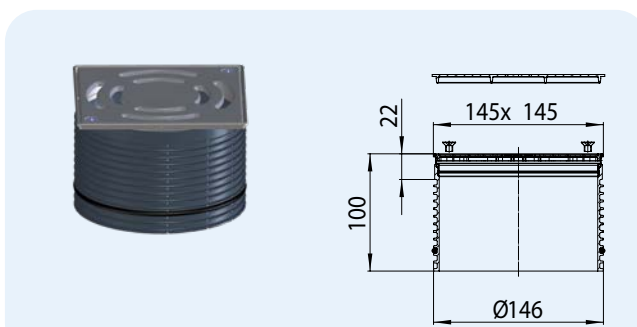

Артикул
3911

Размер
Ø 146 мм / 145 x 145 мм

Вес
470 г

Штрих-код
+028252


шт. в упаковке
1



HL3928 Надставной элемент с решёткой „Хамам“, подходит к трапам серии „60Plus“

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали V4A, 145 x 145 мм, покрытие: латунь
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A, покрытие: латунь, 138 x 138 мм
Класс нагрузки	L 15 - max. 1,5 т
Рекомендуется для	трапов серий HL3100 и HL5100

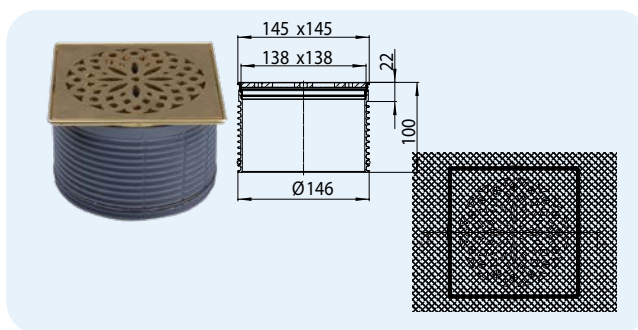
 HL03900.0E

 HL3128


HL03928.1E
 HL01093D

Артикул 3928	Размер Ø 146 мм / 145 x 145 мм	Вес 776 г	Штрих-код +034796	шт. в упаковке 1
-----------------	-----------------------------------	--------------	----------------------	---------------------

HL3910G Надставной элемент с решёткой и подрамником из чугуна

Данные

Материал	ПП, чугун
Надставной элемент	подрамник из чугуна 190x190 мм, может подрезаться по высоте
Видимые части	чугунная решётка 175x175 мм
Класс нагрузки	до 15 т
Рекомендуется для	трапов серий HL3100(T) и HL5100(T)

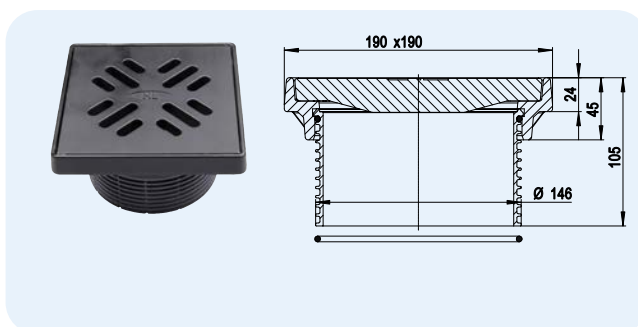
 HL03910G.1E



HL03910G.2E
 HL01093D

Артикул 3910G	Размер Ø 146 мм / 190 x 190 мм	Вес 5400 г	Штрих-код +048793	шт. в упаковке 1
------------------	-----------------------------------	---------------	----------------------	---------------------

HL66, HL66Q, HL66.1 Надставной элемент с креплением решетки винтами

Данные

Материал	ПП, нержавеющая сталь V2A
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали V2A 150x150 мм
Видимые части	HL66 решётка из нержавеющей стали V2A 138x138 мм HL66Q дизайн-решётка „Quadra“ из нержавеющей стали V2A 138x138 мм HL66.1 решётка из нержавеющей стали V2A 138x138 мм, с поверхностью, препятствующей скольжению
Класс нагрузки	L 15 – max. 1.5 т
Рекомендуется для	трапов серий HL72.1 и HL317

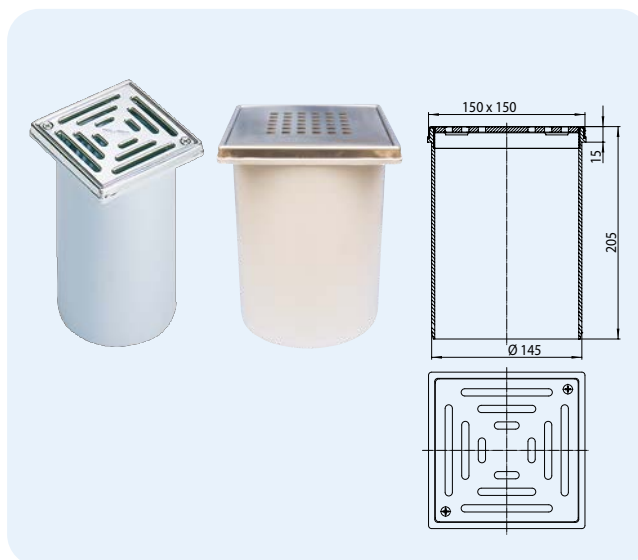
HL66 HL66.1 HL66Q
 HL066.1E HL066.2E HL066Q.1E

 HL066.3E HL066Q.3E

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
66	Ø 145 мм / 150 x 150 мм	915 г	+700660	1
66Q	Ø 145 мм / 150 x 150 мм	1070 г	+013609	1
66.1	Ø 145 мм / 150 x 150 мм	1000 г	+702664	1

HL66.3 Надставной элемент с решёткой из нержавеющей стали

HL66.4 Надставной элемент с решёткой из пластика

Данные

Материал	HL66.3: ПП, нержавеющая сталь V2A HL66.4: ПП
Надставной элемент	подрамник из ПП 150x150 мм
Видимые части	HL66.3: решётка из нержавеющей стали V2A 138 x 138 мм HL66.4: решётка из ПП 138 x 138 мм
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	трапов серий HL72.1 и HL317



HL66.3

HL66.4



HL0317.1E



HL072.1E




HL0317.2E

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
66.3	Ø 145 мм / 150 x 150 мм	352 г	+014545	1
66.4	Ø 145 мм / 150 x 150 мм	238 г	+014569	1

HL3110, HL03910.3E Решётка из нержавеющей стали V4A

Данные

Материал	нержавеющая сталь V4A
Видимые части	HL3110: решётка из нержавеющей стали 115 x 115 мм HL03910.3E: решётка из нержавеющей стали 138 x 138 мм
Класс нагрузки	К 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	стоков с содержанием хлора, например в плавательных бассейнах

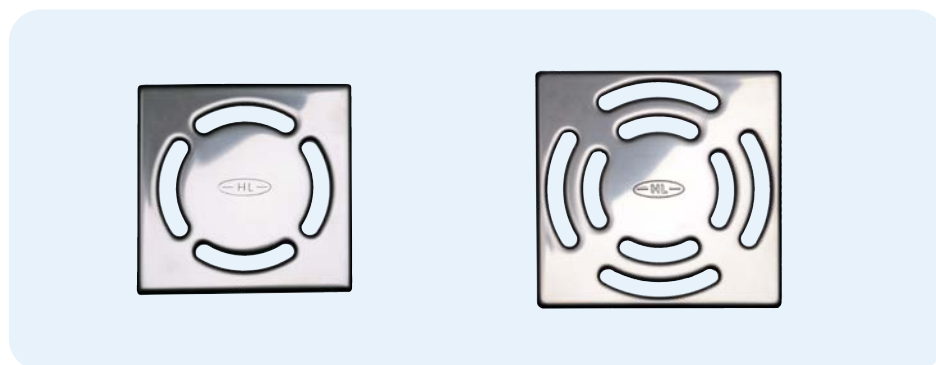


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
3110	115 x 115 мм	162 г	+015634	1
03910.3E	138 x 138 мм	255 г	+025916	1

HL3120, HL3121, HL3122, HL3123, HL3124, HL3125, HL3127 Дизайн-решётки

Данные

Материал	нержавеющая сталь V2A
Видимые части	решётка из нержавеющей стали 115 x 115 мм
Класс нагрузки	L – max. 1.5 т
Рекомендуется для	трапов серий HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90 с надставными элементами HL3200 или HL3210

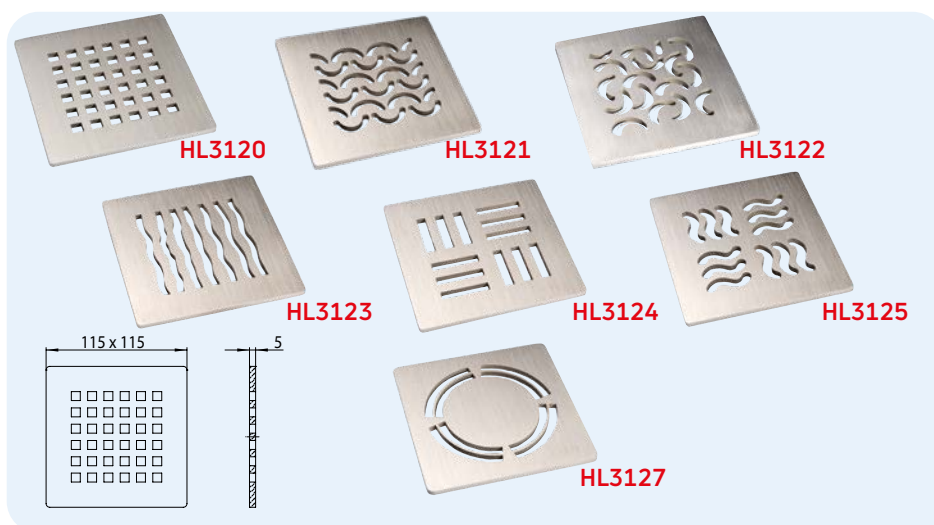

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
3120	115 x 115 мм	425 г	+015412	1
3121	115 x 115 мм	425 г	+015429	1
3122	115 x 115 мм	425 г	+015443	1
3123	115 x 115 мм	425 г	+015443	1
3124	115 x 115 мм	425 г	+015450	1
3125	115 x 115 мм	425 г	+015467	1
3127	115 x 115 мм	430 г	+029037	1



SIPHONS ABLÄUFE