

HL90Prblue


Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХИМ" сифоном Primus blue, 123x123/115x115мм



Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с фланцем, с надставным элементом 12-70 мм / 123 x 123 мм, с решёткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, с "СУХИМ" сифоном Primus blue, высота гидрозатвора 30 мм. Монтажная заглушка в комплекте. Высота монтажа 57 мм.



тех.изображение

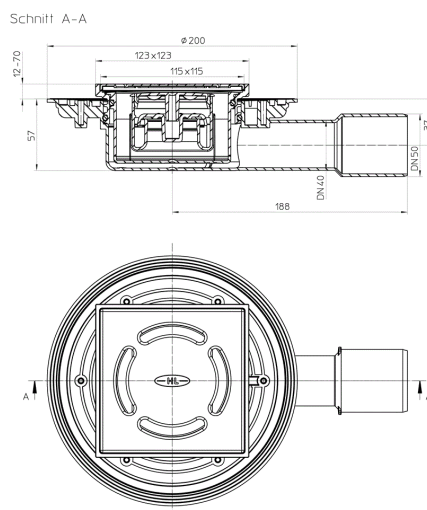

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP, Edelstahl, ABS	Высота монтажа	57 mm
Размер	DN40/50	Насадка	12-70mm/123x123mm
Производительность	10mm-0,40l/s, 20mm-0,45l/s	Решётка	Edelstahl 115x115mm

Вес	0,636	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076050505	Приёмное отверстие	
		Нормы	EN1253

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL37FPrblue

Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus blue, с монтажной заглушкой



HL037N.2E

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом



HL01067D

O-кольцо 92x4мм



HL037N.OE

Опорные рамы 123x123мм



HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



HL090.5E

"СУХОЙ" сифон Primus blue



HL01067D

O-кольцо 92x4мм



HL90K

Корпус трапа для балконов и террас DN40/50 горизонтальный

Вспомогательные материалы



HL3127

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм 'Primus Design'



HL6200

Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,823 [kg]
EAN/Упаковка	9003076050505
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	143 [штк.]
--------------------	------------

Вес	128 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1950/800/1200 [mm]
Объём	1,728 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL90Prblue_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL90Prblue_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL90Prblue_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL90Prblue_1_a.pdf	pdf
CAD	HL90Prblue_2_a1.dxf	dxf
Пример монтажа	HL90Prblue_PZ.pdf	pdf