

Комплектация

Радиаторы Kermi укомплектованы заглушкой (1/2 дюйма), воздушовыпускным клапаном Маевского и стандартным комплектом настенного крепления. Стоимость комплектующих включена в цену радиатора. У радиаторов с нижней (донной) подводкой в цену включена также стоимость встроенного термостатического клапана. Клапан располагается справа (стандартное исполнение) или слева (по желанию заказчика), при этом розничная цена радиатора не меняется.


Цвет

Серийный, базовый цвет - белый (RAL 9016). Иное цветовое исполнение (только на заказ) увеличивает стоимость радиатора на 30%.

Маркировка


FK	O	22	05	07	FT	V	33	09	12
				Длина 700 мм					Длина 1200 мм
				Высота 500 мм					Высота 900 мм
			Тип 22					Тип 33	
			Боковая подводка «Profil-Kompakt»					Нижняя (донная) подводка «Profil-Ventil»	
			Радиатор стальной, панельного типа					Радиатор стальной, панельного типа	

Установочные данные

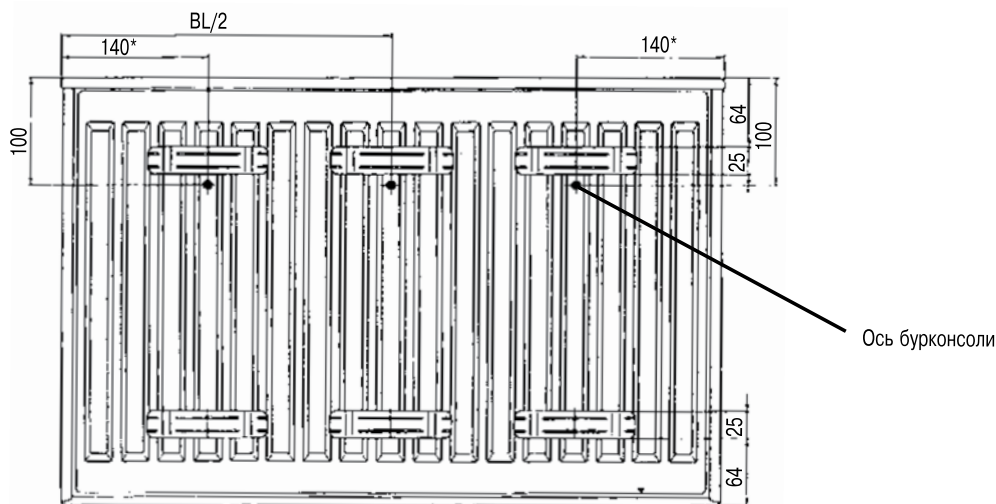


PROFIL-V

Размещение присоединительных патрубков





Варианты крепежных кронштейнов (стандартные)

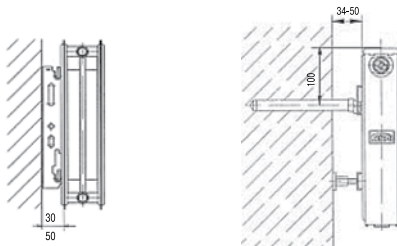

Внимание! Для проектировочных расчетов следует использовать «Рекомендации по применению стальных панельных компактных и вентильных радиаторов фирмы Kermi, разработанные в Государственном предприятии НИИ Сантехники. Рекомендации составлены применительно к российским нормативным условиям и содержат дополнительные данные для проектирования систем отопления согласно СНиП 2.04.05 - 91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Тип 10

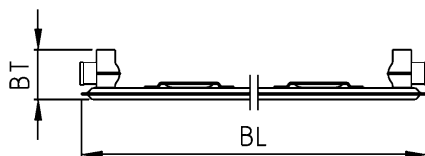

Внимание!



* - Для радиаторов тип 11 - отступ 85 мм;

Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепежных накладок.

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объем, л	Цена, ₽	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
300	400	179	144	3,05	0,72	3 389	6 829
	500	224	180	3,62	0,89	3 846	7 240
	600	269	216	4,19	1,08	4 258	7 604
	700	314	252	4,76	1,25	4 671	8 017
	800	358	287	5,33	1,44	5 082	8 431
	900	403	323	5,90	1,60	5 539	8 793
	1000	448	359	6,47	1,80	5 954	9 206
	1100	493	395	7,04	1,99	6 366	9 614
	1200	538	431	7,61	2,16	6 822	9 982
	1400	627	503	8,75	2,52	7 645	10 809
	1600	717	575	9,89	2,88	8 515	11 584
	1800	806	647	11,12	3,24	9 339	12 413
	2000	896	719	12,26	3,60	10 207	13 190
	2300	1030	827	13,97	4,14	11 489	14 380
	2600	1165	934	15,68	4,68	12 771	15 567
	3000	1344	1078	17,96	5,40	14 466	17 171
400	400	228	183	3,81	0,90	3 617	7 087
	500	285	229	4,57	1,12	4 075	7 499
	600	342	274	5,33	1,35	4 489	7 913
	700	399	320	6,09	1,57	4 943	8 379
	800	456	366	6,85	1,80	5 405	8 793
	900	513	412	7,61	2,02	5 862	9 260
	1000	570	457	8,36	2,25	6 319	9 671
	1100	627	503	9,12	2,48	6 775	10 106
	1200	684	549	9,88	2,70	7 233	10 550
	1400	798	640	11,40	3,15	8 150	11 431
	1600	912	732	12,92	3,60	9 018	12 257
	1800	1026	823	14,53	4,05	9 932	13 137
	2000	1140	914	16,05	4,50	10 850	14 015
	2300	1311	1052	18,32	5,18	12 223	15 309
	2600	1482	1189	20,60	5,85	13 549	16 602
	3000	1710	1372	23,64	6,75	15 381	18 362

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, ₽	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
500	400	278	223	4,57	1,08	3 756	7 293
	500	348	279	5,52	1,35	4 306	7 759
	600	418	334	6,46	1,62	4 808	8 223
	700	487	390	7,41	1,89	5 312	8 689
	800	557	446	8,36	2,16	5 816	9 206
	900	626	502	9,31	2,43	6 366	9 671
	1000	696	557	10,26	2,70	6 866	10 136
	1100	766	613	11,21	2,97	7 371	10 603
	1200	835	669	12,15	3,24	7 919	11 069
	1400	974	780	14,05	3,78	8 926	12 050
	1600	1114	892	15,95	4,32	9 979	12 981
	1800	1253	1003	17,93	4,86	10 987	13 965
	2000	1392	1115	19,83	5,40	12 040	14 897
	2300	1601	1282	22,68	6,21	13 594	16 345
	2600	1810	1449	25,52	7,02	15 152	17 738
600	3000	2088	1672	29,31	8,10	17 213	19 653
	400	329	263	5,33	1,26	4 168	7 550
	500	411	329	6,46	1,57	4 716	8 069
	600	493	395	7,60	1,89	5 220	8 587
	700	575	461	8,74	2,20	5 769	9 103
	800	658	527	9,88	2,52	6 319	9 570
	900	740	592	11,01	2,83	6 866	10 085
	1000	822	658	12,15	3,15	7 416	10 603
	1100	904	724	13,29	3,47	7 964	11 118
	1200	986	790	14,43	3,78	8 515	11 638
	1400	1151	922	16,70	4,41	9 613	12 620
	1600	1315	1053	18,98	5,04	10 666	13 653
	1800	1480	1185	21,34	5,67	11 765	14 637
	2000	1644	1316	23,60	6,30	12 863	15 670
	2300	1891	1514	27,03	7,24	14 509	17 171
900	2600	2137	1711	30,44	8,19	16 471	18 722
	3000	2466	1975	34,99	9,45	18 312	20 739
	400	485	387	7,60	1,80	5 082	8 484
	500	606	484	9,30	2,25	5 906	9 206
	600	727	580	11,10	2,70	6 686	9 930
	700	848	677	12,71	3,15	7 461	10 706
	800	970	744	14,42	3,60	8 239	11 431
	900	1091	870	16,12	4,05	9 064	12 206
	1000	1212	967	17,83	4,50	9 843	12 930
	1100	1333	1064	19,53	4,95	10 620	13 653
	1200	1455	1161	21,24	5,40	11 444	14 428
	1400	1697	1354	24,65	6,30	13 001	15 930
	1600	1939	1547	28,06	7,20	14 603	17 374
	1800	2182	1741	31,56	8,10	16 157	18 877
	2000	2424	1934	34,97	9,00	17 763	20 379
	2300	2788	2224	40,09	10,35	20 139	22 601
	2600	3151	2514	45,20	11,70	22 521	24 823
	3000	3636	2901	52,03	13,50	25 680	27 826

Tun 11



Внимание!



* - Для радиаторов тип 11 - отступ 85 мм;

Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепёжных накладок.

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, ₽	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
300	400	298	239	4,56	0,72	4 578	8 119
	500	373	299	5,47	0,89	5 265	8 741
	600	447	359	6,32	1,08	5 906	9 362
	700	522	418	7,16	1,25	6 544	10 034
	800	596	478	8,06	1,44	7 185	10 653
	900	671	538	8,97	1,60	7 873	11 327
	1000	745	598	9,87	1,80	8 515	11 947
	1100	820	657	10,77	1,99	9 155	12 579
	1200	894	717	11,67	2,16	9 843	13 241
	1400	1043	837	13,48	2,52	11 122	14 531
	1600	1192	956	15,28	2,88	12 452	15 775
	1800	1341	1076	17,19	3,24	13 734	17 069
	2000	1490	1195	19,00	3,60	15 060	18 362
	2300	1714	1375	21,71	4,14	17 028	20 274
400	2600	1937	1554	24,41	4,68	18 998	22 187
	3000	2235	1793	28,02	5,40	21 607	24 773
	400	379	304	5,88	0,90	4 990	8 484
	500	474	380	7,11	1,12	5 723	9 155
	600	568	456	8,28	1,35	6 453	9 827
	700	663	532	9,44	1,57	7 185	10 500
	800	758	608	10,66	1,80	7 919	11 172
	900	852	684	11,88	2,02	8 651	11 844
	1000	947	760	13,10	2,25	9 382	12 514
	1100	1042	836	14,32	2,48	10 117	13 190
	1200	1136	912	15,55	2,70	10 850	13 861
	1400	1326	1064	17,99	3,15	12 314	15 206
	1600	1515	1215	20,43	3,60	13 780	16 550
	1800	1705	1367	22,99	4,05	15 244	17 895
	2000	1894	1519	25,43	4,50	16 706	19 239
	2300	2178	1747	29,10	5,18	18 904	21 256
	2600	2462	1975	32,76	5,85	21 103	23 274
	3000	2841	2279	37,65	6,75	24 031	25 962

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, ₽	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
500	400	459	367	7,20	1,08	5 723	9 206
	500	574	459	8,74	1,35	6 544	9 982
	600	688	551	10,24	1,62	7 324	10 758
	700	803	643	11,72	1,89	8 150	11 482
	800	918	735	13,26	2,16	8 973	12 257
	900	1032	827	14,80	2,43	9 750	12 981
	1000	1147	918	16,34	2,70	10 574	13 755
	1100	1262	1010	17,88	2,97	11 398	14 531
	1200	1377	1102	19,42	3,24	12 177	15 257
	1400	1606	1286	22,50	3,78	13 826	16 758
	1600	1835	1470	25,59	4,32	15 428	18 308
	1800	2065	1653	28,78	4,86	17 075	19 806
	2000	2294	1837	31,86	5,40	18 677	21 308
	2300	2638	2112	36,49	6,21	21 103	23 584
600	2600	2982	2388	41,11	7,02	23 527	25 860
	3000	3441	2755	47,27	8,10	26 780	28 859
	400	538	430	8,52	1,26	6 226	9 671
	500	673	538	10,38	1,57	7 093	10 500
	600	808	646	12,19	1,89	7 964	11 327
	700	942	753	13,99	2,20	8 834	12 102
	800	1077	861	15,85	2,52	9 704	12 930
	900	1211	968	17,71	2,83	10 574	13 705
	1000	1346	1076	19,58	3,15	11 444	14 531
	1100	1481	1184	21,44	3,47	12 314	15 360
	1200	1615	1291	23,30	3,78	13 184	16 135
	1400	1884	1506	27,02	4,41	14 924	17 738
	1600	2154	1721	30,74	5,04	16 663	19 394
	1800	2423	1937	34,57	5,67	18 403	20 999
900	2000	2692	2152	38,29	6,30	20 139	22 601
	2300	3096	2475	43,87	7,24	22 750	25 031
	2600	3500	2797	49,46	8,19	25 360	27 463
	3000	4038	3228	56,90	9,45	28 838	30 670
	400	770	614	12,48	1,80	7 736	11 118
	500	963	767	15,30	2,25	9 018	12 309
	600	1156	920	18,07	2,70	10 254	13 448
	700	1348	1074	20,83	3,15	11 489	14 584
	800	1541	1227	23,65	3,60	12 726	15 721
	900	1734	1381	26,46	4,05	13 961	16 860
	1000	1926	1534	29,28	4,50	15 198	17 999
	1100	2119	1688	32,10	4,95	16 435	19 136
	1200	2311	1841	34,92	5,40	17 671	20 274
	1400	2697	2148	40,56	6,30	20 139	22 549
	1600	3082	2455	46,20	7,20	22 658	24 877
	1800	3467	2761	51,95	8,10	25 131	27 153
	2000	3852	3068	57,59	9,00	27 603	29 429
	2300	4430	3528	66,04	10,35	31 312	32 841
	2600	5008	3989	74,50	11,70	35 064	36 306
	3000	5778	4602	85,78	13,50	40 007	40 856

Тип 12



Внимание!



* - Для радиаторов тип 12 – отступ 100 мм;

Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепежных накладок.

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объем, л	Цена, ₽	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
300	400	372	297	6,43	1,44	7 093	10 343
	500	465	371	7,79	1,80	8 103	11 274
	600	558	445	9,15	2,16	9 109	12 206
	700	651	519	10,52	2,52	10 117	13 137
	800	744	594	11,88	2,88	11 122	14 118
	900	837	668	13,25	3,24	12 129	15 052
	1000	930	742	14,66	3,60	13 137	15 981
	1100	1023	816	16,03	3,96	14 145	16 916
	1200	1116	890	17,39	4,32	15 386	17 843
	1400	1302	1039	20,22	5,04	17 166	19 757
	1600	1488	1187	22,95	5,76	19 180	21 618
	1800	1674	1336	25,77	6,48	21 193	23 530
	2000	1860	1484	28,50	7,20	23 207	25 393
	2300	2139	1707	32,59	8,28	26 229	28 238
400	2600	2418	1929	36,74	9,36	29 250	31 033
	3000	2790	2226	42,25	10,80	33 279	34 808
	400	473	377	8,37	1,80	7 663	11 221
	500	591	471	10,21	2,25	8 766	12 362
	600	709	565	12,05	2,70	9 869	13 448
	700	827	659	13,89	3,15	10 973	14 531
	800	946	753	15,73	3,60	12 076	15 621
	900	1064	847	17,57	4,05	13 178	16 706
	1000	1182	941	19,46	4,50	14 284	17 792
	1100	1300	1036	21,29	4,95	15 386	19 073
	1200	1419	1130	23,13	5,40	16 489	19 965
	1400	1655	1318	26,91	6,30	18 696	22 136
	1600	1891	1506	30,59	7,20	20 902	24 359
	1800	2128	1695	34,36	8,10	23 106	26 530
	2000	2364	1883	38,30	9,00	25 314	28 705
	2300	2719	2165	43,55	10,35	28 623	31 960
	2600	3073	2448	49,12	11,70	31 932	35 270
	3000	3546	2824	56,52	13,50	36 347	39 616

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, ₽	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
500	400	571	454	10,32	2,16	8 298	11 533
	500	714	567	12,63	2,70	9 522	12 673
	600	856	681	14,95	3,24	10 747	13 809
	700	999	794	17,26	3,78	11 975	14 897
	800	1142	908	19,57	4,32	13 202	16 032
	900	1284	1021	21,88	4,86	14 427	17 120
	1000	1427	1135	24,25	5,40	15 655	18 257
	1100	1570	1248	26,56	5,94	16 881	19 394
	1200	1712	1362	28,87	6,48	18 108	20 481
	1400	1998	1589	33,60	7,56	20 564	22 705
	1600	2283	1815	38,23	8,64	23 016	24 980
	1800	2569	2042	42,94	9,72	25 468	27 204
	2000	2854	2269	47,57	10,80	27 925	29 429
	2300	3282	2610	54,51	12,42	31 603	32 790
	2600	3710	2950	61,50	14,04	35 283	36 150
600	3000	4281	3404	70,80	16,20	40 191	40 598
	400	666	529	12,27	2,52	8 973	12 206
	500	832	662	15,06	3,15	10 300	13 448
	600	998	794	17,84	3,78	11 629	14 637
	700	1165	926	20,63	4,41	12 957	15 880
	800	1331	1058	23,42	5,04	14 284	17 120
	900	1498	1191	26,20	5,67	15 608	18 308
	1000	1664	1323	29,04	6,30	16 937	19 550
	1100	1830	1455	31,83	6,93	18 266	20 792
	1200	1997	1588	34,62	7,56	19 590	21 982
	1400	2330	1852	40,29	8,82	22 248	24 462
	1600	2662	2117	45,87	10,08	24 901	26 893
	1800	2995	2382	51,53	11,34	27 559	29 375
	2000	3328	2646	57,10	12,60	30 213	31 806
	2300	3827	3043	65,46	14,49	34 195	35 479
900	2600	4326	3440	73,87	16,38	38 178	39 149
	3000	4992	3969	85,07	18,90	43 487	44 062
	400	926	732	18,12	3,60	11 096	14 118
	500	1157	915	22,33	4,50	12 844	15 721
	600	1388	1098	26,53	5,40	14 584	17 274
	700	1620	1281	30,74	6,30	16 327	18 877
	800	1851	1464	34,95	7,20	18 075	20 481
	900	2083	1647	39,16	8,10	19 816	22 085
	1000	2314	1830	43,42	9,00	21 560	23 687
	1100	2545	2013	47,63	9,90	23 301	25 292
	1200	2777	2196	51,84	10,80	25 040	26 893
	1400	3240	2562	60,36	12,60	28 518	30 101
	1600	3702	2928	68,78	14,40	32 044	33 255
	1800	4165	3294	77,29	16,20	35 521	36 463
	2000	4628	3660	85,71	18,00	39 000	39 669
	2300	5322	4209	98,33	20,70	44 220	44 477
	2600	6016	4759	111,01	23,40	49 481	49 235
	3000	6942	5491	127,90	27,00	56 441	55 648

Тип 22



Внимание!

* - Для радиаторов тип 22 - отступ 100 мм;

Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепежных накладок.



** - Для радиаторов высотой 200 мм крепления поставляются отдельно. Комплект настенных кронштейнов арт. ZB02970017. Внутренняя вертикальная консоль арт. ZB03380001.



Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объем, л	Цена, €	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
200**	600	551	439	6,57	1,54	10 196	13 256
	700	643	513	7,54	1,80	11 117	14 102
	800	734	586	8,51	2,06	12 085	14 995
	900	826	659	9,48	2,32	13 007	15 838
	1000	918	732	10,55	2,58	13 929	16 732
	1100	1010	806	11,52	2,84	14 854	17 628
	1200	1102	879	12,50	3,11	15 776	18 469
	1400	1285	1025	14,54	3,63	17 666	20 209
	1600	1469	1172	16,57	4,15	19 512	21 995
	1800	1652	1318	18,52	4,68	21 403	23 733
	2000	1836	1465	20,47	5,20	23 245	25 468
	2300	2111	1684	23,39	5,98	26 057	28 103
300	2600	2387	1904	26,40	6,77	28 828	30 732
	3000	2754	2197	30,39	7,82	32 562	34 210
	400	510	409	7,51	1,44	8 699	11 947
	500	638	511	9,08	1,80	9 658	12 877
	600	766	613	10,65	2,16	10 620	13 809
	700	893	715	12,22	2,52	11 582	14 689
	800	1021	817	13,78	2,88	12 588	15 621
	900	1148	920	15,35	3,24	13 549	16 500
	1000	1276	1022	17,01	3,60	14 509	17 429
	1100	1404	1124	18,58	3,96	15 474	18 362
	1200	1531	1226	20,15	4,32	16 435	19 239
	1400	1786	1430	23,47	5,04	18 403	21 048
400	1600	2042	1635	26,60	5,76	20 323	22 911
	1800	2297	1839	29,83	6,48	22 293	24 721
	2000	2552	2044	32,96	7,20	24 217	26 530
	2300	2935	2350	37,66	8,28	27 144	29 271
	2600	3318	2657	42,46	9,36	30 029	32 013
	3000	3828	3065	48,82	10,80	33 919	35 634
	400	642	513	9,86	1,80	9 888	12 673
	500	803	641	12,00	2,25	10 941	13 809
	600	963	770	14,14	2,70	11 947	14 897
	700	1124	898	16,28	3,15	13 001	15 981
	800	1284	1026	18,41	3,60	14 007	17 069
	900	1445	1155	20,55	4,05	15 060	18 153
400	1000	1605	1283	22,78	4,50	16 068	19 239
	1100	1766	1411	24,92	4,95	17 121	20 324
	1200	1926	1540	27,06	5,40	18 126	21 411
	1400	2247	1796	31,52	6,30	20 185	23 584
	1600	2568	2053	35,80	7,20	22 248	25 809
	1800	2889	2309	40,17	8,10	24 308	27 979
	2000	3210	2566	44,44	9,00	26 366	30 150
	2300	3692	2951	50,80	10,35	29 480	33 409
	2600	4173	3336	57,37	11,70	32 547	36 718
	3000	4815	3849	66,02	13,50	36 664	41 065

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, ₽	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
500	400	772	616	12,20	2,16	9 932	12 775
	500	965	770	14,91	2,70	11 122	13 913
	600	1158	924	17,62	3,24	12 268	15 052
	700	1351	1078	20,33	3,78	13 460	16 187
	800	1544	1232	23,04	4,32	14 603	17 327
	900	1737	1386	25,75	4,86	15 793	18 464
	1000	1930	1540	28,56	5,40	16 937	19 602
	1100	2123	1694	31,26	5,94	18 126	20 739
	1200	2316	1848	33,97	6,80	19 271	21 877
	1400	2702	2156	39,58	7,56	21 607	24 152
	1600	3088	2464	45,00	8,64	23 941	26 427
	1800	3474	2772	50,51	9,72	26 277	28 705
	2000	3860	3080	55,93	10,80	28 609	30 978
	2300	4439	3542	64,06	12,42	32 136	34 392
	2600	5018	4004	72,28	14,04	35 613	37 806
	3000	5790	4620	83,21	16,20	40 283	42 358
600	400	900	717	14,55	2,52	10 482	13 499
	500	1125	896	17,83	3,15	11 811	14 689
	600	1349	1075	21,11	3,78	13 091	15 880
	700	1574	1254	24,39	4,41	14 421	17 120
	800	1799	1433	27,67	5,04	15 747	18 308
	900	2024	1612	30,95	5,67	17 075	19 550
	1000	2249	1791	34,33	6,30	18 403	20 739
	1100	2474	1971	37,61	6,93	19 728	21 930
	1200	2699	2150	40,89	7,56	21 056	23 171
	1400	3149	2508	47,64	8,82	23 712	25 601
	1600	3598	2866	54,20	10,08	26 320	27 979
	1800	4048	3225	60,85	11,34	28 976	30 410
	2000	4498	3583	67,41	12,60	31 630	32 841
	2300	5173	4120	77,25	14,49	35 613	36 463
	2600	5847	4658	87,19	16,38	39 550	40 082
	3000	6747	5374	100,41	18,90	44 860	44 942
900	400	1266	1001	21,58	3,60	14 328	17 069
	500	1582	1251	26,58	4,50	16 388	18 980
	600	1898	1502	31,57	5,40	18 447	20 895
	700	2215	1752	36,57	6,30	20 553	22 809
	800	2531	2002	41,56	7,20	22 613	24 721
	900	2848	2252	46,56	8,10	24 718	26 635
	1000	3164	2503	51,64	9,00	26 780	28 546
	1100	3480	2753	56,64	9,90	28 838	30 463
	1200	3797	3003	61,63	10,80	30 944	32 378
	1400	4430	3504	71,80	12,60	35 109	36 203
	1600	5062	4004	81,79	14,40	39 229	40 028
	1800	5695	4505	91,87	16,20	43 394	43 856
	2000	6328	5005	101,86	18,00	47 560	47 685
	2300	7277	5756	116,85	20,70	53 786	53 423
	2600	8226	6507	131,92	23,40	60 011	59 164
	3000	9492	7508	151,99	27,00	68 341	66 821

Тип 33


Внимание!

* – Размещение присоединительных патрубков и крепление на стену аналогично радиаторов тип 22.

** - Для радиаторов высотой 200 мм крепления поставляются отдельно. Комплект настенных кронштейнов арт. ZB02970019. Внутренняя вертикальная консоль арт. ZB03390001.




Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, ₽	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
200**	600	811	647	9,81	2,3	15 335	18 122
	700	946	755	11,26	2,7	16 612	19 365
	800	1082	862	12,72	3,09	17 885	20 656
	900	1217	970	14,18	3,48	19 159	21 898
	1000	1352	1078	15,79	3,87	20 435	23 136
	1100	1487	1186	17,25	4,27	21 709	24 377
	1200	1622	1294	18,77	4,66	22 983	25 621
	1400	1893	1509	21,78	5,44	25 531	28 151
	1600	2163	1725	24,85	6,23	28 079	30 635
	1800	2434	1940	27,76	7,01	30 629	33 164
	2000	2704	2156	30,68	7,8	33 178	35 649
	2300	3110	2479	35,06	8,98	37 000	39 419
	2600	3515	2803	39,59	10,15	40 825	43 143
	3000	4056	3234	45,57	11,72	45 923	48 160
300	400	735	584	11,15	2,16	13 322	16 291
	500	919	730	13,50	2,70	14 648	17 585
	600	1102	876	15,85	3,24	15 976	18 877
	700	1286	1022	18,20	3,78	17 304	20 170
	800	1470	1169	20,55	4,32	18 632	21 514
	900	1653	1315	22,90	4,86	19 958	22 809
	1000	1837	1461	25,40	5,40	21 285	24 100
	1100	2021	1607	27,75	5,94	22 613	25 393
	1200	2204	1753	30,17	6,48	23 941	26 686
	1400	2572	2045	35,10	7,56	26 594	29 324
	1600	2939	2337	39,81	8,64	29 250	31 911
	1800	3307	2629	44,60	9,72	31 904	34 546
	2000	3674	2921	49,30	10,80	34 560	37 133
	2300	4225	3359	56,35	12,42	38 544	41 065
	2600	4776	3798	63,55	14,04	42 525	44 942
	3000	5511	4382	73,10	16,20	47 834	50 166
400	400	926	735	14,67	2,70	14 509	17 274
	500	1157	918	17,87	3,38	16 068	18 827
	600	1388	1102	21,08	4,05	17 624	20 324
	700	1620	1286	24,29	4,73	19 226	21 877
	800	1851	1469	27,49	5,40	20 782	23 428
	900	2083	1653	30,70	6,07	22 382	24 927
	1000	2314	1837	34,06	6,75	23 941	26 479
	1100	2545	2020	37,27	7,42	25 497	28 031
	1200	2777	2204	40,54	8,10	27 098	29 531
	1400	3240	2571	47,19	9,45	30 258	32 634
	1600	3702	2939	53,60	10,80	33 369	35 686
	1800	4165	3306	60,11	12,15	36 528	38 789
	2000	4628	3673	66,52	13,50	39 686	41 840
	2300	5322	4224	76,14	15,52	44 402	46 442
	2600	6016	4775	85,91	17,54	49 115	51 046
	3000	6942	5510	98,89	20,24	55 432	57 200

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, ₽	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
500	400	1109	879	18,18	3,24	14 603	17 429
	500	1387	1099	22,25	4,05	16 388	19 032
	600	1664	1318	26,31	4,86	18 173	20 637
	700	1941	1538	30,37	5,67	19 913	22 241
	800	2218	1758	34,44	6,48	21 699	23 895
	900	2496	1977	38,50	7,29	23 437	25 498
	1000	2773	2197	42,71	8,10	25 223	27 099
	1100	3050	2417	46,78	8,91	27 007	28 705
	1200	3328	2637	50,91	9,72	28 747	30 309
	1400	3882	3076	59,27	11,34	32 270	33 565
	1600	4437	3515	67,40	12,96	35 840	36 772
	1800	4991	3955	75,62	14,58	39 366	40 028
	2000	5546	4394	83,74	16,20	42 892	43 234
	2300	6378	5053	95,93	18,63	48 202	48 098
	2600	7210	5713	108,27	21,06	53 512	52 908
	3000	8319	6591	124,68	24,30	60 559	59 373
600	400	1286	1017	21,70	3,78	15 335	18 101
	500	1607	1271	26,62	4,72	17 350	19 965
	600	1928	1525	31,54	5,67	19 319	21 772
	700	2250	1779	36,46	6,61	21 285	23 584
	800	2571	2034	41,38	7,56	23 255	25 393
	900	2893	2288	46,30	8,50	25 268	27 204
	1000	3214	2542	51,37	9,45	27 237	29 014
	1100	3535	2796	56,29	10,40	29 204	30 823
	1200	3857	3050	61,28	11,34	31 220	32 634
	1400	4500	3559	71,35	13,23	35 156	36 255
	1600	5142	4067	81,19	15,12	39 137	39 927
	1800	5785	4576	91,12	17,01	43 073	43 548
	2000	6428	5084	100,97	18,90	47 056	47 167
	2300	7392	5847	115,73	21,73	53 009	52 595
	2600	8356	6609	130,64	24,57	58 957	58 080
	3000	9642	7626	150,47	28,35	66 879	65 319
900	400	1756	1387	32,24	5,40	21 469	24 412
	500	2196	1733	39,73	6,75	24 674	27 410
	600	2635	2080	47,22	8,10	27 878	30 410
	700	3074	2427	54,71	9,45	31 082	33 409
	800	3513	2773	62,20	10,80	34 239	36 358
	900	3952	3120	69,70	12,15	37 444	39 358
	1000	4391	3467	77,34	13,50	40 648	42 358
	1100	4830	3814	84,83	14,85	43 853	45 355
	1200	5269	4160	92,38	16,20	47 056	48 356
	1400	6147	4854	107,60	18,90	53 421	54 303
	1600	7026	5547	122,58	21,60	59 828	60 307
	1800	7904	6240	137,65	24,30	66 190	66 248
	2000	8782	6934	152,64	27,00	72 599	72 248
	2300	10099	7974	175,11	31,05	82 166	81 198
	2600	11417	9014	197,73	35,10	91 778	90 194
	3000	13173	10401	227,84	40,50	104 550	102 141

Крепления и комплектующие

Артикул	Описание	Цена, €
---------	----------	---------

Крепление к полу Внутренняя консоль Kermi, в сборе




	Напольный крепёж			
	Высота, мм	Длина, мм	Кол-во	
ZB01380001	300-500	400-1800	2	18,36
		2000-2200	3	
		2300-3000	4	
ZB01380002	600-900	400-1200	2	19,08
		1400-1800	3	
		2000	4	

Крепёжный набор для монтажа типа 10 на вертикальном кронштейне (ZB01380...)




ZB01520001	Для радиаторов Kermi: PTV, PTM, PKO, PNO FTM, FTV, FKO	9,83
------------	--	------

Декоративная крышка овальная (при монтаже на готовом полу)



ZB00290001	Для напольных креплений овальная	7,56
------------	-------------------------------------	------

Декоративная крышка прямоугольная (при монтаже на полу без отделки)



ZB01190001	Для напольных креплений прямоугольная	3,72
------------	--	------

Крепление к стене Угловая консоль Kermi



ZB02600011	H=500 мм оцинкованная	2,36
ZB02600003	H=500 мм белая RAL 9016	3,18

Вентильная вставка для регулирования тепловой мощности Kv



ZV00040001	Стандартный вентиль с постоянным открывающимся регулирующим клапаном	7,80
------------	---	------

Теперь на складе!

Рабочее давление: 10 бар
Подключение: 3/4" HP
Tmax (рабочая): 110°C



Артикул	Подключе- ние	Тип радиатора	Высота, мм	Глубина, мм	Длина, мм	Q , Вт 90/70/20°C	Q , Вт 75/65/20°C	Цена, ₽
PLV120500601R2Z	Нижнее справа	12	505	66	605	729	577	14 931,60
PLV120500701R2Z			505	66	705	850	673	16 602,00
PLV120500801R2Z			505	66	805	970	768	18 345,60
PLV120500901R2Z			505	66	905	1091	863	19 950,00
PLV120501001R2Z			505	66	1005	1212	959	21 638,40
PLV120501101R2Z			505	66	1105	1332	1054	23 335,20
PLV120501201R2Z			505	66	1205	1453	1150	25 017,60
PLV120501301R2Z			505	66	1305	1573	1245	26 674,80
PLV120501401R2Z			505	66	1405	1694	1340	28 491,60
PLV120501601R2Z			505	66	1605	1935	1531	31 804,80

* - Для радиаторов высотой 200 мм крепления поставляются отдельно.
Тип 22 арт. ZB02970016. Тип 33 арт. ZB02970018.

Напольные конвекторы с естественной конвекцией (стальные)

KNN / KNV (вентильные)

Стальные напольные конвекторы KERMI KNN - комфорт тепла в элегантном исполнении. Высокая тепловая мощность в сочетании с небольшими размерами делает стальные напольные конвекторы KNN идеальным решением для помещений с большой площадью наружного остекления: витрины, зимние сады и т.д.

Очевидным преимуществом является малое время нагрева и динамичное регулирование.

Технические характеристики:

- максимальная рабочая температура 110 °C
- максимальное рабочее давление 6 бар, (по желанию 10 бар)

Комплект поставки:

- конвектор

Цвет:

- серый/белый цвет (RAL 9016)



ТИП	KNN, ВЫСОТА 70 мм					
	KNN 21		KNN 32		KNN 43	
						
КРЫШКА	без	с	без	с	без	с
ГЛУБИНА, мм	72	72	133	133	194	194
ДЛИНА, мм	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ Т 75/65/20 °C, Вт					
500	175	175	297	297	407	407
Цена, €	138,97	144,46	189,38	200,27	235,78	252,12
600	209	209	356	356	488	488
Цена, €	144,32	150,91	198,02	211,09	248,54	268,15
700	244	244	415	415	569	569
Цена, €	149,66	157,35	206,66	221,92	261,31	284,18
800	279	279	474	474	650	650
Цена, €	155,01	163,80	215,31	232,74	274,07	300,20
900	314	314	534	534	732	732
Цена, €	160,36	170,25	223,96	243,57	286,83	316,24
1000	349	349	593	593	813	813
Цена, €	165,71	176,70	232,61	254,39	299,59	332,27
1100	384	384	652	652	894	894
Цена, €	171,06	183,14	241,25	265,22	312,36	348,30
1200	419	419	712	712	976	976
Цена, €	176,41	189,59	249,91	276,04	325,12	364,33
1300	454	454	771	771	1057	1057
Цена, €	181,76	196,04	258,55	286,87	337,88	380,36
1400	489	489	830	830	1138	1138
Цена, €	187,11	202,48	267,19	297,69	350,64	396,39
1500	524	524	890	890	1120	1220
Цена, €	192,47	208,94	275,85	308,52	363,41	412,42
1600	558	558	949	949	1301	1301
Цена, €	197,82	215,39	284,49	319,34	376,17	428,45
1700	593	593	1008	1008	1382	1382
Цена, €	203,26	221,84	293,14	330,17	388,93	444,48
1800	628	628	1067	1067	1463	1463
Цена, €	208,52	228,28	301,78	340,99	401,70	460,51
1900	663	663	1127	1127	1545	1545
Цена, €	213,86	234,73	310,43	351,82	414,46	476,54
2000	698	698	1186	1186	1626	1626
Цена, €	219,21	241,18	319,08	362,64	427,22	492,57

Напольные конвекторы с естественной конвекцией (стальные)

ТИП	KNV, ВЫСОТА 70 мм					
	KNV 21		KNV 32		KNV 43	
						
КРЫШКА	без	с	без	с	без	с
ГЛУБИНА, мм	72	72	133	133	194	194
ДЛИНА, мм	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ T 75/65/20 °C, Вт					
500	175	175	297	297	407	407
Цена, €	220,32	225,81	270,73	281,62	317,14	333,48
600	209	209	356	356	488	488
Цена, €	225,67	232,26	279,38	292,44	329,90	349,51
700	244	244	415	415	569	569
Цена, €	231,02	238,71	288,02	303,27	342,66	365,53
800	279	279	474	474	650	650
Цена, €	236,37	245,16	296,66	314,10	355,42	381,56
900	314	314	534	534	732	732
Цена, €	241,72	251,60	305,32	324,93	368,19	397,60
1000	349	349	593	593	813	813
Цена, €	247,07	258,05	313,96	335,75	380,95	413,62
1100	384	384	652	652	894	894
Цена, €	252,42	264,50	322,61	346,58	393,71	429,65
1200	419	419	712	712	976	976
Цена, €	257,77	270,95	331,26	357,40	406,47	445,69
1300	454	454	771	771	1057	1057
Цена, €	263,12	277,39	339,91	368,23	419,24	461,72
1400	489	489	830	830	1138	1138
Цена, €	268,46	283,84	348,55	379,05	432,00	477,74
1500	524	524	890	890	1220	1220
Цена, €	273,82	290,30	357,20	389,88	444,76	493,78
1600	558	558	949	949	1301	1301
Цена, €	279,17	296,75	365,85	400,70	457,53	509,81
1700	593	593	1008	1008	1382	1382
Цена, €	284,52	303,19	374,49	411,53	470,29	525,83
1800	628	628	1067	1067	1463	1463
Цена, €	289,87	309,64	383,14	422,35	483,05	541,86
1900	663	663	1127	1127	1545	1545
Цена, €	295,22	316,09	391,79	433,18	495,81	557,90
2000	698	698	1186	1186	1626	1626
Цена, €	300,57	322,54	400,43	444,00	508,58	573,93

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ KNN / KNV

Изображение

Артикул


Описание

Цена, €


Универсальный кронштейн

(для крепления к стене и полу, со звукоизоляцией, фиксатором без болтов и дюбелей).

Настенный монтаж



Монтаж на полу



ZB00180001

Длина 350 мм для настенного монтажа, монтажа на чистовом полу.


16,32

ZB00180002

Длина 800 мм для установки на черновом полу.

24,14


Пластмассовая розетка



ZB00290001

Пластмассовая розетка для установки на подготовленном полу

7,56



ZB01190001

Пластмассовая розетка для установки на черновом полу

3,72

Отопительные
приборы

Трубопроводы
Арматура

Крепёжные системы
Инструмент

Насосное
оборудование

Водоподготовка

Профили
монтажные