

Емкостные датчики серии CE07



Особенности:

- Способен обнаруживать металлические и неметаллические предметы;
- Может обнаруживать различные среды через неметаллическую емкость;
- Надежное определение уровня жидкости.


Маркировка

NPN NO	CE07SF05DNO	CE07SN08DNO	PNP NO	CE07SF05DPO	CE07SN08DPO
NPN NC	CE07SF05DNC	CE07SN08DNC	PNP NC	CE07SF05DPC	CE07SN08DPC


Технические спецификации

Монтаж	заподлицо	незаподлицо	Потребляемый ток	≤ 15 мА
Номинальное расстояние [Sn]	5 мм	8 мм	Защита сети	Защита от обратной полярности
Гарантированное расстояние [Sa]	0...4 мм	0...6.4 мм	Индикатор выхода	Желтый светодиод
Размеры	30*50*7 мм		Температура окружающей среды	-10 ...55
Выход	NO/NC (зависит от символа в артикуле)		Влажность окружающей среды	Относительная влажность 35-95%
Напряжение питания	10...30 В DC		Частота переключения [F]	60 Гц


Схема подключения

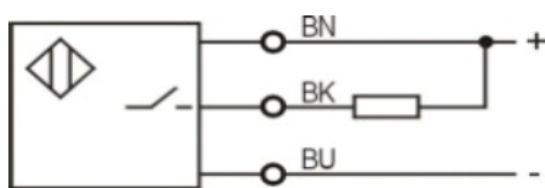


NPN NO

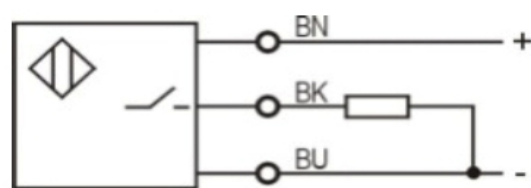

NPN NC

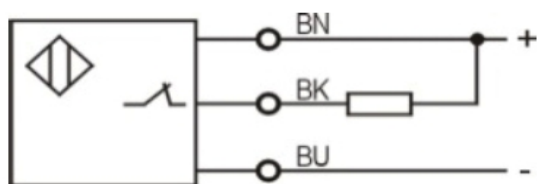

PNP NC

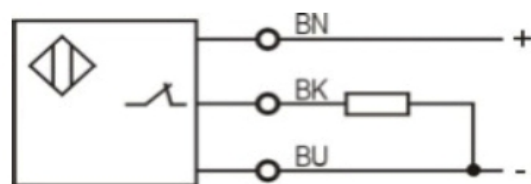

PNP NO