


**Технический паспорт
напольного газового котла
Navien GST
49/55/60KN**

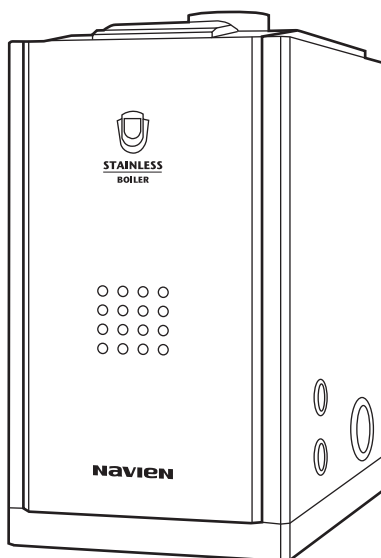

Комплект поставки

Котлы Navien GST 49/55/60KN


поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:


1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Пульт управления - 1 шт.

в комплекте с пультом управления поставляются:

- кронштейн крепления к стене - 1 шт.
- шуруп 3 x 45 - 2 шт.

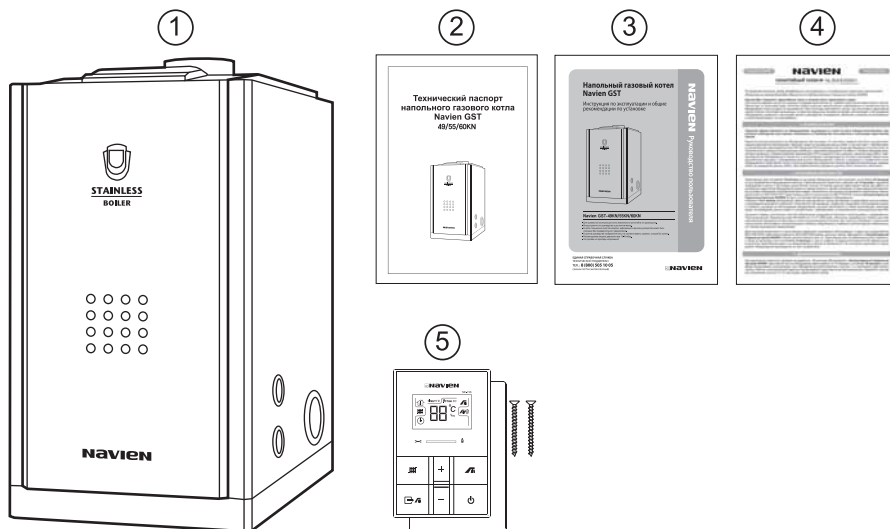

Габаритные размеры котлов Navien GST

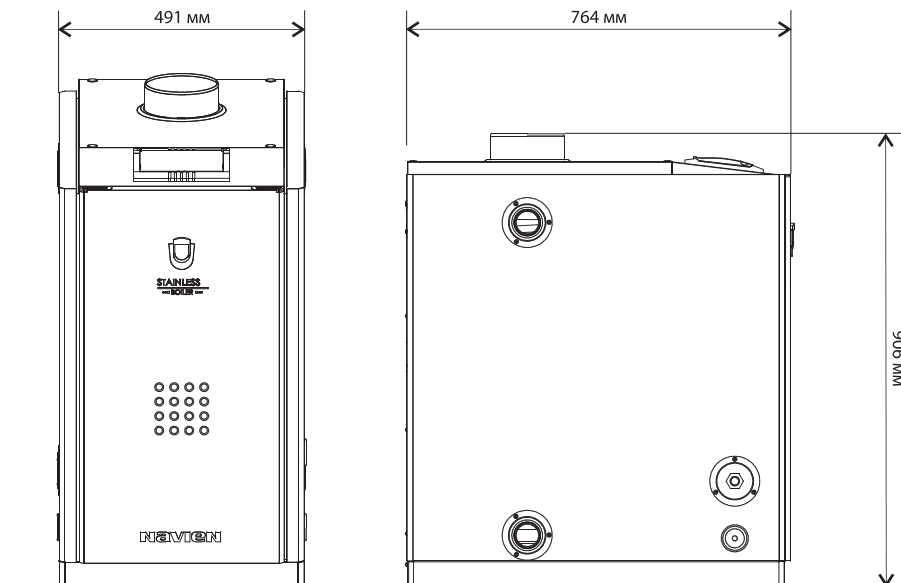

Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия-изготовителя, в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры. Котёл должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Технические характеристики котлов NAVIEN GST

Технические параметры		GST-49KN		GST-55KN		GST-60KN		
Назначение		Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)						
Топливо		Природный газ						
КПД	%	90						
Тепловая мощность	кВт	49		55		60		
Отапливаемая площадь	м²	До 490		До 550		До 600		
Температура нагрева ОВ	°С	40-80						
Максимальная температура	°С	85						
Максимальное рабочее давление ОВ	бар	3.0						
Температура нагрева воды в системе ГВС	°С	40-80 (в зависимости от температуры ОВ)						
Рабочее давление ГВС	Мин.	бар	0.3					
	Макс.		8.0					
Производи-тельность ГВС	ΔТ 25°С	л/мин	28.1		31.5		34.4	
	ΔТ 40°С		17.6		19.7		21.5	
Расход газа (Мин./Макс.)		м³/час	5.5		6.1		6.5	
Давление газа на входе		мбар	10 - 25					
Электрические параметры	Напряжение и частота	В/Гц	220/50					
	Потребляемая мощность	Вт	235					
Диаметр труб системы дымоудаления		мм	148					
Присоедени-тельные размеры	ОВ	мм (дюйм)	G 1 1/2"					
	ГВС		G 3/4"					
	Газ		G 1/2"					
Габаритные размеры (Высота×Ширина×Глубина)		мм	906 x 491 x 764					
Вес (без воды)		кг	94					

navien

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



NAVIENTRUS LLC

117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 10
Тел. : 8 (495) 258 60 55 / Факс : 8 (495) 280 01 99
Веб-сайт : www.navien.ru / e-mail : info@navien.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ТЕЛ. : 8 (800) 505 10 05

(звонок по России бесплатный)