

Бобышки приварные

Рабочее давление, МПа
40 (бобышки из углерод. стали)
60 (бобышки из нерж. стали)


Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

Материал
Углеродистая сталь 10
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Основные размеры (мм)

Наименование	L	D	d1	G
Для монтажа манометров				
№5 БП-ТМ-30-G½	30	29	7	G½
№6 БП-ТМ-30-M20x1,5	30	29	7	M20x1,5
№10 БП-ТМ-100-G½	100	29	7	G½
№11 БП-ТМ-100-M20x1,5	100	29	7	M20x1,5
№12 БП-ТМ-30-NPT½	30	29	7	NPT½
Для монтажа термометров				
№1 БП-ТТВ-25-M27x2	25	31	—	M27x2
№2 БП-БТ-30-G½	30	29	—	G½
№3 БП-БТ-55-G½	55	29	—	G½
№7 БП-БТ-30-M20x1,5	30	29	—	M20x1,5
№8 БП-БТ-100-G½	100	29	—	G½
№18 БП-БТ(СН,ПН)-30-G½	30	29	11	G½
№19 БП-БТ(СН,ПН)-30-M20x1,5	30	29	11	M20x1,5
№20 БП-БТ-55-45град-G½	55	30	—	G½
№21 БП-БТ-55-45град-M20x1,5	55	30	—	M20x1,5
Для монтажа датчиков давления				
№13 БП-РПД-И-ФМ-13-G1	13	50	—	G1
№14 БП-РПД-И-ФМ-13-G½	13	40	—	G½
№17 БП-РПД-И-ФМ-13-M20x1,5	13	40	—	M20x1,5
№22 БП-РПД-И-ФМ-с11-G½, нерж.	21	50	18	G½
№23 БП-РПД-И-ФМ-с11-G1, нерж.	21	50	30	G1
Для монтажа кранов				
№4 БП-КР-40-G½	40	21	10	G½
№9 БП-КР-40-M20x1,5	40	21	10	M20x1,5
№15 БП-КР-35-G¼	35	14	6	G¼
№16 БП-КР-35-M12x1,5	35	14	6	M12x1,5
Для монтажа реле				
№24 БП-РД-30-G¼	30	30	—	G¼
№25 БП-РП-30-G1	30	50	—	G1

Пример обозначения: Бобышка приварная №1 БП-ТТВ-25-M27x2

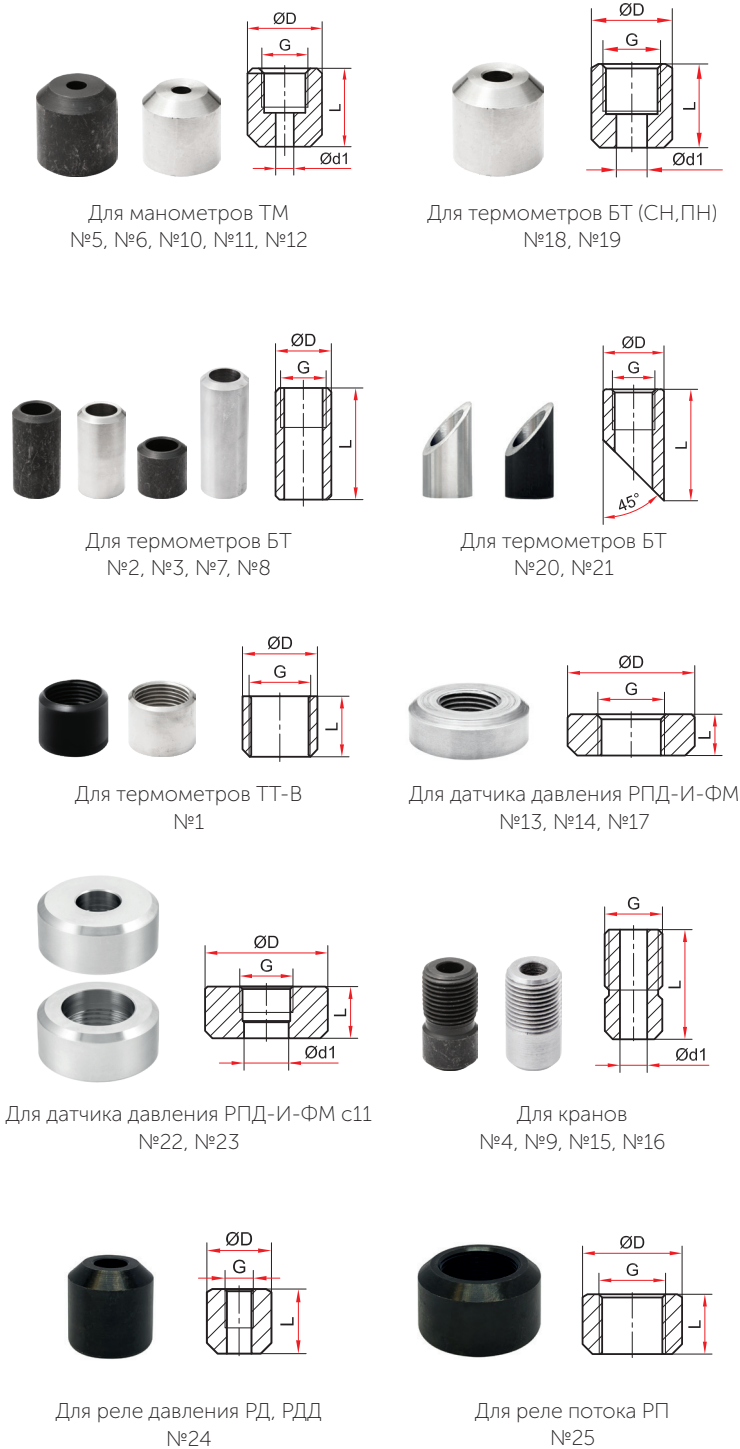

Бобышки из нержавеющей стали

Бобышки являются дополнительными элементами, которые предназначены для монтажа приборов на линиях трубопроводов и промышленных магистралях, а также их удобной замены.

Бобышки из нержавеющей стали используются для установки измерительных приборов и оборудования при работе с агрессивными жидкими и газообразными, не вязкими и не кристаллизующимися измеряемыми средами с температурой до 200 °С.

Монтируются на место эксплуатации приборов с применением сварки. После монтажа бобышки достаточно в неё ввернуть нужный прибор.

В нашем ассортименте представлены бобышки для манометров, термометров и датчиков давления с метрической резьбой присоединения, дюймовой или NPT.

Рабочее давление, МПа

60

Техническая документация

ТУ 4218-001-4719015564-2015

Материал

Нержавеющая сталь 08Х18Н10



Наименование	Длина, мм	Резьба присоединения
№1 БП-ТТ-В-25-М27х2 (под термометр ТТ-В)	25	М27х2
№2 БП-БТ-30-Г½ (под термометр БТ)	30	Г½
№3 БП-БТ-55-Г½ (под термометр БТ)	55	Г½
№4 БП-КР-40-Г½ (под кран для манометра)	40	Г½
№5 БП-ТМ-30-Г½ (под манометр)	30	Г½
№6 БП-ТМ-30-М20х1,5 (под манометр)	30	М20х1,5
№7 БП-БТ-30-М20х1,5 (под термометр БТ)	30	М20х1,5
№8 БП-БТ-100-Г½ (под термометр БТ)	100	Г½
№9 БП-КР-40-М20х1,5 (под кран для манометра)	40	М20х1,5
№10 БП-ТМ-100-Г½ (под манометр)	100	Г½
№11 БП-ТМ-100-М20х1,5 (под манометр)	100	М20х1,5
№12 БП-ТМ-30-NPT½ (под манометр)	30	NPT½
№13 БП-РПД-И-ФМ-13-Г1 (под датчик давления)	13	Г1
№14 БП-РПД-И-ФМ-13-Г½ (под датчик давления)	13	Г½
№17 БП-РПД-И-ФМ-13-М20х1,5 (под датчик давления)	13	М20х1,5
№18 БП-БТ(СН,ПН)-30-Г½ (под термометр БТ)	30	Г½
№19 БП-БТ(СН,ПН)-30-М20х1,5 (под термометр БТ)	30	М20х1,5
№20 БП-БТ-55-45град-Г½ (под термометр БТ)	55	Г½
№21 БП-БТ-55-45град-М20х1,5 (под термометр БТ)	55	М20х1,5
№22 БП-РПД-И-ФМ-с11-Г½ (под датчик давления)	21	Г½
№23 БП-РПД-И-ФМ-с11-Г1 (под датчик давления)	21	Г1

Наименование	L	D	d1	G
Для монтажа манометров				
№5 БП-ТМ-30-Г½	30	29	7	Г½
№6 БП-ТМ-30-М20х1,5	30	29	7	М20х1,5
№10 БП-ТМ-100-Г½	100	29	7	Г½
№11 БП-ТМ-100-М20х1,5	100	29	7	М20х1,5
№12 БП-ТМ-30-NPT½	30	29	7	NPT½
Для монтажа термометров				
№1 БП-ТТ-В-25-М27х2	25	31	—	М27х2
№2 БП-БТ-30-Г½	30	29	—	Г½
№3 БП-БТ-55-Г½	55	29	—	Г½
№7 БП-БТ-30-М20х1,5	30	29	—	М20х1,5
№8 БП-БТ-100-Г½	100	29	—	Г½
№18 БП-БТ(СН,ПН)-30-Г½	30	29	11	Г½
№19 БП-БТ(СН,ПН)-30-М20х1,5	30	29	11	М20х1,5
№20 БП-БТ-55-45град-Г½	55	30	—	Г½
№21 БП-БТ-55-45град-М20х1,5	55	30	—	М20х1,5
Для монтажа датчиков давления				
№13 БП-РПД-И-ФМ-13-Г1	13	50	—	Г1
№14 БП-РПД-И-ФМ-13-Г½	13	40	—	Г½
№17 БП-РПД-И-ФМ-13-М20х1,5	13	40	—	М20х1,5
№22 БП-РПД-И-ФМ-с11-Г½	21	50	18	Г½
№23 БП-РПД-И-ФМ-с11-Г1	21	50	30	Г1
Для монтажа кранов				
№4 БП-КР-40-Г½	40	21	10	Г½
№9 БП-КР-40-М20х1,5	40	21	10	М20х1,5

Карта заказа

Тип		Бобышка приварная
Предназначение для прибора:	ТМ	№5 БП-ТМ-30-G½
		№6 БП-ТМ-30-M20x1,5
		№10 БП-ТМ-100-G½
		№11 БП-ТМ-100-M20x1,5
		№12 БП-ТМ-30-NPT½
	ТТ-В	№1 БП-ТТ-В-25-M27x2
	БТ	№2 БП-БТ-30-G½
		№3 БП-БТ-55-G½
		№7 БП-БТ-30-M20x1,5
		№8 БП-БТ-100-G½
		№18 БП-БТ(СН,ПН)-30-G½
		№19 БП-БТ(СН,ПН)-30-M20x1,5
		№20 БП-БТ-55-45град-G½
		№21 БП-БТ-55-45град-M20x1,5
	РПД-И-ФМ	№13 БП-РПД-И-ФМ-13-G1
		№14 БП-РПД-И-ФМ-13-G½
		№17 БП-РПД-И-ФМ-13-M20x1,5
		№22 БП-РПД-И-ФМ-с11-G½
		№23 БП-РПД-И-ФМ-с11-G1
	Кран	№4 БП-КР-40-G½
		№9 БП-КР-40-M20x1,5
Материал	нержавеющая сталь	нерж.

Пример обозначения:

Бобышка приварная №2 БП-БТ-30-G½ нерж.