



# ТЕХГИДРОМАШ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

(495) 968-16-53

pk.tgm@mail.ru

## ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем Ру25**

**30с(нж)64нж Ду50-Ду300**



**Назначение:** для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.


**Рабочая среда:** вода, пар, нефтепродукты и другие жидкие или газообразные среды, нейтральные к применяемым материалам.

**Класс герметичности А** по ГОСТ 9544-2015

**Фланцевые присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015**

(изготовление задвижек с фланцевым исполнением E,F,C,D)

**Присоединение к трубопроводу:** фланцевое, под приварку.

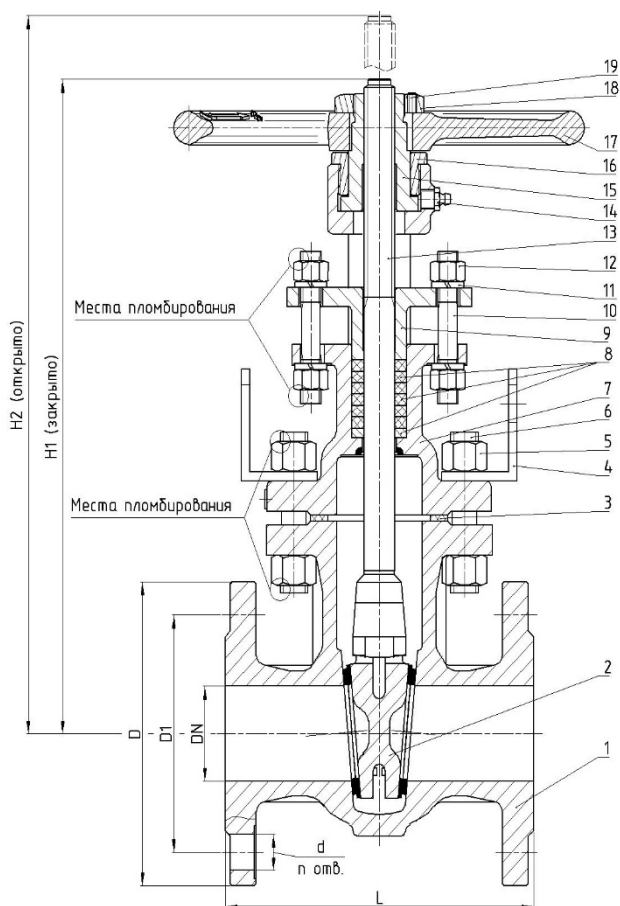

1–Корпус; 2–Клин; 3–Прокладка; 4–Кронштейн; 5–Гайка; 6–Шпилька; 7–Крышка; 8–Набивка сальниковой камеры; 9–Сальник; 10–Шпилька; 11–Шайба; 12–Гайка; 13–Шпиндель; 14–Масленка; 15–Втулка ходовая; 16–Втулка упорная; 17–Маховик; 18–Гайка; 19–Винт стопорный

### ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

| наименование                                        | 30с64нж                     | 30нж64нж           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| корпус                                              | 20-25Л наплавка<br>Св.20X13 | 08X18Н10/12X18Н10Т |
| крышка                                              | 20-25Л                      | 08X18Н10/12X18Н10Т |
| шпиндель                                            | 20X13                       | Сталь 12Х21Н5      |
| клин                                                | 20-25Л наплавка<br>Св.20X13 | 08X18Н10/12X18Н10Т |
| температура рабочей среды<br>$t, ^\circ\text{C}$    | до 425                      | до 425             |
| температура окружающей<br>среды $t, ^\circ\text{C}$ | от -40 до +45               | от -60 до +45      |
| климатическое исполнение                            | У1                          | УХЛ1               |

### ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| DN,<br>мм | Размеры, мм |     |     |    |      |      | n  |
|-----------|-------------|-----|-----|----|------|------|----|
|           | L           | D   | D1  | d  | H1   | H2   |    |
| 50        | 180         | 160 | 125 | 18 | 291  | 349  | 4  |
| 80        | 210         | 195 | 160 | 18 | 336  | 419  | 8  |
| 100       | 230         | 230 | 190 | 22 | 385  | 485  | 8  |
| 150       | 403         | 300 | 250 | 26 | 558  | 709  | 8  |
| 200       | 405         | 360 | 310 | 26 | 685  | 892  | 12 |
| 250       | 457         | 425 | 370 | 30 | 854  | 1110 | 12 |
| 300       | 500         | 485 | 430 | 30 | 998  | 1307 | 16 |
| 400       | 600         | 610 | 550 | 33 | 1440 | 1850 | 16 |

### Комплект документов:

- паспорт (номерной с каждым изделием)
- декларация ТР ТС 010/2011
- декларация ТР ТС 032/2013
- сертификат соответствия к ТР ТС 032/2013