


ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ХБ

Применяется в производственных цехах промышленных предприятий, в нагревательном оборудовании, в автомобильной отрасли. Незаменима в условиях повышенных и пониженных температур.

НОВИНКА

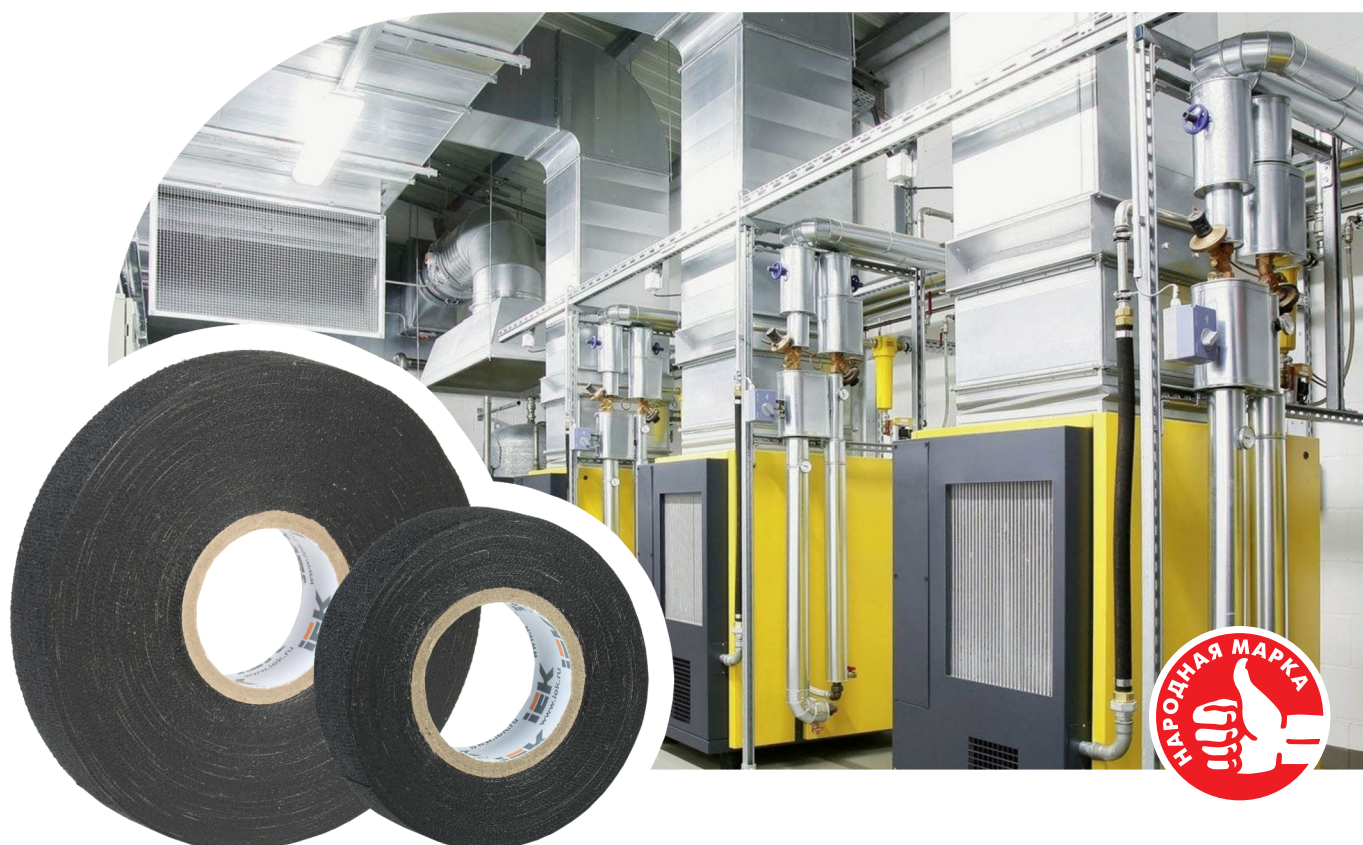

Проверенная временем надежная изолента

- Не расплавляется при нагревании проводов до высоких температур
- Не теряет свойства при отрицательных температурах
- Выдерживает высокие механические нагрузки
- Устойчива к износу на протяжении всего срока службы
- Срок службы не менее 25 лет
- Соответствует ГОСТ 2162

Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм	Рабочая температура, °С	Электрическая прочность, кВ	Артикул
7	19	0,4	30 до +30	1	UIZ-XB-19-7-K02
21	18				UIZ-XB-19-21-K02